

KOLLEKTION
HALOGENLEUCHTEN



DEL MAR

WANDLEUCHTE, DECKENFLUTER

MATERIAL: CHROMSTAHL, 2 FLOATGLASSCHEIBEN
10 MM, BLAU, TÜRKIS, GREYLITE, GRÜN ODER KLAR
ODER 1 FLOATGLASSCHEIBE KLAR
BZW. OPTIWHITE 19 MM

HÖHE: 21 MM;

BREITE: 310 MM;

TIEFE: 120 MM

GEWICHT: 1200 G

LICHTQUELLE: 2 HALOGENLAMPEN

SOCKEL G9

230 V/40 W MAX.

UV-STOP, DIMMBAR



POINT LOBOS

WANDLEUCHTE, DECKENFLUTER

MATERIAL: FLACHGLAS KLAR, BLAU, TÜRKIS, GRÜN, GREYLITE, OPTIWHITE
CHROMSTAHL ODER MESSING

LICHTQUELLE: NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPE, UV-STOP, DIMMBAR
230 V / 150 W MAX.

SOCKEL: B 15D

BREITE: 260 MM

LÄNGE: 210 MM

HÖHE: 60 MM



PALOMAR

WANDLEUCHTER, DECKENFLUTER

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: HALOGENGLÜHLAMPE HALOPIN KLAR

UV-STOP

60 W/230 V, DIMMBAR

SOCKEL G9



HÖHE:

40 MM;

BREITE:

186 MM;

TIEFE:

115 MM

GEWICHT:

1200 G

AUSFÜHRUNG:

ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE
WEITERE BEARBEITUNG



SRTA

WANDLEUCHE FÜR TREPPENAUFGÄNGE

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: HALOGENGLÜHLAMPE HALOPIN KLAR

UV-STOP

40 W/230 V, DIMMBAR

SOCKEL G9



HÖHE:

200 MM;

BREITE:

160 MM;

TIEFE:

85 MM

GEWICHT:

850 G

AUSFÜHRUNG:

ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE
WEITERE BEARBEITUNG



QUEEN MARY / QUEEN MARY LONG
QUEEN MARY LIGHT / QUEEN MARY LONG LIGHT

HÄNGENDE TISCHLEUCHE, RAUMLEUCHE, BODENFLUTER

MATERIAL: MASCHINENGLAS BLAU, FLOATGLAS KLAR,
TÜRKIS, GRÜN, GREYLITE, OPTIWHITE, CHROMSTAHL ODER
MESSING, ST 37

LICHTQUELLE: 4 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN, UV-STOP,
12 V / 20 W MAX., SOCKEL G 4



LÄNGE: 690 MM / 850 MM

BREITE: 110 MM

GEWICHT: 8 KG, LIGHT: 5,5 KG

AUSFÜHRUNG: GLASRAND RELIEF, MIT ABGEDECKTER SEILMECHANIK ZUR
HÖHEN- UND LAGEVERSTELLUNG ODER „LIGHT“-VERSION
OHNE SEILZUGMECHANIK ZUR FESTEN INSTALLATION

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 100 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V 50 HZ

SICHERUNG 635 MA TRÄGE, IM BALDACHIN

AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.



QUEEN ELIZABETH

HÄNGENDE RAUMLEUCHE, TISCHLEUCHE, BODENFLUTER

MATERIAL: FLACHGLAS KLAR, BLAU, TÜRKIS, GRÜN, GREYLITE, OPTIWHITE
10 MM, CHROMSTAHL, ST 37

LICHTQUELLE: 6 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN, UV-STOP
12 V / 20 W MAX.

SOCKEL G 4



LÄNGE: 1400 MM


BREITE: 200 MM

GEWICHT: 9 KG (MIT RINGKERNTRANSFORMATOR)

AUSFÜHRUNG: GLASRAND RELIEF, BALDACHIN CHROMSTAHL
UND TRANSFORMATOR SCHWARZ

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V 50 HZ, SICHERUNG 800 MA TRÄGE, IM BALDACHIN
AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.

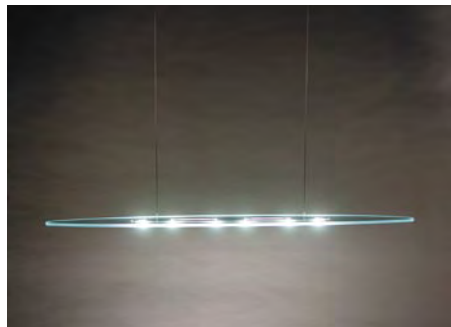

LUZIA

HÄNGENDE RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER, TISCHLEUCHTE

MATERIAL: FLACHGLAS KLAR 24 MM, CHROMSTAHL, ST 37

LICHTQUELLE: 4 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN

12 V / 35 W MAX.

UV-STOP

SOCKEL G 6,35

LÄNGE: 980 MM

BREITE: 168 MM

HÖHE: 24 MM

GEWICHT: 11 KG

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA, EN 60742

ANSCHLUß: 230 V / 50 HZ

SICHERUNG 800 MA TRÄGE



AUSTEN

HÄNGENDE RAUMLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: KLARGLAS 24 MM ODER OPTIWHITE 19 MM,
CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 6 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN

UV-STOP

20 W / 12 V MAX.

SOCKEL G 4

LÄNGE: 1100 MM

BREITE: 110 MM

HÖHE: 24 MM

GEWICHT: 12 KG

AUSFÜHRUNG: GLASRAND RELIEF, ZUR FESTEN INSTALLATION,
KABEL TRANSPARENT ODER SCHWARZ,
BALDACHIN CHROMSTAHL

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA, EN 60742

ANSCHLUß: 230 V / 50 HZ

SICHERUNG 1,25 A TRÄGE, IM BALDACHIN

AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.



CUARTEL

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER
MATERIAL: FLOATGLAS KLAR, 24 MM ODER OPTIWHITE 19 MM,
CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 4 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN,
UV-STOP, 12 V / 20 W MAX.
SOCKEL G 4



LÄNGE: 590 MM
BREITE: 95 MM

GEWICHT: 7 KG

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA
EN 60742

ANSCHLUß: 230 V 50 HZ,
SICHERUNG 635 MA TRÄGE,
IM BALDACHIN

AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.



NERA GX

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER
MATERIAL: FLOATGLAS KLAR 19 MM, OPTIWHITE 19 MM

LICHTQUELLE: 10 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN,
UV-STOP, 12 V / 20 W MAX.
SOCKEL G 4



LÄNGE: 1450 MM

BREITE: 145 MM

GEWICHT: 13,5 KG

AUSFÜHRUNG: GLASRAND RELIEF, ZUR FESTEN INSTALLATION
KABEL TRANSPARENT ODER SCHWARZ
BALDACHIN CHROMSTAHL

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 220 VA, EN 60742

ANSCHLUß: 230 V 50 HZ, SICHERUNG 1,25A TRÄGE,
IM BALDACHIN

AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.



NERA 110

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: GREYLITE, KLAR, BLAU, TÜRKIS, GRÜN, OPTIWHITE, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 6 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN
UV-STOP
12 V / 20 W MAX., SOCKEL G4

LÄNGE: 1100 MM

BREITE: 145 MM

GEWICHT: 6 KG

AUSFÜHRUNG: GLASRAND RELIEF, ZUR FESTEN INSTALLATION,
KABEL SCHWARZ, BALDACHIN CHROMSTAHL

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA
EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V 50 HZ, SICHERUNG 800 MA TRÄGE,
IM BALDACHIN



AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.



NERA XL

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: KLAR, OPTIWHITE, BLAU, TÜRKIS, GRÜN, GREYLITE, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 10 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN
UV-STOP
12 V / 20 W MAX., SOCKEL G4

LÄNGE: 1800 MM

BREITE: 200 MM

GEWICHT: 13 KG

AUSFÜHRUNG: GLASRAND RELIEF, ZUR FESTEN INSTALLATION,
KABEL TRANSPARENT ODER SCHWARZ,
BALDACHIN CHROMSTAHL

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 220 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V 50 HZ, SICHERUNG 1,25 A TRÄGE,
IM BALDACHIN



MARINA MARRIO / LITTLE MARINA

TISCHLEUCHTE MIT KLEMMVORRICHTUNG, BODEN- ODER TISCHLEUCHTE MIT STANDFUß

MATERIAL: CHROMSTAHL, AHORN, SCHALEN MARINER MOLLUSKEN

LICHTQUELLE: 1 HALOGENGLÜHLAMPE 12 V / 10 – 20
SOCKEL G 4



LÄNGE: 1400 MM, LITTLE MARINA: 600 MM
GEWICHT: CA. 700 G

AUSFÜHRUNG: CHROMSTAHL MATTIERT

STROMVERSORGUNG: ELEKTRONISCHER KONVERTER 230/11,7 V, 10 – 70 W,
FUNKENTSTÖRT NACH VDE 712 / 24,
IM LEUCHTENFUß / LITTLE MARINA: TRANSFORMATOR
NACH VDE 551, 24 VA



CONCHITAS

VERSTELLBARER 10-ARMIGER WAND- ODER KRONLEUCHTER

MATERIAL: CHROMSTAHL, KALK, SCHALEN MARINER MOLLUSKEN

BALDACHIN: LÄNGE: 200 MM, BREITE: 200 MM,
HÖHE: 75 MM

ARMLÄNGE: 900 MM

GEWICHT: 2 KG

LICHTQUELLE: 10 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN,
UV-STOP
12 V / 20 W MAX.



VERSORGUNG: 2 ELEKTRONISCHE KONVERTER
230 V 12 V, 105 VA
EN 60742



CIRQ

WANDLEUCHTE, WALL WASHER, DECKENFLUTER, ZUR VERWENDUNG IN TROCKENEN RÄUMEN.

TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL: QUARZITE, MARMI DES TERRE POSITIF PROJETES,
STAHL WST.NR. 1.4301

MAßE: BREITE CA. 40 CM;
HÖHE CA. 40 MM;
TIEFE CA. 10 CM

GEWICHT: CA. 900-1050 G

LICHTQUELLE: HALOGENGLÜHLAMPE HALOPIN KLAR,
UV-STOP, DIMMBAR

2 X MAX. 40 W / 230 V, SOCKEL G9

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE WASSERSTRAHLOBERFLÄCHE, STAHL GESCHLIFFEN



DO CÉU

WANDLEUCHTE, WALL WASHER, DECKENFLUTER, ZUR VERWENDUNG IN TROCKENEN RÄUMEN.

TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL: QUARZITE, MARMI DES TERRE POSITIF PROJETES,
STAHL WST.NR. 1.4301

MAßE: BREITE 900 MM;
HÖHE 40 MM;
TIEFE 105 MM

GEWICHT: CA. 2.000 G

LICHTQUELLE: HALOGENGLÜHLAMPE KLAR,
UV-STOP, DIMMBAR

4 X MAX. 40 W / 230 V, SOCKEL G9

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE WASSERSTRAHLOBERFLÄCHE, STAHL GESCHLIFFEN



LUZ

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 4 NIEDERDRUCKHALOGENLAMPEN
UV STOP, 12 V/35 W MAX.
SOCKEL G 6,35



LÄNGE: 800 MM

BREITE: 95 MM

HÖHE: 40 MM ODER 60 MM

GEWICHT: 8,5 KG

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE WEITERE
BEARBEITUNG

KABEL TRANSPARENT

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V/50 HZ, SICHERUNG 800 MA TRÄGE
IM BALDACHIN



LUZ VERDE GIADA

CARRÉ 6

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 6 NIEDERDRUCKHALOGENLAMPEN
UV STOP, 12 V/20 W MAX.
SOCKEL G 4



LÄNGE: 730 MM

BREITE: 60 MM

HÖHE: 40 MM ODER 60 MM

GEWICHT: 4,3 KG

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE WEITERE
BEARBEITUNG

KABEL TRANSPARENT

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V/50 HZ, SICHERUNG 800 MA TRÄGE
IM BALDACHIN



CARRÉ 6 ESTREMOZ

CARRÉ X / 40

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 10 NIEDERDRUCKHALOGENLAMPEN
UV STOP, 12 V/20 W MAX.
SOCKEL G 4



LÄNGE: 1214 MM

BREITE: 70 MM


HÖHE: 40 MM

GEWICHT: 9 KG

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE WEITERE
BEARBEITUNG
KABEL TRANSPARENT

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 220 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V/50 HZ, SICHERUNG 1,25 A TRÄGE
IM BALDACHIN

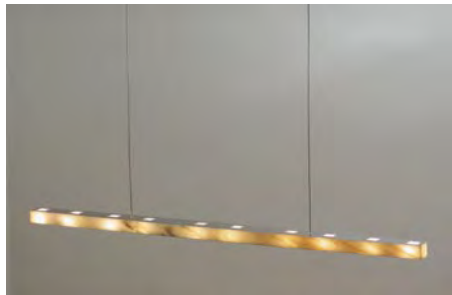

CARRÉ X ESTREMOZ

CARRÉ X / 60

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHTE, BODENFLUTER

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 10 NIEDERDRUCKHALOGENLAMPEN
UV STOP, 12 V/20 W MAX.
SOCKEL G 4



LÄNGE: 1214 MM

BREITE: 88 MM

HÖHE: 60 MM

GEWICHT: 9 KG

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE WEITERE
BEARBEITUNG
KABEL TRANSPARENT

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 220 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V/50 HZ, SICHERUNG 1,25 A TRÄGE
IM BALDACHIN



CARRÉ X MACAUBAS

GENOVEVA

STEHENDE TISCHLEUCHTE, WANDLEUCHE

MATERIAL: TITAN, ALUMINIUM, POLYÄTHYLEN

LICHTQUELLE: NIEDERDRUCKHALOGENLAMPEN
UV STOP, 12 V/20 W MAX.
SOCKEL G 4



LÄNGE: 900 MM

GEWICHT: 100 G

AUSFÜHRUNG: MATTSCHWARZ, MIT BLAUVIOLETTEM LEUCHTKOPF

TRANSFORMATOR: TRENNTRANSFORMATOR 24 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V/50 HZ, SICHERUNG IM SCHNURSCHALTER,
SICHERUNG 160 MA TRÄGE



EN-TECE-EM 100

HÄNGENDE TISCHLEUCHTE, RAUMLEUCHE, BODENFLUTER

MATERIAL: CHROMSTAHL HALBMATT ODER MATTSCHWARZ

LICHTQUELLE: 2 NIEDERDRUCKHALOGENLAMPEN
UV STOP, 12 V/50 W MAX.
SOCKEL GY 6.35



LÄNGE: 1000 MM

BREITE: 81 MM

HÖHE: 60 MM

GEWICHT: 3800 G

AUSFÜHRUNG: CHROMSTAHL HALBMATT, SONST MATTSCHWARZ,
MIT FREIGELEGTER SEILMECHANIK ZUR HÖHEN- UND
LAGEVERSTELLUNG

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 100 VA, EN 60742

ANSCHLUSS: 230 V/50 HZ, SICHERUNG 625 MA TRÄGE,
IN ANSCHLUSSDOSE



SCUDO

WANDLEUCHTE, WANDFLUTER

MATERIAL: BRONZE NATUR

MASS: HÖHE 400 MM;

BREITE 130 MM;

TIEFE 40 MM

GEWICHT: 1000 G

LICHTQUELLE: 2 HALOPIN UV STOP DIMMBAR

230 V/40 W

SOCKEL G 9



GOLDEN GATE – THE MISSING LINK / 210

HÄNGENDE, AUSKLAPPBARE RAUMLEUCHTE, TISCHLEUCHTE, OBJEKT

MATERIAL: ALUMINIUM, ST 37

LICHTQUELLE: 6 NIEDERDRUCK-HALOGENGLÜHLAMPEN, UV-STOP

12 V / 20 W / 35 W (210) MAX., SOCKEL G 4

LÄNGE: 80/120/160 CM

BREITE: 55 MM

GEWICHT: 5 KG

AUSFÜHRUNG: BRÜCKE RAL 2004 ODER ALUMINIUM ELOXIERT MIT FREIGELEGTER KLAPPMECHANIK, BALDACHINBLENDE CHROMSTAHL HALBMATT

TRANSFORMATOR: RINGKERNTRANSFORMATOR 140 / 220 VA
EN 60742

ANSCHLUß: 230 V 50 HZ, SICHERUNG 0,8/1,25 A TRÄGE, IM
BALDACHIN

AUF WUNSCH AUCH MIT HALOGEN-DIMM-MODUL AUF DER SEKUNDARSEITE
LIEFERBAR.



DIE STANDARDBALDACHINE



BALDACHIN QUEEN MARY /
QUEEN MARY LONG
305 MM x 110 MM



BALDACHIN LUZIA, LUZ



CUARTEL CARRÉ 4, CARRÉ 6
CUARTEL, QUEEN MARY LIGHT
QUEEN MARY LONG LIGHT




QUEEN ELISABETH
AUSTEN




GOLDEN GATE, GOLDEN GATE 210
ULTRA MARIN, ULTRA MARIN 210


BALDACHIN FÜR:
QUEEN MARY LIGHT,
QUEEN MARY LONG LIGHT,
CUARTEL

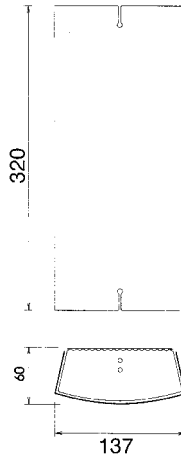

BALDACHIN FÜR:
QUEEN ELIZABETH,
LAGO,
NERA LIGHT,
CARRÉ X, NERA GX,
AUSTEN



BALDACHIN FÜR:
GOLDEN GATE,
GOLDEN GATE 210,
ULTRA MARIN,
NERA XL



PIX

WANDLEUCHTE, WALL WASHER

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: HALOPIN UV STOP
230 V/40 W MAX.
SOCKEL G 9




BREITE: 80 MM

HÖHE: 80 MM;

EINBAUTIEFE: 45 MM

GEWICHT: 140 G

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE WEITERE
BEARBEITUNG

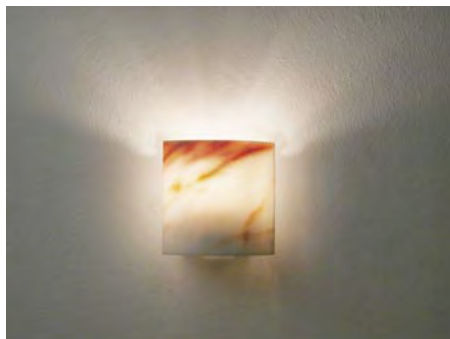

PIX ESTREMOZ

SRA

WANDLEUCHTE

MATERIAL: QUARZIT ODER MARMOR, CHROMSTAHL

LICHTQUELLE: 2 HALOGENGLÜHLAMPEN HALOPIN KLAR
UV STOP
40 W/230 V
DIMMBAR
SOCKEL G 9



HÖHE: 170 MM

BREITE: 230 MM

TIEFE: 70 MM

GEWICHT: 1300 G

AUSFÜHRUNG: ABRASIVE STEINOBERFLÄCHE OHNE JEDE WEITERE
BEARBEITUNG





ESTREMOZ



KERALA



CARRARA GIOIA



VERDE GIADA



SIVEC



AZUL DO MACAUBAS

Andere Natursteine lieferbar:

PINTA VERDE, POLAR GREEN, SÖLKER MARMOR,
CARIBBEAN BLUE, TORMENTA, MARINA EGEO

GIO

WESTERHAUSENER STRASSE 88

49324 MELLE

FON 05422 92 89 71 0

G I O . E U . C O M

MESS@GIO-GESTALTUNG.DE

Alle Entwürfe: Georg Alexander Eisenhut

Fotos: Frank van der Meer, Sabin Olböter, Frank Gillich



Tienda, Proyectos y Distribución



Lighting **Shop**

www.Select-Light.com



(+34) 931 9145 863

select *Light*

