simbología • Legend



Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598



Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.



Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
Protection against electric shock through earth (class I).



Protección clase II contra los choques eléctricos.
Class II protection against electric shock.



Deposite los residuos en un centro autorizado.
Leave waste in an authorized Recicler.



Distancia mínima a los objetos iluminados.
Minimum distance to lightened objects.



Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
Protection against electric shock through very low tension (class III).



Grado de protección
Protection degree

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Fax.+34 93 307 18 35
Tel. export +34 665684549

Show Room Balmes 310

http://www.ineslam.com
e.mail: ineslam@ineslam.com

Catálogo Decorativo • Decor Collection

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Catálogo Decorativo • Decor Collection

INDICE • INDEX

- COLECCIÓN DISEÑO ACTUAL — 14
  CURRENT DESIGN COLLECTION
- COLECCIÓN CRISTAL — 68
  GLASS COLLECTION
- COLECCIÓN METACRILATO Y POLIETILENO — 132
  METHACRYLATE & POLYETHYLENE COLLECTION
- COLECCIÓN OFICINA Y ESTUDIO — 178
  OFFICE & STUDIO COLLECTION
- COLECCIÓN METÁLICA — 192
  METALLIC COLLECTION
- COLECCIÓN ALABASTRO — 208
  ALABASTER COLLECTION

GRUP

Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

INDICE • INDEX

Referencia / Reference	Página / Page
3100	139
3101	139
3102	143
3108	54
3109	54
3110	55
3111	56
3112	56
3113	57
3114	58
3115	59
14.463.007	128
14.464.007	128
14.465.007	129
14.466.007	129
14.496.007	128
14.524.003	130
19.062.007	126
19.063.007	126
19.064.007	126
07//3103	142
07/3107	53
07/ORGANZA	52
07/PERGAMINO	52
1. 4303 007	120
1. 4304 007	120
1.4008/000	102
1.4008/007	100
1.4009/000	102
1.4009/007	100
1.4009/015	101
1.4010/000	102
1.4010/007	100
1.4064/007	103
1.4064/014	103
1.4066/007	103
1.4066/014	103
1.4304 075 Gold	122
1.4303 075 Gold	122
1.4303 175 Silver	122
1.4304 175 Silver	122
1.7759 007	124
1.7760 007	124
1.9038 007	127
1.9039 007	127
1.9040 007	127
14152 007	118
14152 089	116
14153 007	118
14153 089	116
14154 007	118
1471/1+963	36
1472/4+963	37
1563/1+1158	16
1612/1+1398	47
1700/1+1873	24
17039/007	113
17040/007	113
17717/007	112
17718/007	112
215/507	115
231/707	104
231/707/COL	106
235/507	115
239/A	214
244/A	214
245/A26	214
246/607	115
246/A	215
247/A	215
248/A26	215
2623/1+855	43
2624/4+855	43
2626/1+(856+857)	42
2627/4+(856+857)	42
2650/1+1012	40
2698/1+1162	26
2705/3+1229+1230	28
2738/5+1349+1350	22
2765/1+1369	50
2777/6+1542	31
2810/1+1623	44
2863/1+1801	25
2867/1+1871+1872	45
2875/2+1761	18
2L/447/088	108
2L/447/090	108
3042/AMBAR /OPAL	168
3043/AMBAR/OPAL	169
3044/AMBAR/OPAL	169
3052/SACO	140
3053/MALETA	140
3055/37	136
3055/37/COL	136
3055/46	136
3055/46/COL	136
3056/50	170
3056/50/COL	170
3058/BOLA/...	135
3058/COL/BOLA/...	134
3061/COL/P/AMBAR	164
3062/COL/G/HIELO	166
3063/PORT/P/HIELO	166
3064/PORT/G/AMBAR	164
3065/PIE/AMBAR	165
3065/PIE/HIELO	167
3089/AMBAR/VERDE/AZUL	172
3089/NEGRO/BLANCO...	173
3104/40	138
3104/50	138
3105/40	138
3105/50	138
3106/37	137
3106/37/COL	137
3106/46	137
3106/46/COL	137
355/107	105
355/107/COL	107
3617/2+963	36
3622/1+1013	38
3653/1+(1143+1144)	38
3718/1+1349+1350	20
3720/3+1349+1350	21
3740/1+1559	51
3741/1+1369	50
3754/1+1542	30
3754/2+1542	30
3873A/1+1903	34
4192/1+202	32
430/607	105
430/607/COL	107
432/707	104
432/707/COL	106
432/807	104
432/807/COL	106
432/907	104
432/907/COL	106
447/088	108
447/090	108
447/188	108
447/190	108
4496/1+963	36
4530/1+1161	26
4538/3+1229+1230	28
4558/1+1349+1350	20
4568/1+1386	24
4574/1+1474	48
4584/1+1542	30
4604/1+1623	44
4606/1+1730	49
462/907	104
462/907/COL	107
4635/1+1862+1867	46
4636/1+1864+1868	46
4643/2+1761	18
4681A/1+1903	34
494/A	212
494/A18	212
495/A	212
496/A	212
496/A26	212
497/A	212
5082/1+218	32
516/HAL	210
516/INC	210
516/PL26	210
517/HAL	211
517/INC	211
517/PL26	211
5340/1+1162	27
5348/4+1231+1232	29
5353/2+1158	17
5381/1+1474	48
5426/2+1761	19
5438A/1+1903	35
6180/2+1158	16
6184/1+1158	16
723/139 COL	110
723/139 SOBREMESA	111
723/339 COL	110
723/339 SOBREMESA	111
787/007	114
787/107	114
787/207	114
APOLO35	162
APOLO45	162
APOLO85	163
C-1043-L	78
C-1043-M	78
C-2040-AXL-AL-A	93
C-3079-XXLA-XLA-LA-MA-SA	97
C-3122 M	80
C-3138-110-145-S-M-L	96
C-3258-S-M-L	92
COL/2607/742528/40	144
COL/2607/742528/45	144
COL/2607/742529/40	145
COL/2607/742529/45	145
COL/2607/742530/40	146
COL/2607/742530/45	146
COL/2607/742531/40	147
COL/2607/742531/45	147
COL/73400/05	158
COL/73500/05	158
COL/742528/40	150
COL/742528/45	150
COL/742529/40	152
COL/742529/45	152
COL/742530/40	154
COL/742530/45	154
COL/742531/40	156
COL/742531/45	156
COL/74400/40	148
COL/74400/45	148
COL/74500/40	148
COL/74500/45	148
COL/951967/10	160
DEL-720	181
DEL-722	182
DEL-801	182
DEL-802	180
DHL-027	191
DHL-502B	187
DHL-608	189
DPL-045C	190
DSL-050	184
DSL-050A	184
DSL-601	185
DSL-808	183
DSL-810	186
DSL-812	183
G134M	90
G134S	90
H-1043-L	78
H-1043-M	78
H-3061 A	73
H-3062 B-1	72
H-3122 M	80
H-3190L-1-WH	76
H-3230B	77
H-3252-1	74
H-3252-3	75
LVB07	174
LVB08	174
LVB09	176
LVB10	176
MDE 109/1	204
MDE 128/1	204
MDE 130/1 AZUL / BLUE	202
MDE 130/1 BLANCO / WHITE	202
MDE 130/1 NARANJA/...	202
MDE 135/1 AZUL / BLUE	197
MDE 135/1 BLANCO / WHITE	197
MDE 135/1 NARANJA/...	197
MDE 136/1	200
MDE 142/1	203
MDE 147/1	205
MDE 154/1	201
MDE 180/1	200
MDE 182/1 AZUL / BLUE	196
MDE 182/1 BLANCO / WHITE	196
MDE 182/1 NARANJA/...	196
MDE 193/1 AZUL / BLUE	195
MDE 193/1 BLANCO / WHITE	195
MDE 193/1 NARANJA /...	195
MDE 203/1	194
MDE 44/1 BLANCO / WHITE	199
MDE 44/1 RED / ROJO	199
MDE 44/1 VERDE / GREEN	199
MDE 83A/1 AZUL / BLUE	198
MDE 83A/1 BLANCO / WHITE	198
MDE 83A/1 NARANJA/...	198
MDE243/1	60
MDJ7506/3	62
MDJ7507/1	65
MDJ7508/1	64
MDJ7508/3	66
MESA LVB08	175
MESA LVB10	177
MLE 3003/1+YD129	206
MTE 2002/1+YA131	207
MTE 2002/1+YD129	206
MTJ7508/1	67
P/31655/05	161
P/447/088	109
P/447/090	109
P/447/188	109
P/447/190	109
P/73400/05	159
P/73500/05	159
P/742528/40	151
P/742528/45	151
P/742529/40	153
P/742529/45	153
P/742530/40	155
P/742530/45	155
P/742531/40	157
P/742531/45	157
P/74400/40	149
P/74400/45	149
P/74500/40	149
P/74500/45	149
P/951967/10	161
T/9034 L	79
T/9034 M	79
T-3062B	72
T-9042-BK	70
T-9042-WH	70
TABURETE LVB07	175
TABURETE LVB09	177
TRA/430/100	98
TRA/431/300	99
TRA/446/000	98
W-2040-S-M-L RING	95
W-2040-S-M-L SQ	94
W-3108	84
W-3190-S-WH	88
W-3206-1	86
W-3206-2	86
W-3209	89
W-3227-1	87
W-3227-2	87
W-3244-1	84
W-3252-1	74
W-3252-2	74
W-3279-1	82
W-3279-2	82
W-3280-1	83
W-3280-2	83

INDICE • INDEX

colección diseño actual p.14 current design collection

colección cristal p.68 glass collection


colección metacrilato y polietileno p.132 methacrylate & polyethylene collection

colección oficina y estudio p.178 office & studio collection

colección metalica p.192 metallic collection

colección alabastro p.208 alabaster collection

6180/2+1158 16
6184/1+1158 16
1563/1+1158 16
5353/2+1158 17
4643/2+1761 18
2875/2+1761 18
5426/2+1761 19
3718/1+1349+1350 20
4558/1+1349+1350 20
3720/3+1349+1350 21
2738/5+1349+1350 22
1700/1+1873 24
4568/1+1386 24
2863/1+1801 25
4530/1+1161 26
2698/1+1162 26
5340/1+1162 27
2705/3+1229+1230 28
4538/3+1229+1230 28
5348/4+1231+1232 29
3754/1+1542 30
3754/2+1542 30
4584/1+1542 30
2777/6+1542 31
5082/1+218 32
4192/1+202 32
4681A/1+1903 34
3873A/1+1903 34
5438A/1+1903 35
1471/1+963 36
3617/2+963 36
4496/1+963 36
1472/4+963 37
3622/1+1013 38
3653/1+(1143+1144) 38
2650/1+1012 40
2627/4+(856+857) 42
2626/1+(856+857) 42
2624/4+855 43
2623/1+855 43
2810/1+1623 44
4604/1+1623 44
2867/1+1871+1872 45
4635/1+1862+1867 46
4636/1+1864+1868 46
1612/1+1398 47
5381/1+1474 48
4574/1+1474 48
4606/1+1730 49

2765/1+1369  50

3741/1+1369  50

3740/1+1559  51

07/ORGANZA  52

07/PERGAMINO  52

07/3107  53

3108  54

3109  54

3110  55

3111  56


3112  56


3113  57


3114  58

3115  59


MDE243/1  60

MDJ7506/3  62

MDJ7508/1  64

MDJ7507/1  65

MDJ7508/3  66

MTJ 7508-1  67

colección cristal p.68 glass collection

T-9042-WH  70

T-9042-BK  70

T-3062B  72


H-3062 B-1  72

H-3061 A  73

W-3252-1  74

W-3252-2  74

H-3252-1  74

H-3252-3  75

H-3190L-1-WH  76

H-3230B  77

H-1043-M  78

H-1043-L  78

C-1043-M  78


C-1043-L  78

T/9034 L  79

T/9034 M  79

H-3122 M  80

C-3122 M  80

W-3279-1  82

W-3279-2 82

W-3280-1 83

W-3280-2 83

W-3108 84

W-3244-1 84

W-3206-1 86

W-3206-2 86

W-3227-1 87

W-3227-2 87

W-3190-S-WH 88

W-3209 89

G134S 90

G134M 90

C-3258-S-M-L 92

C-2040-AXL-AL-A 93

W-2040-S-M-L SQ 94

W-2040-S-M-L RING 95

C-3138-110-145-S-M-L 96

C-3079-XXLA-XLA-LA-MA-SA 97

TRA/430/100 98

TRA/446/000 98

TRA/431/300 99

1.4008/007 100

1.4009/007 100

1.4010/007 100

1.4009/015 101

1.4008/000 102

1.4009/000 102

1.4010/000 102

1.4064/014 103

1.4066/014 103

1.4064/007 103

1.4066/007 103

231/707 104

432/707 104

432/807 104

432/907 104

462/907 104

430/607 105

355/107 105

231/707/COL 106

432/707/COL 106

432/807/COL 106

432/907/COL 106

462/907/COL 107

430/607/COL 107

355/107/COL 107

447/190 108

447/188 108

2L/447/090 108

2L/447/088 108

447/090 108

447/088 108

P/447/190 109

P/447/188 109

P/447/090 109

P/447/088 109

723/139 COL 110

723/339 COL 110

723/139 SOBREMESA 111

723/339 SOBREMESA 111

17717/007 112

17718/007 112

17039/007 113

17040/007  113

787/007  114

787/107  114


787/207  114

215/507  115

235/507  115

246/607  115

14152 089  116

14153 089  116

14152 007  118

14153 007  118

14154 007  118

1. 4303 007  120

1. 4304 007  120

1.4303 175 Silver  122

1.4304 175 Silver  122

1.4303 075 Gold  122

1 4304 075 Gold  122

1.7759 007  124

1.7760 007  124

1.9062007  126

1.9063007  126

1.9064007  126

1.9038 007  127

1.9039 007  127

1.9040 007  127

1.4463.007  128

1.4464.007  128

1.4496.007  128

1.4465007  129

1.4466007  129

1.4524003  130

colección metacrilato y polietileno p.132 methacrylate & polyethylene collection

3058/COL/BOLA/...  134

3058/BOLA/...  135

3055/37/COL  136

3055/46/COL  136

3055/37  136

3055/46  136

3106/37/COL  137

3106/46/COL  137

3106/37 137

3106/46 137

3104/40 138

3104/50 138

3105/40 138

3105/50 138

3100 139

3101 139

3053/MALETA 140

3052/SACO 140

07/3103 142

3102 143

COL/2607/742528/40 144

COL/2607/742528/45 144

COL/2607/742529/40 145

COL/2607/742529/45 145

COL/2607/742530/40 146

COL/2607/742530/45 146

COL/2607/742531/40 147

COL/2607/742531/45 147

COL/74400/40 148

COL/74500/40 148

COL/74400/45 148

COL/74500/45 148

P/74400/40 149

P/74500/40 149

P/74400/45 149

P/74500/45 149

COL/742528/40 150

COL/742528/45 150

P/742528/40 151

P/742528/45 151

COL/742529/40 152

COL/742529/45 152

P/742529/40 153

P/742529/45 153

COL/742530/40 154

COL/742530/45 154

P/742530/40 155

P/742530/45 155

COL/742531/40 156

COL/742531/45 156

P/742531/40 157

P/742531/45 157

COL/73400/05 158

COL/73500/05 158

P/73400/05 159

P/73500/05 159

COL/951967/10 160

P/951967/10 161

P/31655/05 161

APOLO35 162

APOLO45 162

APOLO85 163

3061/COL/P/AMBAR 164

3064/PORT/G/AMBAR 164

3065/PIE/AMBAR 165

3062/COL/G/HIELO 166

3063/PORT/P/HIELO 166

3065/PIE/HIELO 167

3042/AMBAR /OPAL 168

3043/AMBAR/OPAL 169

3044/AMBAR/OPAL

169

3056/50/COL

170

3056/50

170

3089/AMBAR/VERDE/AZUL

172

3089/NEGRO/BLANCO...

173

LVB07

174

LVB08

174

TABURETE LVB07

175

MESA LVB08

175

LVB09

176

LVB10

176

TABURETE LVB09

177

MESA LVB10

177

colección oficina y estudio p.178 office & studio collection

DEL-802

180

DEL-720


181

DEL-801

182

DEL-722

182

DSL-808

183

DSL-812

183

DSL-050


184

DSL-050A

184

DSL-601

185

DSL-810

186

DHL-502B

187

DHL-608

189

DPL-045C

190

DHL-127

191

colección metalica p.192 metallic collection

MDE 203/1

194

MDE 193/1 BLANCO / WHITE

195

MDE 193/1 AZUL / BLUE

195

MDE 193/1 NARANJA /...

195

MDE 182/1 BLANCO / WHITE

196

MDE 182/1 AZUL / BLUE

196

MDE 182/1 NARANJA/...

196

MDE 135/1 BLANCO / WHITE

197

MDE 135/1 AZUL / BLUE

197

MDE 135/1 NARANJA/...

197

MDE 83A/1 BLANCO / WHITE

198

MDE 83A/1 AZUL / BLUE

198

MDE 83A/1 NARANJA/...

198

MDE 44/1 BLANCO / WHITE

199

MDE 44/1 VERDE / GREEN

199

MDE 44/1 RED / ROJO

199

MDE 136/1

200

MDE 180/1

200

MDE 154/1

201

MDE 130/1 BLANCO / WHITE

202

MDE 130/1 AZUL / BLUE

202

MDE 130/1 NARANJA/...

202

MDE 142/1

203

MDE 128/1

204

MDE 109/1

204

MDE 147/1

205

MLE 3003/1+YD129

206

MTE 2002/1+YD129

206

MTE 2002/1+YA131

207

colección alabastro p.208 alabaster collection

516/INC

210

516/HAL

210

516/PL26

210

517/INC

211

517/HAL

211

517/PL26

211

496/A

212

497/A

212

496/A26

212

494/A

212

495/A

212

494/A18

212

239/A

214

244/A

214

245/A26

214

246/A

215

247/A

215

248/A26

215





6180/2+1158

REF. 6180/2+1158
2 x max 40 W T-5
Medidas / Size: Φ 360 mm ↔ 800 mm ↕ 400-650 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Policarbonato PC/Glass
Polycarbonate PC/Cristal





6184/1+1158

REF. 6184/1+1158
1 x max 40 W T-5
Medidas / Size: Φ 360mm ↕ 400-650mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Policarbonato PC/Glass
Polycarbonate PC/Cristal

1563/1+1158

REF. 1563/1+1158
1 x max 40 W T-5
Medidas / Size: Φ 360 mm ↕ 50 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Policarbonato PC/Glass
Polycarbonate PC/Cristal

Plafón-Aplique / Ceiling lamp-Wall lamp

5353/2+1158

REF. 5353/2+1158
1 x max 40 W T-5 G-9
Medidas / Size: ↔ 470 mm ↕ 1800 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Policarbonato PC/Glass
Polycarbonate PC/Cristal



4643/2+1761

REF. 4643/2+1761
2 x max 18 W E-27
Medidas / Size: ↔ 550 mm ↕ 640mm ↦ Φ 280 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium
Polietileno PE/ Polyethylene PE



2875/2+1761

REF. 2875/2+1761
2 x max 18 W E-27
Medidas / Size: ↔ 550 mm ↕ 236mm
↕ 1200mm con cable / with cable ↦ Φ 280 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium
Polietileno PE/ Polyethylene PE

5426/2+1761

REF. 5426/2+1761
2 x max 18 W E-27
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium
Polietileno PE/ Polyethylene PE



3718/1+(1349+1350)

REF. 3718/1+(1349+1350)

1 x max 40 W G-9
Medidas / Size: Φ 130 mm ↦ 150 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

4558/1+(1349+1350)

REF. 4558/1+(1349+1350)

1 x max 40 W G-9
Medidas / Size: Φ 130 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium



3720/3+(1349+1350)


REF. 3720/3+(1349+1350)

3 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↔ 600 mm ↕ 130 mm ↦ 250 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

2738/5+(1349+1350)

REF. 2738/5+(1349+1350)

5 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↔ 1000 mm ↕ 80 mm ↧ 800 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

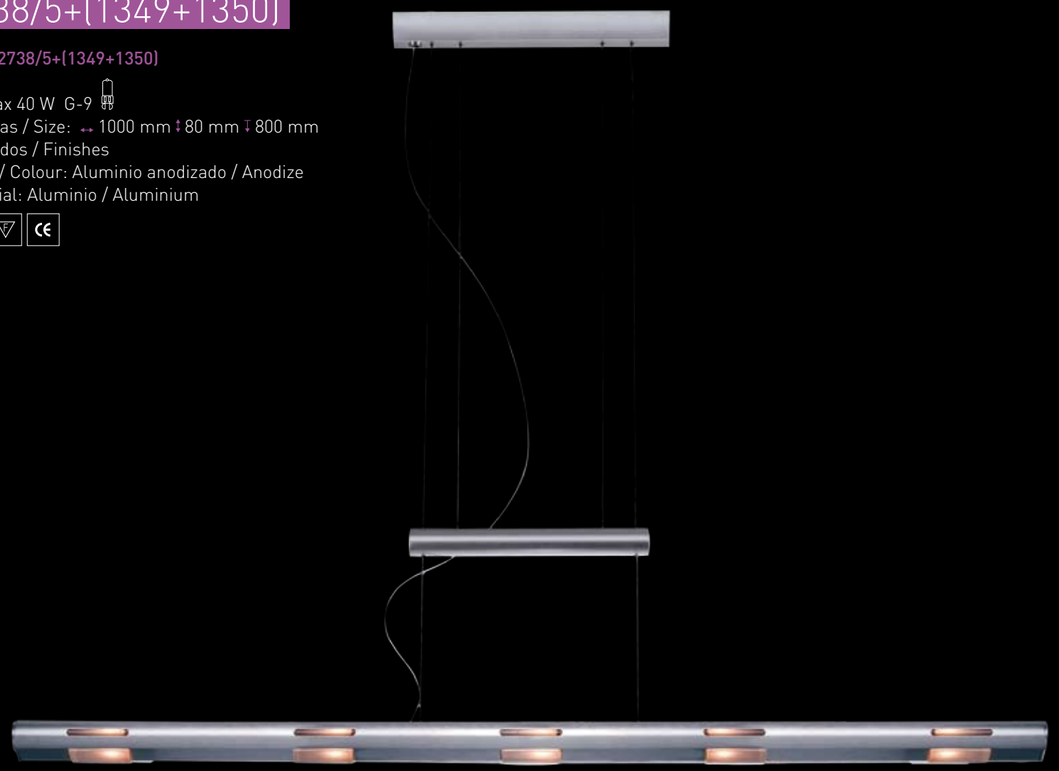





1700/1+1873

REF. 1700/1+1873
1 x max 35 W GU-10
Medidas / Size: ↔ 80 mm ↕ 350 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Grafito / Pearl black
Material: Hierro / Iron

4568/1+1386

REF. 4568/1+1386
1 x max 22 W T-5
Medidas / Size: Φ 300 mm ↕ 404 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel satinado / Satin Nickel
Material: Aluminio / Aluminium



2863/1+1801

REF. 2863/1+1801
1 x max 40 W T-5
Medidas / Size: Φ 430 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Acero / Steel
PMMA metacrilato / Methacrylate PMMA



4530/1+1161

REF. 4530/1+1161
1 x max 18 W E-27
Medidas / Size: ⌀ 300 mm ↕ 500 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Anodizado-blanco / Anodize-white
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor: PMMA / Difusser: PMMA

2698/1+1162

REF. 2698/1+1162
1 x max 23 W E-27
Medidas / Size: ⌀ 400 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Anodizado-blanco / Anodize-white
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor: PMMA / Difuser: PMMA

5340/1+1162

REF. 5340/1+1162
1 x max 18 W E-27
Medidas / Size: ⌀ 400 mm ↕ 1600 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Anodizado-blanco / Anodize-white
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor: PMMA / Difusser: PMMA



2705/3+(1229+1230)

REF. 2705/3+(1229+1230)
3 x max 23 W E27
Medidas / Size: Φ 450 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Anodizado-negro / Anodize-black
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor: PMMA / Difuser: PMMA


4538/3+(1229+1230)

REF. 4538/3+(1229+1230)
3 x max 13 W E27
Medidas / Size: Φ 450 mm ↕ 540 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Anodizado-negro / Anodize-black
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor: PMMA / Difuser: PMMA




5348/4+(1231+1232)

REF. 5348/4+(1231+1232)
3 x max 23 W E27
Medidas / Size: Φ 650 mm ↕ 1780 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Anodizado-negro / Anodize-black
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor: PMMA / Difuser: PMMA

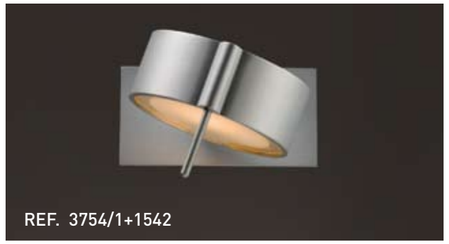

REF. 3754/1+1542

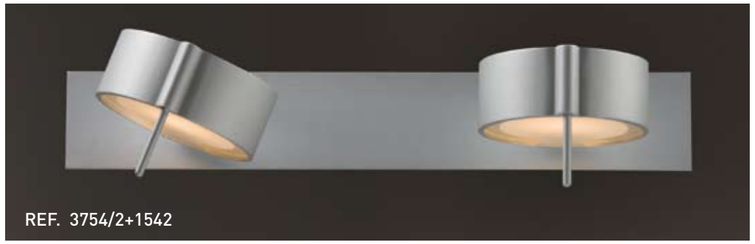

REF. 3754/2+1542



REF. 4584/1+1542

3754/1+1542

REF. 3754/1+1542

1 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↔ 120 mm ↕ 90 mm ↦ 140 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio Anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

3754/2+1542

REF. 3754/2+1542

2 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↔ 380 mm ↕ 90 mm ↦ 145 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio Anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

4584/1+1542


REF. 4584/1+1542

1 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↔ 170 mm ↕ 450 mm ↦ 260 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio Anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

2777/6+1542

REF. 2777/6+1542

6 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↔ 754 mm ↕ 254 mm ↧ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio Anodizado / Anodize
Material: Aluminio / Aluminium

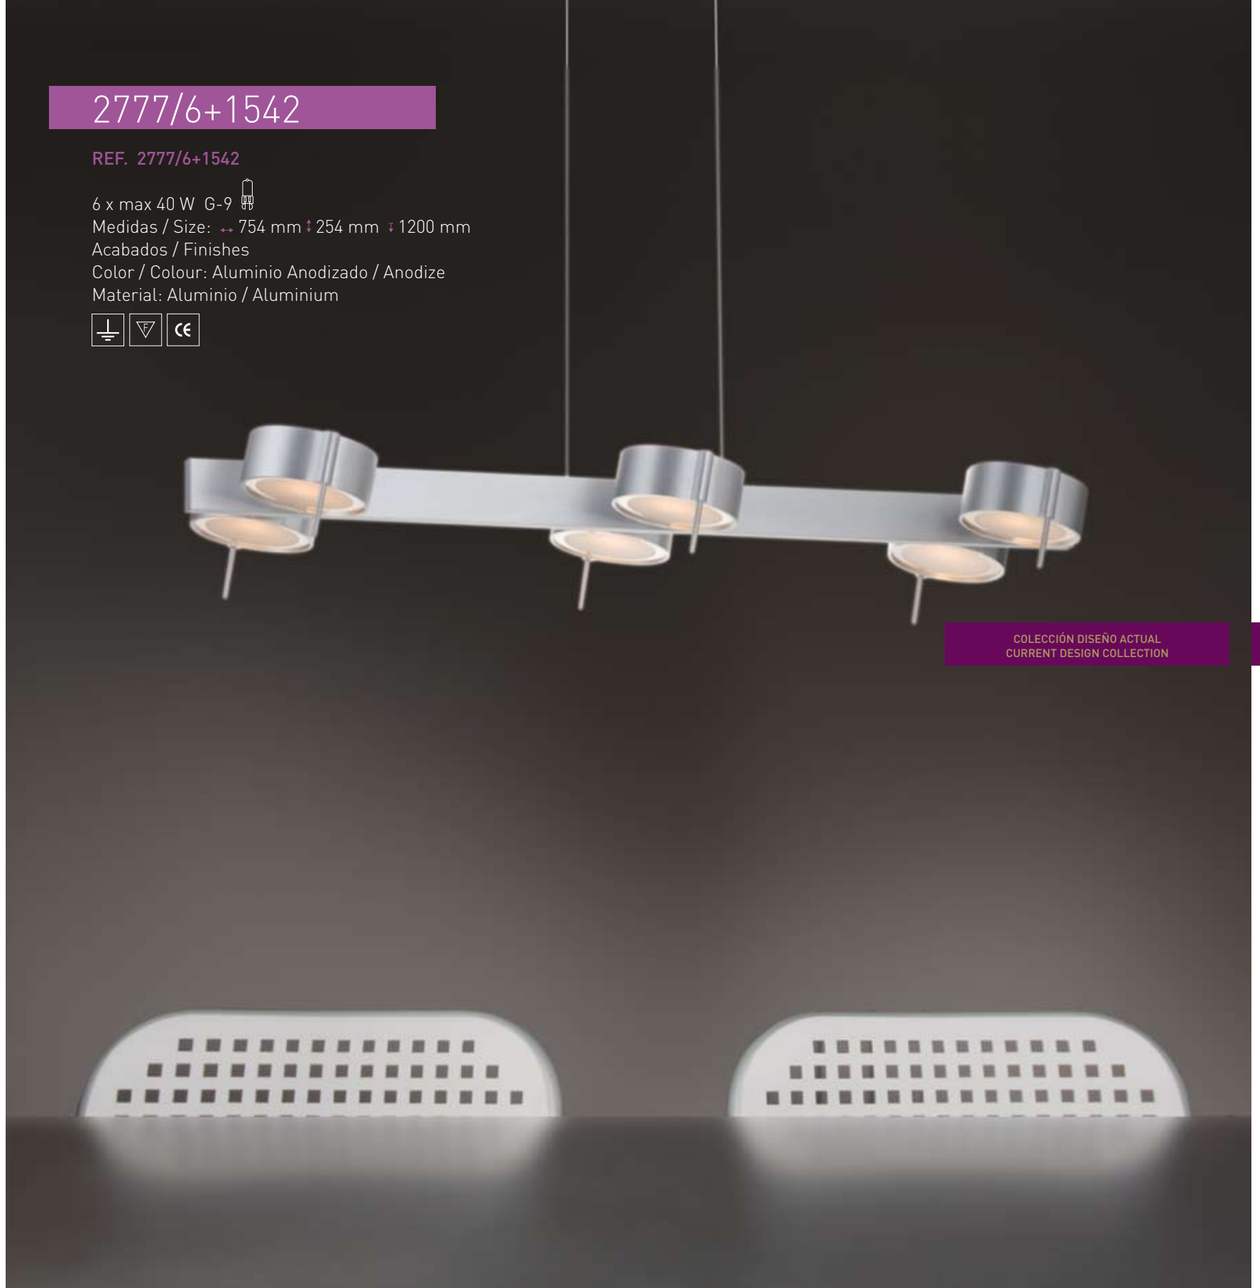

5082/1+218

REF. 5082/1+218
1 x max 60 W E27 / 1 x 18 W E27
Medidas / Size: Φ 360 mm ↕ 1660 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel
Material: Hierro / Iron
Tela / Textile (pantalla / Shade)


4192/1+202

REF. 4192/1+218
1 x max 60 W E27 / 1 x 18 W E27
Medidas / Size: Φ 260 mm ↕ 680 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel
Material: Hierro / Iron
Tela / Textile (pantalla / Shade)






3873A/1+1903



REF. 3873A/1+1903

1 x max 18 W E27
Medidas / Size: Dibujo
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Aluminio-pc-policarbonato-pantalla termo resistente
Aluminium -pc-polycarbonate-heat resistant shade


4681A/1+1903



REF. 4681A/1+1903

1 x max 18 W E27
Medidas / Size: Dibujo
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Aluminio-pc-policarbonato-pantalla termo resistente
Aluminium -pc-polycarbonate-heat resistant shade

5438A/1+1903



REF. 5438A/1+1903

1 x max 18 W E-27
Medidas / Size: Dibujo
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Aluminio-pc-policarbonato
-pantalla termo resistente /
Aluminium -pc-polycarbonate
-heat resistant shade



REF. 1471/1+963



REF. 3617/2+963



REF. 4496/1+963

1471/1+963

REF. 1471/1+963
1 x max 50 W GU10
Medidas / Size:
↔ 130 mm ↕ 90 mm ↦ 150 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

3617/2+963

REF. 3617/2+963
2 x max 50 W GU10
Medidas / Size:
↔ 370 mm ↕ 130 mm ↦ 150 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

4496/1+963

REF. 4496/1+963
1 x max 50 W GU10
Medidas / Size: Φ 140 mm ↕ 370mm ↦ 210 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

1472/4+963

REF. 1472/4+963
4 x max 50 W GU10
Medidas / Size: Φ 400 mm ↕ 400mm ↦ 150 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

3622/1+1013

REF. 3622/1+1013
1 x max 14 W T5
Medidas / Size: ↔ 614 mm ↕ 60 mm ↦ 100 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron




3653/1+(1143+1144)

REF. 3653/1+(1143+1144)
1 x max 14 W T5
Medidas / Size: ↔ 740 mm ↕ 70 mm ↦ 95 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron





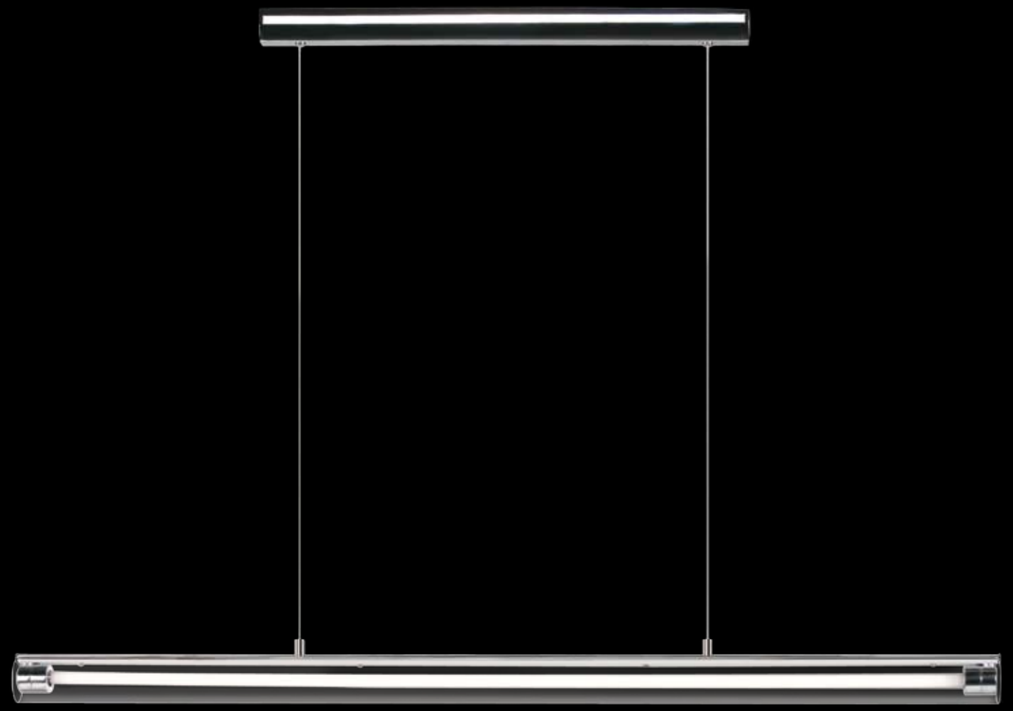

2650/1+1012

REF. 2650/1+1012
1 x max 28 W T5
Medidas / Size: ↔ 1210 mm ↕ 60 mm ↓ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron



2627/4+(856+857)

REF. 2627/4+(856+857)

4 x max 60 W PAR20 E 27
Medidas / Size: ↔ 750 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

2626/1+(856+857)

REF. 2626/1+(856+857)

1 x max 60 W PAR20 E 27
Medidas / Size: Φ 130 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron



2624/4+855

REF. 2624/4+855
4 x max 60 W E27 R63
Medidas / Size: ↔ 720 mm ↦ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

2623/1+855

REF. 2623/1+855
1 x max 60 W E27 R63
Medidas / Size: ↔ 120 mm ↦ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass Hierro / Iron

2810/1+1623

REF. 2810/1+1623
1 x max 60 W E27 / 1 x 23 W E27
Medidas / Size: Φ 350 mm ↕ 1222 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Cristal / Glass Aluminio / Aluminium

4604/1+1623

REF. 4604/1+1623
1 x max 60 W E27 / 1 x 18 W E27
Medidas / Size: Φ 350 mm ↕ 523 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Cristal / Glass Aluminio / Aluminium

2867/1+1871+1872

REF. 2867/1+1871+1872
1 x max 60 W E27 / 1 x 24 W E27
Medidas / Size: Φ 500 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal / Glass

4635/1+1862+1867

REF. 4635/1+1862+1867
1 x max 60 W E27
Medidas / Size: ⌀ 200 mm ↕ 453 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: PC Policarbonato-Vidrio Opal /
PC Polycarbonate-Opal Glass



4636/1+1864+1868

REF. 4636/1+1864+1868
1 x max 60 W E27
Medidas / Size: ⌀ 200 mm ↕ 453 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: PC Policarbonato-Vidrio Opal /
PC Polycarbonate-Opal Glass





1612/1+1398

REF. 1612/1+1398
1 x max 60 W E27
Medidas / Size: ↔ 200 mm ↕ 200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio Opal / Opal Glass

5381/1+1474

REF. 5381/1+1474
1 x max 24 W E-27
Medidas / Size: Φ 250 mm ↕ 1600 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Aluminio / Aluminium
Polietileno PE/ Polyethylene PE



4574/1+1474

REF. 4574/1+1474
1 x max 24 W E-27
Medidas / Size: Φ 160 mm ↕ 640 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Aluminio / Aluminium
Polietileno PE/ Polyethylene PE





4606/1+1730

REF. 4606/1+1730
1 x max 22 W T-5
Medidas / Size: Φ 210 mm ↕ 250 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio Opal / Opal Glass



2765/1+1369

REF. 2765/1+1369
1 x max 21 W T5
Medidas / Size: ↔ 900 mm ↕ 100 mm ↧ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: PE Polietileno / PE Polyethylene



3741/1+1369

REF. 3741/1+1369
1 x max 21 W T5
Medidas / Size: ↔ 900 mm ↕ 100 mm ↦ 75 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: PE Polietileno / PE Polyethylene

3740/1+1559

REF. 3740/1+1559
1 x max 18 W 2G11
Medidas / Size: ↕ 450 mm ↦ 65 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: PE Polietileno / PE Polyethylene

07/ORGANZA

REF. 07/ORGANZA
1 x max 30 W E-27
1 x max 100 W E27
Medidas / Size: ↔ 600 mm
↕ Variable 1720 mm max · 1430 mm min
Acabados / Finishes
Material: Aluminio / Aluminium
Pantalla / Shade: Organza

07/PERGAMINO

REF. 07/PERGAMINO
1 x max 30 W E-27
1 x max 100 W E27
Medidas / Size: ↔ 600 mm
↕ Variable 1720 mm max · 1430 mm min
Acabados / Finishes
Material: Aluminio / Aluminium
Pantalla / Shade: Pergamino / Parchment

07/3107

REF. 07/3107
1 x max 30 W E-27
1 x max 100 W E27 Globe Clara
Medidas / Size: ↔ 600 mm
↕ Variable 1750 mm max · 1430 mm min
Medida pantalla / Shade size: ↔ 600 mm ↕ 450 mm
Acabados / Finishes
Material: Aluminio / Aluminium
Pantalla / Shade: Cinta
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black



3108

REF. 3108
1 x max 24 W E-27
Medidas / Size: Φ 120 mm ↕ 350 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Cromo / Chrome
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black

3109

REF. 3109
1 x max 24 W E-27
Medidas / Size: Φ 180 mm ↕ 520 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Cromo / Chrome
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black

3110

REF. 3110
1 x max 24 W E-27
Medidas / Size: Φ 250 mm ↕ 1350 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Cromo / Chrome
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black



3111

REF. 3111
1 x max 60W E27 / 1 x max 15 W E-27
Medidas / Size: ↔ 200 x 200 mm ↕ 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt niquel
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black

3112

REF. 3112
1 x max 60W E27 / 1 x max 20 W E-27
Medidas / Size: ↔ 250 x 250 mm ↕ 520 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt niquel
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black

3113

REF. 3113
1 x max 60W E27 /1 x max 30W E-27
Medidas / Size: ↔ 350 x 350 mm ↕ 1600 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt niquel
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro / Beige, Red, Black

3114

REF. 3114
1 x max 60W E27 / 1 x max 15 W E-27
Medidas / Size: ↔ 125 x 125 mm ↔ 360 mm Φ 250 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt niquel
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo Negro /
Beige, Red, Black
Brazo articulado / Jointed arm



3115

REF. 3115
3 x max 60W E27 / 3 x max 23 W E-27
Medidas / Size: Φ 550 mm
↔ 550 mm ↕ 300 mm ↓ 1500 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt niquel
Color pantalla / Shade colour: Crudo, Rojo, Negro /
Beige, Red, Black
Difusor / Diffuser: Blanco translucido en la parte inferior / White



MDE 243-1

REF. MDE 243-1
1 x max 100W E27
1 x max 30W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 530 mm ↕ 580 mm ↓ 1700 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Aluminio / Aluminium







MDJ 7506-3

REF. MDJ 7506-3
3 x max 60W E14
3 x max 15 W E-14 Mini Globe Compact. Fluorescent
Medidas / Size: Φ 580 mm ↕ 1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
PMMA Transparente/ Transparent PMMA
Material: PMMA Metacrilato / Methacrylate PMMA



MDJ 7508-1

REF. MDJ 7508-1
1 x max 60W E27
1 x max 20W E-27 Mini Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 360 mm ↕ 1000 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: PMMA Negro / Black PMMA
PMMA Blanco/ White PMMA
Material: PMMA Metacrilato / Methacrylate PMMA

MDJ 7507-1

REF. MDJ 7507-1
1 x max 60W E27
1 x max 20W E-27 Mini Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 360 mm ↕ 300 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: PMMA Blanco/ White PMMA
Material: PMMA Metacrilato / Methacrylate PMMA

MDJ 7508-3

REF. MDJ 7508-3
3 x max 40W E14
3 x max 15W E-14 Mini Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 550 mm ↕ 220 mm ↓ 1000 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: PMMA Transparente/ Transparent PMMA
Material: PMMA Metacrilato / Methacrylate PMMA

MTJ 7508-1

REF. MTJ 7508-1
1 x max 60W E27
1 x max 15W E-27 Mini Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 360 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: PMMA Transparente/ Transparent PMMA
Material: PMMA Metacrilato / Methacrylate PMMA






T-9042-WH

REF. T-9042-WH
1 x 60 W max E-27
1 x 15W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 275 mm ↕ 510 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Vidrio / Glass



T-9042-BK

REF. T-9042-BK
1 x max E-27 60 W
1 x 15W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 275 mm ↕ 510 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro / Black
Material: Vidrio / Glass

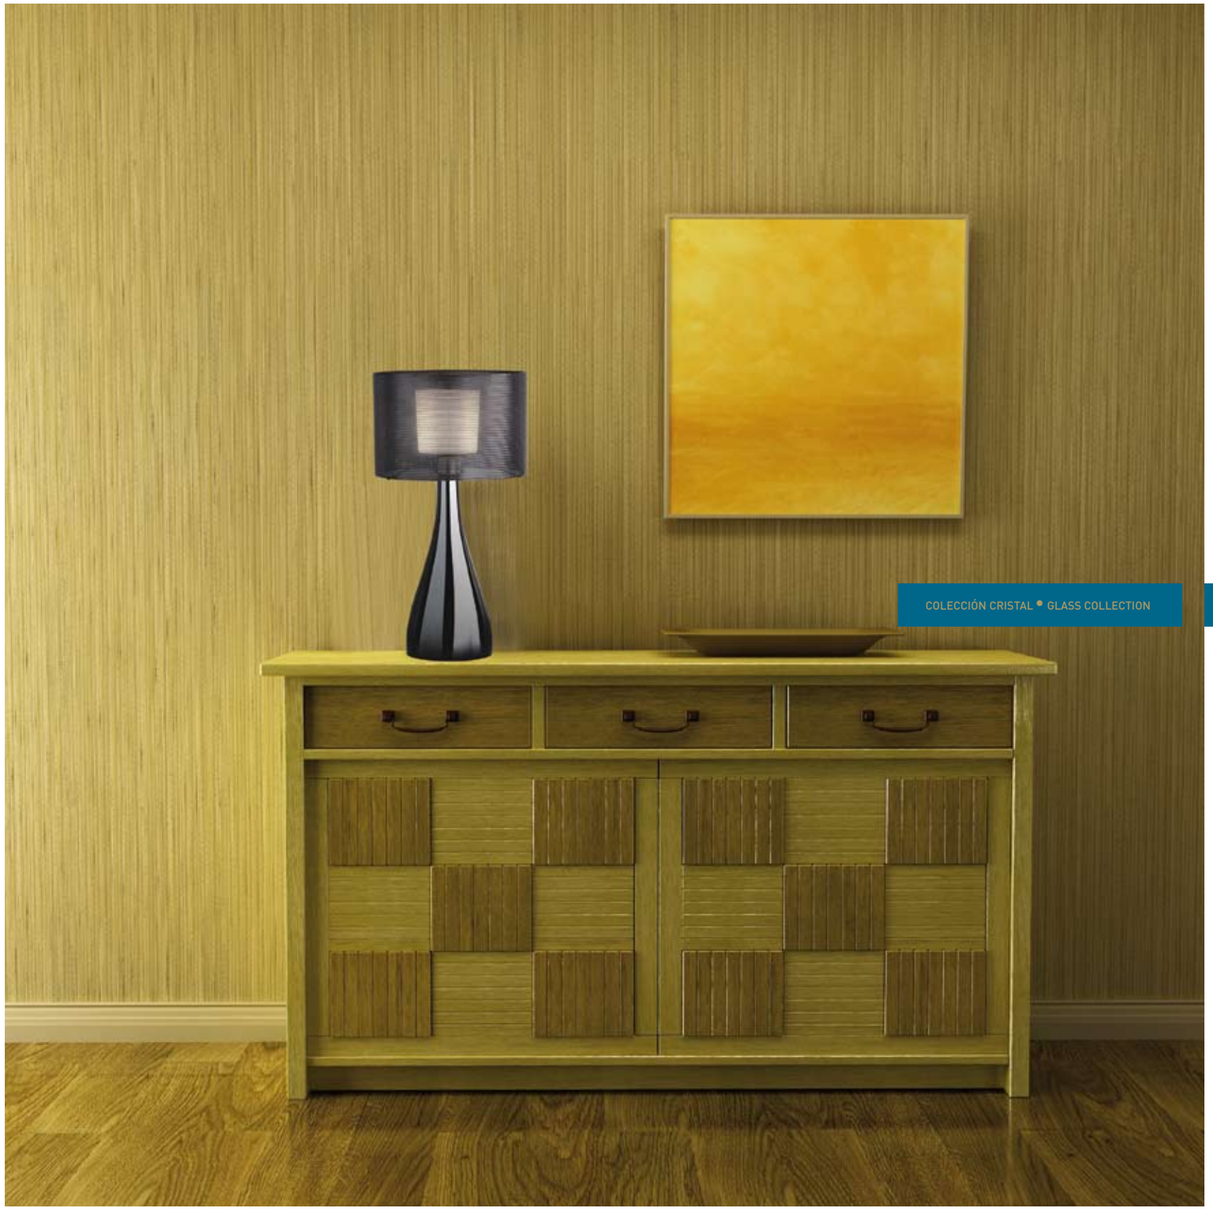



T-3062 B

REF. T-3062B
1 x max E-27 60 W
1 x 15W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 330 ↕ 450 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt Nickel
Material: Vidrio / Glass



H-3062 B-1

REF. H-3062 B-1
1 x max E-27 100 W
1 x 20W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 330 ↕ 900 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Color / Colour: Niquel mate / Matt Nickel
Material: Vidrio / Glass



H-3061 A

REF. H-3061 A
1 x max E-27 100 W
1 x max E-27 24 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 380 ↕ 900 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio / Glass

W-3252-1



REF. W-3252-1
1 x max E-27 60 W
1 x max E-27 15 W Globe
Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 150 ↕ 235 ↦ 175
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Niquel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

W-3252-2

REF. W-3252-2
2 x max E-27 60 W
2 x max E-27 15 W Globe
Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 375 ↕ 235 ↦ 175
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Niquel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass





H-3252-1

REF. H-3252-1
1 x max E-27 60 W
1 x max E-27 15 W Globe
Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 150 ↕ 910
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Niquel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

H-3252-3

REF. H-3252-1
3 x max E-27 60 W
3 x max E-27 15 W Globe
Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 650 mm ↕ 910 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Niquel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass





H-3190L-1-WH

REF. H-3190L-1-WH
1 x max E-27 60 W
1 x max E-27 20 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 300 ↕ 1000
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass



H-3230 B

REF. H-3230 B
1 x max E-27 60 W
1 x max E-27 20 W Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 275 ↕ 1000
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Niquel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass





H-1043-M

REF. H-1043-M
3 x max E-27 40 W
3 x max E-27 15 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 400 ↕ 900
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado/ Blow Glass

H-1043-L

REF. H-1043-L
3 x max E-27 40 W
3 x max E-27 15 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 500 ↕ 900
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado/ Blow Glass

C-1043-M

REF. C-1043-M
3 x max E-27 40 W
3 x max E-27 15 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 400
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado/ Blow Glass
Plafón / Ceiling Lamp

C-1043-L

REF. C-1043-L
3 x max E-27 40 W
3 x max E-27 15 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ⌀ 500
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado/ Blow Glass
Plafón / Ceiling Lamp



T/9034 L

REF. T/9034 L
1 x max E-27 100 W
1 x max E-27 23 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 450
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt Nickel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow Glass

T/9034 M

REF. T/9034 M
1 x max E-27 60 W
1 x max E-27 20 W Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 360
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt Nickel Opal Mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow Glass



H-3122 M

REF. H-3122 M
2 x Tubos / 2 x Tubes
1 x max T-5 22 W
1 x max T-5 40 W
Medidas / Size: ↔ 460 ↕ 950
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

C-3122 M

REF. C-3122 M
2 x Tubos / 2 x Tubes
1 x max T-5 22 W
1 x max T-5 40 W
Medidas / Size: ↔ 460 ↕ 150
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

Plafón / Ceiling Lamp
Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included







W-3279-1

REF. W-3279-1
1 x max 40 W E-14
1 X MAX 11 W E14 Mini Globe Comp. Fluo
Medidas / Size: ↔ 165 ↕ 380 ↦ 180
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro / Black
Material: Niquel mate / Matt nickel
Pantalla tela / Textile shade

W-3279-2

REF. W-3279-2
2 x max 40 W E-14
2 X MAX 11 W E14 Mini Globe Comp. Fluo
Medidas / Size: ↔ 420 ↕ 360 ↦ 180
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro / Black
Material: Niquel mate / Matt nickel
Pantalla tela / Textile shade

W-3280-1

REF. W-3280-1
1 x max 60 W E-27
1 X MAX 11 W E27 Mini Globe Comp. Fluo
Medidas / Size: ↔ 140 ↕ 300 ↦ 170
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt nickel
Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal

W-3280-2

REF. W-3280-2
2 x max 60 W E-27
2 X MAX 11 W E27 Mini Globe Comp. Fluo
Medidas/Size: ↔ 400 ↕ 280 ↦ 170
Acabados / Finishes
Color/Colour:
Material: Niquel mate / Matt nickel
Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal



W-3108


REF. W-3108
1 x max E-14 60 W
1 X MAX 11 W E27 Mini Globe Comp. Fluo
Medidas/Size: ↔ 270 ↕ 150 ↔105
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt nickel
Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal


Articulado giratorio 2 rótulas
Double rotative Rotable design

W-3244-1

REF. W-3244-1
1 x max E-14 60 W
1 X MAX 20 W E14 Mini Globe Comp. Fluo
Medidas / Size: ↔ 90 ↕ 220 ↔ 120
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Niquel mate / Matt nickel
Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal



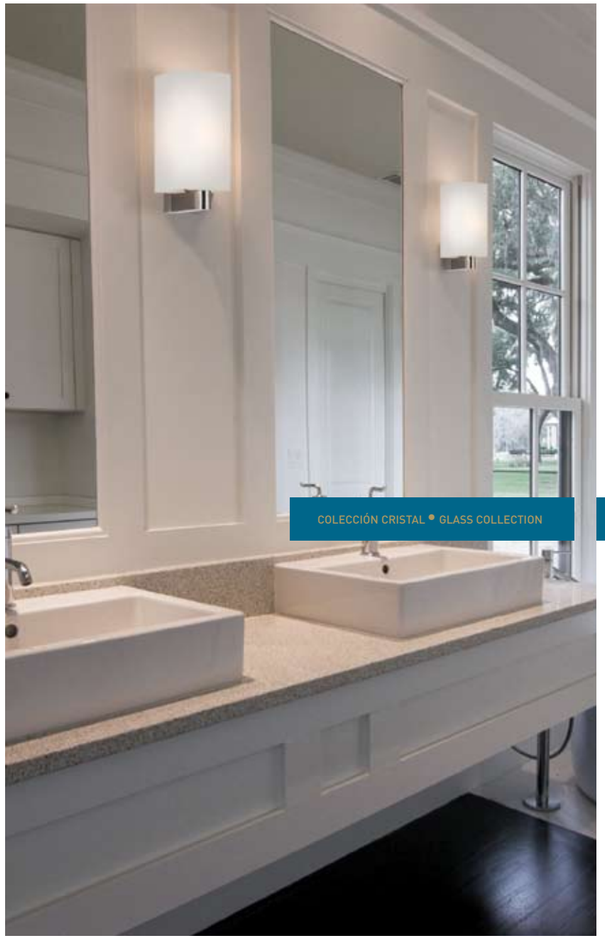

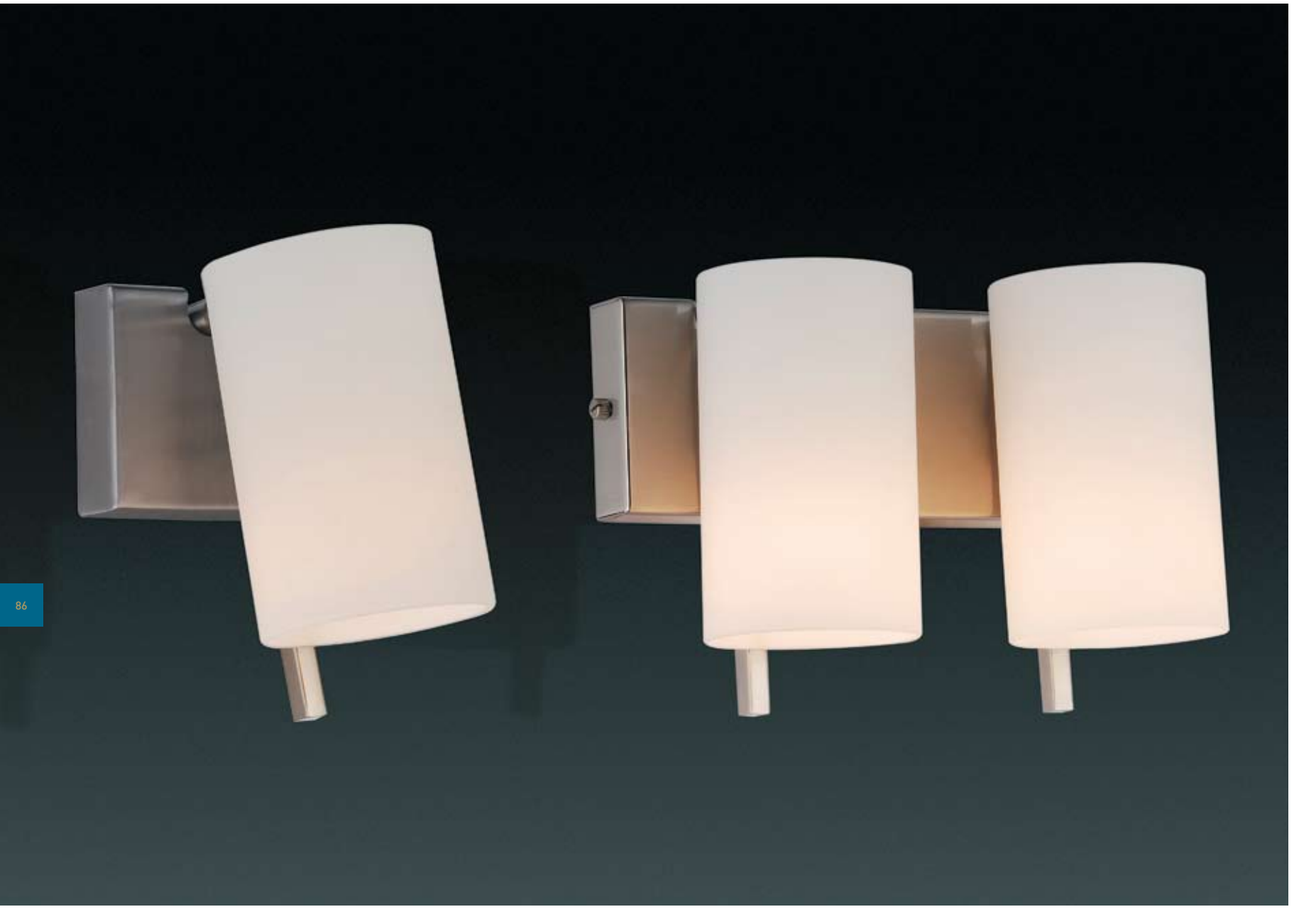

W-3206-1

REF. W-3206-1
1 x max E-14 60 W
1 X MAX 15 W E14 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 80 ↕ 160 ↦ 130
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal

W-3206-2

REF. W-3206-2
2 x max E-14 60 W
2 X MAX 15 W E14 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 260 ↕ 160 ↦ 130
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal



W-3227-1

REF. W-3227-1
1 x max E-27 60 W
1 X MAX 20 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 98 ↕ 200 ↦ 145
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal



W-3227-2

REF. W-3227-2
2 x max E-27 60 W
2 X MAX 20 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 240 ↕ 200 ↦ 145
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio / Glass Opal Mate / Matt Opal




W-3190

REF. W-3190-S-WH
1 x max E-14 60 W
1 X MAX 15 W E14 Globe Comp. Fluo.
Medidas/Size: ↔ 210 ↕ 170 ↦ 105
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Matt glass



W-3209

REF. W-3209
1 x max E-27 60 W
1 X MAX 20 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 275 ↕ 180 ↦ 235
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro / Iron

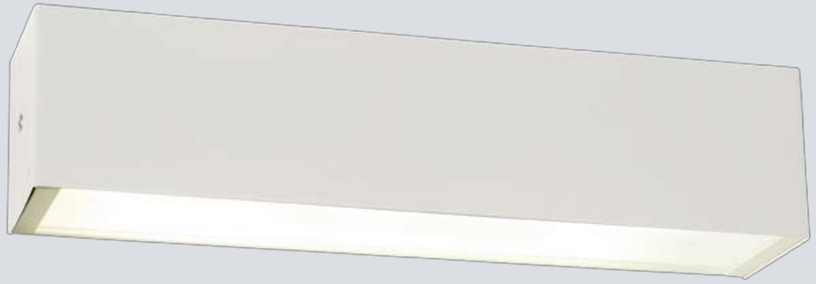

G134S

REF. G134S
1 x max PLL 24 W 2G11
Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 80 ↦ 72
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio Negro / Aluminio Blanco
Black Aluminium / White Aluminium
Material: Aluminio / Aluminium
Incluye reactancia electronica 24W / Phillips
Electronic Ballast 24W included / Phillips
Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

Bombillas no incluidas / Bulb not included

G134M

REF. G134M
1 x max PLL 36 W 2G11
Medidas / Size: ↔ 480 ↕ 80 ↦ 72
Acabados / Finishes
Color / Colour: Aluminio Negro / Aluminio Blanco
Black Aluminium / White Aluminium
Material: Aluminio / Aluminium
Incluye reactancia electronica 36W / Phillips
Electronic Ballast 36W included / Phillips
Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

Bombillas no incluidas / Bulb not included





C-3258S

REF. C-3258S
1 x max 60 W E-27
1 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 180 ↕ 85
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio opal mate /
Opal matt glass

C-3258M

REF. C-3258M
2 x max 40 W E-27
2 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 260 ↕ 100
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio opal mate /
Opal matt glass

C-3258L

REF. C-3258L
3 x max 40 W E-27
3 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 110
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio opal mate /
Opal matt glass



C-2040-A


REF. C-2040-A
1 x max E-14 60 W
1 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 190
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

C-2040-AL

REF. C-2040-AL
2 x max E-27 60 W
2 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 285
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

C-2040-AXL

REF. C-2040-AXL
3 x max 60 W E-27
3 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 350
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

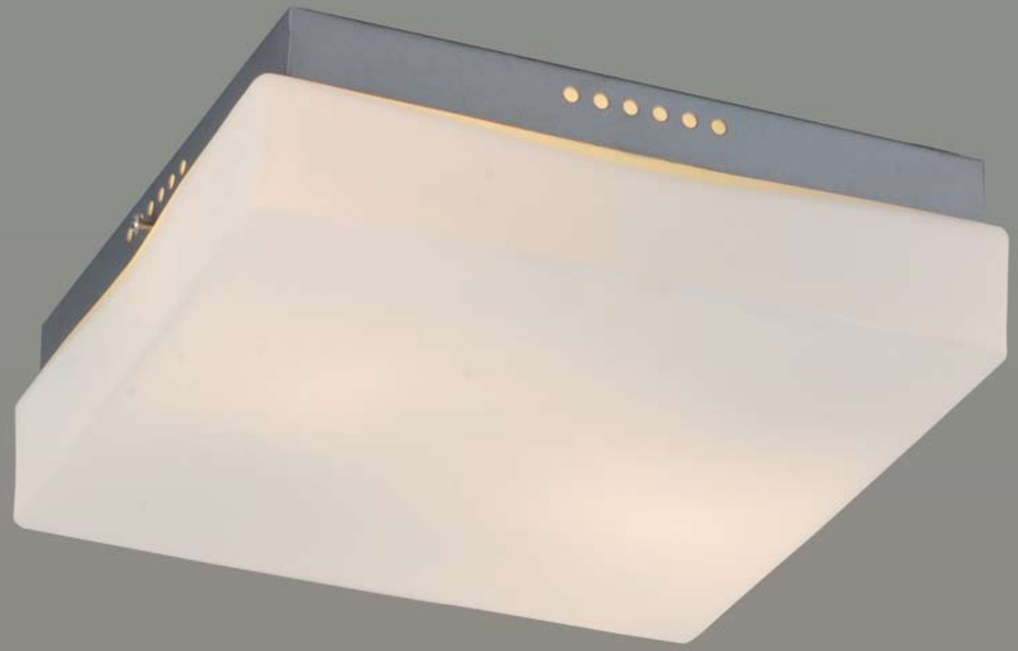

W-2040S-SQ

REF. W-2040S-SQ
1 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: ↔ 130 ↕ 130
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

W-2040M-SQ

REF. W-2040M-SQ
2 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: ↔ 190 ↕ 190
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

W-2040L-SQ

REF. W-2040L-SQ
2 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: ↔ 230 ↕ 230
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass



W-2040S-RING

REF. W-2040S-RING
1 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: Φ 150
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

W-2040M-RING

REF. W-2040M-RING
2 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: Φ 230
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass

W-2040L-RING

REF. W-2040L-RING
2 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: Φ 280
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio / Glass



C-3138-110

REF. C-3138-110

1 x max 40 W G9 240V
Medidas/Size: ↔ 110 ↕ 110 ↦ 60
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

C-3138-S

REF. C-3138-S

1 x max E-27 60 W
1 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 190 ↕ 190 ↦ 60
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

C-3138-145

REF. C-3138-145

1 x max 40 W G9 240V
Medidas/Size: ↔ 145 ↕ 145 ↦ 60
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

C-3138-M

REF. C-3138-M

2 x max E-27 60 W
2 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 210 ↕ 210 ↦ 60
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

C-3138-L

REF. C-3138-L

2 x max E-27 60 W
2 x max 15 W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 255 ↕ 255 ↦ 60
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass



C-3079 SA

REF. C-3079 SA

1 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: Φ 110 ↧ 55
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal matt

C-3079 XLA

REF. C-3079 XLA

2 x max E-14 60 W
2 x max 15 W E14 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: Φ 260 ↧ 75
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal matt

C-3079 MA

REF. C-3079 MA

1 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: Φ 160 ↧ 60
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio soplado/ Blow glass
Opal mate / Opal matt

C-3079 LA

REF. C-3079 LA

1 x max 40 W G9 240V
Medidas / Size: Φ 200 ↧ 65
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio soplado/ Blow glass
Opal mate / Opal matt

C-3079 XXLA

REF. C-3079 XXLA

3 x max E-14 60 W
3 x max 15 W E14 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: Φ 320 ↧ 80
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal matt



TRA/430/100

REF. TRA/430/100
1 x max 100 W R-95 E27
1 x max 20 W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 270 mm ↕ Variable max. 1000 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Níquel mate / Matt nickel

Bombilla no incluida / Bulb not included

TRA/446/000

REF. TRA/446/000
1 x max 100 W R-95 E27
1 x max 24 W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ Variable max. 1100 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Níquel mate / Matt nickel

Bombilla no incluida / Bulb not included

TRA/431/300

REF. TRA/431/300
1 x max 100 W Globe Reflector E27
1 x max 24 W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 430 mm ↕ Variable max. 1080 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Níquel mate / Matt nickel

Bombilla no incluida / Bulb not included





1.4008/007 1.4009/007 1.4009/007

REF. 1.4008/007
Medidas / Size: ↔ 230 mm ↕ 150 mm
REF. 1.4009/007
Medidas / Size: ↔ 300 mm ↕ 170 mm
REF. 1.4010/007
Medidas / Size: ↔ 370 mm ↕ 190 mm
1 x max 100 W E27
1x max 20 W E27 Globe Compact Fluorescent
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Opal mate / Matt opal



1.4009/015


REF. 1.4009/015
1 x max 100 W E27
1 x max 20 W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 300 mm ↕ 170 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado negro interior blanco
/ Blow glass black-interior white
Cromo / Chrome



1.4008/000 1.4009/000 1.4010/000

REF. 1.4008/000
Medidas / Size: ↔ 230 mm ↕ 150 mm
REF. 1.4009/000
Medidas / Size: ↔ 300 mm ↕ 170 mm
REF. 1.4010/000
Medidas / Size: ↔ 370 mm ↕ 190 mm
1 x max 100 W Globe Anillo E27
1x max 20 W E27 Globe Compact Fluorescent
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included

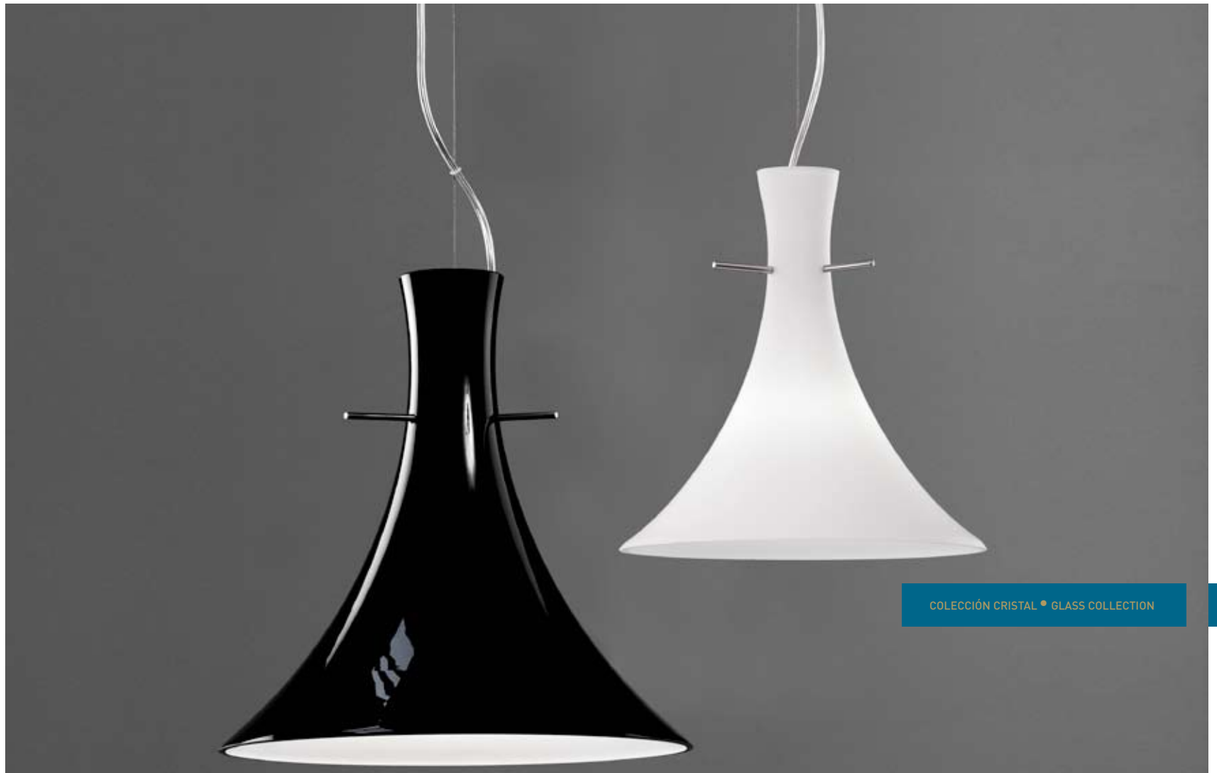

1.4064/014 1.4066/014

REF. 1.4064/014
1 x max 60 W E14
1x max 20 W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 245 mm ↕ 250 mm
REF. 1.4066/014
1 x max 100 W E27
1 x max 23 W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 325 mm ↕ 330 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blown glass
Niquel mate / Matt niquel
Color / Colour: Negro Brillo - Blanco interior brillo
Black - White interior

1.4064/007 1.4066/007

REF. 1.4064/007
1 x max 60 W E14
1x max 20 W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 245 mm ↕ 250 mm
REF. 1.4066/007
1 x max 100 W E27
1 x max 23 W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 325 mm ↕ 330 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blown glass
Niquel mate / Matt niquel
Color / Colour: Opal mate / Opal matt

231/707

REF. 231/707
1 x max 40 W E27
1 x max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 20 cm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio opal mate / Glass Opal

432/707

REF. 432/707
1 x max 60 W E27
1 x max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 25 cm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio opal mate / Glass Opal

432/807


REF. 432/807
1 x max 100 W E27
1 x max 20 W E-27 Compact Fluo.
Medidas / Size: Ø 30 cm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio opal mate / Glass Opal

432/907

REF. 432/907
1 x max 100 W E27
1 x max 23 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 35 cm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio opal mate / Glass Opal

462/907

REF. 462/907
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 40 cm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio opal mate / Glass Opal

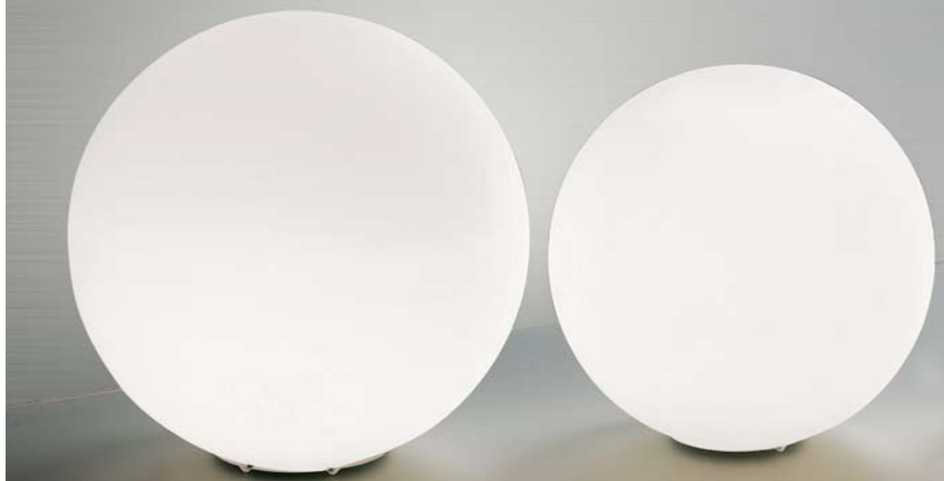

430/607

REF. 430/607
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 450 mm ↕ 500 mm
Acabados / Finishes
Material:

355/107

REF. 355/107
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 500 mm ↕ 550 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel





231/707/COL

REF. 231/707/COL
1 x max 40 W E27
1 x max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 20 cm ↕ Variable max. 1060 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel

432/707/COL

REF. 432/707/COL
1 x max 60 W E27
1 x max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 25 cm ↕ Variable max. 1110 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel

432/807/COL

REF. 432/807/COL
1 x max 100 W E27
1 x max 20 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 30 cm ↕ Variable max. 1160 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel

432/907/COL

REF. 432/907/COL
1 x max 100 W E27
1 x max 23 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 35 cm ↕ Variable max. 1210 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel



462/907/COL

REF. 462/907/COL
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 40 cm ↕ Variable max. 1210 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel

430/607/COL

REF. 430/607/COL
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 45 cm ↕ Variable max. 1500 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel

355/107/COL

REF. 355/107/COL
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 50 cm ↕ Variable max. 1500 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio / Glass Opal mate
Níquel mate / Matt nickel



447/190 447/188

REF. 447/190
Plateado espejo / Silver mirror
REF. 447/188
Azulado espejo / Blue mirror
1 x max 100 W Globe Transparente E27
1 x max 24 W E-27 Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: ↔ 250 mm
↕ Variable max. 1150 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Cromo / Chrome



2L/447/090 2L/447/088

REF. 2L/447/090
Plateado espejo / Silver mirror
REF. 2L/447/088
Azulado espejo / Blue mirror
2 x max 60 W Globe Transparente E27
2 x max 15 W E-27 Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: ↔ 180 mm
↕ Variable max. 1150 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Cromo / Chrome



447/090 447/088

REF. 447/090
Plateado espejo / Silver mirror
REF. 447/088
Azulado espejo / Blue mirror
1 x max 60 W Globe Transp. E27
1 x max 15 W E-27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 180 mm
↕ Variable max. 1150 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Cromo / Chrome

P447/190 P447/188

REF. P/447/190
Plateado espejo / Silver mirror
REF. P/447/188
Azulado espejo / Blue mirror
1 x max 100 W Globe Cúpula E27
1 x max 24 W E-27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ 250 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Cromo / Chrome


Bombilla no incluida / Bulb not included

P447/090 P447/088

REF. P/447/190
Plateado espejo / Silver mirror
REF. P/447/188
Azulado espejo / Blue mirror
1 x max 60 W Globe Cúpula E27
1 x max 15 W E-27 Globe Comp. Fluo.
Medidas / Size: ↔ 180 mm ↕ 200 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included



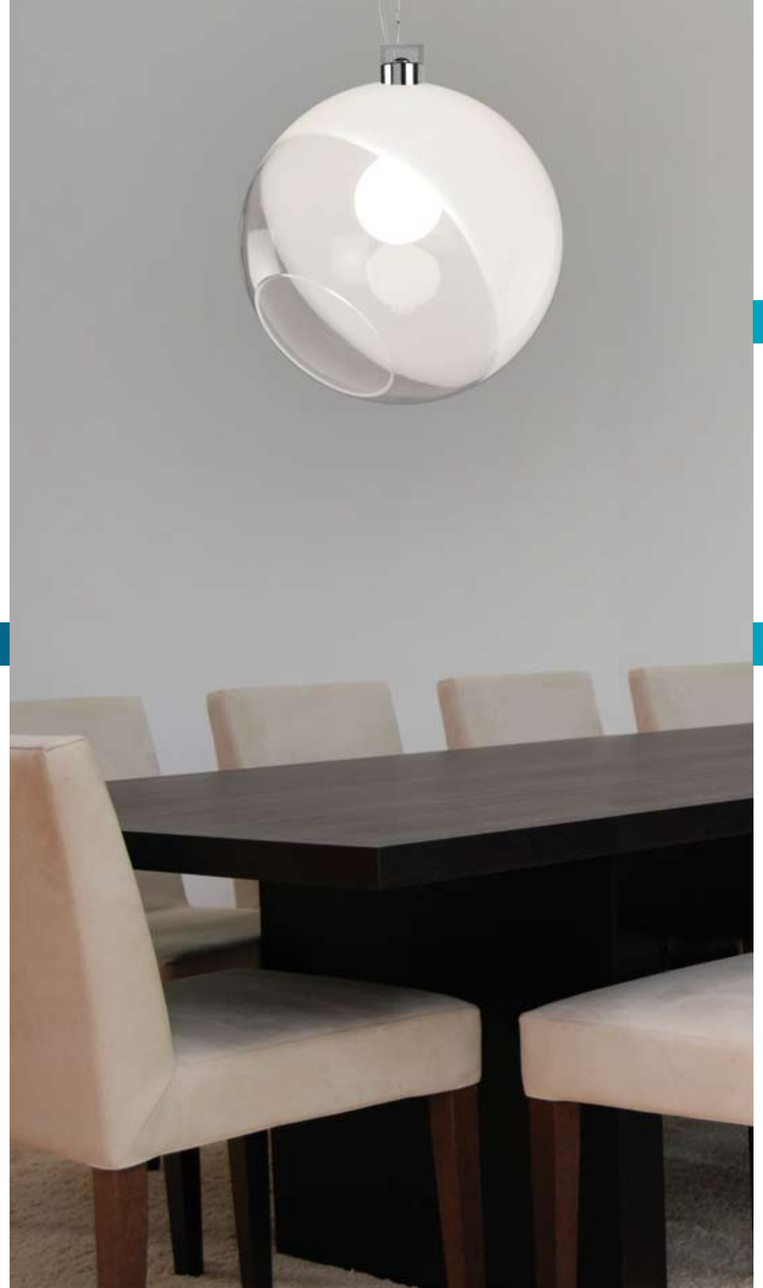

723/139 COL

REF. 723/139 COL
1 x max 100 W Globe opal
1 x max 20 W E-27 Globe Compact Fluorescente
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ Variable max. 1050 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Cromo / Chrome

723/339 COL

REF. 723/339 COL
1 x max 100 W Globe opal
1 x max 24 W E-27 Globe Compact Fluorescente
Medidas / Size: Ø 350 cm ↕ Variable max. 1080 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Cromo / Chrome

723/139 SOBREMESA

REF. 723/139 SOBREMESA
1 x max 100 W Globe opal
1 x max 20 W E-27 Globe Compact Fluorescente
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ 300 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Cromo / Chrome

723/339 SOBREMESA

REF. 723/339 SOBREMESA
1 x max 100 W Globe opal
1 x max 24 W E-27 Globe Compact Fluorescente
Medidas / Size: ↔ 350 mm ↕ 400 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Cromo / Chrome



1.7718/007

REF. 1.7718/007
1 x max 60 W E27
1 x max 20 W E-27 Globe Compact Fluorescente
Medidas / Size: ↔ 400 mm ↕ 370 mm ↦ 110 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate

1.7717/007

REF. 1.7717/007
1 x max 40 W E27
1 x max 15 W E-27 Globe Compact Fluorescente
Medidas / Size: ↔ 300 mm ↕ 270 mm ↦ 100 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate




1.7040/007

REF. 1.7040/007
2 x max 60 W E14
2 x max 9 W E14 Compact Fuorescent
Medidas / Size: ↔ 360 mm ↕ 150 mm ↦ 80 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal Matt

1.7039/007

REF. 1.7039/007
1 x max 60 W E27
2 x max 15 W E27 Compact Fuorescent
Medidas / Size: ↔ 230 mm ↕ 200 mm ↦ 70 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal Matt



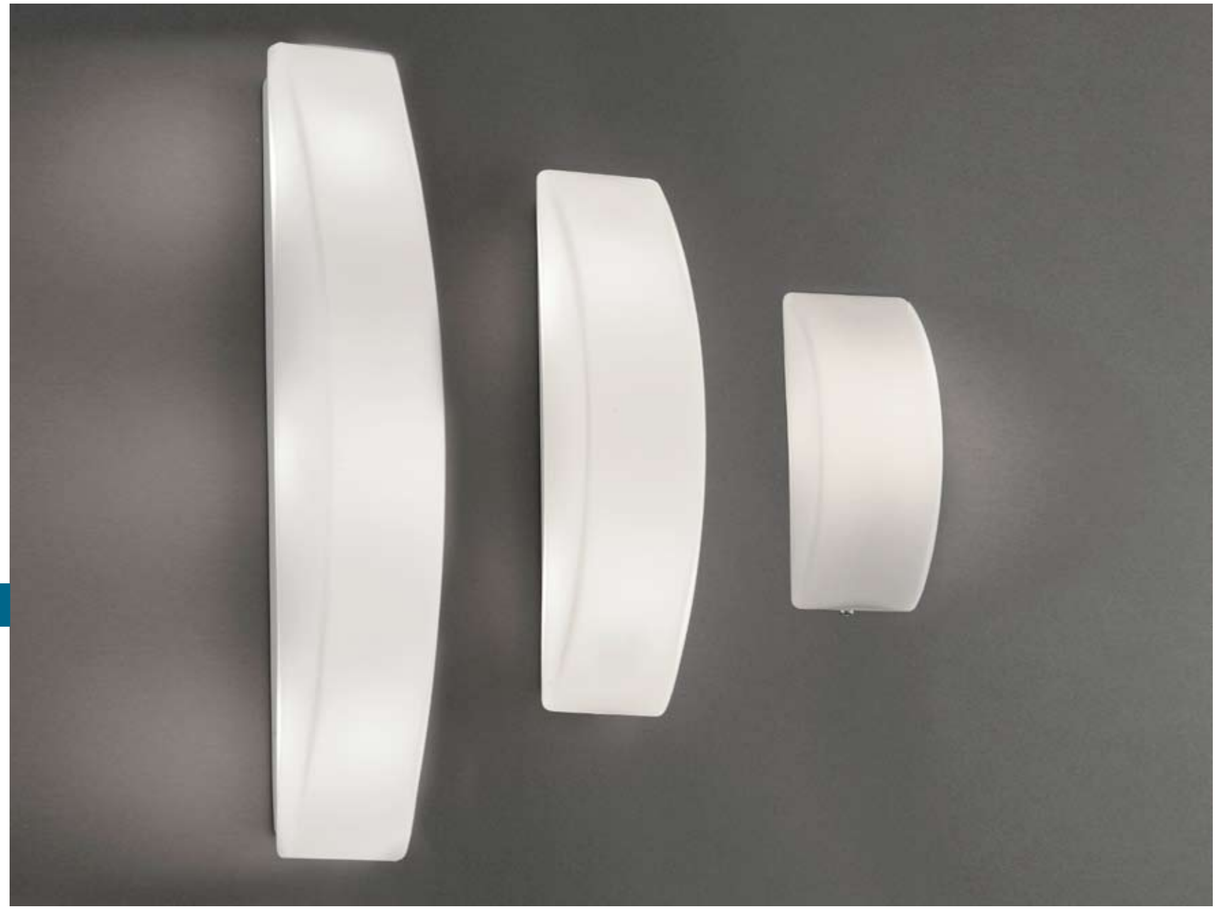

787/207


REF. 787/207
3 x max 60 W G-9
Medidas / Size: ↔ 70 mm ↕ 440 mm ↦ 78 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal Matt

787/107

REF. 787/107
2 x max 60 W G-9
Medidas / Size: ↔ 70 mm ↕ 290 mm ↦ 78 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal Matt

787/007

REF. 787/007
1 x max 60 W G-9
Medidas / Size: ↔ 70 mm ↕ 170 mm ↦ 68 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal Matt

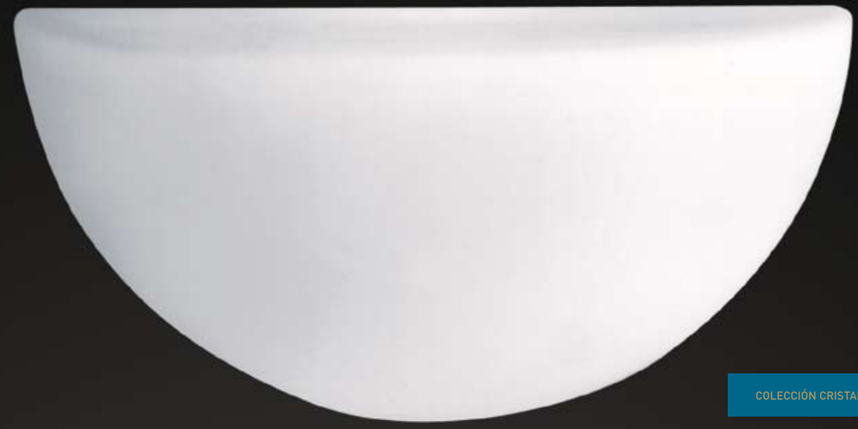



246/607 235/507 215/507

REF. 246/607
1 x max 60 W E27
1 x max 23 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 360 mm ↕ 180 mm ↦ 190 mm
REF. 235/507
1 x max 60 W E27
1 x max 20 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 270 mm ↕ 165 mm ↦ 114 mm
REF. 215/507
1 x max 60 W E27
1 x max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 225 mm ↕ 150 mm ↦ 112 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Opal mate / Opal Matt



14152 089

REF. 14152 089
1 x max 100 W E27
1 x max 23 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 360 mm ↕ 325 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass

14153 089

REF. 14153 089
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 420 mm ↕ 380 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass



1.4152 007

REF. 1.4152 007
1 x max 100 W E27
1 x max 23 W E-27 Globe Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 360 mm ↕ 325 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal opal / Opal glass
Cristal soplado / Blow glass

1.4153 007

REF. 1.4153 007
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Globe Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 420 mm ↕ 380 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal opal / Opal glass
Cristal soplado / Blow glass

1.4154 007

REF. 1.4154 007
1 x max 100 W E27
1 x max 45 W E-27 Globe Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 500 mm ↕ 450 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal opal / Opal glass
Cristal soplado / Blow glass





1.4303 007

REF. 1.4303 007
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 520 mm ↕ 335 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado opal / Blow glass opal

1.4304 007

REF. 1.4304 007
1 x max 100 W E27
1 x max 45 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 600 mm ↕ 387 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass





1.4303 175 Silver

REF. 1.4303 175 Silver
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 500 mm ↕ 335 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Color / Colour : Pan de plata / Silver Decor

1.4304 175 Silver

REF. 1.4304 175 Silver
1 x max 100 W E27
1 x max 45 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 600 mm ↕ 387 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Color / Colour : Pan de plata / Silver Decor




1.4303 075 Gold

REF. 1.4303 075 Gold
1 x max 100 W E27
1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 500 mm ↕ 335 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Color / Colour : Pan Oro / Gold Decor

1.4304 075 Gold

REF. 1.4304 075 Gold
1 x max 100 W E27
1 x max 45 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 600 mm ↕ 387 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Color / Colour : Pan Oro / Gold Decor

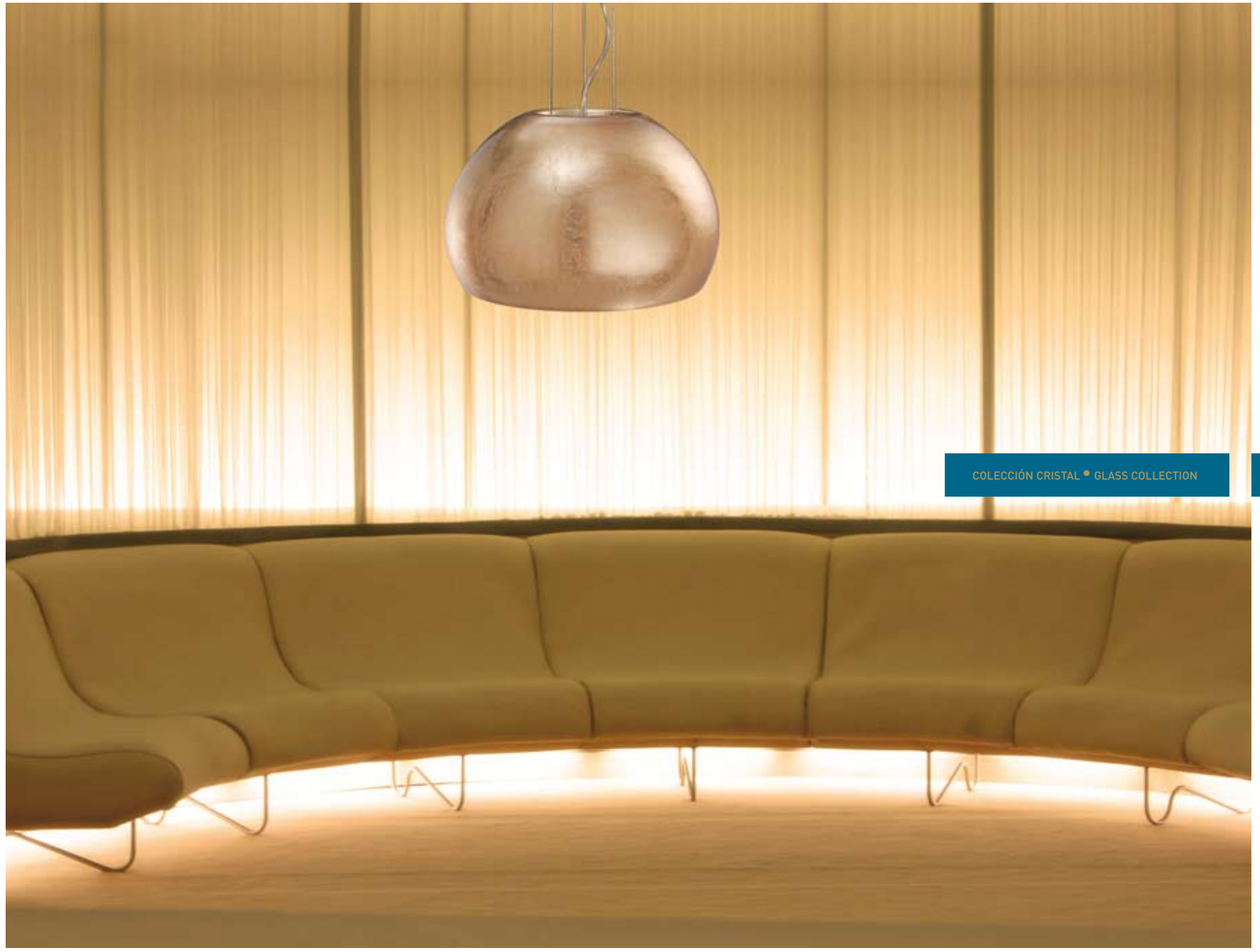




1.7759 007

REF. 1.7759 007
1 x max 60 W E27
1x max 15 W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 135 mm ↕ 300 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Color / Colour : Opal mate / Matt opal

1.7760 007

REF. 1.7760 007
1 x max 100 W E27
1x max 24 W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 240 mm ↕ 590 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal soplado / Blow glass
Color / Colour : Opal mate / Matt opal

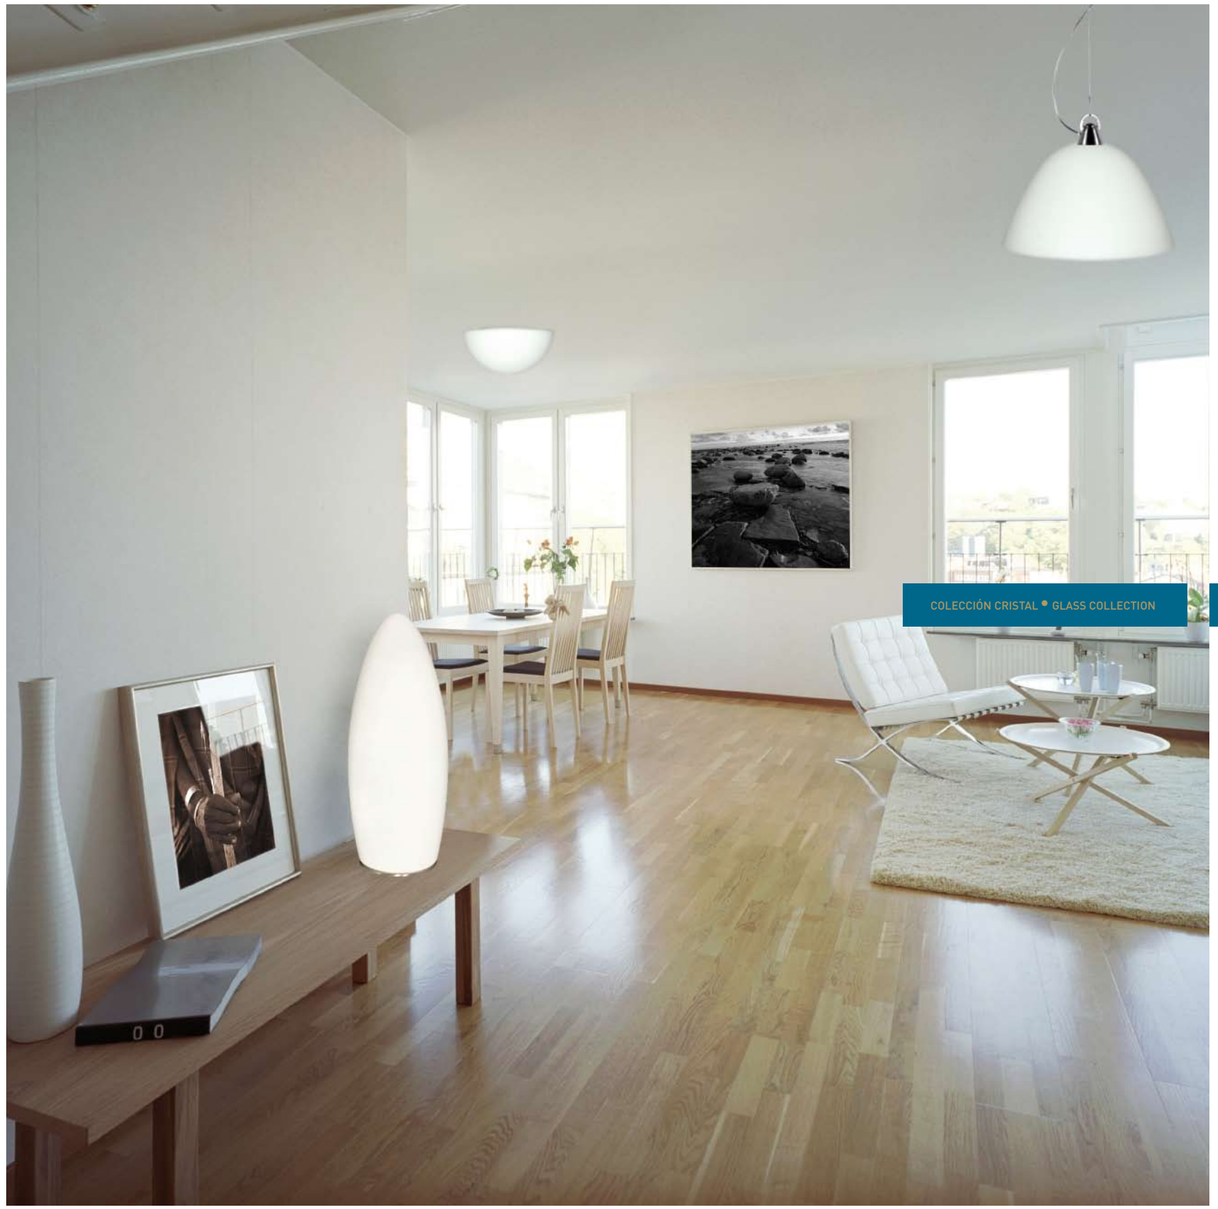



1.9062 007

REF. 1.9062 007 Plafón / Ceiling lamp
2 x max 60 W E27 / 2 x 15 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 300 mm ↕ 160 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal

1.9063 007

REF. 1.9063 007 Plafón / Ceiling lamp
3 x max 60 W E27 / 3 x 15 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 380 mm ↕ 180 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal

1.9064 007

REF. 1.9064 007 Plafón / Ceiling lamp
3 x max 60 W E27 / 3 x 20 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 450 mm ↕ 190 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal



1.9038 007

REF. 1.9038 007 Plafón / Ceiling lamp
1 x max 60 W E27 /1 x 15 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 280 mm ↕ 88 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal

1.9039 007

REF. 1.9039 007 Plafón / Ceiling lamp
2 x max 60 W E27 / 2 x 15 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 340 mm ↕ 99 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal

1.9040 007

REF. 1.9040 007 Plafón / Ceiling lamp
3 x max 60 W E27 / 3 x 20 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 420 mm ↕ 108 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal



1.4463.007

REF. 1.4463.007
1 x max 60 W E27
1 x 20 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 320 mm ↕ 190 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Niquel mate / Matt nickel

1.4464.007

REF. 1.4464.007
1 x max 100 W E27
1 x 23 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 380 mm ↕ 227 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Niquel mate / Matt nickel

1.4496.007

REF. 1.4496.007
1 x max 100 W E27
1 x 30 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 500 mm ↕ 295 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Niquel mate / Matt nickel



1.4465.007

REF. 1.4465.007
1 x max 60 W E27 / 1 x 15 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 230 mm ↕ 240 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal- Cromo / Chrome


1.4466.007

REF. 1.4466.007
1 x max 100 W E27 / 1 x 23 W E-27 Comp.Fluo.
Medidas / Size: Ø 240 mm ↕ 303 mm
Acabados / Finishes
Material: Vidrio soplado / Blow glass
Color / Colour: Opal mate / Matt opal- Cromo / Chrome

1.4524.003

REF. 1.4524.003
1 x max 100 W E27
1x max 20 W E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Ø 258 mm ↕ 185 mm
Acabados / Finishes
Material: Cristal / Glass
Cromo / Chrome



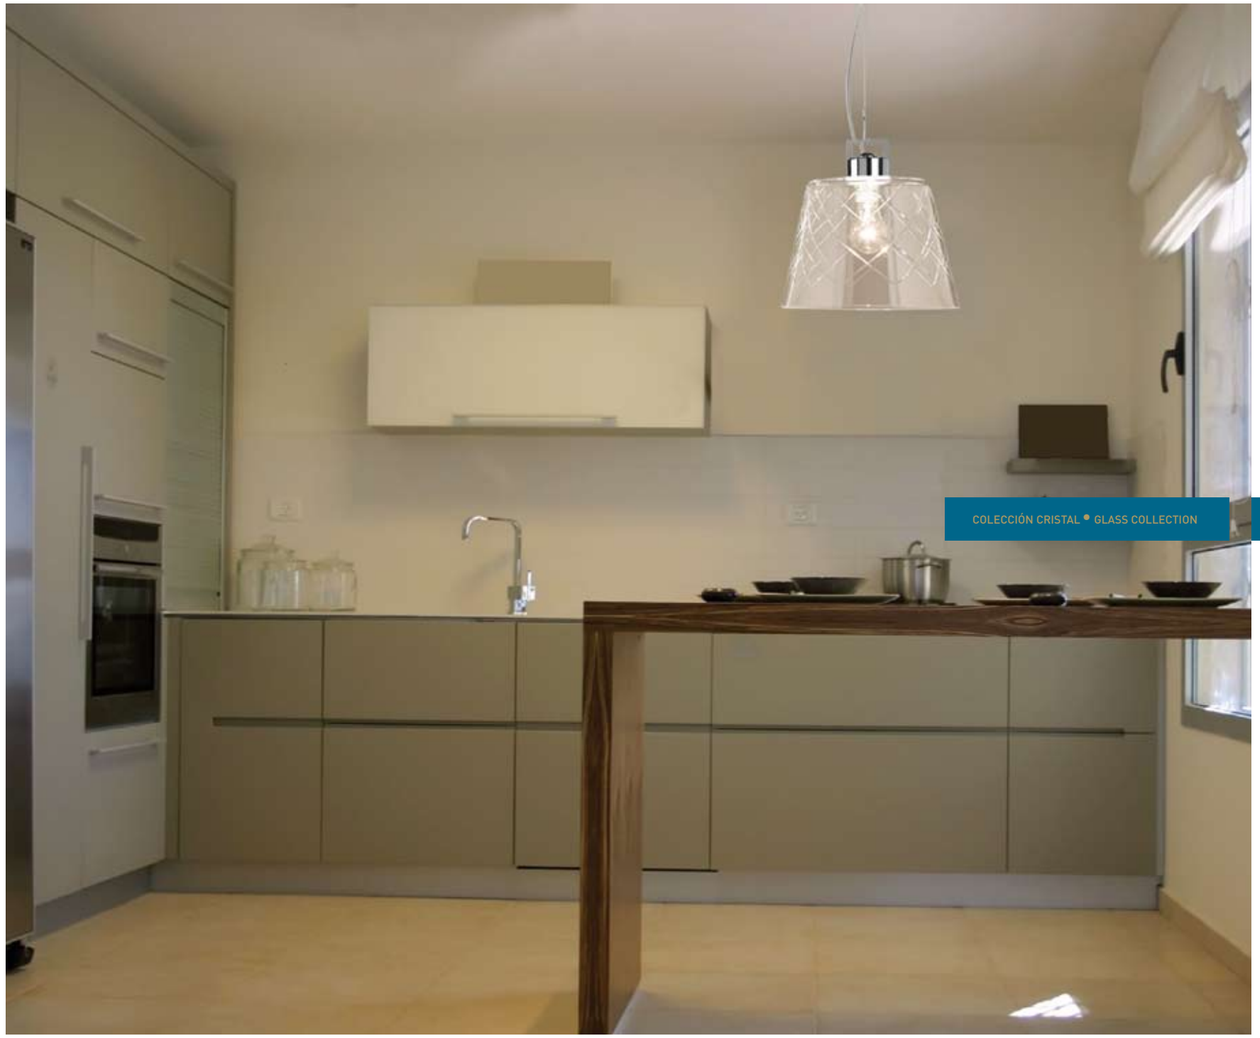



3058/COL/BOLA/65...

Ref. 3058/COL/BOLA/65 Medidas: Ø 65 cm
Ref. 3058/COL/BOLA/55 Medidas: Ø 55 cm
Ref. 3058/COL/BOLA/50 Medidas: Ø 50 cm
Ref. 3058/COL/BOLA/40 Medidas: Ø 40 cm
Ref. 3058/COL/BOLA/30 Medidas: Ø 30 cm
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Polietileno / Polyethylene

IP43





Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours

3058/BOLA/65...

Ref. 3058/BOLA/65 Medidas: Ø 65 cm
Ref. 3058/BOLA/55 Medidas: Ø 55 cm
Ref. 3058/BOLA/50 Medidas: Ø 50 cm
Ref. 3058/BOLA/40 Medidas: Ø 40 cm
Ref. 3058/BOLA/30 Medidas: Ø 30 cm
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: Polietileno / Polyethylene

Control remoto RGB cambio color A60-RGB Color Changing Remote Controller A60-RGB



3055/37/COL 3055/46/COL

Ref. 3055/37/COL
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Ref. 3055/46/COL
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Acabados / Finishes
Material: Polietileno / Polyethylene

IP43

3055/37 3055/46

Ref. 3055/37
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Ref. 3055/46
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Acabados / Finishes
Material: Polietileno / Polyethylene

IP43

Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours



3106/37/COL 3106/46/COL

Ref. 3106/37/COL
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Ref. 3106/46/COL
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Acabados / Finishes
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Transparente / Clear

IP43



3106/37 3106/46

Ref. 3106/37
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Ref. 3106/46
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Acabados / Finishes
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Transparente / Clear

IP43



Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours



3104/50

Ref. 3104/50
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: Ø 50 cm

Ref. 3104/40
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: Ø 40 cm

Acabados / Finishes
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Transparente / Clear

IP43

3105/50

Ref. 3105/50
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: Ø 50 cm

Ref. 3105/40
1 X MAX 100W Globe Anillo E27
Medidas: Ø 40 cm

Acabados / Finishes
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Transparente / Clear

IP43



3100

Ref. 3100
1 X MAX 100W Globe Clara E27
Medidas: Ø 50 cm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Espejo - Transparente / Mirror Transparent

IP43

3101

Ref. 3101
1 X MAX 100W Globe Reflector E27
Medidas: Ø 50 cm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Espejo - Transparente / Mirror Transparent

IP43

3053/MALETA

Ref. 3053/MALETA
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Medidas: ↔ 60 cm ↕ 45 cm ↦ 15 cm
Acabados / Finishes
® Copyright Ineslam - Design: ACS
Material: Metacrilato Opal / Opal Methacrylate

IP43



3052/SACO

Ref. 3052/SACO
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 30W Fluorescent E27
Medidas: ↔ 46 cm ↕ 70 cm ↦ 40 cm
Acabados / Finishes
® Copyright Ineslam - Design: ACS
Material: Metacrilato Opal / Opal Methacrylate

IP43





COLECCIÓN METACRILATO Y POLIETILENO
METHACRYLATE & POLYETHYLENE COLLECTION



Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours



07/3103

Ref. 07/3103
1 X MAX 100W Globe Clara E27
Medidas: Ø 50 cm variable max 175 cm
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Espejo - Transparente / Mirror Transparent
Aluminio / Aluminium

3102

Ref. 3102
1 X MAX 100W E27
Medidas: ↔ 50 ↕ 70
Acabados / Finishes
Color / Colour:
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Espejo - Transparente / Mirror - Transparent
Base Metacrilato Negro / Black base Methacrylate

COL/2607/742528/40

Ref. COL/2607/742528/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 730
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

COL/2607/742528/45

Ref. COL/2607/742528/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 730
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

COL/2607/742529/40

Ref. COL/2607/742529/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 730
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

COL/2607/742529/45

Ref. COL/2607/742529/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 730
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear



COL/2607/742530/40

Ref. COL/2607/742530/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 700
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/2607/742530/45

Ref. COL/2607/742530/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 700
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP43

COL/2607/742531/40

Ref. COL/2607/742531/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 400 ↕ 630
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/2607/742531/45

Ref. COL/2607/742531/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 400 ↕ 630
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate
PC Plata / Silver PC Polycarbonate
PC Naranja / Orange PC Polycarbonate
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP43



COL/74400/40 COL/74500/40

Ref. COL/74400/40
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 400 ↕ 450
Ref. COL/74500/40
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/74400/45 COL/74500/45

Ref. COL/74400/45
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 400 ↕ 450
Ref. COL/74500/45
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP43

P/74400/40 P/74500/40

Ref. P/74400/40
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 400 ↕ 450
Ref. P/74500/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP40



Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours

P/74400/45 P/74500/45

Ref. P/74400/45
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 400 ↕ 450
Ref. P/74500/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP40





COL/742528/40

Ref. COL/742528/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered
IP43

COL/742528/45

Ref. COL/742528/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear
IP43

P/742528/45

Ref. P/742528/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear
IP40

P/742528/40

Ref. P/742528/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered
IP40



COL/742529/40

Ref. COL/742529/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/742529/45

Ref. COL/742529/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP43

P/742529/45

Ref. P/742529/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP40

P/742529/40

Ref. P/742529/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 300 ↕ 580
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP40



COL/742530/40

Ref. COL/742530/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/742530/45

Ref. COL/742530/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP43

P/742530/40

Ref. P/742530/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP40



Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours

P/742530/45

Ref. P/742530/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear

IP40



COL/742531/40

Ref. COL/742531/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 400 ↕ 480
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered
IP43

COL/742531/45

Ref. COL/742531/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 400 ↕ 480
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear
IP43

P/742531/40

Ref. P/742531/40
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 400 ↕ 480
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered
IP40

P/742531/45

Ref. P/742531/45
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 400 ↕ 480
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Blanco Mate / Matt White
Cromo Brillo / Chrome
Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate
Transparente / Clear
IP40





COL/73400/05

Ref. COL/73400/05
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 400 ↕ 450
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Cromo Brillo / Chrome
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Cromo - Transparente / Chrome - Clear
IP43

COL/73500/05

Ref. COL/73500/05
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Cromo Brillo / Chrome
Material: Metalizado 30% / Metallized 30%
PC Policarbonato / PC Polycarbonate
IP43

P/73500/05

Ref. P/73500/05
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 500 ↕ 550
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Cromo Brillo / Chrome
Material: Metalizado 30% / Metallized 30%
PC Policarbonato / PC Polycarbonate
IP40

P/73400/05

Ref. P/73400/05
1 X MAX 100 W E27 Globe Anillo
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 400 ↕ 450
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Cromo Brillo / Chrome
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate
Cromo - Transparente / Chrome - Clear
IP40



COL/951967/10

Ref. COL/951967/10
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 530 ↕ 650
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Cromo Brillo / Chrome
Blanco Mate / White Matt
Material: PE Poliethyleno / PE Polyethylen Opal

IP43

P/951967/10

Ref. P/951967/10
1 X MAX 100W E27
1 X MAX 45W Compact Fluorescent E27
Medidas: ↔ 530 ↕ 650
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Cromo Brillo / Chrome
Blanco Mate / White Matt
Material: PE Poliethyleno / PE Polyethylen Opal

IP40

P/31655/05

Ref. P/31655/05
3 X MAX 25 W G-9 Halogen
Medidas: ↔ 460 ↕ 500
Acabados / Finishes
Color Montura / Colour Chassis
Niquel Satinado / Brushed Nickel
Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP40





Apolo 35

Ref. Apolo 35

1 x max 20 W E27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 14 cm ↕350
Acabados / Finishes
Material: PMMA Metacrilato / PMMA Methacrylate



Apolo 45

Ref. Apolo45

1 x max 20 W E27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 17 cm ↕450
Acabados / Finishes
Material: PMMA Metacrilato / PMMA Methacrylate



Apolo 85

Ref. Apolo 85

1 x max 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: Ø 20 ↕ 850
Acabados / Finishes
Material: PMMA Metacrilato / PMMA Methacrylate





3061/COL/P/AMBAR

Ref. 3061/COL/P/AMBAR
Ambar transparente / Transparent Amber
Ref. 3061/COL/P/HIELO
Hielo mate / Matt opal
1 x MAX 100W Globe Reflector E27
1 x MAX 24W Globe E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 48 mm ↕ 112 mm ↦ 48 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel
©Copyright Ineslam - Design: ACS/Ineslam

3064/PORT/G/AMBAR

Ref. 3064/PORT/G/AMBAR
Ambar transparente / Transparent Amber
Ref. 3064/PORT/G/HIELO
Hielo mate / Matt opal
2 X MAX 60W E27
2 X MAX 15W E27 Mini Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: ↔ 53 mm ↕ 64 mm ↦ 53 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel
©Copyright Ineslam - Design: ACS/Ineslam

3065/PIE/AMBAR

Ref. 3065/PIE/AMBAR
Ambar transparente / Transparent Amber
Ref. 3065/PIE/HIELO
Hielo mate / Matt opal
2 X MAX 60W E27
2 X MAX 15W E27 Mini Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: ↔ 53 mm ↕ 158 mm ↦ 53 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel
©Copyright Ineslam - Design: ACS/Ineslam





3062/COL/G/HIELO


Ref. 3062/COL/G/HIELO
Hielo Mate / Glass Matt
Ref. 3062/COL/G/AMBAR
Ambar transparente / Transparent amber
1 X MAX 100W Globe Opal E27
1 x MAX 24W Globe E27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↔ 52 mm ↕ 119 mm ↦ 52 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel
©Copyright **Ineslam** - Design: ACS/**Ineslam**

3063/PORT/P/HIELO

Ref. 3063/PORT/P/HIELO
Hielo Mate / Glass Matt
Ref. 3063/PORT/P/AMBAR
Ambar transparente / Transparent amber
2 X MAX 60W E27
2 X MAX 15W E27 Mini Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: ↔ 48 mm ↕ 54 mm ↦ 48 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel
©Copyright Ineslam - Design: ACS/Ineslam

3065/PIE/HIELO

Ref. 3065/PIE/HIELO
Hielo Mate / Glass Matt
Ref. 3065/PIE/AMBAR
Ambar transparente / Transparent amber
2 X MAX 60W E27
2 X MAX 15W E27 Mini Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: ↔ 53 mm ↕ 158 mm ↦ 53 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel
©Copyright Ineslam - Design: ACS/Ineslam

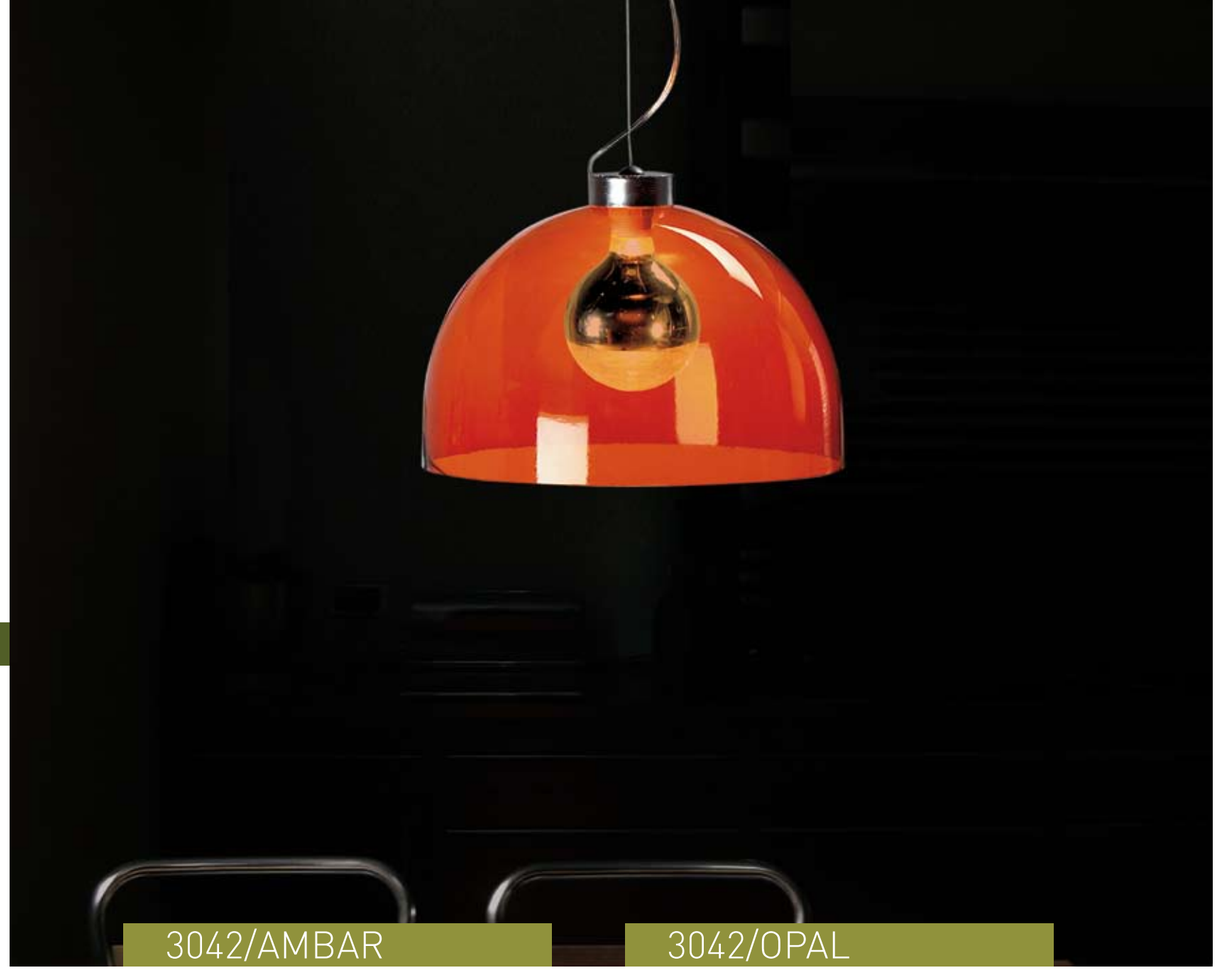

3042/AMBAR

Ref. 3042/AMBAR
Ambar transparente / Transparent Amber
1 X MAX 60W E27
1 X MAX 24W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: Φ 41 mm ↕ 126 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel

Bombilla no incluida / Bulb not included

3042/OPAL

Ref. 3042/OPAL
Opal
1 X MAX 60W E27
1 X MAX 24W E27 Globe Compact Fluorescent
Medidas / Size: Φ 41 mm ↕ 126 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel



3044/OPAL

Ref. 3044/OPAL
Opal
Ref. 3044/AMBAR
Ambar transparente / Transparent Amber
2 X MAX 40W E27
2 X MAX 15W E27 Mini Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: Φ 41 mm ↕ 158 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel

3043/OPAL

Ref. 3043/OPAL
Opal
Ref. 3043/AMBAR
Ambar transparente / Transparent Amber
2 X MAX 40W E27
2 X MAX 15W E27 Mini Globe Compact Fluo.
Medidas / Size: Φ 41 mm ↕ 64 mm
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Niquel Mate / Matt Nickel



3056/50/COL

Ref. 3056/50/COL
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 500 ↕ 330
Acabados / Finishes
Material: Polietileno / Polyethylene



Control remoto RGB cambio color A60-RGB
Color Changing Remote Controller A60-RGB
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30.000 Hours



3056/50

Ref. 3056/50
1 X MAX 100 W E27
1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas: ↔ 500 ↕ 330
Acabados / Finishes
Material: Polietileno / Polyethylene







3089/AMBAR

Ref. 3089/OPAL
1 X MAX 100W Globe Reflector E27
1 X MAX 24W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas: ↔ 470 ↕ variable max 1150
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included

3089/VERDE

Ref. 3089/VERDE
1 X MAX 100W Globe Reflector E27
1 X MAX 24W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas: ↔ 470 ↕ variable max 1150
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included

3089/AZUL

Ref. 3089/AZUL
1 X MAX 100W Globe Reflector E27
1 X MAX 24W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas: ↔ 470 ↕ variable max 1150
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included

3089/NEGRO-BLANCO

Ref. 3089/NEGRO-BLANCO
1 X MAX 100W Globe Reflector E27
1 X MAX 24W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas: ↔ 470 ↕ variable max 1150
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included

3089/ROJO

Ref. 3089/ROJO
1 X MAX 100W Globe Reflector E27
1 X MAX 24W E27 Globe Comp. Fluo.
Medidas: ↔ 470 ↕ variable max 1150
Acabados / Finishes
Material: Metacrilato / Methacrylate
Cromo / Chrome

Bombilla no incluida / Bulb not included

LVB07

Ref. LVB07
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 355 mm ↕ 325 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included

LVB08

Ref. LVB08
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 505 mm ↕ 405 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included



TABURETE/LVB07

Ref. TABURETE/LVB07
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 355 mm ↕ 325 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Color tapas: Azul, Ambar, Negro transparente
Color Cover: Blue, Amber, Transparent Black
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included

MESA/LVB08

Ref. MESA/LVB08
2,7 W 36 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 750 mm ↕ 405 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Color tapas: Azul, Ambar, Negro transparente
Color Cover: Blue, Amber, Transparent Black
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included

LVB09

Ref. LVB09
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 305 mm ↕ 405 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included

LVB10

Ref. LVB10
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 400 mm ↕ 505 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included



TABURETE/LVB09

Ref. TABURETE/LVB09
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 305 mm ↕ 405 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Color tapas: Azul, Ambar, Negro transparente
Color Cover: Blue, Amber, Transparent Black
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included

MESA/LVB10

Ref. MESA/LVB10
1,8 W 18 X LEDS
Led color blanco / Led white color
Medidas / Size: ↔ 500 mm ↕ 505 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Color tapas: Azul, Ambar, Negro transparente
Color Cover: Blue, Amber, Transparent Black
Material: Polietileno / Polyethylene
IP44
Driver incluido / Driver included





DEL-802

REF. DEL-802

36 LEDs / Power LED 3W

Medidas / Size:

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel / Nickel

Material:

Flujo Luminoso / Luminous flux: 150 lumen

Iluminancia / Illuminance: 1200 lux



DEL-720

REF. DEL-720

40 LEDs

Medidas / Size:


Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel / Nickel

Material:


Flujo Luminoso / Luminous flux: 100 lumen

Iluminancia / Illuminance: 750 lux

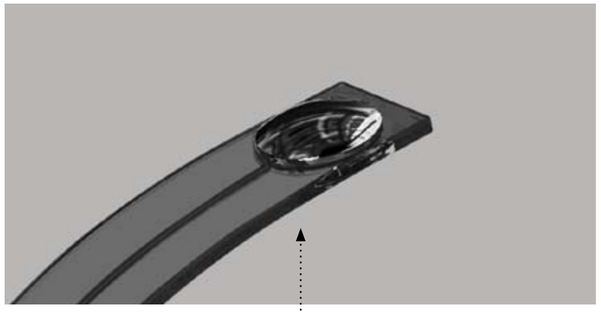



DEL-801




REF. DEL-801

36 LEDs
Medidas / Size: ↔ 220 mm ↕ 370 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Transparente / Transparent - Negro / Black
Material: PMMA Metacrilato / Methacrylate PMMA

Flujo Luminoso / Luminous flux: 90 lumen
Iluminancia / Illuminance: 700 lux



DEL-722



REF. DEL-722

48 LEDs
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro / Black - Plata / Silver
Material:

Flujo Luminoso / Luminous flux: 120 lumen
Iluminancia / Illuminance: 1200 lux

COLECCIÓN OFICINA Y ESTUDIO
OFFICE & STUDIO COLLECTION



DSL-808

REF. DSL-808

1 x max 60W E27
1 x 15W E27 Globe compact fluo
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate
/ Matt Nickel
Material:


DSL-812

REF. DSL-812

1 x max 60W E27
1 x 15W E27 Globe compact fluo
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Niquel
Cristal Mate / Matt Glass
Material:


DSL-050

REF. DSL-050
1 x max 60W E27
1 x 15W E27 mini globe compact fluo
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Plata / Silver
Material:




DSL-050A

REF. DSL-050A
1 x max 60W E27
1 x 15W E27 mini globe compact fluo
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Plata / Silver
Material:



DSL-601

REF. DSL-601
1 x max 40W E14
1 x 11W E27 mini globe compact fluo
Medidas / Size: Dibujo ?
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro / Black
Plata / Silver
Material:





DSL-810

REF. DSL-810
1 x max 60W E27
1 x 20W E27 compact fluo
Medidas / Size:
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate
/ Matt Nickel
Material:



DHL-502B

REF. DHL-502B
1 x max 40W G9
Medidas / Size: ↔ 185 mm ↕ 480 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro / Black,
Ambar / Orange, Violeta / Pink
Material:

DHL-608

REF. DHL-608

1 x max 40W G9

Medidas / Size: ↔ 130 mm ↕ 450 mm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black, Blanco / White, Azul / Blue, Ambar / Orange, Violeta / Pink, Verde / Green

Material:



DPL-045C


REF. DPL-045C

1 x max 20W E27

Medidas / Size: Dibujo ?

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black





COLECCIÓN OFICINA Y ESTUDIO
OFFICE & STUDIO COLLECTION



DHL-027

REF. DHL-027

1 x max 50W GU10

Medidas / Size: ↔ 120 mm ↕ 400 mm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black



MDE 203/1

REF. MDE 203/1
1 x max 60 W E-27
1 x 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 360 mm ↕ 220 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior blanco
Exterior part aluminum / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 193/1

REF. MDE 193/1 BLANCO / WHITE
REF. MDE 193/1 AZUL / BLUE
REF. MDE 193/1 NARANJA / ORANGE
1 x max 60 W E-27
1 x 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 450 mm ↕ 220 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 182/1

REF. MDE 182/1 BLANCO / WHITE
REF. MDE 182/1 AZUL / BLUE
REF. MDE 182/1 NARANJA / ORANGE
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 450 mm ↕ 300 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 135/1

REF. MDE 135/1 BLANCO / WHITE
REF. MDE 135/1 AZUL / BLUE
REF. MDE 135/1 NARANJA / ORANGE
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 180 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 83A/1

REF. MDE 83A/1 BLANCO / WHITE
REF. MDE 83A/1 AZUL / BLUE
REF. MDE 83A/1 NARANJA / ORANGE
1 x max 60 W E-27
1 x 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 450 mm ↕ 210 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 44/1

REF. MDE 44/1 BLANCO / WHITE
REF. MDE 44/1 ROJO / RED
REF. MDE 44/1 VERDE / GREEN
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 425 mm ↕ 340 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 136/1


REF. MDE 136 /1
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior blanco
Exterior part aluminum / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 180/1

REF. MDE 180 /1
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ 350 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior blanco
Exterior part aluminum / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 154/1

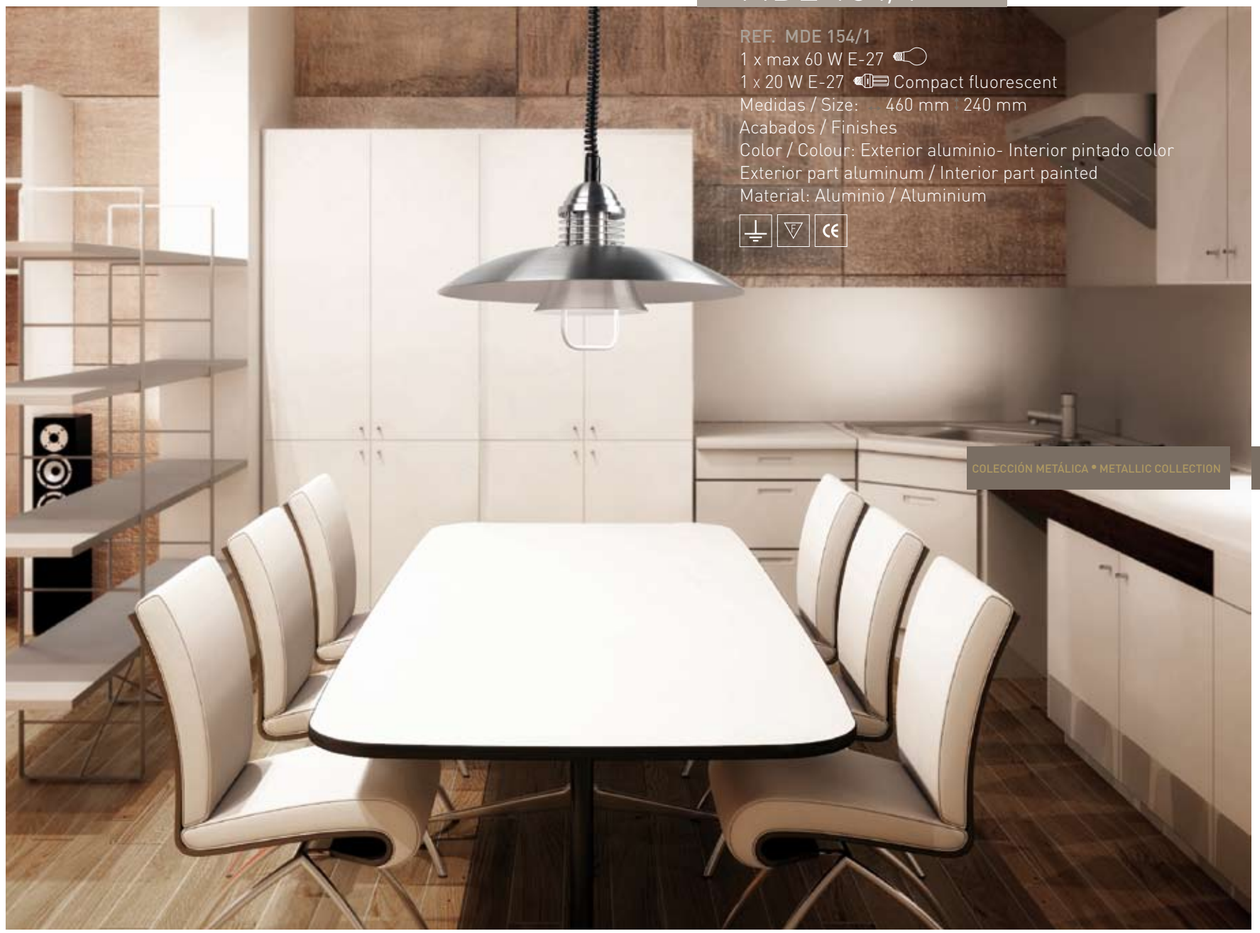

REF. MDE 154/1
1 x max 60 W E-27
1 x 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: 460 mm 240 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 130/1

REF. MDE 130/1 BLANCO / WHITE
REF. MDE 130/1 AZUL / BLUE
REF. MDE 130/1 NARANJA / ORANGE
1 x max 60 W E-27
1 x 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 150 mm ↕ 200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior pintado color
Exterior part aluminum / Interior part painted
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 142/1

REF. MDE 142 /1
1 x max 60 W E-27
1 x 30 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 360 mm ↕ 420 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior blanco
Exterior part aluminum / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium







MDE 109/1


REF. MDE 109 /1
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 120 mm ↕ 490 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio-Int. blanco
Exterior part aluminum - Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 128/1

REF. MDE 128 /1
1 x max 60 W E-27
1 x 30 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 400 mm ↕ 420 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior blanco
Exterior part aluminum / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 147/1

REF. MDE 147 /1
1 x max 60 W E-27
1 x 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: ↔ 235 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior aluminio- Interior blanco
Exterior part aluminum / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

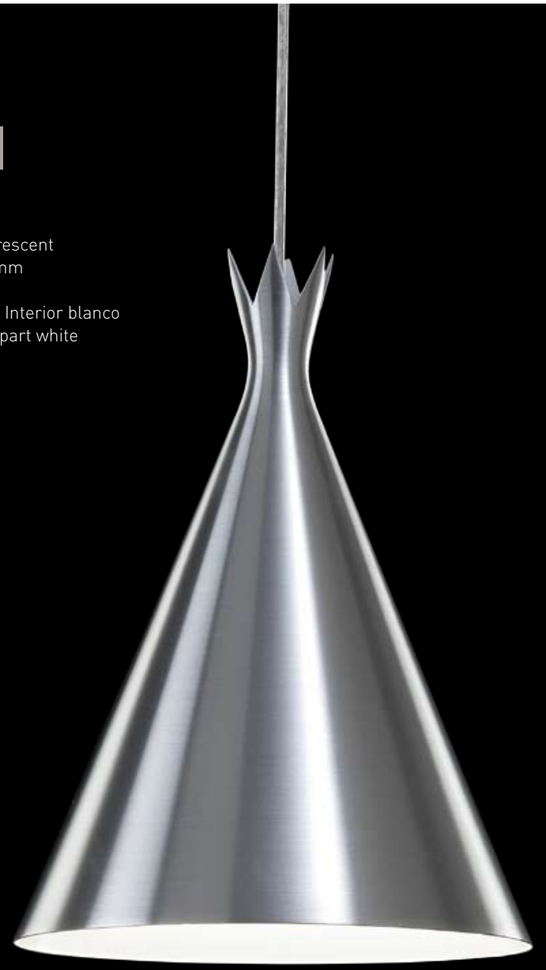



MLE3003/1+YD129

REF. MLE3003 /1+YD129
1 x max 60 W E-14
Medidas / Size: ↔ 900 mm ↕ 2100 mm
Acabados / Finishes
Material: Aluminio / Aluminium

MTE2002/1+YD129

REF. MTE2002 /1+YD129
1 x max 60 W E-14
1 x 15 W E-27 mini globe compact fluo
Medidas / Size: ↔ 500 mm ↕ 580 mm
Acabados / Finishes
Material: Aluminio / Aluminium



MTE2002/1+YA131


REF. MTE2002 /1+YA131
1 x max 60 W E-14
1 x 15 W E-27 mini globe compact fluo
Medidas / Size: ↔ 470 mm ↕ 500 mm
Acabados / Finishes
Material: Aluminio / Aluminium





516/INC 516/HAL 516/PL26

REF. 516/INC
1 x max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x 15 W E-14 mini globe compact fluo
REF. 516/HAL
1 x max 100 W R7S 78 mm
REF. 516/PL26
1 x max 26 W G24d-3 Compact Fluorescent
Reactancia incluida/ Ballast included
Medidas / Size: ↔ 250 mm ↕ 100 mm ↦ 100 mm
Acabados / Finishes
Material: Alabastro / Alabaster
© Copyrirght Ineslam

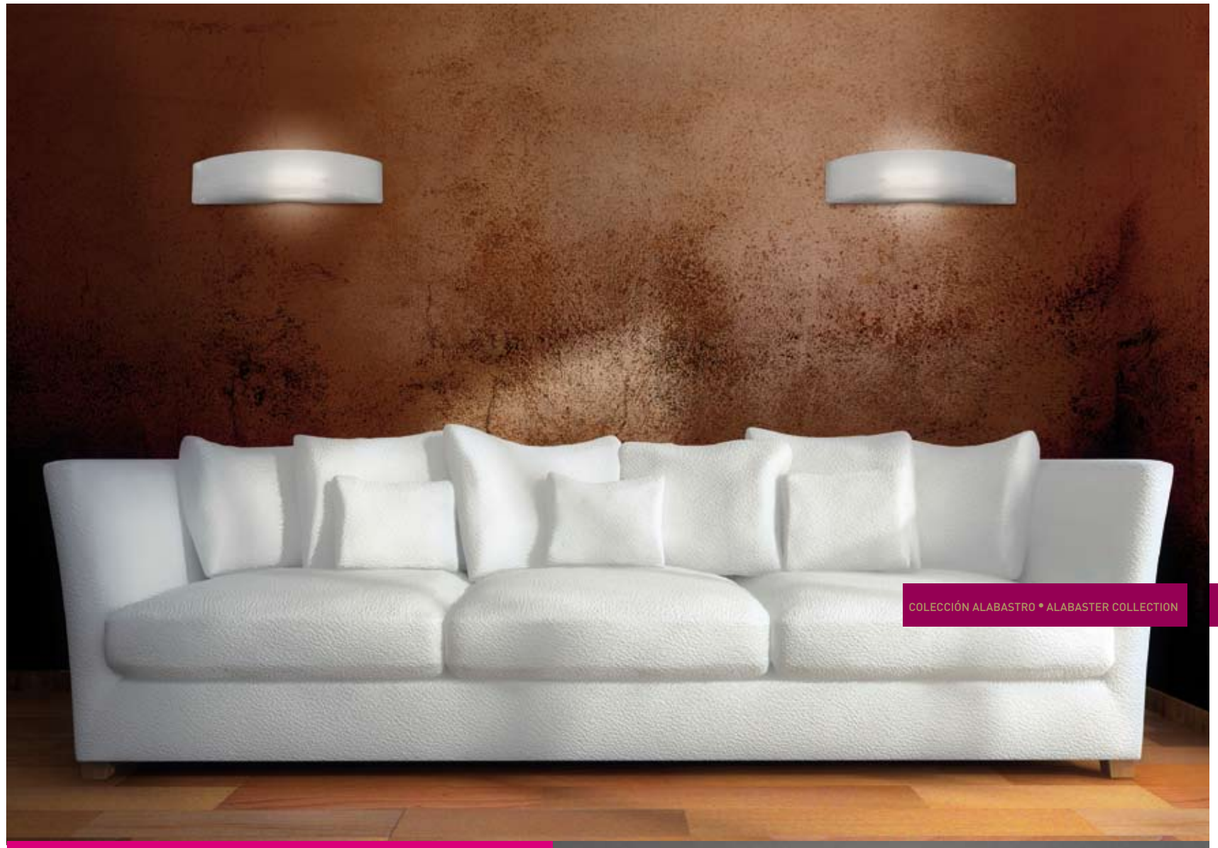

517/INC 517/HAL 517/PL26

REF. 517/INC
1 x max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x 15 W E-14 mini globe compact fluo
REF. 517/HAL
1 x max 100 W R7S 78 mm
REF. 517/PL26
1 x max 26 W G24d-3 Compact Fluorescent
Reactancia incluida/ Ballast included
Medidas / Size: ↔ 430 mm ↕ 90 mm ↦ 120 mm
Acabados / Finishes
Material: Alabastro / Alabaster
© Copyrirght Ineslam






496/A 497/A 496/A26

REF. 496/A
1 x max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x 15 W E-14 mini globe compact fluo
REF. 497/A
1 x max 100 W R7S 78 mm
REF. 496/A26
1 x max 26 W G24d-3 Compact Fluorescent
Reactancia incluida/ Ballast included
Medidas / Size: ↔ 200 mm ↕ 300 mm ↦ 95 mm
Acabados / Finishes
Material: Alabastro / Alabaster
© Copyrirght Ineslam



494/A 495/A 494/A18

REF. 494/A
1 x max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x 15 W E-14 mini globe compact fluo
REF. 495/A
1 x max 100 W R7S 78 mm
REF. 494/A18
1 x max 18 W G24d-2 Compact Fluorescent
Reactancia incluida/ Ballast included
Medidas / Size: ↔ 200 mm ↕ 250 mm ↦ 100 mm
Acabados / Finishes
Material: Alabastro / Alabaster
© Copyrirght Ineslam

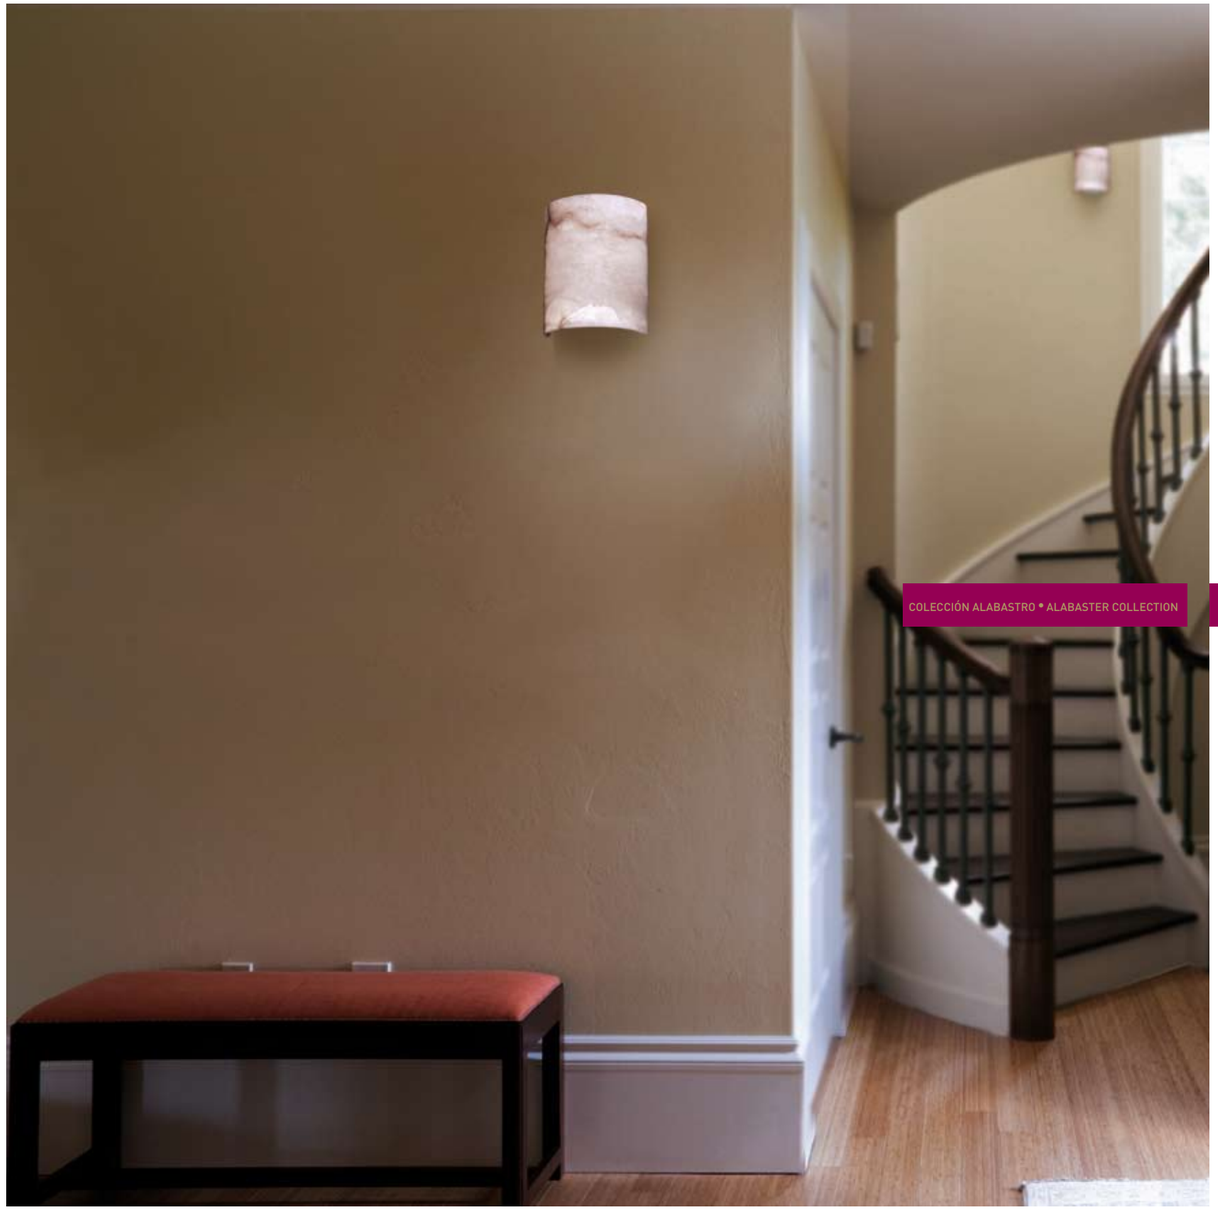



239/A 244/A 245/A26

REF. 239/A
1 x max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x 15 W E-14 mini globe compact fluo
REF. 244/A
1 x max 100 W R7S 78 mm
REF. 245/A26
1 x max 26 W G24d-3 Compact Fluorescent
Reactancia incluida/ Ballast included
Medidas / Size: ↔ 300 mm ↕ 120 mm ↦ 120 mm
Acabados / Finishes
Material: Alabastro / Alabaster
© Copyrirght Ineslam



246/A 247/A 248/A26

REF. 246/A
1 x max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x 15 W E-14 mini globe compact fluo
REF. 247/A
1 x max 100 W R7S 78 mm
REF. 248/A26
1 x max 26 W G24d-3 Compact Fluorescent
Reactancia incluida/ Ballast included
Medidas / Size: ↔ 300 mm ↕ 150 mm ↦ 140 mm
Acabados / Finishes
Material: Alabastro / Alabaster
© Copyrirght Ineslam

LÁMPARAS LEDS • LED LAMPS



A60-RGB

Control remoto RGB cambio color
Color Changing RGB Remote Controller
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours

Medidas / Size: ϕ 60 mm x ↕ 113 H

Debido a la rápida y constante evolución de la tecnología Led, consultar precio y disponibilidad para bombillas Led de mayor potencia.

Due to rapid and constant technological evolution of Leds lamps, please consult about price and availability for Led bulbs oj major power.



GU10 4,8 W LUZ FRIA - COOL WHITE

220-240V AC -4,8 W GU10
240 Lm Ángulo-Beam angle 38º
30,000 Hours

GU10 4,8 W LUZ CÁLIDA- WARM WHITE

220-240V AC -4,8 W GU10
180 Lm Ángulo-Beam angle 20º
30,000 Hours
Medidas / Size: ϕ 50 mm x ↕ 65 H

CE TÜV RoHS



MR 16 4,8 W LUZ FRIA - COOL WHITE

12V AC/DC -4,8 W GU5.3
240 Lm Ángulo-Beam angle 38º
30,000 Hours

MR 16 4,8 W LUZ CÁLIDA - WARM WHITE

12V AC/DC -4,8 W GU5.3
180 Lm Ángulo-Beam angle 20º
30,000 Hours
Medidas / Size: ϕ 50 mm x ↕ 50 H

CE TÜV RoHS

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Fluorescente compacta Doble (2 pins) Compact Fluorescent Twin (2 pins)	TC-D	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Fluorescente compacta Doble (4 pins) Compact Fluorescent Twin (4 pins)	TC-DEL	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Halógena Lineal 78 mm Linear Halogen 78 mm	R7S	R7S
	Halógena Lineal 114 mm Linear Halogen 114 mm	R7S	R7S
	Compact Fluorescent Fluorescente Compacta Con Basalto Compact Fluorescent With Ballast	E-27	E-27
	Fluorescente Compacta Compact Fluorescent	TC-L	2G11
	Fluorescente Fluorescent	T5	T5
	T5 Tubo Circular	T5	2GX13
	Lámpara halógena cuarzo 230V	GU10	GU10
	Compact Fluorescente	G-9	G-9
	Halogenuro 230V	CDM-PAR30	E27

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Compact Fluorescente	GU10	GU10
	Lámpara halógena cuarzo 230V	G9	G9
	Halogenuro 230V	R63 E27	
	Incandescente Incandescent	CLASE A	E27 E14
	Globe Transparente Opal		E27
	Globe Anillo		E27
	Globe Cúpula		E27
	Globe Reflector		E27
		R95	E27
	Mini Globe Compact Fluorescent		**E27**
	LED		

GRUP Ineslam

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Consulte nuestros catálogos disponibles

Please check our catalogues availables



Catálogo Técnico Iluminación Interior
Technical Catalogue Interior Lighting



Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting



Catálogo Iluminación Exterior
Catalogue Exterior Lighting



Catálogo Decorativo
Decor Catalogue

Consulte nuestra NUEVA página web www.ineslam.com

Please check our NEW site www.ineslam.com



Nuevos contenidos
New contents



Información detallada
Detailed information



Buscador catálogo
Catalogue finder

GRUPO Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso
las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification,
should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.

SIMBOLOGÍA / LEGEND

Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598

Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.

Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
Protection against electric shock through earth (class I).

Protección clase II contra los choques eléctricos.
Glass II protection against electric shock.

Deposite los residuos en un centro autorizado.
Leave waste in an authorized Recicler.

Distancia mínima a los objetos iluminados.
Minimum distance to lightened objects.

Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
Protection against electric shock through very low tension (class III).

IP Grado de protección
Protection degree

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification, should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.

Fotografía y Diseño: Mireia Comunicación Audiovisual
Impresión: Indice
D.L.:

CATÁLOGO TÉCNICO ILUMINACIÓN INTERIOR TECHNICAL CATALOGUE INTERIOR LIGHTING

Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Fax.+34 93 307 18 35
Tel.export +34 665685459

Show Room Balmes 310

http://www.ineslam.com
e.mail: ineslam@ineslam.com

GRUPO Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

DISTREX

CATÁLOGO TÉCNICO ILUMINACIÓN INTERIOR
TECHNICAL CATALOGUE INTERIOR LIGHTING

INDICE / INDEX

SISTEMAS DE FLUORESCENCIA
FLUORESCENT SYSTEM 12

PLAFONES Y LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION & CEILING LAMPS 54

LÁMPARAS DE PIE Y SOBREMESA
FLOOR AND TABLE LAMPS 84

COLECCIÓN METACRILATO, POLIETILENO Y POLICARBONATO
METHACRYLATE, POLYETHYLENE AND POLYCARBONATE COLLECTION 94

COLECCIÓN APLIQUES INTERIOR
INDOOR WALL LAMPS COLLECTION 136

FOCOS CARRIL Y GUIAS
TRACKS & SPOTLIGHTS 186

COLECCIÓN EMPOTRABLES
DOWNLIGHTS COLLECTION 194



INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

INESLAM INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 46 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 46 years, together with the use of both crafstmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.

INESLAM Parque Industrial del Poble Nou. Distrito Tecnológico 22@

INDICE INDEX

REFERENCIA	PÁGINA
07-ORGANZA	87
07-PERGAMINO	87
07/3103	104
114111	62
114211	62
114331	63
1410/2+719	61
1606/4+1427	58
1606/4+1428	58
1608/4+1540	56
1609/2+1541	56
2585/6+ZN103	73
2604/2+717	26
2605/2 (727+729)	26
2768/4 1428 2768/4 1427	70
2784.1	83
3052/SACO	106
3053/MALETA	106
3055/37	98
3055/37/COL	98
3055/46	98
3055/46/COL	98
3058/30/40/50/55/65 BOLA	97
3058/30/40/50/55/65 COL/BOLA	96
3093...	144
3100	102
3101	102
3102	105
3104/ 40-50	100
3105/ 40-50	100
3106/37	99
3106/37/COL	99
3106/46	99
3106/46/COL	99
3531/1+ZN103	184
3531/2+ZN103	184
3531/3+ZN103	185
3531/4+ZN103	185
3556/2+732	170
3557/1+(733+735)	171
3557/1+(736+738)	170
664/1	156
664/2	156
664/3	157
686	202
687	202
A-902-1	218
A-902-2	218
A-902-3	219
A-902-4	219
A803	200
AHD251/01	203
AHD260	208
AHU290	201
ALD2902H	247
ALD2902T	246
B-102	236

REFERENCIA	PÁGINA
B-202(1m,2m,3m)	238
B-204(1m,2m,3m)	238
B-206(1m,2m,3m)	238
B-LED.02	146
B-STAR.07	161
B-STAR.08	161
B401 (CDM-PAR-30)	229
B401 (CDM-T)	229
BEN2C	239
BLK.40	165
BLK.40A	165
BOK.07	155
BOK.08	151
BOK.09	152
BOK.10	152
BOK.11	153
BOK.23	174
BOK.23A	174
BOK.36	154
BOK.36A	154
BOK.38A	143
BOK.40	162
BOK.41	162
BOK.58	175
BOK.59	175
BOK.62	150
BOK.63	150
BOK.69A	142
BOK.69B	142
BOK.69C	143
BOK.72	146
BOK.86	160
BOK.86A	160
BOK.98	148
BOK.99	145
C803	182
CDL765B	232
CG5-1601X	42
CG6-1601-II	46
CG7-1601R	45
CG7-1602D	43
CG7-1602L	44
CG7-1621A	48
CG1601F	41
CG1611A	40
COL/2607/742528/40	114
COL/2607/742528/45	114
COL/2607/742529/40	112
COL/2607/742529/45	112
COL/2607/742530/40	108
COL/2607/742530/45	108
COL/2607/742531/40	111
COL/2607/742531/45	111
COL/73400/05	124
COL/73500/05	124
COL/74400/40	116
COL/74400/45	116

REFERENCIA	PÁGINA
COL/74500/40	116
COL/74500/45	116
COL/742528/40	123
COL/742528/45	123
COL/742529/40	122
COL/742529/45	122
COL/742530/40	118
COL/742530/45	118
COL/742531/40	120
COL/742531/45	120
COL/951967/10	121
D-LED.1601	248
D-LED.1602	248
D-LED.1603	249
DZ5-1601X	22
DZ6-1602H	23
DZ6-1602MP	17
DZ6-1602P	22
DZ6-1602U	18
DZ7-1603A	14
DZ7-1604U	15
DZ7-1604Z	19
DZ1601U	32
DZ1602S	30
DZ1604	31
DZ21602U	33
DZ21601P	37
DZ21602R	24
DZ21611i	36
DZ31602i	35
DZ41601i	34
DZ41602C	25
DZ41602P	21
DZ51602C	20
DZ51602M	16
EGRET.06	180
EGRET.07	180
ELD3901S	245
FH121MW	206
FHW164	237
FHW173	234
FHW175	235
FHW177	234
FLD1902H	247
FLD1902T	246
G50	148
G77	158
G77/2	158
G77/3	159
G78	140
G78/2	140
G78/3	141
G87L	149
G88/L	149
G89/1	138
G89/2	138
G89/3	139

REFERENCIA	PÁGINA
G4471-2	166
G14722/2	166
HBI-082	231
HBI-301	210
HBI-302	210
HBI-303	211
HBI-401	228
HBI-402	228
HBI-403	228
HBR-101	236
HBR-102B	237
HTE-1051	189
HTE-1052	189
HTI-116	190
HTI-1151	192
HTI-1152	192
HTR-112	190
HTR-1051	188
HTR-1052	188
IAH139	209
LBE-062	240
LBE-064	240
LBE-077	238
LBE-078	238
LBE-202	250
LBE-0522SQ	244
LBE-0524	244
LBE-2022	250
LBE-2023	251
LBE-2024	251
LBR-109	207
LBR-301	214
LBR-302	215
LBR-303	215
LD5-1602A	88
LD5-1612H	89
LD5-1612P	88
LD6-1602A	89
LED-MINI/AS	245
LED.3	239
LO-AD-5251	226
LO-AD-5252	226
LO-AD-5253	227
LO-CE-5381	64
LO-CE-5382	64
LO-CE-5383	65
LOAS8011	216
LOAS8012	216
LOAS8013	217
LSDZL16/1	222
LSDZL16/2	222
LSDZL16/3	223
LSDZL16/4	223
LSDZL111/1	220
LSDZL111/3	220
LSDZL111/4	221
LSDZLD111/4	77

REFERENCIA	PÁGINA
LWE-110P	168
LWE-112P	168
LWE-113P	169
LWE-115	242
LWE-1152	242
MARK2	252
MARK3	252
MARK7	253
MARK15	253
MHD431R	204
MHD440G	205
MXH (50) Metacrilato	78
MXH (50x2) Metacrilato	79
MXH (50x4) Metacrilato	80
MXH (50x4a) Metacrilato	81
MXH2 (50X4)	74
MXH2 (50X4L)	75
MXH2 (50X8)	76
MXH3 (50X4)	74
MXH3 (50X4L)	75
MXH3 (50X8)	76
OX.13A	66
OX.13B	66
OX.13C	67
P-STAR.01	82
P-STAR.02	82
P/31655/05	133
P/73400/05	134
P/73500/05	134
P/74400/40	126
P/74400/45	126
P/74500/40	126
P/74500/45	126
P/742528/40	131
P/742528/45	131
P/742529/40	130
P/742529/45	130
P/742530/40	128
P/742530/45	128
P/742531/40	132
P/742531/45	132
P/951967/10	133
PH02-9	27
PH02-68	29
PH04-88	28
PH4W-78	172
PH4W-81	173
PJ1602S	47
Q00.02	200
QCDL7308	233
QCDL9001B	233
QCDL9002B	230
QPRIH 1B	224
QPRIH 2B	224
QPRIH 3B	225
QS0.011L	196
QS0.014L	196

REFERENCIA	PÁGINA
QS0.016L	197
QS0.221L	198
QS0.224L	198
QS0.226L	199
QUALE.202LB	208
RAH-1105/1	212
RAH-1105/2	212
RAH-1105/3	213
RAH-1105/4S	213
RAH194/4S	217
RAH1106R	204
RAH1106S	205
RAH1108-SG	230
SLC4901H	182
T-800 (1M,2M,3M)	193
T-801	193
T-802(L/R)	193
T-803(O/I)	193
T-804	193
T-805(O/I)	193
T-806(L/R)	193
T-807	193
T-808	193
T-811	193
TAD0L.1	193
TAD0L.2	176
TAD0L.3	177
TAU280	203
TAU280Q	209
TLC1	91
TLD1	92
TLR1	90
TLR2	90
TLS1	92
TOMAC.1	178
TOMAC.2	178
TOMAC.3	179
TRIA.H4	72
TRIA.H6	72
TROOP.1	68
TROOP.2	68
TROOP.3	69
TS.1	61
TS.2	61
TS.3	61
USH1102 (MW)	206
WL-1601S	60
WL7-1601B-21W	39
WL7-1601PA	38
WL8-1601i	50
WL8-1602C	51
WL8-1602L	52
WL8-1602M	52
WL8-1611i	50
WL8-1612C	51

INDICE INDEX

SISTEMAS DE FLUORESCENCIA
FLUORESCENT SYSTEM



PLAFONES Y LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION & CEILING LAMPS



LÁMPARAS DE PIE Y SOBREMESA
FLOOR & TABLE LAMPS



COLECCIÓN METACRILATO, POLIETILENO Y POLICARBONATO
METHACRYLATE, POLYETHYLENE & POLYCARBONATE COLLECTION



COLECCIÓN APLIQUES INTERIOR
INDOOR WALL LAMPS COLLECTION



FOCOS CARRIL Y GUIAS
TRACK & SPOTLIGHTS



COLECCIÓN EMPOTRABLES
DOWNLIGHTS COLLECTION



SISTEMAS DE FLUORESCENCIA / FLUORESCENT SYSTEM

DZ7-1603A 14
DZ7-1604U 15
DZ5-1602M 16
DZ6-1602MP 17
DZ6-1602U 18
DZ7-1604Z 19
DZ5-1602C 20
DZ4-1602P 21
DZ6-1602P 22
DZ5-1601X 22
DZ6-1602H 23
DZ2-1602R 24
DZ4-1602C 25
2605/2+(727+729) 26
2604/2+717 26
PH02-9 27
PH04-88 28
PH02-68 29
DZ1602S 30
DZ1604 31
DZ1601U 32
DZ2602U 33
DZ4-1601i 34
DZ3-1602i 35
DZ2-1611i 36
DZ2-1601P 37
WL7-1601PA 38
WL7-1601B 39
CG1611A 40
CG1601F 41
CG5-1601X 42
CG7-1602D 43
CG7-1602L 44
CG7-1601R 45
CG6-1601-II 46
PJ1602S 47
CG7-1621A 48
WL8-1601I 50
WL8-1611I 50
WL8-1612C 51
WL8-1602C 51
WL8-1602M 52
WL8-1602L 52

PLAFONES Y LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN / SUSPENSION & CEILING LAMPS

1608/4+1540 56
1609/2+1541 56
1606/4+1428 58
1606/4+1427 58
WL-1601S 60
1410/2+719 61
TS.1 TS.2 TS.3 61
114111 62
114221 62
114331 63
LO-CE-5381 64
LO-CE-5382 64
LO-CE-5383 65
OX.13A 66

INDICE INDEX

OX.13B 66
OX.13C 67
TROOP.1 68
TROOP.2 68
TROOP.3 69
2768/4+1427 70
2768/4+1428 70
TRIA.H4 72
TRIA.H6 72
2585/6+ZN103 73
MXH2(50X4) 74
MXH3(50X4) 74
MXH2(50X4L) 75
MXH3(50X4L) 75
MXH2(50X8) 76
MXH3(50X8) 76
LSDZLD111/4 77
MXH(50) METACRILATO 78
MXH(50X2) METACRILATO 79
MXH(50X4) METACRILATO 80
MXH(50X4A) METACRILATO 81
P-STAR.01 82
P-STAR.02 82
2784/1 83

LÁMPARAS DE PIE Y SOBREMESA / FLOOR & TABLE LAMPS

07/ORGANZA 87
07/PERGAMINO 87
LD5-1602A 88
LD5-1612P 88
LD6-1602A 89
LD5-1612H 89
TLR1 90
TLR2 90
TLC1 91
TLS1 92
TLD1 92

COLECCIÓN METACRILATO, POLIETILENO Y POLICARBONATO / METHACRYLATE, POLYETHYLENE & POLYCARBONATE COLLECTION

3058/COL/BOLA 96
3058/BOLA 97
3055/46/COL 3055/37/COL 98
3055/46 3055/37 98
3106/46/COL 3106/37/COL 99
3106/46 3106/37 99
3104/50 3104/40 100
3105/50 3105/40 100
3100 102
3101 102
07/3103 104
3102 105
3052/MALETA 106
3052/SACO 106
COL/2607/742530/40 108
COL/2607/742530/45 108
COL/2607/742531/40 111
COL/2607/742531/45 111
COL/2607/742529/40 112
COL/2607/742529/45 112
COL/2607/742528/40 114

COL/2607/742528/45 114
COL/74400/40 COL/74500/40 116
COL/74400/45 COL/74500/45 116
COL/742530/40 118
COL/742530/45 118
COL/742531/40 120
COL/742531/45 120
COL951967/10 121
COL/742529/40 122
COL/742529/45 122
COL/742528/40 123
COL/742528/45 123
COL/73400/05 124
COL/73500/05 124
P/74400/40 P/74500/40 126
P/74400/45 P/74500/45 126
P/742530/40 128
P/742530/45 128
P/742529/40 130
P/742529/45 130
P/742528/40 131
P/742528/45 131
P/742531/40 132
P/742531/45 132
P/951967/10 133
P/31655/05 133
P/73400/05 134
P/73500/05 134

COLECCIÓN APLIQUES INTERIOR / INDOOR WALL LAMPS COLLECTION

G89/1 138
G89/2 138
G89/3 139
G78/1 140
G78/2 140
G78/3 141
BOK.69A 142
BOK.69B 142
BOK.69C 143
BOK.38A 143
3093/... 144
BOK.99 145
B-LED 02 146
BOK.72 146
BOK.98 148
G50 148
G87/L 149
G88/L 149
BOK.62 150
BOK.63 150
BOK.08 151
BOK.09 152
BOK.10 152
BOK.11 153
BOK.36 154
BOK.36A 154
BOK.07 155
664/1 156
664/2 156
664/3 157
G77 158
G77/2 158
G77/3 159
BOK.86 160
BOK.86A 160
B-STAR.07 161
B-STAR.08 161
BOK.41 162
BOK.40 162
BLK.40 165
BLK.40A 165
G4471/2 166

INDICE INDEX

G14722/2 166
LWE-110P 168
LWE-112P 168
LWE-113P 169
3557/1+(736+738) 170
355/2+732 170
3557/1+(733+735) 171
PH4W-78 172
PH4W-81 173
BOK.23 174
BOK.23A 174
BOK.58 175
BOK.59 175
TADOL.1 176
TADOL.2 176
TADOL.3 177
TOMAC.1 178
TOMAC.2 178
TOMAC.3 179
EGRET.06 180
EGRET.07 180
C803 182
SLC4901H 182
3531/1+ZN103 184
3531/2+ZN103 184
3531/3+ZN103 185
3531/4+ZN103 185

FOCOS CARRIL Y GUIAS / TRACK & SPOTLIGHTS

HTR-1051 188
HTR-1052 188
HTE-1051 189
HTE-1052 189
HTR-112 190
HTR-116 190
HTI-1151 192
HTI-1152 192

COLECCIÓN EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS COLLECTION

QS0.011L 196
QS0.014L 196
QS0.016L 197
QS0.221L 198
QS0.224L 198
QS0.226L 199
A803 200
Q00.02 200
AHU-290 201
686 202
687 202
TAU280 203
AHD251/01 203
MHD431R 204
RAH1106R 204
MHD440G 205
RAH1106S 205
FH121MW 206
USH1102 206
LBR-109 207
QUALE.202LB 208
AHD260 208
TAU280Q 209
IAH139 209
HBI-301 210
HBI-302 210
HBI-303 211
RAH1105/1 212
RAH1105/2 212
RAH1105/3 213
RAH1105/4S 213
LBR-301 214
LBR-302 215
LBR-303 215
LO-AS-8011 216
LO-AS-8012 216
LO-AS-8013 217
RAH194/4S 217
A902-1 218
A902-2 218
A902-3 219
A902-4 219
LSDZL111/1 220
LSDZL111/3 220
LSDZL111/4 221
LSDZL16/1 222
LSDZL16/2 222
LSDZL16/3 223
LSDZL16/4 223
QPRIH 224
QPRIH2 224
QPRIH3 225
LO-AD-5251 226
LO-AD-5252 226
LO-AD-5253 227
HBI-401 228
HBI-402 228
HBI-403 228
QCDL9002B 230
RAH1108 SG 230
HBI-082 231
CDL765B 232
QCDL9001B 233
QCDL7308 233
FHW173 234
FHW177 234
FHW175 235
HBR-101 236
HBR-102-B 237
FHW164 237
LBE-077 238
LBE-078 238
BEN2C 239
LED3 239
LBE-062 240
LBE-064 240
LWE-1152 242
LWE-115 242
LBE-0524 244
LBE-0522SQ 244
LED/MINI.AS 245
ELD3901S 245
FLD1902T 246
ALD2902T 246
FLD1902H 247
ALD2902H 247
D-LED 1601 248
D-LED 1602 248
D-LED 1603 249
LBE-202 250
LBE-2022 250
LBE-2023 251
LBE-2024 251
MARK2 252
MARK3 252
MARK7 253
MARK15 253

SISTEMAS DE FLUORESCENCIA
FLUORESCENT SYSTEM





DZ7-1603A



DZ7-1603A

3 X 35W 220-240V 50Hz / 60Hz T5

Medidas: ↔ 1525 ↕ 302 ↦ 64

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

Plafón o Colgante / Ceiling or Pendant Lamp
Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included



DZ7-1604U



DZ7-1604U

4 X 28W 220-240V 50Hz / 60Hz T5

Medidas: ↔ 1206 ↕ 260 ↦ 42

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

DZ51602M





DZ51602M

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1484 ↕ 31 ↦ 136

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1184 ↕ 31 ↦ 136

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata/ Silver

Material: Aleación de Aluminio, PMMA /

Aluminium Alloy, PMMA

Luz Directa / Direct Light

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ6 - 1602MP



DZ6 - 1602MP

2 X 54W 220-240V T5

Medidas: ↔ 1200 ↕ 144 ↦ 42

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Aluminio / Aluminium, PMMA / PMMA

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ6-1602U



DZ6-1602U

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1196 ↕ 132 ↦ 42

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1496 ↕ 132 ↦ 42

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de Aleación de Aluminio,

Difusor de PMMA / Aluminium Alloy housing,

PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

DZ7-1604Z



DZ7-1604Z

4 X 35W 220-240V 50Hz / 60Hz T5

Medidas: ↔ 1500 ↕ 350 ↦ 45

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser



Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

DZ51602C









DZ51602C

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1200 ↕ 60 ↦ 90

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1500 ↕ 60 ↦ 90

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Naranja, Verde / White, Orange, Green


Material: Caja de PMMA de 8 mm, tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA / 8 mm PMMA housing, fire retardant ABS end caps, PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light


Reactancia electrónica incorporada, Tubos T5 no incluidos / Built in electronic ballast T5 tubes not included

DZ41602P









DZ41602P

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 880 ↕ 114 ↦ 80

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1180 ↕ 114 ↦ 80

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1480 ↕ 114 ↦ 80

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Azul, Violeta / White, Blue, Violet

Material: Caja de PMMA de 8mm, Difusor de PMMA, Tapas finales ignífugas de ABS / 8mm PMMA housing, fire-retardant ABS end caps, PMMA Diffuser

Luz Directa y Ambiente / Direct Light

Reactancia electrónica incorporada, Tubos T5 no incluidos / Built in electronic ballast T5 tubes not included

DZ6-1602P



DZ6-1602P

2 X MAX 39W T5

Medidas: ↔ 900 ↕ 110 ↦ 90

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: PMMA Metacrilato / PMMA Methacrylate

Luz Directa y Ambiental / Direct Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ5-1601X



DZ5-1601X

1 X 35W 220-240V T5

Medidas: ↔ 1506 ↕ 68 ↦ 22


Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

Luz Directa / Direct Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

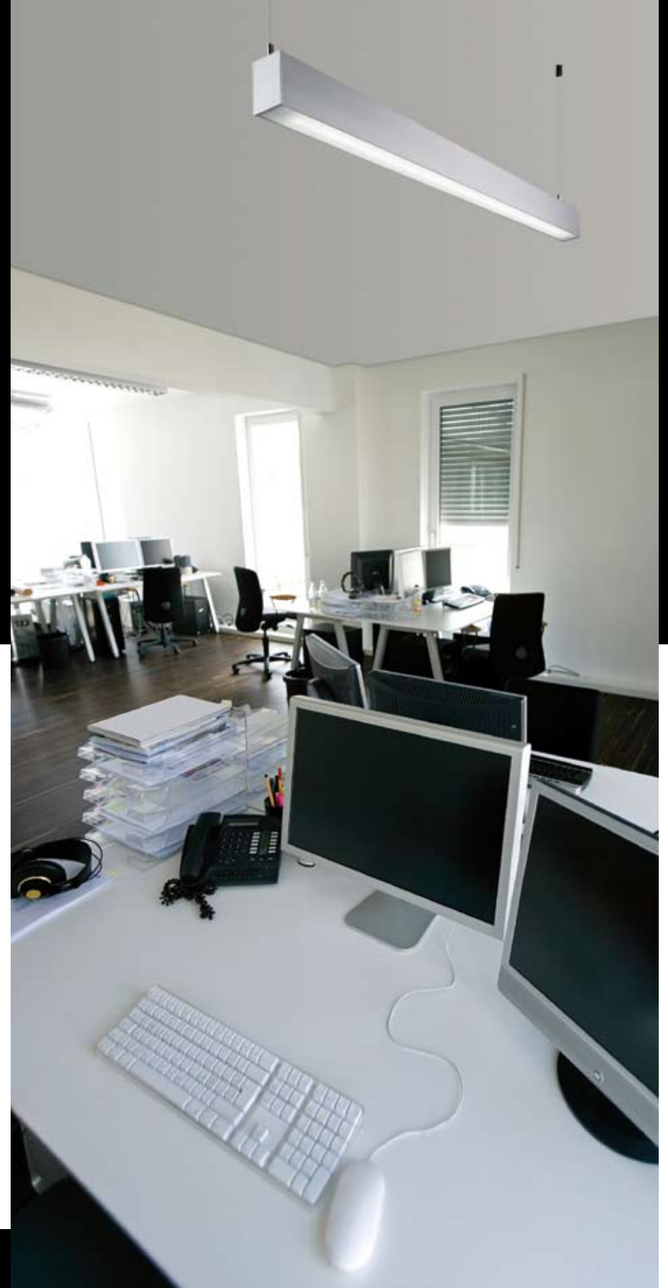

DZ6-1602H



DZ6-1602H

2 X 28W 220-240V T5

Medidas: ↔ 1198 ↕ 55 ↦ 88

2 X 35W 220-240V T5

Medidas: ↔ 1498 ↕ 55 ↦ 88

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium


Difusor PMMA / PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ21602R









DZ21602R

2 X 54W T5

Medidas: ↔ 1268 ↕ 250 ↦ 38

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Con la barra colorida de PMMA: Azul, Blanco /

With the colorful PMMA fluorescent bar: Blue, White

Material: Caja de aleación de Aluminio,

Difusor de PC, barra laterales de PMMA (de colores) /

Aluminium Alloy housing, PC Diffuser,


PMMA sidebars (colorful)


Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

DZ41602C







DZ41602C

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 970 ↕ 188 ↦ 60

2 X 54W T5

Medidas: ↔ 1270 ↕ 188 ↦ 60

Acabados / Finishes

Color / Colour: Transparente, Azul /

White (Transparent), Blue

Material: PMMA (Metacrilato),

Difusor de ABS / PMMA housing, ABS Diffuser

Reactancia electrónica incorporada, Tubos T5 no incluidos /

Built in electronic ballast T5 tubes not included

2605/2 + (727 + 729)

2604/2 + 717



2605/2 + (727 + 729)

2 X MAX 21W T5

Medidas: ↔ 1000 ↕ 1300 ⊢ 120

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero + Cristal / Steel + Glass

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

2604/2 + 717

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 1100 ↕ 300 ⊢ 1200


Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Acero + Cristal / Steel + Glass

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

PH02-9

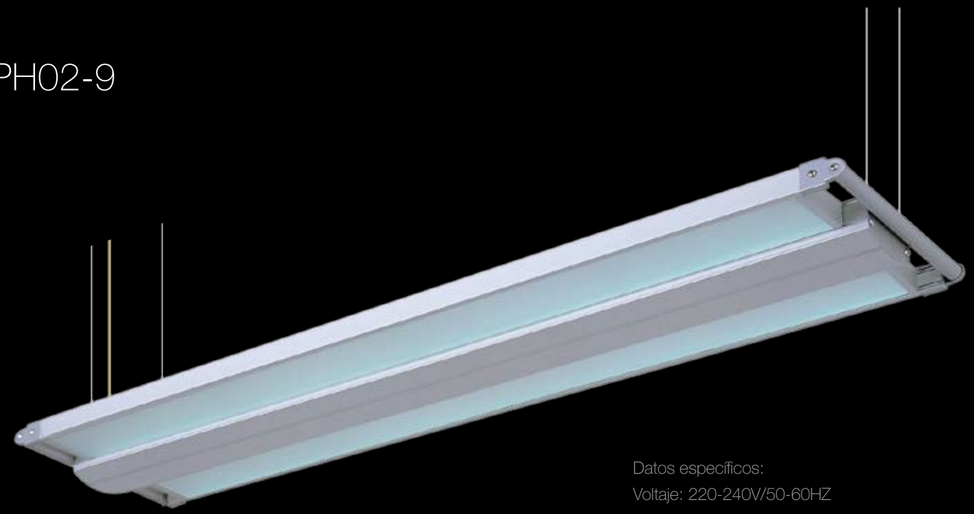

PH02-9

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1550 ↕ 65 ⊢ 260

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aleación Aluminio, Plástico PMMA, PS /
Aluminium Alloy, Plastic PMMA, PS

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

Datos específicos:
Voltaje: 220-240V/50-60HZ
Vatios: 2X35W
Fuente de luz: Tubo fluorescente T5
Material: aleaciones de aluminio, plásticos,, PMMA/PS

Luces comerciales: sistemas de iluminación para oficinas
- Ideal para oficinas, bibliotecas, supermercados, ect.
- La luz inderecta produce una iluminación agradable y natural.
- Un avanzado diseño para la colocación del tubo evita que la iluminación deslumbre.
- No se precisa de herramientas para el recambio de los tubos
- Balastro electrónico incluido.

Specification:
Voltage: 220-240V/50-60HZ
Watt: 2X35W
Light source: T5 fluorescent tube
Material: Aluminium Alloy, plastic PMMA, PS

Commercial lightings: Office light system
- Ideal for office, conference room, hotel, ect.
- Indirect light brings natural and confortable illumination.
- Advance tube-hidden design provide glare free illumination.
- No need of tool for tube replacement.
- Built-in electronic ballast.

PH04-88



PH04-88

2 X 35W 220-240 V 50-60 Hz T5

Medidas: ↔ 1550 ↕ 110 ↦ 80


Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aleación Aluminio, Aleación Zinc, plástico / Aluminium Alloy, Zinc Alloy, Plastic

Luz Directa / Direct Light

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

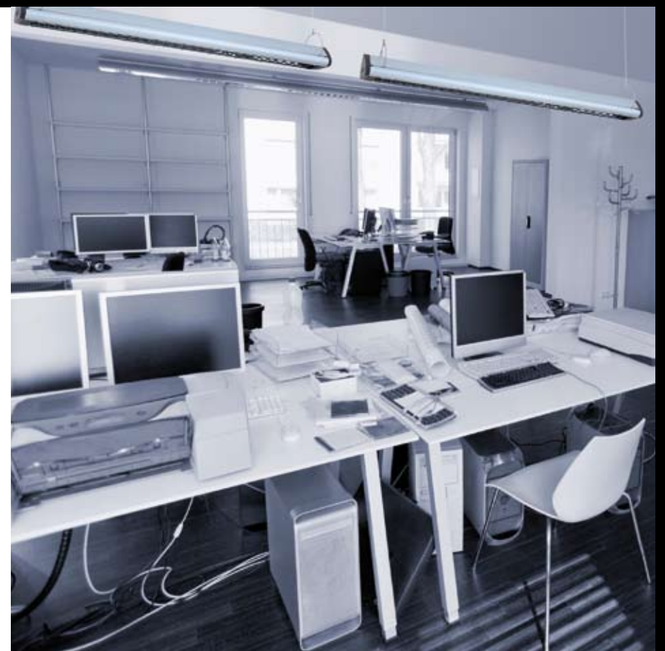

PH02-68



PH02-68

2 X 35W T5


Medidas: ↔ 1550 ↕ 230 ↦ 125

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aleación Aluminio / Aluminium Alloy

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light







Iluminación comercial: sistemas de iluminación para oficinas.
- Ideal para oficinas, bibliotecas, supermercados, etc..
- Reflector ajustable para controlar la dirección de la luz.
- No se precisa de herramientas para el recambio de los tubos.
- Fusión a presión del portalámparas en aleaciones de zinc.
- Balastro electrónico incluido.

Datos específicos:
Voltaje: 220-240V/50-60HZ
Vatios: T5: 2X35W
Fuente de luz: Tubo fluorescente T5
Material: Aleaciones de aluminio, plásticos, PMMA/PS

Commercial lightings: Office light system
- Ideal for office, library, conference room, ect.
- Adjustable reflector to control the light direction.
- No need of tool for tube replacement.
- Zinc Alloy die-casting lamp holder.
- Built-in electronic or magnetic ballast.

Specification: Voltage:
220-240V/50-60HZ
Watt: T5: 2X35W
Light source: T5 fluorescent tube
Material: Alluminium Alloy, plastic, PMMA/PS

DZ1602S



DZ1602S

2 X 54W T5


Medidas: ↔ 1239 ↕ 300 ↦ 43

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de aleación de Aluminio, tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA / Aluminium Alloy housing,fire-retardant ABS end caps, PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

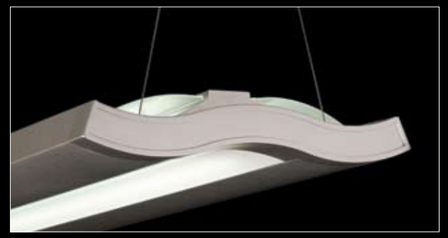

DZ1604



DZ1604

4 X 21W T5

Medidas: ↔ 913 ↕ 179 ↦ 39

4 X 28W T5

Medidas: ↔ 1213 ↕ 179 ↦ 39

4 X 35W T5

Medidas: ↔ 1513 ↕ 179 ↦ 39

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de aleación de Aluminio, tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA / Aluminium Alloy, fire-retardant ABS end caps, PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included



DZ-1601U





DZ-1601U

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 904 ↕ 68 ↦ 40

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1024 ↕ 68 ↦ 40

1 X 35W T5

Medidas: ↔ 1504 ↕ 68 ↦ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de aleación de Aluminio,

tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA /

Aluminium Alloy housing,fire-retardant ABS end caps,

PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ21602U





DZ21602U

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 904 ↕ 170 ↦ 40

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1204 ↕ 170 ↦ 40

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1504 ↕ 170 ↦ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de aleación de Aluminio,

tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA /

Aluminium Alloy, fire-retardant ABS end caps,

PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ41601i





DZ41601i

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 895 ↕ 42 ↦ 70

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1195 ↕ 42 ↦ 70

1 X 35W T5

Medidas: ↔ 1495 ↕ 42 ↦ 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de aleación de Aluminio, tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA / Aluminium Alloy housing,fire-retardant ABS end caps, PMMA Diffuser

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ31602i





DZ31602i

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 895 ↕ 106,5 ↦ 40

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1195 ↕ 106,5 ↦ 40

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1495 ↕ 106,5 ↦ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de aleación de Aluminio, tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA / Aluminium Alloy, fire-retardant ABS end caps, PMMA Diffuser

Plafón o Colgante / Ceiling or Pendant Lamp Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

DZ21611i



DZ21611i

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 895 ↕ 78 ↦ 40

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1195 ↕ 78 ↦ 40

1 X MAX 35W T5

Medidas: ↔ 1495 ↕ 78 ↦ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Con la barra colorida de PMMA: Azul, Naranja,

Blanco / With the colorful PMMA fluorescent bar:

Blue, Orange, White.

Material: Caja de aleación de Aluminio,

tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA /


Aluminium Alloy, fire-retardant ABS end caps,

PMMA Diffuser

Luz Directa / Direct Light

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

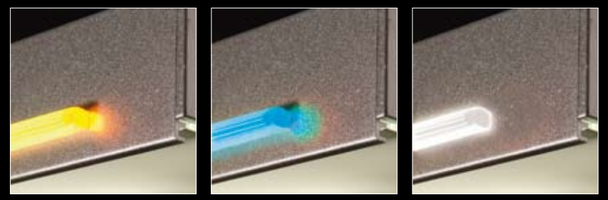

DZ21601P



DZ21601P

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 880 ↕ 60 ↦ 73

1X 28W T5

Medidas: ↕ 1180 ↕ 60 ↦ 73

1X 35W T5

Medidas: ↕ 1480 ↕ 60 ↦ 73

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Azul, Violeta /

White, Blue, Violet

Material: Caja de PMMA de 8 mm,

tapas finales ignífugas de ABS, Difusor de PMMA /

8 mm PMMA housing, fire retardant ABS end caps,

PMMA Diffuser

Luz Directa y Ambiental / Direct Light

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included



WL7 - 1601 PA



WL7 - 1601 PA

2 X 13W T5

Medidas: ↔ 630 ↕ 250 ↦ 41

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 962 ↕ 250 ↦ 41

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1262 ↕ 250 ↦ 41

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio, Cristal / Aluminium , Glass

IP 40

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light
Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

WL7-1601B-21W



WL7-1601B-21W

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 78 ↕ 40 ↦ 910

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: PMMA Methacrylate, Caja Metal /

Metal Housing

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included



CG1611A



CG1611A

1 X 13W T5

Medidas: ↔ 588 ↕ 27 ↦ 50

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 888 ↕ 27 ↦ 50

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1188 ↕ 27 ↦ 50

1 X 35W T5

Medidas: ↔ 1488 ↕ 27 ↦ 50

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Caja de Aluminio, Difusor de PMMA, tapas finales de ABS / Aluminium Housing, PMMA Diffuser, ASB end caps

IP 40



Cable conexión opcional / Optional connection cable

Clavija conexión opcional / Optional connection plug

CG1601F



CG1601F

1 X 6W T5

Medidas: ↔ 270 ↕ 72 ↦ 22,5

1 X 8W T5

Medidas: ↔ 346 ↕ 72 ↦ 22,5

1 X 13W T5

Medidas: ↔ 574 ↕ 72 ↦ 22,5

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Base Aluminio, Difusor de PS, tapas finales de PC / Aluminium base, PS Diffuser, PC end caps

IP 40



Cable conexión opcional / Optional connection cable

Clavija conexión opcional / Optional connection plug

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 e interruptor incluidos / T5 tubes and touch swith provided

CG5-1601X



CG5-1601X

1 X 8W T5

Medidas: ↔ 342 ↕ 82,5 ↦ 28

1 X 13W T5

Medidas: ↔ 571 ↕ 82,5 ↦ 28

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 903 ↕ 82,5 ↦ 28

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1203 ↕ 82,5 ↦ 28

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Base Aluminio, Difusor de PMMA,

tapas finales de PC / Aluminium base, PMMA Diffuser,

PC end caps

IP 40 CE



Basculante / Adjustable

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 e interruptor incluidos /

T5 tubes and touch swith provided

Cable conexión opcional / Optional connection cable

Clavija conexión opcional / Optional connection plug

CG7 - 1602D

CG7 - 1602D

2 X 21W 220-230V 50Hz /

110V-127V 60Hz T5

Medidas: ↔ 938 ↕ 94 ↦ 42,5

2 X 28W 220-230V 50Hz /

110V-127V 60Hz T5

Medidas: ↔ 1238 ↕ 94 ↦ 42,5

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40 CE

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 e interruptor incluidos /

T5 tubes and touch swith provided

Cable conexión opcional / Optional connection cable

Clavija conexión opcional / Optional connection plug



CG7 - 1602L



CG7 - 1602L

2 X 13W 220-230V 50Hz / T5

Medidas: ↔ 551 ↕ 85 ↦ 85

2 X 21W 220-230V 50Hz / T5

Medidas: ↔ 883 ↕ 85 ↦ 85

2 X 28W 220-230V 50Hz / T5

Medidas: ↔ 1183 ↕ 85 ↦ 85

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Base Aluminio, Difusor de PMMA,

tapas finales de PC / Aluminium base, PMMA Diffuser,

PC end caps

IP 40 CE

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

CG7 - 1601R



CG7 - 1601R

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 888 ↕ 74,5 ↦ 49,5

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Base Aluminio, tapas finales

ignífugas de PC, Difusor de PMMA / Aluminium base,

fire-retardant PC end caps, PMMA Diffuser

IP 40 CE

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

CG6 - 1601 - II



CG6-1601-II

1 X 8W T5

Medidas: ↔ 344 ↕ 71 ↦ 71

1 X 13W T5

Medidas: ↔ 574 ↕ 71 ↦ 71

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 906 ↕ 71 ↦ 71

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1206 ↕ 71 ↦ 71

1 X 35W T5

Medidas: ↔ 1506 ↕ 71 ↦ 71

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Base Aluminio, Difusor de PMMA,

tapas finales de PC / Aluminium base,

PMMA Diffuser, PC end caps

IP 40 CE

Basculante 45º / Adjustable 45º

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 e interruptor incluidos /

T5 tubes and touch swith provided

Cable conexión opcional / Optional connection cable

Clavija conexión opcional / Optional connection plug

PJ1602S



PJ1602S

2 X 13W T5

Medidas: ↔ 560 ↕ 135 ↦ 33,5

2 X 21W T5

Medidas: ↔ 892 ↕ 135 ↦ 33,5

2 X 28W T5

Medidas: ↔ 1192 ↕ 135 ↦ 33,5

2 X 35W T5

Medidas: ↔ 1492 ↕ 135 ↦ 33,5

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Base Aluminio, tapas finales

ignífugas de PC, Difusor de PMMA / Aluminium base,

fire-retardant PC end caps, PMMA Diffuser

IP 40 CE

Basculante / Adjustable

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast

Tubos T5 e interruptor incluidos /

T5 tubes and touch swith provided


Cable conexión opcional / Optional connection cable


Clavija conexión opcional / Optional connection plug

CG7 - 1621A





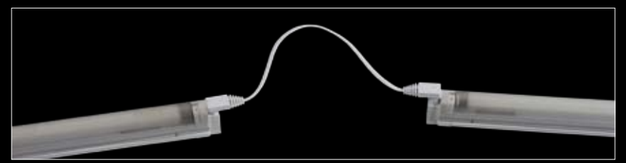

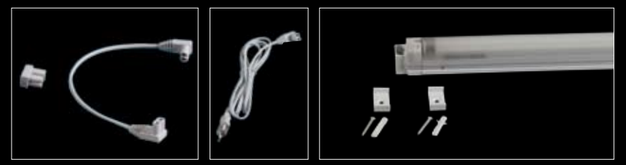

Cable conexión opcional / Optional connection cable
Clavija conexión opcional / Optional connection plug

CG7-1621A

1 X 13W T5

Medidas: ↔ 566 ↕ 27 ↦ 43

1 X 21W T5

Medidas: ↔ 898 ↕ 27 ↦ 43

1 X 28W T5

Medidas: ↔ 1198 ↕ 27 ↦ 43

1 X 35W T5

Medidas: ↔ 1498 ↕ 27 ↦ 43

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC / Diffuser PC

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 incluido / T5 tube included



WL8-1601I



WL8-1601I

1 X 13W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 571 ↕ 110 ↦ 40

1 X 21W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 903 ↕ 110 ↦ 40

1 X 28W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 1203 ↕ 110 ↦ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40

WL8-1611I



WL8-1611I

1 X 13W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 571 ↕ 102 ↦ 40

1 X 21W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 903 ↕ 102 ↦ 40

1 X 28W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 1203 ↕ 102 ↦ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metacrilato PMMA / PMMA Methacrylate

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

WL8-1612C



WL8-1602C



WL8-1612C

2X 13W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 556 ↕ 159 ↦ 52

Acabados / Finishes

Color / Colour: PMMA Blanco / White PMMA

Material: PMMA Methacrylate

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40

WL8-1602C

2 X 13W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 551 ↕ 152 ↦ 45

2 X 21W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 883 ↕ 152 ↦ 45

2 X 28W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 1183 ↕ 152 ↦ 45

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40

Luz Indirecta / Indirect Light Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

WL8-1602M



WL8-1602M

2 X 8W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 366 ↕ 220 ↦ 90

Acabados / Finishes

Color / Colour: PMMA Blanco / White PMMA

Material: PMMA Methacrylate

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40

WL8-1602L



WL8-1602L

2 X 13W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 553 ↕ 140 ↦ 68

2 X 21W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 865 ↕ 140 ↦ 68

2 X 28W 220-240V 50 - 60 Hz T5

Medidas: ↔ 1165 ↕ 140 ↦ 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP 40

Luz Directa e Indirecta / Direct & Indirect Light Reactancia electónica incorporada / Built in electronic ballast Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included



PLAFONES Y LÁMPARAS DE SUPENSIÓN
SUSPENSION & CEILING LAMPS





1608/4+1540



1608/4+1540

4 X MAX 14W 230V T5

Medidas: ↔ 640 ↕ 640 ↦ 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Alumnio / Aluminium

Material: Alumnio - PMMA Metacrilato /

Aluminium - PMMA Methacrylate

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

1609/2+1541



1609/2+1541

2 X MAX 14W 230V T5

Medidas: ↔ 640 ↕ 300 ↦ 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Alumnio / Aluminium

Material: Alumnio - PMMA Metacrilato /

Aluminium - PMMA Methacrylate

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

1606/4+1428



1606/4+1428

4 X MAX 24W 230V 2G11

Medidas: ↔ 500 ↕ 500 ↦ 80

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio - PMMA Metacrilato /

Aluminium - PMMA Methacrylate

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Bombillas no incluidas / Bulbs not included

1606/4+1427



1606/4+1427

4 X MAX 40W 230V 2G11

Medidas: ↔ 750 ↕ 750 ↦ 80

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio - PMMA Metacrilato /

Aluminium - PMMA Methacrylate

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Bombillas no incluidas / Bulbs not included



WL-1601S



WL-1601S

1 X MAX 28W T5 circle 220-240 V 50-60Hz

Medidas: ↔ 380 ↕ 380 ↦ 60

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White


Material: PMMA Metacrilato 3mm /

PMMA Methacrylate 3mm


Aluminium alloy PMMA, ABS

IP 40

Tubos T5 no incluidos / T5 Tubes not included

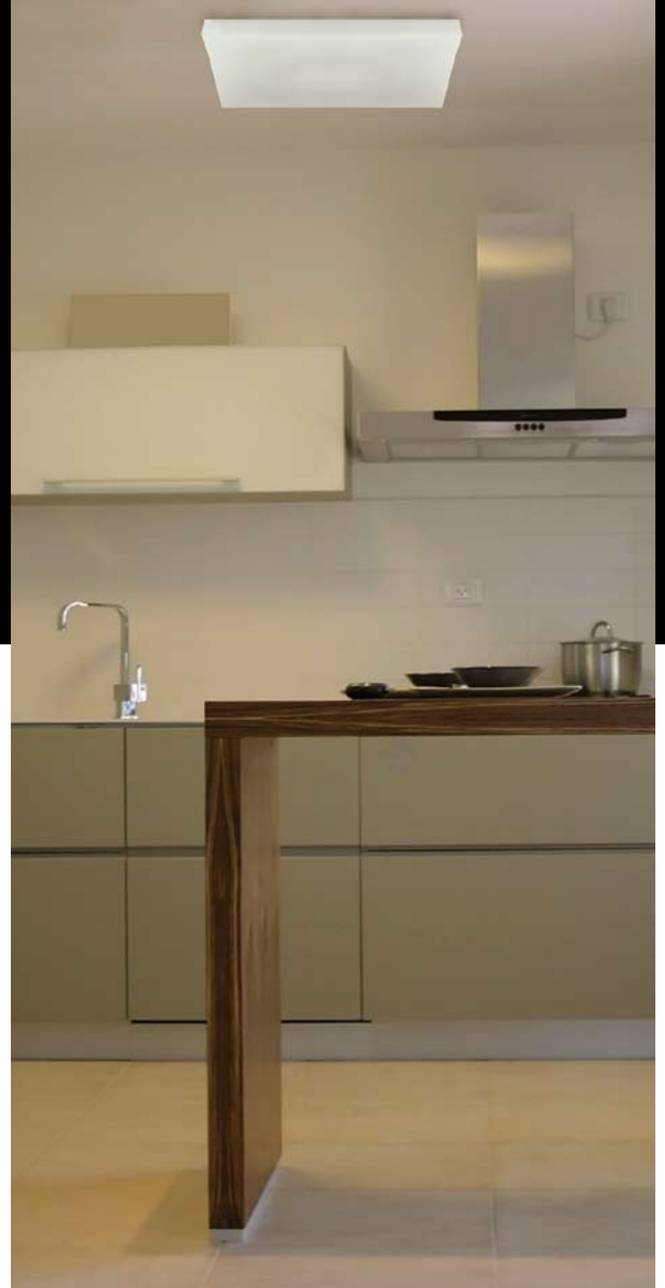

1410/2+719

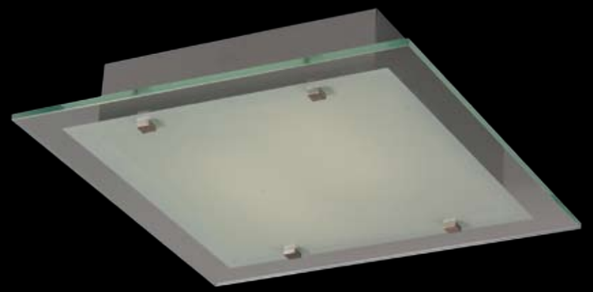

1410/2+719

2 X MAX 18W 2G11

Medidas: ↔ 350 ↕ 350 ↦ 70


Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero + Vidrio / Steel + Glass

Bombilla no incluida / Bulb not included

TS.1

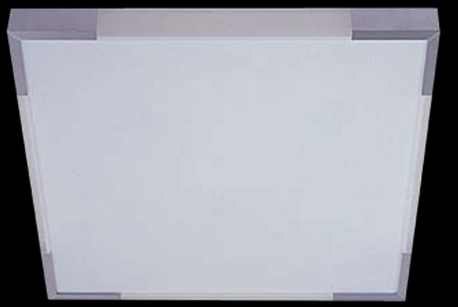

TS. 1

Ref. TS. 1 1 X MAX 22W T5

Medidas: ↔ 324 ↕ 324 ↦ 70

Ref. TS. 2 2 X 24W TC-L 2G11

Medidas: ↔ 375 ↕ 375 ↦ 70

Ref. TS. 3 3 X 24W TC-L 2G11

Medidas: ↔ 475 ↕ 475 ↦ 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Gris / Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor / Diffuser: Metacrilato Opal / Opal PMMA

IP 40

Bombilla no incluida / Bulb not included

114111



114111

1 X MAX 50W GU10 240V

1 X 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 100 ↕ 100 ↦ 136

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

114221



114221

2 X MAX 50W GU10 240V

2 X 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 188 ↕ 100 ↦ 136

Acabados / Finishes


Color / Colour:

Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

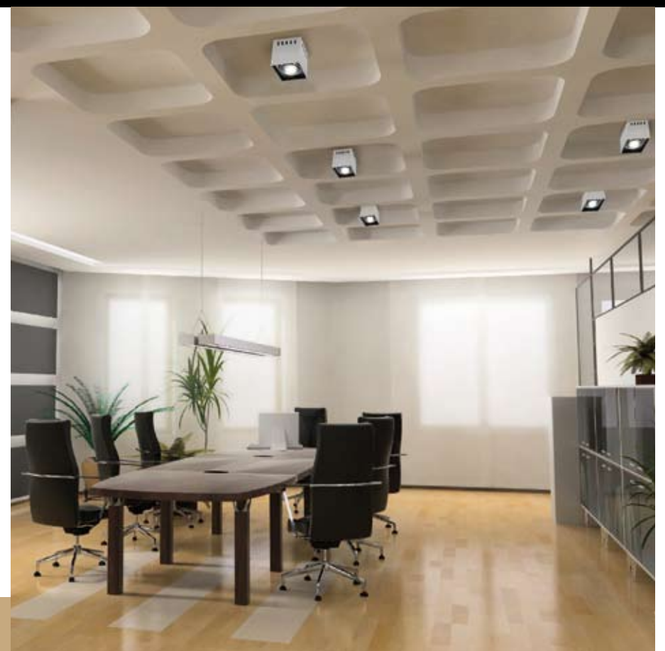

114331



114331

3 X MAX 50W GU10 240V

2 X 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 278 ↕ 100 ↦ 136

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

LO-CE-5381



LO-CE-5381

1 X MAX 100W 220 V E27 PAR30

1 X MAX 70W 220 V E27 HIPAR30

Medidas: ↔ 150 ↕ 153 ↦ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Metal

IP 20

Bombillas y equipo opcional no incluidos /
Bulbs and optional electronic equipment not included

LO-CE-5382



LO-CE-5382

2 X MAX 100W 220 V E27 PAR30

2 X MAX 70W 220 V E27 HIPAR30

Medidas: ↔ 304 ↕ 153 ↦ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Metal

IP 20

Bombillas y equipo opcional no incluidos /
Bulbs and optional electronic equipment not included

LO-CE-5383



LO-CE-5383

A 2 X MAX 100W 220 V E27 PAR30

1 X MAX 50-100W 220 V G5.3 QR111

B 2 X MAX 70W 220 V E27 HIPAR30

1 X MAX 35-70W 220 V CDRM 111

Medidas: ↔ 452 ↕ 153 ↦ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Metal

IP 20





OX. 13A




OX. 13A

1 X MAX 50W GU10 240V

1 X 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 82,5 ↕ 82,5 ↦ 93



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

OX. 13B




OX. 13B

2 X MAX 50W GU10

2 X 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 165 ↕ 82,5 ↦ 93



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

OX. 13C




OX. 13C

3 X MAX 50W GU10

3 X 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 247,5 ↕ 82,5 ↦ 93



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable




TROOP. 1



TROOP. 1

1 X MAX 40W G9 240V

Medidas: ↔ 125 ↕ 110 ⊢ 90



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color cristal / Glass Colour: Transparente / Clear

IP 20


TROOP. 2



TROOP. 2

2 X MAX 40W G9 240V

Medidas: ↔ 300 ↕ 175 ⊢ 90



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color cristal / Glass Colour : Transparente / Clear

IP 20


TROOP. 3



TROOP. 3

3 X MAX 40W G9 240V

Medidas: ↔ 380 ↕ 175 ⊢ 90



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color cristal / Glass Colour: Transparente / Clear

IP 20



2768/4+1427
2768/4+1428



2768/4+1427 / 2768/4+1428

Ref. 2768/4+1427

4 X MAX 40W 230V 2G11

Medidas: ↔ 750 ↕ 750 ↦ 1200

Ref. 2768/4+1428

4 X MAX 24W 230V 2G11

Medidas: ↔ 500 ↕ 500 ↦ 1200

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio - PMMA Metacrilato /

Aluminium - PMMA Methacrylate

IP 40

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Bombillas no incluidas / Bulb not included



TRIA. H4



TRIA. H4

4 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 365 ↕ 310 ↦ 573



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


TRIA. H6



TRIA. H6

6 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 364 ↕ 459 ↦ 543



Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included

2585/6 + ZN103

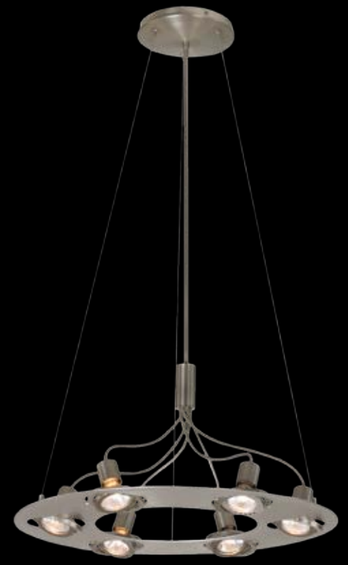

2585/6 + ZN103

6 X MAX 50W 240 V GU10

6 X 11W GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 500 ↦ 850

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero / Steel




MXH2 (50X4)



MXH2 (50X4)

4 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 395 ↕ 297 ⊢► 2000



Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Suspensión / Suspension

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


MXH3 (50X4)



MXH3 (50X4)

4 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 395 ↕ 297 ⊢► 210



Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Aplique - Plafón / Wall bracket and flush fitting

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


MXH2 (50X4L)



MXH2 (50X4L)

4 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 710 ↕ 166 ⊢► 2000



Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Suspension / Suspension

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


MXH3 (50X4L)



MXH3 (50X4L)

4 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 710 ↕ 166 ⊢► 210



Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Aplique - Plafón / Wall bracket and flush fitting

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


MXH2 (50X8)



MXH2 (50X8)

8 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 562 ↕ 395 ⊢ 2000



Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Suspensión / Suspension
Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


MXH3 (50X8)



MXH3 (50X8)

8 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 562 ↕ 395 ⊢ 210




Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Aplique - Plafón / Wall bracket and flush fitting
Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included

LSDZLD111/4

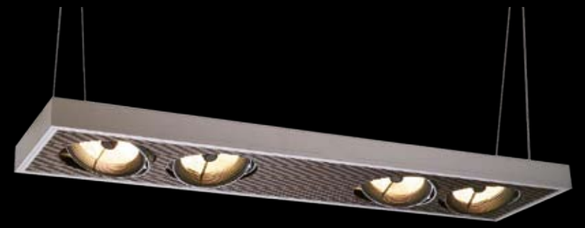

LSDZLD111/4

4 X MAX 50W 12V Casquillo / Socket GY 6.35


Medidas: ↔ 855 ↕ 210

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminium, Black Line

Material: Aluminio / Aluminium

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included

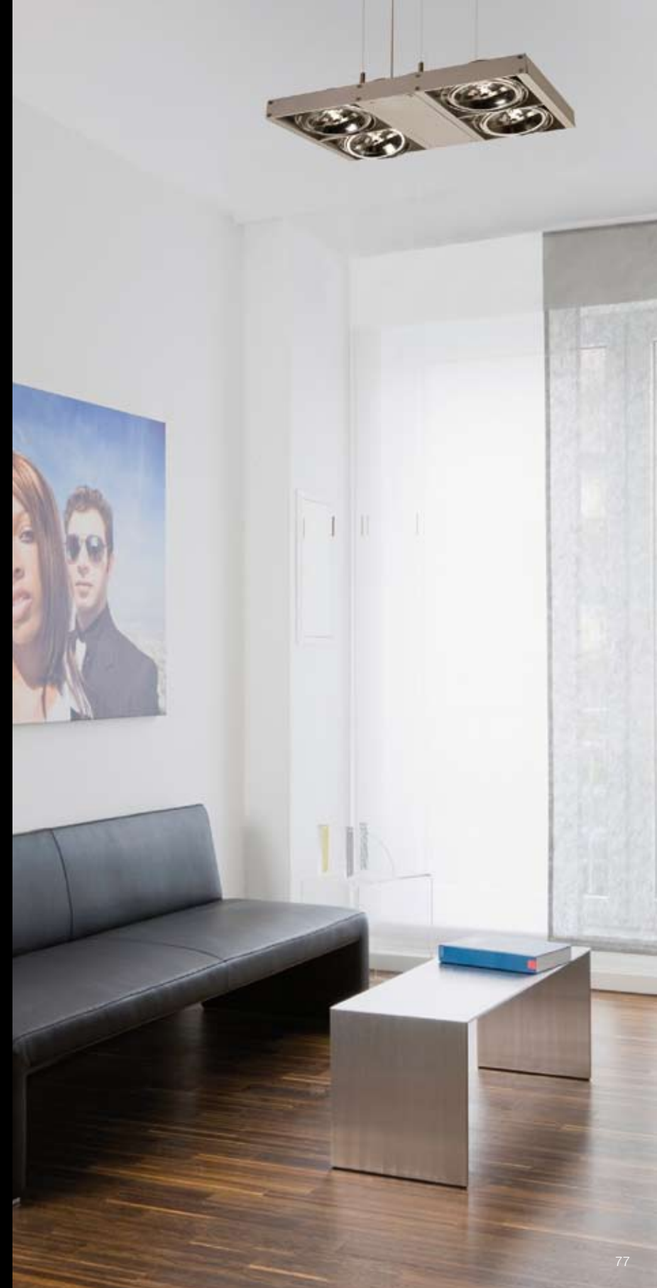

MXH (50)
METACRILATO



MXH (50) METACRILATO

1 X MAX 50W 230 / 12 V QR111

Medidas: ↔ 210 ↕ 192

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: PMMA (Metacrilato) / Metal

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included

Spotlight individual con marco y apliques suspendidos 0-350º / Single-spotlight rectangular suspended frame and fittings
Ángulo giratorio horizontal de la pieza entera 0-45º / Wholly horizontally swivel angle 0-350º
Ángulo inclinado horizontal de la pieza entera / Wholly horizontally leaning angle 0-45º
Ángulo giratorio de las anillas 0-45º / Lamps rings swivel angle 0-45º
Ángulo giratorio de los focos 0-45º / Lamp cups swivel angle 0-45º
Altura opcional : 420 mm / 620 mm / 920 mm / Opcional Height: 420 mm / 620 mm / 920 mm

MXH (50X2)
METACRILATO



MXH (50X2) METACRILATO

2 X MAX 50W 230 / 12 V QR111

Medidas: ↔ 364 ↕ 192

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: PMMA (Metacrilato) / Metal





MXH (50X4)
METACRILATO



MXH (50X4) METACRILATO

4 X MAX 50W 230 / 12 V QR111

Medidas: ↔ 364 ↕ 364

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: PMMA (Metacrilato) / Metal

MXH (50X4A)
METACRILATO



MXH (50X4A) METACRILATO

4 X MAX 50W 230 / 12 V QR111

Medidas: ↔ 678 ↕ 192

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: PMMA (Metacrilato) / Metal

Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included

Spotlight individual con marco y apliques suspendidos 0-350º / Single-spotlight rectangular suspended frame and fittings
Ángulo giratorio horizontal de la pieza entera 0-45º / Wholly horizontally swivel angle 0-350º
Ángulo inclinado horizontal de la pieza entera / Wholly horizontally leaning angle 0-45º
Ángulo giratorio de las anillas 0-45º / Lamps rings swivel angle 0-45º
Ángulo giratorio de los focos 0-45º / Lamp cups swivel angle 0-45º
Altura opcional : 420 mm / 620 mm / 920 mm / Opcional Height: 420 mm / 620 mm / 920 mm

P-STAR.01



P-STAR.01

1 X MAX 50W MINI STAR o G4 bi-pin 12V

Medidas: ↔ 31 ↕ 108 ↦ Altura máx. 1420 variable

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid Aluminium

IP 20

Transformador electrónico incorporado /
Electronic transformer included

P-STAR.02



P-STAR.02

1 X MAX 50W MINI STAR o G4 bi-pin 12V

Medidas: ↔ 49 ↕ 108 ↦ Altura máx. 1420 variable

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid aluminium

IP 20

Transformador electrónico incorporado /
Electronic transformer included



2784/1



2784/1

1 X MAX 35W 12 V MR16

Medidas: ↔ 100 ↕ 1500 ↦

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: Metal

IP 20

Transformador electrónico incorporado /
Electronic transformer included

LÁMPARAS DE PIE Y SOBREMESA
FLOOR & TABLE LAMPS





07/ORGANZA



07/ORGANZA

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W E27

Medidas: ↔ 60 Variable ↕ 172 máx. ↦ 143 min.

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Aluminio / Aluminium

Pantalla / Shade: Organza

07/PERGAMINO



07/PERGAMINO

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W E27

Medidas: ↔ 60 Variable ↕ 172 máx. ↦ 143 min.


Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Aluminio / Aluminium

Pantalla / Shade: Pergamino / Parchment

LD5-1602A LD5-1612P

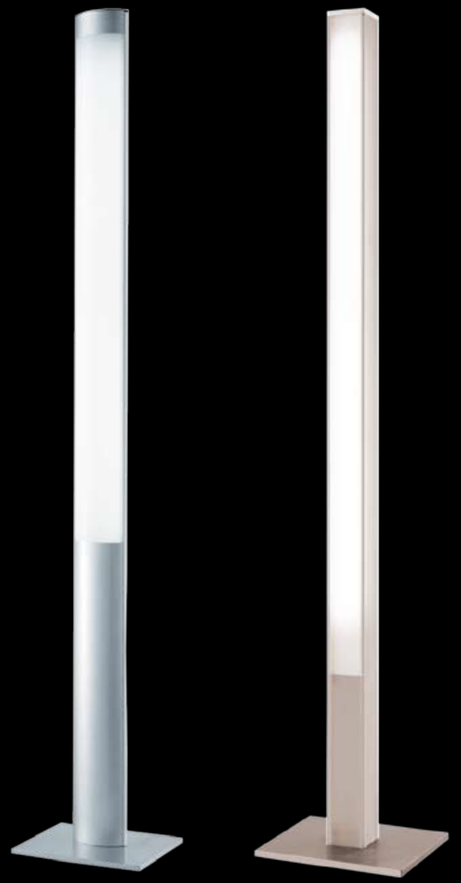

LD5-1602A

2 X MAX 28W 220-230 V 50Hz T5

Medidas: ↔ 300 ↕ 1890 ↦ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Gris Plata / Silver Grey

Material:

Caja Aluminio, Difusor PMMA, tapa final ignífuga de ABS /

Aluminium Housing, PMMA Diffuser, fire-retardant

ABS end cap

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

LD5-1612P

2 X MAX 28W 220-230 V 50Hz T5

Medidas: ↔ 300 ↕ 1588 ↦ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Base Plata / White, Silver Base


Material: Caja Aluminio, Difusor PMMA,

tapa final ignífuga de ABS / Aluminium Housing,

PMMA Diffuser, fire-retardant ABS end cap

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

LD6-1602A LD5-1612H

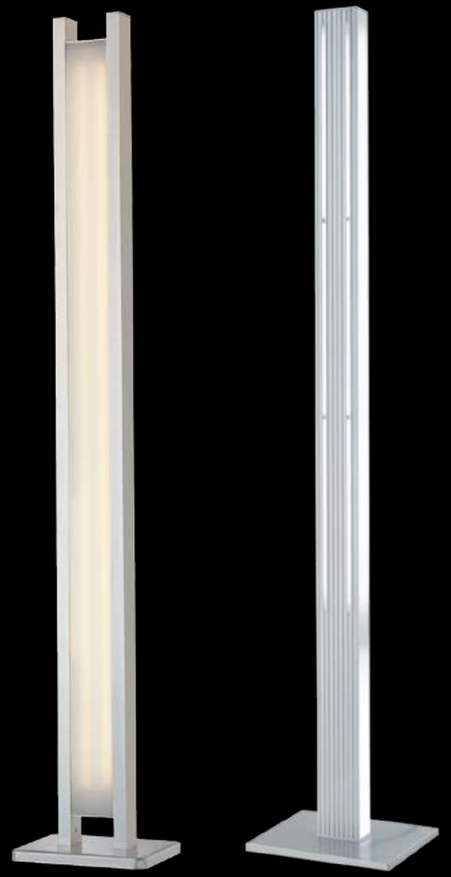

LD6-1602A

2 X MAX 35W 220-240 V 50 Hz / 60 Hz T5

Medidas: ↔ 280 ↕ 1641 ↦ 220

Acabados / Finishes

Color / Colour: Gris Plata / Silver Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor / Diffuser: PMMA

Balasto Electrónico / Electronic Ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

LD5-1612H

2 X MAX 28W 220-230 V 50Hz T5

Medidas: ↔ 300 ↕ 1608 ↦ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Gris Plata / Silver Grey

Material:

Caja Aluminio, Difusor PMMA / Aluminium Housing,

PMMA Diffuser

Reactancia electrónica incorporada / Built in electronic ballast
Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included

TLR1



TLR2



TLR1 / TLR2

4 X 0,06 W LEDS MAX 0,24 W

Medidas: ↔ 107 ↕ 136

Acabados / Finishes

Color / Colour: TLR1 Plata / Silver

TLR2 Nogal / Walnut

Material: Cristal, ABS / Glass, ABS

SOBREMESA SIN CABLE RECARGABLE
INFORMACIÓN TÉCNICA TLR/ TLR2


Horas de duración:
Intensidad baja 35 horas
Intensidad alta 15 horas
Batería ecológica recargable NI-MH entre 500
y 1000 recargas (800mAH)
Duración de la recarga: junto con un cargador adicional, 4-5 horas.
Tipo de lámpara: 4 Leds (0,06 W x 4)

CORDLESS RECHARGEABLE TABLE LAMP
TECHNICAL DATA

Operation hour:
Low luminance 35 hours
High luminance 15 hours
Battery pack: environment - friendly memoryless NI-MH
rechargeable battery with recharging lifetime:
500-1000 times (800mAH)
Recharging hour: with a counter-part charger,
recharging 4-5 hours each time.
Lamp type: 4 Leds (0,06W x 4)

TLC1



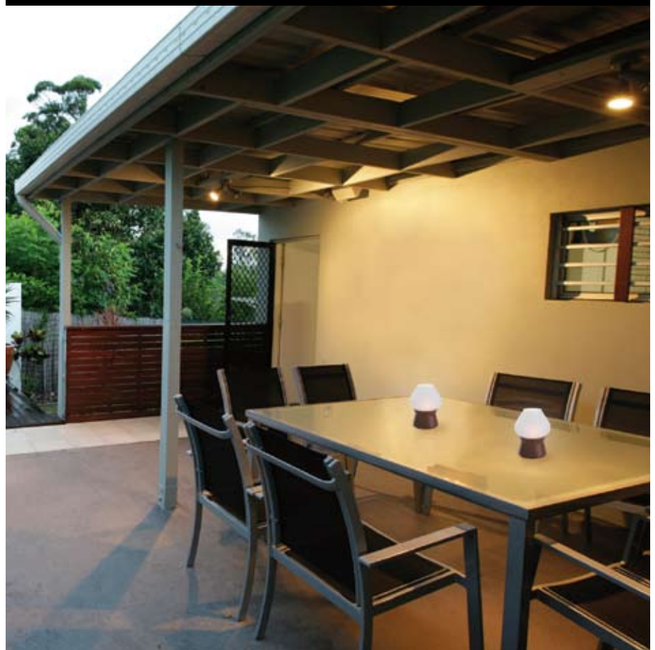

TLC1

6 X 0,06 W LEDS MAX 0,36 W

Medidas: ↔ 100 ↕ 145

Acabados / Finishes

Material: Cristal / Glass

SOBREMESA SIN CABLE RECARGABLE
INFORMACIÓN TÉCNICA

Horas de duración:
Intensidad baja 80 horas
Intensidad media 60 horas
Intensidad alta 40 horas
Batería ecológica recargable NI-MH entre 500
y 1000 recargas (1800mAH)
Duración de la recarga: junto con un cargador adicional, 4-5 horas.
Tipo de lámpara: 6 Leds (0,06 W x 6)

CORDLESS RECHARGEABLE TABLE LAMP
TECHNICAL DATA

Operation hour:
Low luminance 80 hours
Medium luminance 60 hours
High luminance 40 hours
Battery pack: environment- friendly memoryless NI-MH
rechargeable battery with recharging lifetime: 500-1000
times (800mAH)
Recharging hour: with a counter-part charger,
recharging 4-5 hours each time.
Lamp type: 6 Leds (0,06W x 6)

TLS1



TLD1



TLS1 / TLD1

Ref. TLS1

6 X 0,06 W LEDS MAX 0,36 W

Medidas: ↔ 100 ↕ 150

Ref. TLD1

6 X 0,06 W LEDS MAX 0,36 W

Medidas: ↔ 120 ↕ 185

Acabados / Finishes

Material: Cristal / Glass

INFORMACIÓN TÉCNICA

Horas de duración:
Intensidad baja 80 horas
Intensidad media 60 horas
Intensidad alta 40 horas
Batería ecológica recargable NI-MH entre 500
y 1000 recargas (1800mAH)
Duración de la recarga: junto con un cargador adicional, 4-5 horas.
Tipo de lámpara: 6 Leds (0,06 W x 6)

TECHNICAL DATA

Operation hour:
Low luminance 80 hours
Medium luminance 60 hours
High luminance 40 hours
Battery pack: environment- friendly memoryless NI-MH
rechargeable battery with recharging lifetime:
500-1000 times (800mAH)
Recharging hour: with a counter-part charger,
recharging 4-5 hours each time.
Lamp type: 6 Leds (0,06W x 6)

LÁMPARAS SOBREMESA SIN CABLES

La lámpara de sobremesa sin cable utiliza una bateria recargable como suministro de energía. Ésta, al ser portátil, es adecuada para utilizar tanto como luz interior como para dar ambiente al oscurecer. Gracias al voltaje extremadamente bajo de su batería, su uso es mucho más seguro que el de una vela, además de no sucumbir al viento. La intensidad luminosa es ajustable por medio del DIM, la llave de ajuste en la parte baja de la lámpara. Los diferentes grados de intensidad luminosa son: Baja - Alta - Apagado



Interruptor
Encendido / Apagado
+ ajuste intensidad luminosa
Touch Switch
On /Off + Dimming

CORDLESS RECHARGEABLE TABLE LAMP

Cordless table lamp adopts rechargeable battery pack as the power supply. Which, the portable character, is suitable to be used as an interior lighting or as the lasting lighting in the evening. Thanks to the extra-low voltage battery power, the lamp is operated more safely than candle does and is against wind blow. The lamp is dimmable by DIM, wich is the dimmable key under the bottom. The dimming grades is cycle as follows by users based on necessities Low Luminance - High Luminance - Off



Cargando
Tiempo de recarga 4-5 horas
Charging
Charging time 4-5 hours



COLECCIÓN METACRILATO, POLIETILENO Y POLICARBONATO

METHACRYLATE, POLYETHYLENE AND POLYCARBONATE COLLECTION






3058/COL/BOLA





3058/BOLA



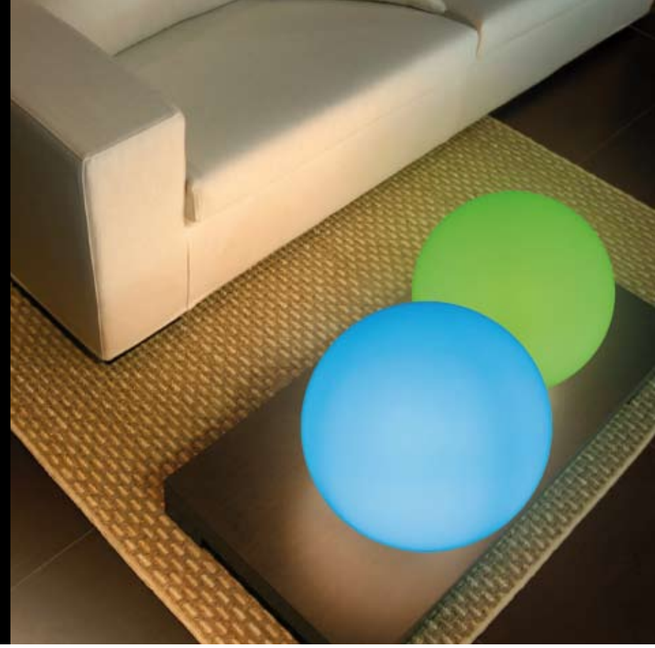

3058/COL/BOLA/65, 3058/COL/BOLA/55, 3058/COL/BOLA/50, 3058/COL/BOLA/40, 3058/COL/BOLA/30

Ref. 3058/COL/BOLA/65

Medidas: **ø** 65 cm

Ref. 3058/COL/BOLA/55

Medidas: **ø** 55 cm

Ref. 3058/COL/BOLA/50

Medidas: **ø** 50 cm

Ref. 3058/COL/BOLA/40

Medidas: **ø** 40 cm

Ref. 3058/COL/BOLA/30

Medidas: **ø** 30 cm

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Polietileno / Polyethylene

3058/65 BOLA, 3058/55 BOLA, 3058/50 BOLA, 3058/40 BOLA, 3058/30 BOLA

Ref. 3058/65 BOLA

Medidas: **ø** 65 cm

Ref. 3058/55 BOLA

Medidas: **ø** 55 cm

Ref. 3058/50 BOLA

Medidas: **ø** 50 cm

Ref. 3058/40 BOLA

Medidas: **ø** 40 cm

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Ref. 3058/30 BOLA

Medidas: **ø** 30 cm

1 X MAX 60W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Polietileno / Polyethylene

Bola de suelo o techo / Floor and ceiling lamp globe

3055/46/COL
3055/37/COL



3055/46/COL 3055/37/COL

Ref. 3055/46/COL

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Ref. 3055/37/COL

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W E27

Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Acabados / Finishes

Material: Polietileno / Polyethylene

3055/46
3055/37



3055/46 3055/37

Ref. 3055/46

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Ref. 3055/37

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Acabados / Finishes

Material: Polietileno / Polyethylene

3106/46/COL
3106/37/COL



3106/46/COL 3106/37/COL

Ref. 3106/46/COL

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Ref. 3106/37/COL

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Acabados / Finishes

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Transparente / Clear

3106/46
3106/37



3106/46 3106/37

Ref. 3106/46

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: ↔ 46 cm ↕ 46 cm

Ref. 3106/37

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: ↔ 37 cm ↕ 37 cm

Acabados / Finishes

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Transparente / Clear

3104/50
3104/40



3105/50
3105/40



3104/50 3104/40

Ref. 3104/50

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: **ø** 50 cm

Ref. 3104/40

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: **ø** 40 cm

Acabados / Finishes

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Transparente / Clear

3105/50 3105/40

Ref. 3105/50

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: **ø** 50 cm

Ref. 3105/40

1 X MAX 100W Globe Anillo E27

Medidas: **ø** 40 cm

Acabados / Finishes

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Transparente / Clear



3100



3101



3100

1 X MAX 100W Globe clara E27

Medidas: **ø** 50 cm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Espejo - Transparente / Mirror Transparent

3101

1 X MAX 100W Globe Reflector E27

Medidas: **ø** 50 cm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Espejo - Transparente / Mirror - Transparent



07/3103



07/3103

1 X MAX 100W Globe clara E27

Medidas: ↔ 50 variable max 175 cm

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Espejo - Transparente / Mirror -Transparent

Aluminio / Aluminium

3102



3102

1 X MAX 100W E27

Medidas: ↔ 50 ↕ 70

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Espejo - Transparente / Mirror - Transparent

Base Metacrilato Negro / Black base Methacrylate



3053/MALETA



3053/MALETA

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Medidas: ↔ 60 cm ↕ 45 cm ↦ 15 cm

Acabados / Finishes

® Copyright **Ineslam** - Design: ACS

Material: Metacrilato Opal / Opal Methacrylate

3052/SACO



3052/SACO

1 X MAX 100W E27

1 X MAX 30W Fluorescent E27

Medidas: ↔ 46 cm ↕ 70 cm ↦ 40 cm

Acabados / Finishes

® Copyright **Ineslam** - Design: ACS

Color / Colour:

Material: Metacrilato Opal / Opal Methacrylate



COL/2607/742530/40



COL/2607/742530/45



COL/2607/742530/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 700

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/2607/742530/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 700

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43





COL/2607/742531/40



COL/2607/742531/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 630

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/2607/742531/45



COL/2607/742531/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 630

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP43

COL/2607/742529/40



COL/2607/742529/45



COL/2607/742529/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/2607/742529/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43



COL/2607/742528/40



COL/2607/742528/45



COL/2607/742528/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/2607/742528/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylat

Transparente / Clear

IP43

COL/74400/40 COL/74500/40



COL/74400/45 COL/74500/45



COL/74400/40 COL/74500/40

Ref. COL/74400/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 450

Ref. COL/74500/40

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/74400/45 COL/74500/45

Ref. COL/74400/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 450

Ref. COL/74500/45

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43

COL/742530/40



COL/742530/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/742530/45



COL/742530/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43



COL/742531/40



COL/742531/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 480

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP43

COL/742531/45



COL/742531/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 480

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP43

COL/951967/10



COL/951967/10

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 530 ↕ 650

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Cromo Brillo / Chrome

Blanco Mate / White Matt

Material: PE Poliethyleno / PE Polyethylen Opal

IP43





COL/742529/40



COL/742529/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/742529/45



COL/742529/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43

COL/742528/40



COL/742528/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/742528/45



COL/742528/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43

COL/73400/05



COL/73400/05

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 450

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Cromo Brillo / Chrome

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Cromo - Transparente / Chrome - Clear

IP 43

COL/73500/05



COL/73500/05

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Cromo Brillo / Chrome

Material: Metalizado 30 % Metallized 30 %

PC Policarbonato / PC Polycarbonate Metallized

IP 43

Efecto transparencia al iluminarse/
Transparent effect when brighting



P/74400/40 P/74500/40



P/74400/40 P/74500/40

Ref. P/74400/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 450

Ref. P/74500/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White, Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP40

P/74400/45 P/74500/45



P/74400/45 P/74500/45

Ref. P/74400/45

1 X MAX 100 W E27 Globe Anillo

1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 450

Ref. P/74500/45

1 X MAX 100 W E27 Globe Anillo

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes


Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / Matt White, Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA, Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP40

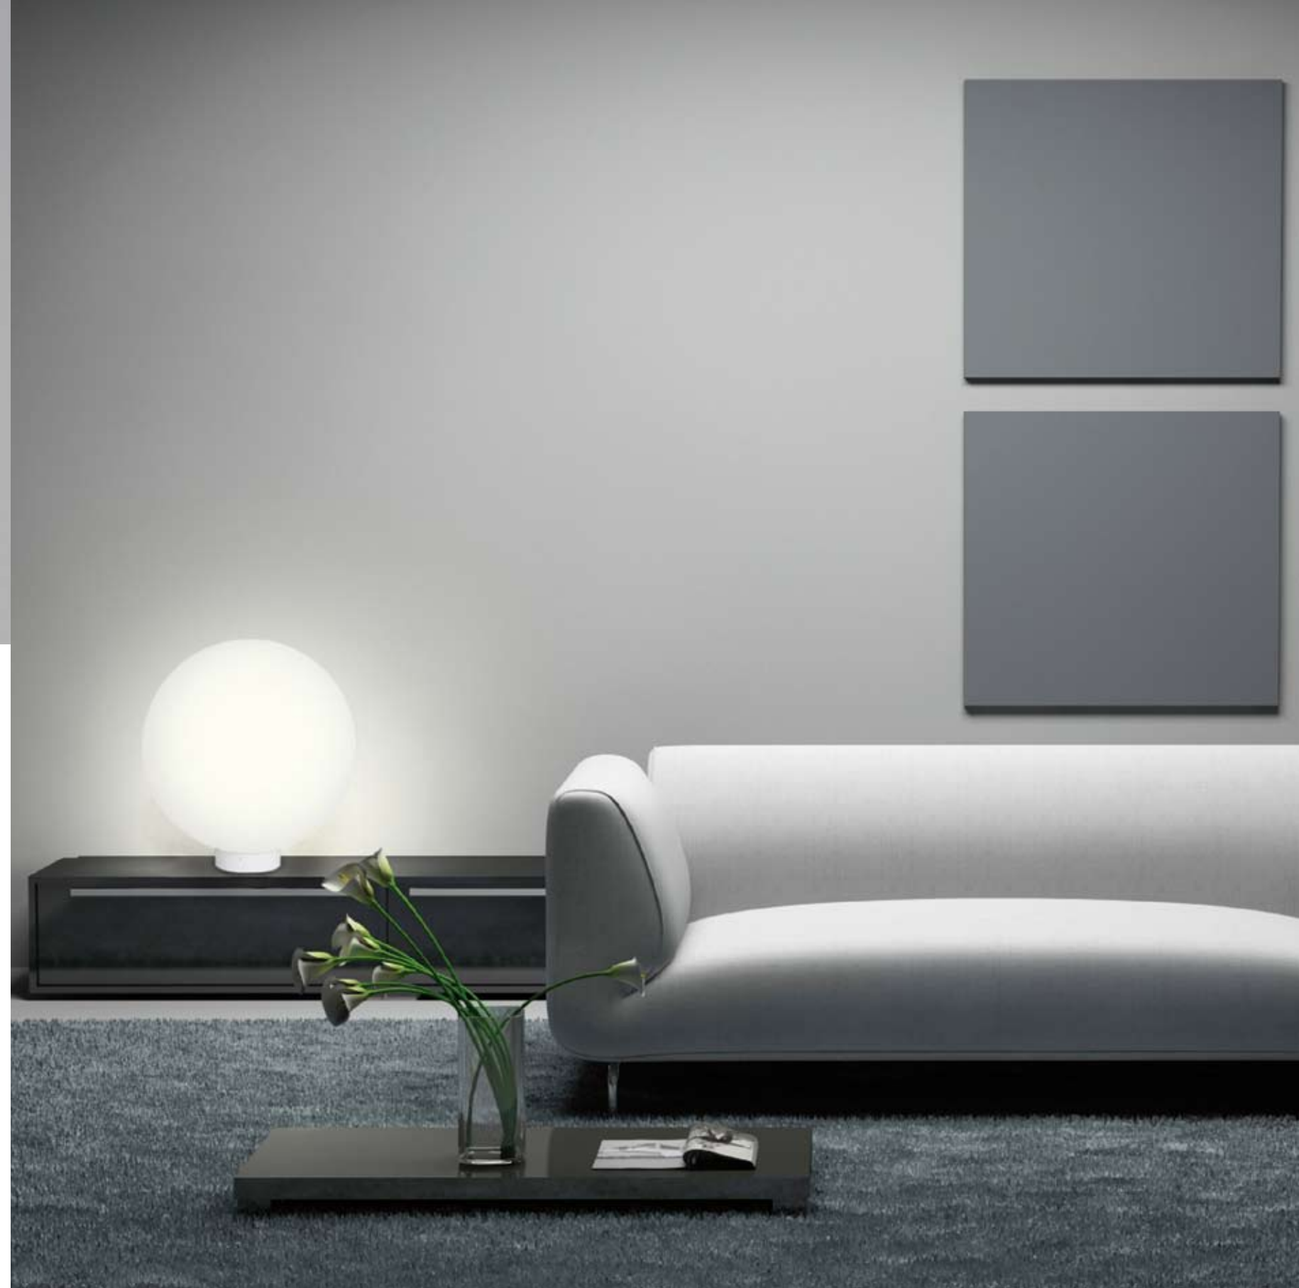

P/742530/40



P/742530/45



P/742530/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 40

P/742530/45

1 X MAX 100 W E27 Globe Anillo

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis


Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Transparente / Clear

IP 40

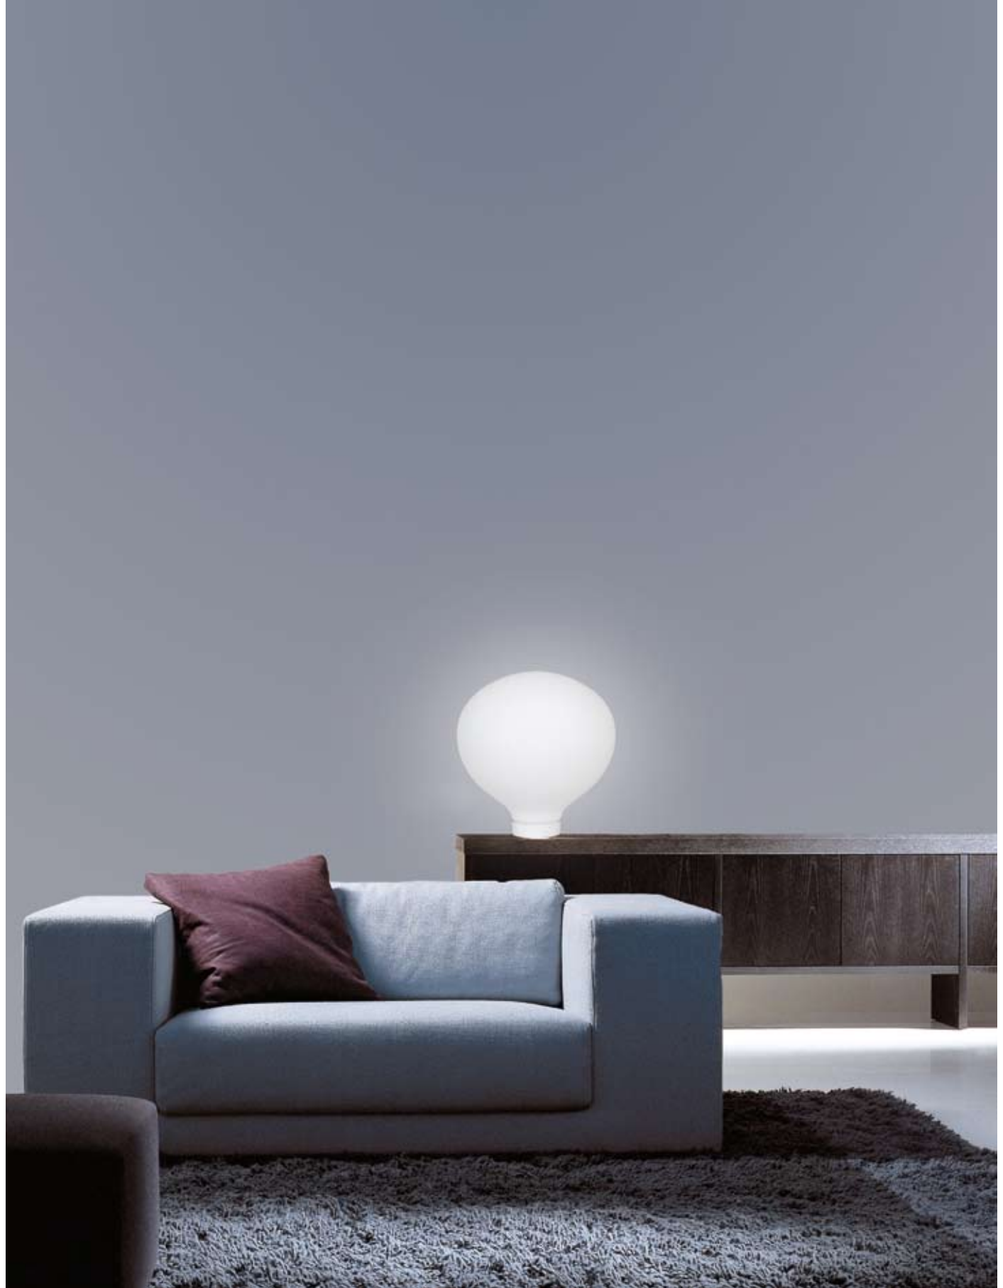

P/742529/40



P/742529/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 40

P/742529/45



P/742529/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Transparente / Clear

IP 40

P/742528/40



P/742528/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 40

P/742528/45



P/742528/45

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 580

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Transparente / Clear

IP 40

P/742531/40



P/742531/40

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 480

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP40

P/742531/45



P/742531/45

1 X MAX 100 W E27 Globe Anillo

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 480

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Blanco Mate / White Matt

Cromo Brillo / Chrome

Material: PMMA / Polimethyl Methacrylate

Transparente / Clear

IP40

P/951967/10



P/951967/10

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 530 ↕ 650

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Cromo Brillo / Chrome

Blanco Mate / White Matt

Material: PE Poliethyleno / PE Polyethylen Opal

IP40

P/31655/05



P/31655/05

3 X MAX 25 W G-9 Halogen

Medidas: ↔ 460 ↕ 500

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Niquel Satinado / Brushed Nickel

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP40

P/73400/05



P/73500/05



P/73400/05

1 X MAX 100 W E27 Globe Anillo

1 X MAX 30 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 450

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Cromo Brillo / Chrome

Material: PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Cromo -Transparente / Chrome - Clear

IP 40

P/73500/05

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 550

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

Cromo Brillo / Chrome

Material: Metalizado 30 % Metallized /

30 % PC Polycarbonate Metallized

IP 40

Efecto transparencia al iluminarse/
Transparent effect when brighting




COLECCIÓN APLIQUES INTERIOR
INDOOR WALL LAMPS COLLECTION





G89/1

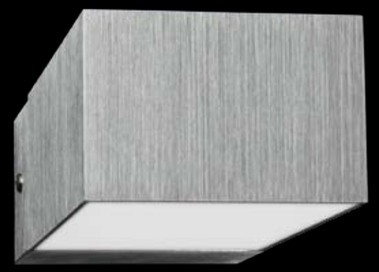

G89/1

1 X MAX 40W 240V G9

1 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 90 ↕ 60 ↦ 120

Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G89/2

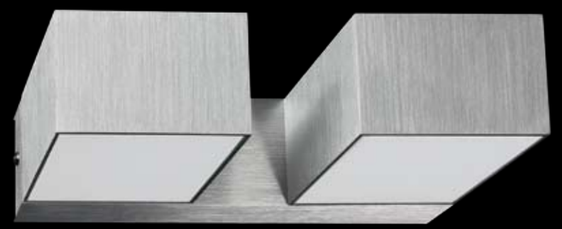

G89/2

2 X MAX 40W 240V G9

2 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 230 ↕ 60 ↦ 120

Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G89/3

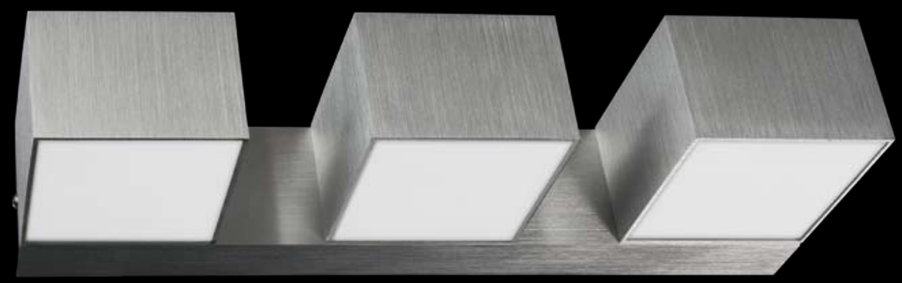



G89/3

3 X MAX 40W 240V G9

3 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 345 ↕ 60 ↦120

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G78



G78

1 X MAX 40W 240V G9

1 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 110 ↕ 50 ↦ 55

Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Matt

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G78/2

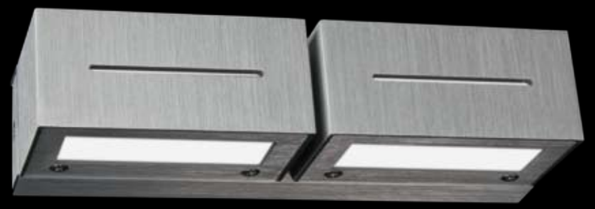

G78/2

2 X MAX 40W 240V G9

2 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 220 ↕ 50 ↦ 75

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Matt

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G78/3





G78/3

3 X MAX 40W 240V G9

3 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 330 ↕ 50 ↦ 75

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Matt

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


BOK.69A



BOK.69A

1 X MAX 60W 1 X G9

Medidas: ↔ 150 ↕ 150 ↦ 109



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 20

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


BOK.69B



BOK.69B

2 X MAX 60W G9

Medidas: ↔ 260 ↕ 150 ↦ 109



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 20

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


BOK.69C

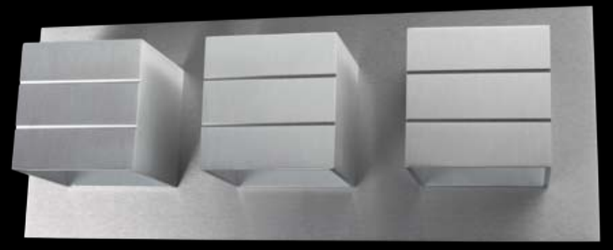

BOK.69C

3 X MAX 60W G9

Medidas: ↔ 380 ↕ 150 ↦ 109



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 20

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


BOK.38A



BOK.38A

1 X MAX 60W G9

Medidas: ↔ 80 ↕ 190 ↦ 80



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 20

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

3093/15 3093/25 3093/25/PL 3093/50 3093/50/PL



3093/15 3093/25 3093/25/PL 3093/50 3093/50/PL

Ref. 3093/15 1 X MAX 100W R7S

Medidas: ↔ 150 ↕ 50 ↦ 100

Ref. 3093/25 1 X MAX 150W R7S

Medidas: ↔ 250 ↕ 50 ↦ 100

Ref. 3093/25/PL 1 X MAX 26W G24d-3

Medidas: ↔ 250 ↕ 50 ↦ 120

Ref. 3093/50 2 X MAX 100W R7S

Medidas: ↔ 500 ↕ 50 ↦ 100

Ref. 3093/50/PL 2 X MAX 26W G24d-3

Medidas: ↔ 500 ↕ 50 ↦ 120

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 40

Incluye reactancia 26 W / Ballast 26 W included

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.99





BOK.99

1 X MAX 100W R7S

Medidas: ↔ 216 ↕ 92 ↦ 96

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 40

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

B.LED 02



B.LED 02

3 X MAX 0,2 W LED

Medidas: ↔ 132 ↕ 195 ↦ 44

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material:


Aluminio / Aluminium / Metacrilato / Methracrylate

IP 20

Color Led / Led Colour : Blanco / White

Transformador integrado / Transformer included


BOK.72

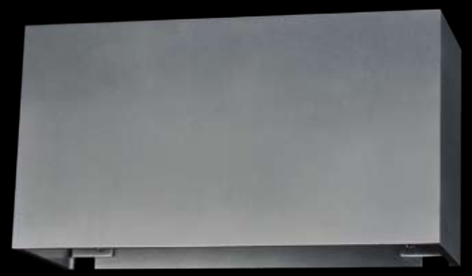

BOK.72

1 X MAX 150W QT-DE-12 R7S

Medidas: ↔ 180 ↕ 100 ↦ 65



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Aluminio / Aluminium / Metacrilato / Methracrylate

IP 20

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light



BOK.98



BOK.98

1 X MAX 40W G9

Medidas: ↔ 80 ↕ 80 ↦ 50


Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

G50

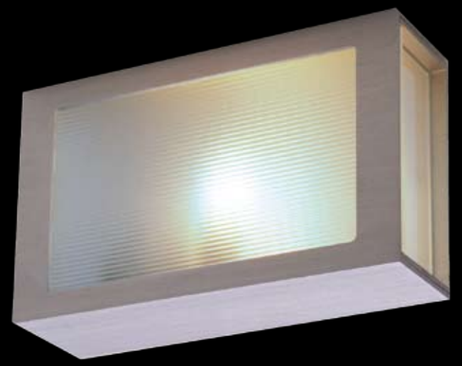

G50

1 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 160 ↕ 155 ↦ 90

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

G87/L



G87/L

1 X MAX 40W 240V G9

1 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 110 ↕ 110 ↦ 60

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

G88/L



G88/L

1 X MAX 40W 240V G9

1 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 140 ↕ 140 ↦ 60

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost


BOK.62



BOK.62

1 X MAX 40W G9

Medidas: ↔ 80 ↕ 60 ↦ 85



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


BOK.63



BOK.63

2 X MAX 40W G9

Medidas: ↔ 168 ↕ 60 ↦ 80



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


BOK.08



BOK.08

1 X MAX 35W GU10

Medidas: ↔ 90 ↕ 72 ↦ 100



Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

IP 54

Basculante / Adjustable




BOK.09



BOK.09

1 X MAX 150W R7S

Medidas: ↔ 150 ↕ 400 ↦ 68



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20


BOK.10



BOK.10

1 X MAX 60W G9

Medidas: ↔ 80 ↕ 450 ↦ 83



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20




BOK.11



BOK.11

1 X MAX 50W QT-9 12V

Medidas: ↔ 60 ↕ 265 ↦ 58



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Transformador integrado / Transformer included

BOK.36




BOK.36

1 X MAX 40W G9

1 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 90 ↕ 70 ↦ 120



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.36A




BOK.36A

2 X MAX 40W G9

2 x 7W 230V G9 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 200 ↕ 70 ↦ 120




Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

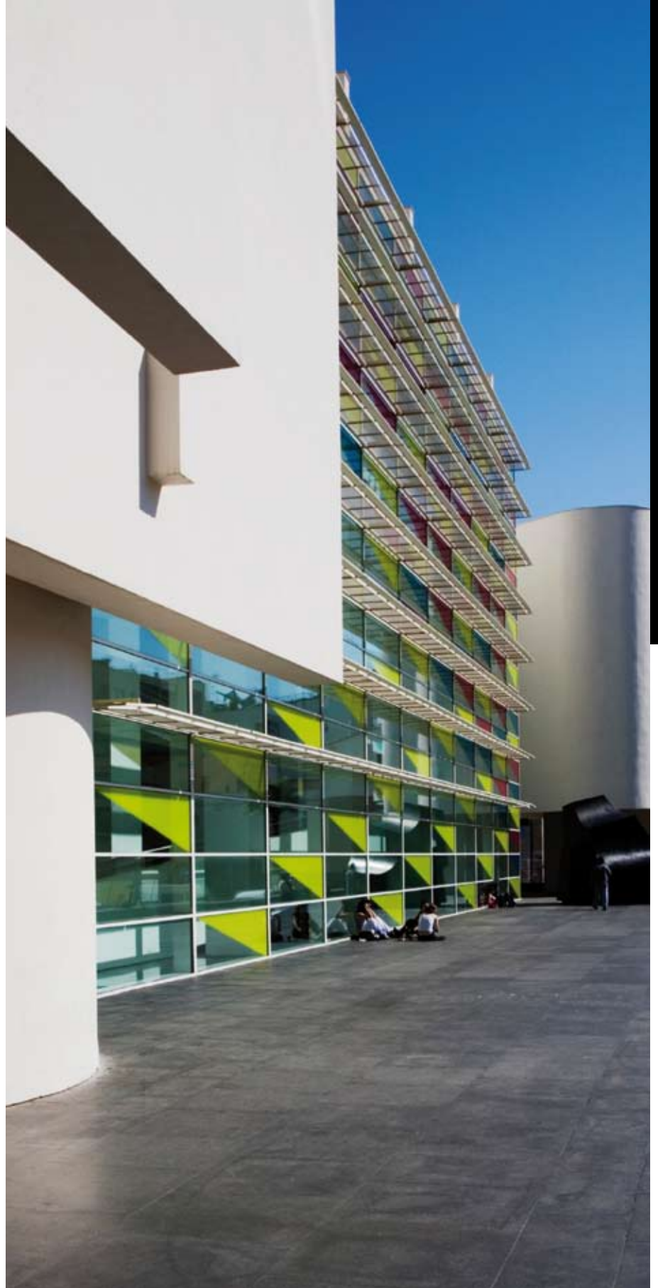


BOK.07



BOK.07

1 X MAX 35W GU10 240V

Medidas: ↔ 90 ↕ 72 ↦ 100



Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

Basculante / Adjustable

664/1



664/1

1 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 110 ↕ 110 ↦ 125

Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio Gris / Grey + Aluminium Wire

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Matt

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light
Giratorio / Rotative

664/2

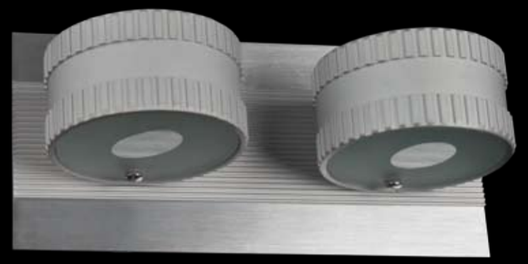

664/2

2 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 240 ↕ 110 ↦ 125

Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio Gris / Grey + Aluminium Wire

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Matt

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light
Giratorio / Rotative

664/3

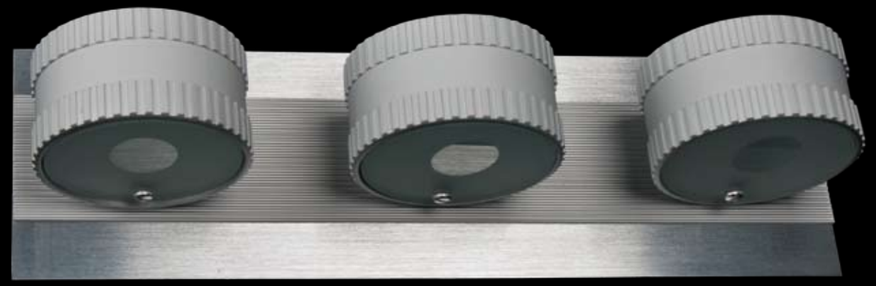

664/3

3 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 370 ↕ 110 ↦ 125

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio Gris / Grey Aluminium Wire

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light
Giratorio / Rotative



G77



G77

1 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 145 ↕ 50 ↦ 72,5

Acabados / Finishes


Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G77/2

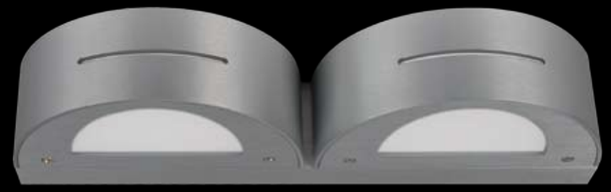

G77/2

2 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 295 ↕ 50 ↦ 97,5

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light



G77/3

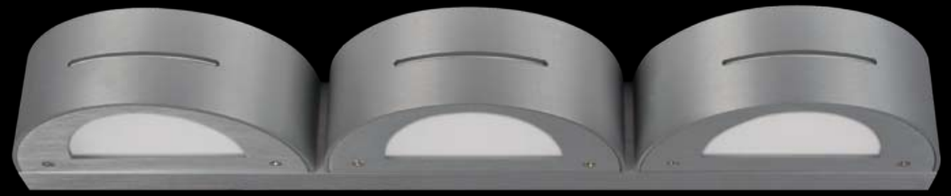

G77/3

3 X MAX 40W 240V G9

Medidas: ↔ 445 ↕ 50 ↦ 97,5

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium


Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.86




BOK.86A

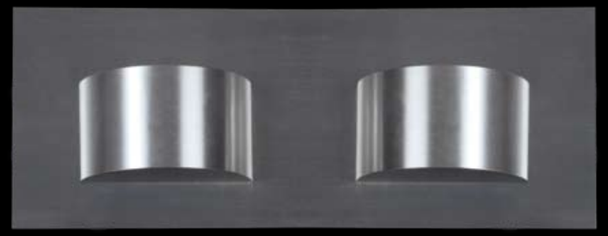

BOK.86

1 X MAX 35W MINI STAR o G4 bi pin 12V

Medidas: ↔ 160 ↕ 120 ↦ 73



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 40

BOK.86A

2 X MAX 35W MINI STAR o G4 bi pin 12V

Medidas: ↔ 300 ↕ 120 ↦ 73



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 40

B-STAR.07

2 X MAX 35W MINI STAR o G4 bi pin 12V

Medidas: ↔ 210 ↕ 90 ↦ 70



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 40

B-STAR.08

3 X MAX 35W MINI STAR o G4 bi pin 12V

Medidas: ↔ 310 ↕ 90 ↦ 70



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 40

B-STAR.07



B-STAR.08




BOK.41



BOK.41

1 X MAX 40W C35 E-14

Medidas: ↔ 67 ↕ 166 ↦ 115 ø 66



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 54

BOK.40



BOK.40

2 X MAX 40W C35 E-14

Medidas: ↔ 215 ↕ 166 ↦ 76 ø 66



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP 54



BLK.40



BLK.40

1 X MAX 13 W 220-240 V 50-60Hz GX53

Medidas: ↔ 96 ↕ 70 ↦ 118

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 54

Bombilla no incluida / Bulb not included

BLK.40A



BLK.40A

2 X MAX 13 W 220-240 V 50-60Hz GX53

Medidas: ↔ 96 ↕ 134 ↦ 118

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

Bombilla no incluida / Bulb not included

G4471/2



G4471/2

2 X MAX 50W PAR20 E27

Medidas: ↔ 90 ↕ 255 ↦ 155

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Transparente / Clear Glass

IP 54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

G14722/2



G14722/2

2 X MAX 75W PAR30 E27

Medidas: ↔ 108 ↕ 315 ↦ 170

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Transparente / Clear Glass

IP 54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light



LWE-110P



LWE-110P

1 X MAX 1 W LED 350 MA

Medidas: ↔ 75 ↕ 75 ↦ 30

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color LED / LED Colour :

Blanco Cálido 3000º / White Warm 3000º

IP 20

Driver incluido / Driver included

LWE-112P



LWE-112P

2 X MAX 1 W LED 350 MA

Medidas: ↔ 140 ↕ 75 ↦ 30

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color LED / LED Colour :

Blanco Cálido 3000º / White Warm 3000º

IP 20

Driver incluido / Driver included

LWE-113P





LWE-113P

3 X MAX 1 W LED 350 MA

Medidas: ↔ 210 ↕ 75 ↦ 30

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color LED / LED Colour:

Blanco Cálido 3000º / White Warm 3000º

IP 20

Driver incluido / Driver included

3557/1 + (736 + 738)



3557/1 + (736 + 738)

1 X MAX 100W R7S

Medidas: ↔ 42 ↕ 12,5 ↦ 10

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero + Cristal / Steel + Glass

IP 40

Bombilla no incluida / Bulb not included

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

3556/2 + 732



3556/2 + 732

2 X 36W 2G11

Medidas: ↔ 46,5 ↕ 7 ↦ 17

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero + Vidrio / Steel + Glass

IP 40

Bombilla no incluida / Bulb not included

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

3557/1 + (733 + 735)





3557/1 + (733 + 735)

1 X MAX 36W 2G11

Medidas: ↔ 68 ↕ 12.5 ↦ 10

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero + Cristal / Steel + Glass

IP 40

Bombilla no incluida / Bulb not included

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light


PH4W-78



PH4W-78

2 X MAX 36W PL 2G11 220-240 V 50-60Hz

Medidas: ↔ 540 ↕ 80 ↦ 230



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminium, Black

Material:

Aleación de Aluminio, ABS / Aluminium Alloy, ABS

IP 40

Tubos PL no incluidos / PL tubes not included
Luz directa e indirecta / Direct and indirect light



PH4W-81



PH4W-81

2 X MAX 14W T5 220-240 V 50-60Hz

Medidas: ↔ 600 ↕ 120 ↦ 240

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material:

Aleación de Aluminio, PMMA, ABS /

Aluminium Alloy, PMMA, ABS

IP 40

Tubos T5 no incluidos / T5 tubes not included
Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.23




BOK.23

1 X MAX 50W GU10 240V

1 x 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 150 ↕ 80 ↦ 160



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Transparente / Clear

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

BOK.23A




BOK.23A

2 X MAX 50W GU10 240V

2 x 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 80 ↦ 160



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Transparente / Clear

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

BOK.58




BOK.58

1 X MAX 50W GU10 240V

1 x 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 80 ↕ 68 ↦ 75



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

BOK.59




BOK.59

1 X MAX 50W GU10 240V

1 x 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 80 ↕ 80 ↦ 75



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable


TADOL.1



TADOL.1

1 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 143 ↕ 184 ⊢ 86



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable
Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


TADOL.2



TADOL.2

2 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 301 ↕ 184 ⊢ 86



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable
Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included


TADOL.3



TADOL.3

3 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 459 ↕ 184 ⊢ 86



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable
Transformador electrónico incorporado y bombillas QR111 incluidas / Electronic transformer and QR111 bulb included



TOMAC.1




TOMAC.1

1 x 50W 240V GU10

1 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 176 ↕ 80 ↦ 180



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

TOMAC.2




TOMAC.2

2 x 50W 240V GU10

2 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 265 ↕ 80 ↦ 180



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable

TOMAC.3



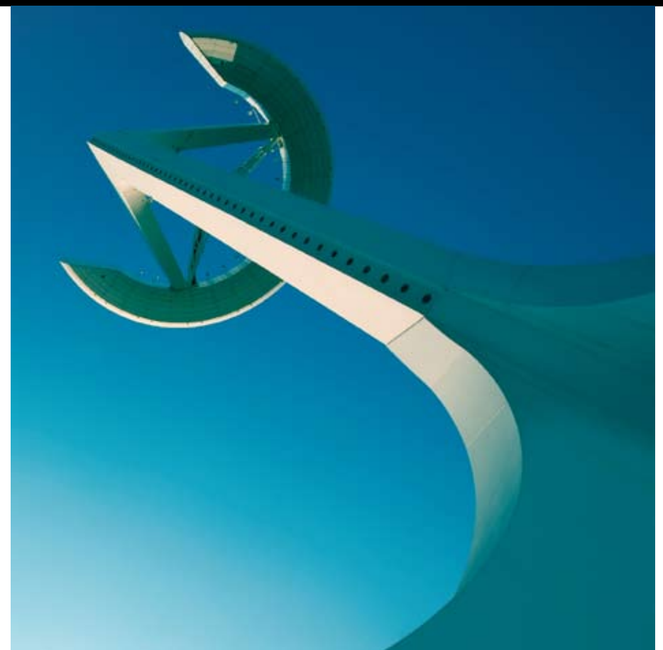


TOMAC.3

3 x 50W 240V GU10

3 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 416 ↕ 80 ↦ 180



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y basculante / Rotative and adjustable


EGRET.06



EGRET.06

1 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 95 ↕ 90 ↦ 130 ø 118



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable
Transformador incluido / Electronic Transformer included
Bombillas no incluidas / Bulb not included


EGRET.07



EGRET.07

2 X MAX 50W QR111

Medidas: ↔ 270 ↕ 90 ↦ 130 ø 118



Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable
Transformador incluido / Electronic Transformer included
Bombillas no incluidas / Bulb not included



C803



C803

1 X MAX 50W GU10 240V

1 x 11W GU10 240V Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 90 ↕ 180 ↦ 125

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable

SLC4901 H



SLC4901 H

1 X MAX 1 W Power LED

Medidas: ↔ 100 ø 32

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable
Led Blanco Cálido 3000º K / White Warm Led 3000º K
Interruptor incluido / Switch included
Driver incluido / Driver included



3531/1 + ZN103



3531/1 + ZN103

1 x 50W 240V GU10

1 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 12 ↕ 13 ↦ 13

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero / Steel

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable

3531/2 + ZN103



3531/2 + ZN103

2 x 50W 240V GU10

2 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 30 ↕ 13 ↦ 13

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero / Steel

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable

3531/3 + ZN103



3531/3 + ZN103

3 x 50W 240V GU10

3 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 50 ↕ 13 ↦ 13

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero / Steel

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable

3531/4 + ZN103



3531/4 + ZN103

4 x 50W 240V GU10

4 X 11W 240V GU10 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 70 ↕ 13 ↦ 13

Acabados / Finishes

Color / Colour: Niquel Satinado / Satin Nickel

Material: Acero / Steel

Giratorio y orientable / Rotative and adjustable

FOCOS CARRIL Y GUIAS
TRACKS & SPOTLIGHTS





HTR-1051



HTR-1051

1 X MAX 50W GU10 240V

Medidas: ↔ 73 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º /
Turn 356º Tilt 90º

HTR-1052



HTR-1052

2 X MAX 50W GU10 240V

Medidas: ↔ 130 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º /
Turn 356º Tilt 90º

HTE-1051



HTE-1051

3 X MAX 1W 350MA LED

LED LUXEON 3300 K Blanco cálido / Warm White

Driver incluido / Driver included

Medidas: ↔ 100 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º /
Turn 356º Tilt 90º

HTE-1052



HTE-1052

6 X MAX 1W 350MA LED

LED LUXEON 3300 K Blanco cálido / Warm White

Driver incluido / Driver included

Medidas: ↔ 100 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º /
Turn 356º Tilt 90º

HTR-112



HTR-112

1 X MAX 50W GU10

Medidas: ↔ 65 ↕ 140

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º /
Turn 356º Tilt 90º

HTI-116



HTI-116

1 X MAX 70W CDM-T G-12

Medidas: ↔ 122,5 ↕ 235

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º /
Turn 356º Tilt 90º
Balastro 70W incluido / 70W ballast included
Bombilla no incluida / Bulb not included



HTI-1151



HTI-1151

1 X MAX 35W CDM-R111 GX 8,5

Medidas: ↔ 185 ↕ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º / Turn 356º Tilt 90º
Balastro 35W incluido / 35W ballast included
Bombilla no incluida / Bulb not included

HTI-1152



HTI-1152

2 X MAX 35W CDM-R111 GX 8,5

Medidas: ↔ 260 ↕ 250

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Giratoria 356º Orientación 90º / Turn 356º Tilt 90º
Balastro 2 X 35W incluido / 2 X 35W ballast included
Bombilla no incluida / Bulb not included

ACCESORIOS SISTEMA CARRIL / TRACK SISTEM ACCESORIES

T-805 (O/I)

Conector / Connector

108 X 18

Color: Plata / Silver



T-803 (O/I)

Adaptador / Adaptor

81 X 32

Color: Plata / Silver



T-807

Conector / Connector

172 X 18

Color: Plata / Silver




T-808

Conector Flexible /

Flexible Junction

242 X 18

Color: Plata / Silver



T-800 (1M, 2M, 3M)

Carril / Track

Color: Plata / Silver

T-800/1M 1Mt

T-800/2M 2Mt

T-800/3M 3Mt

Color: Plata / Silver



Incluye conexión entrada y tapa final /
With live end and end cap

T-802 (L/R)

Alimentador / Live End

104 X 18

Material: Plástico / Plastic

Color: Plata / Silver



T-811

Tapa Final / End Cap

36 X 25

Material: Plástico / Plastic

Color: Plata / Silver



T-801

Conector / Connector

65 X 16

Material: Plástico / Plastic

Color: Plata / Silver



T-804

Conector / Connector

172 X 18

Material: Plástico / Plastic

Color: Plata / Silver



T-806 (L/R)

Conector / Connector

172 X 18

Material: Plástico / Plastic

Color: Plata / Silver



IP 20

COLECCIÓN EMPOTRABLES
DOWNLIGHTS COLLECTION





QS0.011L



QS0.011L

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W CBC51 12V

Medidas: 79

Empotramiento / Recessing: ø 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

QS0.014L



QS0.014L

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W CBC51 12V

Medidas: 79

Empotramiento / Recessing: ø 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

QS0.016L



QS0.016L

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W CBC51 12V

Medidas: 79

Empotramiento / Recessing: ø 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54



QS0.221L



QS0.221L

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W CBC51 12V

Medidas: ↔ 79 ↕ 79

Empotramiento / Recessing: ø 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

QS0.224L



QS0.224L

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W CBC51 12V

Medidas: ↔ 79 ↕ 79

Empotramiento / Recessing: ø 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54

QS0.226L



QS0.226L

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W CBC51 12V

Medidas: ↔ 79 ↕ 79

Empotramiento / Recessing: ø 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 54





A803



A803

1 X MAX 50W 240V GU10

Medidas: ↔ 85 ↕ 85

Empotramiento / Recessing: ø 60

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Q00.02



Q00.02

1 X MAX 50W 12V CBC51

Medidas: ↔ 97,5

Empotramiento / Recessing: ø 89

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

AHU-290



AHU-290

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W 12V MR16

Medidas: ↔ 110 ↕ 76

Empotramiento / Recessing: ø 95

Acabados / Finishes

Color / Colour: Níquel Satinado / Brushed Nickel

Material: Zinc / Zinc Alloy

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 45º Giratorio 355º / Adjustable 45º Rotative 355º



686



686

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX 50W GU10 240V

Medidas: ↔ 165 ↦ 55

Empotramiento / Recessing: ø 47

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

Color Cristal / Glass Colour: Transparente / Clear

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

687



687

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX 50W GU10 240V

Medidas: ↔ 105 ↕ 64

Empotramiento / Recessing: ø 52

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass

Color Cristal / Glass Colour: Transparente / Clear

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

TAU280



TAU280

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX GU10 50W 240V

Medidas: ↔ 90 ↕ 35

Empotramiento / Recessing: ø 80

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Torneado / Turned Aluminium

Basculante 30º Giratorio 360º / Adjustable 45º Rotative 360º

AHD251/01



AHD251/01

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX GU10 50W 240V

Medidas: ↔ 82 ↕ 21

Empotramiento / Recessing: ø 74

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Aluminio, Níquel Satinado /

White, Aluminium, Brushed Nickel

Material: Aleación de Zinc / Zinc Alloy

Basculante 30º / Adjustable 30º

MHD431R



MHD431R

1 X MAX 100W 12V AR111

Medidas: ↔ 161 ↕ 60

Empotramiento / Recessing: ø 135

Acabados / Finishes

Color / Colour: Níquel Satinado / Brushed Nickel

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

RAH1106R



RAH1106R

1 X MAX 100W 12V AR111

Medidas: ↔ 175 ↕ 65

Empotramiento / Recessing: ø 155

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

MHD440G



MHD440G

1 X MAX 100W 12V AR111

Medidas: ↔ 140 ↕ 140 ↦ 62

Empotramiento / Recessing: ø 130

Acabados / Finishes

Color / Colour: Níquel Satinado / Brushed Nickel

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

RAH1106S



RAH1106S

1 X MAX 100W 12V AR111

Medidas: ↔ 175 ↕ 65

Empotramiento / Recessing: ø 155

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

FH121MW



FH121MW

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX 50W 240V GU10

Medidas: ↔ 83 ↕ 40

Empotramiento / Recessing: ø 72

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 65

USH1102



USH1102

1 X MAX 50W MR16 12V

Medidas: ↔ 106 ↕ 100

Empotramiento / Recessing: ø 95

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata, Blanco, Níquel Mate /

Silver, White, Matt Nickel

Material: Aluminio / Aluminium

LBR-109



LBR-109

1 X MAX 50W 12V MR16

Medidas: ↔ 90 ↕ 36

Empotramiento / Recessing: ø 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20



QUALE.202LB



QUALE.202LB

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W 12V CBC51

Medidas: ↔ 98 ↕ 98

Empotramiento / Recessing: ø 80 x 80

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

AHD260



AHD260

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX 50W 240V GU10

Medidas: ↔ 82 ↕ 82 ↦ 23

Empotramiento / Recessing: ø 73

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Aluminio, Níquel Satinado /

White, Aluminium, Brushed Nickel

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

TAU280Q



TAU280Q

1 X MAX 50W 12V MR16

1 X MAX 50W 240V GU10

Medidas: ↔ 90 ↕ 90 ↦ 35

Empotramiento / Recessing: ø 80

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Torneado

Turned Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

Giratorio 360º / Rotative 360º

IAH139



IAH139

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50W 12V MR16

Medidas: ↔ 100 ↕ 100 ↦ 77

Empotramiento / Recessing: ø 92

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco Mate, Niquel Mate, Plata /

Matt White, Brush Matt Nickel, Silver Grey

Material: Metal / Metal

HBI-301



HBI-301

1 X MAX 75 W QR-111

Medidas: ↔ 175 ↕ 142,5

Empotramiento / Recessing: ø 155 X 155

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Metal / Metal

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

HBI-302



HBI-302

2 X MAX 75 W QR-111

Medidas: ↔ 315 ↕ 142,5

Empotramiento / Recessing: ø 155 X 295

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Metal / Metal

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

HBI-303



HBI-303

3 X MAX 75 W QR-111

Medidas: ↔ 455 ↕ 142,5

Empotramiento / Recessing: ø 155 X 435

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Metal / Metal

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º



RAH1105/1



RAH1105/2



RAH1105/1

1 X MAX 100W AR111

Medidas: ↔ 206 ↕ 206 ↦ 95

Empotramiento / Recessing: ø 185 x 185

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

RAH1105/2

2 X MAX 100W AR111

Medidas: ↔ 206 ↕ 350 ↦ 95

Empotramiento / Recessing: ø 185 X 330

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

RAH1105/3



RAH1105/4



RAH1105/3

3 X MAX 100W AR111

Medidas: ↔ 206 ↕ 494 ↦ 95

Empotramiento / Recessing: ø 185 X 475

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

RAH1105/4

4 X MAX100W AR111

Medidas: ↔ 350 ↕ 350 ↦ 130

Empotramiento / Recessing: ø 335 X 335

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

LBR-301





LBR-301

1 X MAX 50W 240V GU10

1 X MAX 50 W 12V MR16

Medidas: ↔ 110 ↕ 103,5

Empotramiento / Recessing: ø 96 X 96

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

LBR-302



LBR-302

2 X MAX 50W 240V GU10

2 X MAX 50 W 12V MR16

Medidas: ↔ 201 ↕ 103,5

Empotramiento / Recessing: ø 96 X 188

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal /Metal

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

LBR-303



LBR-303

3 X MAX 50W 240V GU10

3 X MAX 50 W 12V MR16

Medidas: ↔ 292 ↕ 103,5

Empotramiento / Recessing: ø 96 X 278

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal /Metal

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

LO-AS-8011



LO-AS-8012



LO-AS-8011

1 X MAX 20-35-50 W 12V MR16

Medidas: ↔ 130 ↕ 130 ↦ 126

Empotramiento / Recessing: ø 110 X 110

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

LO-AS-8012

2 X MAX 20-35-50 W 12V MR16

Medidas: ↔ 235 ↕ 130 ↦ 126

Empotramiento / Recessing: ø 215 X 110


Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

LO-AS-8013

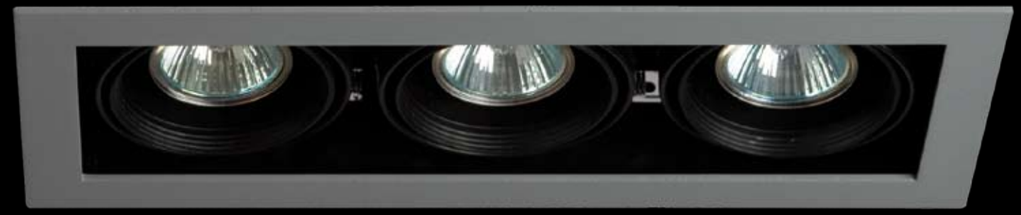

RAH194/4S



LO-AS-8013

3 X MAX 20-35-50W 12V MR16

Medidas: ↔ 335 ↕ 130 ↦ 126

Empotramiento / Recessing: ø 315 X 110

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal /Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

RAH194/4S

4 X MAX 50W 240V GU10

4 X MAX 50 W 12V MR16

Medidas: ↔ 210 ↕ 210 ↦ 80

Empotramiento / Recessing: ø 200 x 200

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Metal / Metal

Basculante 30º / Adjustable 30º

A902-1



A902-1

1 X MAX 50W GU10

1 X MAX 50W MR16

Medidas: ↔ 90 ↕ 90 ↦ 40

Empotramiento / Recessing:

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

A902-2



A902-2

2 X MAX 50W GU10

2 X MAX 50W MR16

Medidas: ↔ 170 ↕ 90 ↦ 40

Empotramiento / Recessing:

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

A902-3



A902-3

3 X MAX 50W GU10

3 X MAX 50W MR16

Medidas: ↔ 250 ↕ 90 ↦ 40

Empotramiento / Recessing:

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

A902-4



A902-4

4 X MAX 50W GU10

4 X MAX 50W MR16

Medidas: ↔ 330 ↕ 90 ↦ 40

Empotramiento / Recessing:

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL111/1



LSDZL111/1

1 X MAX 50W 12 V GY 6.35

Medidas: ↔ 190 ↕ 183 ⊢ 137

Empotramiento / Recessing: ø 170 x160


Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Equipo electrónico opcional. Bombillas incluidas /
Optional electrical equipment. Bulb included
Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL111/3

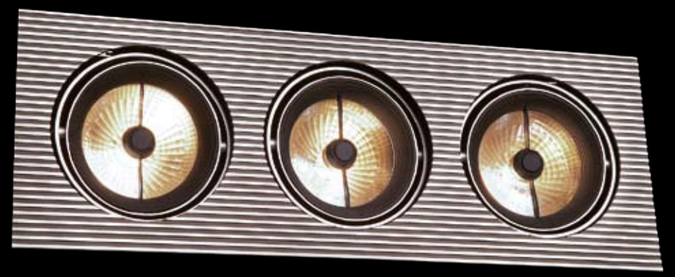

LSDZL111/3

3 X MAX 50W 12 V GY 6.35

Medidas: ↔ 510 ↕ 183 ⊢ 137

Empotramiento / Recessing: ø 480 x165

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Equipo electrónico opcional. Bombillas incluidas /
Optional electrical equipment. Bulb included
Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL111/4





LSDZL111/4

4 X MAX 50W 12 V GY 6.35

Medidas: ↔ 670 ↕ 183 ⊢ 137

Empotramiento / Recessing: ø 640 x165

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Equipo electrónico opcional. Bombillas incluidas /
Optional electrical equipment. Bulb included
Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL16/1



LSDZL16/1

1 X MAX 50W MR16 12V CBC51

Medidas: ↔ 120 ↕ 117 ↦ 115

Empotramiento / Recessing: ø 110 x 98

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL16/2



LSDZL16/2

2 X MAX 50W MR16 12V CBC51

Medidas: ↔ 210 ↕ 117 ↦ 115

Empotramiento / Recessing: ø 195 x 98


Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL16/3

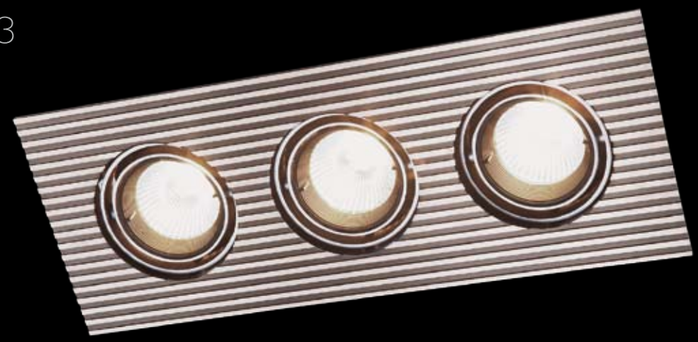

LSDZL16/4



LSDZL16/3

3 X MAX 50W MR16 12V CBC51

Medidas: ↔ 300 ↕ 117 ↦ 115

Empotramiento / Recessing: ø 285 x 98

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Basculante 30º / Adjustable 30º

LSDZL16/4

4 X MAX 50W MR16 12V CBC51

Medidas: ↔ 390 ↕ 117 ↦ 115

Empotramiento / Recessing: ø 375 x 98

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Negro / Aluminio, Black Line

Material: Aluminio + Hierro / Aluminium + Iron

Basculante 30º / Adjustable 30º

QPRIH1



QPRIH1

1 X MAX 100 W QR111

1 X MAX 70 W CDM-R111

Medidas: ↔ 190 ↕ 190 ↦ 190

Empotramiento / Recessing: ø 158 X 158

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

QPRIH2



QPRIH2

2 X MAX 100 W QR111

2 X MAX 70 W CDM-R111

Medidas: ↔ 326 ↕ 190 ↦ 190

Empotramiento / Recessing: ø 158 X 492


Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

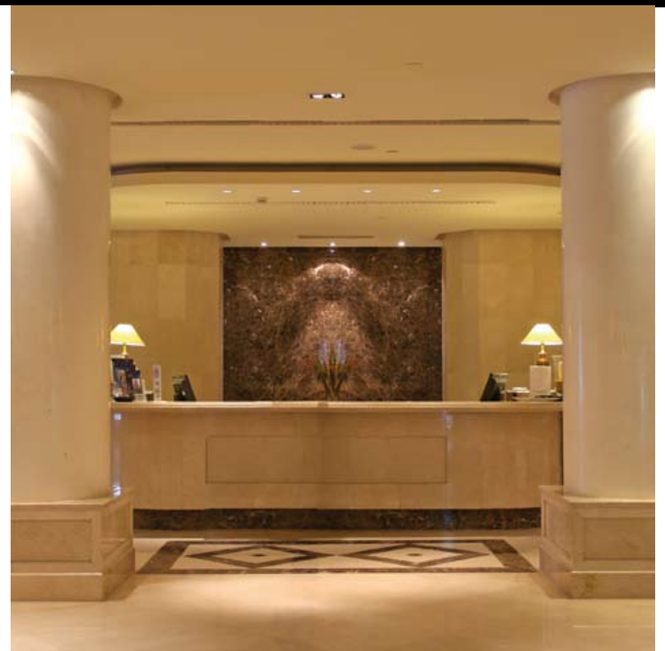

QPRIH3



QPRIH3

3 X MAX 100 W QR111

3 X MAX 70 W CDM-R111

Medidas: ↔ 523 ↕ 190 ↦ 190

Empotramiento / Recessing: ø 158 X 660

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 30º / Adjustable 30º

LO-AD-5251



LO-AD-5251

1 X MAX 35-70 W 220V GX8,5 HI-R111

Medidas: ↔ 186 ↔ 186 ↦ 212

Empotramiento / Recessing: ø 310 X 310

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Basculante 45º Giratorio 360º / Adjustable 45º Rotative 360º

LO-AD-5252



LO-AD-5252

2 X MAX 35-70 W 220V GX8,5 HI-R111

Medidas: ↔ 342 ↔ 186 ↦ 212

Empotramiento / Recessing: ø 315 X 163

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Basculante 45º Giratorio 360º / Adjustable 45º Rotative 360º



LO-AD-5253



LO-AD-5253

3 X MAX 35-70 W 220V GX8,5 HI-R111

Medidas: ↔ 489,5 ↕ 186,5 ↦ 212

Empotramiento / Recessing: ø 460 X 163

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Basculante 45º Giratorio 360º / Adjustable 45º Rotative 360º

HBI-401





HBI-402





HBI-403







HBI-401

Medidas: ↔ 175 ↕ 175 ↦ 207,8

Empotramiento / Recessing: ø 155 x 155

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

HBI-402

Medidas: ↔ 315 ↕ 175 ↦ 207,8

Empotramiento / Recessing: ø 155 x 295

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

HBI-403

Medidas: ↔ 455 ↕ 175 ↦ 207,8

Empotramiento / Recessing: ø 155 x 435

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

B-401 (CDM-PAR 30)

1 X MAX 70W PAR 30 CDM

Medidas: ↔ 147 ↕ 167,9

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º



B-401 (CDM-T)

1 X MAX 70W CDM-T G-12

Medidas: ↔ 147 ↕ 147

Acabados / Finishes


Color / Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 30º / Adjustable 30º



QCDL9002B

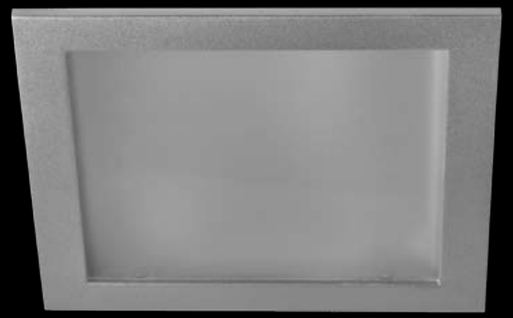

QCDL9002B

2 X 26W PLC G24d

Medidas: ↔ 200 ↕ 200 ↦ 104

Empotramiento / Recessing: ø 190 x 190

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Aluminio, Níquel Satinado /

White, Aluminium, Brushed Nickel

Material: Aluminio / Aluminium

Equipo opcional no incluido /
Optional magnetic ballast not included

RAH1108 SG



RAH1108 SG

1 X MAX 70W CDM-T G-12

Medidas: ↔180 ↕ 180 ↦ 160

Empotramiento / Recessing: ø 150

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Basculante 20º / Adjustable 20º

HBI-082



HBI-082

1 X MAX 70W CDM-T G-12

Medidas: ↔ 145 ↕ 138

Empotramiento / Recessing: ø 138

Acabados / Finishes


Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Basculante 45º Giratorio 355º / Adjustable 45º Rotative 355º



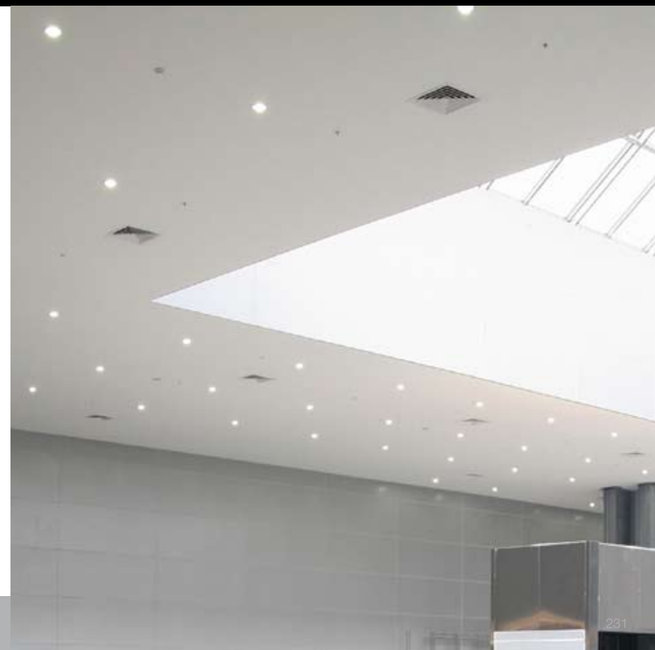



CDL765B



CDL765B

2 X 26W PLC G24d

Medidas: ↔ 225 ↕ 100

Empotramiento / Recessing: ø 205

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Niquel Satinado/

White, Brushed Nickel

Material: Metal / Metal

Equipo opcional no incluido /
Optional magnetic ballast not included

QCDL9001B



QCDL9001B

2 X 26W PLC G24d

Medidas: ↔ 230 ↕ 230 ↦ 100

Empotramiento / Recessing: ø 215 x 215

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco, Aluminio, Níquel Satinado /

White, Aluminium, Brushed Nickel

Material: Aluminio / Aluminium

Equipo opcional no incluido /
Optional magnetic ballast not included

QCDL7308



QCDL7308

2 X MAX 26W PLC G24d

Medidas: ↔ 230 ↕ 230 ↦ 95

Empotramiento / Recessing: ø 205 x 205

Acabados / Finishes

Color / Colour: Níquel Satinado / Brushed Nickel

Material: Metal / Metal

Equipo opcional no incluido /
Optional magnetic ballast not included

FHW173



FHW173

1 X MAX 200W R7S

Medidas: ↔ 192 ↕ 260 ⊢ 72

Empotramiento / Recessing: ø 180 X 245

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Gris / Aluminium, Grey

Material: Metal / Metal


CAJA / BOX FHW 173

↔ 380 ↕ 235 ⊢ 80

Accesorio de montaje para empotrar
en hormigón o pared de ladrillo /
Recess mounting box for concrete or break wall
Caja Opcional / Optional Box



FHW177

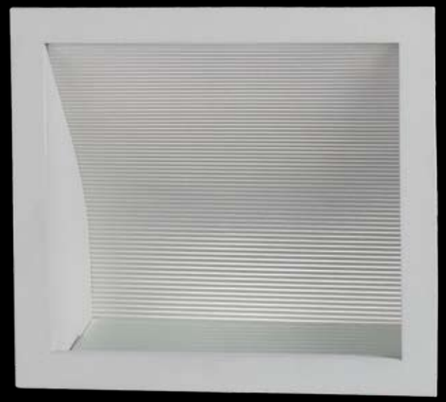

FHW177

1 X MAX 26W PLC

32 X LED Blanco / White

Medidas: ↔ 250 ↕ 220 ⊢ 90

Empotramiento / Recessing: ø 230 X 220

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Gris / Aluminium, Grey

Material: Metal / Metal


Equipo 26W opcional no incluido /
Optional magnetic ballast 26W not included
Driver leds opcional no incluido / Optional drivers leds not included

CAJA / BOX FHW 177


↔ 385 ↕ 280 ⊢ 100

Accesorio de montaje para empotrar en
hormigón o pared de ladrillo /
Recess mounting box for concrete or break wall
Caja Opcional / Optional Box



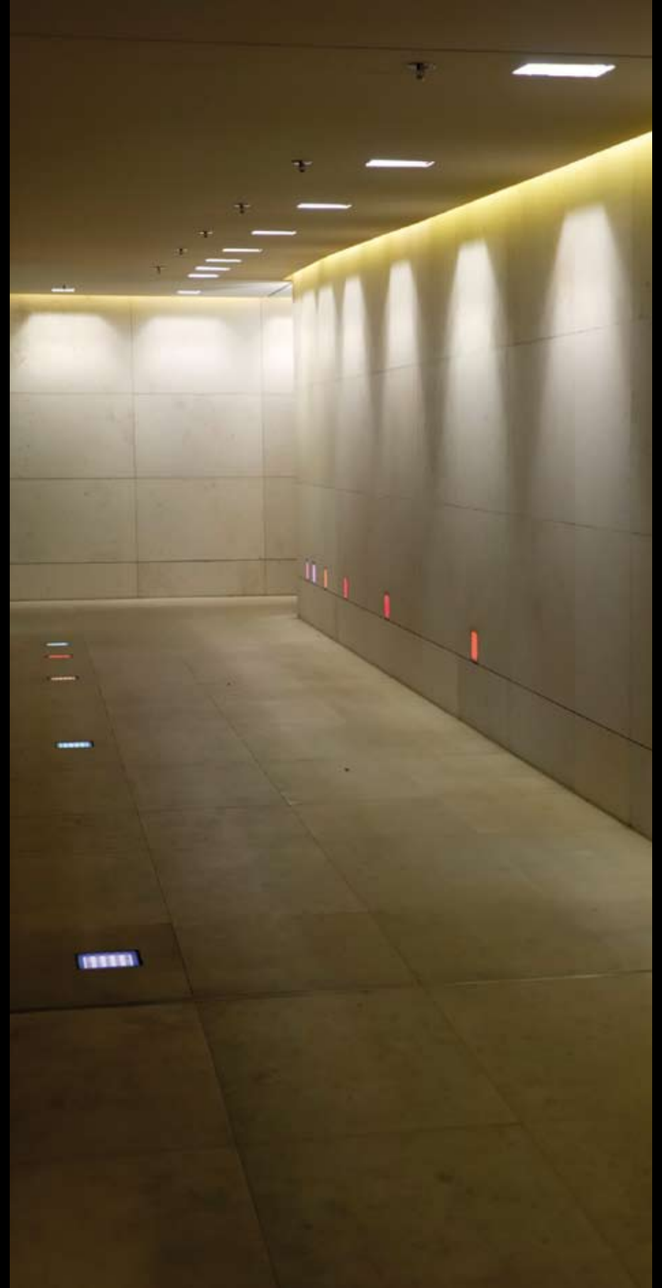

FHW175

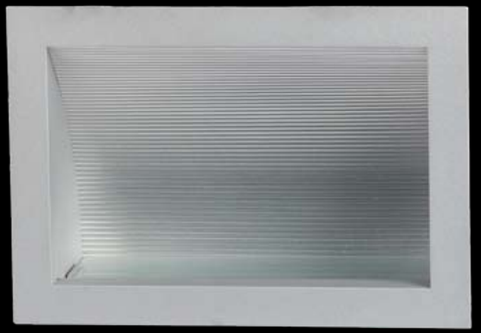

FHW175

1 X MAX 70W HIT DE

1 X MAX 18W PLC

Medidas: ↔ 230 ↕ 160 ⊢ 72

Empotramiento / Recessing: ø 210 X 145

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio, Gris / Aluminium, Grey

Material: Metal / Metal

Equipo hit- de 70W electrónico opcional /
Optional ballast 70W hit
Equipo 18W opcional / Optional ballast 18W

CAJA / BOX FHW 175

↔ 385 ↕ 280 ⊢ 100

Accesorio de montaje para empotrar
en hormigón o pared de ladrillo /
Recess mounting box for concrete or break wall
Caja Opcional / Optional Box





HBR-101



HBR-101

1 X MAX 40W G9

Medidas: ↔ 90 ↕ 90 ↦ 37

Empotramiento / Recessing: ø 77 X 77

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

CAJA B-102

↔ 88 ↕ 53

Caja PVC no incluida /
PVC box not included



HBR-102-B



HBR-102-B

1 X MAX 40W G9

Medidas: ↔ 90 ↕ 90 ↦ 37

Empotramiento / Recessing: ø 77 X 77

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

CAJA B-102

↔ 88 ↕ 53

Caja PVC no incluida /
PVC box not included



FHW164



FHW164

1 X MAX 20W G4 12V

Medidas: ↔ 81 ↕ 81 ↦ 30

Empotramiento / Recessing: ø 68 x 68

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Transformador no incluido / Transformer not included

LBE-077



LBE-077

1 X MAX 1W LED

Medidas: ↔ 90 ↕ 37

Empotramiento / Recessing: ø 77 X 77

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Driver no incluido / Driver optional

CAJA B-102 ↔ 88 ↕ 53

Caja PVC no incluida / PVC box not included





B-206



B-204



B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector

LBE-078



LBE-078

1 X MAX 1W LED

Medidas: ↔ 90 ↕ 37

Empotramiento / Recessing: ø 77 X 77

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Driver no incluido / Driver optional

CAJA B-102 ↔ 88 ↕ 53

Caja PVC no incluida / PVC box not included





B-206



B-204



B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector

BEN2C



BEN2C

LED MAX 0.3W

Medidas: ↔ 84 ↕ 84 ↦ 58

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver


Material: Aluminio / Aluminium

Color LED/ LED Colour: Blanco / White

IP 40

Transformador (driver) integrado /
Transformer (driver) included

LED3

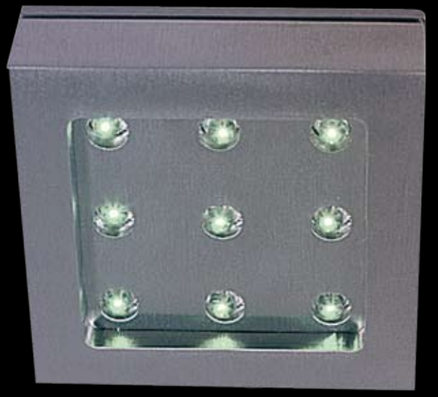

LED3

LED MAX 0.45W

Medidas: ↔ 70 ↕ 70 ↦ 20

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color LED/ LED Colour: Blanco / White

IP 20

Transformador (driver) integrado /
Transformer (driver) included

LBE-062



LBE-062

1 X MAX 1W 350 mA LED

Medidas: ↔ 60 ↕ 55

Empotramiento / Recessing: ø 35

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Driver no incluido / Driver optional

Caja PVC incluida / PVC box included



B-206



B-204



B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector

LBE-064



LBE-064

1 X MAX 1W 350 mA LED

Medidas: ↔ 60 ↕ 55

Empotramiento / Recessing: ø 35

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Driver no incluido / Driver optional

Caja PVC incluida / PVC box included



B-206



B-204



B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector



LWE-1152



LWE-115



LWE-1152

4 X MAX 1W 350 mA LED

Medidas: ↔ 105 ↕ 100

Empotramiento / Recessing: ø 35

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 55

Driver no incluido / Driver optional

Caja PVC incluida / PVC box included


B-206


B-204


B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector

LWE-115

2 X MAX 1W 350 mA LED

Medidas: ↔ 100 ↕ 60

Empotramiento / Recessing: ø 35

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio /Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 55

Driver no incluido / Driver optional

Caja PVC incluida / PVC box included


B-206


B-204


B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector



LBE-0524



LBE-0524

1 X MAX 1W 350 mA LED

Medidas: ↔ 51 ↕ 58 ↦ 10

Empotramiento / Recessing: ø 35

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Caja PVC incluida / PVC box included

Driver no incluido / Optional driver



B-206



B-204



B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector

LBE-0522SQ



LBE-0522SQ

1 X MAX 1W 350 mA LED

Medidas: ↔ 50 ↕ 58 ↦ 10

Empotramiento / Recessing: ø 35

Acabados / Finishes

Material: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Caja PVC incluida / PVC box included

Driver no incluido / Optional driver



B-206



B-204



B-202

Opcional conector múltiple / Optional multiple connector

LED/MINI.AS



LED/MINI.AS

1 X MAX 1W

Medidas: ↔ 52 ↕ 60

Empotramiento / Recessing: ø 42

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid Aluminium

Color bombillas / Bulb color: Blanco / White

IP 20

ELD3901S



ELD3901S

1 X 3W PowerLED

A: AC 230V D: DC700 mA

Medidas: ↔ 60 ↕ 30

Empotramiento / Recessing: ø 54

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 20

Driver no incluido / Optional driver

Basculante 20º / Adjustable 20º

FLD1902T



FLD1902T

3 X 3W PowerLED

A: AC 230V D: DC 700 mA

Medidas: ↔ 80 ↕ 70

Empotramiento / Recessing: ø 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 55

Driver no incluido / Optional driver

ALD2902T



ALD2902T

3 X 3W PowerLED

A: AC 230V D: DC 700 mA

Medidas: ↔ 90 ↕ 70

Empotramiento / Recessing: ø 82

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 55

Basculante 30º / Adjustable 30º

Driver no incluido / Optional driver

FLD1902H



FLD1902H

1 X 3W PowerLED

A: AC 230V D: DC 700mA

Medidas: ↔ 80 ↕ 70

Empotramiento / Recessing: ø 70

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 55

Basculante 30º / Adjustable 30º

Driver no incluido / Optional driver

ALD2902H



ALD2902H

1 X 3W PowerLED

A: AC 230V D: DC700mA

Medidas: ↔ 90 ↕ 70

Empotramiento / Recessing: ø 82

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP 55

Basculante 30º / Adjustable 30º

Driver no incluido / Optional driver

D-LED 1601



D-LED 1601

1 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 95 ↕ 95 ↦ 55

Empotramiento / Recessing: ø 88 X 85

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver

D-LED 1602



D-LED 1602

2 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 95 ↕ 172 ↦ 55

Empotramiento / Recessing: ø 88 X 160

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver

D-LED 1603





D-LED 1603

3 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 95 ↕ 249 ↦ 55

Empotramiento / Recessing: ø

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver

LBE-202



LBE-2022



LBE-202

1 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 60 ↕ 23

Empotramiento / Recessing: ø 53

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver



B-206 B-204 B-202

Conector múltiple / Multiple connector

LBE-2022

2 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 110 ↕ 23,50

Empotramiento / Recessing: ø 53 X 105

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver



B-206 B-204 B-202

Conector múltiple / Multiple connector

LBE-2023



LBE-2024



LBE-2023

3 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 163,50 ↕ 23,50

Empotramiento / Recessing: ø 53 X 157

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver



B-206 B-204 B-202

Conector múltiple / Multiple connector

LBE-2024

4 X MAX 3W 700 mA LED

Medidas: ↔ 215 ↕ 23,50

Empotramiento / Recessing: ø 53 X 209

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP 20

Basculante 20º / Adjustable 20º

Driver no incluido / Optional driver



B-206 B-204 B-202

Conector múltiple / Multiple connector

MARK2



MARK2

LED MAX 0.3W

Medidas: ↔ 84 ↕ 84

Empotramiento / Recessing: ø 75 X 69

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid Aluminium

IP 40

Transformador integrado / Transformer included

MARK3



MARK3

LED MAX 0.3W

Medidas: ↔ 84 ↕ 84

Empotramiento / Recessing: ø 75 X 69

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid Aluminium

IP 40

Transformador integrado / Transformer included

MARK7



MARK7

LED MAX 0.3W

Medidas: ↔ 84 ↕ 84

Empotramiento / Recessing: ø 75 X 69

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid Aluminium

IP 40

Driver integrado / Driver included

MARK15



MARK15

LED MAX 0.3W

Medidas: ↔ 84 ↕ 84

Empotramiento / Recessing: ø 75 X 69

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Sólido / Solid Aluminium

IP 40

Driver integrado / Driver included

INDICE DE LÁMPARAS INDEX LAMP

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Halogena 12V Bi-pin Halogen 12V Bi-pin	QT-9 QT-12	G-4 GY6,35
	Fluorescente compacta Doble (2 pins) Compact Fluorescent Twin (2 pins)	TC-D	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Fluorescente compacta Doble (4 pins) Compact Fluorescent Twin (4 pins)	TC-DEL	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Halógena Lineal 78 mm Linear Halogen 78 mm	R7S	R7S
	Halógena Lineal 114 mm Linear Halogen 114 mm	R7S	R7S
	Compact Fluorescent Fluorescente Compacta Con Basalto Compact Fluorescent With Ballast	E-27	E-27
	Fluorescente Compacta Compact Fluorescent	TC-L	2G11
	Fluorescente Fluorescent	T5	T5
	Incandescente Incandescent	CLASE A	E27
	Lámpara Dicroica	MR16	GU5,3

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Lámpara halógena cuarzo 230V	GU10	GU10
	Halogenuro 230V	CDM-R111	GX8,5
	Halógena 12V	QRB-111	G53
	Mini Reflector halógeno 12V	G-4	GY6,35
	Lámpara halógena cuarzo 230V	G9	G9
	Lámpara halogenuro metálico	CDM-T	G-12
	Halogenuro 230V	CDM-PAR30	E27
	Microlynx Lámpara de ahorro 230V	GX53	GX53
	T5 Tubo Circular	T5	2GX13
	LED		

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Compact Fluorescente	G-9	G-9
	Incandescente	C35	C-35

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Halógena	PAR30	E-27
	Compact Fluorescente	GU10	GU10

MATERIALES MATERIALS

Polycarbonato
PC

El policarbonato de Ingenieria plástica alcanza el estándar más alto en cuanto a su brillantez y resistencia.
Su tratamiento UV mejora la durabilidad propia del producto.
Una continua elevada resistencia al calor de 90ºC, incluso de hasta 140º C en breves ocasiones, asegura que incluso en extremas condiciones de ambiente permita un uso de bombilla de alto voltaje.
Su alto impacto de resistencia se mantiene incluso en extremas temperaturas por debajo de los -40º C.

Polymetil-Metacrilato
PMMA

El PMMA acrílico es un material insuperable a la resistencia al paso del tiempo y al desgaste.
Las esferas acrílicas tienen un brillo excepcional que no disminuye, incluso después de un prolongado uso, debido a su óptima dureza de superficie.
Luz Acrílica junto con una moderna fuente de luz son particularmente eficientes para ofrecer su máxima operatividad a temperaturas que no excedan los 75ºC.

Polietileno
PE

Alta densidad de Polietileno PE. Un material de alto impacto y dureza exitoso y usado durante muchos años.
El PE satisface los estándares de calidad.
La luz de PE incluye la más económica solución cuando se quiere un acabado blanco opal.

Polycarbonat
PC

The engineering plastic polycarbonate meets highest standards with regard to brilliance and impact strenght.
UV-treatment improves the long-life properties of the product.
A high continuous heat resistance of 90ºC briefly even up to 140ºC ensures that it will withst and extreme environment conditions and allows the use of high-wattage lamps.
The high impact strenght is retained even at the extreme subzero temperatures down to -40ºC.

Polymethyl-Methacrylat
PMMA

PMMA - acrylic is a material of unsurpassed resistance to weathering and ageing.
Acrylic spheres have an exceptional brilliance wich does not diminish, even after prolonged use, due to optimum surface hardness.
Acrylic lamp enclousures with modern light sources are particularly efficient provided that the maximum operating temperatures does not exceed 75ºC.

Polyethylen
PE

High density polyethylene PE is a material of high impact strength that has been successfully used for many years.
PE satisfies the high quality standards.
PE lamp enclousures are the most economic solution when a white opal finish is required.

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Consulte nuestros catálogos disponibles

Please check our catalogues availables



DISTREX
Catálogo Técnico Iluminación Interior
Technical Catalogue Interior Lighting



Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting



Catálogo Decorativo Técnico
Decor Technical Catalogue



Catálogo Iluminación Exterior
Decor Technical Catalogue

Consulte nuestra NUEVA página web www.ineslam.com

Please check our NEW site www.ineslam.com



Nuevos contenidos
New contents



Información detallada
Detailed information



Buscador catálogo
Catalogue finder



GRUPO Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

CATÁLOGO ILUMINACIÓN EXTERIOR

CATALOGUE EXTERIOR LIGHTING

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

INESLAM INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 46 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 46 years, together with the use of both crafstmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.

INESLAM Parque Industrial del Poble Nou. Distrito Tecnológico 22@

INDICE / INDEX

ALFABÉTICO / ALPHABETICAL

REFERENCIA	PÁGINA
1999/5/600 POLE MASTIL	87
1999/5/1200 POLE MASTIL	87
1999/5/1800 POLE MASTIL	87
2049/5 APLIQUE WALL ARM	87
3055/EXTERIOR/37	75
3056/EXTERIOR/50	72
3058/EXTERIOR	71
3101/EXTERIOR/50	74
3105/EXTERIOR/40 50	74
3106/EXTERIOR/37 46	75
74200/40 GLOBE	84
74250/40 GLOBE	84
74300/40 GLOBE	84
74200/45 GLOBE	86
74250/45 GLOBE	86
74300/45 GLOBE	86
101293	97
115335 + 115838	97
116440	97
741824/45 PRISMATIC/GLOBE	88
741857/45 PRISMATIC/GLOBE	88
741858/45 PRISMATIC/GLOBE	88
741851/40 POLYCUBE	90
741851/45 POLYCUBE	90
741974/40 POLYCUBE	90
741974/40 POLYCUBE	90

REFERENCIA	PÁGINA
741840/40 RHOMBOID	92
731840/05 RHOMBOID	92
742252/65	94
802521	50
802711	51
802811	51
AT-013-1/10	62
AT-023/3W	61
AT-125-4/12	62
AT104/M/30	64
AT110/S/39	65
AT0116	56
AT0118	57
BLK.40	31
BLK.40A	31
BOK.07	32
BOK.08	32
BOK.36	34
BOK.36A	34
BOK.40	30
BOK.41	30
BOK.62	35
BOK.63	35
BOK.98	28
COL/BAHIA/OPAL	107
COL/BAHIA/CLEAR	107

REFERENCIA	PÁGINA
COL/BUBBLE/OPAL	106
COL/BUBBLE/CLEAR	106
COL/DROP/OPAL	108
COL/DROP/CLEAR	108
COL/TEIDE/OPAL	109
COL/TEIDE/CLEAR	109
F002 SS	43
FAR120/ALOHA/SEMICROMO	122
FAR180/ALOHA/SEMICROMO	122
FAR120/ARUBA/BLACK-CLEAR	120
FAR180/ARUBA/BLACK-CLEAR	120
FAR120/BAHIA/CLEAR	116
FAR120/BAHIA/OPAL	116
FAR180/BAHIA/CLEAR	116
FAR180/BAHIA/OPAL	116
FAR120/BUBBLE/CLEAR	112
FAR120/BUBBLE/OPAL	112
FAR180/BUBBLE/CLEAR	112
FAR180/BUBBLE/OPAL	112
FAR120/CLASIC/BLACK-CLEAR	120
FAR180/CLASIC/BLACK-CLEAR	120
FAR120/CUBIC/OPAL	118
FAR180/CUBIC/OPAL	118
FAR120/DROP/CLEAR	114
FAR120/DROP/OPAL	114
FAR180/DROP/CLEAR	114

REFERENCIA	PÁGINA
FAR180/DROP/OPAL	114
FAR120/GLOBE/CLEAR	110
FAR120/GLOBE/OPAL	110
FAR180/GLOBE/CLEAR	110
FAR180/GLOBE/OPAL	110
FAR120/PRISMA/CLEAR	118
FAR180/PRISMA/CLEAR	118
FAR120/TEIDE/CLEAR	117
FAR120/TEIDE/OPAL	117
FAR180/TEIDE/CLEAR	117
FAR180/TEIDE/OPAL	117
G215	29
G303	28
G1472/2	24
G4471/2	25
G14722/2	24
H.001	38
H00.24	49
H00.36	44
H009	42
L-LED.01/30/60/90	44
LO-BF-3401	12
LO-BF-3504	15
LO-BF-3505	15
LO-BF-6502	14
LO-BF-6503	14

REFERENCIA	PÁGINA
LO-BP-2241	22
LO-BP-3012	17
LO-BP-3114	66
LO-BP-3121	66
LO-BP-3128	67
LO-BP-5529	12
LO-BP-5534	16
LO-BP-5538	22
LO-BP-5540	23
LO-BP-6401	20
LO-BP-6402	20
LO-BP-6504	19
LO-BP-6505	18
LO-BP-8402	21
LO-BP-9401	21
LO-HY-3301	27
LO-L6254	53
LO-Q4114	58
LO-Q4121	58
LO-Q4128	59
LO-T8135	48
LO-T8136	48
LO-T8235	52
LO-T8713	46
LO-T8833	46
LO-TF-3381	40

REFERENCIA	PÁGINA
LO-TF-3382	40
LO-X-3012	26
LO-X-5533	27
LVB07-WM	78
LVB08-WM	78
LVB09-WM	81
LVB10-WM	81
MODE.23	60
MODE.24	60
P/1820/NEGRO/BLANCO/GLOBE	87
P/1841/NEGRO/BLANCO/GLOBE	87
SOBEXT/ALOHA/SEMICROMO	104
SOBEXT/ARUBA/BLACK-CLEAR	105
SOBEXT/BAHIA/CLEAR	102
SOBEXT/BAHIA/OPAL	102
SOBEXT/BUBBLE/CLEAR	98
SOBEXT/BUBBLE/OPAL	98
SOBEXT/CLASIC/BLACK-CLEAR	105
SOBEXT/DROP/CLEAR	100
SOBEXT/DROP/OPAL	100
SOBEXT/GLOBE/CLEAR	96
SOBEXT/GLOBE/OPAL	96
SOBEXT/PRISMA/CLEAR	104
SOBEXT/TEIDE/CLEAR	101
SOBEXT/TEIDE/OPAL	101

INDICE / INDEX

POR COLECCIONES / BY COLLECTIONS

COLECCIÓN APLIQUES Y PLAFONES EXTERIOR / EXTERIOR WALL & CEILING LAMPS COLLECTION

LO-BP-5529 12
LO-BF-3401 12
LO-BF-6502 14
LO-BF-6503 14
LO-BF-3504 15
LO-BF-3505 15
LO-BP-5534 16
LO-BP-3012 17
LO-BF-6505 18
LO-BP-6504 19
LO-BP-6401 20
LO-BP-6402 20
LO-BP-9401 21
LO-BP-8402 21
LO-BP-5538 22
LO-BP-2241 22
LO-BP-5540 23
G14722/2 24
G1472/2 24
G4471/2 25
LO-X-3012 26
LO-X-5533 27
LO-HY-3301 27
G303 28
BOK.98 28
G215 29
BOK.41 30
BOK.40 30
BLK.40 31
BLK.40A 31
BOK.07 32
BOK.08 32
BOK.36 34
BOK.36A 34
BOK.62 35
BOK.63 35

COLECCIÓN BALIZAS DE ALUMINIO / ALUMINIUM BOLLARDS COLLECTION

H00.1 38
LO-TF-3382 40
LO-TF-3381 40
H00.9 42
F002 SS 43
L-LED.01 30/60/90 44
H00.36 44
LO-T8833 46
LO-T8713 46
LO-T8136 48
LO-T8135 48
H00.24 49
802521 50
802711 51
802811 51
LO-T8235 52
LO-L6254 53

COLECCIÓN EMPOTRABLES EXTERIOR / OUTDOOR RECESSED COLLECTION

AT0116 56
AT0118 57
LO-Q4114 58
LO-Q4121 58
LO-Q4128 59
MODE.23 60
MODE.24 60
AT023 61
AT-125-4/12 62
AT-013-1/10 62
AT-104/M/30 64
AT-110/S/39 65
LO-BP-3114 66
LO-BP-3121 66
LO-BP-3128 67

INDICE / INDEX

POR COLECCIONES / BY COLLECTIONS

COLECCIÓN DECORATIVO EXTERIOR / OUTDOOR DECORATIVE COLLECTION

3058/EXTERIOR /65/55/50/40/30 — 71

3055/EXTERIOR /46/37 — 72

3056/EXTERIOR/50 — 72

3101/EXTERIOR/50 — 74

3105/EXTERIOR /50/40 — 74

3106/EXTERIOR /46/37 — 75

LVB07 — 78

LVB08 — 78

LVB09 — 81

LVB10 — 81

COLECCIÓN METACRILATO Y POLICARBONATO / METHACRYLATE & POLYCARBONATE COLLECTION

74200/40 GLOBE
74250/40 GLOBE
74300/40 GLOBE — 84

74200/45 GLOBE
74250/45 GLOBE
74300/45 GLOBE — 86

741857/45 PRISMATIC GLOBE
741858/45 PRISMATIC GLOBE
741824/45 PRISMATIC GLOBE — 88

741851/40 POLYCUBE
741974/40 POLYCUBE — 90

741851/45 POLYCUBE
741851/45 POLYCUBE — 90

741840/40 RHOMBOID — 92

741840/45 RHOMBOID — 92

742252/65 — 94

P/1820/NEGRO o BLANCO (GLOBE 200-250 mm)
P/1841/NEGRO o BLANCO (GLOBE 300 mm) — 87 — 87

2049/5 APLIQUE WALL ARM — 87

1999/5 600 POLE MASTIL
1999/5 1200 POLE MASTIL
1999/5 1800 POLE MASTIL — 87

SOBEXT/GLOBE/CLEAR — 96

SOBEXT/BUBBLE/OPAL — 96

SOBEXT/BUBBLE/OPAL — 98

SOBEXT/BUBBLE/CLEAR — 98

SOBEXT/DROP/OPAL — 100

SOBEXT/DROP/CLEAR — 100

SOBEXT/TEIDE/OPAL — 101

SOBEXT/TEIDE/CLEAR — 101

SOBEXT/BAHIA/OPAL — 102

SOBEXT/BAHIA/CLEAR — 102

SOBEXT/PRISMA/CLEAR — 104

SOBEXT/ALOHA/SEMICROMO — 104

SOBEXT/ARUBA/ BLACK-CLEAR — 105

SOBEXT/CLASIC/ BLACK-CLEAR — 105

COL/BUBBLE/OPAL — 106

COL/BUBBLE/CLEAR — 106

COL/BAHIA/OPAL — 107

COL/BAHIA/CLEAR — 107

COL/DROP/OPAL — 108

COL/DROP/CLEAR — 108

COL/TEIDE/OPAL — 109

COL/TEIDE/CLEAR — 109

FAR180/GLOBE/OPAL
FAR120/GLOBE/OPAL — 110

FAR180/GLOBE/CLEAR
FAR120/GLOBE/CLEAR — 110

FAR180/BUBBLE/OPAL
FAR120/BUBBLE/OPAL — 112

FAR180/BUBBLE/CLEAR
FAR120/BUBBLE/CLEAR — 112

FAR180/DROP/OPAL
FAR120/DROP/OPAL — 114

FAR180/DROP/CLEAR
FAR120/DROP/CLEAR — 114

FAR180/BAHIA/OPAL
FAR120/BAHIA/OPAL — 116

FAR180/BAHIA/CLEAR
FAR120/BAHIA/CLEAR — 116

FAR180/TEIDE/OPAL
FAR120/TEIDE/OPAL — 117

FAR180/TEIDE/CLEAR
FAR120/TEIDE/CLEAR — 117

FAR180/CUBIC/OPAL
FAR120/CUBIC/OPAL — 118

FAR180/PRISMA/CLEAR
FAR120/PRISMA/CLEAR — 118

FAR180/CLASIC/BLACK-CLEAR
FAR120/CLASIC/BLACK-CLEARL — 120

FAR180/ARUBA/BLACK-CLEAR
FAR120/ARUBA/BLACK-CLEAR — 120

FAR180/ALOHA/SEMICROMO
FAR120/ALOHA/SEMICROMO — 122

COLECCIÓN APLIQUES Y PLAFONES EXTERIOR

EXTERIOR WALL & CEILING LAMPS COLLECTION











LO-BP-5529



LO-BF-3401



LO-BP-5529

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W E27

Medidas / Dimension

150 150 200

Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PMMA / PMMA Diffuser

IP54

LO-BF-3401

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 40 W G9

Medidas / Dimension

100 100 130

Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP65



LO-BF-6502



LO-BF-6502

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 15 W E27

Medidas / Dimension

150 130 210



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP65

LO-BF-6503



LO-BF-6503

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 15 W E27

Medidas / Dimension

150 130 210



Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Luz abajo / Direct light

IP65

LO-BF-3504



LO-BF-3504

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 70 W RX7s HIT-DE

Medidas / Dimension

250 120 220



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included

LO-BF-3505



LO-BF-3505

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W E-27 TC-TSE

Medidas / Dimension

250 120 160



Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

LO-BP-5534



LO-BP-5534

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 70 W G12 TC-D

Medidas / Dimension

150 450 200



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included



LO-BP-3012

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 70 W G12 HIT

Medidas / Dimension

Φ 180 480 240



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included

LO-BP-3012



LO-BP-6505



LO-BF-6505

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 35-70 W G12 HIT

Medidas / Dimension

Φ 150 ↕ 200 ↦ 270



Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver


Material: Aluminio / Aluminium

Luz abajo / Direct light

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included





LO-BP-6504



LO-BP-6504

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 35-70 W G12 HIT

Medidas / Dimension

Φ 150 ↕ 200 ↦ 270



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included



LO-BP-6401



LO-BP-6401

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 15 W E27

Medidas / Dimension

ϕ 150 ↕ 140 ↦ 187

Acabados / Finishes

Color/Colour : Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Luz abajo / Direct light

IP54

LO-BP-6402



LO-BP-6402

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 15 W E27

Medidas / Dimension

ϕ 150 ↕ 130 ↦ 187

Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

LO-BP-9401



LO-BP-9401

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 26 W G24d-3 TC-D

Medidas / Dimension

ϕ 200 ↕ 160 ↦ 243

Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz abajo / Direct light

IP54

Incluye reactancia 26W / Ballast 26W included

LO-BP-8402



LO-BP-8402

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W E27

Medidas / Dimension

ϕ 180 ↕ 160 ↦ 215

Acabados / Finishes

Color/Colour: Negro / Black

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP65

LO-BP-5538



LO-BP-5538

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27 Incandescente

1 X MAX 23 W E27

Medidas / Dimension

151 150 202



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz abajo / Direct light

IP54

LO-BP-2241



LO-BP-2241

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27 Incandescente

1 X MAX 23 W E27

Medidas / Dimension

151 150 202



Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

LO-BP-5540




LO-BP-5540

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 70 W G12 HIT

Medidas / Dimension

151 300 202



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Luz abajo / Direct light

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included



G14722/2



G14722/2

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 75 W E27 PAR30

Medidas / Dimension

108 315 170

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Color: Transparente / Clear Glass

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

G1472/2



G1472/2

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 75 W E27 PAR30

Medidas / Dimension

108 315 170

Acabados / Finishes

Color/Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Color: Transparente / Clear Glass

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54



G4471/2

G4471/2

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 50 W E27 PAR30

Medidas / Dimension

90 255 155

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

Color Cristal / Glass Color: Transparente / Clear Glass

Luz arriba y abajo / Direct & indirect light

IP54

LO-X-3012




LO-X-3012

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 70W G12 HIT

Medidas / Dimension

ϕ 180 320



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included

LO-X-5533



LO-X-5533

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 70W G12 HIT

Medidas / Dimension

↔ 150 ↕ 150 ↓ 300



Acabados / Finishes

Color/Colour:

Plata / Silver Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Incluye reactancia 70W / Ballast 70W included



LO-HY-3301



LO-HY-3301

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 40W G9

Medidas / Dimension

ϕ 90 85




Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

G303

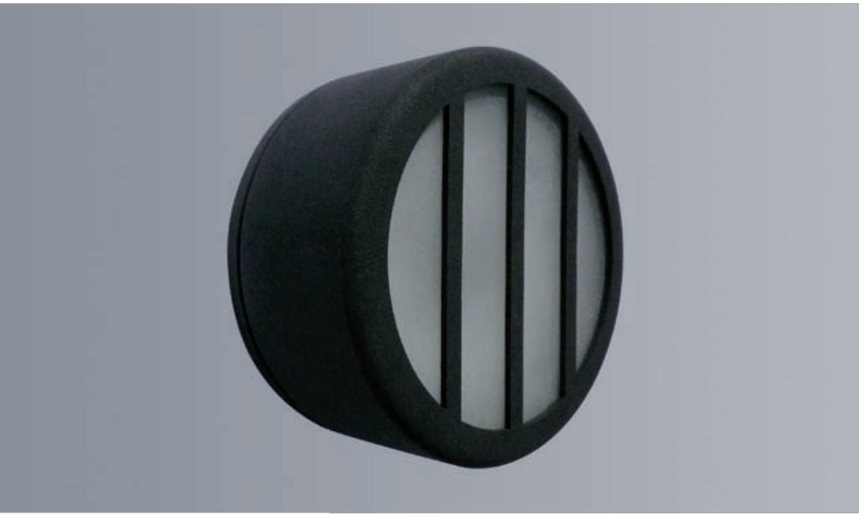

G303

Tipo de bombilla / Light source

1 X GX53 13 W

Medidas / Dimension

ϕ 50 110

Acabados / Finishes

Color/Colour: Negro / Black

Material: Aluminio / Aluminium

IP44

Aplique Plafón / Ceiling Wall Lamp

BOK.98



BOK.98

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 40W G9

Medidas / Dimension

80 80 50

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP54

Aplique Plafón / Ceiling Wall Lamp

G215



G215

Tipo de bombilla / Light source

1 X GX53 13 W

Medidas / Dimension

ϕ 50 110

Acabados / Finishes

Color/Colour: Silver Grey / Gris Plata

Material: Aluminio / Aluminium

IP44

Aplique Plafón / Ceiling Wall Lamp



BOK.41



BOK.41

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 40 W C35 E-14

Medidas / Dimension

Φ 66 ↔ 67 ↕ 166 ⊢ 115



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP54

BOK.40




BOK.40

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 40 W C35 E-14

Medidas / Dimension

Φ 66 ↔ 215 ↕ 166 ⊢ 76



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP54

BLK.40



BLK.40

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 13 W GX53

Medidas / Dimension

↔ 96 ↕ 70 ⊢ 118

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Bombilla no incluida/ Bulb not included

BLK.40A



BLK.40A

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 13 W GX53

Medidas / Dimension

↔ 96 ↕ 134 ⊢ 118

Acabados / Finishes


Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / SolidAluminium

IP54

Bombilla no incluida/ Bulb not included

BOK.07

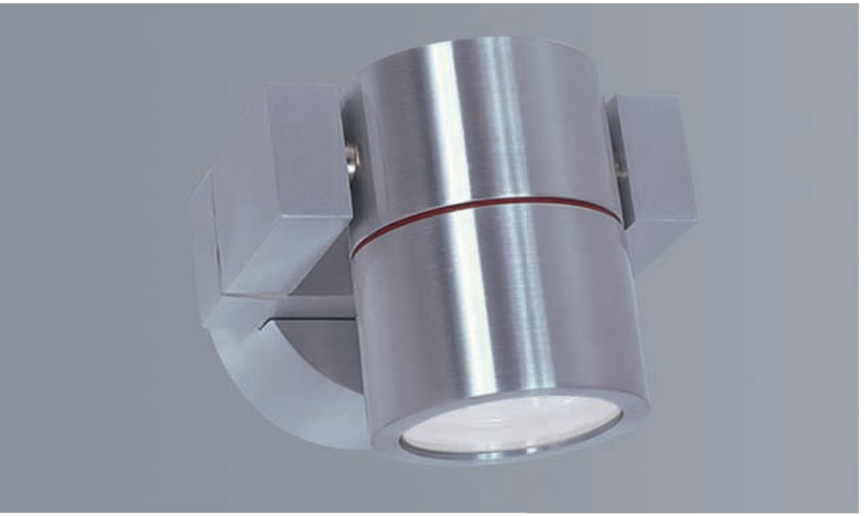

BOK.08






BOK.07

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 35 W GU10

Medidas / Dimension

90 72 100



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP54

Basculante /Adjustable




BOK.08

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 35 W GU10

Medidas / Dimension

90 72 100



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP54

Basculante /Adjustable



BOK.36



BOK.36


Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 40 W G9

1 X MAX 7 W G9 Compact Fluo.

Medidas / Dimension

90 70 120



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.36A



BOK.36A

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 40 W G9

2 X MAX 7 W G9 Compact Fluo.

Medidas / Dimension

200 70 120



Acabados / Finishes


Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

IP54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.62

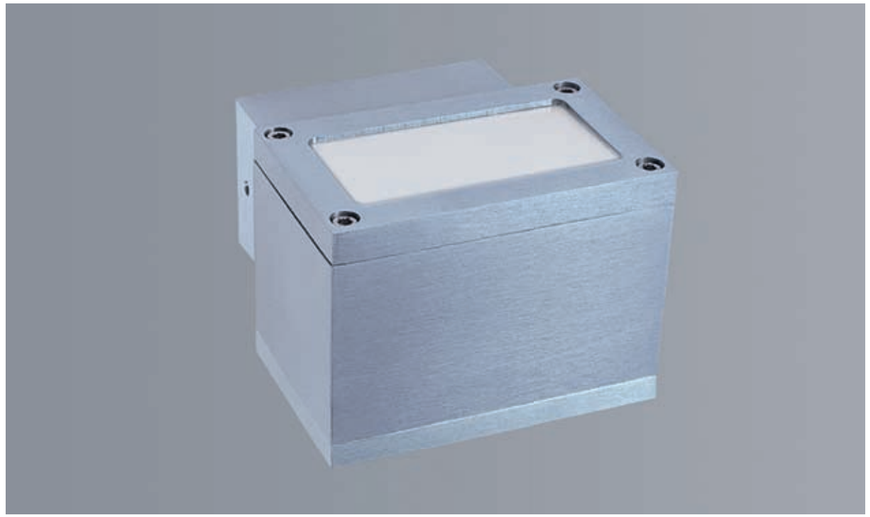


BOK.62

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 40 W G9

Medidas / Dimension

80 60 85



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium


Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

BOK.63

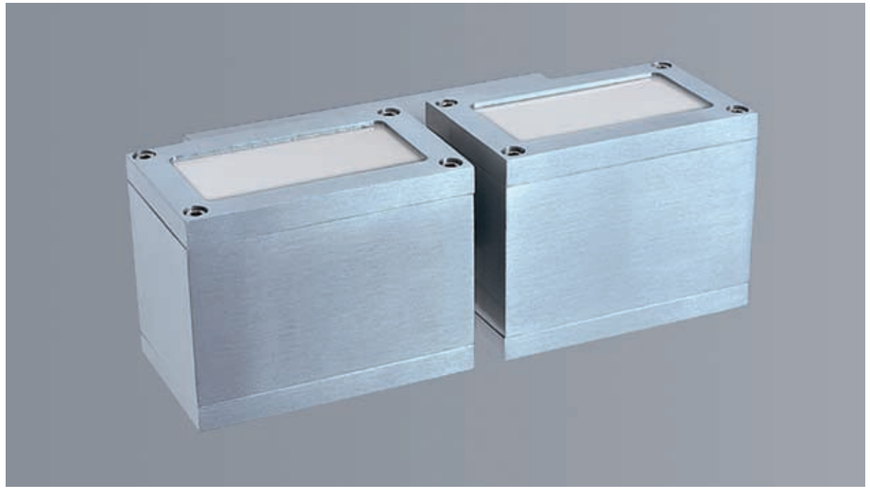


BOK.63

Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 40 W G9

Medidas / Dimension

168 60 80



Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio Macizo / Solid Aluminium

Color Cristal / Glass Colour: Mate / Frost

IP54

Luz directa e indirecta / Direct and indirect light

COLECCIÓN BALIZAS DE ALUMINIO
ALUMINIUM BOLLARDS COLLECTION















Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 18 W TC-D

Medidas / Dimension

200 600 100

200 900 100

200 1500 100

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio-Gris / Aluminium-Grey


Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia incorporada /
Built ballast
Bombillas no incluidas / Bulb not included



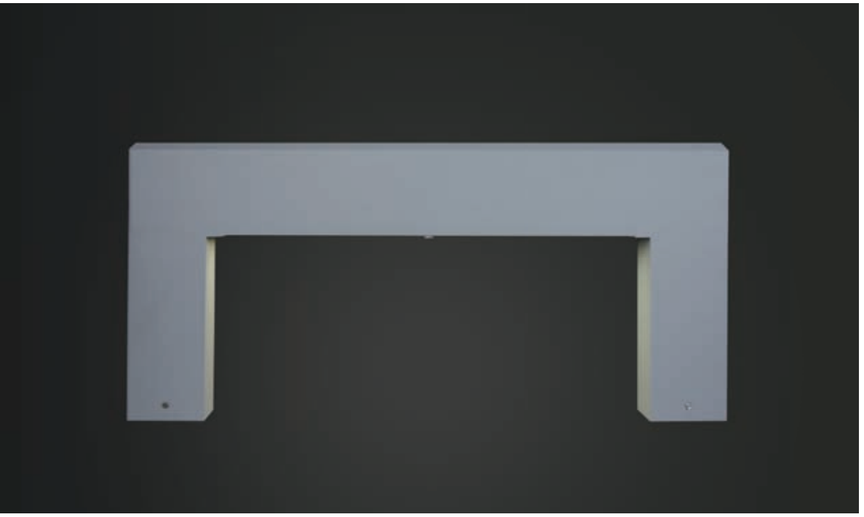

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 14 W G5 T5

Medidas / Dimension

770 350 100

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris-Plata / Silver-Grey

Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia incorporada /
Built in ballast
Bombillas no incluidas / Bulb not included



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 21 W G5 T5

Medidas / Dimension

1070 350 100

Acabados / Finishes


Color/Colour: Gris-Plata / Silver-Grey

Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia incorporada /
Built in ballast
Bombillas no incluidas / Bulb not included

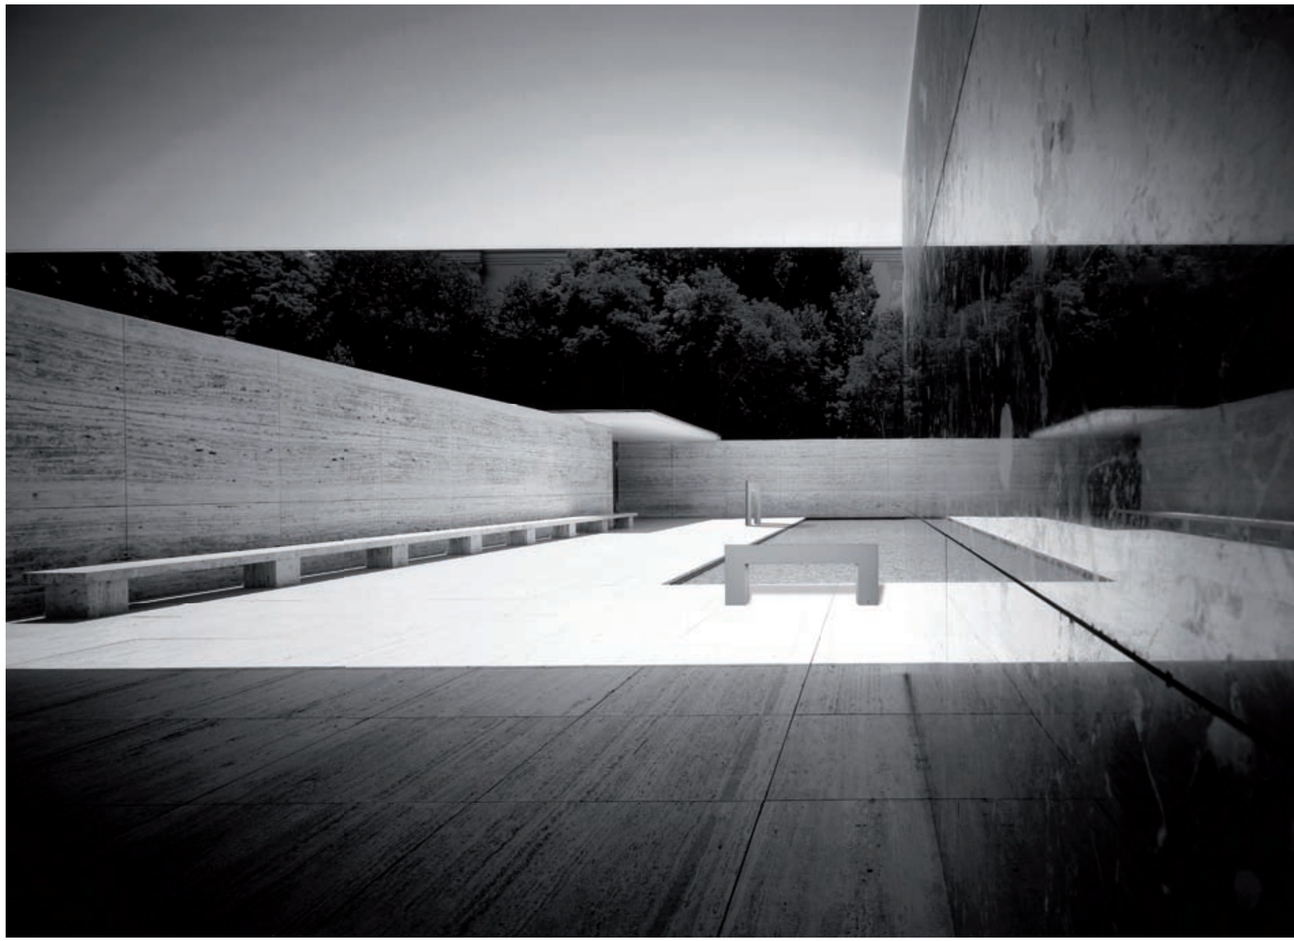



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W E-27

Medidas / Dimension

300 Φ 80

400 Φ 80

600 Φ 80

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio-Gris / Aluminium-Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC / PC Diffuser

IP54



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W E-27

Medidas / Dimension

520 Φ 90

840 Φ 90

1160 Φ 90

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio-Gris / Aluminium-Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC Opal / PC Diffuser

IP54







Tipo de bombilla / Light source

8 X 0,2 W LED

Medidas / Dimension

300 Φ 90
600 Φ 90
900 Φ 90

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio / Aluminium
Material: Aluminio / Aluminium
Color bombilla / Bulb colour: Blanco / White
Difusor PC / PC Diffuser

IP54

Driver integrado / Driver included



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 18 W TC-D

Medidas / Dimension

600 Φ 89

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio/ Aluminium
Material: Aluminio / Aluminium
Difusor PC / PC Diffuser

IP54

Reactancia incorporada /
Built in ballast
Bombillas no incluidas / Bulb not included







Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W - E27

Medida s / Dimension

477 ⌀ 180

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris Plata / Silver Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC / PC Diffuser

IP54



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W - E27

Medidas / Dimension

660 ⌀ 150

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris Plata / Silver Grey

Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W - E27

Medidas / Dimension

100 600 100

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris Plata / Silver Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC / PC Diffuser

IP44

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 23 W -E27

Medidas / Dimension

100 900 100

Acabados / Finishes


Color/Colour: Gris Plata / Silver Grey

Gris Oscuro / Dark Grey

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC / PC Diffuser

IP44

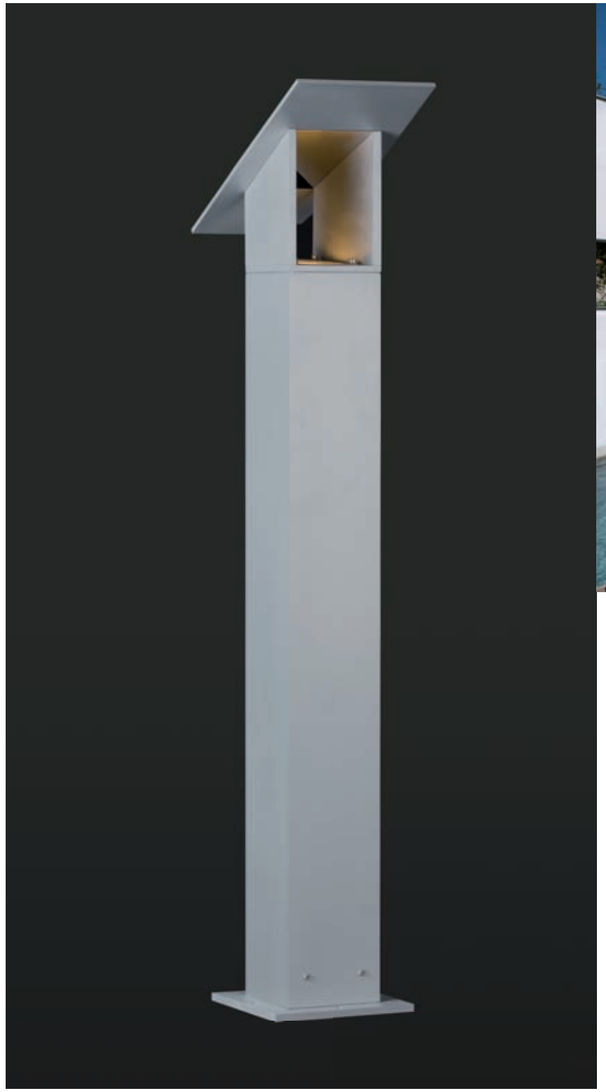



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 50 W PAR20

Medidas / Dimension

150 400 238,5

150 900 238,5

Acabados / Finishes

Color/Colour: Aluminio-Gris / Aluminium-Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP54





Tipo de bombilla / Light source

2 X MAX 13 W GX-53

Medidas / Dimension

120 600

Acabados / Finishes

Material: Aluminio / Aluminium

IP54



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 18 W TC-DEL

Medidas / Dimension

400

Acabados / Finishes

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia incorporada / Built in ballast

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 18 W TC-DEL

Medidas / Dimension


600

Acabados / Finishes

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia incorporada / Built in ballast

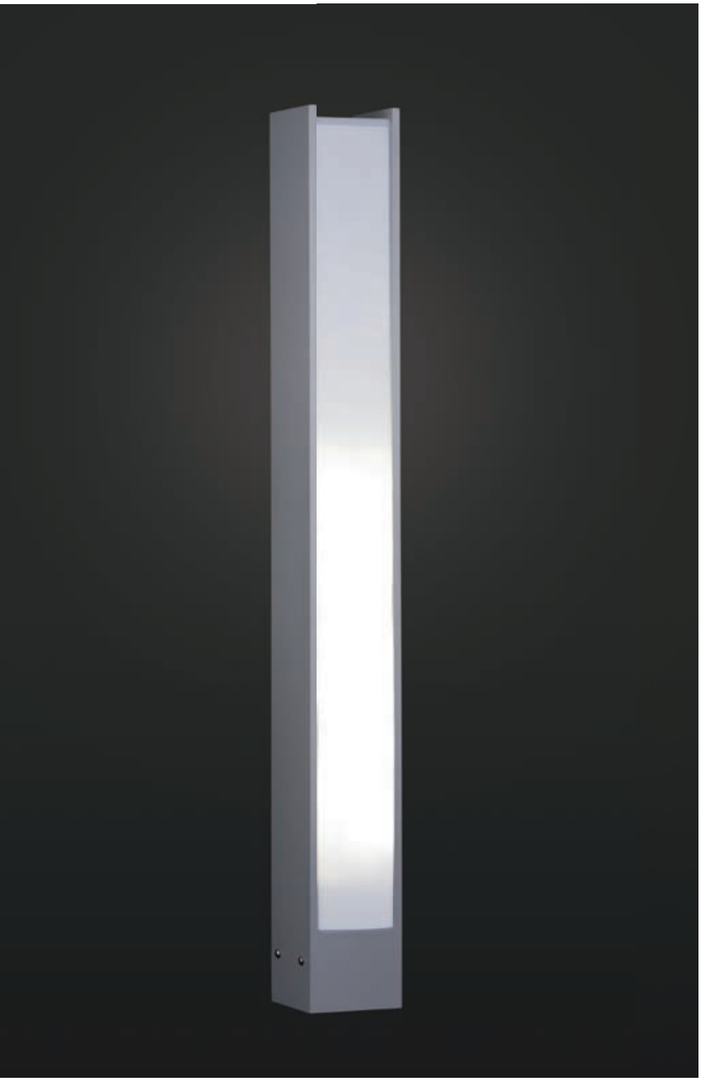



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 36 W 2G11

Medidas / Dimension

↔ 100 ↕ 900 ↦ 100

Acabados / Finishes


Color/Colour: Gris Plata / Silver Grey


Material: Aluminio / Aluminium

Difusor PC / PC Diffuser

IP44

Reactancia incorporada / Built in ballast

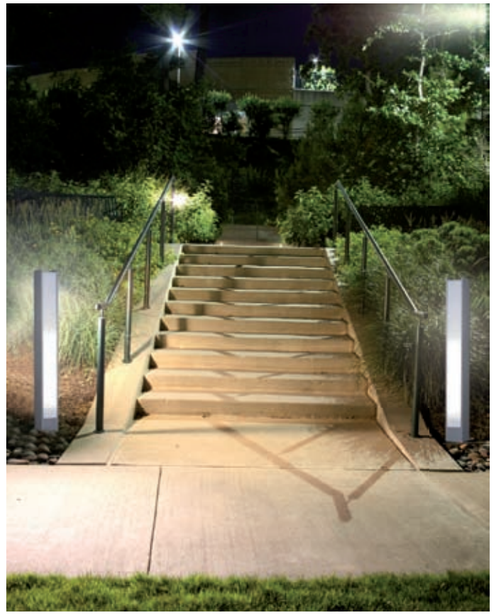

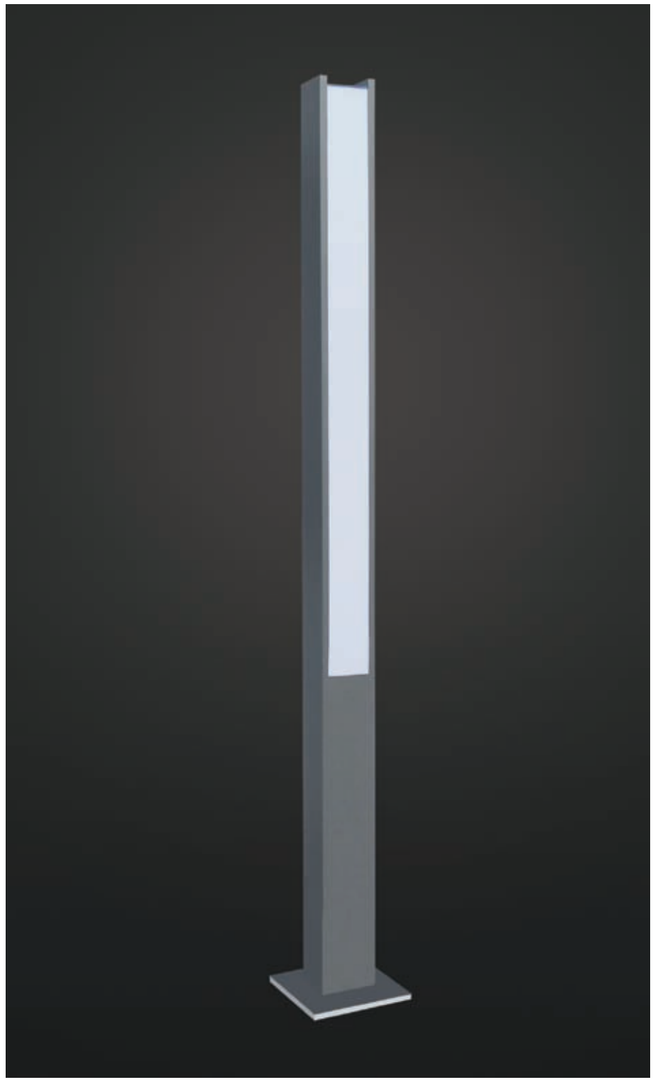





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 58W G13 T-8

Medidas / Dimension

↔ 150 ↕ 2500 ↦ 150

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris Plata / Silver Grey

Material: Aluminio / Aluminium


Difusor PC / PC Diffuser

IP54

Reactancia incorporada / Built in ballast


COLECCIÓN EMPOTRABLES EXTERIOR
OUTDOOR RECESSED COLLECTION



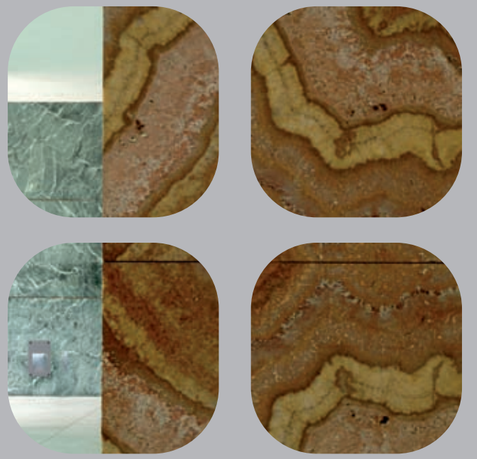

AT0116



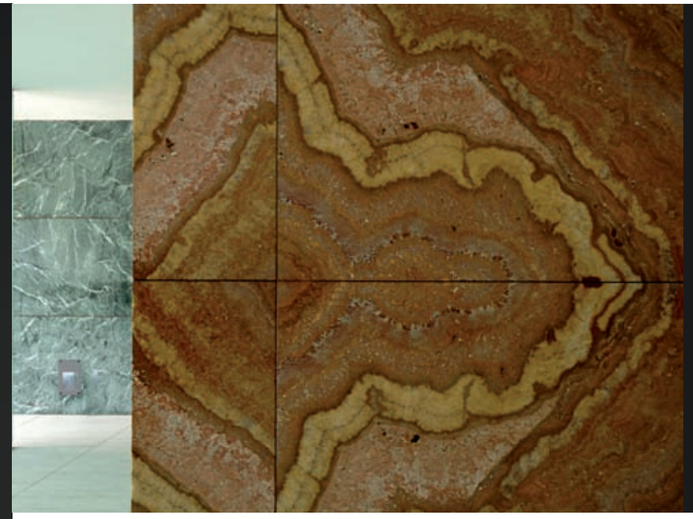





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 1,5 W Led 15 Blanco/White

Medidas / Dimension

↔ 98 ↕ 160 ↦ 70

Empotramiento: ↔ 90 ↕ 150

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris-Plata / Silver-Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP65

Cuerpo de aluminio inyectado, transformador (driver) integrado / Injected aluminium body, transformer (driver) included.



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 2 W Led 18 Blanco/White

Medidas / Dimension

↔ 160 ↕ 98 ↦ 70

Empotramiento: ↔ 150 ↕ 90

Acabados / Finishes

Color/Colour: Gris-Plata / Silver-Grey

Material: Aluminio / Aluminium

IP65

Cuerpo de aluminio inyectado, transformador (driver) integrado / Injected aluminium body, transformer (driver) included.





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 14 W G5 T5

Medidas / Dimension

635 100 120

Acabados / Finishes


Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor cristal / Glass Diffuser

IP54

Empotrables de suelo y pared /
Recessed floor and wall
Reactancia electrónica incorporada /
Built in electronic ballast.

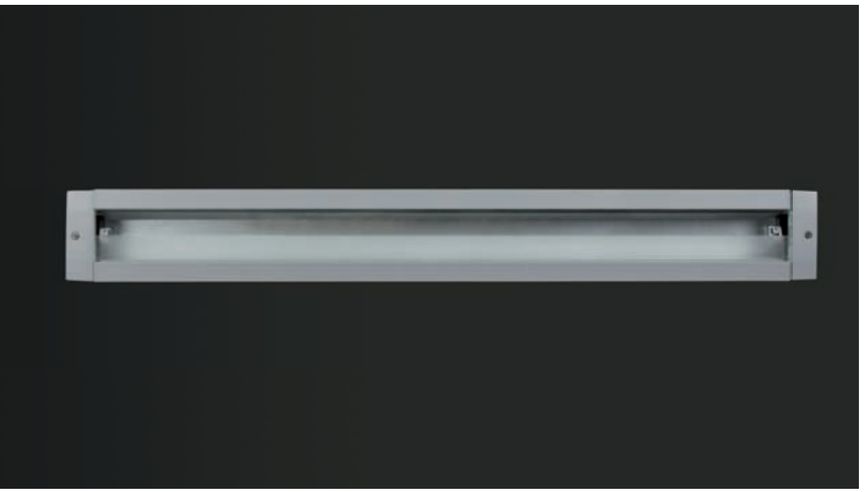

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 21 W G5 T5

Medidas / Dimension

930 100 120

Acabados / Finishes


Color / Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

Difusor cristal / Glass Diffuser

IP54

Empotrables de suelo y pared /
Recessed floor and wall.
Reactancia electrónica incorporada /
Built in electronic ballast.

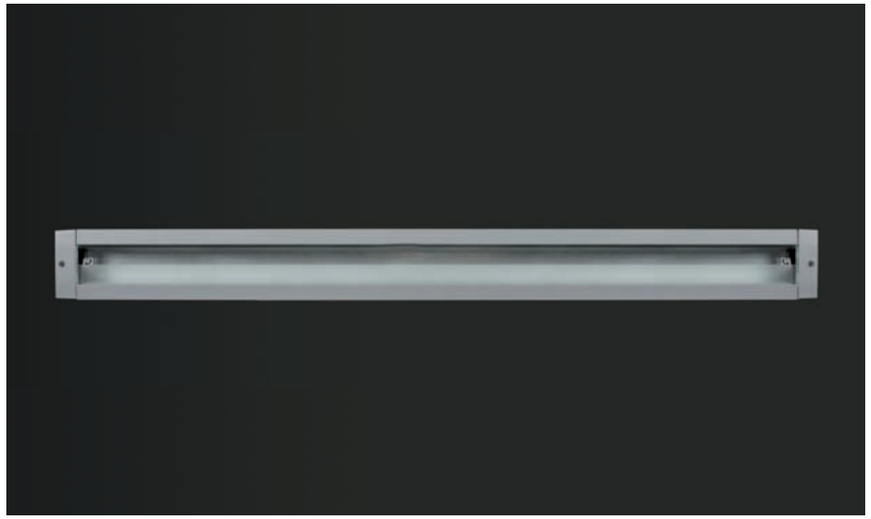

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 28 W G5 T5

Medidas / Dimension

1235 100 120

Acabados / Finishes

Color / Colour: Plata / Silver


Material: Aluminio / Aluminium

Difusor cristal / Glass Diffuser

IP54

Empotrables de suelo y pared /
Recessed floor and wall.
Reactancia electrónica incorporada /
Built in electronic ballast.



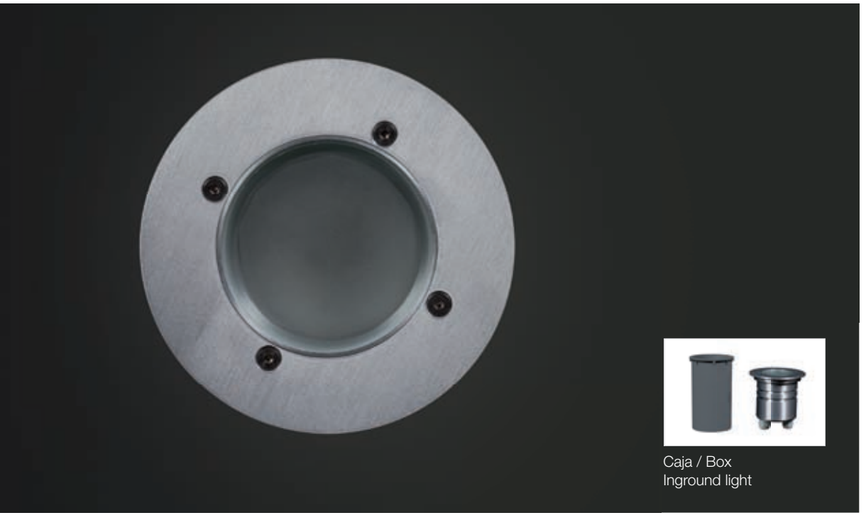

Caja / Box
Inground light



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 50 W GU-10 Halogena

1 X MAX 11 W GU-10 240 V COMP. FLUO.

Medidas / Dimension

Φ 125 ↦ 128

Empotramiento: Φ 97

Incluida caja PVC / PVC box included ↦ 180

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP65



Caja / Box
Inground light



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 50 W GU-10 Halogena

1 X MAX 11 W GU-10 240 V COMP. FLUO.

Medidas / Dimension

↔ 125 ↕ 125 ↦ 128

Empotramiento: Φ 97

Incluida caja PVC / PVC box included ↦ 180

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP65



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 3 W Led Blanco/White

Medidas / Dimension

↔ 95 ↕ 90

Empotramiento: Φ 67

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP65

Transformador (driver) integrado /
Transformer (driver) included.









Tipo de bombilla / Light source

2 W MAX (12 X LEDS)

Medidas / Dimension

↔ 153,5 ↦ 155

Empotramiento: ϕ 118

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP67

Color Led: Blanco. Ventana y cuerpo de aluminio inyectado. Transformador (driver) integrado /
Led Colour: White. Injected aluminium body and window. Transformer (driver) included.
Transformer (driver) included.





Tipo de bombilla / Light source

1,5 W MAX (10 X LEDS)

Medidas / Dimension

↔ 104 ↦ 120

Empotramiento: ϕ 100

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium

IP67

Color Led: Blanco. Marco de acero inoxidable. Cuerpo aluminio inyectado. Cristal templado transparente. Driver integrado /
Led Colour: White. Stainless steel frame. Injected aluminium body. Clear hardened glass.
Driver included.







Tipo de bombilla / Light source

3 W MAX (30 X LEDS)

Medidas / Dimension

↔ 72 ↕ 131 ⌀ 97

Acabados / Finishes

Color / Colour: Negro/ Black

Material: Aluminio / Aluminium

IP67

Color Led: Blanco. Ventana y cuerpo de aluminio inyectado. Transformador (driver) integrado /
Led Colour: White. Injected aluminium body and window. Transformer (driver) included.
Transformer (driver) included.



Tipo de bombilla / Light source

4 W MAX (39 X LEDS)

Medidas / Dimension

↔ 182 ↕ 250 ⌀ 150

Acabados / Finishes

Color / Colour: Aluminio / Aluminium

Material: Aluminio / Aluminium


IP68

Color Led: Blanco. Acero Inoxidable
Transformador (driver) no incluido.
Requiere transformador.
Led Colour: White. Stainless steel.
Transformer (driver) not included.
Remoted transformer required.



AT-110/S/39



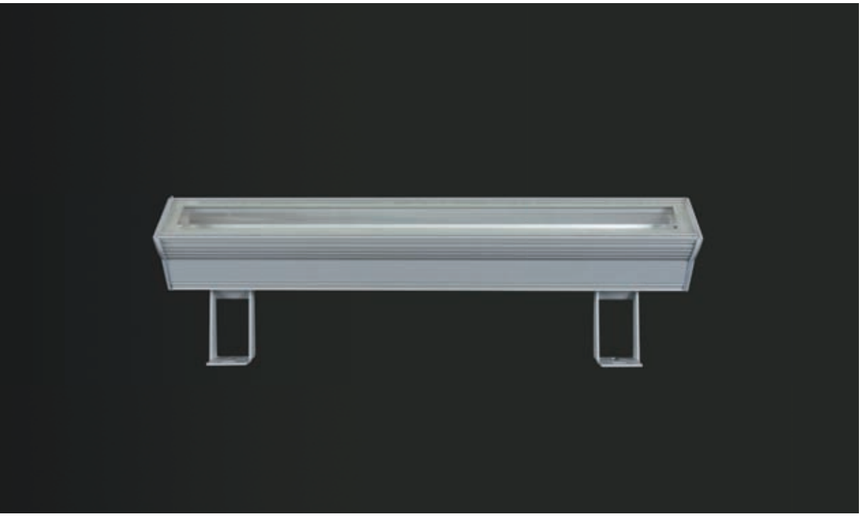

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 14 W G5 T5

Medidas / Dimension

590 75


Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia electrónica incorporada /
Built in electronic ballast
Basculante / Adjustable
Fijación para techo, suelo y pared /
Floor , Ceiling or wall fixed

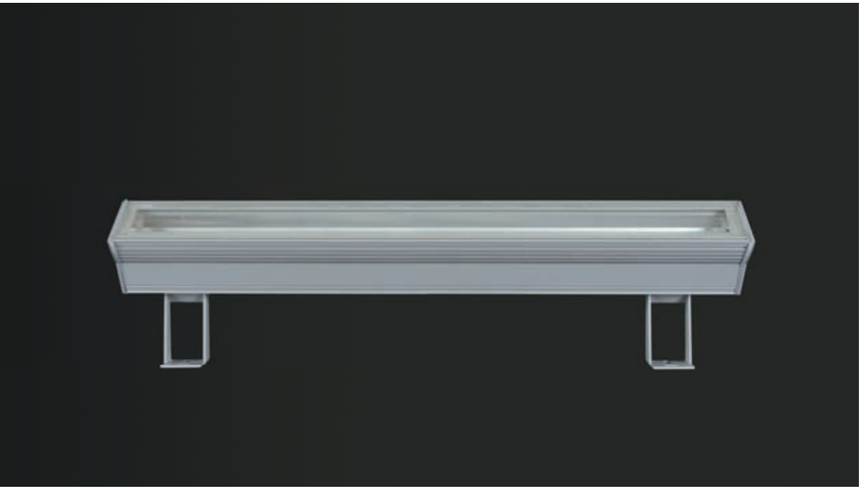

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 21 W G5 T5

Medidas / Dimension

935 75

Acabados / Finishes


Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium

IP54

Reactancia electrónica incorporada /
Built in electronic ballast
Basculante / Adjustable
Fijación para techo, suelo y pared /
Floor, Ceiling or wall fixed

LO-BP-3128

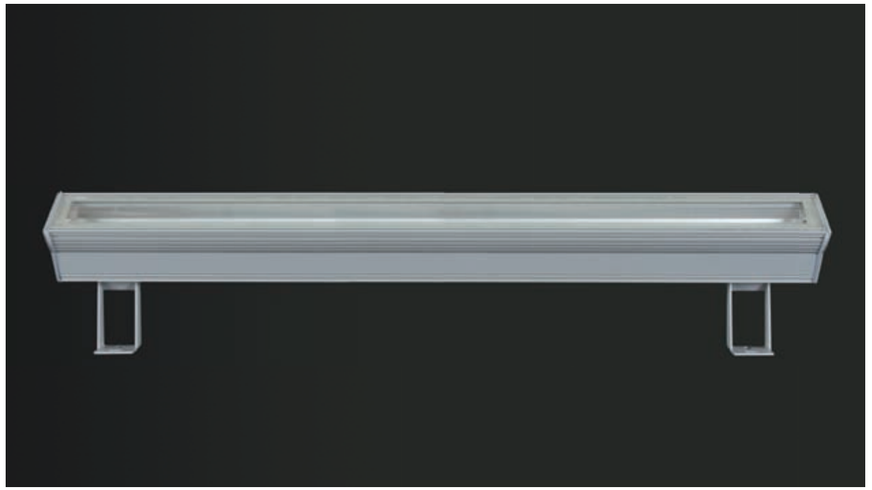

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 28 W G5 T5

Medidas / Dimension

1186 75

Acabados / Finishes

Color/Colour: Plata / Silver

Material: Aluminio / Aluminium


IP54


Reactancia electrónica incorporada /
Built in electronic ballast
Basculante / Adjustable
Fijación para techo, suelo y pared /
Floor, Ceiling or wall fixed




COLECCIÓN DECORATIVO EXTERIOR
OUTDOOR DECORATIVE COLLECTION













3058/EXTERIOR/65/55/50/40/30



3058/EXTERIOR
/65/55/50/40/30

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30W E27 Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 65 / ϕ 55 / ϕ 50 / ϕ 40 / ϕ 30

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Polietileno / Polyethylene

IP44



Accesorio piqueta /
Spike.

3055/EXTERIOR/46/37



3055/EXTERIOR /46/37

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30W E27 Fluorescent

Medidas / Dimension

↔ 46 ↕ 46

↔ 37 ↕ 37

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Polietileno / Polyethylene

IP54



Accesorio piqueta / Spike.

3056/EXTERIOR/50



3056/EXTERIOR/50

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30W E27 Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 50

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Polietileno / Polyethylene

IP54



Accesorio piqueta / Spike.




3101/EXTERIOR/50



3105/EXTERIOR/50/40



3106/EXTERIOR/46/37

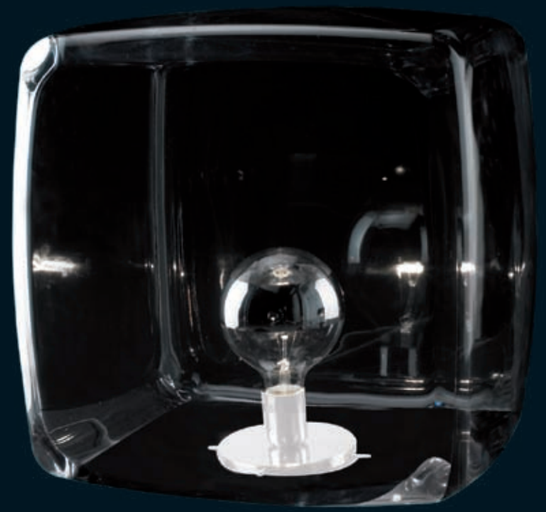



3101/EXTERIOR/50

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30W E27 Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 50

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Polietileno / Polyethylene

Espejo transparente / Mirror transparent



Accesorio piqueta / Spike.



3105/EXTERIOR /50/40

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30W E27 Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 50 / ϕ 40

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Polietileno / Polyethylene



3106/EXTERIOR /46/37

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 30W E27 Fluorescent

Medidas / Dimension

↔ 46 ↕ 46

↔ 37 ↕ 37

Acabados / Finishes

Color / Colour:

Material: Polietileno / Polyethylene



Accesorio piqueta / Spike.



LVB07



LVB07

Tipo de bombilla / Light source

1.8 W (18 X LEDS)

Led color blanco / Led white color

Medidas / Dimension

↔ 355 ↕ 355 ⊢ 325

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Polietileno / Polyethylene

IP44

Driver incluido / Driver included.

LVB08



LVB08

Tipo de bombilla / Light source

2,7 W (36 X LEDS)

Led color blanco / Led white color

Medidas / Dimension

↔ 505 ↕ 505 ⊢ 405

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Polietileno / Polyethylene

IP44

Driver incluido / Driver included.

LVB09



LVB09

Tipo de bombilla / Light source

1.8 W (18 X LEDS)

Led color blanco / Led white color

Medidas / Dimension

↔ 305 ↕ 305 ⊢ 405

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Polietileno / Polyethylene

IP44

Driver incluido / Driver included.

LVB10



LVB10

Tipo de bombilla / Light source

1.8 W (18 X LEDS)

Led color blanco / Led white color

Medidas / Dimension

↔ 400 ↕ 400 ⊢ 505

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Polietileno / Polyethylene

IP44

Driver incluido / Driver included.

COLECCIÓN METACRILATO Y POLICARBONATO
METHACRYLATE & POLYCARBONATE COLLECTION












74300/40 GLOBE 74250/40 GLOBE 74200/40 GLOBE



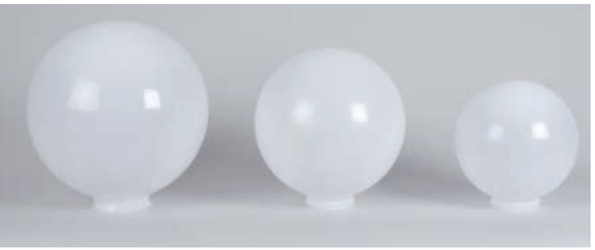



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

74300/40 GLOBE Φ Globe 300 mm

74250/40 GLOBE Φ Globe 250 mm

74200/40 GLOBE Φ Globe 200 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Opal

Material : PMMA / PMMA Metacrilato / Methacrylate

IP54

P/1820/NEGRO o BLANCO (Globe 200-250 mm)
P/1841/NEGRO o BLANCO (Globe 300 mm)

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

Φ 200 mm Φ 250 mm ↕ 42,5 ↔ 124,5

Φ 300 mm ↕ 42,5 ↔ 140,5

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro o Blanco / Black or White

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54







Posición Sobremuro
Lantern



Posición Aplique
Wall Lamp



Posición Plafón
Ceiling Lamp

1999/S/600 POLE/MASTIL
1999/S/1200 POLE/MASTIL
1999/S/1800 POLE/MASTIL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

Φ 60 mm ↕ 600 mm

Φ 60 mm ↕ 1200 mm


Φ 60 mm ↕ 1800 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

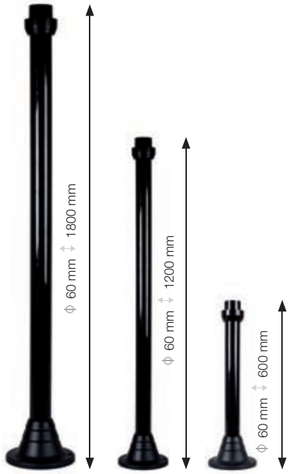

2049/S APLIQUE / WALL ARM





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

↔ 180 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black


Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

En el aplique de pared solo pueden adaptarse:
Esferas de 200 y 250 mm
Policubo de 190 mm
El Romboide no se puede adaptar
Wall arm use only for Globe 200-250 mm

74300/45 GLOBE 74250/45 GLOBE 74200/45 GLOBE



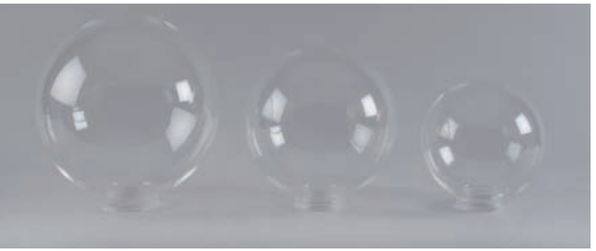



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

74300/45 GLOBE ϕ Globe 300 mm

74250/45 GLOBE ϕ Globe 250 mm

74200/45 GLOBE ϕ Globe 200 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Transparente / Clear

Material : PMMA / PMMA Metacrilato / Methacrylate

IP54

P/1820/NEGRO o BLANCO (Globe 200-250 mm)
P/1841/NEGRO o BLANCO (Globe 300 mm)

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 200 mm ϕ 250 mm ↕ 42,5 ↔ 124,5

ϕ 300 mm ↕ 42,5 ↔ 140,5

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro o Blanco / Black or White

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54







Posición Sobremuro
Lantern



Posición Aplique
Wall Lamp



Posición Plafón
Ceiling Lamp

1999/S/600 POLE/MASTIL
1999/S/1200 POLE/MASTIL
1999/S/1800 POLE/MASTIL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 60 mm ↕ 600 mm

ϕ 60 mm ↕ 1200 mm

ϕ 60 mm ↕ 1800 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54



2049/S APLIQUE / WALL ARM





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

↔ 180 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

En el aplique de pared solo pueden adaptarse:
Esferas de 200 y 250 mm
Policubo de 190 mm
El Romboide no se puede adaptar
Wall arm use only for Globe 200-250 mm

741857/45 PRISMATIC/GLOBE 741858/45 PRISMATIC/GLOBE 741824/45 PRISMATIC/GLOBE







Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

741857/45 PRISMATIC GLOBE ϕ Globe 300 mm

741858/45 PRISMATIC GLOBE ϕ Globe 250 mm

741824/45 PRISMATIC GLOBE ϕ Globe 200 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Transparente / Clear

Material : PMMA / PMMA Metacrilato / Methacrylate

IP54

P/1820/NEGRO o BLANCO (Globe 200-250 mm)
P/1841/NEGRO o BLANCO (Globe 300 mm)

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 200 mm ϕ 250 mm ↕ 42,5 ↔ 124,5

ϕ 300 mm ↕ 42,5 ↔ 140,5

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro o Blanco / Black or White

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54







Posición Sobremuro
Lantern



Posición Aplique
Wall Lamp



Posición Plafón
Ceiling Lamp

1999/S/600 POLE/MASTIL
1999/S/1200 POLE/MASTIL
1999/S/1800 POLE/MASTIL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 60 mm ↕ 600 mm

ϕ 60 mm ↕ 1200 mm

ϕ 60 mm ↕ 1800 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54



2049/S APLIQUE / WALL ARM





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

↔ 180 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black


Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

En el aplique de pared solo pueden adaptarse:
Esferas de 200 y 250 mm
Policubo de 190 mm
El Romboide no se puede adaptar
Wall arm use only for Globe 200-250 mm

741851/40 POLYCUBE
741974/40 POLYCUBE



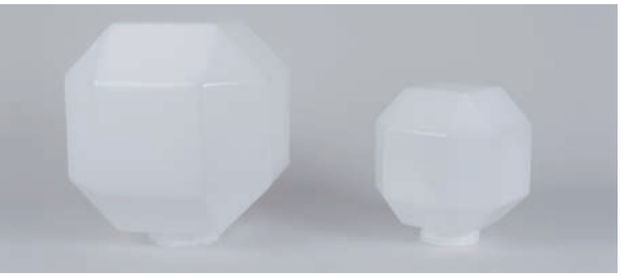

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

741851/40 POLYCUBE GLOBE ↕ 280 ↔ 200

741974/40 POLYCUBE GLOBE ↕ 200 ↔ 200

Acabados / Finishes

Color/Colour : Opal

Material : PMMA / PMMA Metacrilato / Methacrylate

IP54

741851/45 POLYCUBE
741974/45 POLYCUBE





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

741851/45 POLYCUBE GLOBE ↕ 280 ↔ 200

741974/45 POLYCUBE GLOBE ↕ 200 ↔ 200

Acabados / Finishes

Color/Colour : Transparente / Clear

Material : PMMA / PMMA Metacrilato / Methacrylate

IP54

P/1820/NEGRO o BLANCO (Polycube 200 mm)
P/1841/NEGRO o BLANCO (Polycube 280 mm)

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 200 mm ↕ 42,5 ↔ 124,5

ϕ 280 mm ↕ 42,5 ↔ 140,5

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro o Blanco / Black or White

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54







Posición Sobremuro
Lantern



Posición Aplique
Wall Lamp



Posición Plafón
Ceiling Lamp

1999/S/600 POLE/MASTIL
1999/S/1200 POLE/MASTIL
1999/S/1800 POLE/MASTIL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

ϕ 60 mm ↕ 600 mm

ϕ 60 mm ↕ 1200 mm


ϕ 60 mm ↕ 1800 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

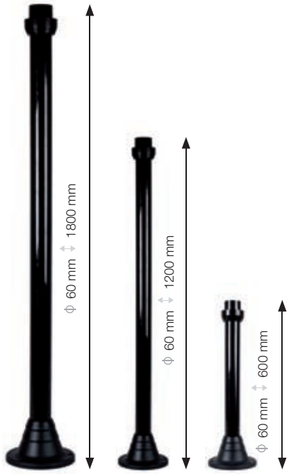

2049/S APLIQUE / WALL ARM





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

↔ 180 ↕ 195

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

En el aplique de pared solo pueden adaptarse:
Esferas de 200 y 250 mm
Policubo de 200 mm
El Romboide no se puede adaptar
Wall arm use only for Globe 200-250 mm

741840/40 RHOMBOID



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescen

Medidas / Dimension

250 ↔ 310

Acabados / Finishes

Color/Colour : Opal

Material : PMMA / PMMA Metacrilato / Methacrylate

IP54

731840/05 RHOMBOID



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

310

Acabados / Finishes

Color/Colour : Transparente / Clear

Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

P/1841/NEGRO o BLANCO

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension


42,5 ↔ 140,5

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro o Blanco / Black or White

Material : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54







Posición Sobremuro
Lantern



Posición Aplique
Wall Lamp



Posición Plafón
Ceiling Lamp

1999/S/600 POLE/MASTIL
1999/S/1200 POLE/MASTIL
1999/S/1800 POLE/MASTIL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

Φ 60 mm ↕ 600 mm

Φ 60 mm ↕ 1200 mm


Φ 60 mm ↕ 1800 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black


Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54

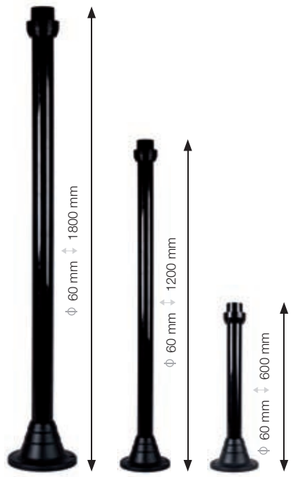

742252/65



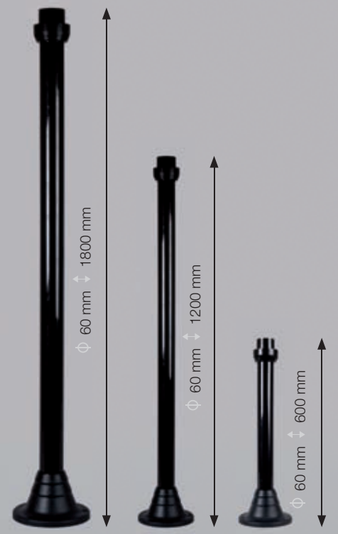


742252/65

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension



Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Difusor / Diffuser: Soft Opal

Material : PMMA Metacrilato / PMMA Methacrylate

IP54

1999/S/600 POLE MASTIL
1999/S/1200 POLE MASTIL
1999/S/1800 POLE MASTIL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 60 W E27

1 X MAX 20 W E27 Compact Fluorescent

Medidas / Dimension

60 mm 600 mm

60 mm 1200 mm

60 mm 1800 mm

Acabados / Finishes

Color/Colour : Negro / Black

Material : PC / Policarbonato / PC Polycarbonate

IP54



SOBEXT/GLOBE/OPAL



SOBEXT/GLOBE/CLEAR





SOBEXT/GLOBE/OPAL
PMMA OPAL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 400 ↕ 620 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54



SOBEXT/GLOBE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 400 ↕ 620 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable

Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º



101293


Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable

Stainless steel

PIQUETA / SPIKE



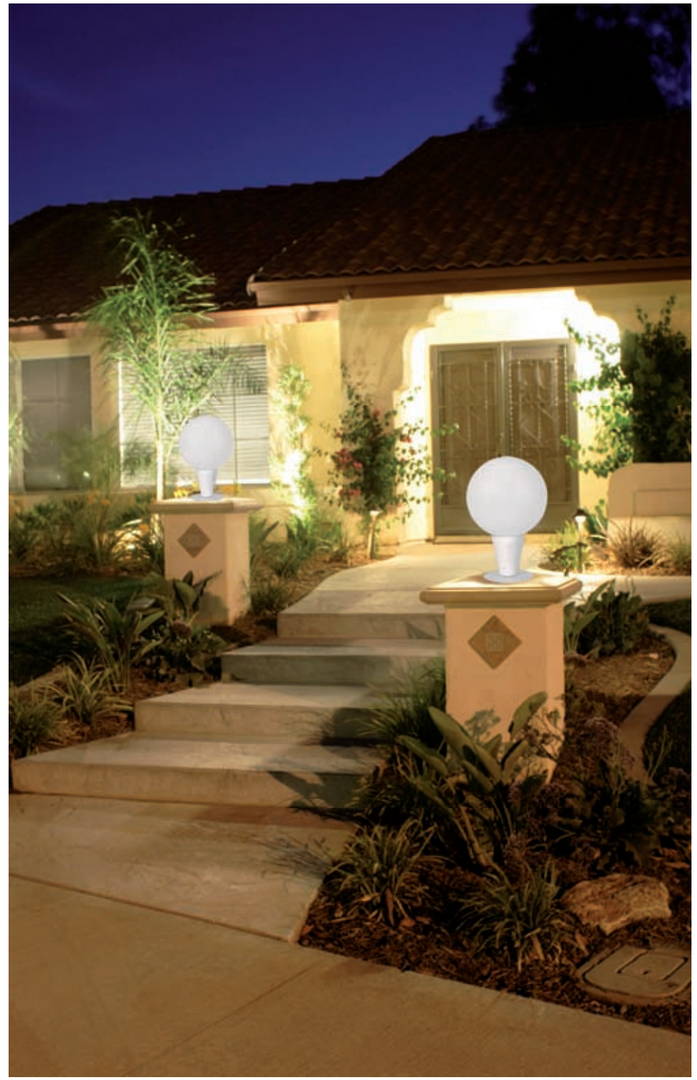

SOBEXT/BUBBLE/OPAL



SOBEXT/BUBBLE/CLEAR





SOBEXT/BUBBLE/OPAL
PMMA OPAL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 500 ↕ 720

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54



SOBEXT/BUBBLE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 500 ↕ 720 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable Stainless steel



101293

Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º

PIQUETA / SPIKE



SOBEXT/DROP/OPAL



SOBEXT/DROP/CLEAR



SOBEXT/DROP/OPAL
PMMA OPAL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 300 ↕ 720 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

SOBEXT/DROP/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 300 ↕ 720 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

Accesorios opcionales. Ver página anterior. / Optional accessories. See the previous page.

SOBEXT/TEIDE/OPAL



SOBEXT/TEIDE/CLEAR



SOBEXT/TEIDE/OPAL
PMMA OPAL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 300 ↕ 720 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

SOBEXT/TEIDE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 300 ↕ 720

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

Accesorios opcionales. Ver página siguiente. / Optional accessories. See the next page.

SOBEXT/BAHIA/OPAL



SOBEXT/BAHIA/CLEAR





SOBEXT/BAHIA/OPAL
PMMA OPAL

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 400 ↕ 600 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54



SOBEXT/BAHIA/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

↔ 400 ↕ 600 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable

Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º



101293

Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable

Stainless steel

PIQUETA / SPIKE





SOBEXT/PRISMA/CLEAR



SOBEXT/ALOHA/SEMICROMO





SOBEXT/PRISMA/CLEAR
PMMA PRISMATIC
TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

400 620 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54



SOBEXT/ALOHA/SEMICROMO
PC SEMI-METALIZADO
PC SEMI-METALLIZED

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

400 600 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PC Policarbonato / PC Polycarbonate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

Accesorios opcionales. Ver página anterior. / Optional accessories. See the previous page.

SOBEXT/ARUBA/BLACK-CLEAR



SOBEXT/CLASIC/BLACK-CLEAR





SOBEXT/ARUBA/BLACK-CLEAR
PMMA NEGRO-TRANSPARENTE
PMMA BLACK-CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

400 620 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54



SOBEXT/CLASIC/BLACK-CLEAR
PC TRANSPARENTE / CLEAR

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

370 690 mm

Acabados / Finishes

Acabados Base: Blanco/Plata/Gris oscuro

Base Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PC Policarbonato / Polycarbonate

Base: PC Policarbonato / Polycarbonate

IP54

Accesorios opcionales. Ver página siguiente. / Optional accessories. See the next page.

COL/BUBBLE/OPAL
PMMA OPAL



COL/BUBBLE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR



COL/BUBBLE/OPAL
PMMA OPAL

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 700

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/BUBBLE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 500 ↕ 700

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43

COL/BAHIA/OPAL
PMMA OPAL

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 630

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43

COL/BAHIA/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 400 ↕ 630

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43

COL/BAHIA/OPAL
PMMA OPAL



COL/BAHIA/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR



COL/DROP/OPAL
PMMA OPAL



COL/DROP/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR





COL/DROP/OPAL
PMMA OPAL

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43



COL/DROP/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43



COL/TEIDE/OPAL
PMMA OPAL

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Blanco Mate Lacado / Matt White Lacquered

IP 43



COL/TEIDE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E-27 Compact Fluorescent

Medidas: ↔ 300 ↕ 730

Acabados / Finishes

Color Montura / Colour Chassis

PC Blanco Mate / Matt White PC Polycarbonate

PC Plata / Silver PC Polycarbonate

PC Naranja / Orange PC Polycarbonate

PC Gris Oscuro / Dark Grey PC Polycarbonate

Material: PMMA / Polymethyl - Methacrylate

Transparente / Clear

IP 43

COL/TEIDE/OPAL
PMMA OPAL



COL/TEIDE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR



FAR180/GLOBE/OPAL
PMMA OPAL

FAR180/GLOBE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/GLOBE/OPAL
PMMA OPAL

FAR120/GLOBE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/GLOBE/OPAL: ↔ 400 ↕ 2340 mm

FAR120/GLOBE/OPAL: ↔ 400 ↕ 1740 mm

FAR180/GLOBE/CLEAR: ↔ 400 ↕ 2340 mm

FAR120/GLOBE/CLEAR: ↔ 400 ↕ 1740 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º



101293

Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable Stainless steel



FAR180/BUBBLE/OPAL
PMMA OPAL

FAR120/BUBBLE/OPAL
PMMA OPAL

FAR180/BUBBLE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/BUBBLE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/BUBBLE/OPAL: ↔ 500 ↕ 2430 mm

FAR120/BUBBLE/OPAL: ↔ 500 ↕ 1830 mm

FAR180/BUBBLE/CLEAR: ↔ 500 ↕ 2430 mm

FAR120/BUBBLE/CLEAR: ↔ 500 ↕ 1830 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º



101293

Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable Stainless steel

FAR180/DROP/OPAL
PMMA OPAL

FAR120/DROP/OPAL
PMMA OPAL

FAR180/DROP/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/DROP/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/DROP/OPAL: ↔ 300 ↕ 2440 mm

FAR120/DROP/OPAL: ↔ 300 ↕ 1840 mm

FAR180/DROP/CLEAR: ↔ 300 ↕ 2440 mm

FAR120/DROP/CLEAR: ↔ 300 ↕ 1840 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Mastil Pole: Aluminio / Aluminium

IP54



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º



101293

Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable Stainless steel

FAR180/BAHIA/OPAL
PMMA OPAL

FAR120/BAHIA/OPAL
PMMA OPAL

FAR180/BAHIA/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/BAHIA/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/BAHIA/OPAL: ↔ 400 ↕ 2320 mm

FAR120/BAHIA/OPAL: ↔ 400 ↕ 1720 mm

FAR180/BAHIA/CLEAR: ↔ 400 ↕ 2320 mm

FAR120/BAHIA/CLEAR: ↔ 400 ↕ 1720 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Mastil Pole: Aluminio / Aluminium

IP54

Accesorios opcionales. Ver página anterior. / Optional accessories. See the previous page.

FAR180/TEIDE/OPAL
PMMA OPAL

FAR120/TEIDE/OPAL
PMMA OPAL

FAR180/TEIDE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/TEIDE/CLEAR
PMMA TRANSPARENTE / CLEAR





Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/TEIDE/OPAL: ↔ 300 ↕ 2440 mm

FAR120/TEIDE/OPAL: ↔ 300 ↕ 1840 mm

FAR180/TEIDE/CLEAR: ↔ 300 ↕ 2440 mm

FAR120/TEIDE/CLEAR: ↔ 300 ↕ 1840 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Mastil Pole: Aluminio / Aluminium

IP54

Accesorios opcionales. Ver página anterior. / Optional accessories. See the previous page.

FAR180/CUBIC/OPAL
PE POLIETILENO / PE POLYETHYLEN

FAR120/CUBIC/OPAL
PE POLIETILENO / PE POLYETHYLEN



FAR180/PRISMA/CLEAR
PMMA PRISMATIC TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/PRISMA/CLEAR
PMMA PRISMATIC TRANSPARENTE / CLEAR



Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/CUBIC/OPAL: ↔ 530 ↕ 2370 mm

FAR120/CUBIC/OPAL: ↔ 530 ↕ 1770 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser: PE Polietileno /

PE Polyethylen

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/PRISMA/CLEAR: ↔ 400 ↕ 2340 mm

FAR120/PRISMA/CLEAR: ↔ 400 ↕ 1740 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato /

Methacrylate

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54



Accesorios opcionales. Ver páginas anterior. / Optional accessories. See the previous pages.

FAR180/CLASIC/BLACK-CLEAR
PC TRANSPARENTE / CLEAR

FAR120/CLASIC/BLACK-CLEAR
PC TRANSPARENTE / CLEAR

FAR180/ARUBA/BLACK-CLEAR
PMMA NEGRO TRANSPARENTE / BLACK CLEAR

FAR120/ARUBA/BLACK-CLEAR
PMMA NEGRO TRANSPARENTE / BLACK CLEAR





Accesorios opcionales. Ver página siguiente. / Optional accessories. See the next page.

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/ARUBA/BLACKCLEAR

400 2340 mm

FAR120/ARUBA/BLACKCLEAR

400 1740 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser : PMMA / Metacrilato / Methacrylate

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/CLASIC/BLACKCLEAR

370 2410 mm

FAR120/CLASIC/BLACKCLEAR

370 1810 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser: PC Policarbonato/ PC Polycarbonate

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54



FAR180/ALOHA/SEMICROMO
PC SEMI METALIZADO / SEMI METALLIZED



FAR120/ALOHA/SEMICROMO
PC SEMI METALIZADO / SEMI METALLIZED

Tipo de bombilla / Light source

1 X MAX 100 W E27

1 X MAX 45 W E27 Compact Fluo.

1 X 40 W Clusterlite Megaman

Medidas / Dimension

FAR180/ALOHA/SEMICROMO

↔ 400 ↕ 2340 mm

FAR120/ALOHA/SEMICROMO

↔ 400 ↕ 1470 mm

Acabados / Finishes

Acabados Mastil: Blanco/Plata/Gris oscuro

Pole Finished : White / Silver / Drak grey

Difusor / Diffuser: PC Policarbonato/

PC Polycarbonate

Mastil / Pole: Aluminio / Aluminium

IP54

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

REFLECTORES / REFLECTORS



116440

Pantalla Reflectora / Reflector

Medidas / Dimension

↔ 128 ↕ 219 mm

Material: Acero inoxidable Stainless steel



101293

Protector Térmico / Heat Shield

Material: Acero inoxidable

Stainless steel



115335 + 115838

Lente Cilíndrica + Protector Térmico

Cylindrical Lens + Heat Shield

↔ 128 ↕ 198 mm

Material: PMMA Transparente / Clear

La lente tiene un sistema prismático especial que emite un ángulo de luz de 40º.

The cylindrical lenses are provided with a special prismatic system to focus the light emitting angle at approx 40º

INDICE DE LÁMPARAS INDEX LAMP

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Halogena 12V Bi-pin Halogen 12V Bi-pin	QT-9 QT-12	G-4 GY6,35
	Fluorescente compacta Doble (2 pins) Compact Fluorescent Twin (2 pins)	TC-D	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Fluorescente compacta Doble (4 pins) Compact Fluorescent Twin (4 pins)	TC-DEL	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Halógena Lineal 78 mm Linear Halogen 78 mm	R7S	R7S
	Halógena Lineal 114 mm Linear Halogen 114 mm	R7S	R7S
	Compact Fluorescent Fluorescente Compacta Con Basalto Compact Fluorescent With Ballast	E-27	E-27
	Fluorescente Compacta Compact Fluorescent	TC-L	2G11
	Fluorescente Fluorescent	T5	T5
	Incandescente Incandescent	CLASE A	E27
	Lámpara halógena cuarzo 230V	GU10	GU10

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Compact Fluorescente	G-9	G-9
	Incandescente	C35	C-35
	Halógena	PAR30	E-27
	Compact Fluorescente	GU10	GU10
	Lámpara halógena cuarzo 230V	G9	G9
	Lámpara halogenuro metálico	CDM-T	G-12
	Halogenuro 230V	CDM-PAR30	E27
	Microlynx Lámpara de ahorro 230V	GX53	GX53
	T5 Tubo Circular	T5	2GX13
	LED		

MATERIALES MATERIALS

Polycarbonato
PC

El policarbonato de Ingenieria plástica alcanza el estándar más alto en cuanto a su brillantez y resistencia.
Su tratamiento UV mejora la durabilidad propia del producto.
Una continua elevada resistencia al calor de 90ºC, incluso de hasta 140° C en breves ocasiones, asegura que incluso en extremas condiciones de ambiente permita un uso de bombilla de alto voltaje.
Su alto impacto de resistencia se mantiene incluso en extremas temperaturas por debajo de los -40° C.

Polymetil-Metacrilato
PMMA

El PMMA acrílico es un material insuperable a la resistencia al paso del tiempo y al desgaste.
Las esferas acrílicas tienen un brillo excepcional que no disminuye, incluso después de un prolongado uso, debido a su óptima dureza de superficie.
Luz Acrílica junto con una moderna fuente de luz son particularmente eficientes para ofrecer su máxima operatividad a temperaturas que no excedan los 75ºC.

Polietileno
PE

Alta densidad de Polietileno PE. Un material de alto impacto y dureza exitoso y usado durante muchos años.
El PE satisface los estándares de calidad.
La luz de PE incluye la más económica solución cuando se quiere un acabado blanco opal.

Polycarbonat
PC

The engineering plastic polycarbonate meets highest standards with regard to brilliance and impact strenght.
UV-treatment improves the long-life properties of the product.
A high continuous heat resistance of 90°C briefly even up to 140°C ensures that it will withst and extreme environment conditions and allows the use of high-wattage lamps.
The high impact strenght is retained even at the extreme subzero temperatures down to -40°C.

Polymethyl-Methacrylat
PMMA

PMMA - acrylic is a material of unsurpassed resistance to weathering and ageing.
Acrylic spheres have an exceptional brilliance wich does not diminish, even after prolonged use, due to optimum surface hardness.
Acrylic lamp enclousures with modern light sources are particularly efficient provided that the maximum operating temperatures does not exceed 75°C.

Polyethylen
PE

High density polyethylene PE is a material of high impact strength that has been successfully used for many years.
PE satisfies the high quality standards.
PE lamp enclousures are the most economic solution when a white opal finish is required.

SIMBOLOGÍA / LEGEND


Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598


Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.


Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
Protection against electric shock through earth (class I).


Protección clase II contra los choques eléctricos.
Glass II protection against electric shock.


Deposite los residuos en un centro autorizado.
Leave waste in an authorized Recicler.


Distancia mínima a los objetos iluminados.
Minimum distance to lightened objects.


Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
Protection against electric shock through very low tension (class III).

IP
Grado de protección
Protection degree

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Consulte nuestros catálogos disponibles
Please check our catalogues availables



Catálogo Técnico Iluminación Interior
Technical Catalogue Interior Lighting



Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting



Catálogo Iluminación Exterior
Decor Technical Catalogue



Catálogo Decorativo Técnico
Decor Technical Catalogue

Consulte nuestra NUEVA página web www.ineslam.com
Please check our NEW site www.ineslam.com



Nuevos contenidos
New contents



Información detallada
Detailed information



Buscador catálogo
Catalogue finder

GRUPO Ineslam

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso
las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification,
should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.



SIMBOLOGÍA • LEGEND

Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598

Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.

Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
Protection against electric shock through earth (class I).

Protección clase II contra los choques eléctricos.
Glass II protection against electric shock.

Deposite los residuos en un centro autorizado.
Leave waste in an authorized Recicler.

Distancia mínima a los objetos iluminados.
Minimum distance to lightened objects.

Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
Protection against electric shock through very low tension (class III).

IP

Grado de protección
Protection degree

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.
Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.
Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).
INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification, should the need arise for its improvement.
No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.

Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Fax.+34 93 307 18 35
Tel. export +34 665684549

Show Room Balmes 310

http://www.ineslam.com
e.mail: ineslam@ineslam.com

Catálogo General Escayola • Plaster & Lighting

Ineslam

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting

Art & Architecture in Lighting

Linea de iluminación arquitectónica adaptable a los diversos ambientes y espacios. Su fabricación en escayola y aleaciones especiales permite acabados diversos o pintarse a tono con los elementos que compongan dicha decoración.
Los elementos interiores de luz pueden ser halógenos, incandescentes o de bajo consumo con lo cual se completan las necesidades de variedad exigidas por decoradores e interioristas.
Este catálogo exalta la belleza y pureza del blanco integrada plenamente en la decoración. La utilización de escayola y aleaciones especiales en la fabricación ofrecen una alta y fuerte resistencia al producto y una amplia gama de posibilidades en el campo de la arquitectura y decoración, aventajando a otros materiales: posibilidades de poder pintar o estucar el aplique integrándolo en la decoración a realizar. Inalterable al paso del tiempo y a factores ambienles. No conductor de la electricidad. No inflamable. No tóxico.
Se puede lavar o pintar de nuevo con el paso del tiempo.

Architectural line which can be adapted to different surroundings and spaces. Their manufacture in hard plaster allows different finishes or painting them to harmonise with the other decorative elements.
The internal components can be halogen, incandescent or low energy which allows them to meet the different necessities demanded by decorators and interior designers.
This catalogue praise the beauty and purity of white full integrated in the decoration. The wall lamps included in this collection are made of special plaster and alloys permitting a high consistence of the product, much beyond the average, and providing a wide range of possibilities within the area of decoration and architecture (hotels, office facilities... etc).
It has many advantages over other materials such as: Remains inalterable to time and environment factors. Non-conductive.
Not flammable. Not toxic. Can be washed and painted.



INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS


Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 49 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 49 years, together with the use of both crafstmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.





INESLAM PARQUE INDUSTRIAL DEL POBLE NOU DISTRITO TECNOLÓGICO 22 @

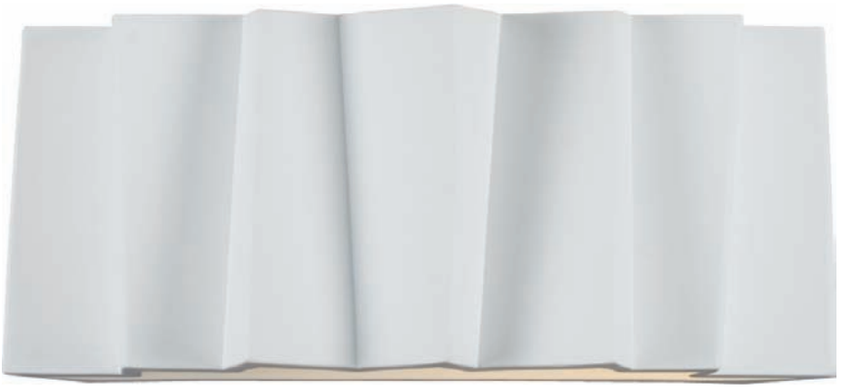


Art & Architecture in Lighting


INDICE alphabetico · alphabetical INDEX

REFERENCIA	PÁGINA
A-5145	18
A-5149	18
Ada	139
Aida	42
Alfa G	45
Alfa P	45
Aneto	33
Apolo	46
Ares	43
Argos	95
Ariane	139
Aros	70
Atenea	47
Ave	52
Baco	24
Bali	19
Beret	28
Beta	49
Bis	94
Bis Decorado	147
Bravo	21
Brisa	133
Cadí	77
Capri	32
Celeste	121
Centauro Corner	114
Centauro Dos	86
Chic	30
Clasic	51
Cleo	124
Comodín Dos	74
Comodín Tres	75
Comodín Uno	74
Conca	31
Cop	100
Cor	134
Corinto	108
Cráter	135
Creta	50
Cris Corner Decorado	147
Cris G Decorado	147
Cris P Decorado	147
Cris V Decorado	147
Cris Corner	115
Cris G	92
Cris P	92
Cris V	93
Cronos	66
Crown	100
Daisy	121
Dandy	135
Darma	78
Delta	94
Deus	70
Diamant	34
Diavolo	78
Dido	128
Dino	25
Diva	52
Don	143
Dora	76
Drac	128
Duna	53
Eclipse	77
Edfu	90
Ego	143
Épsilon	145
Esfera 260	16
Esfera 295	12
Esfera 360	16
Esfera 405	12
Esfera 625	13
Esfera 730	17
Esfera Alta 300	14
Esfera Alta 405	15
Esfera Corner 150	112
Esfera Corner 280	112
Esfera Corner 350	113
Esfera Up & Down 305	14
Esfera Up & Down 405	15
Esna	90
Espin	121
Estela	53
Everest	65
Fénix	130
Ferro	96
Flama	56
Flap	137
Fletxa	131
Frac	21
Galaxia Uno	118
Gamma	50
Genesis Dos	86
Genesis Uno	87
Glass	134
Greco	44
Gregal	27
Halley	129
Hermes	43
Hisper	127
Horus	142
Horus Decorado	147
Hydra	130
Icaro	121
Iceberg G	69
Iceberg P	69
Inca	34
Indo	67
Inés	142
Isis	120
Itaca Blanca	40
Itaca Decorado	147
Jazz	79
Lena	35
Lili	68
Lili Dos	68
Linea Dos	104
Linea Uno	104
Llevant	27
Lluna	54
Lys	73
Magno	57
Mar	118
Marfil G Decorado	147
Marfil P Decorado	147
Marfil V Decorado	147
Marfil-G	39
Marfil-P	39
Marfil-V	91
Mars	84
Master Dos	36
Master Uno	36
Maya	83
Med	125
Mestral	64
Mia	81
Minos	124
Mito	24
Montblanc	29
Mos	64
Neo	124
Nerva	47
Nes	132
Nesia	108
Nexus	81
Nico 240	60
Nico 480	60
Ninfa	109
Nova	124
Nube	20
Odín	131
Ofelia Corner	115
Onda	120
Ono	125
Orion	48
Oto	57
Oxid	96
Palace P	38
Palace Corner	114
Palace G	38
Perla	91
Perseus	145
Ponent	26
Quiles	127
Ra	97
Rado Decorado	153
Rever	141
Rex	85
Ringo	20
Roca Blanca	41
Roca Decorado	147
Roma	32
Scala	120
Sparta	48
Stars	106
Stars Moon	107
Stars Sun	106
Stone	101
Storm	132
Sumba	144
Susa	109
Talia	62
Tandem	55
Tea	55
Teja Corta	126
Teja Larga	126
Teo	76
Ter	125
Totem	35
Tra	125
Traver Dos	82
Traver Uno	82
Troika	56
Tronic	101
Tropic	61
Tub	80
Ufo	118
Utopía	137
Valira	29
Vari	118
Vera	67
Vesta	46
Vesubio	79
Vip	85
Zas	140
Zénit	140
Zero	136
Zeus	49
Zinc	97
Zip	120


INDICE colecciones · collections INDEX


LUZ INDIRECTA / INDIRECT LIGTH


ESFERA 295
pag. 12


ESFERA 405
pag. 12



ESFERA 625
pag. 13



ESFERA
UP & DOWN 305
pag. 14


ESFERA
ALTA 300
pag. 14



ESFERA
UP & DOWN 405
pag. 15


ESFERA
ALTA 405
pag. 15



ESFERA 260
pag. 16



ESFERA 360
pag. 16


ESFERA 730
pag. 17


A-5149
pag. 18


A-5145
pag. 18


BALI
pag. 19


NUBE
pag. 20


RINGO
pag. 20


BRAVO
pag. 21


FRAC
pag. 21


BACO
pag. 24


MITO
pag. 24


DINO
pag. 25


PONENT
pag. 26


LLEVANT
pag. 27


GREGAL
pag. 27


BERET
pag. 28


VALIRA
pag. 29


MONTBLANC
pag. 29


CHIC
pag. 30


CONCA
pag. 31


ROMA
pag. 32


CAPRI
pag. 32


ANETO
pag. 33



DIAMANT
pag. 34


INCA
pag. 34


LENA
pag. 35


TOTEM
pag. 35


MASTER UNO
pag. 36


MASTER DOS
pag. 36


PALACE-P
pag. 38


PALACE-G
pag. 38


MARFIL-P
pag. 39


MARFIL-G
pag. 39


ITACA
pag. 40


ROCA
pag. 41


AIDA
pag. 42


ARES
pag. 43


HERMES
pag. 43


GRECO
pag. 44


ALFA-P
pag. 45



ALFA-G
pag. 45


VESTA
pag. 46


APOLO
pag. 46



ATENEA
pag. 47



NERVA
pag. 47


ORION
pag. 48


SPARTA
pag. 48


ZEUS
pag. 49


BETA
pag. 49


GAMMA
pag. 50


CRETA
pag. 50


CLASIC
pag. 51


AVE
pag. 52


DIVA
pag. 52


DUNA
pag. 53


ESTELA
pag. 53


LLUNA
pag. 54


TANDEM
pag. 55


TEA
pag. 55


TROIKA
pag. 56


FLAMA
pag. 56


MAGNO
pag. 57


OTO
pag. 57

LUZ DIRECTA E INDIRECTA / DIRECT AND INDIRECT LIGHT


NICO 240
pag. 60


NICO 480
pag. 60


TROPIC
pag. 61


TALIA
pag. 62


MESTRAL
pag. 64


MOS
pag. 64


EVEREST
pag. 65


CRONOS
pag. 66


INDO
pag. 67



VERA
pag. 67


LILI
pag. 68


LILI-DOS
pag. 68


ICEBERG-P
pag. 69


ICEBERG-G
pag. 69


DEUS
pag. 70



AROS
pag. 70


LYS
pag. 73


COMIDIN-UNO
pag. 74


COMIDIN-DOS
pag. 74


COMIDIN-TRES
pag. 75


TEO
pag. 76


DORA
pag. 76


CADÍ
pag. 77


ECLIPSE
pag. 77


DARMA
pag. 78


DIAVOLO
pag. 78


JAZZ
pag. 79


VESUBIO
pag. 79


TUB
pag. 80


MIA
pag. 81


NEXUS
pag. 81


TRAVER-UNO
pag. 82


TRAVER-DOS
pag. 82


MAYA
pag. 83


MARS
pag. 84


VIP
pag. 85


REX
pag. 85


GENESIS-DOS
pag. 86


CENTAURO-DOS
pag. 86


GENESIS-UNO
pag. 87


EDFU
pag. 90


ESNA
pag. 90


MARFIL V
pag. 91


PERLA
pag. 91


CRIS-P
pag. 92


CRIS-G
pag. 92


CRIS-V
pag. 93


BIS
pag. 94


DELTA
pag. 94


ARGOS
pag. 95


FERRO
pag. 96


OXID
pag. 96


ZINC
pag. 97


RA
pag. 97


COP
pag. 100


CROWN
pag. 100


STONE
pag. 101


TRONIC
pag. 101

LUZ INDIRECTA MODULAR / INDIRECT LIGHT MODULE


LINEA UNO
pag. 104


LINEA DOS
pag. 104


STARS
pag. 106


STARS SUN
pag. 106


STARS MOON
pag. 107



CORINTO
pag. 108



NESIA
pag. 108



NINFA
pag. 109


SUSA
pag. 109

APLIQUES DE RINCÓN / CORNER WALL LAMPS



ESFERA CORNER 150
pag. 112


ESFERA CORNER 280
pag. 112


ESFERA CORNER 350
pag. 113


PALACE CORNER
pag. 114


CENTAURO CORNER
pag. 114


CRIS CORNER
pag. 115


OFELIA CORNER
pag. 115

EMPOTRABLES / RECESSED FIXTURES


GALAXIA UNO
pag. 118


MAR
pag. 118


UFO
pag. 118


VARI
pag. 118


SCALA
pag. 120


ISIS
pag. 120


ZIP
pag. 120


ONDA
pag. 120


ESPIN
pag. 121


ICARO
pag. 121


DAISY
pag. 121


CELESTE
pag. 121


NEO
pag. 124


CLEO
pag. 124


MINOS
pag. 124


NOVA
pag. 124


ONO
pag. 125


MED
pag. 125


TER
pag. 125


TRA
pag. 125

COLECCIÓN GAUDÍ / GAUDI COLLECTION


DRAC pag. 128



DIDO pag. 128


HALLEY pag. 129


HYDRA pag. 130


FÉNIX pag. 130


FLETXA pag. 131


ODÍN pag. 131


NES pag. 132


STORM pag. 132



BRISA pag. 133


COR pag. 134


GLASS pag. 134


DANDY pag. 135


CRÁTER pag. 135


ZERO pag. 136


FLAP pag. 137


UTOPÍA pag. 137



ARIANE pag. 139


ADA pag. 139



ZÉNIT pag. 140


ZAS pag. 140


REVER pag. 141


INES pag. 142


HORUS pag. 142


DON pag. 143



EGO pag. 143


SUMBA pag. 144



PERSEUS pag. 145


ÉPSILON pag. 145

LUZ INDIRECTA / INDIRECT LIGHT

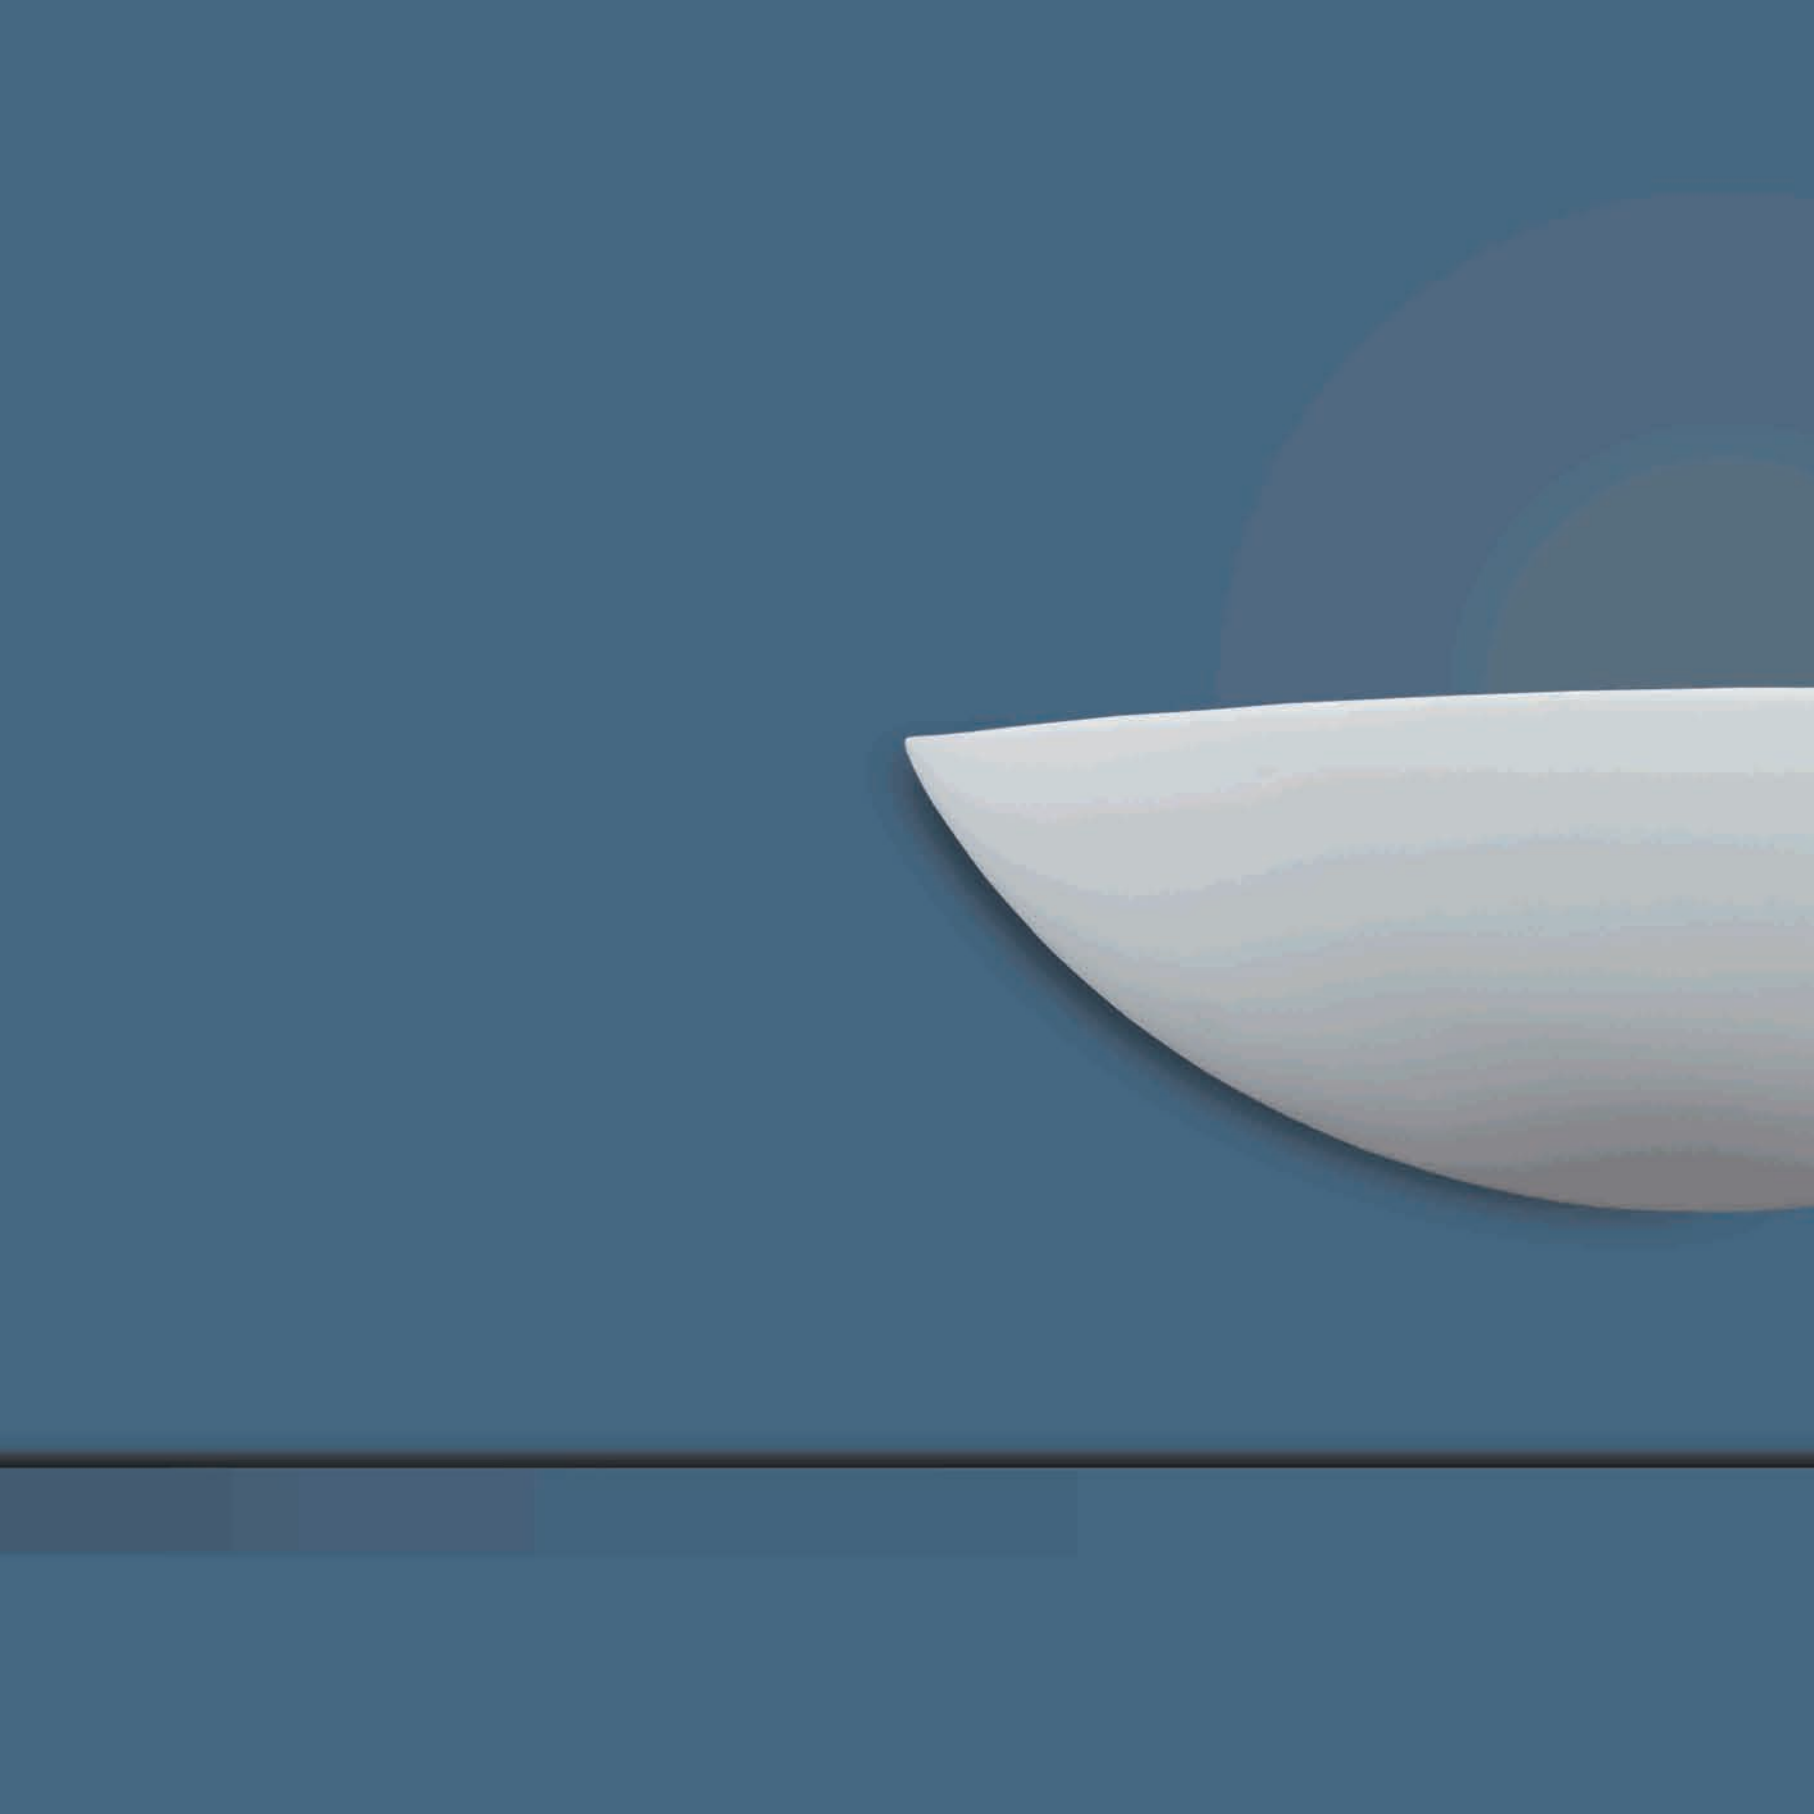

ESFERA 295

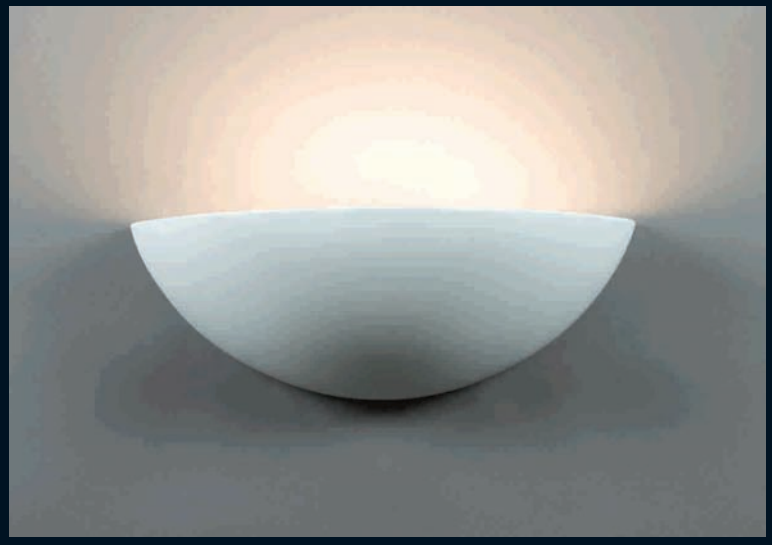

ESFERA 295

® Copyright **Ineslam**

Ref. 17	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27
Ref. 17/0	1 x Max 150W R7S 78 mm
Ref. 17/013	1 x 13W G24d-1 Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 295 ↕ 105 ⊢ 135

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

ESFERA 405



ESFERA 405

® Copyright **Ineslam**

Ref. 33	1 x Max 100W E-27
Ref.13	1 x Max 200W R7S 118 mm
Ref.33/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
	Balasto Electrónico / Electronic Balllast

Medidas / Size: ↔ 405 ↕ 120 ⊢ 155

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

ESFERA 625



ESFERA 625


® Copyright **Ineslam**

Ref. 377	2 x Max 100W E-27	
Ref. 378	2 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 377/026EL	2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 625 ↕ 160 ⊢ 190

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA UP-DOWN 305

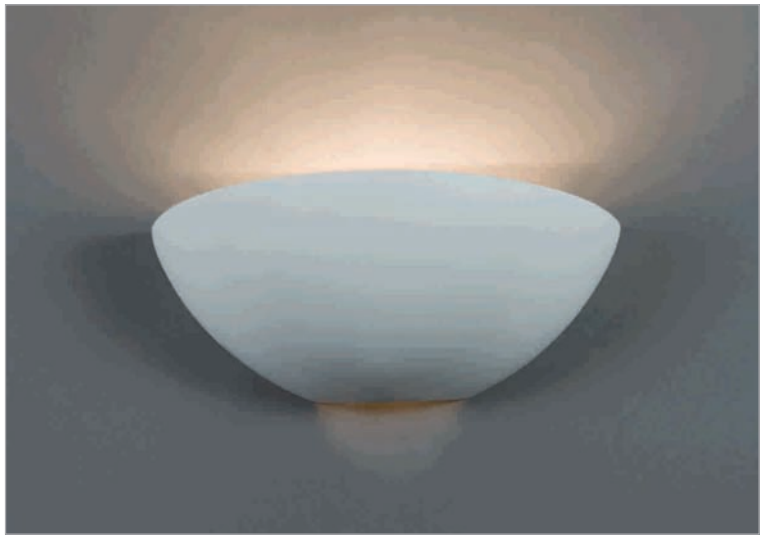

ESFERA UP-DOWN 305


® Copyright **Ineslam**

Ref. 168	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 169	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 168/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 305 ↕ 120 ⊢ 145

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA ALTA 300

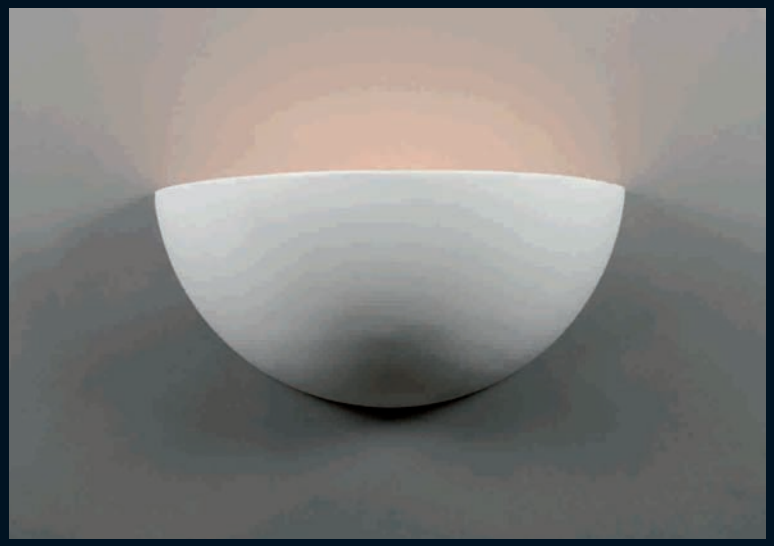

ESFERA ALTA 300


® Copyright **Ineslam**

Ref. 39	1 x Max 100W E-27	
Ref. 19	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 39/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 145 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA UP-DOWN 405

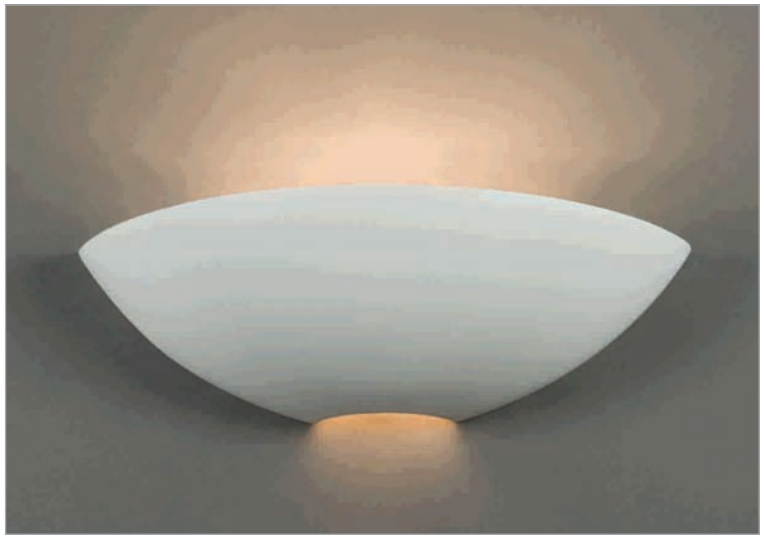

ESFERA UP DOWN 405

® Copyright **Ineslam**

Ref. 166	1 x Max 100W E-27	
Ref. 167	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 166/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 405 ↕ 120 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA ALTA 405



ESFERA ALTA 405

® Copyright **Ineslam**

Ref. 62	1 x Max 100W E-27	
Ref. 12	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 62/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
Ref.12/080E	70W R7S HQI Halogenuro Metálico / Metal Halide	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 405 ↕ 203 ⊢ 205

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA 260



ESFERA 260


® Copyright **Ineslam**

Ref. 616 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 260 ↕ 70 ⊢ 120

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA 360

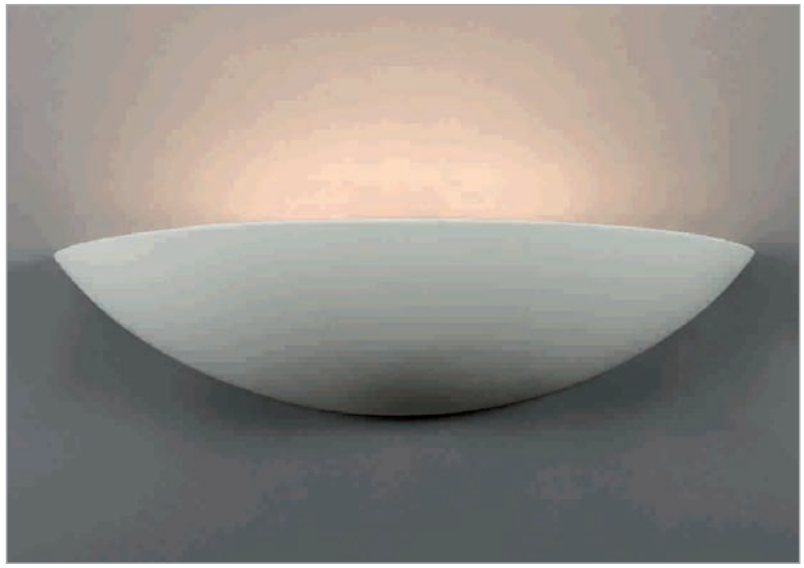

ESFERA 360

® Copyright **Ineslam**

Ref. 617 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 617/0 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 617/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 360 ↕ 80 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA 730







ESFERA 730

® Copyright **Ineslam**

Ref. 618	1 x Max 100W E-27	
Ref. 618/0	1 X Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 618/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 730 ↕ 100 ⊢→190

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

A-5149



A-5149

® Copyright **Ineslam**

Ref. A- 5149/1 1 x Max 100W E-27

Ref. A- 5149/0 1 X Max 200W R7S 118 mm

Ref. A- 5149/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 140 ⊢ 155

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

A-5145



A-5145

® Copyright **Ineslam**

Ref. A-5145/1 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. A-5145/0 1 x Max 150W R7S 78 mm

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 330 ↕ 75 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



BALI




BALI

® Copyright **Ineslam**

Ref. 544	2 x Max 100W E-27
Ref. 545	2 x Max 200W R7S 118 mm
Ref. 544/026EL	2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast
Medidas / Size:	↔ 620 ↕ 160 ↦ 190
Acabados / Finishes:	Pintado blanco / White Painted

NUBE

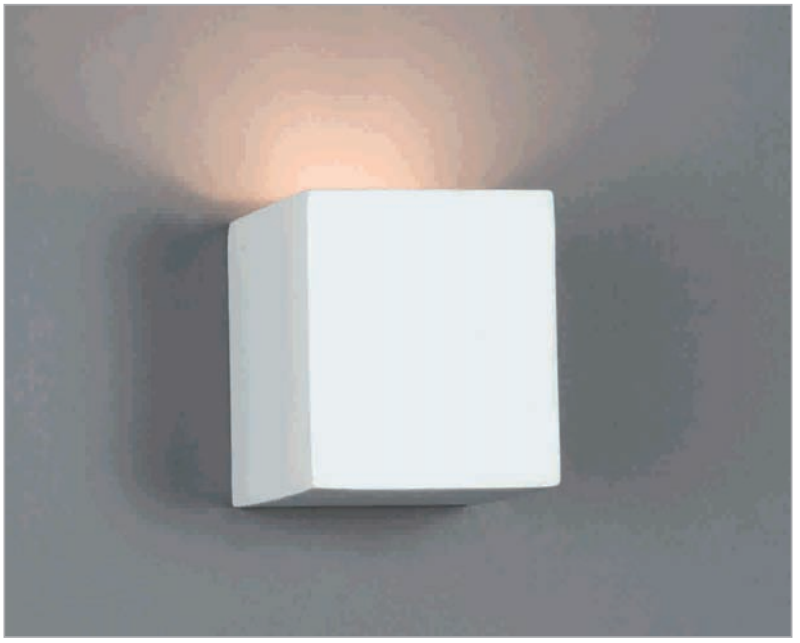

NUBE


® Copyright **Ineslam**

Ref. 591 1 x Max 60W G9 240 V

Medidas / Size: ↔ 110 ↕ 110 ⊢→110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

RINGO

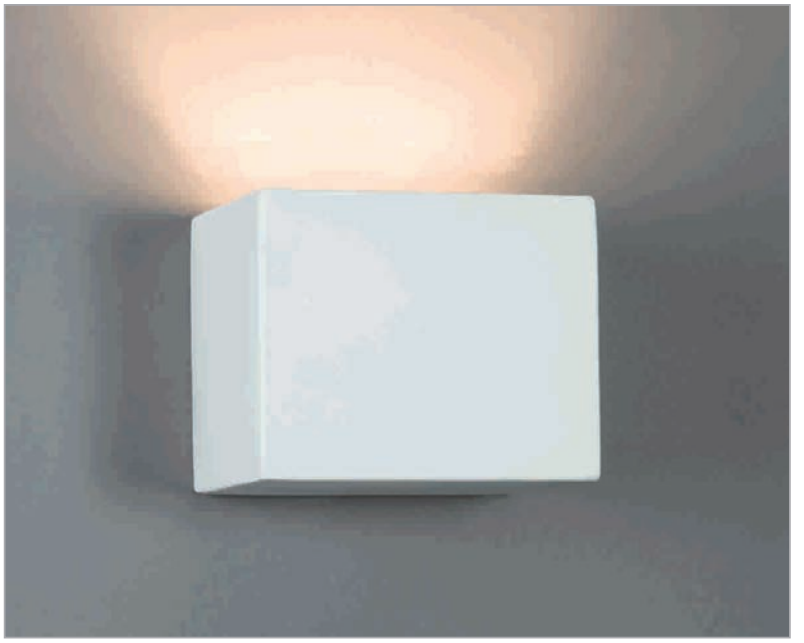

RINGO


® Copyright **Ineslam**

Ref. 586 1 x Max 150W R7S 78mm

Medidas / Size: ↔ 160 ↕ 110 ⊢→110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

BRAVO

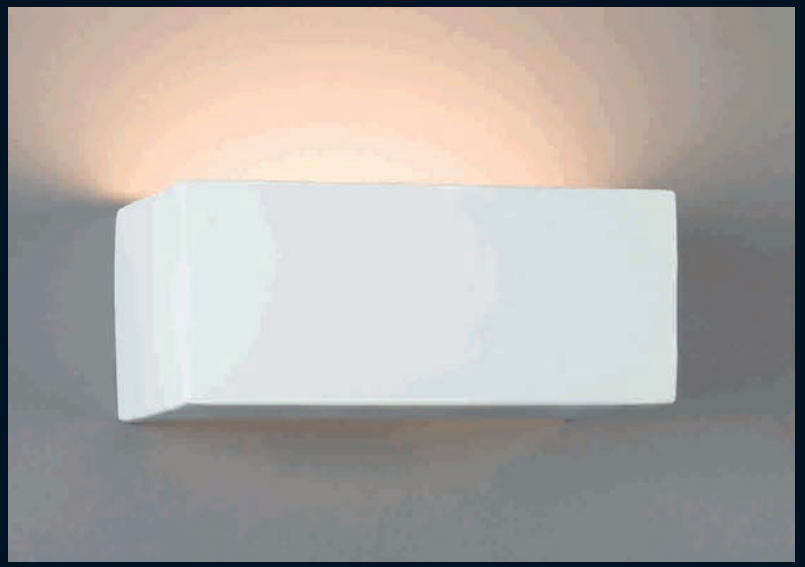

BRAVO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 579	1 x Max 100W E-27	
Ref. 580	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 579/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 110 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

FRAC



FRAC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 612	1 x Max 100W E-27	
Ref. 613	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 612/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 110 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted





BACO



BACO

® Copyright **Ineslam**


Ref. 593 1 x Max 60W G9 240 V

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 110 ↕ 110 ↦110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MITO

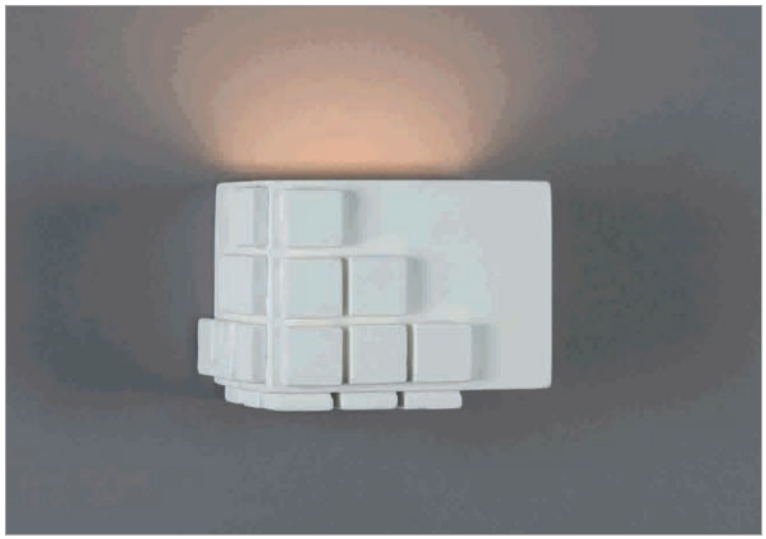

MITO

® Copyright **Ineslam**


Ref. 592 1 X Max 150W R7S 78 mm

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 160 ↕ 110 ↦110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DINO

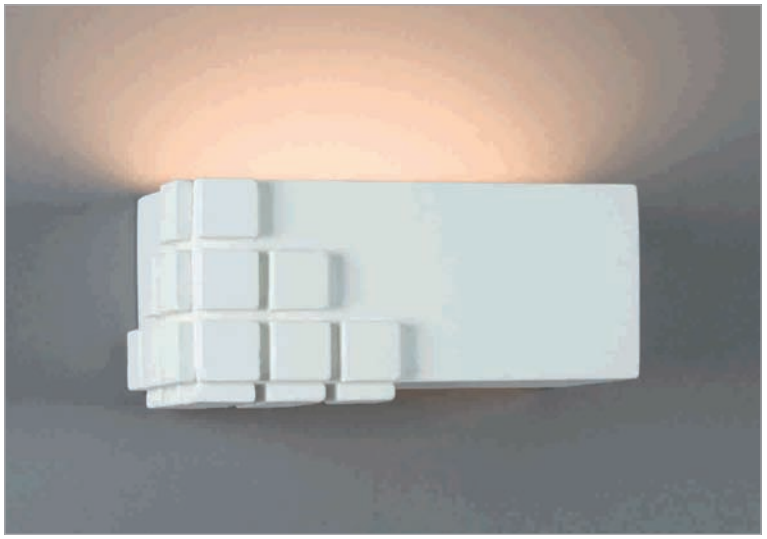

DINO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 583	1 x Max 100W E-27	
Ref. 584	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 583/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	


Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 110 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted





PONENT

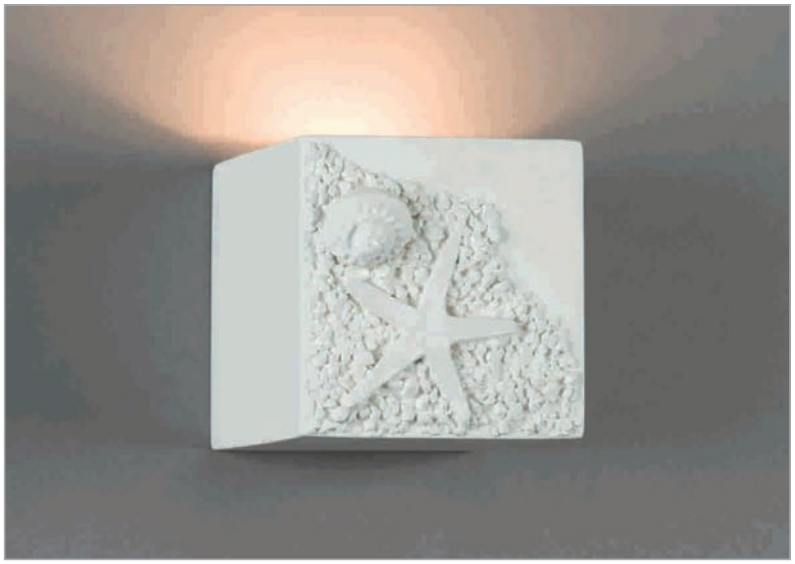

PONENT

® Copyright **Ineslam**

Ref. 601 1 x Max 60W G9 240 V

Medidas / Size: ↔ 110 ↕ 110 ⊢110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

LLEVANT



LLEVANT

® Copyright **Ineslam**

Ref. 600 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 160 ↕ 110 ⊢→110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

GREGAL



GREGAL

® Copyright **Ineslam**

Ref. 598 1 x Max 100W E-27

Ref. 599 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 598/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 110 ⊢→110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

BERET



BERET

® Copyright **Ineslam**


Ref. 597 1 x Max 60W G9 240 V

Medidas / Size: ↔ ↕ 110 ↦ 110 110

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted



VALIRA

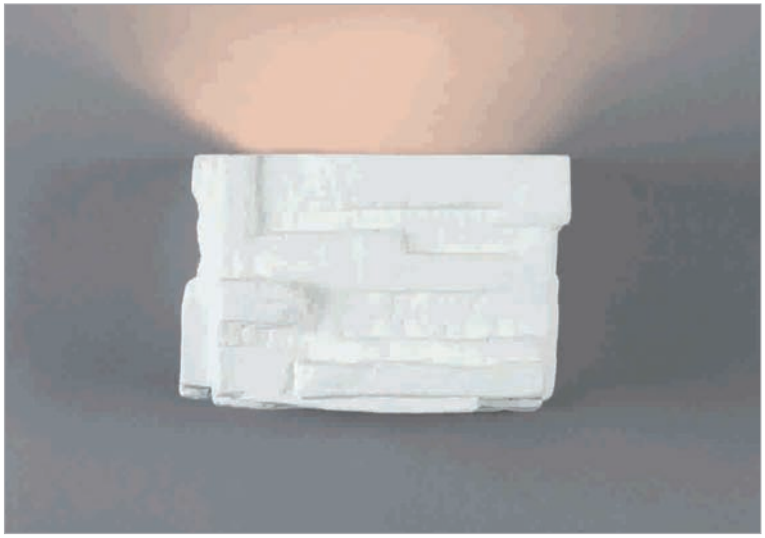

VALIRA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 596 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 160 ↕ 110 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MONTBLANC



MONTBLANC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 594 1 x Max 100W E-27

Ref. 595 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 594/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 110 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

CHIC





CHIC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 604/EL 1x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescen

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 140

Placas

Ref. 605/placa ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 20

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



CONCA





CONCA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 602/EL 1x 18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 150


Placas

Ref. 605/placa ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ROMA



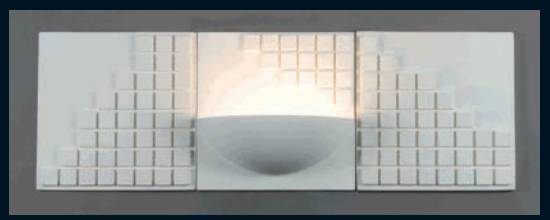

ROMA

® Copyright **Ineslam**

608/EL 1x 18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast


Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ↦ 150

Placas

Ref. 609/placa ↔ 300 ↕ 300 ↦ 30

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

CAPRI

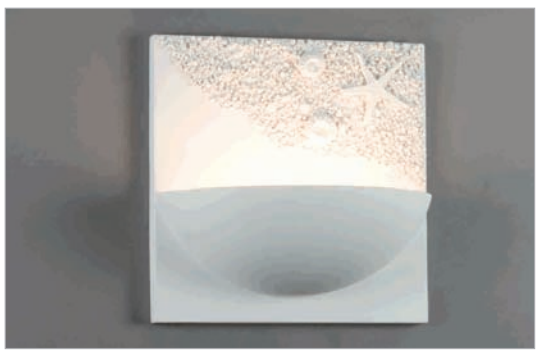



CAPRI

® Copyright **Ineslam**

Ref. 610/EL 1x 18W G24q -2 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ↦150

Placas

Ref. 611/placa ↔ 300 ↕ 300 ↦ 30

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

ANETO





ANETO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 606/EL 1x 26W G24q -3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 140


Placas

Ref. 607/placa ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 40

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



DIAMANT

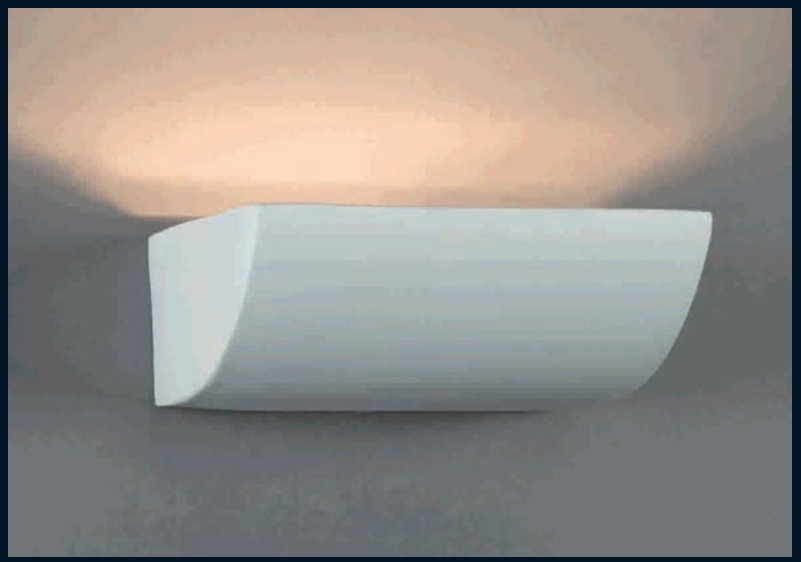

INCA



DIAMANT

® Copyright **Ineslam**

Ref. 395	1 x Max 100W E-27	
Ref. 396	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 395/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 230 ↕ 90 ⊢ 235

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

INCA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 587	1 x Max 100W E-27	
Ref. 588	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 587/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast


Medidas / Size: ↔ 270 ↕ 150 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

LENA



TOTEM

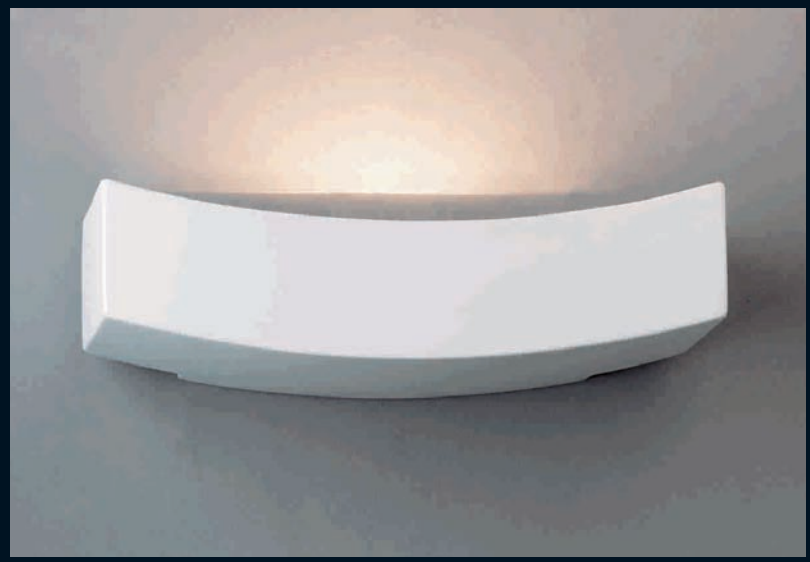

LENA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 551/O20E 1 x 20W T4 Compact Fuorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 700 ↕ 110 ⊢ 65

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

TOTEM

® Copyright **Ineslam**

Ref. 532 1 x Max 100W E-27

Ref. 533 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 532/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast


Ref.533/080E 1 x 70W R7S HQI Halogenuro Metálico / Metal Halide

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 380 ↕ 110 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MASTER UNO

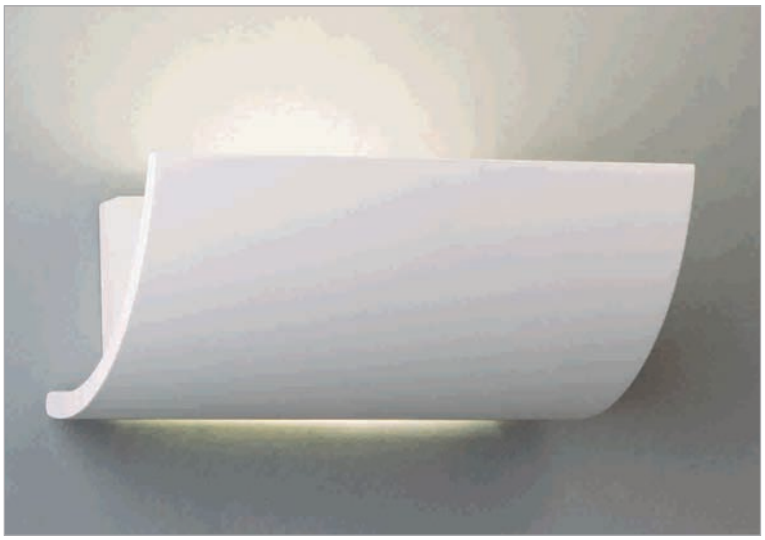

MASTER UNO


® Copyright **Ineslam**

Ref. 526	1 x Max 100W E-27
Ref. 527	1 x Max 150W R7S 78 mm
Ref. 526/026EL	1 x Max 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast
Ref. 527/080	70W R7S HQI Halogenuro Metálico / Metal Halide
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 340 ↕ 130 ⊢ 230

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MASTER DOS

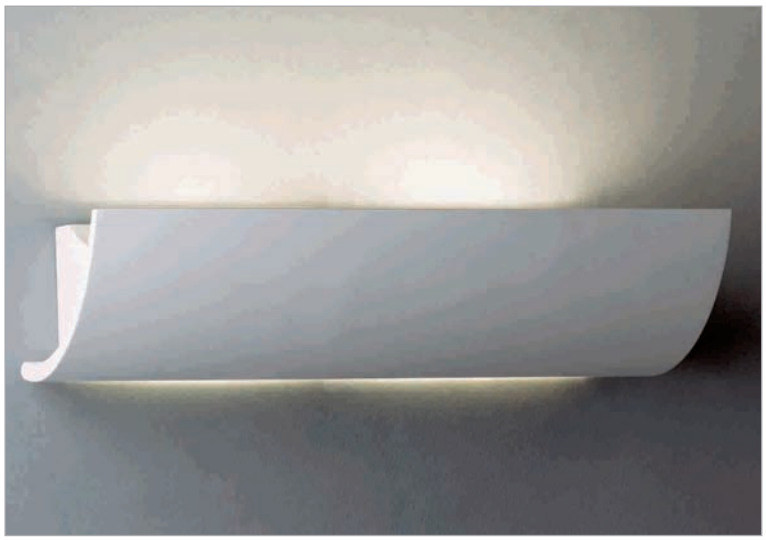

MASTER DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 528	2 x Max 100W E-27
Ref. 529	2 x Max 150W R7S 78 mm
Ref. 528/026EL	2 x Max 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 580 ↕ 130 ⊢ 230

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



LUZ INDIRECTA INDIRECT LIGHT

PALACE P



PALACE P


® Copyright **Ineslam**

Ref. 275	1 x Max 100W E-27	
Ref. 276	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 276/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 160 ⊢ 155

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

PALACE G

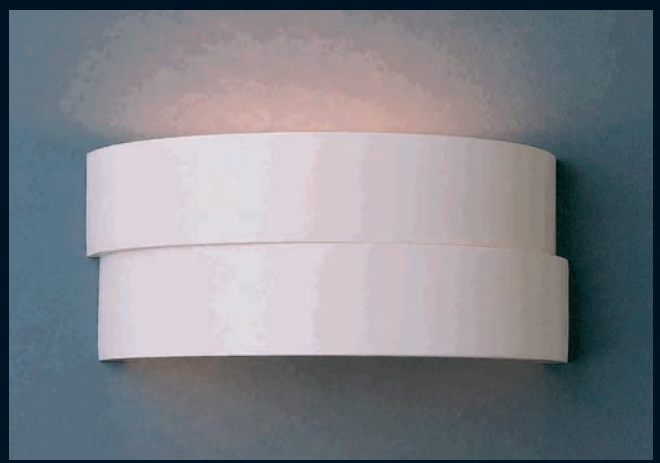

PALACE G

® Copyright **Ineslam**

Ref. 277	1 x Max 100W E-27	
Ref. 278	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 277/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 160 ⊢ 155

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MARFIL P



MARFIL P

® Copyright **Ineslam**

Ref. 381 1 x Max 100W E-27

Ref. 382 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 381/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 110 ⊢ 135

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado / Decorated

MARFIL G



MARFIL G

® Copyright **Ineslam**

Ref. 383 1 x Max 100W E-27

Ref. 384 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 383/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 435 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado / Decorated

ITACA



ITACA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 359 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 360 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 359/018EL 1 x 18W G24q-2 ElectronicCompact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 130 ⊢ 120

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado / Decorated



ROCA



ROCA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 188 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 189 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 188/018EL 1 x 8W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 330 ↕ 135 ⊢ 135

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

■ Decorado / Decorated



AIDA



AIDA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 530	1 x Max 100W E-27
Ref. 531	1 x Max 200W R7S 78 mm
Ref. 530/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast
Medidas / Size:	↔ 460 ↕ 155 ⊢ 200
Acabados / Finishes:	☐ Pintado blanco / White Painted

ARES



HERMES



ARES

® Copyright **Ineslam**

Ref. 519	1 x Max 100W E-27	
Ref. 520	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 519/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 285 ↕ 350 ↦ 180

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

HERMES

® Copyright **Ineslam**

Ref. 521	1 x Max 100W E-27	
Ref. 522	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 521/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 280 ↕ 350 ↦ 195

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

GRECO




GRECO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 572	1 x Max 100W E-27	
Ref. 573	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 572/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 595 ↕ 230 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

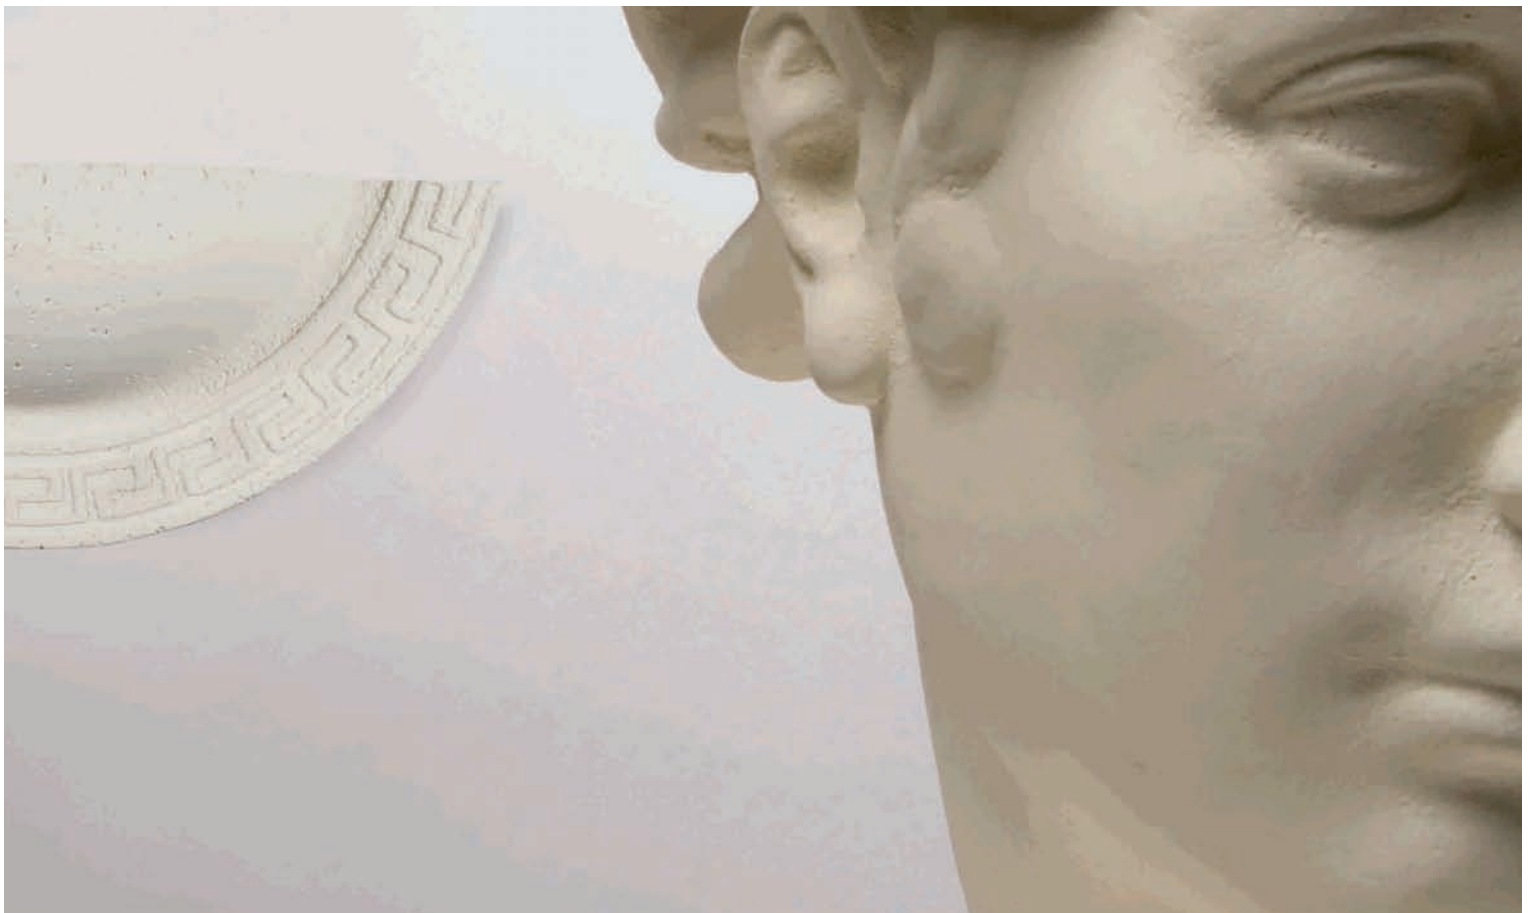

ALFA P



ALFA P

® Copyright **Ineslam**

Ref. 431 1x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 432 1 X Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 310 ↕ 150 ↦ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ALFA G



ALFA G

® Copyright **Ineslam**

Ref. 429 1 x Max 100W E-27


Ref. 430 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 429/018EL 1 x 18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 410 ↕ 160 ↦ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

VESTA

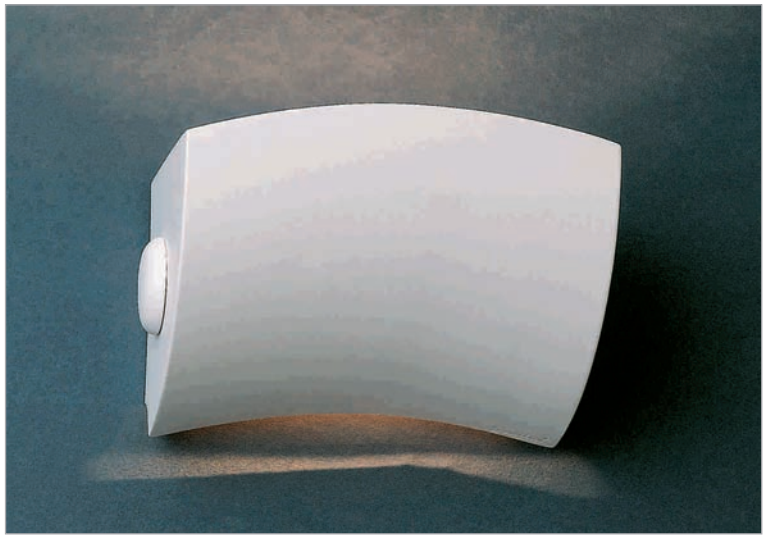

VESTA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 335	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 336	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 335/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 160 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

APOLO



APOLO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 301	1 x Max 100W E-27	
Ref. 302	1 x Max 200W R7S 78 mm	
Ref. 301/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 420 ↕ 100 ⊢ 180

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ATENEA



ATENEA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 293 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 294 1 x Max 100W R7S 78 mm

Ref. 293/018EL 1 x 8W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 110 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

NERVA



NERVA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 307 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 308 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 307/018EL 1 x 18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 285 ↕ 300 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ■ Pintado blanco / White Painted

ORION



ORION

® Copyright **Ineslam**

Ref. 295 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 296 1 x Max 100W R7S 78 mm

Ref. 295/018EL 1 x 8W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 110 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

SPARTA



SPARTA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 291 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 292 1 x Max 100W R7S 78 mm

Ref. 291/018EL 1 x 8W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 110 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ZEUS



ZEUS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 289 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 290 1 x Max 100W R7S 78 mm

Ref. 289/018EL 1 x 8W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 110 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

BETA



BETA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 299 1 x Max 100W E-27

Ref. 300 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 299/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

GAMMA



GAMMA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 297	1 x Max 100W E-27	
Ref. 298	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 297/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

CRETA



CRETA


® Copyright **Ineslam**

Ref. 539	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 540	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 539/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 140 ⊢ 200

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

CLASIC

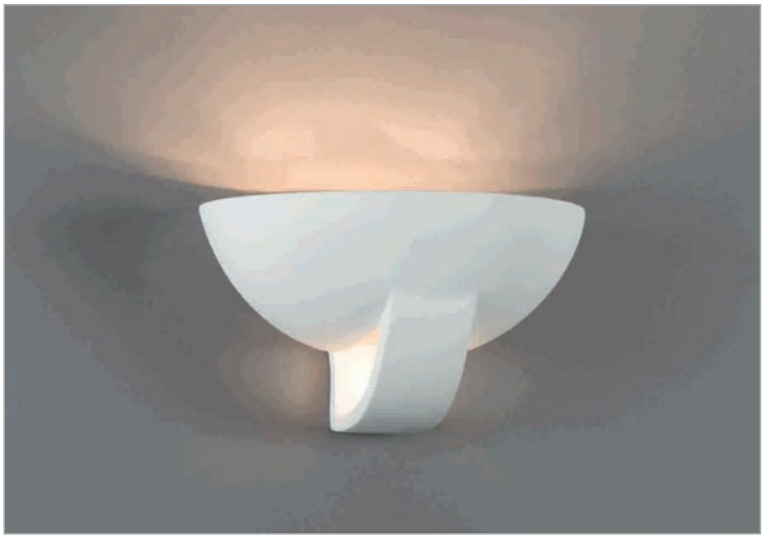

CLASIC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 176	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 177	1 x Max 200W R7S 78 mm	
Ref. 176/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 260 ↕ 175 ⊢ 170


Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



AVE



DIVA

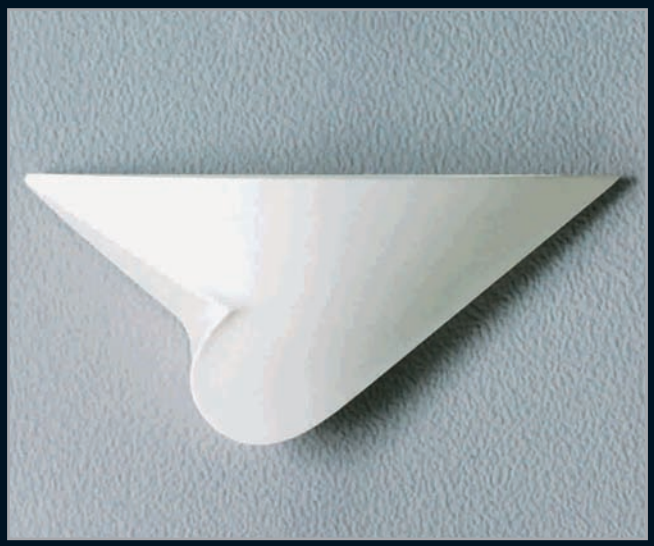

AVE

® Copyright **Ineslam**

Ref. 129	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 128	1 x Max 150W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 370 ↕ 240 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DIVA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 105	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 104	1 x Max 150W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 430 ↕ 200 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DUNA



DUNA

® Copyright **Ineslam**


Ref. 47 1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27

Ref. 46 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 450 ↕ 180 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESTELA

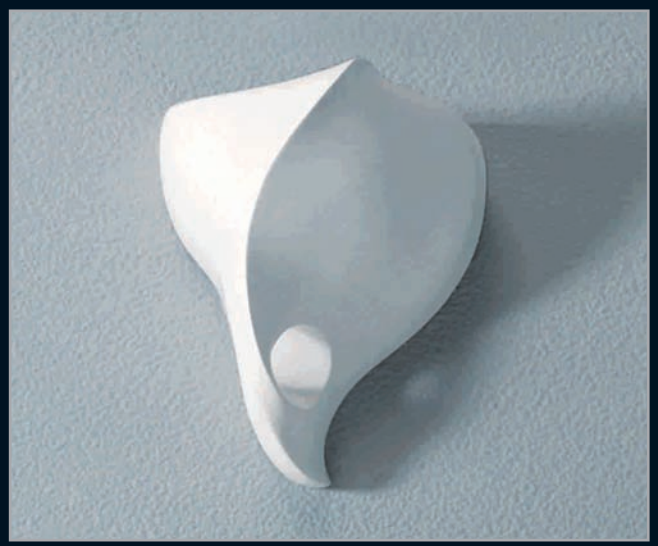

ESTELA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 99 1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27

Ref. 98 1 x Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 240 ↕ 280 ⊢ 180

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

LLUNA



LLUNA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 40 1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27

Ref. 36 1 x Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 220 ⊢ 125

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted



TANDEM



TANDEM

® Copyright **Ineslam**

Ref. 156 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ ↕ 200 ↦ 190 110

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

TEA



TEA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 120 1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27

Ref. 119 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 410 ↕ 200 ↦ 110

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

TROIKA



FLAMA



TROIKA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 103 1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27

Ref. 102 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 390 ↕ 250 ⊢ 120

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

FLAMA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 94 1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27

Ref. 93 1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 290 ↕ 410 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MAGNO



OTO



MAGNO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 30	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 26	1 x Max 150W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 340 ↕ 360 ⊢ 135

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

OTO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 201	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 202	1 x Max 150W R7S 78 mm	


Medidas / Size: ↔ 230 ↕ 300 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

LUZ DIRECTA E INDIRECTA / DIRECT & INDIRECT LIGHT



NICO 240

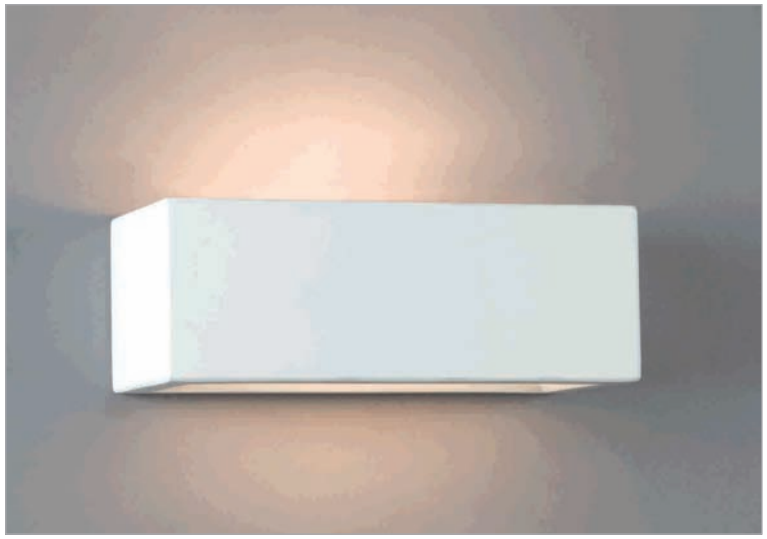

NICO 240

® Copyright **Ineslam**

Ref. 619 1 x Max 100W E-27


Ref.619/0 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref.619/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 240 ↕ 90 ⊢ 100

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

NICO 480

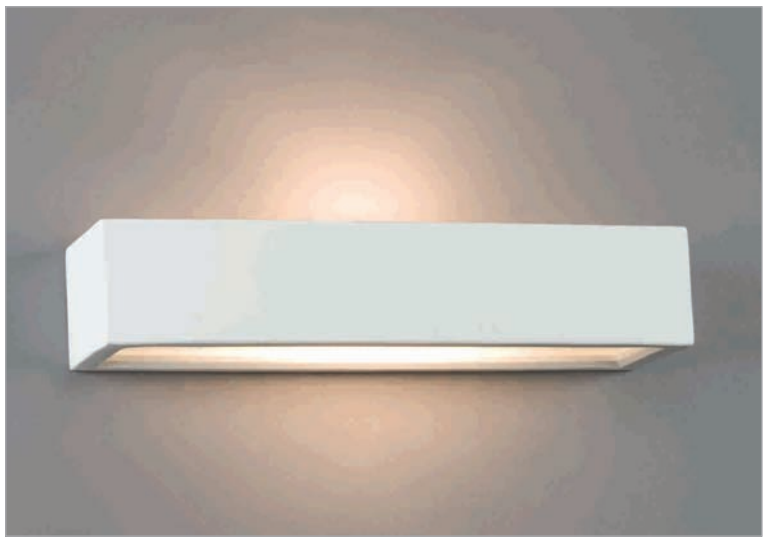

NICO 480

® Copyright **Ineslam**

Ref. 620 1 x Max 100W E-27

Ref.620/0 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref.620/036EL 36WT 2G11 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 480 ↕ 90 ⊢ 120

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

TROPIC



TROPIC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 552/036EL 1 x 36 2G11Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 552/020E 1 x 20W T4Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 552/040E 2 x 20W T4 Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔700 ↕ 90 ⊢ 80

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



TALIA







TALIA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 578EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔300 ↕300 ⊢75

Placas

Ref. 605/placa ↔300 ↕300 ⊢20

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



MESTRAL





MOS





MESTRAL

® Copyright **Ineslam**

Ref. 581EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 85

Placas

Ref. 611 / placa ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 30

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

MOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 577EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 85

Placas

Ref. 609 / placa ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 30

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

EVEREST





EVEREST

® Copyright **Ineslam**

Ref. 582EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 100

Placas

Ref. 607 / placa ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 40

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



CRONOS



CRONOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 534	1 x Max 100W E-27	
Ref. 535	1 X Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 534/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 110 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DIRECT & INDIRECT LIGHT

LUZ DIRECTA E INDIRECTA



INDO



INDO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 574	1 x Max 100W E-27	
Ref. 575	1 X Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 574/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 405 ↕ 175 ⊢ 165

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

VERA



VERA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 437	1 x Max 100W E-27	
Ref. 438	1 X Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 437/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 355 ↕ 165 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

LILI



LILI

® Copyright **Ineslam**

Ref. 543/026EL 1x 26W G24q-3 Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

LILI DOS



LILI DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 546/026EL 2x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent


Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 500 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

ICEBERG P

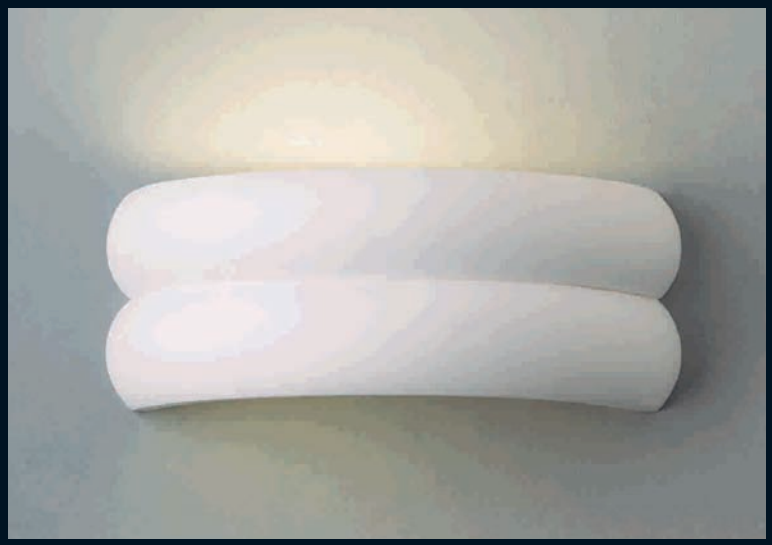

ICEBERG P


® Copyright **Ineslam**

Ref. 427	1 x Max 60W Esfçerica / SphericalE-27	
Ref. 428	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 427/018EL	18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 330 ↕ 125 ⊢ 123

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ICEBERG G

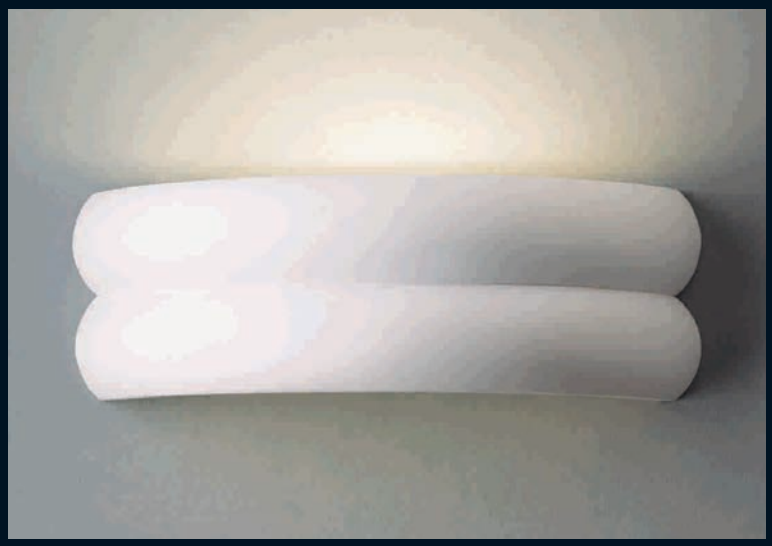

ICEBERG G


® Copyright **Ineslam**

Ref. 425	1 x Max 100W E-27	
Ref. 426	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 426/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 420 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DEUS

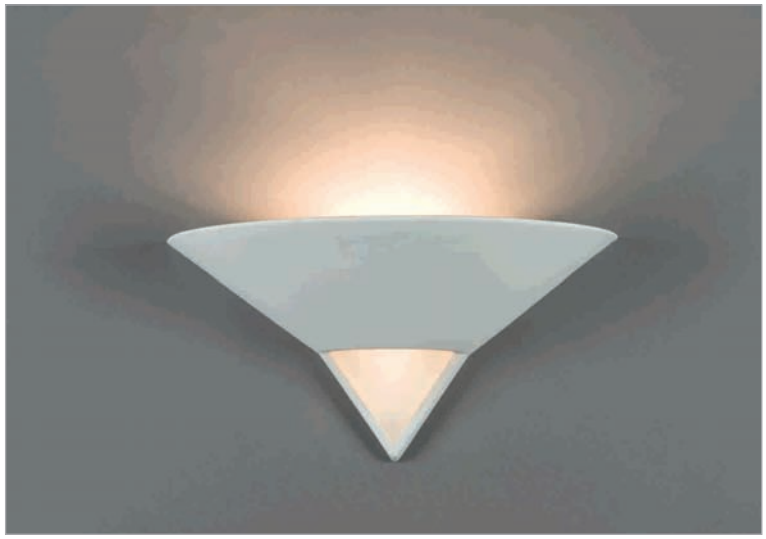

DEUS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 180 1 x Max 60W Esférica/Spherical E-27

Ref.181 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref.180/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 200 ⊢ 200

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

AROS



AROS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 182 1 x Max 100W E-27

Ref. 183 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 182/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 380 ↕ 160 ⊢ 205


Acabados / Finishes: ■ Pintado blanco / White Painted







LYS

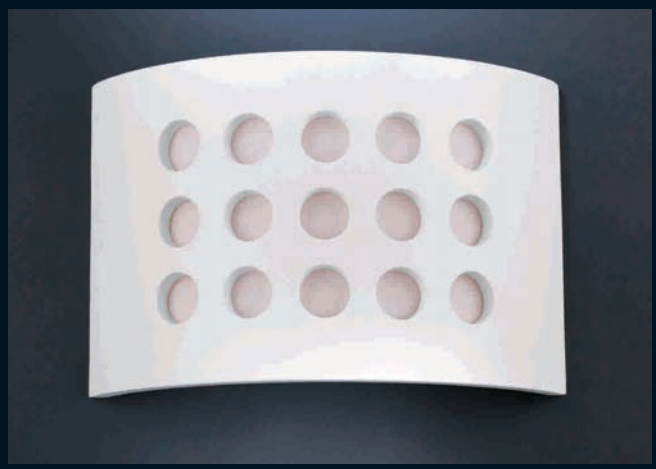

LYS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 459 1 x Max 100W E-27

Ref. 459/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 425 ↕ 280 ⊢ 135

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

COMODIN UNO



COMODIN UNO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 461/X	1 x Max 100W E-27	
Ref. 462/X	1 x Max 200W R7S 78 mm	
Ref. 461/X/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
Ref. 462/X/080E	70W R7S HQI Halogenuro Metálico / Metal Halide	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 265 ↕ 400 ⊢ 180

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

COMODIN DOS



COMODIN DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 461/Y	1 x Max 100W E-27	
Ref. 462/Y	1 x Max 200W R7S 78 mm	
Ref. 461/Y/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
Ref. 462/Y/080E	70W R7S HQI Halogenuro Metálico / Metal Halide	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 265 ↕ 400 ⊢ 180

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

COMODIN TRES



COMODIN TRES

® Copyright **Ineslam**

Ref. 461/Z	1 x Max 100W E-27
Ref. 462/Z	1 x Max 200W R7S 78 mm
Ref. 461/Z/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
Ref. 462/Z/080E	70W R7S HQI Halogenuro Metálico / Metal Halide

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 265 ↕ 400 ⊢ 180

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

Cusa Group Design





TEO



TEO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 453/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 305 ↕ 300 ↦ 100

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

DORA



DORA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 454/EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 170 ↦ 100


Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

CADÍ



ECLIPSE

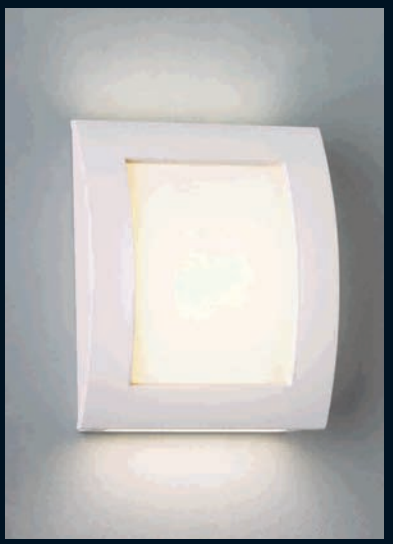

CADÍ

® Copyright **Ineslam**

Ref. 541/018EL 2 x 18W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 541/026EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 350 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

ECLIPSE

® Copyright **Ineslam**

Ref. 542/018EL 2 x 18W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 542/026EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent


Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 285 ↕ 330 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

DARMA

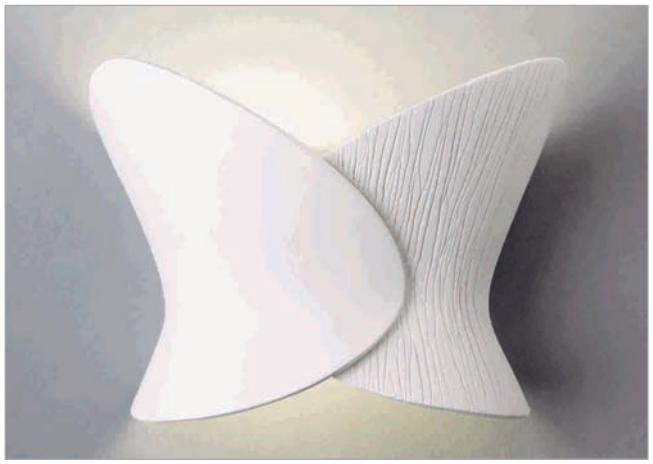

DARMA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 455 1 x Max 100W E-27

Ref.456 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref.455/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 370 ↕ 280 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DIAVOLO



DIAVOLO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 549 2 x Max 50W GU10 220V

Medidas / Size: ↔ 210 ↕ 340 ⊢ 165

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

JAZZ



JAZZ

® Copyright **Ineslam**

Ref. 458 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 457/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 310 ↕ 420 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

VESUBIO



VESUBIO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 547 1 x Max 100W E-27

1 x Max 35W GU10 220V

Ref. 548 1 x Max 150 R7S 78mm

1 x Max 35W GU10 220V

Ref. 547/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

1 x Max 35W GU10 220V

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 310 ↕ 300 ⊢ 210

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

TUB



TUB

® Copyright **Ineslam**


Ref. 550 2 x Max 50W GU10 220V

Medidas / Size: ↔ 175 ↕ 300 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



MIA

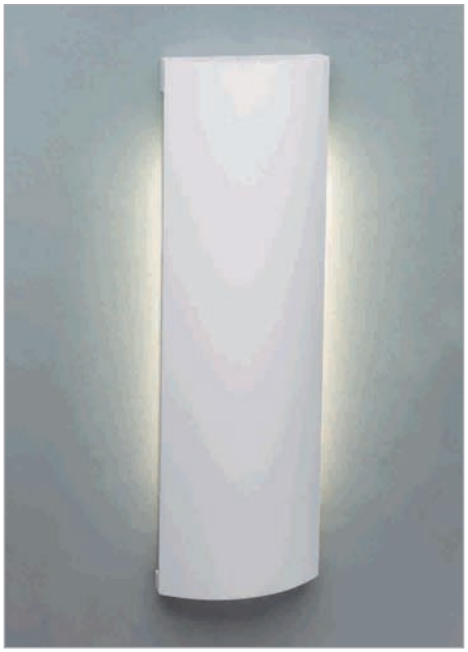

MIA

® Copyright **Ineslam**


Ref. 553/016 2 x Max 16W T4 Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 195 ↕ 620 ⊢ 65

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

NEXUS

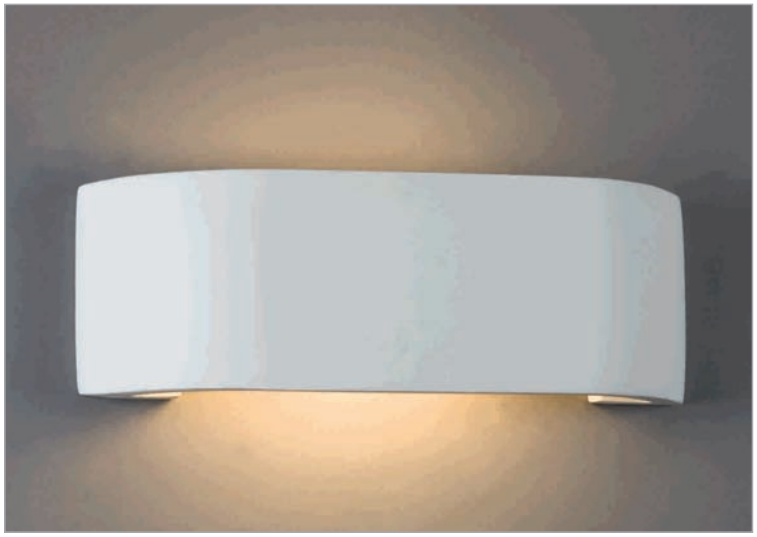

NEXUS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 576/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 330 ↕ 110 ⊢ 76

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

TRAVER UNO



TRAVER UNO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 554/020E 1 x 20W T4 1Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 800 ↕ 115 ⊢ 65

Acabados / Finishes

TRAVER DOS



TRAVER DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 555/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 115 ⊢ 75

Acabados / Finishes



MAYA



MAYA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 589	1 x Max 100W E-27
Ref. 590	1x Max 150W R7S 78 mm
Ref. 589/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast
Medidas / Size:	↔290 ↕155 ⊢103
Acabados / Finishes:	☐ Pintado blanco / White Painted

MARS



MARS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 524 1 x Max 100W E-27

1 LED 3W Driver included

Ref. 525 1 x Max 150W R7S 78 mm

1 LED 3W Driver included

Ref. 524/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

1 LED 3W Driver included

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔350 ↕140 ⊢→150

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted



VIP



VIP

® Copyright **Ineslam**

Ref. 397	1 x Max 100W E-27	
	1 LED 3W Driver included	
Ref. 398	1x Max 150W R7S 78 mm	
	1 LED 3W Driver included	
Ref. 397/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	1 LED 3W Driver included	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔240 ↕95 ⊢243

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

REX



REX

® Copyright **Ineslam**

Ref. 399	1 x Max 100W E-27	
	1 LED 3W Driver included	
Ref. 400	1x Max 150W R7S 78 mm	
	1 LED 3W Driver included	
Ref. 399/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	1 LED 3W Driver included	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔260 ↕90 ⊢190

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

GENESIS DOS



GENESIS DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref.281/026EL 2 x 26W G24d-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 90

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Cristal Satinado / Satin Glass

CENTAURO DOS



CENTAURO DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 285/026EL 2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 285/018EL 2 x 18W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent


Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 90

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Cristal Satinado / Satin Glass

GENESIS UNO

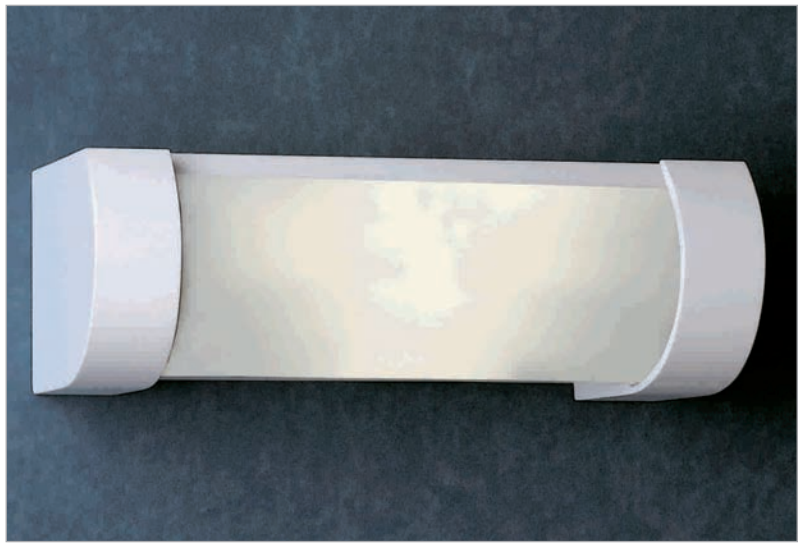

GENESIS UNO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 283/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 320 ↕ 105 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted







EDFU



ESNA



EDFU

® Copyright **Ineslam**

Ref. 441	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 441/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	
Medidas / Size:	↔ 230 ↕ 325 ⊢ 210	
Acabados / Finishes:	Pintado blanco / White Painted	
	Difusor Pergamino Termoresistente Diffuser In heat Resistant parchment	

ESNA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 440	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 440/026EL	26W G24d-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	
Medidas / Size:	↔ 230 ↕ 325 ⊢ 210	
Acabados / Finishes:	Pintado blanco / White Painted	
	Difusor Pergamino Termoresistente Diffuser In heat Resistant parchment	

MARFIL V



MARFIL V

® Copyright **Ineslam**

Ref. 385	1 x Max 60Esférica / Spherical W E-27	
Ref.386	1 x Max 100W R7S 78 mm	
Ref.385/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	


Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 200 ↕ 245 ⊢ 120

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Ver pág. 153 Decorados

PERLA

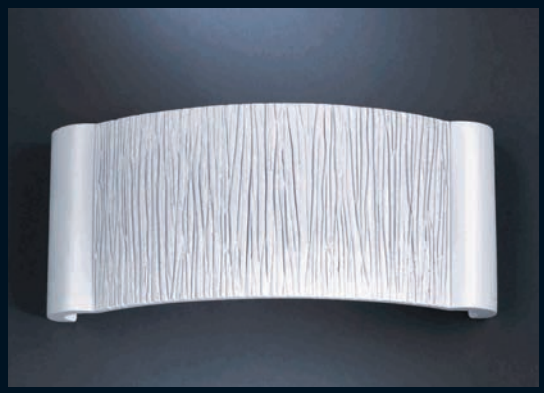

PERLA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 379	1 x Max 100W E-27	
Ref.380	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref.379/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 150 ⊢ 115

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

CRIS P



CRIS P

® Copyright **Ineslam**

Ref. 387 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 388 1 x Max 100W R7S 78 mm

Ref. 387/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 325 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Ver pág. 153 Decorados

Difusor Pergamino Termoresistente / Diffuser In heat Resistant parchment

CRIS G



CRIS G

® Copyright **Ineslam**

Ref. 389 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 390 1 x Max 100W R7S 78 mm

Ref. 389/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 390 ↕ 140 ⊢ 160

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Ver pág. 153 Decorados

Difusor Pergamino Termoresistente / Diffuser In heat Resistant parchment

CRIS V



CRIS V

® Copyright **Ineslam**

Ref. 393 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 393/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast


Medidas / Size: ↔ 190 ↕ 290 ⊢ 145

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Ver pág. 153 Decorados

Difusor Pergamino Termoresistente / Diffuser In heat Resistant parchment

Cusa Group Design

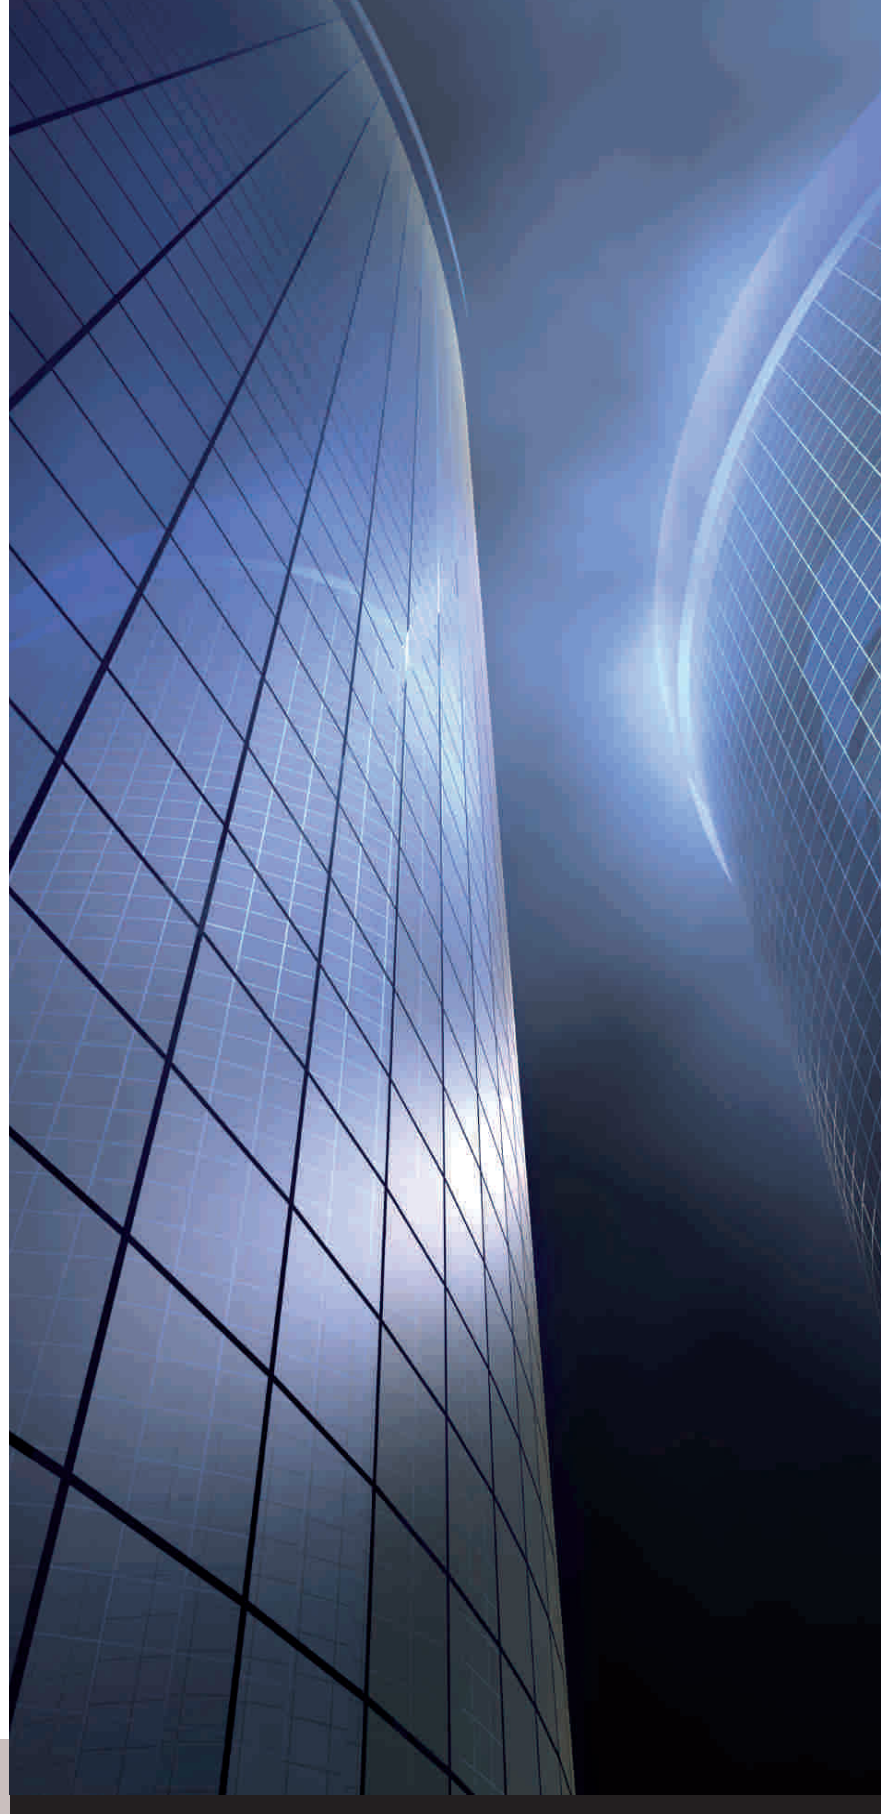

BIS



BIS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 435 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 435/026EL 26W G24d-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast


Medidas / Size: ↔ 235 ↕ 330 ⊢ 125

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Ver pág. 153 Decorados

Difusor Pergamino Termoresistente / Diffuser In heat Resistant parchment

DELTA

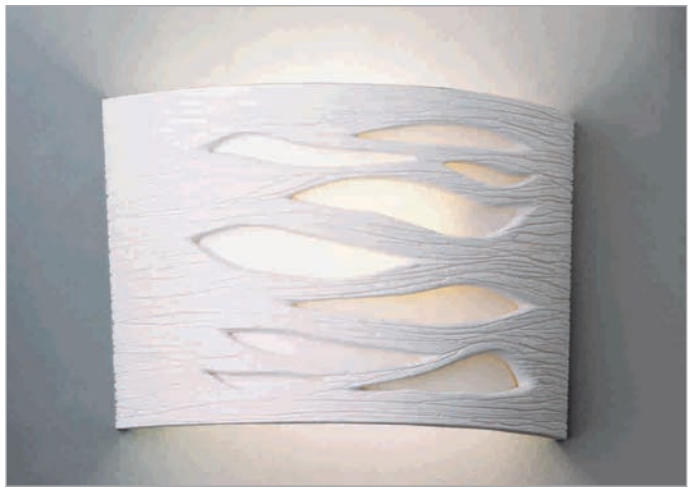

DELTA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 445 1 x Max 100W Esférica / Spherical E-27

Ref.446/026EL 26W G24d-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 446/018EL 2 x 18W G24d-2 Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 415 ↕ 295 ⊢ 135

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Difusor Polipropileno / Diffuser Polypropylene

ARGOS



ARGOS


® Copyright **Ineslam**

Ref. 523/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 290 ↕ 310 ⊢ 160

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

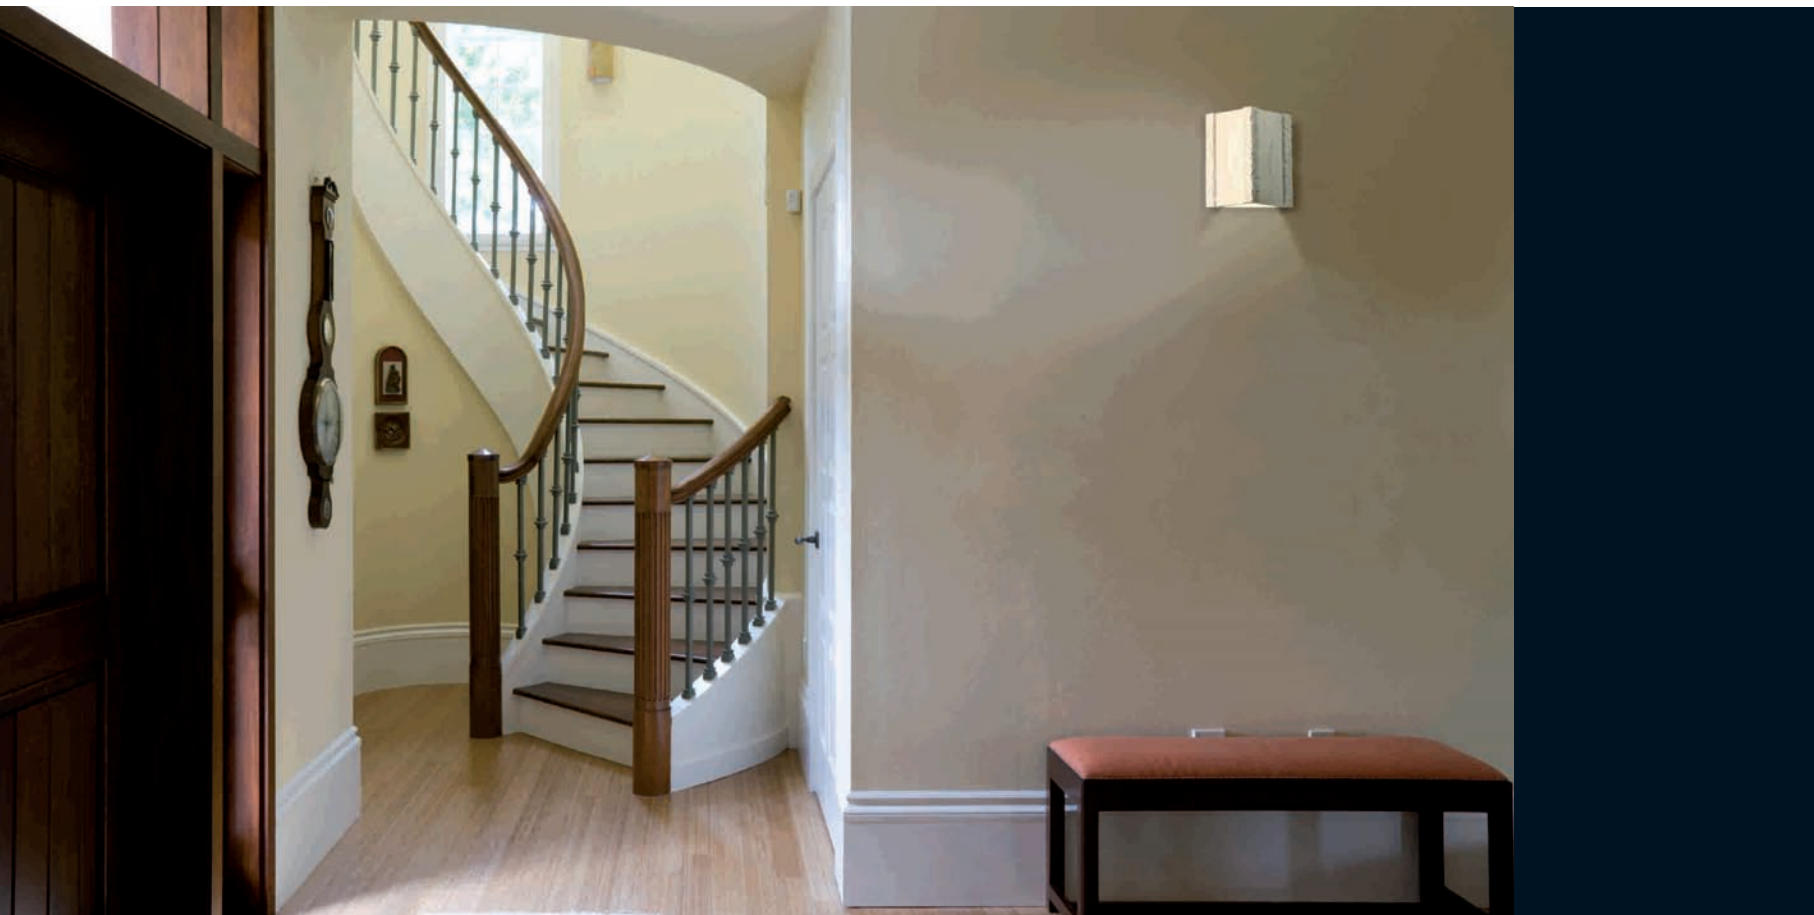

FERRO



FERRO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 312	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 312/0	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref.312/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 295 ↕ 290 ⊢ 150

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado piedra / Stone Decored

OXID



OXID

® Copyright **Ineslam**

Ref. 313	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 313/0	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref.313/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 290 ↕ 300 ⊢ 120

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado piedra / Stone Decored

ZINC



ZINC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 311	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 311/0	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref.311/026EL	1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 290 ⊢ 120

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Decorado piedra / Stone Decored

RA



RA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 314	2 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 314/0	2 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref.314/026EL	2 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 500 ↕ 160 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Decorado piedra / Stone Decored





COP



COP

® Copyright **Ineslam**

Ref. 207 1 x Max 150W E-27

Medidas / Size: ↔ 170 ↕ 260 ⊢→240

Acabados / Finishes: Decorado piedra / Stone Decored

Cristal Satinado / Satin Glass

CROWN



CROWN

® Copyright **Ineslam**

Ref. 215 1 x Max 150W E-27

Medidas / Size: ↔ 230 ↕ 220 ⊢→280

Acabados / Finishes: Decorado piedra / Stone Decored

Cristal Satinado / Satin Glass

STONE



STONE

® Copyright **Ineslam**

Ref. 205 1 x Max 150W E-27

Medidas / Size: ↔ 200 ↕ 300 ⊢ 220

Acabados / Finishes: Decorado piedra / Stone Decored

Cristal Satinado / Satin Glass

TRONIC



TRONIC

® Copyright **Ineslam**


Ref. 209 1 x Max 150W E-27

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 170 ⊢ 190

Acabados / Finishes: Decorado piedra / Stone Decored

Cristal Satinado / Satin Glass

LUZ INDIRECTA MODULAR / INDIRECT LIGHT MODULE

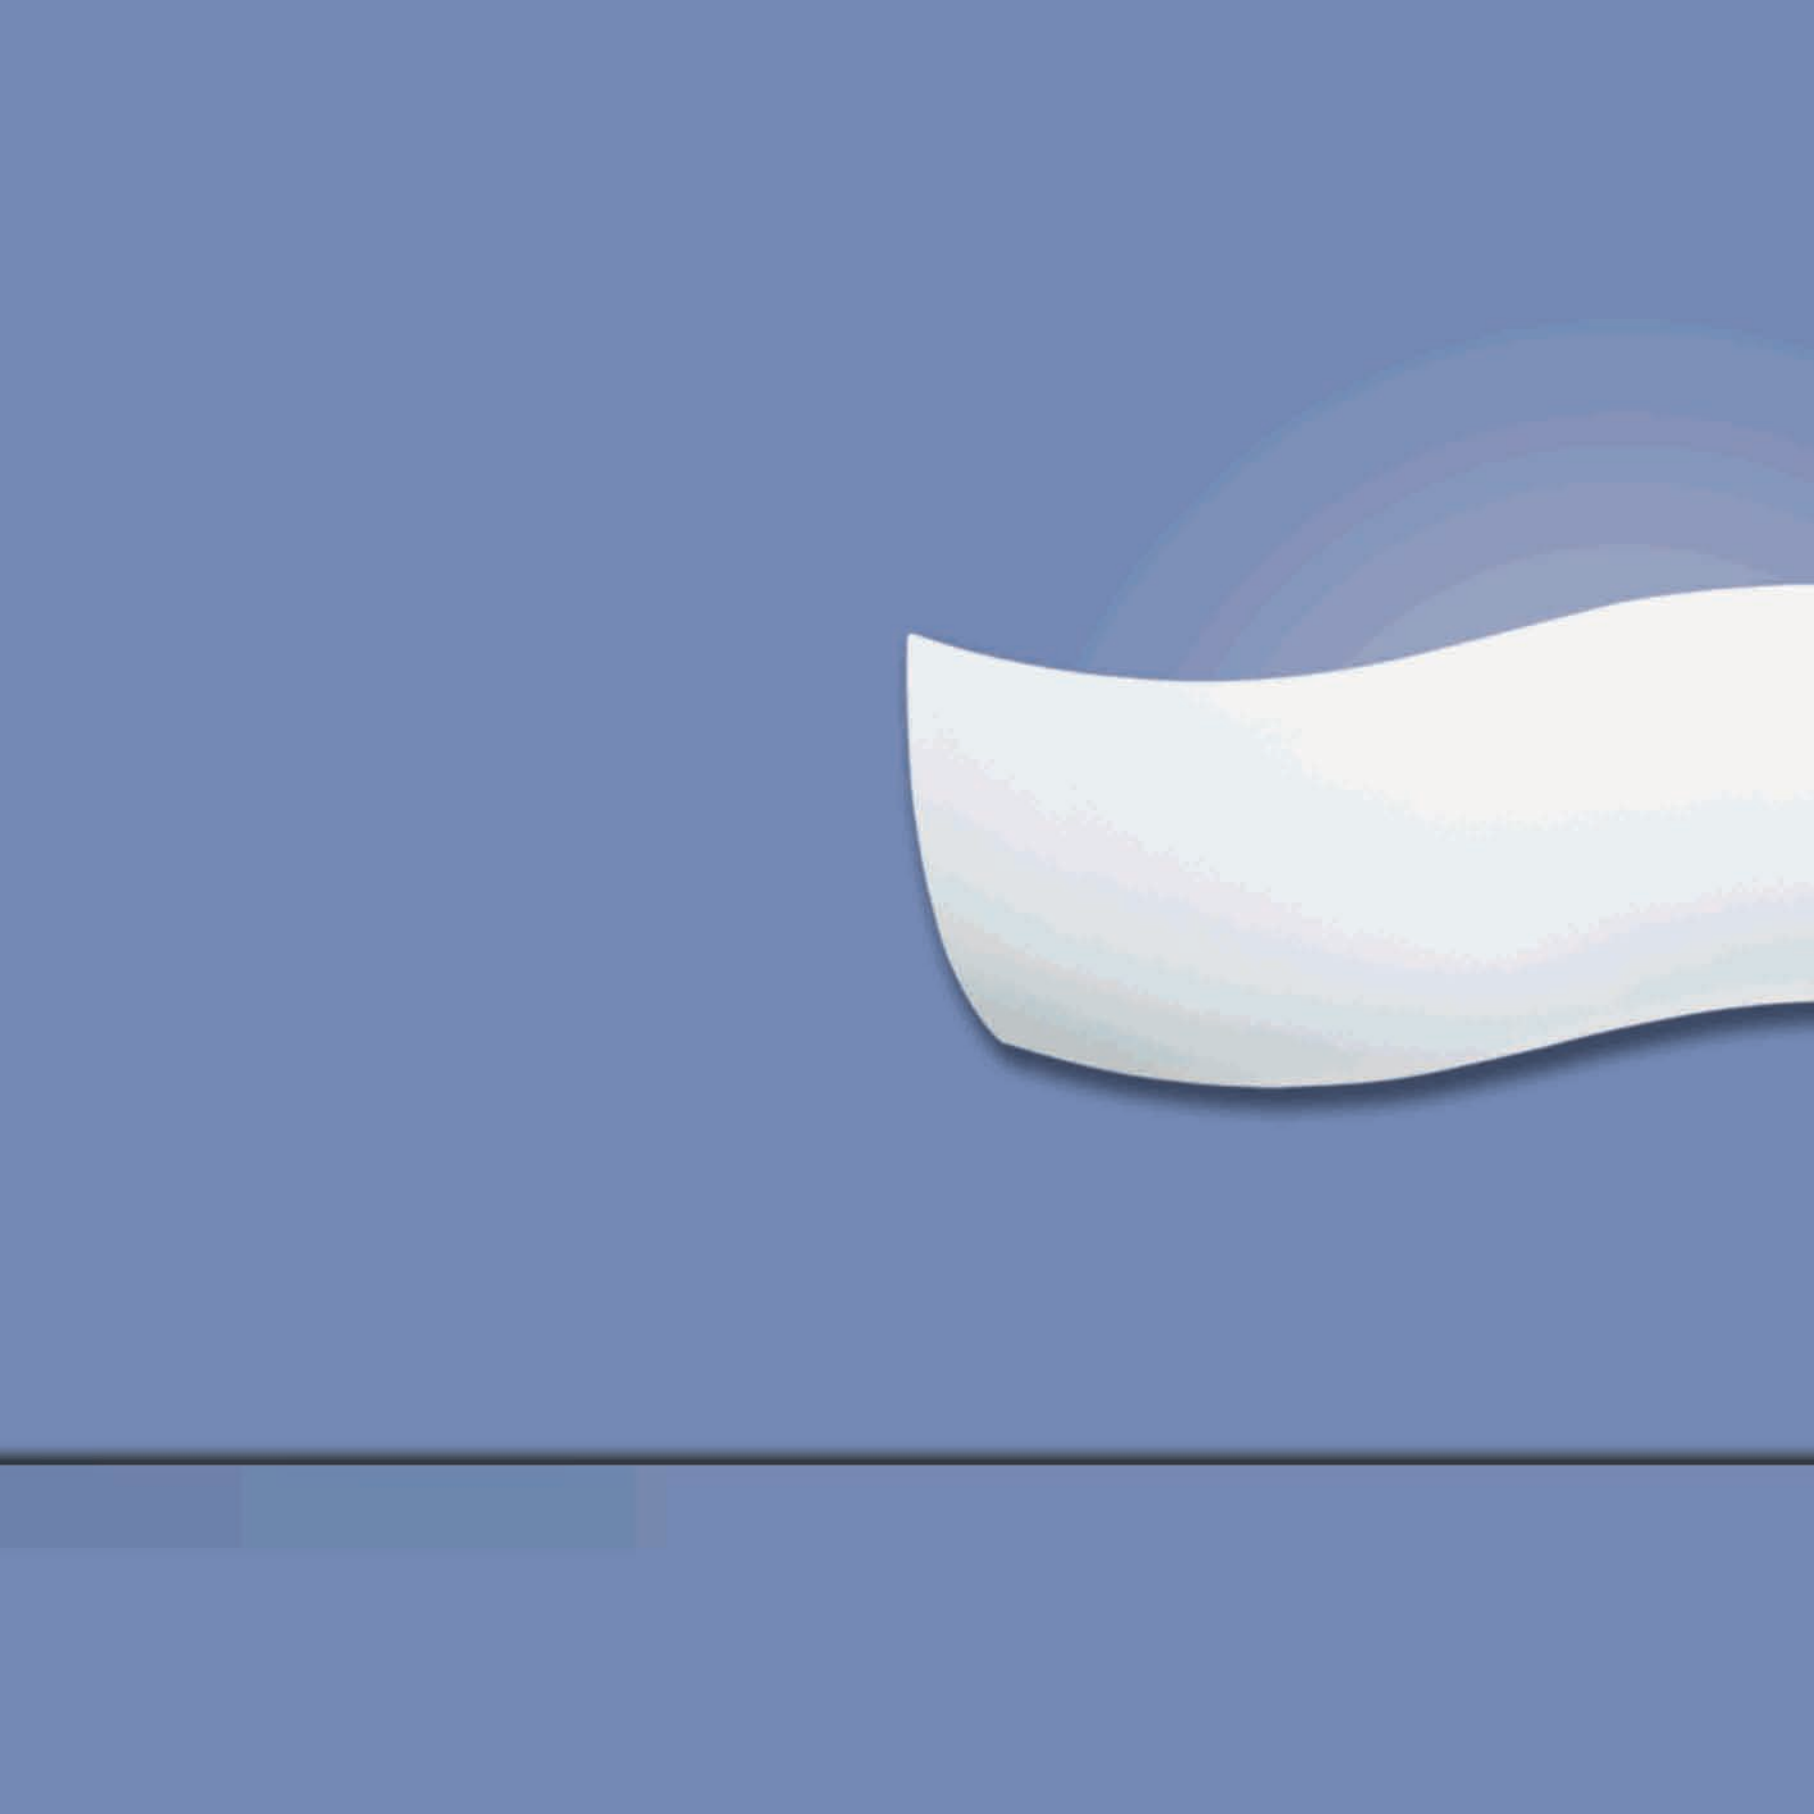

LINEA UNO



LINEA UNO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 367	2 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 368	2 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 367/026EL	2 x Max 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 500 ↕ 130 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

LINEA DOS



LINEA DOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 327	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 328	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 327/026EL	1 x Max 26W G24d-3 Electronic Compact Fluorescent	
	Balasto Electrónico / Electronic Ballast	

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 130 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



STARS



STARS

® Copyright **Ineslam**


Ref. 363	2 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 364	2 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 363/026EL	2 x Max 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 500 ↕ 150 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

STARS SUN

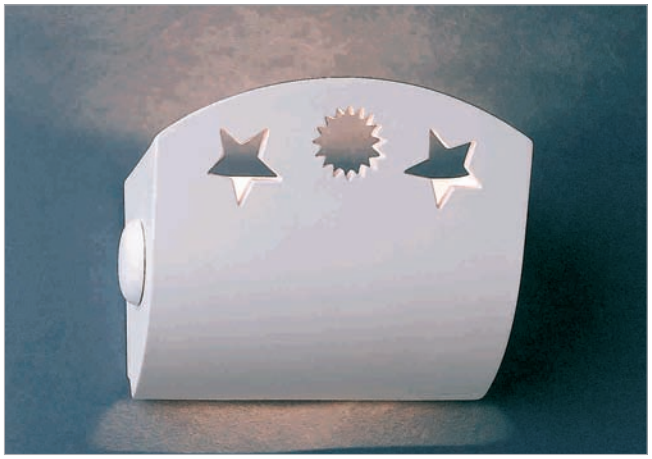

STARS SUN

® Copyright **Ineslam**

Ref. 317	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 318	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 317/026EL	1 x Max 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 150 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

STARS MOON



STARS MOON

® Copyright **Ineslam**

Ref. 365 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 366 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 366/026EL 1x Max 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 250 ↕ 150 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



CORINTO



CORINTO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 337 2 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 338 2 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 337/026EL 2 x Max 26W G24q-3 Electr. Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 503 ↕ 160 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

NESIA



NESIA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 343 2 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 344 2 x Max 150W R7S 78 mm


Ref. 343/026EL 2 x Max 26W G24q-3 Electr. Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 513 ↕ 170 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

NINFA

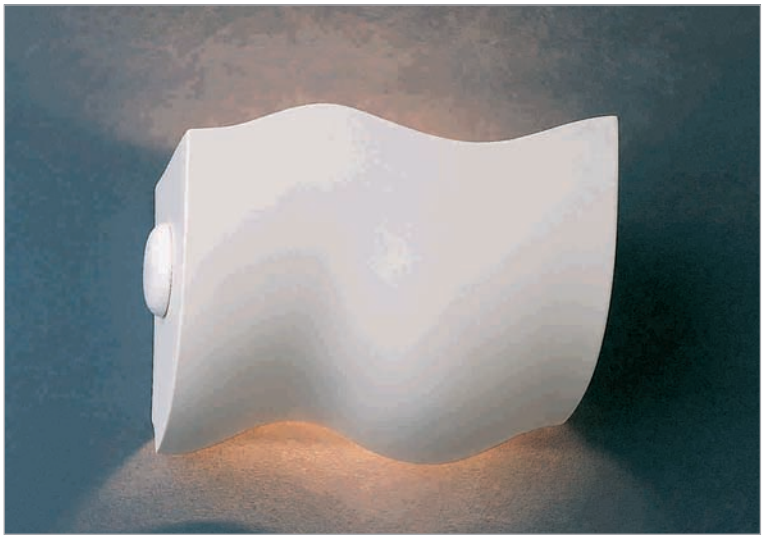

NINFA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 369 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 370 1 x Max 150W R7S 78 mm


Ref. 369/026EL 1 x Max 26W G24q-3 Electr. Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 257 ↕ 170 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

SUSA

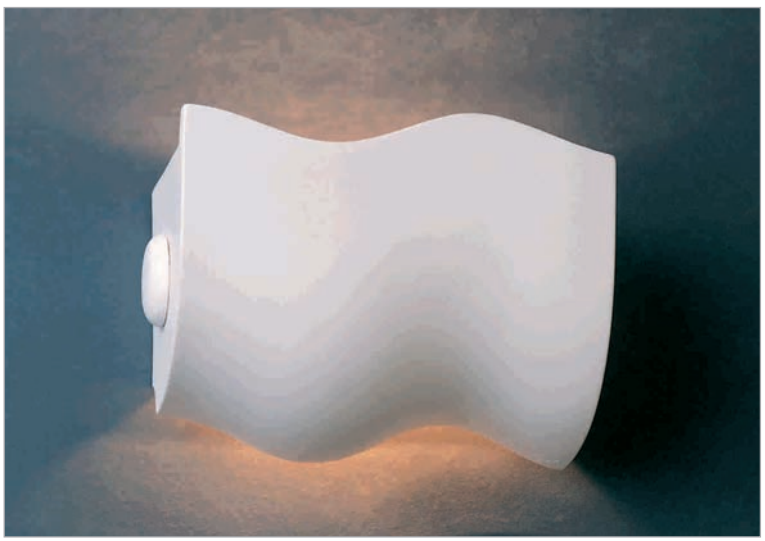

SUSA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 371 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 373 1 x Max 150W R7S 78 mm


Ref. 371/026EL 1 x Max 26W G24q-3 Electr. Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast


Medidas / Size: ↔ 257 ↕ 170 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

APLIQUES RINCÓN / CORNER WALL LAMPS

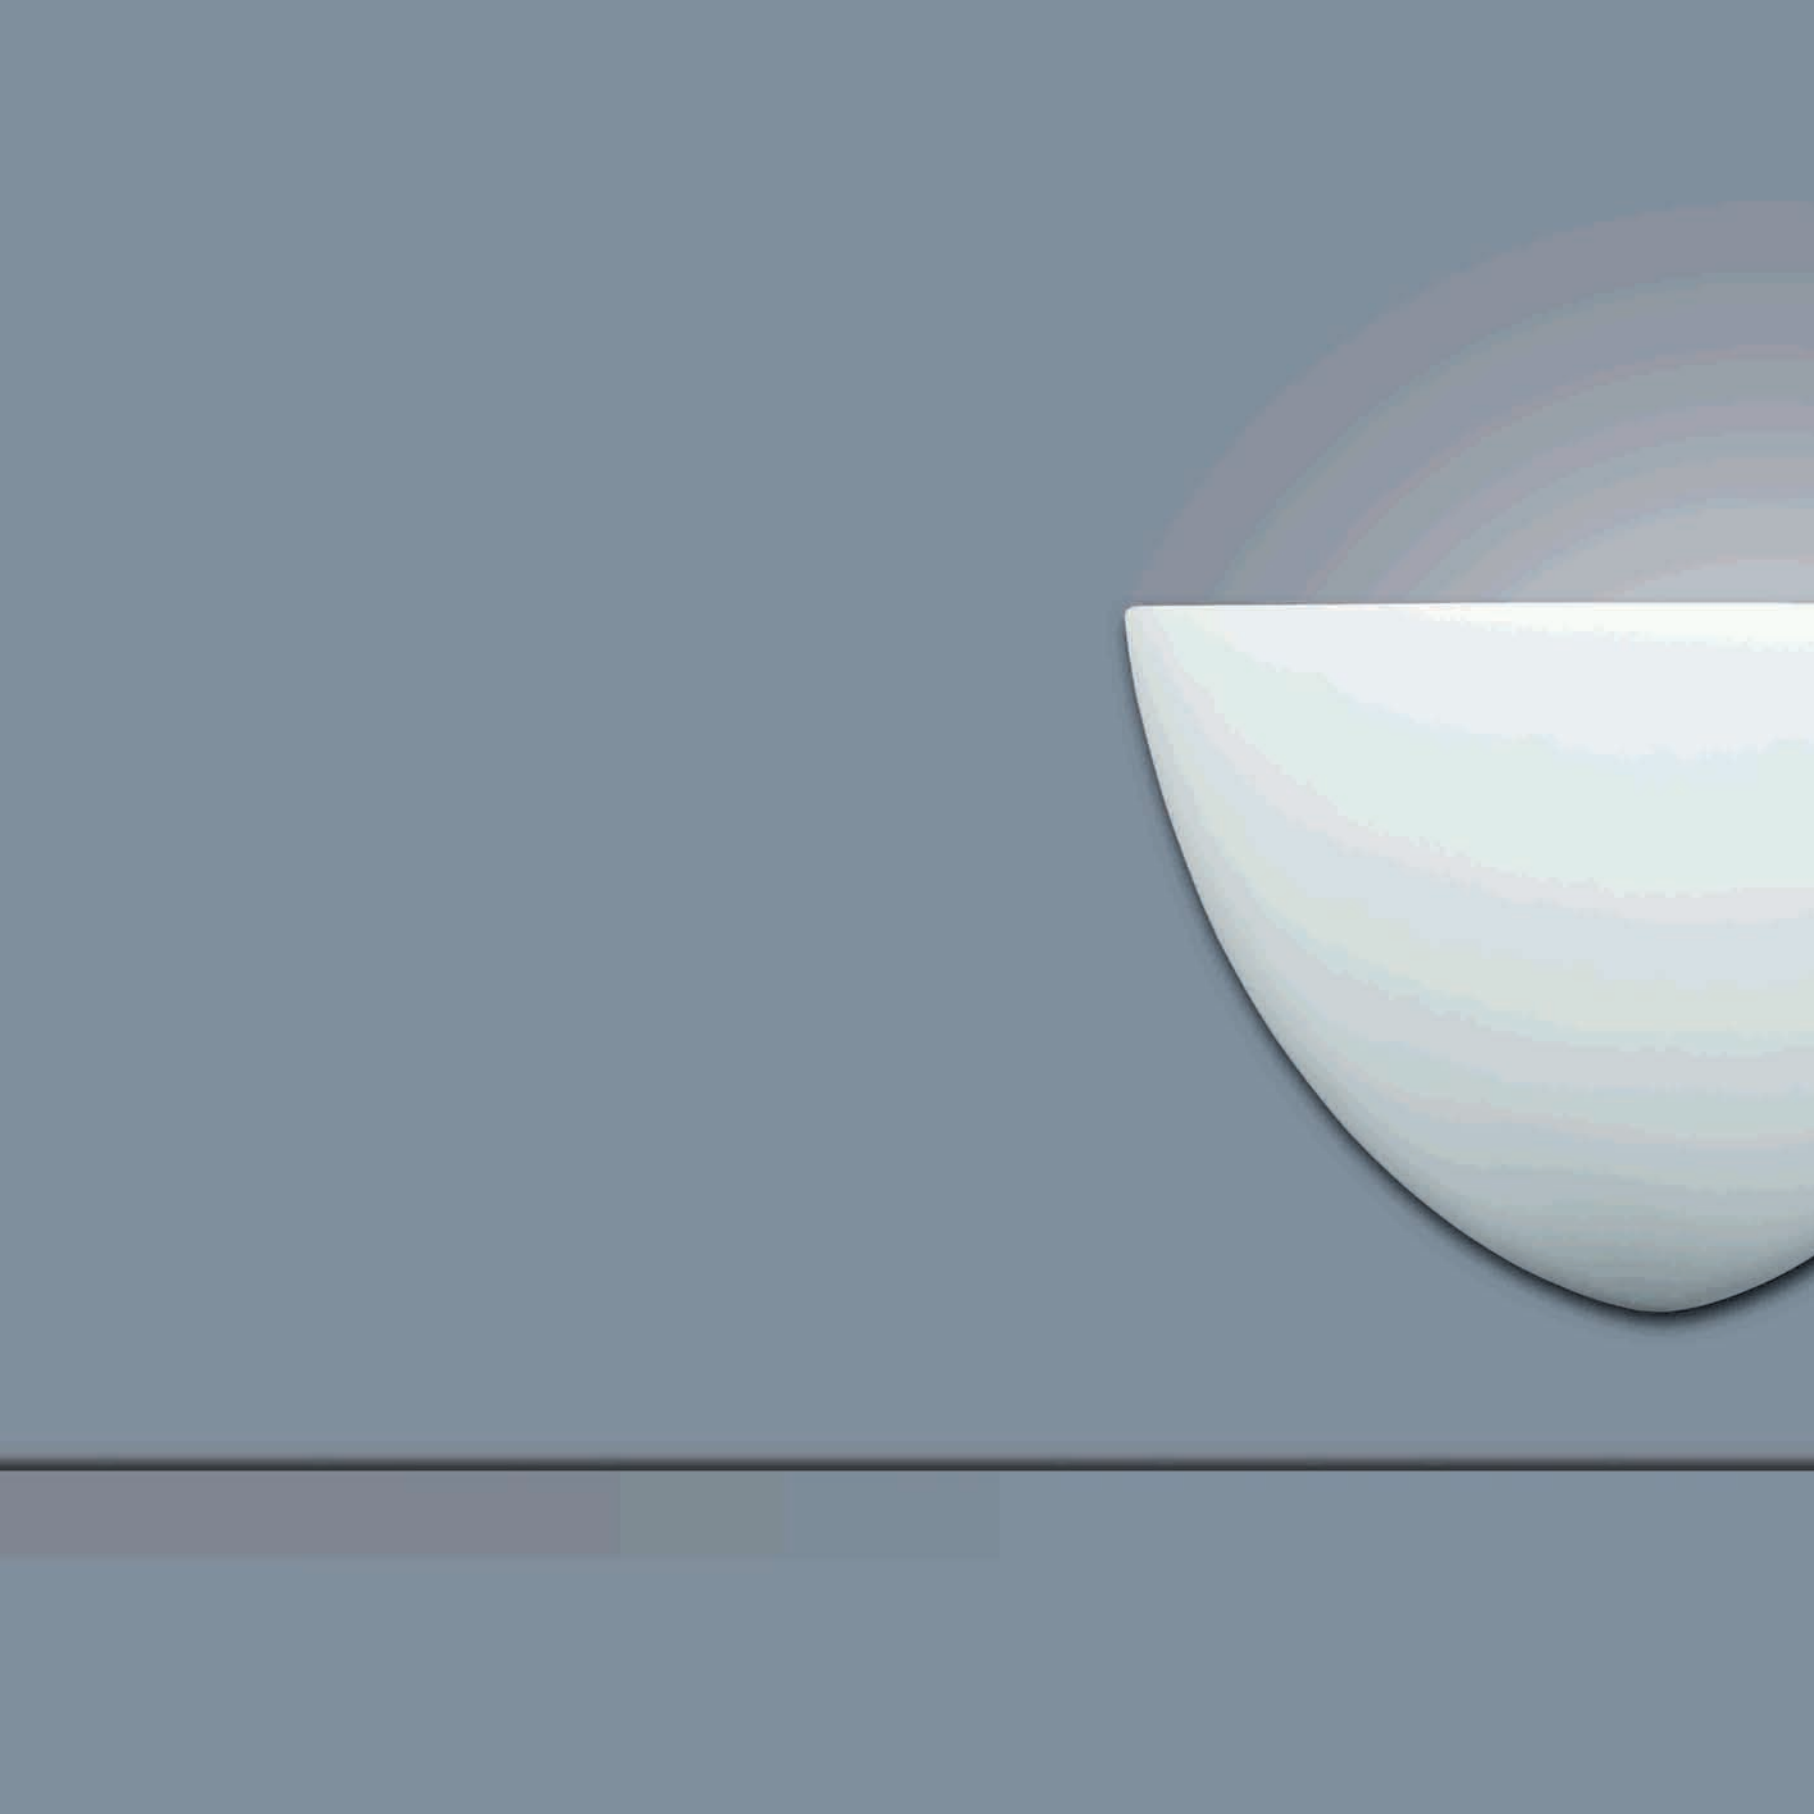

ESFERA CORNER 150

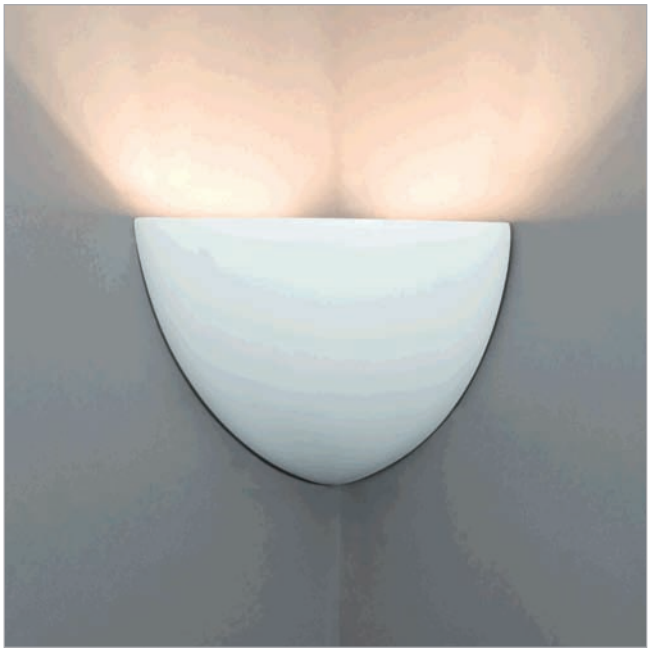

ESFERA CORNER 150

® Copyright **Ineslam**


Ref. 29 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-14

Ref. 29/0 1 x Max 100W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 150 ↕ 150 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA CORNER 280

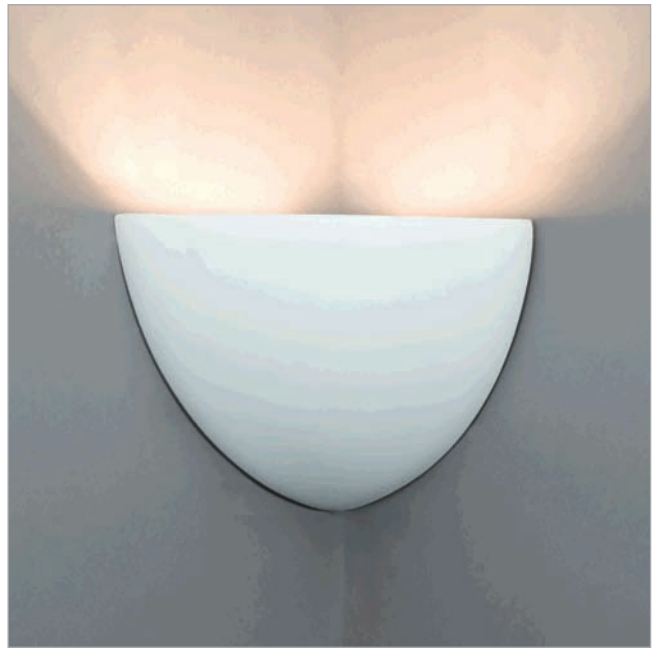

ESFERA CORNER 280

® Copyright **Ineslam**


Ref. 271 1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27

Ref. 272 1 x Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 280 ↕ 200 ⊢ 200

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ESFERA CORNER 350

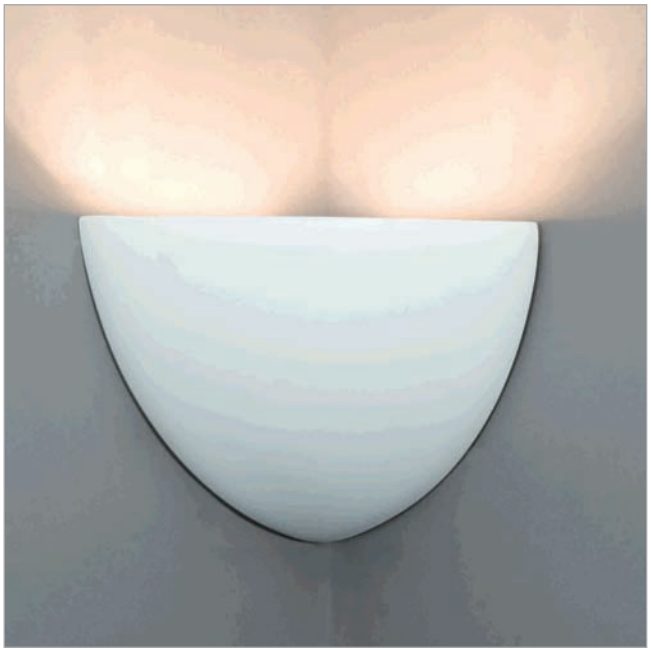





ESFERA CORNER 350

® Copyright **Ineslam**

Ref. 273 1 x Max 100W E-27

Ref. 274 1 x Max 200W R7S 78 mm


Ref. 273/026EL 1 x Max 26W G24q-3 Electr. Compact Fluorescent

Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 250 ⊢ 250

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Cusa Group Design

PALACE CORNER

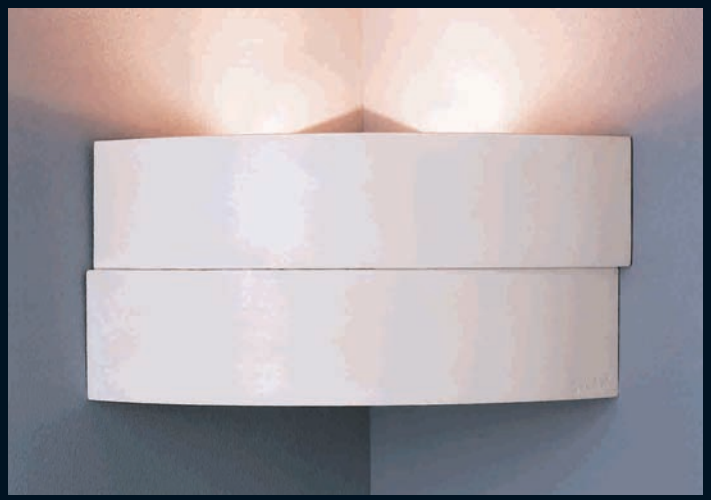

PALACE CORNER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 279 1 x Max 100W E-27

Ref. 280 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 279/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 370 ↕ 160 ↦ 240

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

CENTAURO CORNER



CENTAURO CORNER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 286 1 x Max 100W E-27

Ref. 286/026EL 2 x Max 26W G24d-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Ref. 286/018EL 2 x Max 18W G24q-2 Electr. Compact Fluorescent


Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ↦ 200

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Cristal Satinado / Satin Glass

CRIS CORNER

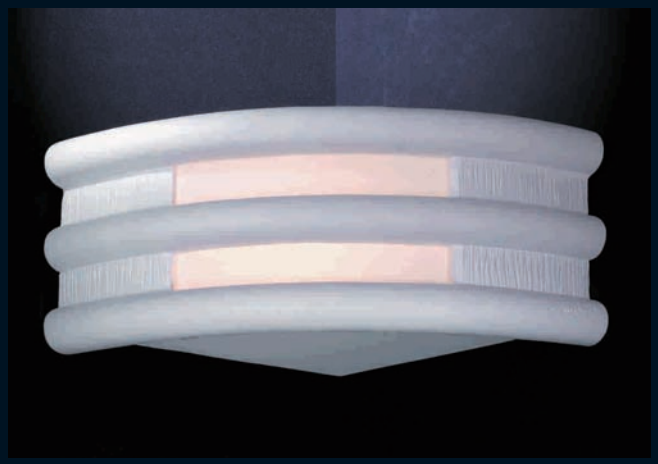

CRIS CORNER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 391 1 x Max 100W E-27

Ref. 391/026EL 1 x 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 350 ↕ 140 ⊢ 245

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado / Decored

Difusor Polipropileno Blanco / White Diffuser in white Polypropylene

OFELIA CORNER



OFELIA CORNER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 309 1 x Max 100W E-27

Ref. 310 1 x Max 200W R7S 78 mm

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 270 ↕ 270 ⊢ 230

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

EMPOTRABLES / RECESSED FIXTURES



GALAXIA UNO



MAR



GALAXIA UNO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 567 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 73 ↔ 165 ↕ 165 ↧ 20

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 567/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

MAR

® Copyright **Ineslam**

Ref. 563 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 74 ↔ 170 ↧ 15

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 563/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

UFO



VARI



UFO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 565 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 100 ↔ 190 ↧ 20

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 565/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

VARI

® Copyright **Ineslam**

Ref. 559 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 74 ↔ 175 ↧ 20

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 559/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight



SCALA



ISIS



ZIP



ONDA



SCALA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 136 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 130 ↓ 15

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 136/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

ISIS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 147 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 190 ↕ 140 ↓ 30

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 147/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

ZIP

® Copyright **Ineslam**

Ref. 145 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 135 ↓ 25

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 145/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

ONDA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 143 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 145 ↓ 25

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 143/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

ESPIN



ICARO



DAISY



CELESTE



ESPIN

® Copyright **Ineslam**

Ref. 146 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 235 ↕ 170 ↓ 25

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 146/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

ICARO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 150 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 80 ↔ 200 ↕ 200 ↓ 25

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 150/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

DAISY

® Copyright **Ineslam**

Ref. 155 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 80 ↔ 240 ↕ 150 ↓ 20

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 155/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

CELESTE

® Copyright **Ineslam**

Ref. 154 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 74 ↔ 150 ↕ 170 ↓ 15

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 154/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight





NEO



CLEO



MINOS



NOVA



NEO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 564 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 100 ↔ 200 ↓ 20

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 564/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

CLEO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 139 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 130 ↓ 20

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 139/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

MINOS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 144 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 150 ↓ 20

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 144/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

NOVA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 137 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 60 ↔ 145 ↓ 15

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

Ref. 137/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

ONO



MED



TER



TRA



ONO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 558 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 73 ↔ 175 ↕ 175 ↓ 20

Acabados / Finishes

Ref. 558/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

MED

® Copyright **Ineslam**

Ref. 560 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 100 ↔ 195 ↓ 20

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes

Ref. 560/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

TER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 562 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 100 ↔ 210 ↓ 20

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes

Ref. 562/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

TRA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 561 1 x Max 50W / 12V GX5,3

Ø Empotramiento / Recessing: 74 ↔ 190 ↓ 15

Basculante / Adjustable

Acabados / Finishes

Ref. 561/EM Embellecedor sin empotrable / Only Decorative section without downlight

COLECCIÓN GAUDÍ / GAUDI COLLECTION



DRAC



DRAC

® Copyright **Ineslam**

Ref. 89 1 x Max 60W E-27

Ref. 88 1 x Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 290 ↕ 420 ⊢ 190

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DIDO



DIDO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 159 1 x Max 150W R7S 78mm

Medidas / Size: ↔ 230 ↕ 140 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

HALLEY



HALLEY

® Copyright **Ineslam**

Ref. 56 1 x Max 60W E-27

Ref. 54 1 x Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 360 ↕ 230 ⊢ 190

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



HYDRA



FENIX



HYDRA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 59	1 x Max 60W E-27	
Ref. 57	1 x Max 200W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 220 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

FENIX

® Copyright **Ineslam**

Ref. 87	1 x Max 60W E-27	
Ref. 86	1 x Max 200W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 260 ↕ 200 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

FLETXA



FLETXA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 51 1 x Max 60W E-27

Ref. 49 1 x Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 420 ↕ 210 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ODÍN



ODÍN

® Copyright **Ineslam**

Ref. 197 1 x Max 100W E-27

Ref. 198 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 197/018EL 18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 320 ↕ 220 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

NES



NES

® Copyright **Ineslam**

Ref. 199	1 x Max 100W E-27	
Ref. 200	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 199/018EL	18W G24q-2 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 430 ↕ 230 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

STORM



STORM

® Copyright **Ineslam**

Ref. 195	1 x Max 100W E-27	
Ref. 196	1 x Max 200W R7S 118 mm	
Ref. 195/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 430 ↕ 160 ⊢ 160

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

BRISA



BRISA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 203 1 x Max 100W Esférica / Spherical E-27

Ref. 204 1 x Max 200W R7S 118 mm

Ref. 203/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 500 ↕ 170 ⊢ 140

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



COR



COR

® Copyright **Ineslam**

Ref. 83 1 x Max 60W E-27

Ref. 82 1 x Max 200W R7S 118 mm

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 220 ↦ 190

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

GLASS



GLASS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 85 1 x Max 60W E-27

Ref. 84 1 x Max 200W R7S 118 mm

Medidas / Size: ↔ 310 ↕ 190 ↦ 180

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

DANDY



DANDY

® Copyright **Ineslam**

Ref. 92	1 x Max 60W E-27	
Ref. 91	1 x Max 200W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 260 ↕ 260 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

CRATER



CRATER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 15	1 x Max 60W E-27	
Ref. 9	1 x Max 200W R7S 118 mm	

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 300 ⊢ 170

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ZERO



ZERO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 158 1 X Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 190 ↕ 120 ⊢ 120

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

FLAP



FLAP

® Copyright **Ineslam**

Ref. 35	1 x Max 60W E-27	
Ref. 31	1 x Max 200W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 240 ↕ 280 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

UTOPIA



UTOPIA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 122	1 x Max 60W Esférica / Spherica E-27	
Ref. 121	1 X Max 150W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 510 ↕ 170 ⊢ 110

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



ARIANE



ARIANE

® Copyright **Ineslam**

Ref. 108 1 x Max 60W E-27

Ref. 107 1 X Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 390 ↕ 270 ⊢ 135

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

ADA



ADA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 127 1 x Max 60W E-27

Ref. 126 1 X Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 460 ↕ 195 ⊢ 105

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

ZENIT



ZENIT

® Copyright **Ineslam**

Ref. 44 1 x Max 60W E-27

Ref. 41 1 X Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 270 ↕ 180 ⊢ 130

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

ZAS



ZAS

® Copyright **Ineslam**


Ref. 101 1 x Max 60W E-27

Ref. 100 1 X Max 200W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 280 ↕ 190 ⊢ 100

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

REVER

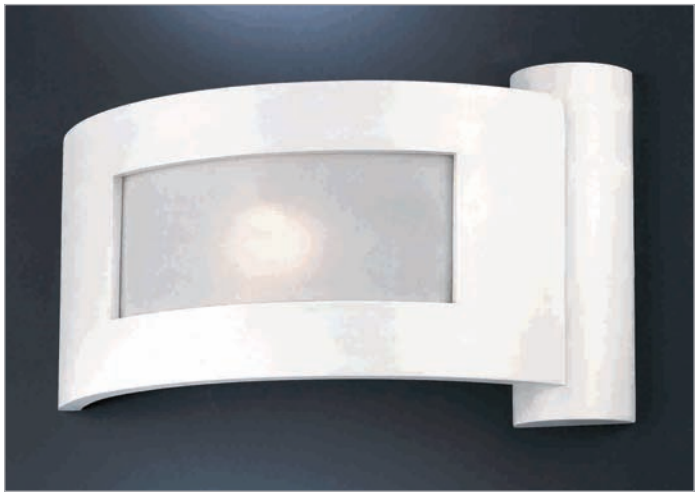

REVER

® Copyright **Ineslam**

Ref. 463 1 x Max 60W E-27

Ref. 463/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent


Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 420 ↕ 240 ⊢ 135

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted



INÉS

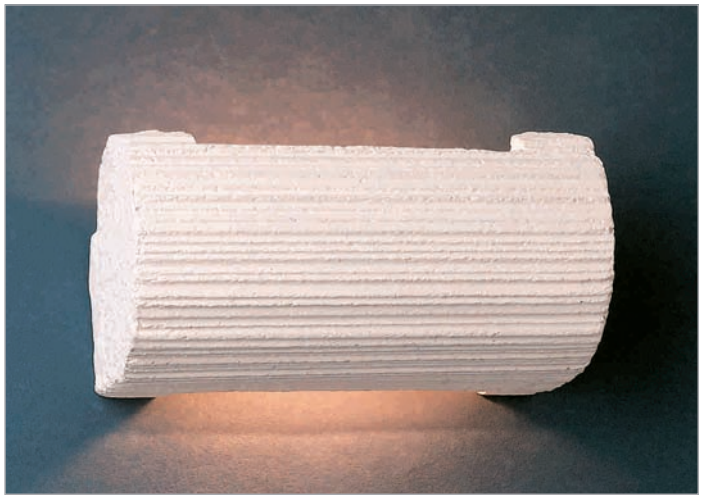

INES

® Copyright **Ineslam**

Ref. 305 1 x Max 100W E-27

Ref. 306 1 x Max 150W R7S 78 mm

Ref. 305/026EL 26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent

Balasto Electrónico / Electronic Ballast

Medidas / Size: ↔ 280 ↕ 140 ⊢ 140

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado / Decorated

HORUS



HORUS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 444 1 X Max 100W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 315 ↕ 140 ⊢ 145

Acabados / Finishes: Pintado blanco / White Painted

Decorado / Decorated Pag.153

Blanco Cristal Alabastro Satinado / White Alabaster Satin Glass

DON



EGO



DON

® Copyright **Ineslam**

Ref. 347	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27	
Ref. 348	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 347/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Medidas / Size: ↔ 268 ↕ 170 ⊢ 150

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

EGO

® Copyright **Ineslam**

Ref. 349	1 x Max 100W E-27	
Ref. 350	1 x Max 150W R7S 78 mm	
Ref. 349/026EL	26W G24q-3 Electronic Compact Fluorescent	

Medidas / Size: ↔ 300 ↕ 170 ⊢ 170

Acabados / Finishes: ☐ Pintado blanco / White Painted

SUMBA



SUMBA

® Copyright **Ineslam**

Ref. 135	1 x Max 60W Esférica / Spherical E-27
Ref. 134	1 x Max 150W R7S 78 mm

Medidas / Size: ↔ 345 ↕ 260 ⊢► 130

Acabados / Finishes

Cusa Group Design



PERSEUS



PERSEUS

® Copyright **Ineslam**

Ref. 125	1 x Max 60W E-27	
Ref. 124	1 x Max 150W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 310 ↕ 220 ⊢ 120

Acabados / Finishes

EPSILON



EPSILON

® Copyright **Ineslam**

Ref. 111	1 x Max 60W E-27	
Ref. 110	1 x Max 150W R7S 78 mm	

Medidas / Size: ↔ 400 ↕ 270 ⊢ 140

Acabados / Finishes

ILUMINA Y DECORA LIGHTING & DECOR

Posibilidades de poder pintar o estucar el aplique integrandolo en la decoración a realizar.
Inalterable al paso del tiempoy a factores ambientales.
Para uso en interiores o exteriores, en áreas cubiertas.
No conductor de la electricidad.
Usted puede aplicar cualquier tipo de pintura, estuco, color, etc, utilizando una brocha o un spray ordinario de pintura.
Asi de esta forma usted ilumina y decora en concordancia, o si se prefiere, en contraste con la decoración de su hogar.

You may apply any enamel, lacquer, or water based paint, using any brush or ordinary spray paint.
You can illuminate and decorate to coordinate or contrast with your home decor.
You can match any wall color you choose.





EMBALAJE PACKING

Embalaje por sistema de poliuretano expandido.
Packing by expanded polyurethane.







Natural / Natural **Travertino** / Travertino **Caoba** / Mahogany **Nogal** / Walnut **Piedra** / Stone

decorados • decored

Marfil Decorado

MARFIL P DECORADO



MARFIL G DECORADO



MARFIL V DECORADO



Cris Decorado

CRIS P DECORADO



CRIS G DECORADO



CRIS V DECORADO



CRIS CORNER DECORADO



Itaca Decorado

ITACA DECORADO



Roca Decorado

ROCA DECORADO



Bis Decorado









BIS DECORADO








Horus Decorado

HORUS DECORADO



	TIPO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA W	FLUJO Lm.	T. COLOR °K	CASQUILLO
	TC-D	Fluorescente compacta Doble (2 pins) Compact Fluorescent Twin (2 pins)	10 10 10 13 13 13 18 18 18 26 26 26	600 600 600 900 900 900 1200 1200 1200 1800 1800 1800	2700 3000 4000 2700 3000 4000 2700 3000 4000 2700 3000 4000	G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-2 G24d-2 G24d-2 G24d-3 G24d-3 G24d-3
	TC-DEL	Fluorescente compacta Doble (4 pins) Compact Fluorescent Twin (4 pins)	10 10 10 13 13 13 18 18 18 26 26 26	600 600 600 900 900 900 1200 1200 1200 1800 1800 1800	2700 3000 4000 2700 3000 4000 2700 3000 4000 2700 3000 4000	G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-2 G24d-2 G24d-2 G24d-3 G24d-3 G24d-3
	CLASE A	Incandescente Incandescent	60 75 100	710 940 1360	2400 2400 2400	E27 E27 E27
	CLASE P	Incandescente Incandescent	40 60	400 660	2400 2400	E14 E14
	QT-14	Halógena G-9 230 V Clara Halogen G-9 230 V Clear	25 40 65	260 490 820	3000 3000 3000	G9 G9 G9
	QT-32	Halógena E27 230 V Mate Halogen E27 230 V Mate	60 75 100 150	790 1050 1470 2400	3000 3000 3000 3000	E27 E27 E27 E27
	R7S		150 200 60 100 150	2500 3500 950 1600 2500	3000 3000 3000 3000 3000	R7s R7s R7s R7s R7s
	HIT-DE	Halogenuro Metálico Metal Halide	70 70 70	5500 5500 5000	3000 4000 5200	RX7s RX7s RX7s
	R7S	Halógena Lineal 114 mm Linear Halogen 114 mm Halógena Lineal 78 mm Linear Halogen 78 mm	150 200 60 100 150	2500 3500 950 1600 2500	3000 3000 3000 3000 3000	R7s R7s R7s R7s R7s

Lámparas • Lamps

	TIPO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA W	FLUJO Lm.	T. COLOR ºK	CASQUILLO
	TC-TSE	Fluorescente Compacta Con Basalto Compact Fluorescent With Ballast	15 15 20 20 23 23 30 30	900 900 1200 1200 1500 1500 1900 1900	2700 4000 2700 4000 2700 2700 2700 2700	E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
	TC-L	Fluorescente Compacta Doble (2 pins)	36	2900	3000	2G11
	T-4	Fluorescente Compacta Doble (2 pins)	16 20	1400 1800	3000 3000	
	ES 50	SYLVANIA BriteSpot	35 35	4000 2000	3000 3000	GU10 GU10
	QR-CB 51	ASRAM DECOSTAR 51 IRC Hálogena cerrada reflector dicróico D.50 mm 12 V	20 20 20 20 35 35 35 35 50 50 50 50	6000 2300 1000 450 12500 4400 2200 1100 15000 5700 2850 1430	3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000	GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3

PRECIOS • PRICES


BOMBILLA HALÓGENA 50W GU 10 240 V Dicroica


TUBO FLUORESCENTE 16W / 20W T4


BOMBILLA HALÓGENA 150-200 W (R7S) 118 mm


BOMBILLA HALÓGENA 100-150-200 W (R7S) 78 mm


BOMBILLA 20W - 23W E-27 COMPACTA FLUO. ELEC.


BOMBILLA HALÓGENA DICROICA 50W 12 V.


TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 50W 12 V.


TC-D BOMBILLA FLUO. COMPACTA DOBLE TUBO 13-26W G-24d (2 PINS)


TC-L BOMBILLA FLUORESCENTE COMPACTA TC-L 36W 2G11


TC-DEL BOMBILLA FLUO. ELEC. COMPACTA DOBLE TUBO 26W G24q-3


HALOGENURO METÁLICO BASE RX7S 70W



BOMBILLA HÁLOGENA G9 240V 40-60W

GRUP Ineslam

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Consulte nuestros catálogos disponibles

Please check our catalogues availables

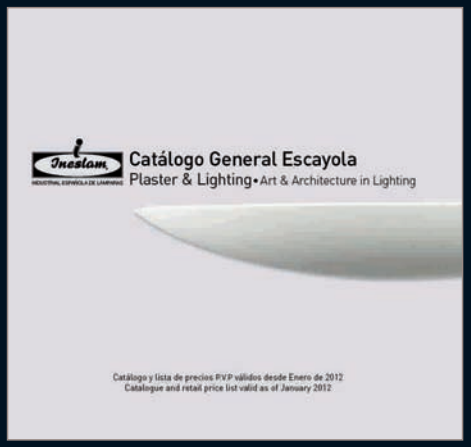

Catálogo General Escayola

Plaster & Lighting



Anexo Técnico Catálogo General Escayola

Plaster & Lighting



Catálogo Técnico Iluminación Interior

Technical Catalogue Interior Lighting



Catálogo Iluminación Exterior

Catalogue Exterior Lighting



Anexo Iluminación Exterior

Outdoor lighting annex




Catálogo Decorativo


Decor Catalogue

Consulte nuestra **NUEVA** página web www.ineslam.com


Please check our NEW site www.ineslam.com

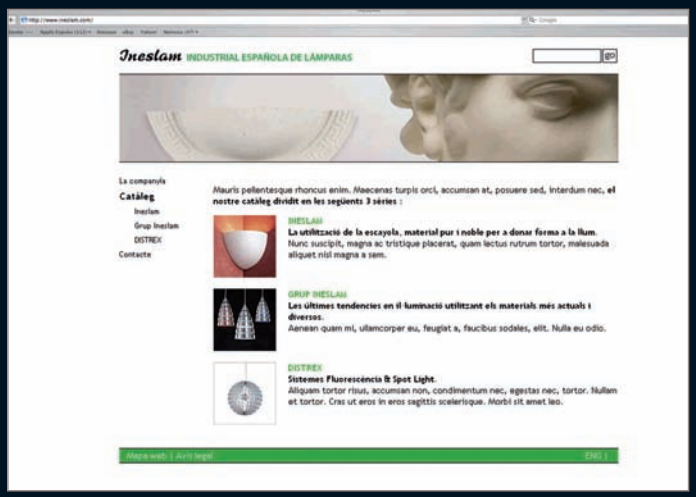

Nuevos contenidos
New contents

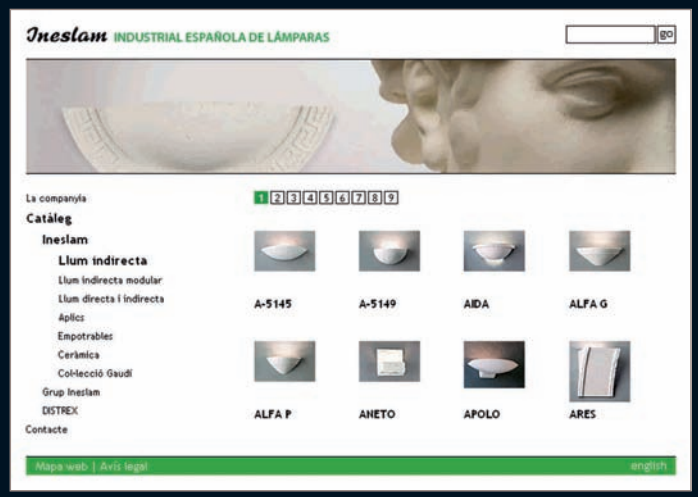

Información detallada
Detailed information

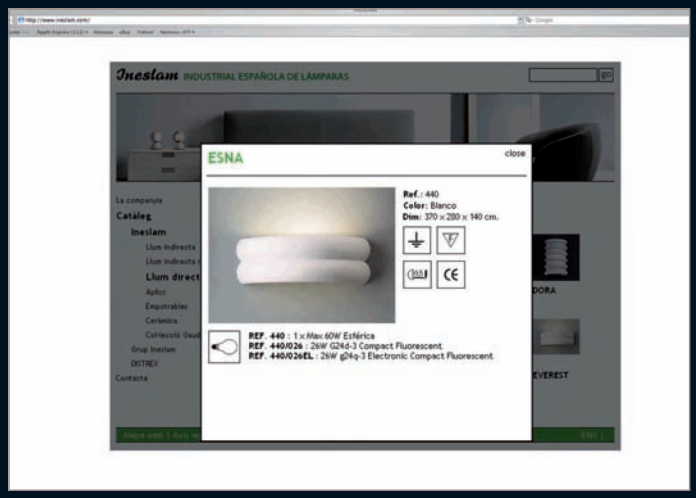

Buscador Catálogo
Catalogue Finder

GRUP Ineslam

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GENERAL CONDITIONS

Los pedidos inferiores a 400 € se remitirán a portes debidos.
No se admitirán devoluciones, y en caso de ser necesarias deberán comunicarse para su aprobación y remitir a portes pagados. Las piezas devueltas se abonarán por solo un 85% de su valor de factura. Se cargarán en cuenta los eventuales gastos de reparación. En ningún caso, se admitirán devoluciones de mercancía manipulada y/o sin el embalaje original y/o de pedidos de ejecuciones especiales que no estén especificadas en el catálogo.

En caso de roturas, a la recepción de la mercancía deberá hacer indicación y reclamación a la agencia de transportes antes de 24 horas.

No se admitirán reclamaciones sobre mercancías transcurridos cinco días de la fecha de recepción.

No se admitirán pedidos de importes netos inferiores a 100 €.

Los modelos se suministran sin bombilla a excepción de los que se mencionen.

No deberán utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.

Los modelos podrán sufrir modificaciones sin previo aviso a consecuencia de exigencias técnicas y comerciales.

En caso de litigio será competente exclusivamente el tribunal de Barcelona.

Será imprescindible enviar los pedidos por fax o email.

EXPORT CONDITIONS

Prices are ex-factory packing included.

Payment by irrevocable letter of credit at sight or bank transfer in advance.

Valido desde Enero de 2012
Valid as of January 2012

Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Fax.+34 93 307 18 35
Tel. export +34 665684549

Show Room Balmes 310

http://www.ineslam.com
e.mail: ineslam@ineslam.com

Ineslam. Anexo Técnico Catálogo General Escayola 2012-2013 • Technical Lighting & Plasterwork Annex 2012-1013

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

La iluminación invisible e integrada
Invisible and integrated lighting



Anexo Técnico Catálogo General Escayola 2012-2013
Technical Lighting & Plasterwork Annex 2012-2013

INESPLAST



INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

ESP Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 50 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

ENG Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 50 years, together with the use of both crafstmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.

FRA Depuis la fondation d'INESLAM en 1962, l'entreprise a été caractérisée par son caractère innovateur. À INESLAM, expérience, technologie et dessin sont combinés pour donner forme à la lumière. Notre vaste expérience de plus 50 ans en fabrication de lumières, avec l'utilisation conjointe de techniques artisanes et technologie moderne, combinées avec la créativité d'un équipe de dessin composé par dessinateurs, architectes et sculpteurs, fait de la lumière architecture et art.

RUS Испанская фирма «ИНЕСЛАМ» была основана в 1962 году и с тех пор славится своим современным и «идущим в ногу с модой» дизайном светильников.
Опыт, технология и дизайн осещения фирмы «ИНЕСЛАМ» направлены на кропотливую работу по приданию формы свету.
Престижные дизайнеры, архитекторы и скульпторы фирмы на протяжении вот уже более 50 лет неустанно работают над обновлением ассортимента продукции, постоянно пополняя и обновляя его.
Сочетание ремесленных и современных технологий при изготовлении светильников «ИНЕСЛАМ» придает им особую оригинальность, которая превращает свет в произведение искусства.

INESLAM Parque Industrial del Poble Nou. Distrito Tecnológico 22@














Showroom C/ Balmes 310. Barcelona

INDICE • INDEX

Referencia. / Reference	Página / Page
ÁGORA 7001	80
ATOS 1 1011	26
ATOS 2 1012	27
ATOS 3 1013	28
AURA 1024	50
BABY 3005	92
BAN 1015	12
BLUES 1302	57
CARLA 1 1006	38
CARLA 2 1007	40
CONIC 1038	60
COOL 1536	66
CYBE 1036	58
DICRO 1 1001	20
DICRO 2 1002	22
DICRO 3 1003	24
EVA 3002	98
FOLK 2032 LED	78
GLORY 1057	48
HIP HOP 1512	37
INA 1 1025 LED	54
INA 2 1029 LED	55
JUMBO 1055	70
KAVA 2041-LED	75
KU 1 1026	42
KU 2 1027	44
KU 3 1028	46
METRO 2031-LED	72
MIRNA 1066	09
NINA 1539	68
NUR 1014	10
PETRA 1051	08
POP 1072	18
RITA 1039-EL	64
ROCK 1 1032	30
ROCK 2 1033	31
RONDO 1023	34
RUMBA 7002	86
SAMBA 1035-EL	63
SIGMA 1052	32
SIRIUS 1071	16
SISÍ 1511	36
SOUL 1065	14
SLITE 3001-PL	96
SWING 2061	62
TANGO 3006	94
TELMA 2045-LED	74
TWIST 2081-LED	76
VALS 7003	82
WANDA 1503 LED	53
WILMA 1006 LED	52
YEYÉ 1301	56

PETRA 1051



08

MIRNA 1066



09

NUR 1014



10

BAN 1015



12

SOUL 1065



14

SIRIUS 1071



16

POP 1072



18

DICRO 1 1001



20

DICRO 2 1002



22

DICRO 3 1003



24

ATOS 1 1011



26

ATOS 2 1012



27

ATOS 3 1013



28

ROCK 1 1032



30

ROCK 2 1033



31

SIGMA 1052



32

RONDO 1023



34

SISÍ 1511



36

HIP HOP 1512



37

CARLA 1 1006



38

CARLA 2 1007



40

KU 1 1026



42

KU 2 1027



44

KU 3 1028



46

GLORY 1057



48

AURA 1024



50

WILMA 1006 LED



52

WANDA 1503 LED



53

INA 1 1025 LED



54

INA 2 1029 LED



55

YEYÉ 1301



56

BLUES 1302



57

CYBE 1036



58

CONIC 1038



60

SWING 2061



62

SAMBA 1035-EL



63

RITA 1039-EL



64

COOL 1536



66

NINA 1539



68

JUMBO 1055



70

METRO 2031 LED




72

TELMA 2045 LED



74

KAVA 2041 LED



75

TWIST 2081 LED



76

FOLK 2032 LED




78

ÁGORA 7001 (L-M-R)



80

VALS 7003 (L-M-R)



82

RUMBA 7002 (L-M-R)



86

BABY 3005



92

TANGO 3006



94

SLITE 3001-PL



96

EVA 3002



98

La iLuminación invisible e integrada

ESP Línea de iluminación técnica adaptable a los diversos ambientes y espacios.

Iluminación pensada y diseñada para integrarse en paredes y techos de pladur con el objetivo de obtener una iluminación invisible y perfectamente integrada en el ambiente.

Su fabricación en escayola y aleaciones con componentes especiales permiten poderse pintar del mismo tono y color de las paredes y techos consiguiendo una completa integración de la luminaria en las superficies donde se colocan ofreciendo un aspecto invisible.

El material utilizado es un material especial "Inesplast" que ha sido especialmente desarrollado y investigado para que a las características propias de la escayola se le añadan otras propiedades como la resistencia al calor y a los shocks térmicos, y una alta dureza y resistencia.

La variedad de las formas y los elementos interiores que pueden ser halógenos, incandescente, bajo consumo o LED completan las necesidades exigidas por decoradores, interioristas , arquitecturas e ingenierías.

Esta colección exalta la belleza y pureza del blanco integrada plenamente en la decoración. Con la ayuda de un poco de escayola en las juntas lograremos que la luminaria se convierta en invisible y forme parte del techo o pared.

Aparte de conseguir la plena integración de la luz, este material aventaja a otros materiales en que es inalterable al paso del tiempo y a factores ambientales, no es conductor de la electricidad, no es inflamable, no es tóxico y se puede lavar o pintar de nuevo con el paso del tiempo.

iLLumination invisible et intégrée

FRA Ligne d'illumination technique adaptable aux différents atmosphères et espaces.

Illumination pensée et conçue pour s'intégrer dans des parois et des plafonds de pladur avec le but d'obtenir une illumination invisible et parfaitement intégrée dans l'atmosphère.

Sa fabrication en plâtre et alliages avec des composants spéciaux permet de pouvoir peindre du même ton et couleur les parois et les plafonds en obtenant une complète intégration du luminaire dans les surfaces où ils sont placés en offrant un aspect invisible.

Le matériel utilisé est un matériel spécial « Inesplast » qui a été spécialement développé et sujet à des recherches pour qu'aux caractéristiques propres du plâtre on ajoute d'autres propriétés comme la résistance à la chaleur et aux chocs thermiques, et une haute dureté et résistance.

La variété des manières et les éléments intérieurs, qui peuvent être halogènes, incandescents, sous consommation o LED, complète les nécessités exigées par des décorateurs, dessinateurs d'intérieurs, architectures et ingénieries.

Cette collection exalte la beauté et la pureté du blanc intégrée pleinement dans la décoration. Avec l'aide d'un peu de plâtre dans les assemblées, nous obtiendrons que le luminaire se transforme en invisible et il fasse partie du plafond ou paroi. En plus d'obtenir la pleine intégration de la lumière, ce matériel favorise à d'autres matériels dans le sens qu'il est invariable au pas du temps et aux facteurs environnementaux, il n'est pas conducteur de l'électricité, il n'est pas inflammable, il n'est pas toxique et il peut se laver ou peindre de nouveau au fil du temps.

invisible and integrated Lighting

ENG A line of technical illumination and lighting adaptable for all spaces and environments

Lighting thought and designed for wall and ceiling integration, with the objective of gaining invisible illumination and perfectly-integrated spaces.

Because the lighting fixtures are made of special-component plaster and alloys, walls and ceilings can be painted the same colours and tones, fusing complete lighting integration on surfaces where the lights are placed, and creating an almost invisible lighting aspect.

Inesplast® is the material used in this series and has been specially researched and developed so that the plaster's own characteristics are added with other benefits such as heat resistance and thermal shock, as well as long-lasting resistance and endurance.

The variety of shapes, forms and interior elements can utilise halogen, incandescent, energy-efficient, or LED lighting to satisfy the needs of decorators, interior designers, architects and engineers.

This collection exalts the beauty and purity of white when fully integrated in décor. With the help of just a little plasterwork, we are able to make the light become almost invisible, becoming a part of the wall of ceiling.

In addition to obtaining full light integration, this material also aids other materials because it will not change with time or due to environmental factors, it is non-conductive, inflammable, non-toxic, and can be washed or repainted.

ВСТРОЕННОЕ НЕВИДИМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

RUS Освещение, адаптирующееся к различным средам и пространствам.

Осещение, предназначеное для интеграции в гипскартонные стен ы и потолки с целью получения невидимого и полностью интегрируемого в пространстве света.

Светильники изготавливляются из специальных литейных сплавов с особыми, придающими гипсовым светильникам необыкновенную прочность, компонентами. Такие светильники можно красить под цвет стены или потолка, достигая тем самым полной интеграции светильника в потолок или стену и делая такой светильник невидимым.

Материал "Inesplast", используемый при изготовлении гипсовых светильников, был специально разработан и исследован для придания гипсовой смеси необычайной прочности, высокой термостойкости и твердости.


Разнообразие форм светильников и типов лампочек для них: галогенные, обыкновенные лампочки накаливания, светодиоды низкой потребляемости света или лампочки LED полностью отвечают требованиям декораторов, архитекторов и строителей.

Коллекция, отличающаяся необыкновенной белоснежной красотой и полностью интегрированная в пространство. При помощи небольшого количества специальной гипсовой замазки светильники становятся невидимыми, они буквально растворяются в потолке или стене. Помимо полной интеграции светильников в пространстве, эта замазка обладает следующими положительными характеристиками: она не желтеет со временем , не является электрическим проводником, не возгораема, не токсична, ее можно красить, мыть и перекрашивать заново.



PETRA 1051

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
1 x Compact Fluorescent GU10
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав






Opción aro interior en color negro
Option ring in black color

Empotramiento / Cut out size: 113 x 113 mm



MIRNA 1066

1 x Led GU10
1 x Led MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
1 x Compact Fluorescent GU10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

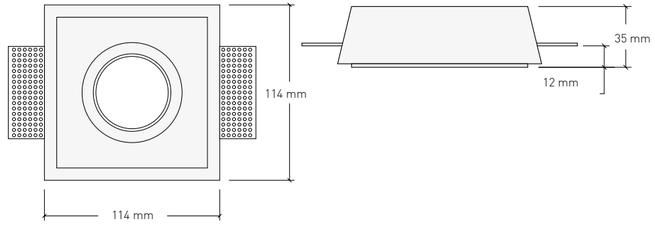

Empotramiento / Cut out size: 117 x 117 mm






NUR 1014

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
1 x Compact Fluorescent GU-10
Medidas / Size: ↔ 130 mm ↕ 130 mm
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

Basculante 30º / Adjustable 30º

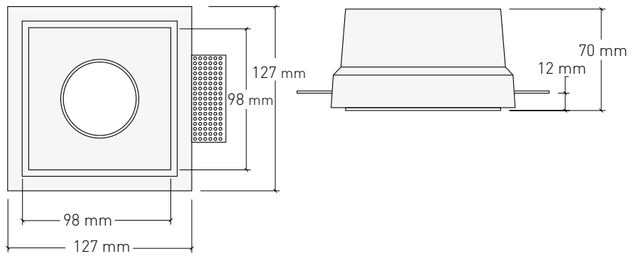

Empotramiento / Cut out size: 130 x 130 mm



Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS





BAN 1015

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 12 V GU 5,3

Bombillas led opcional ver página 102

Optional led spot lamp see page 102


1 x Compact Fluorescent GU-10
Medidas / Size: ↔ 175 mm ↕ 166 mm
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

Basculante 30º / Adjustable 30º

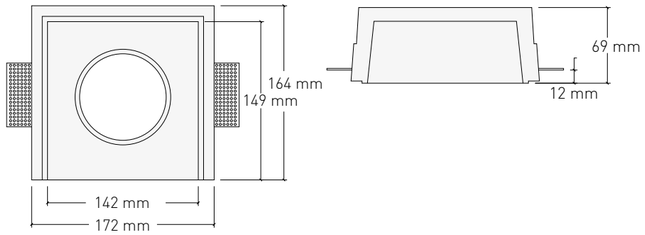

Empotramiento / Cut out size: 175 x 166 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS





SOUL 1065

1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
1 x Compact Fluorescent GU-10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

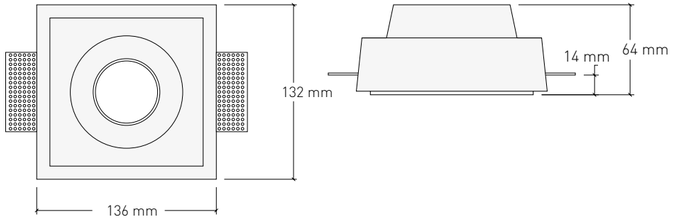


Empotramiento / Cut out size: 139 x 135 mm



Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



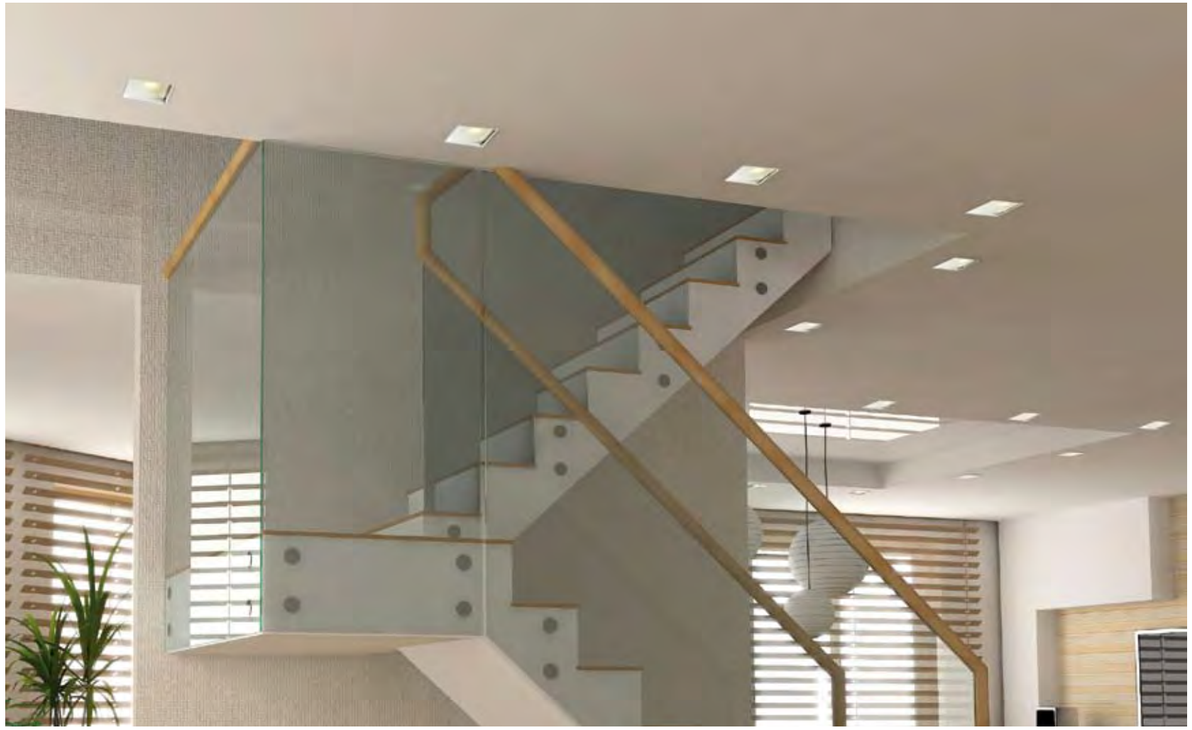

SIRIUS 1071

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombillas led opcional ver página 102

Optional led spot lamp see page 102

1 x Compact Fluorescent GU-10 240 V


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

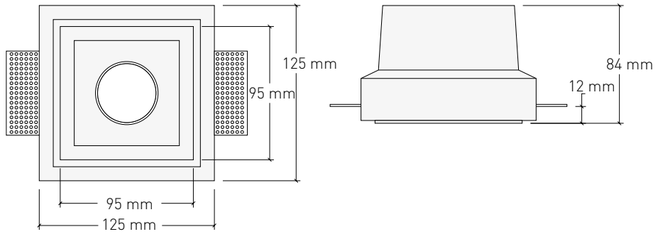

Empotramiento / Cut out size: 128 x 128 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS




POP - 1072

1 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
1 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 GU 5,3 12 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав







Empotramiento / Cut out size: 128 x 128 mm

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS









DICRO 1 1001

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
1 x Compact Fluorescent GU-10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

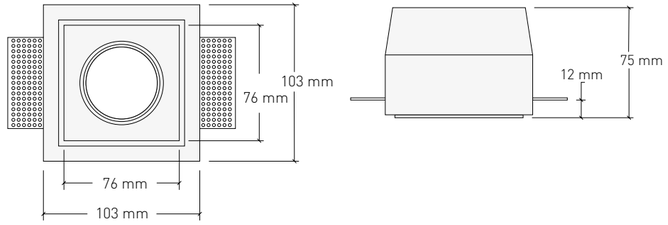

Empotramiento / Cut out size: 106 x 106 mm

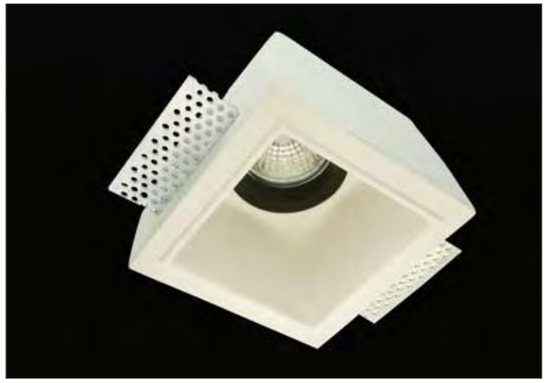


Opción aro interior en color negro / Option ring in black color

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



DICRO 2 1002

2 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
2 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
2 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
2 x Compact Fluorescent GU-10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

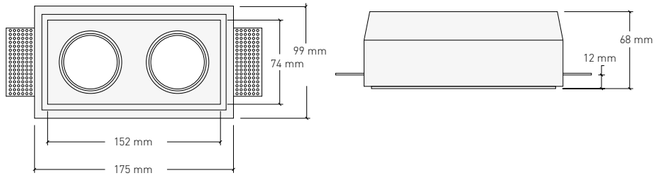

Empotramiento / Cut out size: 178 x 102 mm






Opción aro interior en color negro / Option ring in black color

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



DICRO 3 1003

3 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
3 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
3 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
3 x Compact Fluorescent GU-10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

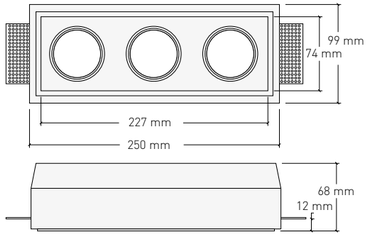

Empotramiento / Cut out size: 253 x 102 mm



Opción aro interior en color negro
Option ring in black color






ATOS 1 1011

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 12 V

Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º






Empotramiento / Cut out size: 173 x 173 mm



ATOS 2 1012

2 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
2 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
2 x Led GU10 240 V
2 x Led MR16 12 V

Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º





Empotramiento / Cut out size: 291 x 173 mm






ATOS 3 1013

3 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
3 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
3 x Led GU10 240 V
3 x Led MR16 GU 5,3

Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º



Empotramiento / Cut out size: 409 x 173 mm





Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS




ROCK 1 - 1032

2 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
2 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
2 x Led GU10 240 V
2 x Led MR16 GU 5,3 12 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º







Empotramiento / Cut out size: 301 x 173 mm

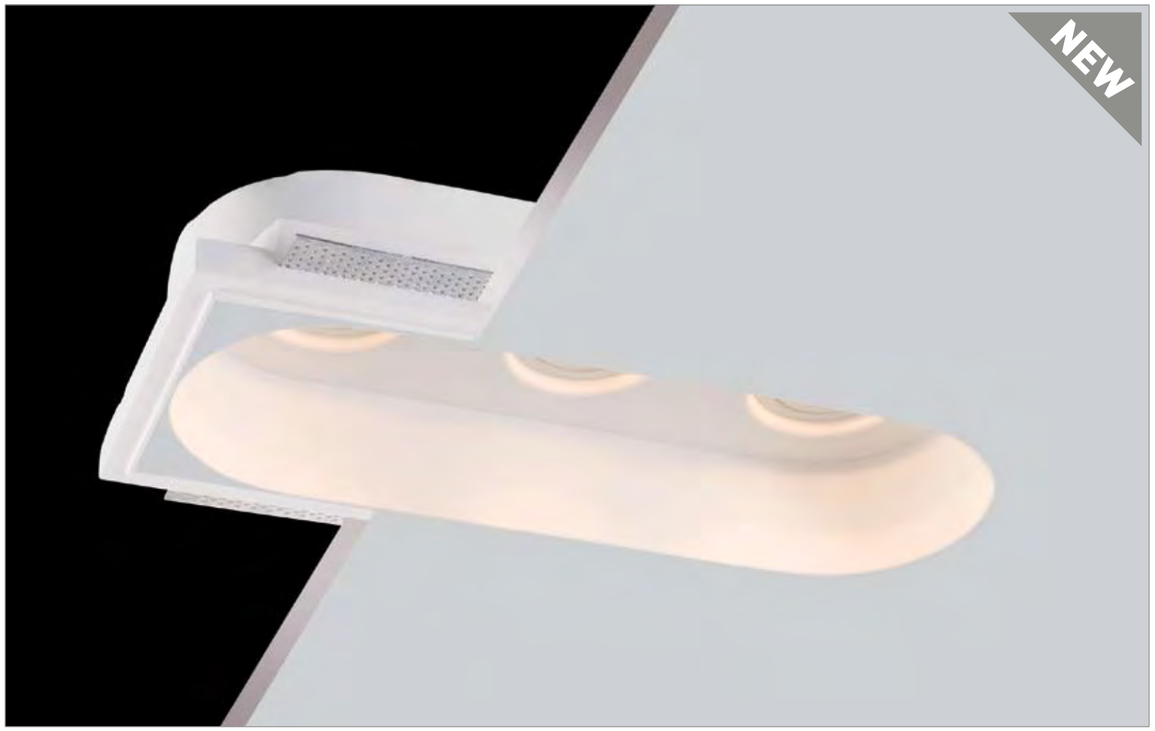

ROCK 2 - 1033

3 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
3 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
3 x Led GU10 240 V
3 x Led MR16 GU 5,3 12 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º





Empotramiento / Cut out size: 409 x 173 mm







SIGMA 1052

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 GU 5,3 12 V

Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º





Empotramiento / Cut out size: Φ 135 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



RONDO 1023

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 GU 5,3 12 V


Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º



Empotramiento / Cut out size: Φ 205 mm

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS




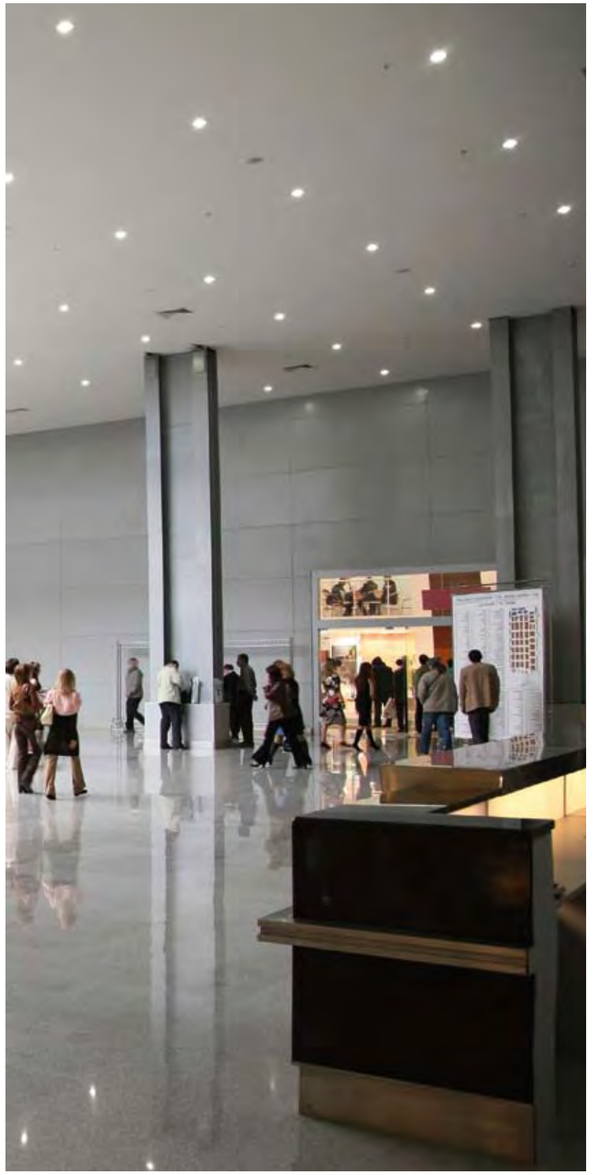



SISÍ - 1511

1 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
1 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 GU 5,3 12 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º

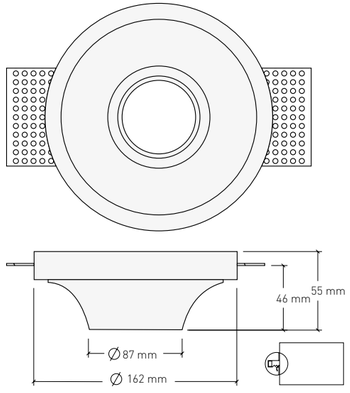




Empotramiento / Cut out size: Ø 165mm



HIP HOP - 1512


1 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
1 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 240 V
1 x Led MR16 GU 5,3 12 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º

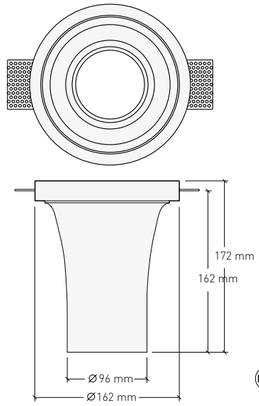




Empotramiento / Cut out size: Ø 165mm



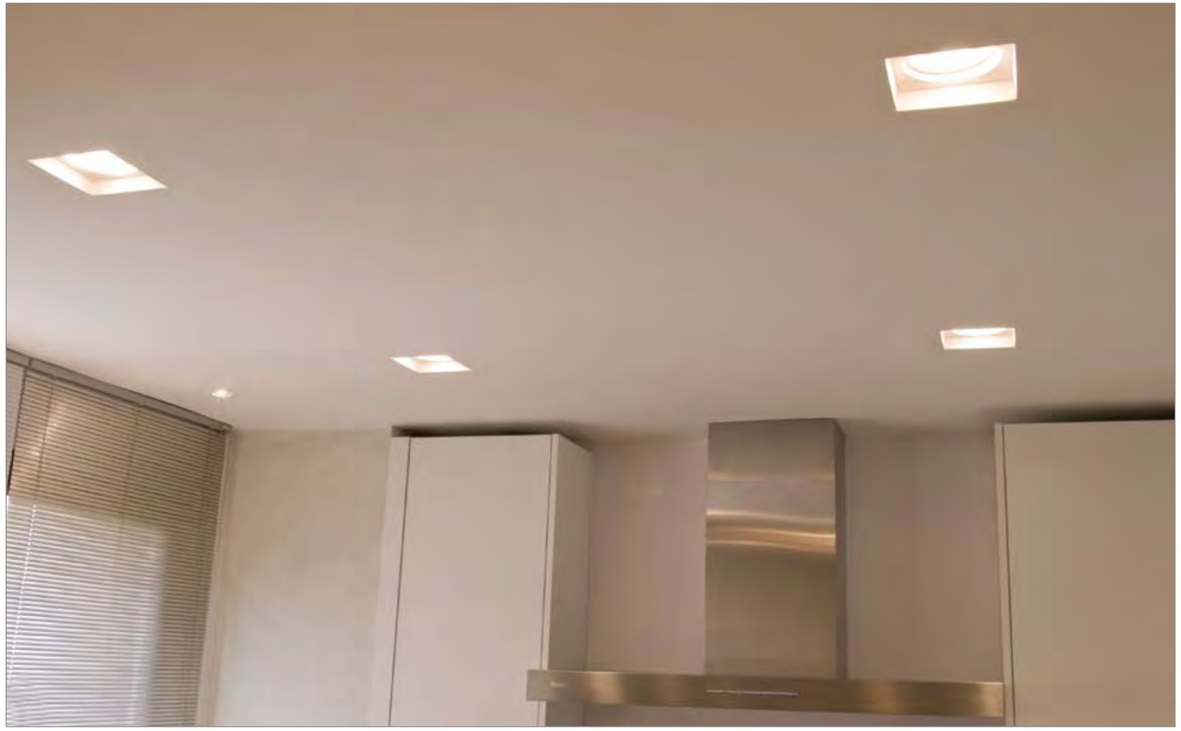

CARLA 1 1006

1 x Max 50 W QR111 12 V G53
1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
1 x Max Led AR111 12 V G53
1 x Led AR111 GU10 240 V
1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

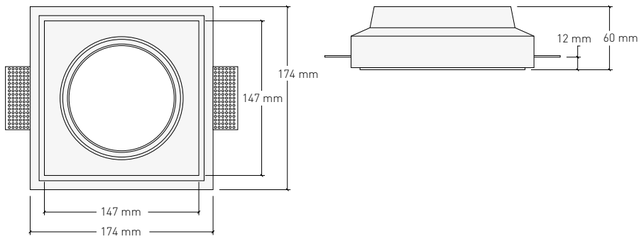

Empotramiento / Cut out size: 177 x 177 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS





CARLA 2 1007

2 x Max 50 W QR111 12 V G53
2 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
2 x Max Led AR111 12 V G53
2 x Led AR111 GU10 240 V
2 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

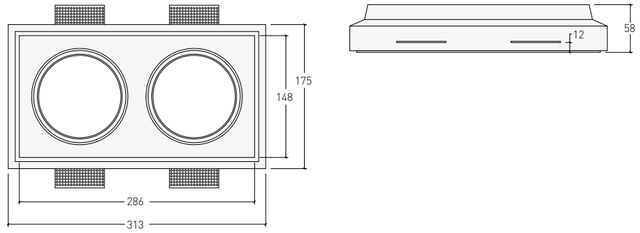



Empotramiento / Cut out size: 316 x 178 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS





KU 1 1026

1 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
1 x Max Led AR111 12 V G53
1 x Led AR111 GU10 240 V
1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º

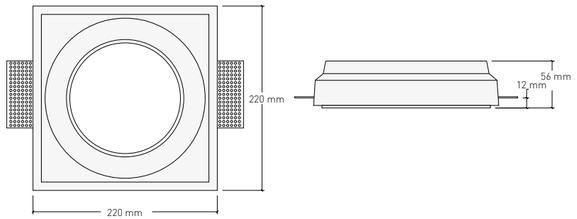


Empotramiento / Cut out size: 223 x 223 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



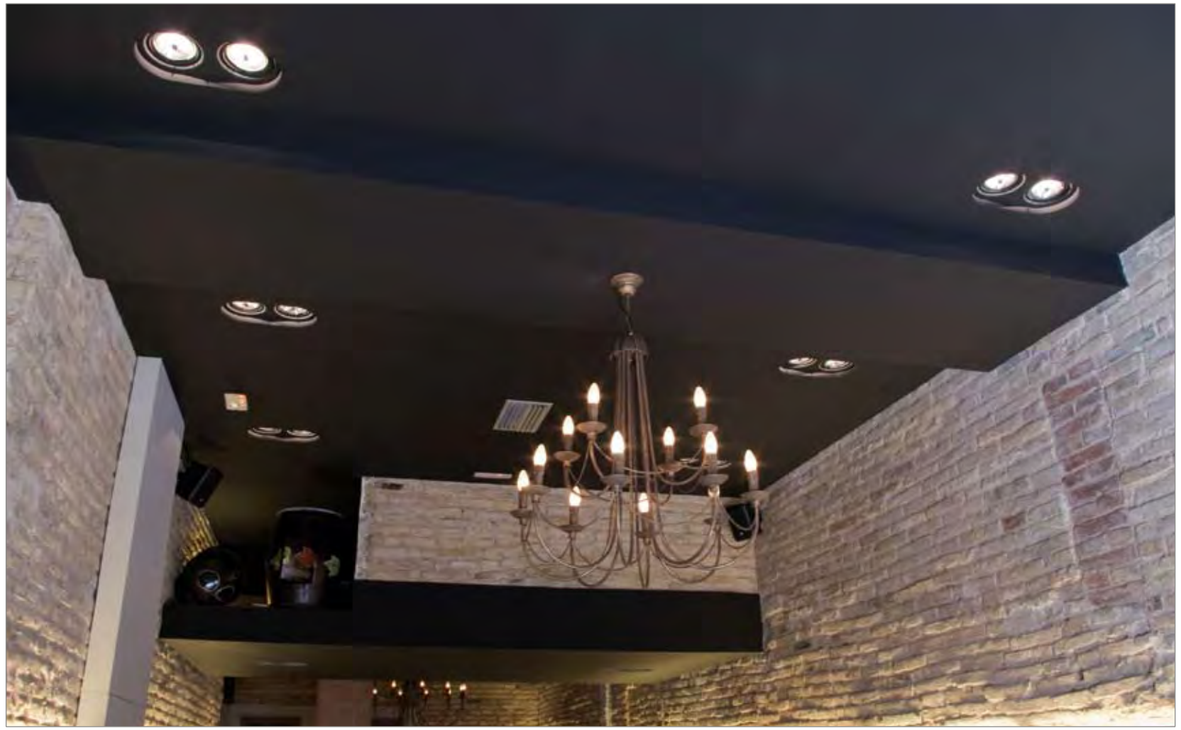

KU 2 1027

2 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
2 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
2 x Max Led AR111 12 V G53
2 x Led AR111 GU10 240 V
2 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º

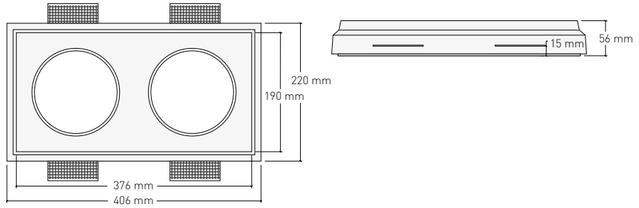

Empotramiento / Cut out size: 409 x 223 mm










KU 3 1028

3 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
3 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
3 x Max Led AR111 12 V G53
3 x Led AR111 GU10 240 V
3 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º

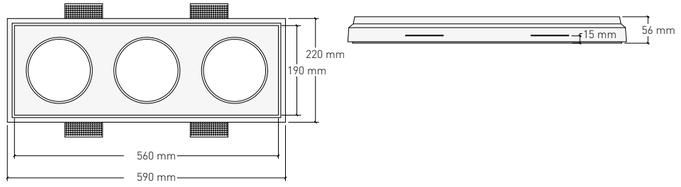

Empotramiento / Cut out size: 593 x 223 mm










GLORY 1057

1 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
1 x Max Led AR111 12 V G53
1 x Led AR111 GU10 240 V
1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º

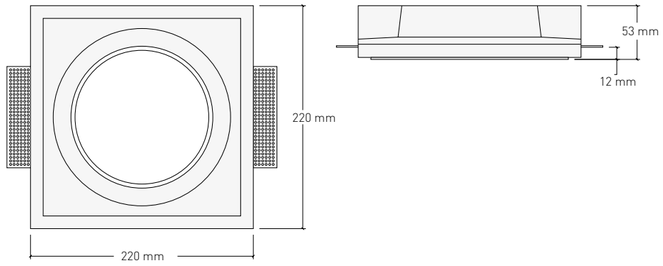


Empotramiento / Cut out size: 223 x 223 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



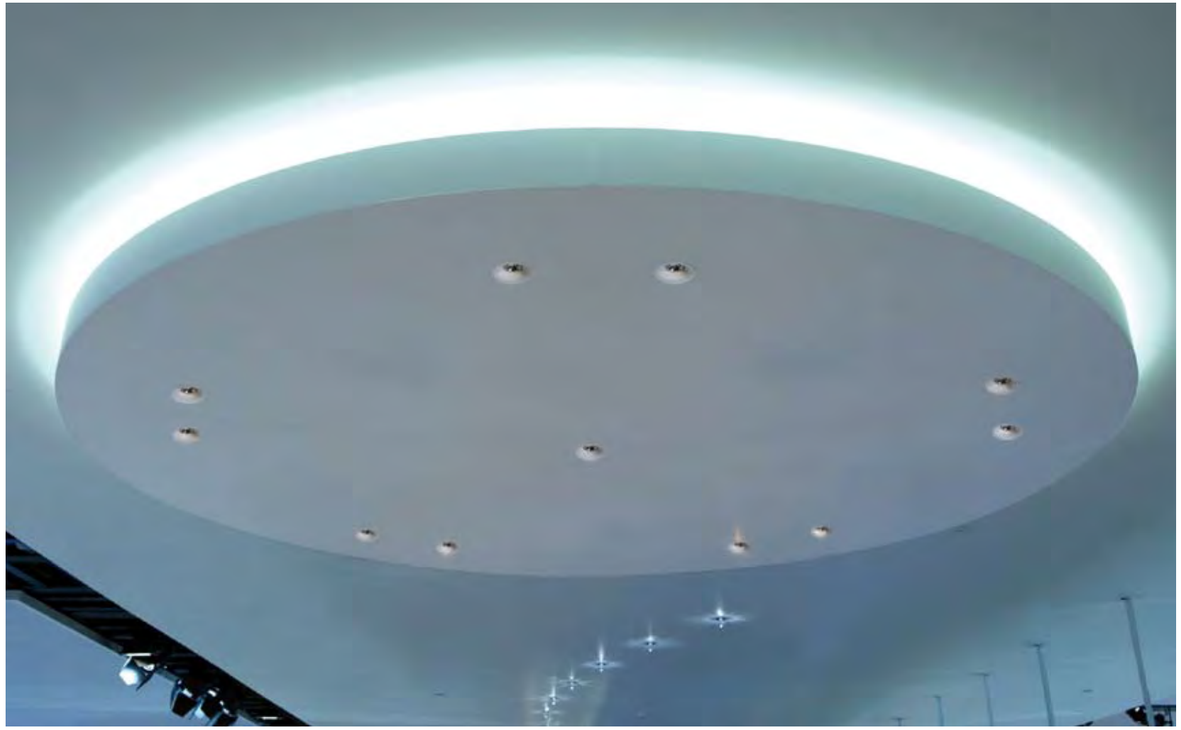

AURA 1024

1 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
1 x Max Led AR111 12 V G53
1 x Led AR111 GU10 240 V
1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Basculante 30º / Adjustable 30º



Empotramiento / Cut out size: Φ 303 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS




WILMA -1006 LED

1 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав










Empotramiento / Cut out size: 203 x 203 mm




WANDA -1503 LED

1 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав










Empotramiento / Cut out size: Ø 267 mm



INA 1 - 1025 LED

1 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

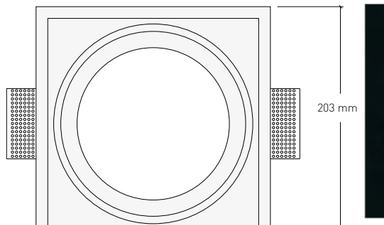








Empotramiento / Cut out size: 206 x 206 mm



INA 2 - 1029 LED

2 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав









Empotramiento / Cut out size: 403 x 203 mm



YEYÉ 1301

LED RGB

LED RGB Tira Flexible

Cambio de color RGB 2,8 W 18 Leds 200 Lm.

LED RGB Flexible Strip

Color changing RGB 2,8 W 18 Leds 200 Lm.


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

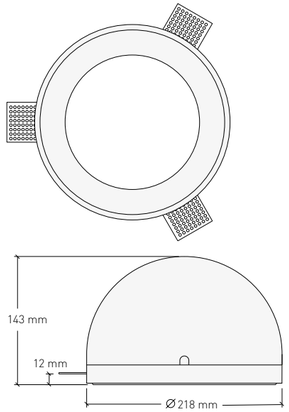



Empotramiento / Cut out size: ∅ 221mm

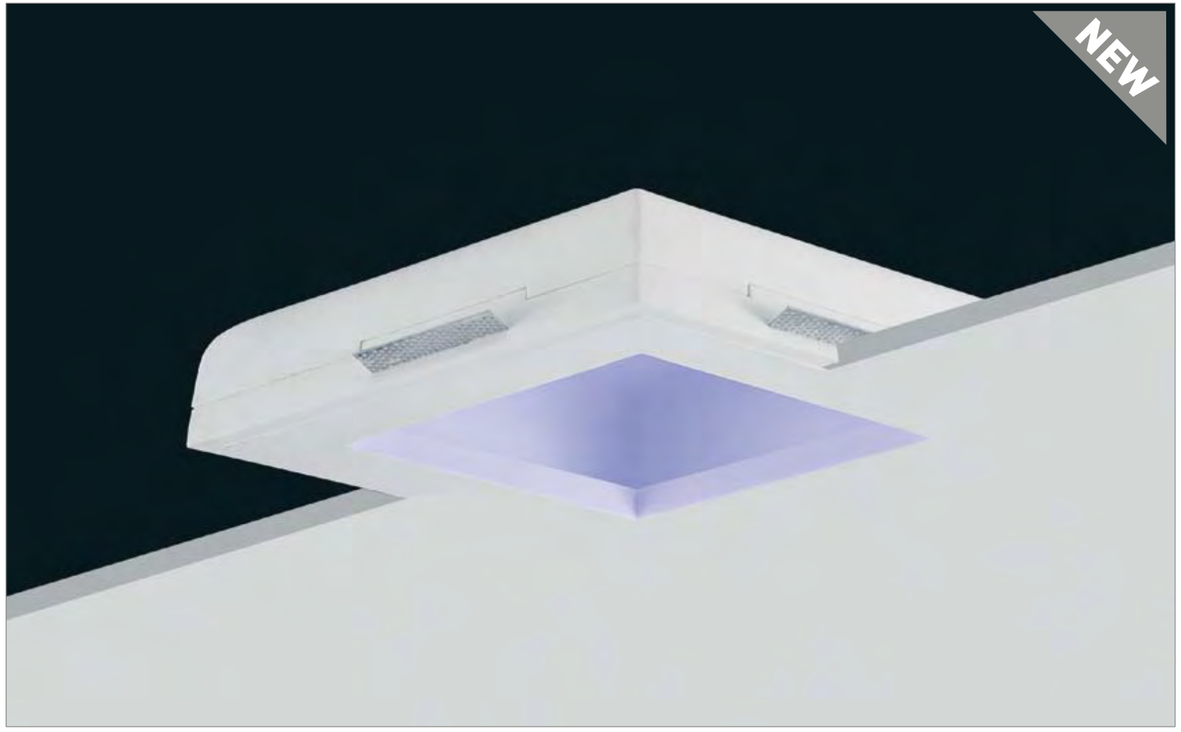

BLUES 1302

LED RGB

LED RGB Tira Flexible

Cambio de color RGB 5 W 33 Leds 380 Lm.

LED RGB Flexible Strip

Color changing RGB 5 W 33 Leds 380 Lm.


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

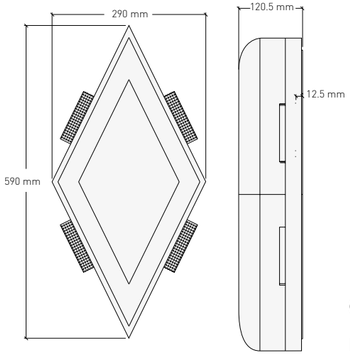





Empotramiento / Cut out size: 593 x 293 mm



CYBE 1036

1 x Max 50 W QR111 12 V G53
1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
1 x Max Led AR111 12 V G53
1 x Led AR111 GU10 240 V
1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав





Empotramiento / Cut out size: Φ 363 mm





Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



CONIC 1038

1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombillas led opcional ver página 102


Optional led spot lamp see page 102


1 x Compact Fluorescent GU-10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав






Empotramiento / Cut out size: Φ 193 mm

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



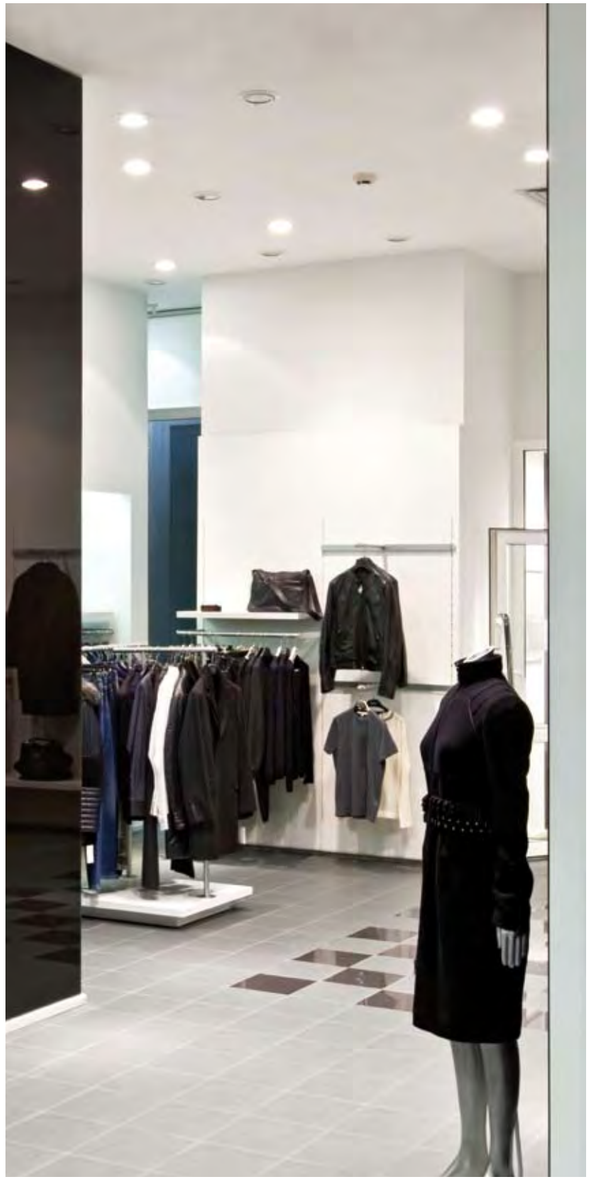





SWING 2061

SWING 2061 **PRECIO PVP. / PRICE: 35 €**

1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3
1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3
Bombillas led opcional ver página 102
Optional led spot lamp see page 102
1 x Compact Fluorescent GU-10 240 V
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав










Empotramiento / Cut out size: 155 x 103 mm



SAMBA 1035 EL

2 x Max 26 W PCL G24q3
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**
Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**







Empotramiento / Cut out size: 279 x 279 mm





RITA 1039 EL

2 x Max 26 W PCL G24q3

Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**

Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**







Empotramiento / Cut out size: Φ 334 mm




Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



COOL 1536

2 x Max 26 W PCL G24q-3
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**
Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**

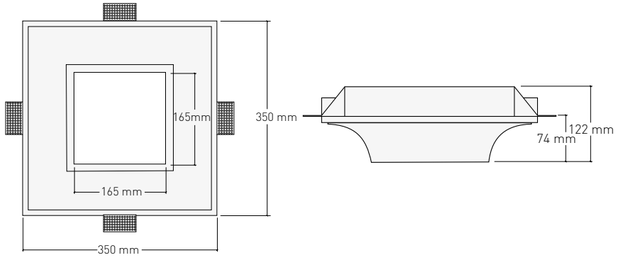

Empotramiento / Cut out size: 353 x 353 mm

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS










NINA 1539

2 x Max 26 W PCL G24q-3
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**
Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**

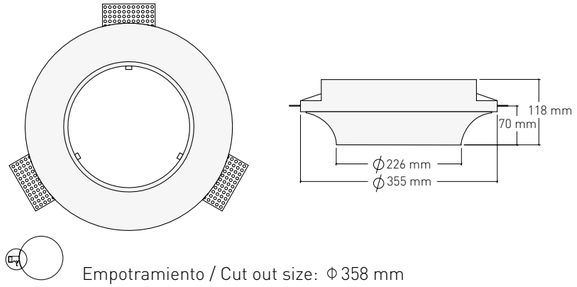

Empotramiento / Cut out size: Φ358 mm





Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



JUMBO 1055

1 x LED E27
1 x Compact fluorescent E-27
1 x Globe Comp. Fluo.
1 x Led E-27 RGB
1 x Globe Cúpula E-27 Φ 95 Espejo 20 W C.Fluo.
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав








Empotramiento / Cut out size: Φ 273 mm

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



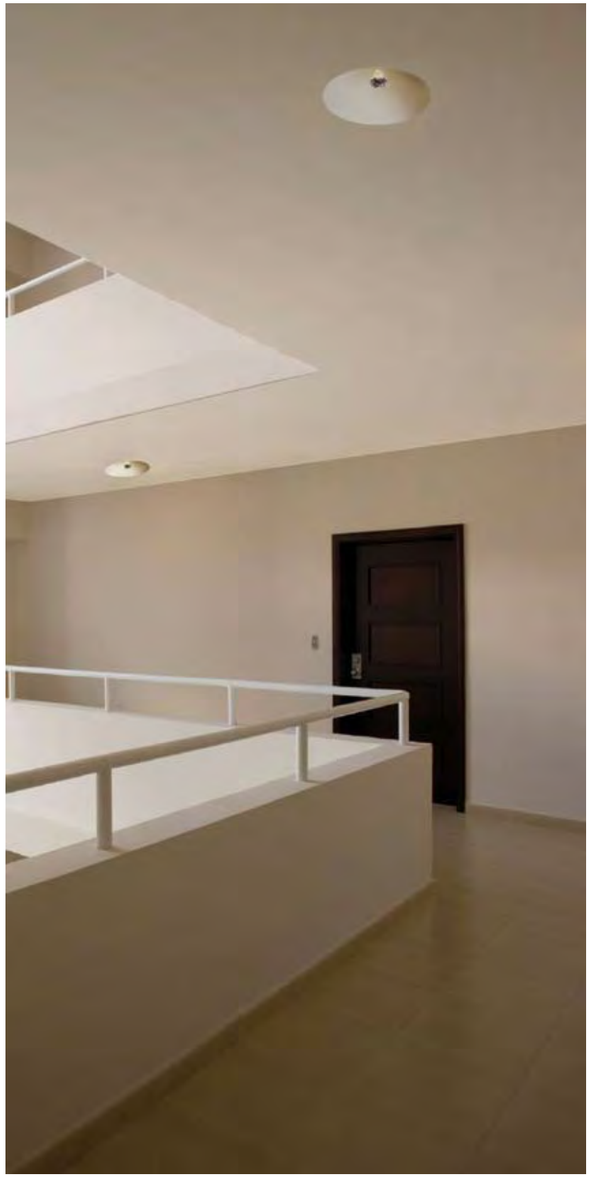



METRO 2031 LED

1 x Max 1 W LED 3000 K
1 x Max 25 W G9 240 V
1 x 3 W Led 3000 K

Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав


Alimentador Led incluido

Led Driver included



Empotramiento / Cut out size: 200 x 255 mm



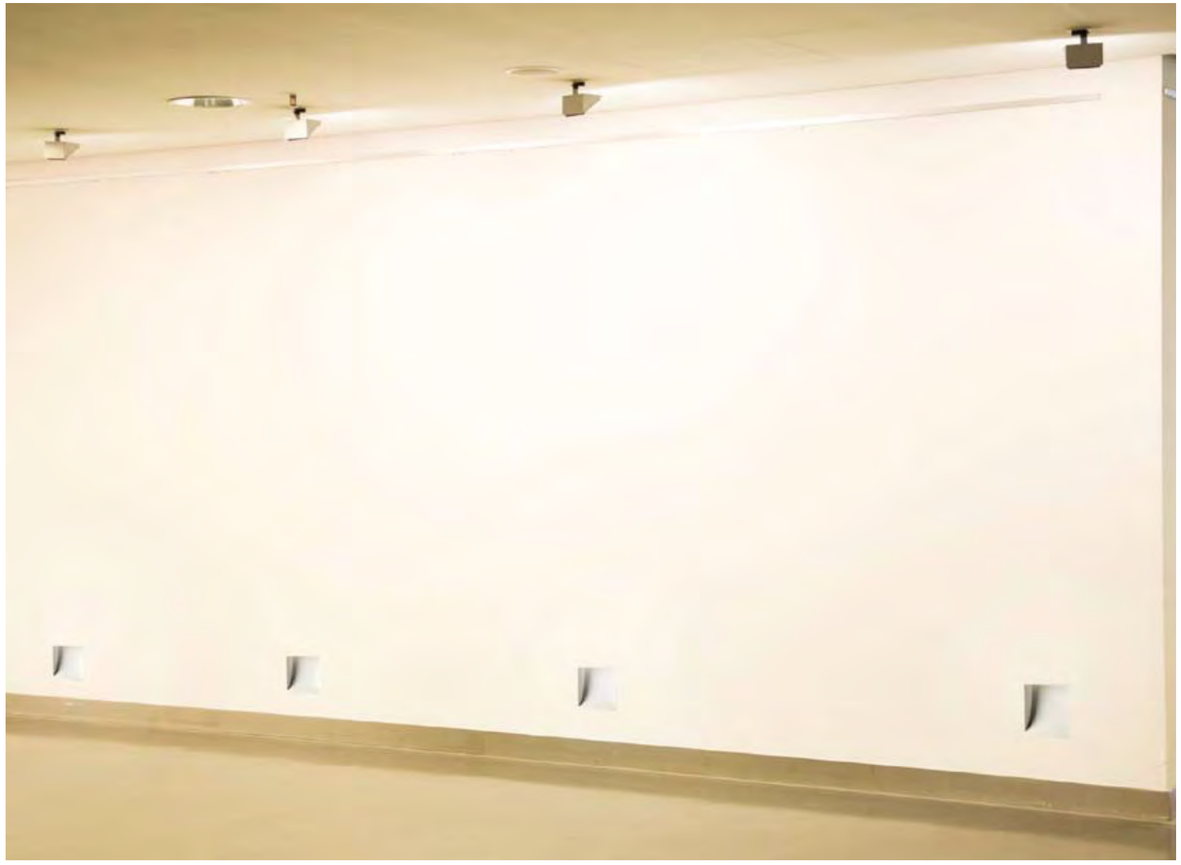


Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



TELMA 2045 LED

1 x Max 1 W LED 3000 K
1 x Max 25 W G9 240 V
1 x 3 W Led 3000 K
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Alimentador Led incluido
Led Driver included

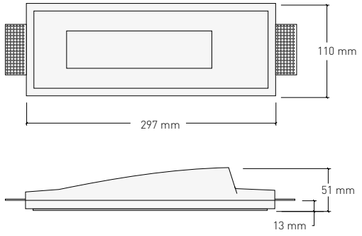


Empotramiento / Cut out size: 113 x 300 mm



KAVA 2041 LED

1 x Max 1 W LED 3000 K
1 x Max 25 W G9 240 V
1 x 3 W Led 3000 K
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Alimentador Led incluido
Led Driver included



Empotramiento / Cut out size: 163 x 248 mm








TWIST 2081 LED


1 x Max 1 W LED 3000 K
1 x Max 25 W G9 240 V
1 x 3 W Led 3000 K
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав
Alimentador Led incluido
Led Driver included



Empotramiento / Cut out size: 129 x 198 mm

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS




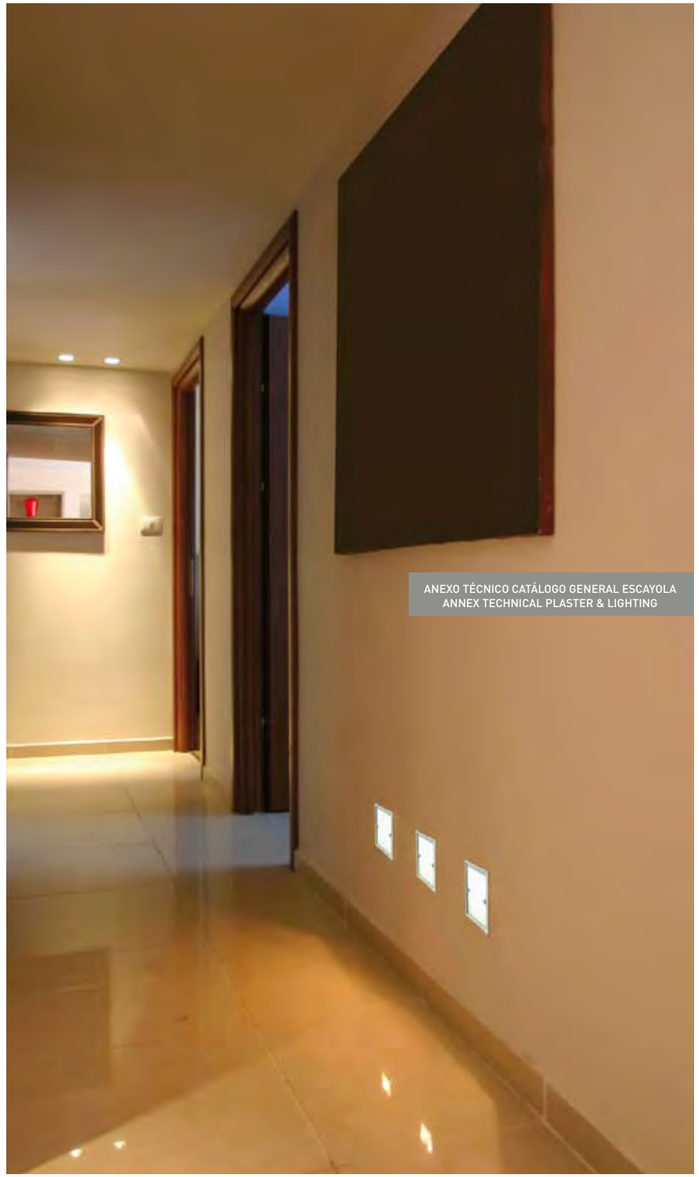



FOLK 2032 LED


1 x LED 3 W 3000 K
1 x Max 25 W G9 240 V
Medidas / Size: ↔ 183 mm ↕ 133 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав

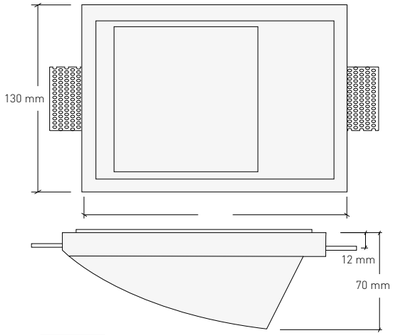



Empotramiento / Cut out size: 188 x 133 mm



Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

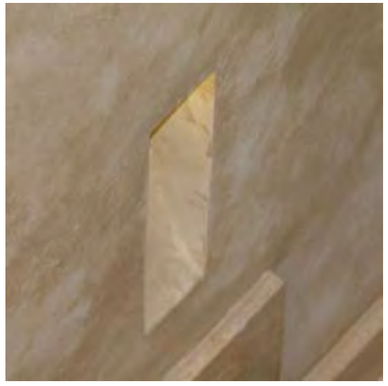

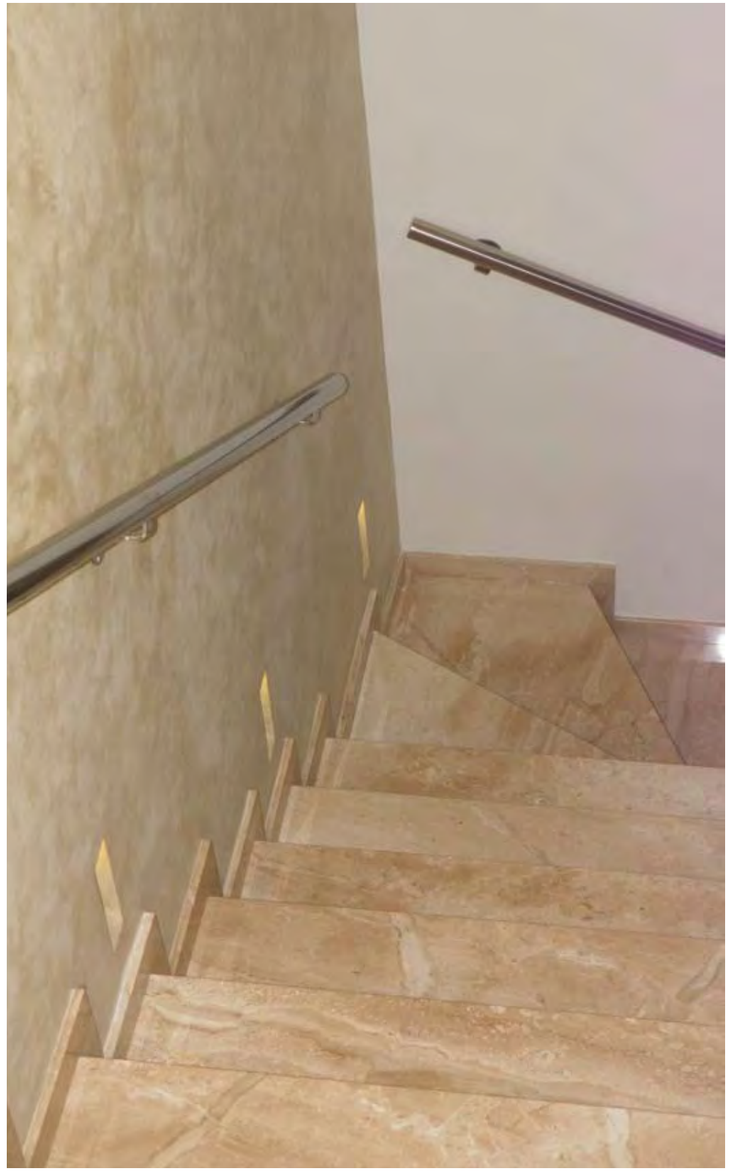

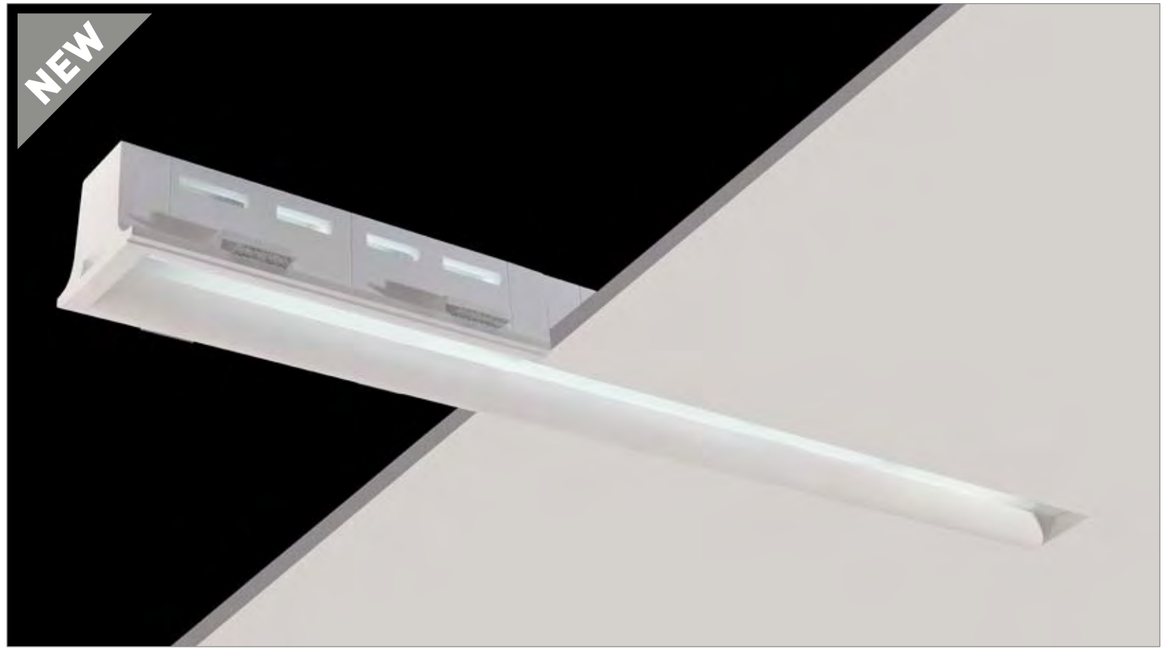

AGORA 7001

Fuentes de luz / Light sources:
Equipo fluorescente T5 (35W-39W-54W) x 1 o 2 equipos
T5 Fluorescent equipment (35W-39W-54W) x 1 or 2 equipments
Equipo led (13,5W-18W-22,5W) x1 o 2 equipos
Led equipment (13,5W-18W-22,5W) x 1 or 2 equipments
Color / Colour: Blanco / White
Difusor en Metracrilato / PMMA Methacrylate diffusser
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав




Sólo montaje en techo.
Only ceiling mounting.



REF. AGORA 7001 L
Canal con perfil de ampliación lado izquierdo cerrado.
Channel with enlarging profile, left-ended.

Medidas / Sizes:




REF. AGORA 7001 M
Canal con perfil de ampliación abierto por los dos extremos.
Channel with enlarging profile, both-side open.

Medidas / Sizes:



REF. AGORA 7001 R
Canal con perfil de ampliación lado derecho cerrado.
Channel with enlarging profile, right-ended

Medidas / Sizes:










SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE
INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE

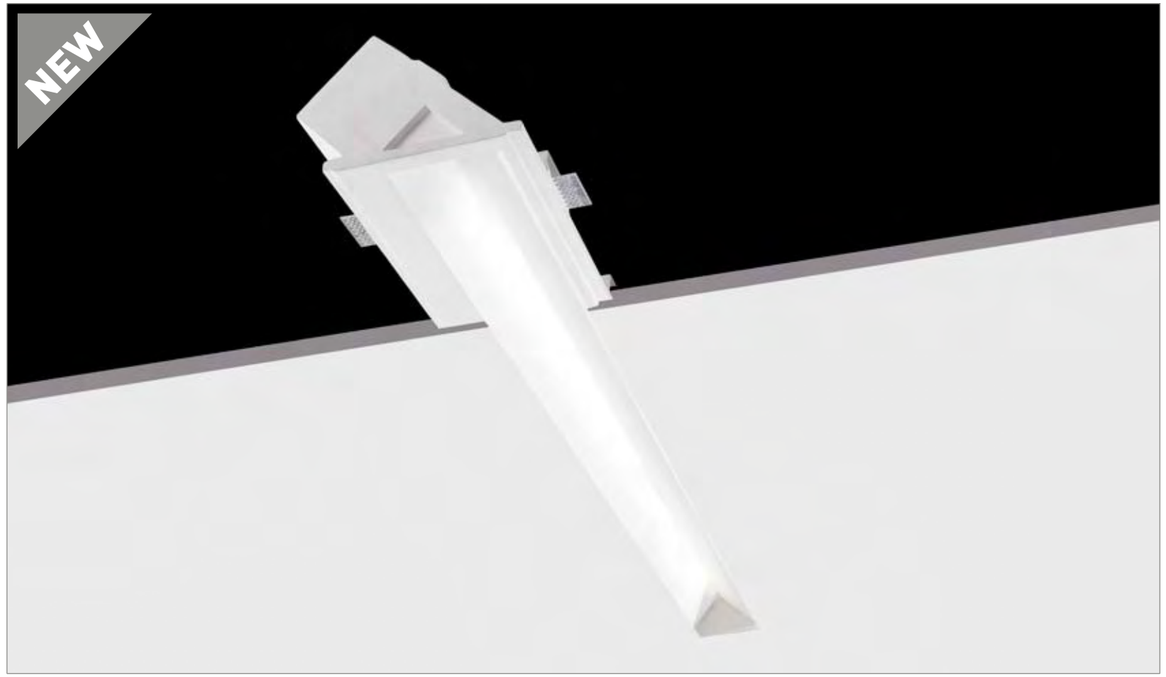


VALS 7003

Fuentes de luz / Light sources:
Equipo fluorescente T5 (35W-39W-54W) x 1 o 2 equipos
T5 Fluorescent equipment (35W-39W-54W) x 1 or 2 equipments
Equipo led (13,5W-18W-22,5W) x1 o 2 equipos
Led equipment (13,5W-18W-22,5W) x 1 or 2 equipments
Color / Colour: Blanco / White
Difusor en Metracrilato / PMMA Methacrylate diffusser
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав




Montaje en techo o en posición horizontal en la pared.
Horizontal or ceiling mounting

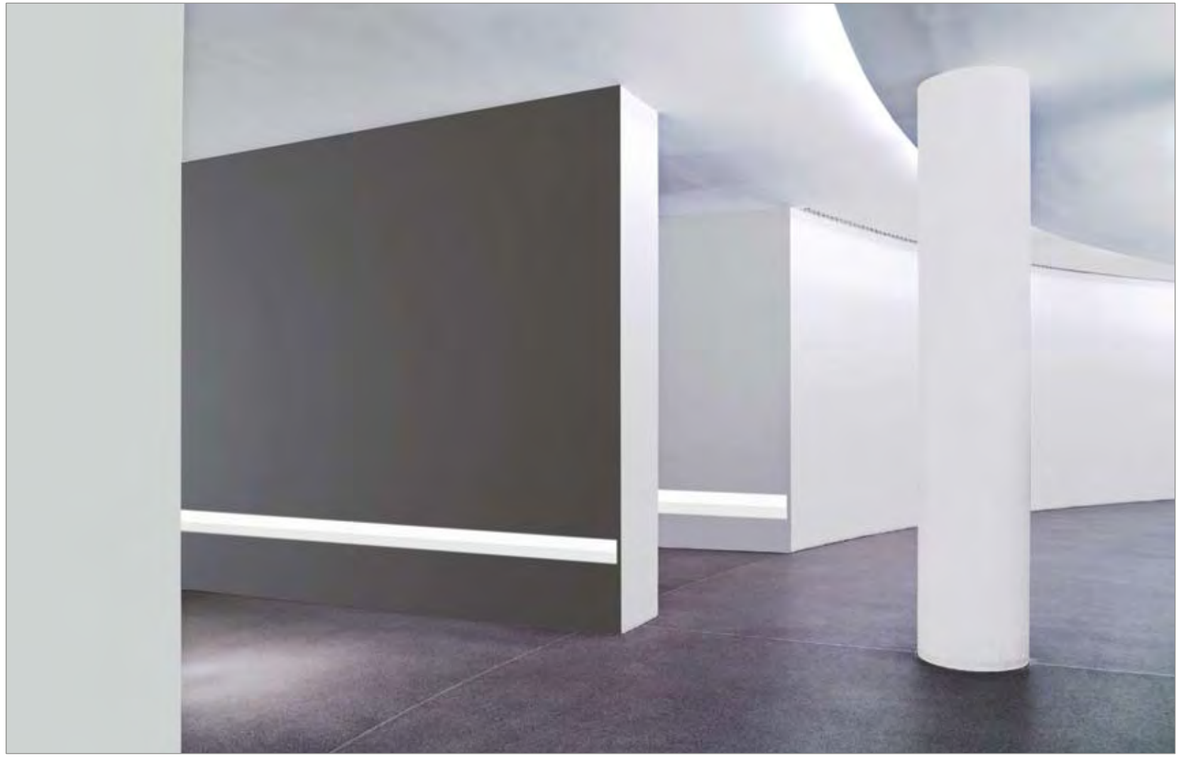

REF. VALS 7003 L
Canal con perfil de ampliación lado izquierdo cerrado.
Channel with enlarging profile, left-ended.


Medidas / Sizes:





REF. VALS 7003 M
Canal con perfil de ampliación abierto por los dos extremos.
Channel with enlarging profile, both-side open.


Medidas / Sizes:







REF. VALS 7003 R
Canal con perfil de ampliación lado derecho cerrado.
Channel with enlarging profile, right-ended

Medidas / Sizes:





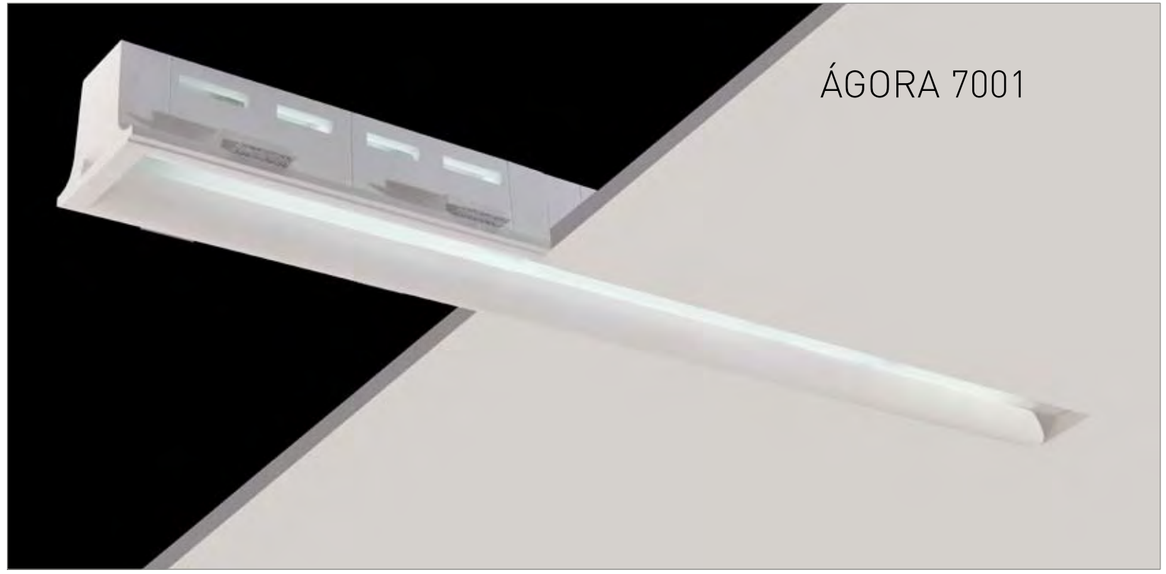

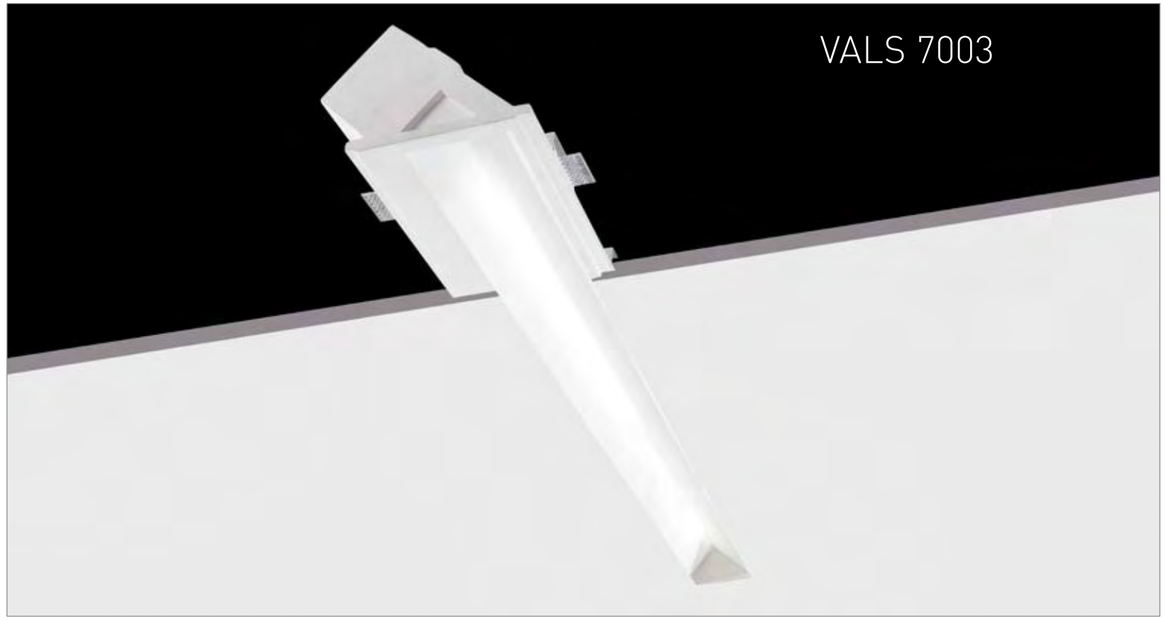

SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE
INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE

Fuentes de luz / Light sources

Fuentes de luz T5 / Light sources T5



REF. CG2-1621A-35W:
Equipo T5 1 x 35 W Medidas / Size: 1498 mm
REF. CG2-1621A-39W:
Equipo T5 1 x 29 W Medidas / Size: 898 mm
REF. CG2-1621A-54W:
Equipo T5 1 x 54 W Medidas / Size: 1198 mm

Fuentes de luz LED / Light sources LED



REF. LED-004-13,5W:
Equipo Led 13,5 W 3000K Medidas / Size: 900 mm
REF. LED-004-18W :
Equipo Led 18 W 3000K Medidas / Size: 1200 mm
REF. LED-004-22,5W:
Equipo Led 22,5 W 3000K Medidas / Size: 1500 mm

Accesorios opcionales / Optional accesories



Cable de conexión 0,5 mt.
Connective cable 0,5 mt.



Clavija-cable entrada de corriente 2 mt.
Power supply cable with europlug 2 mt.



Clavija de conexión
Connector Plug

EJEMPLO DE CANTIDADES DE FUENTES DE LUZ NECESARIAS EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL PERFIL
EXAMPLE OF NECESSARY LIGHT SOURCE QUANTITIES


MODELO / ITEM: AGORA 7001 RUMBA 7002 VALS 7003

LONGITUD/LENGHT 100 cm : 1 o 2 x Equipo Fluorescente T5 39W / 1 or 2 x T5 Fluorescent equipments 39W
1 o 2 x Equipo Led 13,5 W / 1 or 2 x Led Equipments 13,5 W
LONGITUD/LENGHT 150 cm : 1 o 2 x Equipo Fluorescente T5 35W / 1 or 2 x T5 Fluorescent equipments 35W
1 o 2 x Equipo Led 22,5 W / 1 or 2 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 200 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 39W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 39W
2 o 4 x Equipo Led 13,5 W / 2 or 4 x Led Equipments 13,5 W
LONGITUD/LENGHT 250 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 54W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 54W
2 o 4 x Equipo Led 18 W / 2 or 4 x Led Equipements 18 W
LONGITUD/LENGHT 300 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 35W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 35W
2 o 4 x Equipo Led 22,5 W / 2 or 4 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 350 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 35W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 35W
2 o 4 x Equipo Led 22,5 W / 2 or 4 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 400 cm : 3 o 6 x Equipo Fluorescente T5 54W / 3 or 6 x T5 Fluorescent equipments 54W
3 o 6 x Equipo Led 18 W / 3 or 6 x Led Equipments 18 W
LONGITUD/LENGHT 450 cm : 3 o 6 x Equipo Fluorescente T5 35W / 3 or 6 x T5 Fluorescent equipments 35W
3 o 6 x Equipo Led 22,5 W / 3 or 6 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 500 cm : 4 o 8 x Equipo Fluorescente T5 54W / 4 or 8 x T5 Fluorescent equipments 54W
4 o 8 x Equipo Led 18 W / 4 or 8 x Led Equipments 18 W
LONGITUD/LENGHT 550 cm : 6 o 12 x Equipo Fluorescente T5 39W / 6 or 12 x T5 Fluorescent equipments 39W
6 o 12 x Equipo Led 13,5 W / 6 or 12 x Led Equipments 13,5 W



RUMBA 7002

Fuentes de luz / Light sources:
Equipo fluorescente T5 (35W-39W-54W) x 1 o 2 equipos
T5 Fluorescent equipment (35W-39W-54W) x 1 or 2 equipments
Equipo led (13,5W-18W-22,5W) x1 o 2 equipos
Led equipment (13,5W-18W-22,5W) x 1 or 2 equipments
Proyector led (sistema carril 3 Fases) GU10 15W - Par 20 E27 7,5W - Par 30 E27 14W
Led spot Light (Track system 3 phases) GU10 15W - Par 20 E27 7,5W - Par 30 E27 14W
Color / Colour: Blanco / White
Difusor en Metracrilato / PMMA Methacrylate diffusser
Material: Inesplast
Aleación especial de escayola /Special plaster alloy
Plâtre et alliages avec des composants spèciaux
Специальный гипсовый сплав




Solo montaje en techo
Only Ceiling mounting




REF. RUMBA 7002 L
Canal con perfil de ampliación lado izquierdo cerrado.
Channel with enlarging profile, left-ended.

Medidas / Sizes:




REF. RUMBA 7002 M
Canal con perfil de ampliación abierto por los dos extremos.
Channel with enlarging profile, both-side open.

Medidas / Sizes:



REF. RUMBA 7002 R
Canal con perfil de ampliación lado derecho cerrado.
Channel with enlarging profile, right-ended

Medidas / Sizes:












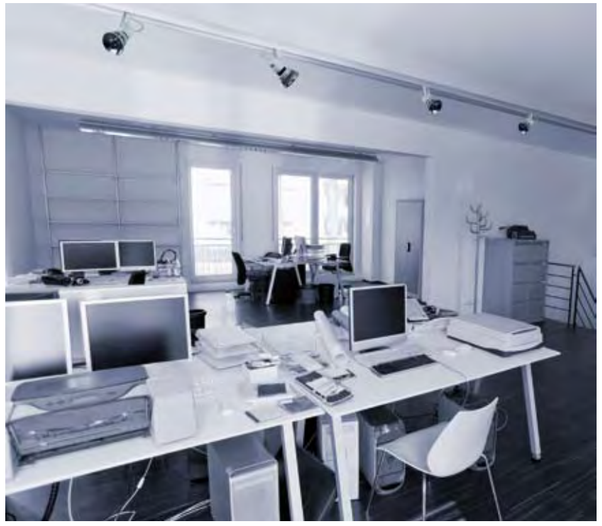

SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE
INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE

Fuentes de luz / Light sources

Fuentes de luz T5 / Light sources T5



REF. CG2-1621A-35W:
Equipo T5 1 x 35 W Medidas / Size: 1498 mm
REF. CG2-1621A-39W:
Equipo T5 1 x 29 W Medidas / Size: 898 mm
REF. CG2-1621A-54W:
Equipo T5 1 x 54 W Medidas / Size: 1198 mm

Fuentes de luz LED / Light sources LED



REF. LED-004-13,5W:
Equipo Led 13,5 W 3000K Medidas / Size: 900 mm
REF. LED-004-18W :
Equipo Led 18 W 3000K Medidas / Size: 1200 mm
REF. LED-004-22,5W:
Equipo Led 22,5 W 3000K Medidas / Size: 1500 mm

Accesorios opcionales / Optional accesories



Cable de conexión 0,5 mt.
Connective cable 0,5 mt.



Clavija-cable entrada de corriente 2 mt.
Power supply cable with europlug 2 mt.



Clavija de conexión
Connector Plug

EJEMPLO DE CANTIDADES DE FUENTES DE LUZ NECESARIAS EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL PERFIL
EXAMPLE OF NECESSARY LIGHT SOURCE QUANTITIES

MODELO / ITEM: AGORA 7001 RUMBA 7002 VALS 7003

LONGITUD/LENGHT 100 cm : 1 o 2 x Equipo Fluorescente T5 39W / 1 or 2 x T5 Fluorescent equipments 39W
1 o 2 x Equipo Led 13,5 W / 1 or 2 x Led Equipments 13,5 W
LONGITUD/LENGHT 150 cm : 1 o 2 x Equipo Fluorescente T5 35W / 1 or 2 x T5 Fluorescent equipments 35W
1 o 2 x Equipo Led 22,5 W / 1 or 2 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 200 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 39W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 39W
2 o 4 x Equipo Led 13,5 W / 2 or 4 x Led Equipments 13,5 W
LONGITUD/LENGHT 250 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 54W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 54W
2 o 4 x Equipo Led 18 W / 2 or 4 x Led Equipements 18 W
LONGITUD/LENGHT 300 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 35W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 35W
2 o 4 x Equipo Led 22,5 W / 2 or 4 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 350 cm : 2 o 4 x Equipo Fluorescente T5 35W / 2 or 4 x T5 Fluorescent equipments 35W
2 o 4 x Equipo Led 22,5 W / 2 or 4 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 400 cm : 3 o 6 x Equipo Fluorescente T5 54W / 3 or 6 x T5 Fluorescent equipments 54W
3 o 6 x Equipo Led 18 W / 3 or 6 x Led Equipments 18 W
LONGITUD/LENGHT 450 cm : 3 o 6 x Equipo Fluorescente T5 35W / 3 or 6 x T5 Fluorescent equipments 35W
3 o 6 x Equipo Led 22,5 W / 3 or 6 x Led Equipments 22,5 W
LONGITUD/LENGHT 500 cm : 4 o 8 x Equipo Fluorescente T5 54W / 4 or 8 x T5 Fluorescent equipments 54W
4 o 8 x Equipo Led 18 W / 4 or 8 x Led Equipments 18 W
LONGITUD/LENGHT 550 cm : 6 o 12 x Equipo Fluorescente T5 39W / 6 or 12 x T5 Fluorescent equipments 39W
6 o 12 x Equipo Led 13,5 W / 6 or 12 x Led Equipments 13,5 W

Fuentes de luz Proyector Led
Light sources Led spot Light

REF. SIMPO 18313-LAA-WH
Proyector led (sistema carril 3 Fases)
Led spot Light (Track system 3 phases)
LED QPAR16 15 W GU10
Color / Colour: Blanco / White
Medidas / Size: 64 x 38 x 32 mm





REF. SIMPO 18321-LAA
Proyector led (sistema carril 3 Fases)
Led spot Light (Track system 3 phases)
LED QPAR30 9 W E27
LED QPAR30 14 W E27
Color / Colour: Blanco / White
Medidas / Size: 64 x 38 x 32 mm





REF. SOL 18721-LAA
Proyector led (sistema carril 3 Fases)
Led spot Light (Track system 3 phases)
LED QPAR20 7,5 W E27
Color / Colour: Blanco / White
Medidas / Size:





Accesorios opcionales / Optional accesories



CARRIL / TRACK
REF. 71011 1 Mt. Track
REF. 71012 2 Mt. Track
Color / Colour: Blanco / White



MINI CONECTOR / MINI CONNECTOR
REF. 71090 Mini conector / Mini connector
Color / Colour : Blanco / White




ALIMENTADOR / LIVE END
REF. 71070 Alimentador izquierdo / Left Live- End
REF. 71071 Alimentador derecho / Right Live- End



CONECTOR / STRAIGHT CONECTOR
REF. 71110 Conector / Straight connector
Color / Colour : Blanco / White



TAPA FINAL / END CAP
REF. 71030 Tapa final / End cap
Color / Colour : Blanco / White

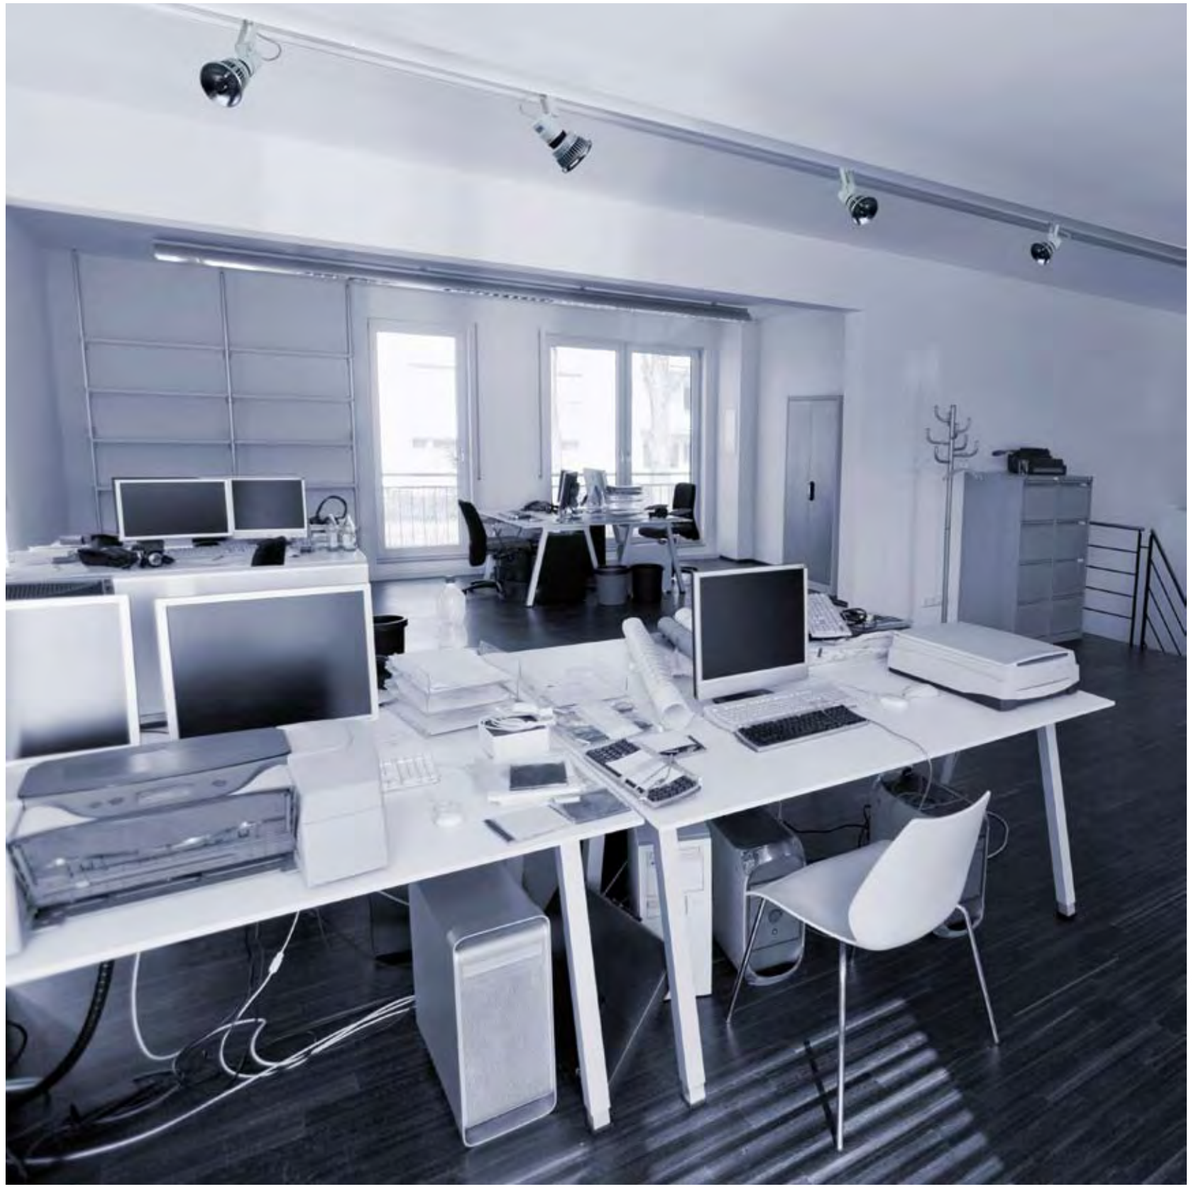



BABY 3005

1 x Max 120 W 118mm R7S


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spèciaux


Специальный гипсовый сплав

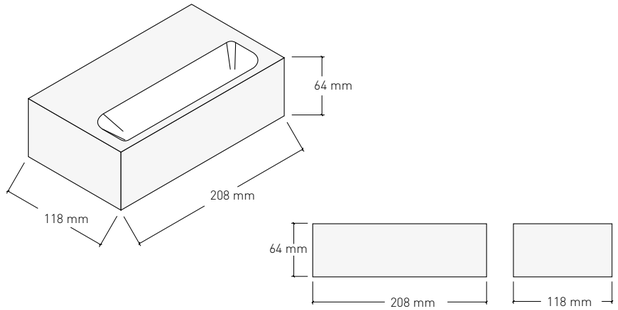





Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

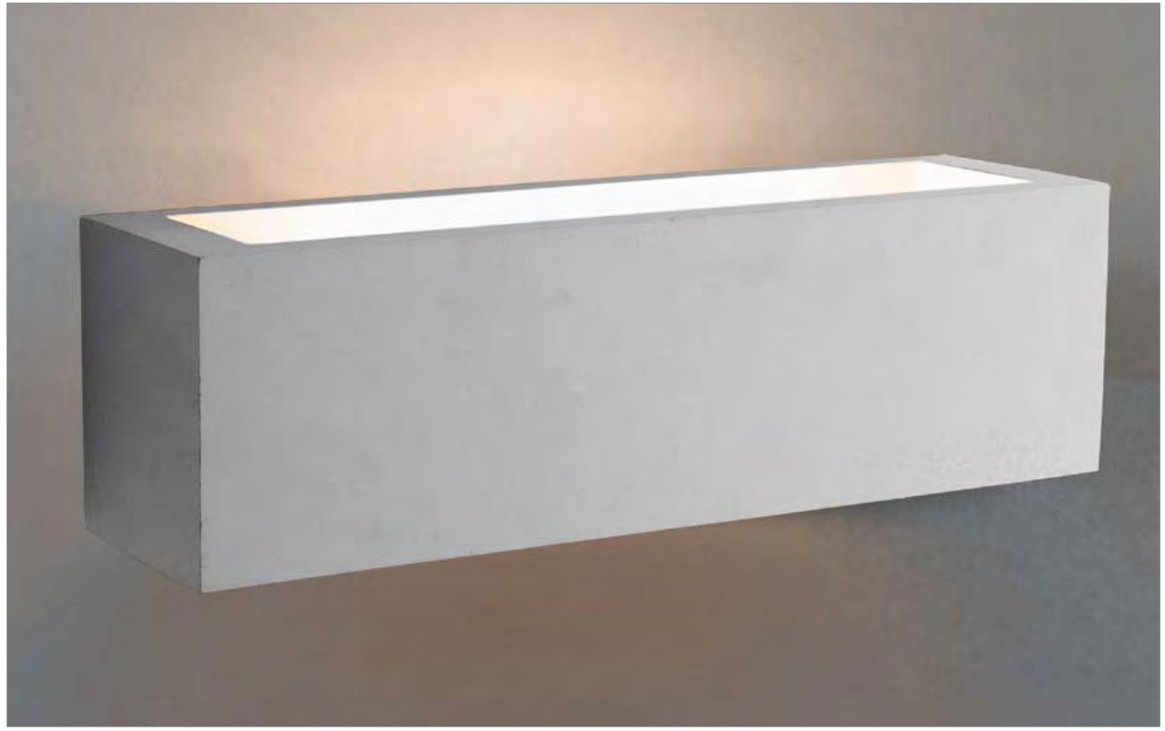

TANGO 3006

1 x Max 80 W 78 mm R7S


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spèciaux


Специальный гипсовый сплав

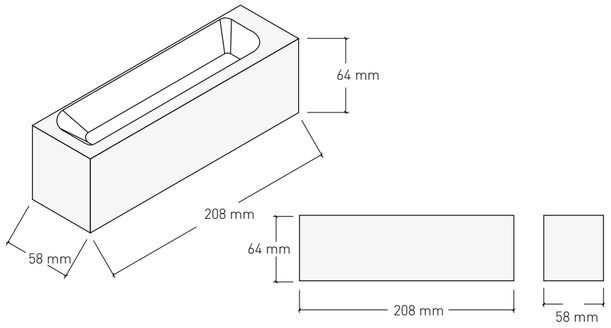

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



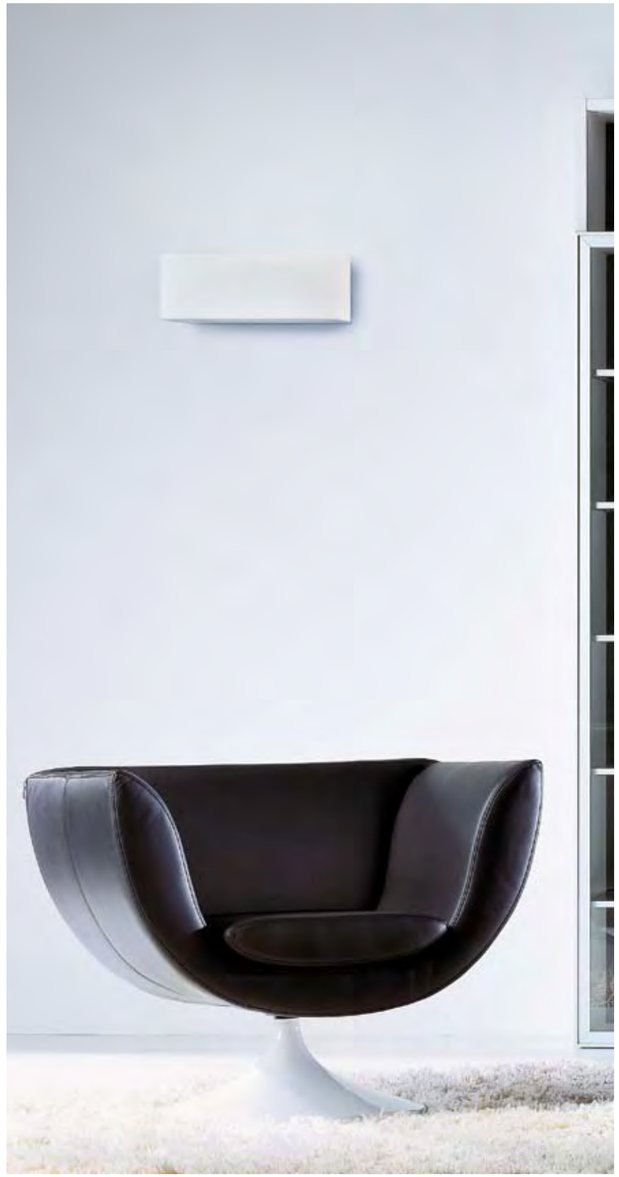

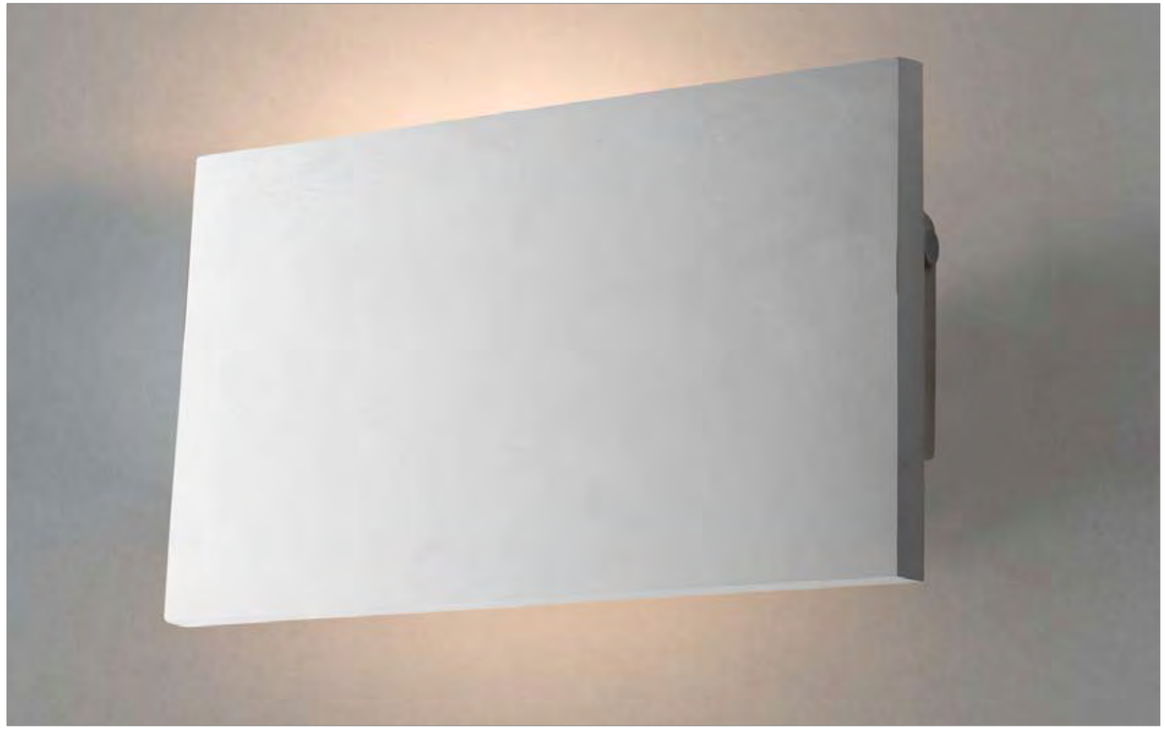

SLITE 3001 PL

2 x Max 13 W PCL

Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola /Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

Reactancia electrónica incluida **TRIDONIC**

Electronic balllast included **TRIDONIC**

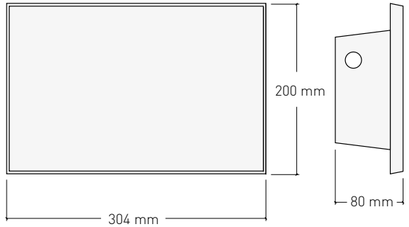

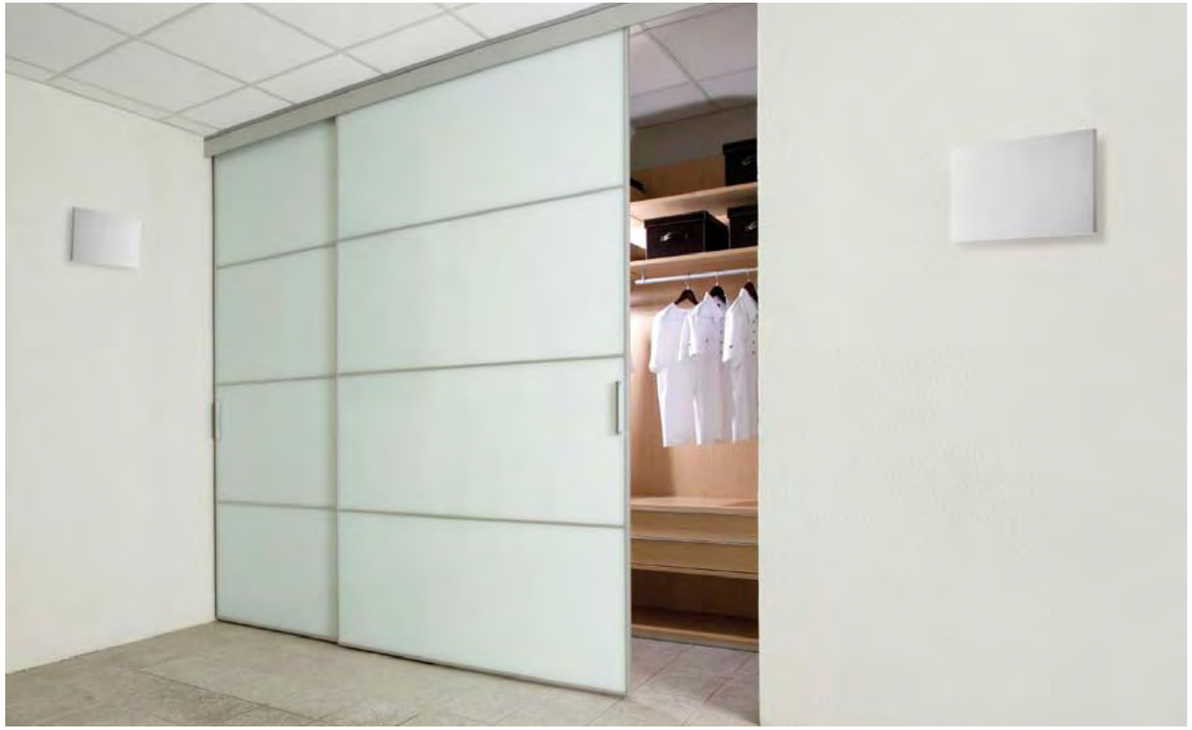



Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



EVA 3002

1 x Max 80 W 78 mm R7S


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spèciaux

Специальный гипсовый сплав

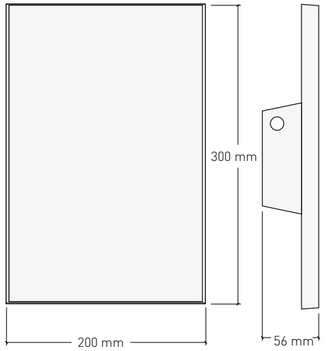

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



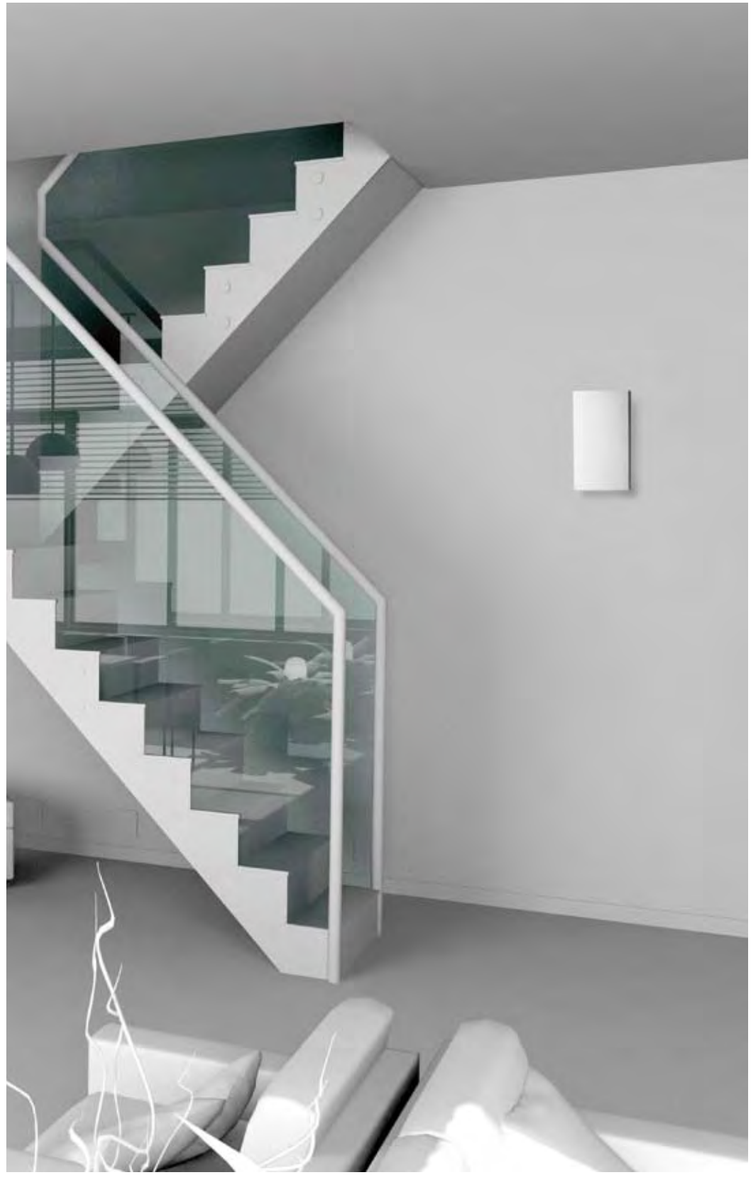



PASO 1 / STEP 1 / PASSO 1 / PAS 1 / ШАГ1
Agujerear el techo o pared en función de la forma del foco empotrable.
Make a hole in the celing or wall based on the form (round or square).
Fare il foro sul tetto in funzione della forma del faretto.
Faire un trou en fonction de la forme du foyer encastrerable.
ПРОСВЕРЛИТЬ ПОТОЛОК ИЛИ СТЕНУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ВСТРОЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА.



PASO 2 / STEP 2 / PASSO 2 / PAS 2 / ШАГ1
Posicionar el empotrable de escayola dentro de la cavidad.
Insert the plaster spot into the cavity.
Posizionare il fareto di gesso dentro la cavità fatta.
Positoner l´encastrerable de platrê dans la cavité.
ВСТАВИТЬ ГИПСОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ.




PASO 3 / STEP 3 / PASSO 3 / PAS 3 / ШАГ3
Colocar las escuadras del empotrable dentro de la cavidad.
Intruduce the brackets of the plaster spot into the cavity.
Collocare la squadretta perforata del faretto dentro la cavità.
Placer les carrés de l´encastrerable dans la cavité.
ВСТАВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ СВЕТИЛЬНИКА В ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ.



PASO 4-5 / STEP 4-5 / PASSO 4-5 / PAS 4-5 / ШАГ4-5
Fijar el empotrable de escayola al techo/pared perforando la escuadra con tornillos.
Fix the plaster spot to the ceiling or wall with screws.
Fissare il faretto di gesso nel tetto/parete perforando la squadretta perforata con viti.
Fixer l´encastrerable de platrê au plafond/paroi en perforant le carré avec le vis.
ЗАФИКСИРОВАТЬ ГИПСОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ПОТОЛОК/СТЕНУ ПРИВИНЧИВАЯ СКОБКИ ШУРУПАМИ.






PASO 6 / STEP 6 / PASSO 6 / PAS 6 / ШАГ6
Masillar y rellenar las juntas de la cavidad con pasta de agarre y pasta de juntas.
Fill up the joints of the cavity with plaster sealant to make the surface smooth.
Stuccare e riempire le giunte delle cavità con el gesso.
Poser de mastic et remplir les assemblées de la cavité avec pâte de saissis et pâte d´assemblé.
ЗАМАЗАТЬ ПРОСТРАНСТВА ОТВЕРСТИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАМАЗКИ



PASO 7 / STEP 7 / PASSO 7 / PAS 7 / ШАГ7
Lijar y pintar.
Sand and paint.
Rasare e pitturare.
Poncer et peindre.
ОТШЛИФОВАТЬ/ЗАШКУРИТЬ И ПОКРАСИТЬ



PASO 8-9 / STEP 8-9 / PASSO 8-9 / PAS 8-9 / ШАГ8-9
Hacer las conexiones eléctricas y colocar la bombilla.
Connect the wires and insert the bulb.
Fare le connessioni elettriche e inserire la lampadina.
Faire les connexions electriques et poser l´ampoule.
ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ВВЕРНУТЬ ЛАМПОЧКУ





Material: Inesplast
Aleación especial de escayola
Special plaster alloy

Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



A60-RGB -
Control remoto RGB cambio color
Color Changing RGB Remote Controller
220-240V AC -7,5 W E27 , 330 Lm
16-Megapixel RGB , 30,000 Hours
Medidas / Size: Φ 60 mm x ↕113 H



LED GU10 5 W 240V -
GU10, Medida/Size (DxH) Ø 48,5 x 62
Input voltage 100-240V AC,
Potencia / Power 5 W, 260 lm
Cálida/ Warm White 2800-3200 K,
Haz de luz / Beam Angle 30º



LED MR16 5 W 12V -
MR16, Medida/Size (DxH) Ø 48,5 x 57
Input voltage 12 Vac/v DC,
Potencia / Power 5 W, 260 lm
Cálida/ Warm White 2800-3000 K,
Haz de luz / Beam Angle 30º



LED GU10 6 W 240V -
GU10, Medida/Size (DxH) Ø 50 x 88
Input voltage 100-240V AC,
Potencia / Power 6 W, 360 lm
Cálida/ Warm White 2800-3200 K,
Haz de luz / Beam Angle 38º



LED MR16 6 W 12V -
MR16, Medida/Size (DxH) Ø 50 x 82
Input voltage 12 Vac/v DC,
Potencia / Power 6 W, 360 lm
Cálida/ Warm White 2800-3200 K,
Haz de luz / Beam Angle 38º



LED GU10 9 W 240 V
GU10 Medida/Size (DxH) Ø 50 x 88
Input voltage 100-240 V AC,
Potencia / Power 9 W, 400 lm
Cálida/ Warm White 2800-3000 K,
Haz de luz / Beam Angle 30º



LED MR16 9 W 12 V
MR16 Medida/Size (DxH) Ø 50 x 82
Input voltage 12 Vac / vDC,
Potencia / Power 9 W, 400 lm
Cálida/ Warm White 3000 K,
Haz de luz / Beam Angle 30º



LED GU10 15 W 240V -
GU10, Medida/Size (DxH) Ø 53 x 95
Voltage 85-265V AC,
Potencia / Power 15 W, 590-640 lm
Cálida/ Warm White 3000-3500 K,
Haz de luz / Beam Angle 38º



LED MR16 15 W 12V-
MR16/GU 5,3 Medida/Size (DxH) Ø 53 x 95
Voltage 12V DC/AC,
Potencia / Power 15 W, 590-640 lm
Cálida/ Warm White 3000-3500 K,
Haz de luz / Beam Angle 38º



LED GU10 14 W 240 V
AR111 / GU10 Medida/Size (DxH) Ø 111 x 96
Input voltage 100-240 V AC,
Potencia / Power 14 W, Citizen Led 14 W 600 lm
Cálida/ Warm White 2700 K, CRI 85
Haz de luz / Beam Angle 24º



LED PAR20 7,5 W 240 V
PAR20 E27 Medida/Size (DxH) Ø 63 x 82
Input voltage 100-240 V AC,
Potencia / Power 7,5 W, 450 lm
Cálida/ Warm White 3000 K,
Haz de luz / Beam Angle 45º



LED PAR30 14 W 240 V
PAR30 E27 Medida/Size (DxH) Ø 96 x121,5
Input voltage 100-240 V AC,
Potencia / Power 14 W, Citizen Led 14 W 600 lm
Cálida/ Warm White 3000 K, CRI 85
Haz de luz / Beam Angle 24º



LED PAR30 9 W 240 V
PAR30 E27 Medida/Size (DxH) Ø 95 x 98
Input voltage 100-240 V AC,
Potencia / Power 9 W, 580 lm
Cálida/ Warm White 3000 K
Haz de luz / Beam Angle 45º

Debido a la rápida y constante evolución de la tecnología Led, consultar precio y disponibilidad para bombillas Led de mayor potencia.
Due to rapid and constant technological evolution of Leds lamps, please consult about price and availability for Led bulbs oj major power.

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Fluorescente compacta Doble (2 pins) Compact Fluorescent Twin (2 pins) PRIMERA MARCA / TOP BRAND	TC-D	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Fluorescente compacta Doble (4 pins) Compact Fluorescent Twin (4 pins) PRIMERA MARCA / TOP BRAND	TC-DEL	G24q-1 G24q-2 G24q-3
	Halogenuro 230V PRIMERA MARCA / TOP BRAND	CDM-R111	GX8,5
	Halógena 12V PRIMERA MARCA / TOP BRAND	QRB-111	G53
	AR111 LED 12V		G53
	Lámpara Dicroica PRIMERA MARCA / TOP BRAND	MR16	GU5,3
	Lámpara halógena cuarzo 230V PRIMERA MARCA / TOP BRAND PRECIO	G9	G9

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Globe Cúpula espejo Φ 95 Compact Fluorescente		E27
	Spiral Compact Fluorescent		E27
	Halógena Lineal 78 mm Linear Halogen 78 mm PRIMERA MARCA / TOP BRAND	R7S	R7S
	Halógena Lineal 118 mm Linear Halogen 118 mm PRIMERA MARCA / TOP BRAND	R7S	R7S
	Lámpara halógena cuarzo 230V PRIMERA MARCA / TOP BRAND	GU10	GU10
	Compact Fluorescente	GU10	GU10
	AR111 Compact Fluorescent	GU10 240 V 20 V	



Transformador Electrónico TRIDONIC
Electronic Transformer TRIDONIC BRAND



Transformador Electrónico TRIDONIC
Electronic Transformer TRIDONIC BRAND



Balasto Electrónico Halogenuro Metálico TRIDONIC
Electronic Ballast for Metal Halide TRIDONIC BRAND

Transformador electrónico 50W-12V
Eletronic transformer

Ineslam®
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso
las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification,
should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.

simbología • Legend

CE — Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598

F — Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.

Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
Protection against electric shock through earth (class I).

Protección clase II contra los choques eléctricos.
Glass II protection against electric shock.

Deposite los residuos en un centro autorizado.
Leave waste in an authorized Recicler.

0,8 m — Distancia mínima a los objetos iluminados.
Minimum distance to lightened objects.

III — Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
Protection against electric shock through very low tension (class III).

IP — Grado de protección
Protection degree

Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Fax.+34 93 307 18 35
Tel. export +34 665684549

Show Room Balmes 310

http://www.ineslam.com
e.mail: ineslam@ineslam.com

Ineslam. Anexo Novedades 2012 Catálogo Decorativo • New Items Annex 2012 Decor Catalogue

GRUPO Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Anexo Novedades 2012 Catálogo Decorativo
NEW ITEMS ANNEX 2012 DECOR CATALOGUE



Catálogo y lista de precios P.V.P. válidos desde Febrero de 2012
Catalogue and retail price list valid as of January 2012

GRUP Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 47 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 47 years, together with the use of both crafstmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.






Showroom: C/ Balmes 310





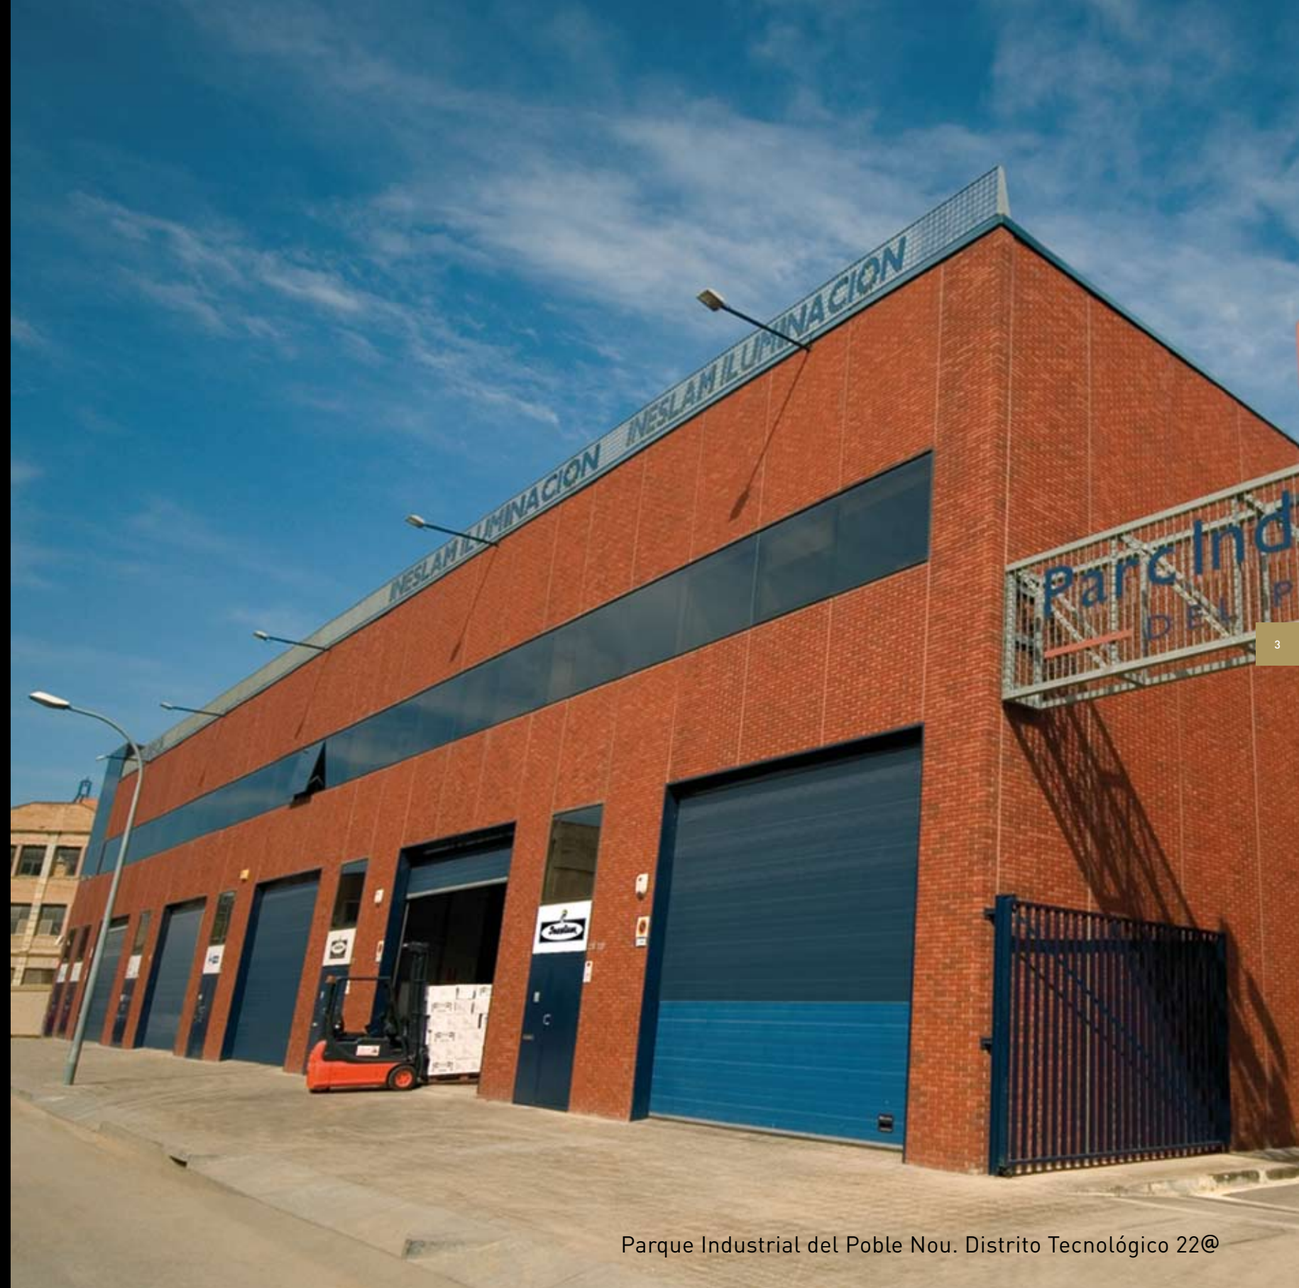

Parque Industrial del Poble Nou. Distrito Tecnológico 22@

INDICE • INDEX

COLECCIÓN SERIES DECORATIVAS • DECORATIVE SERIES COLLECTION

COLECCIÓN COLGANTES Y PLAFONES • PENDANT AND CEILLING LAMPS COLLECTION

COLECCIÓN APLIQUES • WALL LAMPS COLLECTION

COLECCIÓN LAMPARAS DE PIE Y SOBREMESAS • FLOOR LAMPS & TABLE LAMPS COLLECTION

Referencia / Reference	Página / Page	Referencia / Reference	Página / Page	Referencia / Reference	Página / Page
28157-PB	024	9811-1T	012	MDE 274/1 NEGRO	056
28157-PA	025	9811-1FL	012	MDE 274/1 BLANCO	057
28157-T	024	9811-1P	013	MT0007-WH	092
2913	036	9811-3P	013	MT0008-WH	092
2920-LP	055	9820-LP (WH)	016	MT0009-WH	093
3032-2T	018	9820-LT (WH)	017	MT0010-WH	093
3032-2W	018	9828-PB2	044	P0005-01S	043
3032-2P	019	AB7702-5012	084	P0066-01S	027
3061-MFL	014	AD88159-50	047	P0071-03L	029
3061-MT	014	C-1043B-500	071	T0066-01S	026
3061-LP	015	C-3308-320	030	T0071-01M	029
3116 Latón/Brass	066	C-3308-390	030	T0138-01M	098
3116 Cromo/Chrome	067	C-3347-400	020	T1407-01S	100
3117 Latón/Brass	068	C-3394-S,M	070	T1498-01S,M,L	096
3117 Cromo/Chrome	069	F0071-01L	028	T1804-01M	094
3119/...	064	H-3308-390	031	T1804-01S	094
4102	074	H-3325-1	051	W0066/01A	026
6801-T	022	H-3347-400	020	W1409-01S	086
6801-W	023	H-3389-1	051	W1409-04S	086
6805	041	H-3407-1	052	W-3140	088
6810W	048	H-3414	050	W-3354-1	078
6826-LP	038	MDE 135/1 NEGRO	058	W-3354-2A	079
9003-LP(B)	034	MDE 135/1 BLANCO	058	W-3362	080
9810-1T	010	MDE 142/1	059	W-3370-S	082
9810-1FL	010	MDE 203/1 BLANCO	060	W-3387-1A	089
9810-1P	011	MDE 203/1 NEGRO	061	W-3417-1	076
9810-3P	011	MDE 261/1	062	W-3417-2	077

REF. 9810-1T



10

REF. 9810-1FL



10

REF. 9810-1P



11

REF. 9810-3P



11

REF. 9811-1T



12

REF. 9811-1FL



12

REF. 9811-1P



13

REF. 9811-3P



13

REF. 3061-MFL



14

REF. 3061-MT



14

REF. 3061-LP



15

REF. 9820-LP (WH)



16

REF. 9820-LT (WH)



17

REF. 3032-2T



18

REF. 3032-2W



18

REF. 3032-2P



19

REF. H-3347-400



20

REF. C-3347-400



20

REF. 6801-T



22

REF. 6801-W



23

REF. 28157-T



24

REF. 28157-PB



24

REF. 28157-PA/...



25

REF. W0066/01A



26

REF. T0066-01S



26

REF. P0066-01S



27

REF. F0071-01L



28

REF. P0071-03L



29

REF. T0071-01M



29

REF. C-3308-320



30

REF. C-3308-390



30

REF. H-3308-390



31

colección colgantes y plafones ● pendant and ceilling lamps collection

REF. 9003-LP(B)

34

REF. 2913

36

REF. 6826-LP

38

REF. 6805

41

REF. P0005-01S

43

REF. 9828-PB2

44

REF. AD88159-50

47

REF. 6810W


48

REF. H-3414

50

REF. H-3325-1

51

REF. H-3389-1

51

REF. H-3407-1

52

REF. 2920-LP

55

REF. MDE 274/1 NEGRO

56

REF. MDE 274/1 BLANCO

57

REF. MDE 135/1 NEGRO

58

REF. MDE 135/1 B.

58

REF. MDE 142/1

59

REF. MDE 203/1 BLANCO

60

REF. MDE 203/1 NEGRO

61

REF. MDE 261/1

62

REF.3119/...

64

REF. 3116 Latón/Brass

66

REF. 3116 Cromo/Chrome

67

REF. 3117 Latón/Brass

68

REF. 3117 Cromo/Chrome

69


REF. C-3394-S, C-3394-M

70

REF. C-1043B-500

71

colección apliques ● wall lamps collection

REF. 4102

74

REF. W-3417-1

76

REF. W-3417-2

77

REF. W-3354-1

78

REF. W-3354-2A

79

REF. W-3362

80

REF. W-3370-S

82

REF. AB7702-5012


84

REF. W1409-01S

86

REF. W1409-04S

86

REF. W-3140

88

REF. W-3387-1A

89

colección lamparas de pie y sobremesas ● floor lamps & table lamps collection

REF. MT0007-WH

92

REF. MT0008-WH

92

REF. MT0009-WH

93

REF. MT0010-WH

93

REF. T1804-01M


94

REF. T1804-01S

94

REF. T1498-01L

96

REF. T1498-01M

96

REF. T1498-01S

96

REF. T0138-01M

98

REF. T1407-01S

100

colección series decorativas • decorative series collection



REF. 9810-1T

1 x Max 60 W Esférica / Spherical E-14
1 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕420 mm Φ 180 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



9810-1T

REF. 9810-1FL

1 x Max 60 W Esférica / Spherical E-14
1 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕1650 mm Φ 260 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



9810-1FL



9810-1P

9810-3P

REF. 9810-1P

1 x Max 60 W Esférica / Spherical E-14
1 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ 180 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

REF. 9810-3P

3 xMax 60 W Esférica / Spherical E-14
3 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕1200 mm ↔ 790 mm Φ 180 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

REF. 9811-1T

1 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕380 mm Φ 160 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



9811-1T

REF. 9811-1FL

1 x Max 60 W Esférica / Spherical E-14
1 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕1650 mm Φ 260 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



9811-1FL



9811-3P

9811-1P

REF. 9811-1P

1 x Max 60 W Esférica / Spherical E-14
1 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ 140 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

REF. 9811-3P

3 x Max 60 W Esférica / Spherical E-14
3 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕1200 mm ↔ 700 mm Φ 140 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

REF. 3061-MFL
3 x Max 60 W Esférica/Spherical E-27
3 x Max 15 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↕1600 mm Φ350 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio opal / Opal glass



3061-MFL

REF. 3061-MT
3 x Max 60 W Esférica/Spherical E-27
3 x Max 15 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↕500 mm Φ350 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio opal / Opal glass



3061-MT

3061-LP



REF. 3061-LP
3 x Max 60 W Esférica/Spherical E-27
3 x Max 15 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ420 mm
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio opal / Opal glass



REF. 9820-LP (WH)

1 x Max 100 W Esférica / Spherical E-27
1 x Max 25 W Globe Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↕ 1200 mm Φ 300 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White - Cromo / Chrome
Material: Vidrio soplado / Blow glass

REF. 9820-LT (WH)

1 x Max 100 W Esférica / Spherical E-27
1 x Max 25 W Globe Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↕ 340 mm Φ 300 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White - Cromo / Chrome
Material: Vidrio soplado / Blow glass





3032-2W

3032-2T

REF. 3032-2T
2 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
2 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↦ 160 mm ↕ 465 mm ↔ 360 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio soplado / Blow glass - Opal mate / Matt opal

REF. 3032-2W
2 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
2 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↦ 190 mm ↕ 255 mm ↔ 360 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio soplado / Blow glass - Opal mate / Matt opal



3032-2P

REF. 3032-2P
2 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
2 x Max 11 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↦ 160 mm ↕ 1200 mm ↔ 360 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Vidrio soplado / Blow glass - Opal mate / Matt opal



C-3347-400

REF. H-3347-400
3 x Max 40 W E-27
3 x Max 15 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: Φ 400 mm ↕ 895 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

REF. C-3347-400
3 x Max 40 W E-27
3 x Max 15 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: Φ 400 mm ↕ 95 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass



H-3347-400



6801-T

REF. 6801-T
1 x Max 40 W G-9
Medidas / Size: ↕360 mm Φ120mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



REF. 6801-W
1 x Max 40 W G-9
Medidas / Size: ↦210 mm ↕230 mm Φ120 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

6801-W

REF. 28157-T
3 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
3 x Max 15 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: ↕580 mm Φ 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



28157-T

28157-PB



REF. 28157-PB
1 x Max 100 W E-27
1 x Max 30 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ E 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



28157-PA

REF. 28157-PA
1 x Max 100 W E-27
1 x Max 30 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

28157-PA2

REF. 28157-PA2
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 15 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ 200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass

28157-PA3

REF. 28157-PA3
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 20 W Compact Fluorescent E27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ 300 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass





W0066-01A



T0066-01S

REF. W0066/01A
1 x Max 60 W G-9
Medidas / Size: ↔ 160 mm ↕ 130 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro / Iron

REF. T0066-01S
1 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x Max 13 W Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕ 420 mm Φ 200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro / Iron

P0066-01S



REF. P0066-01S
1 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
1 x Max 15 W Globe Compact Fluorescent E-14
Medidas / Size: ↕ 200 mm Φ 150 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro / Iron





F0071-01L

REF. F0071-01L
1 x Max 75 W Esférica/Spherical E-27
1 x Max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 1660 mm Φ 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Difusor: Metal corte laser- Vidrio esmerilado
Diffuser: Powdered laser-cut metal in white
Satin and frost glass
Frame: Powdered metal in white

REF. T0071-01M
1 x Max 75 W E-27
1 x Max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 640 mm Φ 330 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Difusor: Metal corte laser- Vidrio esmerilado
Diffuser: Powdered laser-cut metal in white
Satin and frost glass
Frame: Powdered metal in white



T0071-01M

P0071-03L



REF. P0071-03L
3 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
3 x Max 13 W E-14
Medidas / Size: ↕ 1580 mm Φ 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Difusor: Metal corte laser- Vidrio esmerilado
Diffuser: Powdered laser-cut metal in white
Satin and frost glass
Frame: Powdered metal in white



C-3308-320

C-3308-390

REF. C-3308-320
2 x Max 40 W E-27
2 X Max 15 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: Φ 320 mm ↕ 90 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Nickel
Material: Vidrio soplado opal mate / Blow glass matt opal

REF. C-3308-390
3 x Max 40 W E-27
3 X Max 15 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: Φ 390 mm ↕ 95 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Nickel
Material: Vidrio soplado opal mate / Blow glass matt opal



H-3308-390

REF. H-3308-390
3 x Max 40 W E-27
3 X Max 15 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: Φ 390 mm ↕ 900 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt Nickel
Material: Vidrio soplado opal mate / Blow glass matt opal

colección colgantes y plafones • pendant and ceilling lamps collection







REF. 9003-LP(B)
2 x Max 60 W Esférica/Spherical E-14
2 x Max 15 W E-14
Medidas / Size: ↕ 1200 mm Φ 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco cromo / White Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



REF. 2913
2 x Max 60 W E-27
2 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ420 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Transparente-Opal mate / Transparent-Matt opal
Material: Cristal soplado / Blow glass



REF. 6826-LP

2 x Max 75 W E-27
2 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: ↕1200 mm Φ E 380 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo opal mate / Chrome matt opal
Material: Cristal soplado / Blow glass



6826-LP



6805




REF. 6805

1 x Max 100 W E-27
1 x Max 30 W E-27
Medidas / Size: ↕ 1200 mm Φ 340 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Cromo / Chrome
Cristal soplado / Blow glass



REF. P0005-01S

1 x max 100 W Esférica/Spherical E-27
1 x max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 480 mm Φ 320 mm ↧ 1700 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Negro cromo / Black chrome
Material: Hierro - Cristal / Iron glass

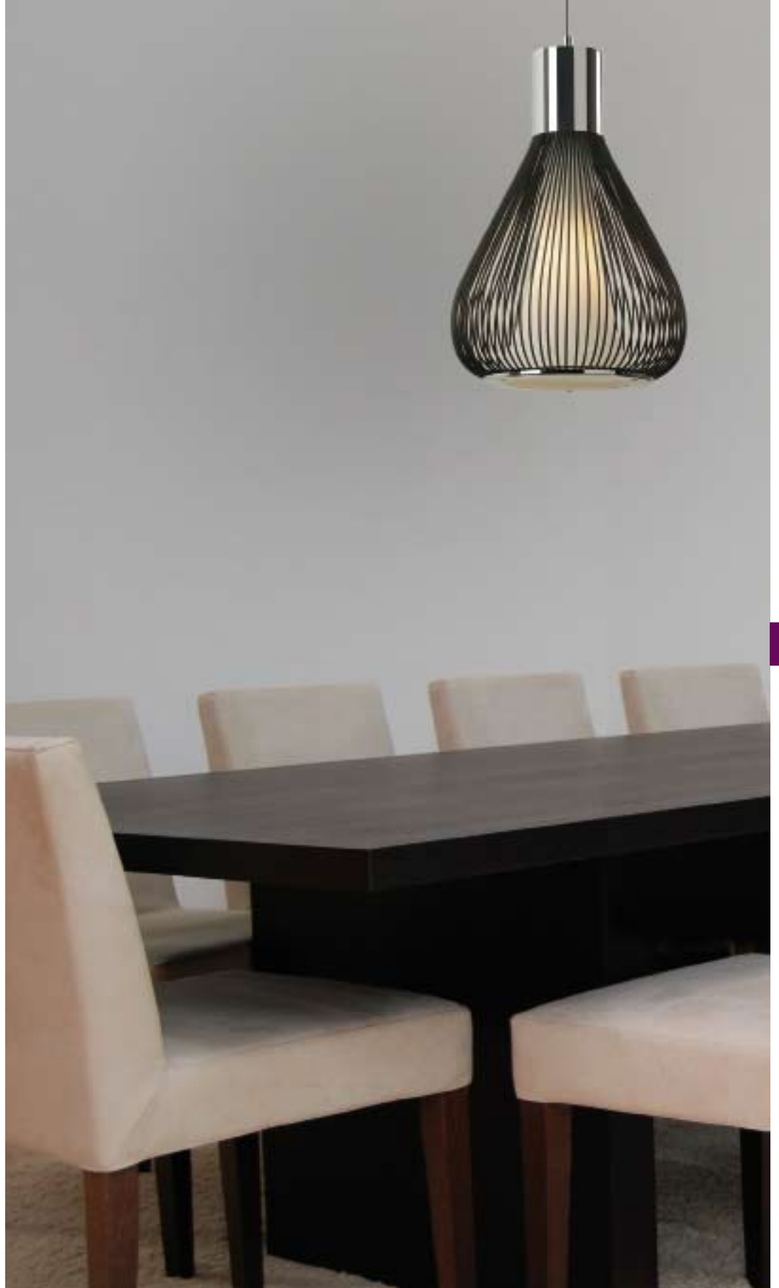



9828-PB2

REF. 9828-PB2

1 x Max 60 W E-14
1 x Max 15 W E-14
Medidas / Size: ↕ H 1200 mm Φ 150 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Plata / Silver
Material: Cristal soplado / Blow glass



AD88159-50

REF. AD88159-50

1 x Max 100 W E-27

1 x Max 30 W E-27

Medidas / Size: ↕ 400 mm Φ 515 mm ↧ 1500 mm

Acabados / Finishes


Color / Colour: Blanco / White

Material: Cuerpo hierro blanco / Iron lamp body

Difusor / Diffuser: Acrilico / Acrylic PMMA Metacrilato



REF. 6810W
1 x Max 100 W E-27
1 x Max 30 W E-27
Medidas / Size: ↕ 350 mm Φ 420 mm ↧ 1200mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Cromo / Chrome - Cristal soplado / Blow glass

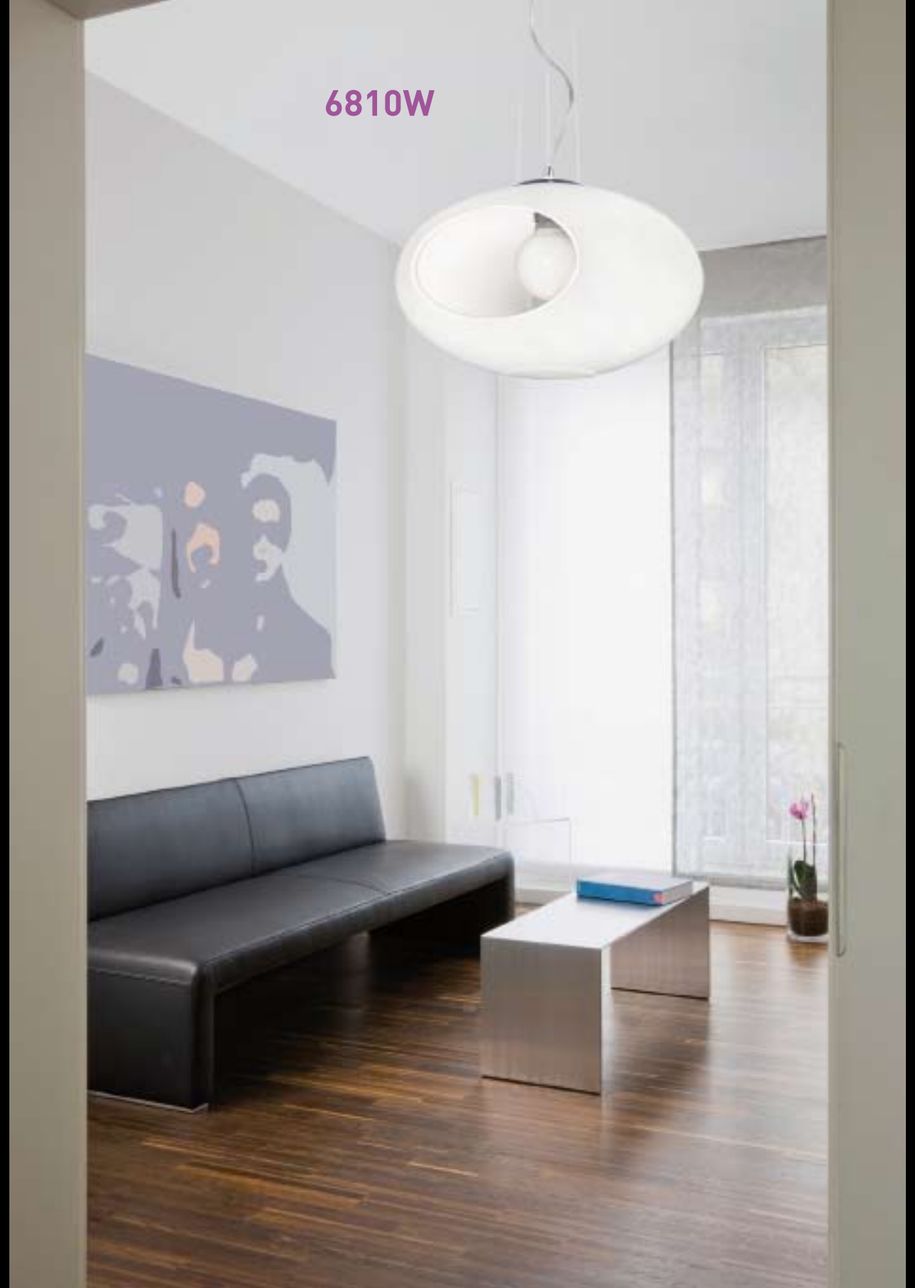

H-3414



REF. H-3414
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 25 W E-27
Medidas / Size: Φ 410 mm ↕ 930 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado blanco / White blow glass

H-3325-1



REF. H-3325-1
1 x Max 60W E-27
1 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: Φ 300 mm ↕ 1080 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado blanco / White blow glass

H-3389-1



REF. H-3389-1
1 x Max 60W E-27
1 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: Φ 200 mm ↕ 1000 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado blanco / White blow glass



REF. H-3407-1
1 x Max 60W E-27
1 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: Φ 160 mm ↕ 1120 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Cristal soplado / Blow glass

H-3407-1





2920-LP



REF. 2920-LP
1 x Max 60W E-27
1 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: Φ 250 mm ↕1200 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Hierro - Cristal / Iron - glass





MDE 274/1
NEGRO

REF. MDE 274/1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 25 W E-27
Medidas / Size: Φ 350 mm ↕ 340 mm ↧ 1340 mm
Acabados / Finishes
Color/ Colour: Exterior Negro- Interior blanco
Exterior part Black / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 274/1
BLANCO

REF. MDE 274/1
1 x Max 60W E-27
1 x Max 25 W E-27
Medidas / Size: Φ 350 mm ↕ 340 mm ↧ 1340 mm
Acabados / Finishes
Color/Colour: Exterior Blanco- Interior blanco
Exterior part White / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 135/1
BLANCO



REF. MDE 135/1
1 x Max 60 W Esférica/Spherical E-27
1 x Max 24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: Φ 180 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color 1 / Colour 1: Exterior Blanco- Interior blanco
Exterior part White / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 135/1
NEGRO



REF. MDE 135/1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max24 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: Φ 180 mm ↕ 310 mm
Acabados / Finishes
Color 2 / Colour 2: Exterior Negro- Interior blanco
Exterior part Black / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

MDE 142/1



REF. MDE 142/1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 30 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: Φ 360 mm ↕ 420 mm
Acabados / Finishes
Color 1 / Colour 1: Exterior Blanco- Interior blanco
Exterior part White / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium





MDE 203/1
BLANCO

REF. MDE 203/1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: Φ 360 mm ↕ 220 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior Blanco- Interior blanco
Exterior part White / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 203/1
NEGRO

REF. MDE 203/1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: Φ 360 mm ↕ 220 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Exterior Negro- Interior blanco
Exterior part Black / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium



MDE 261/1

REF. MDE 261/1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 20 W E-27 Compact fluorescent
Medidas / Size: Φ 460 mm ↕ 190 mm
Acabados / Finishes
Color 1 / Colour 1: Exterior Blanco- Interior blanco
Exterior part White / Interior part white
Material: Aluminio / Aluminium

3119/45

Pantalla Tela / Textile Shade : ↕ 200mm Φ 450 mm
Bola Polietileno / Polyethylene Globe: Φ 300 mm

3120/55

Pantalla Tela / Textile Shade : ↕ 300 mm Φ 550 mm
Bola Polietileno / Polyethylene Globe: Φ 400 mm



3121/65

Pantalla Tela / Textile Shade : ↕ 400 mm Φ 650 mm
Bola Polietileno / Polyethylene Globe: Φ 500 mm

3122/75

Pantalla Tela / Textile Shade : ↕ 450 mm Φ 700 mm
Bola Polietileno / Polyethylene Globe: Φ 550 mm

3123/80

Pantalla Tela / Textile Shade : ↕ 500 mm Φ 800 mm
Bola Polietileno / Polyethylene Globe: Φ 650 mm



REF. 3119/45
REF. 3120/55
REF. 3121/65
REF. 3122/75
REF. 3123/80

1 x Max 100 W E-27
1 x Max 30 W E-27 Compact fluorescent
Acabados / Finishes

Pantalla / Shade : Cinta tela / Textile Shade
Color / Colour: Negro, Crudo / Black, Beige
Consultar otros colores disponibles
Check other colors available
Material: Polietileno / Polyethylene





3116 Latón / Brass

REF. 3116 Latón / Brass
1 x Max 100 W Globe clara E-27
1 x Max 45 W E-27
Medidas / Size: ↕420 mm Φ500 mm
Acabados / Finishes
Color Exterior: Latón dorado
Outside color: Brass
Color Interior: Cromo brillo
Inside color: Pulished chrome
Material: PC Policarbonato / PC Policarbonate



3116 Cromo / Chrome

REF. 3116 Cromo / Chrome
1 x Max 100 W Globe clara E-27
1 x Max 45 W E-27
Medidas / Size: ↕420 mm Φ500 mm
Acabados / Finishes
Color Exterior: Cromo brillo
Outside color: Pulished chrome
Color Interior: Cromo brillo
Inside color: Pulished chrome
Material: PC Policarbonato / PC Policarbonate

3117 Latón / Brass



REF. 3117 Latón / Brass
1 x Max 100 W Globe clara E-27
1 x Max 30 W E-27
Medidas / Size: ↕300 mm Φ500 mm
Acabados / Finishes
Color Exterior: Latón dorado
Outside color: Brass
Color Interior: Cromo brillo
Inside color: Pulished chrome
Material: PC Policarbonato / PC Policarbonate

3117 Cromo / Chrome



REF. 3117 Cromo / Chrome
1 x Max 100 W Globe clara E-27
1 x Max 30 W E-27
Medidas / Size: ↕300 mm Φ500 mm
Acabados / Finishes
Color Exterior: Cromo brillo
Outside color: Pulished chrome
Color Interior: Cromo brillo
Inside color: Pulished chrome
Material: PC Policarbonato / PC Policarbonate

C-3394-S

C-3394-M



REF. C-3394-S
2 x Max 40 W E-27
2 x Max 15 W E-27
Medidas / Size: Φ 380 mm ↕ 80 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro Iron

REF. C-3394-M
2 x Max 40 W E-27
2 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: Φ 450 mm ↕ 95 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro Iron



C-1043B-500

REF. C-1043B-500
3 x Max 40 W E-27
3 x Max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: Φ 500 mm ↕ 110 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Opal mate / Matt opal
Material: Vidrio soplado / Blow glass

colección apliques • wall lamps collection





REF. 4102

4 x max 40 W Esférica/Spherical E-14

4 x Max 11 W Globe Compact Fluorescente E-27

Medidas / Size: ↦ 70 mm ↕ 70 mm ↔ 650 mm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Blanco / White

Material: Vidrio opal mate / Matt opal glass





W-3417-1

REF. W-3417-1
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 11 W E-27
Medidas / Size: ↦ 140 mm ↕ 300 mm ↔ 130 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt nickel
Material: Vidrio opal mate / Matt opal glass





W-3417-2

REF. W-3417-2
2 x Max 60 W E-27
2 x Max 11 W E-27
Medidas / Size: ↦ 140 mm ↕ 300 mm ↔ 320 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel Mate / Matt nickel
Material: Vidrio opal mate / Matt opal glass

REF. W-3354-1
1 x Max 40 W Esférica/Spherical E-14
1 x Max 11 W E-14
Medidas / Size: ↦ 150 mm ↕ 240 mm ↔ 120 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal Hierro / Glass Iron



W-3354-1

W-3354-2A



REF. W-3354-2A
2 x Max 40 W Esférica/Spherical E-14
2 x Max 11 W E-14
Medidas / Size: ↦ 150 mm ↕ 360 mm ↔ 120 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal Hierro / Glass Iron

W-3362



REF. W-3362
1 x Max 40 W Esférica/Spherical E-14
Medidas / Size: ↦ 185 mm ↕ 235 mm ↔ 135 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Hierro / Iron

W-3370S



REF. W-3370-S

1 x Max 60 W Esférica/Spherical E-27
1 x Max 20 W E-27
Medidas / Size: ↦ 100 mm ↕ 210 mm ↔ 210 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Vidrio esmerilado / Frosted glass





REF. AB7702-5012
1 x max 36 W 2G11 TC-L
Medidas / Size: ↕ 120 mm ↔ 500 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Blanco / White
Material: Hierro / Iron lamp body
Difusor / Diffuser: Metacrilato PMMA / Methacrylate PMMA





W1409-01S



W1409-04S

REF. W1409-01S

1 x max 40 W G-9

Medidas / Size: ↔ 100 mm ↕ 120 mm ↦ 120mm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: Cristal soplado blanco / Blow glass white

REF. W1409-04S

4 x max 40 W G-9

Medidas / Size: ↔ 720 mm ↕ 90 mm ↦ 120mm

Acabados / Finishes

Color / Colour: Cromo / Chrome

Material: Cristal soplado blanco / Blow glass white



W-3140



REF. W-3140
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 20 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↦ 115 mm ↕ 230 mm ↔ 180 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Cristal opal mate / Matt opal Glass

W-3387-1A



REF. W-3387-1A
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 20 W Compact Fluorescent E-27
Medidas / Size: ↦ 115 mm ↕ 200 mm ↔ 120 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Niquel mate / Matt nickel
Material: Hierro niquelado / Difusor cristal opal mate
Matt opal glass




colección Lamparas de pie y sobremesas • floor Lamps & table Lamps collection



REF. MT0008-WH
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↦ W 260 mm ↕ H 400 mm ↔ L 260 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Pantalla / Shade: Blanca / White
Material: Hierro - Tela / Iron - Textile

REF. MT0007-WH
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 15 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↦ W 105 mm ↕ H 340 mm ↔ L 400 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Pantalla / Shade: Blanca / White
Material: Hierro - Tela / Iron - Textile

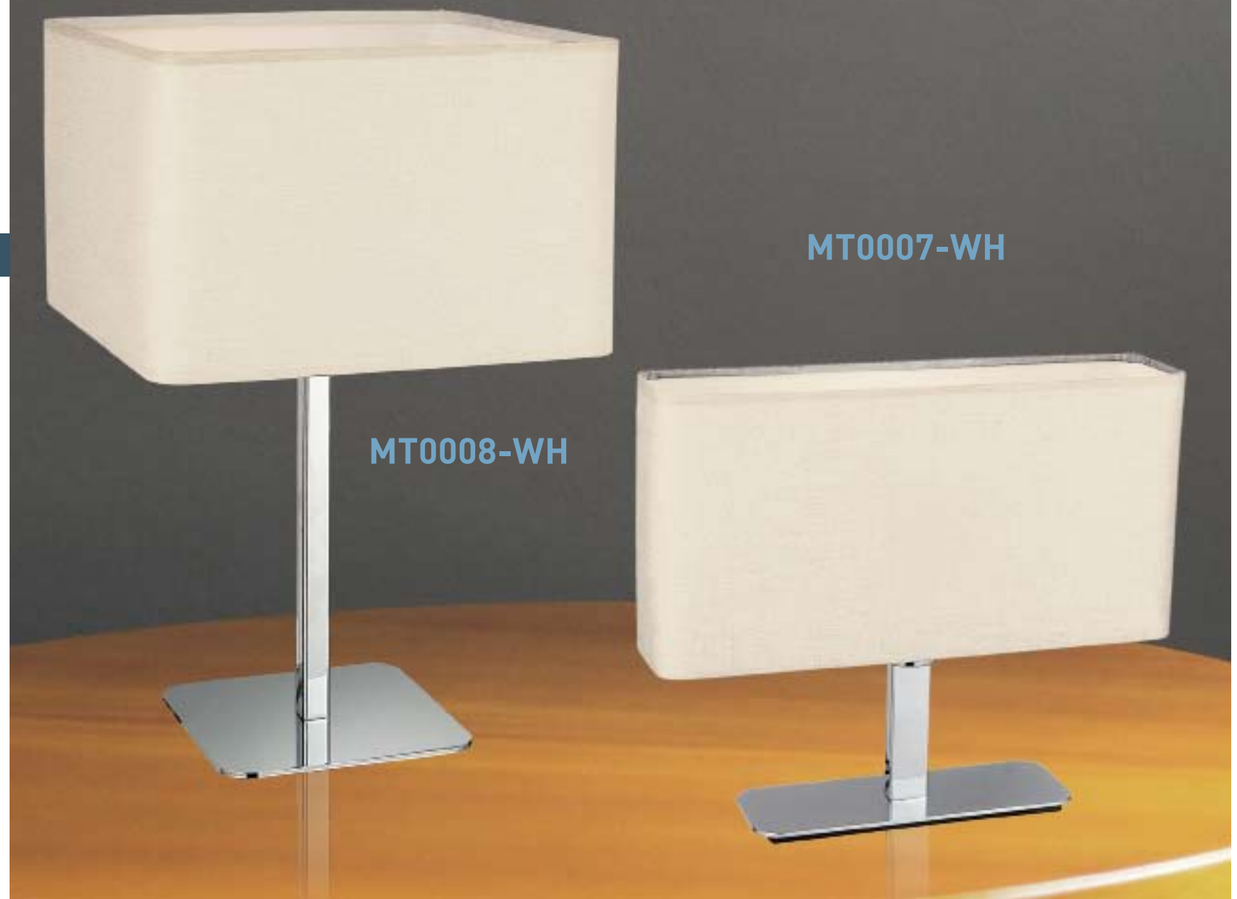

REF. MT0010-WH
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 16 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↦ W 170 mm ↕ H 290 mm ↔ L 170 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Pantalla / Shade: Blanca / White
Material: Hierro - Tela / Iron - Textile

MT0010-WH

MT0009-WH

REF. MT0009-WH
1 x Max 60 W E-27
1 x Max 16 W E-27 Compact Fluorescent
Medidas / Size: ↦ W 160 mm ↕ H 710 mm ↔ L 300 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Pantalla / Shade: Blanca / White
Material: Hierro - Tela / Iron - Textile

REF. T1804-01M

1 x max 100 W E-27
1 x max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 340 mm ↔ 270 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Plata, Negro / Silver, Black
Material: Aluminio anonizado / Anodized aluminium
Cristal esmerilado / Frosted glass

REF. T1804-01S

1 x max 100 W E-27
1 x max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 240 mm ↔ 170 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Plata, Negro / Silver, Black
Material: Aluminio anonizado / Anodized aluminium
Cristal esmerilado / Frosted glass




T1804-01M
NEGRO

T1804-01M
PLATA

T1804-01S
NEGRO

T1804-01S
PLATA

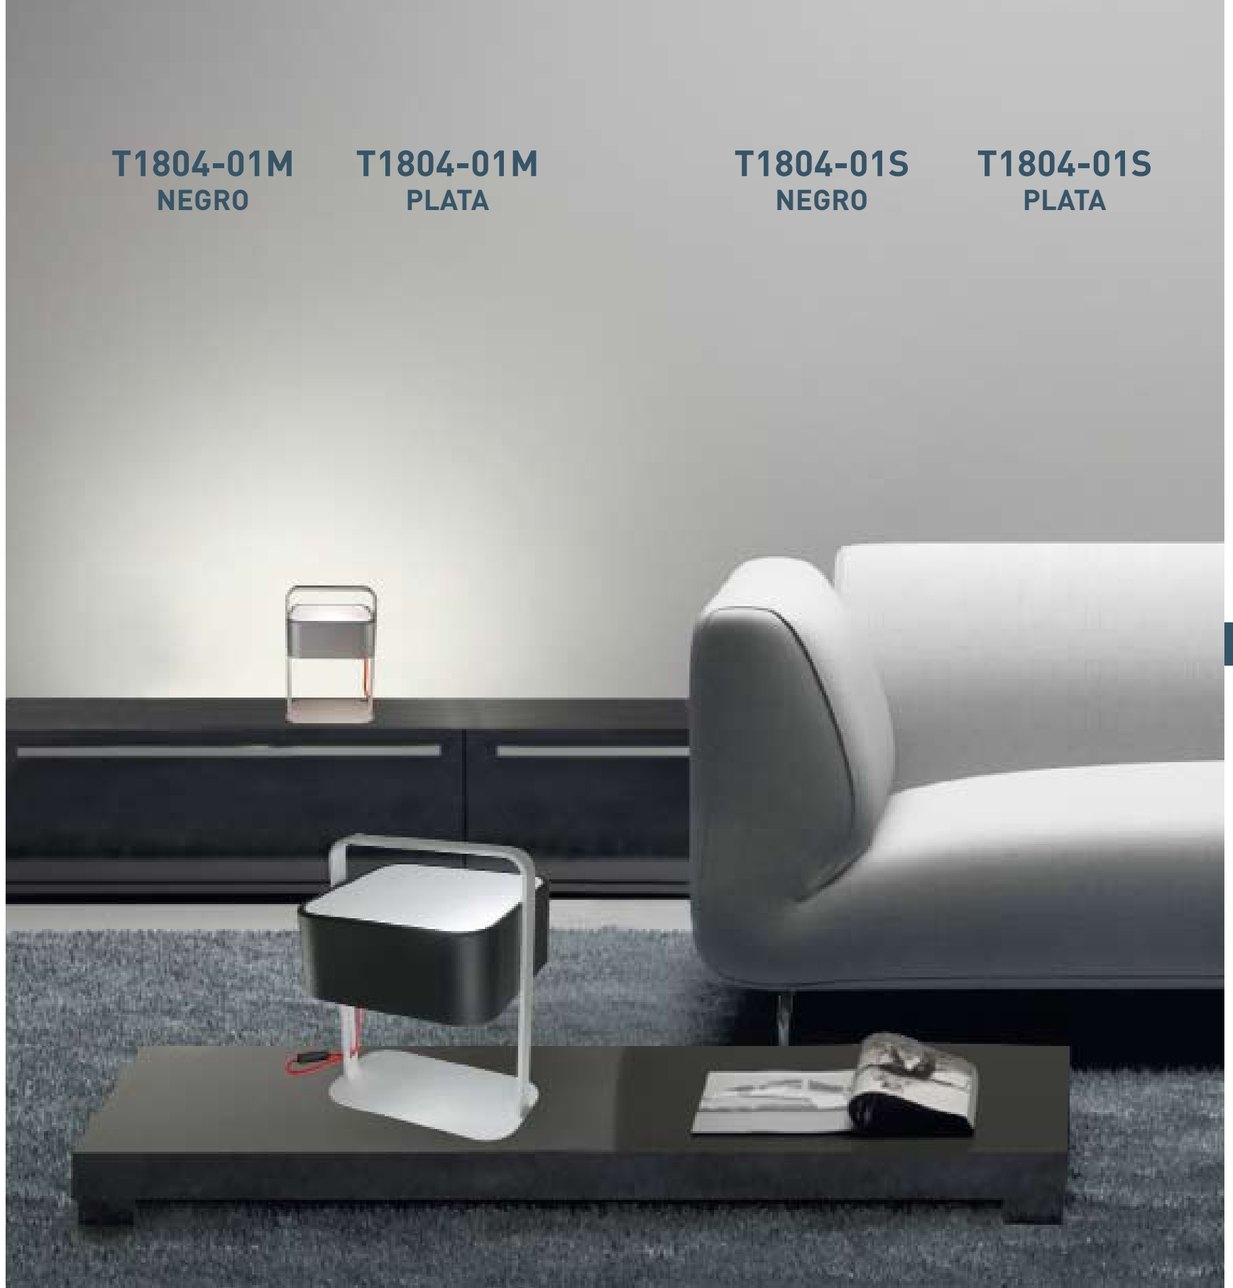

T1498-01S
ALUMINIO

T1498-01M
ALUMINIO

T1498-01L
ALUMINIO



REF. T1498-01S

1 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↕ 240 mm ↔ 170 mm
Acabados / Finishes
Color: Aluminio pulido
Colour: Brushed silver anodized aluminium
Material: Aluminio anonizado / Anodized aluminium
Difusor / Diffuser: Aluminio anonizado y Vidrio esmerilado
Anodized aluminium and frosted glass

REF. T1498-01M

1 x max 100 W Esférica/Spherical E-27
1 x max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 340 mm ↔ 270 mm
Acabados / Finishes
Color: Aluminio pulido
Colour: Brushed silver anodized aluminium
Material: Aluminio anonizado / Anodized aluminium
Difusor / Diffuser: Aluminio anonizado y Vidrio esmerilado
Anodized aluminium and frosted glass

REF. T1498-01L

1 x max 100 W Esférica/Spherical E-27
1 x max 26 W E-27
Medidas / Size: ↕ 470 mm ↔ 425 mm
Acabados / Finishes
Color: Aluminio pulido
Colour: Brushed silver anodized aluminium
Material: Aluminio anonizado / Anodized aluminium
Difusor / Diffuser: Aluminio anonizado y Vidrio esmerilado
Anodized aluminium and frosted glass





T0138-01M

REF. T0138-01M
1 x max 14 W E-27
Medidas / Size: ↕ 520 mm ⌀ 250 mm
Acabados / Finishes
Color interior / Interior colour: Plata / Silver
Color exterior / Exterior colour: Marron / Brown
Difusor / Diffuser: Pantalla PC / Vacuum plated pc shade
Metal cromado / Chromed metal





REF. T1407-01S
1 x max 40 W G-9
Medidas / Size: ↕ 300 mm Φ 140 mm
Acabados / Finishes
Color / Colour: Cromo / Chrome
Material: Cristal soplado / Blow glass



T1407-01S

INDICE DE LÁMPARAS - LAMPS INDEX

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Fluorescente compacta Doble (2 pins) Compact Fluorescent Twin (2 pins)	TC-D	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Fluorescente compacta Doble (4 pins) Compact Fluorescent Twin (4 pins)	TC-DEL	G24d-1 G24d-2 G24d-3
	Halógena Lineal Linear Halogen 78 mm	R7S	R7S
	Halógena Lineal 114 mm Linear Halogen 114 mm	R7S	R7S
	Compact Fluorescent Fluorescente Compacta Con Basalto Compact Fluorescent With Ballast	E-27	E-27
	Fluorescente Compacta Compact Fluorescent	TC-L	2G11
	Fluorescente Fluorescent	T5	T5
	T5 Tubo Circular	T5	2GX13
	Lámpara halógena cuarzo 230V	GU10	GU10
	Compact Fluorescente	G-9	G-9
	Halogena 230V	60W-PAR30	E27

LÁMPARAS LAMPS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPO TYPE	CASQUILLO SOCKET
	Compact Fluorescente	GU10	GU10
	Lámpara halógena cuarzo 230V	G9	G9
	Halogena 230V	PAR20 50W	E27
	Incandescente Incandescent	CLASE A	E27 E14
	Globe Transparente Opal		E27
	Globe Anillo		E27
	Globe Cúpula		E27
	Globe Reflector		E27
	Reflectora Neodymio	R95	E27



A60-RGB

Control remoto RGB cambio color
Color Changing RGB Remote Controller
220-240V AC -7,5 W E27
330 Lm 16-Megapixel RGB
30,000 Hours
Medidas / Size: Φ 60 mm x ↕ 113 H

GRUPO Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Consulte nuestros catálogos disponibles
Please check our catalogues availables



Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting



Catálogo Decorativo
Decor Catalogue



Catálogo Iluminación Exterior
Catalogue Exterior Lighting



Catálogo Técnico Iluminación Interior
Technical Catalogue Interior Lighting



Anexo Técnico
Catálogo General Escayola
Technical Lighting
Plasterwork Annex



Anexo Novedades Catálogo Decorativo
Novelties Annex Decor Catalogue



Anexo Iluminación Exterior
Outdoor Lighting Annex

Consulte nuestra NUEVA página web www.ineslam.com
Please check our NEW site www.ineslam.com

GRUP Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso
las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification,
should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.

simbología • Legend



Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598



Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.



Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
Protection against electric shock through earth (class I).



Protección clase II contra los choques eléctricos.
Glass II protection against electric shock.



Deposite los residuos en un centro autorizado.
Leave waste in an authorized Recicler.




Distancia mínima a los objetos iluminados.
Minimum distance to lightened objects.



Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
Protection against electric shock through very low tension (class III).



Grado de protección
Protection degree

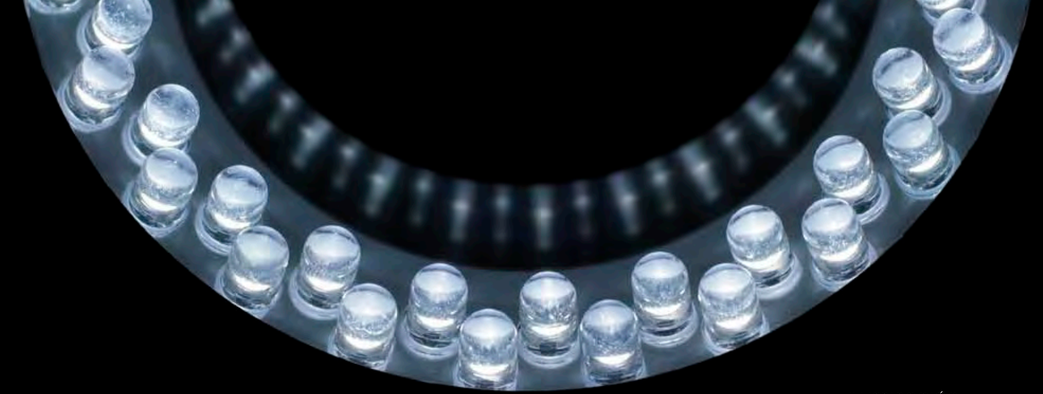

ILUMINACIÓN
LED
LIGHTING

SIMBOLOGÍA · LEGEND

- Producto Conforme a la directiva europea de baja tensión, y a la norma EN 60.598
  Product conform to low tension european directive, and to norm EN 60.598
- Adecuado para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.
  Suitable for setting up on usually inflammable surfaces.
- Protección contra los choques eléctricos por medio de una toma de tierra (clase I).
  Protection against electric shock through earth (class I).
- Protección clase II contra los choques eléctricos.
  Class II protection against electric shock.
- Deposite los residuos en un centro autorizado.
  Leave waste in an authorized Recicler.
- Distancia mínima a los objetos iluminados.
  Minimum distance to lightened objects.
- Protección contra los choques eléctricos por muy baja tensión (clase III).
  Protection against electric shock through very low tension (class III).
- IP — Grado de protección
  Protection degree

Puigcerdà, 122
Parc Industrial Urbà del Poble Nou
08019 Barcelona SPAIN
Tel.+34 93 303 43 44 Fax.+34 93 307 18 35
Tel. export +34 665684549

Show Room Balmes 310

http//www.ineslam.com
e.mail: ineslam@ineslam.com

CATÁLOGO ILUMINACIÓN LED 2013 Nº 1 / LED LIGHTING CATALOGUE 2013 Nº 1


GRUP Ineslam INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



ILUMINACIÓN LED LIGHTING

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Catálogo
Catalogue
2013 / Nº1

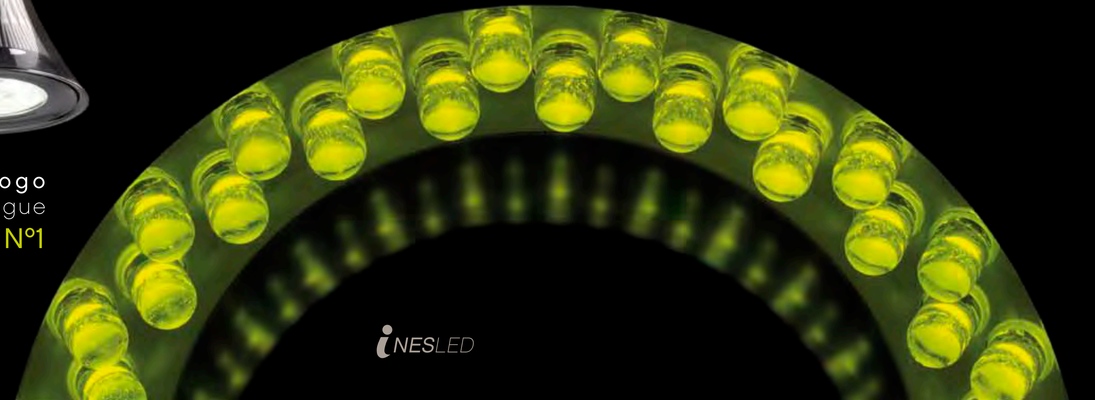

iNESLED

GRUP

Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

GRUP Ineslam

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

ESP Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La amplia experiencia de más de 50 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

ENG Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 50 years, together with the use of both crafst-manhip and modern
technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.

FRA Depuis la fondation d'INESLAM en 1962, l'entreprise a été caractérisée par son caractère innovateur.
À INESLAM, expérience, technologie et dessin sont combinés pour donner forme à la lumière. Notre vaste expérience de plus 50 ans en fabrication de lumières, avec l'utilisation conjointe de techniques artisanes et technologie moderne, combinées avec la créativité d'un équipe de dessin composé par dessinateurs, architectes et sculpteurs, fait de la lumière architecture et art.

RUS Испанская фирма «ИНЕСЛАМ» была основана в 1962 году и с тех пор славится своим современным и «идущим в ногу с модой» дизайном светильников.
Опыт, технология и дизайн осещения фирмы «ИНЕСЛАМ» направлены на кропотливую работу по приданию формы свету.
Престижные дизайнеры, архитекторы и скульпторы фирмы на протяжении вот уже более 50 лет неустанно работают над обновлением ассортимента продукции, постоянно пополняя и обновляя его.
Сочетание ремесленных и современных технологий при изготовлении светильников «ИНЕСЛАМ» придает им особую оригинальность, которая превращает свет в произведение искусства.

INESLAM Parque Industrial del Poble Nou. Distrito Tecnológico 22@











Showroom C/ Balmes 310. Barcelona



LED-DIODO EMISOR DE LUZ

Tanto desde el punto de vista funcional como del desarrollo de luminarias y de aplicaciones de la luz, las numerosas ventajas del LED de alta potencia como fuente de iluminación hacen que progresivamente vaya sustituyendo a cualquier otra tecnología convencional para generación de luz, como son las lámparas incandescentes, de fluorescencia o descarga.
Sus principales ventajas son las siguientes:

Ventajas Medioambientales

- Los LEDS deben cumplir la normativa CE y ROHS .
- No contienen mercurio ni otros metales pesados.
- Al ser más eficientes producen menos emisiones de CO2 para conseguir la misma iluminación.
- No generan tanto calor como las tradicionales con el consiguiente ahorro en climatización.
- Alto Índice de Reproducción Cromática (IRC: es una medida de la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz natural o ideal, cuanto más elevado más reales son los colores)
- Menor contaminación lumínica, ya que la luz que emite el LED siempre va direccionada.
- Su larga duración implica una menor necesidad de materias primas para lámparas de sustitución.
- Sin radiación Infrarroja ni Ultravioleta.

Ventajas económicas

Son las que surgen como consecuencia de las ventajas ambientales:

- Menor consumo que las lámparas tradicionales (fluorescente, incandescentes, halógenas, bajo consumo). Con reducciones que van desde el 65% para los fluorescentes, hasta más del 80% para halógenas e incandescentes y el 50% en las de bajo consumo.
- Amortizaciones bastante rápidas menos de 3 años de la inversión por el ahorro obtenido en la iluminación.
- Elevada durabilidad desde las 15.000h hasta las 50.000 horas, dependiendo de la calidad del LED.
- Mantenimiento del Flujo Luminoso sobre el 70% original durante su vida útil.
- Reducción del coste de reposición y en consecuencia de mantenimiento, nos ahorramos la nueva lámpara y la mano de obra de sustituirla.
- Encendido inmediato, desaparecen las pérdidas de tiempo esperando a que la lámpara alcance la temperatura adecuada, o se encienda correctamente.
- Ajuste de la iluminación a nuestras necesidades, tanto en cantidad como en intensidad, existe la posibilidad de que sean dimables.
- Tras su instalación no requiere de la cubierta protectora, ya que la mayoría de los LEDs están fabricados de Aluminio y plástico, de forma que en caso de rotura, no cae ningún fragmento sobre alimentos o personas.

Ventajas en Diseño y arquitectura

- Máxima flexibilidad en el diseño, existen LEDs de todos los tamaños y con casi cualquier diseño.
- Amplia gama de tonos desde los 3000K hasta los 7500K, sin olvidar el gran juego que da el RGB.
- El arranque es inmediato obteniéndose el 100% del flujo luminoso tras el encendido.
- Mejora la eficiencia del sistema al emplearse Luz directa
- A diferencia de las luces fluorescentes, los LEDs son más eficientes en ambientes con bajas temperaturas. Los LEDs no tienen problemas de encendido en ambientes fríos y
- Son fuentes de luz fiables en el exterior.
- Robustez y seguridad frente a vibraciones.
- La dispersión de luz fuera de donde se desea es mínima, debido a la direccionalidad de los LEDs.
- La regulación es total, sin cambio de color.
- Posibilidad de cambios de colores en una misma lámpara.
- Pueden usarse ópticas de plástico de alta eficiencia que permiten una mayor luminosidad.
- Múltiples posibilidades para decoración.

ILUMINACIÓN LED LIGHTING

LED –LIGHT EMMITTING DIODE

The benefits of LED Lighting are endless. LED Lights are energy efficient, cost effective, durable and more. They are the latest technology in lighting and offer a great alternative in replacing your current halogen or standard lights. Below is a detailed list of some of the many benefits of LED Lighting.

Energy Efficient

A standard 50W halogen lamp turns 90% of electricity used into heat with only 10% into light. The benefit of LED Lights are that they use only 15% of the energy a standard halogen uses, provide up to 85% of the light output and create less heat making them so cool to touch. This makes LED Lights not only energy efficient but extremely cost effective as air conditioning use can be lowered. Some LED Lights can be operated by mains power, but when used with a Low Voltage LED Driver, LED Lights will produce more light output per watt.

Long Life Span

LED Lights have the benefit of a super long life span of up to 50,000 hours which means you can cut maintenance costs as the lamps last up to 8-10 times longer than standard halogen lamps making them an ideal replacement.

Improved Durability

LED's have no filaments so can withstand a greater intensity of vibration and shock than standard lights making them durable with less risk of breaking and need to replace.

Compact Size

LED Light bulbs can be as small as 2mm making them ideal for fitting into hard to reach and compact areas.

Fast Switching

LED Lights will start at full brightness, instantly, every time, therefore there is no need for backup lighting. LED Lights are a benefit because they switch on and off instantly making them ideal for flashing signs, traffic signaling and automotive lights, compared to standard compact fluorescent lights which fade in and out or flicker.

Safety

Most LED lights operate at low voltage so are cool to touch and much safer to handle during installation and maintenance and can be exposed to rain and snow.

Environmentally Friendly

The benefit of LED Lights is that they are an eco-friendly form of lighting as they do not contain mercury or other harmful gasses or emit any harmful UV rays. For example, a 13w LED light emits 68% less CO2 than a standard 40w incandescent bulb running 10 hours per day.

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

REFERENCIA / REFERENCE	PÁGINA / PAGE
1001AOU1L	119
20099 Snoopy	165
2092	92
2092S	93
20962	91
20972	90
220 V IP65 Tira Led	56
2986 + 2559	164
2990 + None	161
2991 + 2388	162
2992 + None	160
658511	156
658621	158
A564L	114
A565L	116
A60- RGB	174
A60- E27 9 W - 12 W	208
AHD251/01	104
AHD260	100
AR111 LED GU10 14 W	178
BR-Estanca IP65	152
Buno 18452 LAA	216
Buno 18461 LAA	218
Buno 18471 LAA	219
CL1030 Sensor	50
CL1034	52
CL1040	54
CL1048	40
D480/1	110
D480/2	111
DLM1 Pendent	170
Estanca Led	20
Focus Led	128
Fortimo Disc Led Adjustable	126
Fortimo Twistable Led	82
G-Star	252
G70	176
IAH139	108
Javat 18962 LAA	234
Led 001A	30
Led 004	34
Led 005A	36
Led 006	37
Led 008B	32
Led 010	38
Led Atlantida-1	94
Led Atlantida-2	96
Led Atlantida-3	97
Led Ciclon	70
Led Flood Light	138
Led Flood Light RGB	141
Led Flood Light Sensor	140
Led Globe E27 12 W - 15 W - 20 W	210
Led G-Star RGB	135
LED GU10 15 W	186
LED GU10 6 W (3 x 2 W)	180
LED GU10 6 W	184
LED GU10 9 W	182
Led Hawai	72
Led Hydrogen	120
Led Jane	68
Led Lea Cone	146
Led Lea Mini Recessed	144
Led Lea Recessed	145
Led Lea Spike	148
Led Lea Surface	147
LED MR16 15 W	194
LED MR16 5 W	192
LED MR16 6 W	188
LED MR16 9 W	190
Led Oasis	122
Led Ozone	112
LED PAR20 E27 7,5 W	200
LED PAR30 15 W	212
LED PAR30 E27 14 W	198
LED PAR30 E27 9 W	196
Led Rectangle	74
Led Rosa	66
Led Round	60
Led Salma	121
Led Salma	150
Led Sensor Tube	16
Led Square	64
Led Strip	48
Led Top	62
Led Tube Common T5 Clara / Clear	24
Led Tube Common T5 Mate / Frost	24
Led Tube Integration T5 Mate / Frost	26
Marco Mid 8140 Redondo	98
Marco Mid 8140S Cuadrado	99
Napoli Fortimo Led	80
New T8 Led Tube Clara / Clear	44
New T8 Led Tube Mate / Frost	44
Osiris	256
OU70L	118
Oxygen Led	77
Panel Led	132
Panel Led	134
Pantalla Estanca T8 Led	22
Par	246
Pisto 18632 LAA	242
Pixo 18521 LAA	238
Pixto 18532 LAA	239
PL E27	202
PL E27 difusor	206
PL G24	204
Pro Disc Led	124
Pro Set Led	78
QSO.011L	106
QSO.221L	105
Round Led Ceiling lights CL-R240F	261
Simpo 18313 LAA	222
Simpo 18321 LAA	223
Sol 18713 LAA	226
Sol 18721 LAA	227
Sol 18732 LAA	230
Square Led Ceiling light solar CL-S220F	260
Sunray Led	86
Surfino Led	88
T211	109
T8 LED PJ-2601N Clara / Clear	28
T8 LED PJ-2601N Mate / Frost	28
TAU280	103
TAU280Q	102
Titan LPE	166
Titanio Led	76
Tuba 18131 LB	232
Tuba disc	244
Tuba disc pendent	168
Zen	258

SISTEMAS DE FLUORESCENCIA LED / LED FLUORESCENT SYSTEM

Led Sensor Tube

16

Estanca Led

20

Pantalla Estanca T8 Led

22

Led Tube Common T5 Mate / Frost

24

Led Tube Common T5 Clara / Clear

24

Led Tube Integration T5 Mate / Frost

26

T8 LED PJ-2601N Clara / Clear

28

T8 LED PJ-2601N Mate / Frost

28

Led 001A

30

Led 008B

32

Led 004

34

Led 005A

36

Led 006

37

Led 010

38

CL1048

40

TUBOS DE LED / LED TUBES

New T8 Led Tube Clara / Clear

44

New T8 Led Tube Mate / Frost

44


TIRAS DE LED Y PERFILES / LED STRIPS & MOUNTING PROFILES

Led Strip

48

CL1030 Sensor

50

CL1034

52

CL1040

54

220 V IP65 tira Led

56


EMPOTRABLES DE LED / LED DOWNLIGHTS

Led Round

60

Led Top

62

Led Square

64

Led Rosa

66

Led Jane

68

Led Ciclon

70

Led Hawai

72

Led Rectangle

74

Titanio Led

76

Oxygen Led

77

Pro Set Led

78

Napoli Fortimo Led

80

Fortimo Twistable Led

82

Sunray Led

86

Surfino Led

88

20972


90

20962

91

2092

92

2092S

93

Led Atlantida-1

94

Led Atlantida-2

96

Led Atlantida-3

97

Marco Mid 8140 Redondo

98

Marco Mid 8140S Cuadrado

99

AHD260

100

EMPOTRABLES DE LED / LED DOWNLIGHTS

TAU28OQ

102

TAU28O

103

AHD251/01

104

QSO.221L

105

QSO.011L

106

IAH139

108

T211

109

D48O/1

110

D48O/2

111

Led Ozone

112

A564L

114

A565L


116

OU7OL

118


1OO1AOU1L

119

Led Hydrogen

120

Led Salma

121


Led Oasis

122

Pro Disc Led

124

Fortimo Disc
Led Adjustable

126

Focus Led

128

PANELES DE LED / LED PANEL

Panel Led

132

Panel Led

134

Led G-Star RGB

135

ILUMINACION EXTERIOR EN LED / LED OUTDOOR LIGHTING

Led Flood Light

138

Led Flood Light Sensor

140

Led Flood Light RGB

141

Led Lea Mini Recessed


144

Led Lea Recessed

145

Led Lea Cone

146

Led Lea Surface

147

Led Lea Spike

148

Led Salma

150

BR-Estanca IP65

152

ILUMINACION DECORATIVA EN LED / LED DECORATIVE LIGHTING

658511

156

658621

158

2992 + None

160

2990 + None


161

2991 + 2388

162


2986 + 2559

164

20099 Snoopy

165

Titan LPE

166

Tuba disc pendent

168

DLMi Pendent

170

BOMBILLAS LED / LED BULBS & LED SPOT LAMP

A6O- RGB

174

G7O

176

AR111 LED GU1O 14 W

178

LED GU1O 6 W

180

LED GU1O 9 W

182

BOMBILLAS LED / LED BULS & LED SPOT LAMP

LED GU10 6 W

184

LED GU10 15 W

186

LED MR16 6 W

188

LED MR16 9 W

190

LED MR16 5 W

192

LED MR16 15 W

194

LED PAR30 E27 9 W


196

LED PAR30 E27 14 W

198

LED PAR20 E27 7,5 W

200

PL E27

202

PL G24

204

PL E27 difusor

206

A60 E27 9 W - 12 W

208

LED GLOBE E27
12 W - 15 W - 20 W

210

LED PAR30 15 W

212

FOCOS LED CARRIL Y GUIAS / TRACHS & LED SPOT LIGHT

Buno 18452 LAA

216

Buno 18461 LAA

218

Buno 18471 LAA

219

Simpo 18313 LAA

222

Simpo 18321 LAA

223

Sol 18713 LAA

226

Sol 18721 LAA

227

Sol 18732 LAA

230

Tuba 18131 LB

232


Javat 18962 LAA


234


FOCOS LED CARRIL Y GUIAS / TRACHS & LED SPOT LIGHT

Pixo 18521 LAA

238

Pixto 18532 LAA

239

Pisto 18632 LAA

242

Tuba disc

244

Par

246

CAMPANAS DE LED / LED HIGH BAY

G-Star

252

PLAFONES LED / SURFACE MOUNTED LED LIGHTS

Osiris

256

Zen

258

Square Led Ceiling
light solar CL-S220F

260

Round Led Ceiling
light CL-R240F

261


SISTEMAS DE FLUORESCENCIA LED
LED FLUORESCENT SYSTEM



Led Sensor Tube IP65

Especificaciones para Led Sensor Garage Tube

Descripción general

Led Sensor Tube esta ampliamente recomendado precisamente para los espacios públicos interiores, especialmente en los parkings subterraneos.

Led Sensor Tube dispone de un soporte / cierre especial que lo protege del polvo y a la humedad. (IP65)

El tubo posee una avanzada tecnología de sensores infrarojos, un led con luz blanca de alta eficiencia, capacidad de ahorro de 87% de energía comparando con la iluminación tradicional.

Led Sensor Tube IP65

Specifications for Led Sensor Garage Tube

General descriptions

LED Sensor Tube are highly recommended precisely for interior public spaces, especially, for example, in underground car parks.

These LED sensor tubes have a specialized holding bracket, which protects the product / item from dust and moisture. (IP65)

LED sensor garage tube is optimal for underground car parks it has an advanced thermal infrared sensing technology, high efficiency LED white light, energy saving 87 %than traditional lights.



Tubo Led Sensor

Es ampliamente recomendable en los estacionamientos subterraneos, pasadizos, corredores y otros lugares públicos interiores.

Led Sensor Tube

Are higly recommended precisely for interior public spaces, especially for example in corridorrs and underground car parks.



Control inteligente de condiciones de trabajo

Intelligent control working conditions

Cogemos por ejemplo el Tubo Led Sensor de 27 W para el parking subterráneo.

Mientras haya gente o coches entrando o saliendo del parking a la distancia de 10 mt. del sensor, la iluminación permanecerá trabajando a su plena potencia 27 W. En el caso de que el sensor no detecte movimiento durante unos 15 segundos , el tubo ahorrará la energía, trabajando a potencia de solo 9 W (transmitiendo sólo un 33,3 % de luz).

Lo que representa un ahorro del 66,7 % de electricidad mientras no circulan coches o personas.

Take 27 W LED sensor tube as an example: When no people or cars are moving within 10 meters for 15 seconds, the tube will transfer to 9 W and output 33,3% lumen compared with full consumption.

That´s why it makes a great difference in energy saving. Up to 66,7 % electricity can be saved by the sensor.

That´s why it makes great difference in energy saving.Up to 66,7% electricity can be saved by the sensor.

GRUP Ineslam
INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Led Sensor Tube


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
SW009A	Plena potencia / Full wattage 9 W	150 Pc.	Máximos / Full 900 (Lm)	660 x 132 x 85 mm	
SW009A	Baja potencia / Low wattage 3 W	150 Pc.	Mínimos / Low 300 (Lm)		
SWB027A	Plena potencia / Full wattage 27 W	504 Pc.	Máximos / Full 2700 (Lm)	1260 x 132 x 85 mm	
SWB027A	Baja potencia / Low wattage 9 W	504 Pc.	Mínimos / Low 900 (Lm)		

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) :9 W - 27 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Driver en el interior incluido / Driver inside included.
Factor de potencia / Power factor: 0,95


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC: 4000 K
Color Temperature CCT (K): 4000 K
CRI: 72 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hrs.

Materiales / Materials
Cubierta de policarbonato
Pc cover strip
Grado de protección / Protection degree IP65

LED IP65

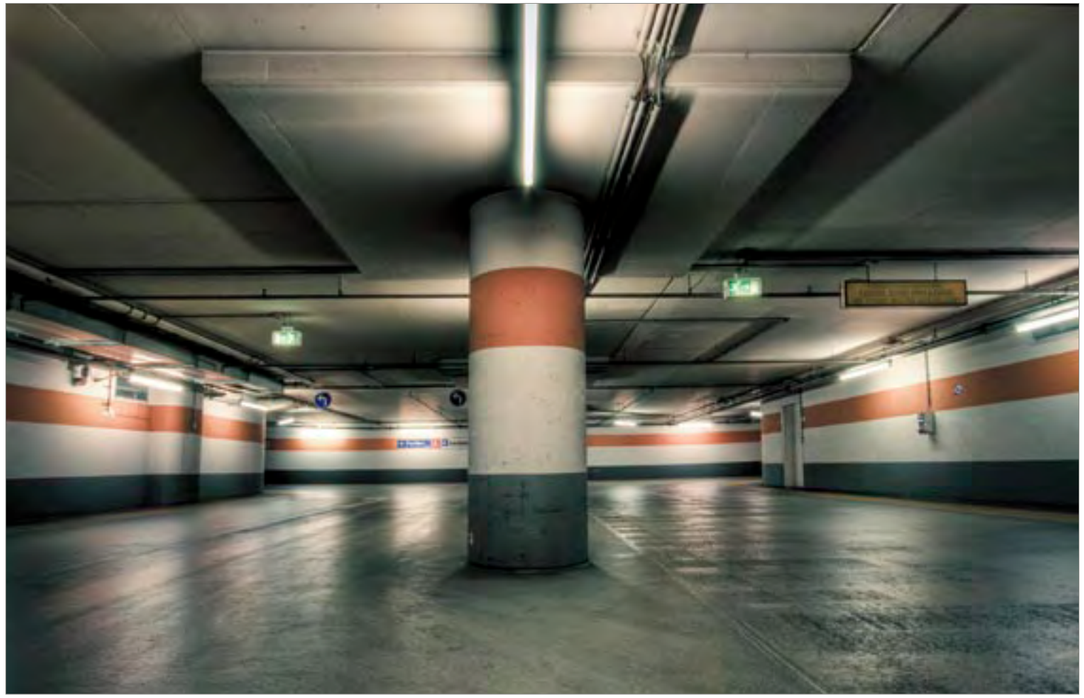

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

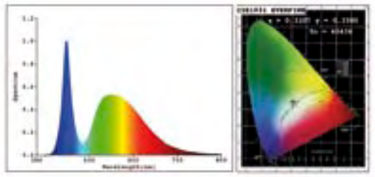





Ejemplo para 27W Tubo Led Sensor
Example for 27 W Led Sensor Tube

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Estanca Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
L514 611	2 x 12 W	336 x 3528	1920 (Lm)	668 x 128 x 70 mm	
L528 611	2 x 24 W	672 x 3528	3840 (Lm)	1268 x 128 x 70 mm	
L535 611	2 x 30 W	840 x 3528	4800 (Lm)	1268 x 128 x 70 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 12 W - 24 W - 30 W
Vatios / Watts (W) : 2 x 12 W - 2 x 24 W - 2 x 30 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Driver en el interior incluido / Driver inside included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC: 4000 K
Color Temperature CCT (K): 4000 K

Materiales / Materials
Reflector: Metálico lacado en blanco.
Reflector: Metallic with white lacquer.
Difusor / Diffuser: Acrílico / Acrylic
Grado de protección / Protection degree IP65

LED IP65





Características generales / General characteristics

Con un metracrilato de gran resistencia y un color que evita que con el tiempo la pantalla pierda a nivel estético. Cuerpo luminaria: A.B.S.
With high-resistance acrylic and a colour that prevents the loss of aesthetic over time. Light fitting body: A.B.S.
Sujecciones: Grapas de policarbonato irrompible. Subjections.
Clamps made of unbreakable polycarbonate.

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Pantalla Estanca T8 Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
FS2601	1 x 9 W	144	920 +/- 100 (Lm)	660 x 85 x 88 mm	
FS2601	1 x 18 W	288	1850 +/- 100 (Lm)	1270 x 85 x 88 mm	
FS2601	1 x 22 W	360	2250 +/- 100 (Lm)	1570 x 85 x 88 mm	
FS2602	2 x 9 W	288	1840 +/- 100 (Lm)	660 x 125 x 88 mm	
FS2602	2 x 18 W	576	3700 +/- 100 (Lm)	1270 x 125 x 88 mm	
FS2602	2 x 22 W	720	4500 +/- 100 (Lm)	1570 x 125 x 88 mm	

TUBOS LED INCLUIDOS / LED TUBES INCLUDED

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 18 W - 22 W
Vatios / Watts (W) : 2 X 9 W - 2 X 18 W - 2 X 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Power factor: 0,94 (240V) , 0,97 (110V)

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 4000K
Color Temperature CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hrs.

Materiales / Materials
Reflector: Metálico lacado en blanco.
Reflector: Metallic with white lacquer.
Difusor / Diffuser: Acrílico / Acrylic
Grado de protección / Protection degree IP65

LED IP65





Características generales / General characteristics

Con un metracrilato de gran resistencia y un color que evita que con el tiempo la pantalla pierda a nivel estético. Cuerpo luminaria: A.B.S.
With high-resistance acrylic and a colour that prevents the loss of aesthetic over time. Light fitting body: A.B.S.
Sujecciones: Grapas de policarbonato irrompible. Subjections: Clamps made of unbreakable polycarbonate.

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Led Tube Common T5 Mate / Frost





Led Tube Common T5 Clara / Clear

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	CUBIERTA COVER	PRECIO PVP. € PRICE. €
T5-9CS144-P01S-NW	9 W	144	950 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 588 mm	Clara / Clear	
T5-18CS288-P22S-NW	18 W	288	1900 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 1198 mm	Clara / Clear	
T5-22CS360-P32S-NW	22 W	360	2400 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 1496 mm	Clara / Clear	
T5-9CS144-P01S-NW	9 W	144	850 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 588 mm	Mate / Frost	
T5-18CS288-P21S-NW	18 W	288	1700 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 1198 mm	Mate / Frost	
T5-22CS360-P31S-NW	22 W	360	2150 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 1496 mm	Mate / Frost	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 18 W - 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Power factor: 0,94 (240V) , 0,97 (110V)
Base G5 / G5 Base
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 4000 K +/- 300 K
Color Temperature CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Tapas finales de ABS / Fire retardant ABS end caps
Tubo led con cubierta de policarbonato transparente
PC Cover clear
Tubo led con cubierta de policarbonato mate
PC Cover Frosted

LED IP20

Led Tube Common T5 Mate / Frost





Led Tube Common T5 Clara / Clear



Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve






Figura de iluminancia media
Average illuminance figure





Cable de conexión / Connection cable:

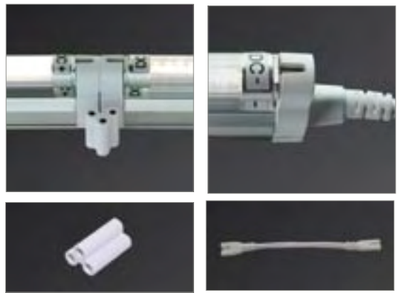

Led Tube Integration T5 Mate / Frost

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	CUBIERTA COVER	PRECIO PVP. € PRICE. €
T5-9CS144-P01S-NW	9 W	144	850 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 588 mm	Mate / Frost	
T5-18CS288-P21S-NW	18 W	288	1700 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 1198 mm	Mate / Frost	
T5-22CS360-P31S-NW	22 W	360	2150 +/- 100 (Lm)	ø 15 mm x 1496 mm	Mate / Frost	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 18 W - 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Power factor: 0,94 (240V) , 0,97 (110V)
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 4000 K +/- 300 K
Color Temperature CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Tapas finales de ABS / Fire retardant ABS end caps
PC Cover clear
Tubo led con cubierta de policarbonato mate
PC Cover Frosted

LED IP44



Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve






Figura de iluminancia media
Average illuminance figure





Cable de conexión / Connection cable:

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

T8 LED PJ-2601N Clara / Clear



T8 LED PJ-2601N Mate / Frost



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	CUBIERTA COVER	PRECIO PVP. € PRICE. €
PJ-2601N-18	9 W	144	920 +/- 100 (Lm)	663 mm x 33,2 mm x 52,5 mm	Clara / Clear	
PJ-2601N-36	18 W	288	1850 +/- 100 (Lm)	1273 mm x 33,2 mm x 52,5 mm	Clara / Clear	
PJ-2601N-58	22 W	360	2250 +/- 100 (Lm)	1573 mm x 33,2 mm x 52,5 mm	Clara / Clear	
PJ-2601N-18	9 W	144	850 +/- 100 (Lm)	663 mm x 33,2 mm x 52,5 mm	Mate / Frost	
PJ-2601N-36	18 W	288	1750 +/- 100 (Lm)	1273 mm x 33,2 mm x 52,5 mm	Mate / Frost	
PJ-2601N-58	22 W	360	2000 +/- 100 (Lm)	1573 mm x 33,2 mm x 52,5 mm	Mate / Frost	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 18 W - 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Power factor: 0,94 (240V) , 0,97 (110V)

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 4000 K +/- 300 K
Color Temperature CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.


Materiales / Materials
Caja de aluminio / Tapas finales ignífugas de ABS
Aluminium housing / Fire retardant ABS end caps
Tubo led con cubierta de policarbonato
Led tube with policarbonate cover

LED IP40

T8 LED PJ-2601N Clara / Clear



T8 LED PJ-2601N Mate / Frost

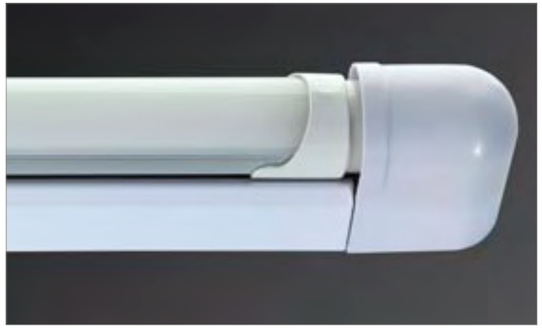



Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve





Figura de iluminancia media
Average illuminance figure





Led 001A


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-001A-1200	18 W	76	1103 (Lm)	1208 x 24 x 45 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 18 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 3000K
Color Temperature CCT (K): 3000 K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hrs.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Difusor en PMMA / PMMA Diffuser
Aluminio anodizado gris / Aluminium anodize grey

LED IP40

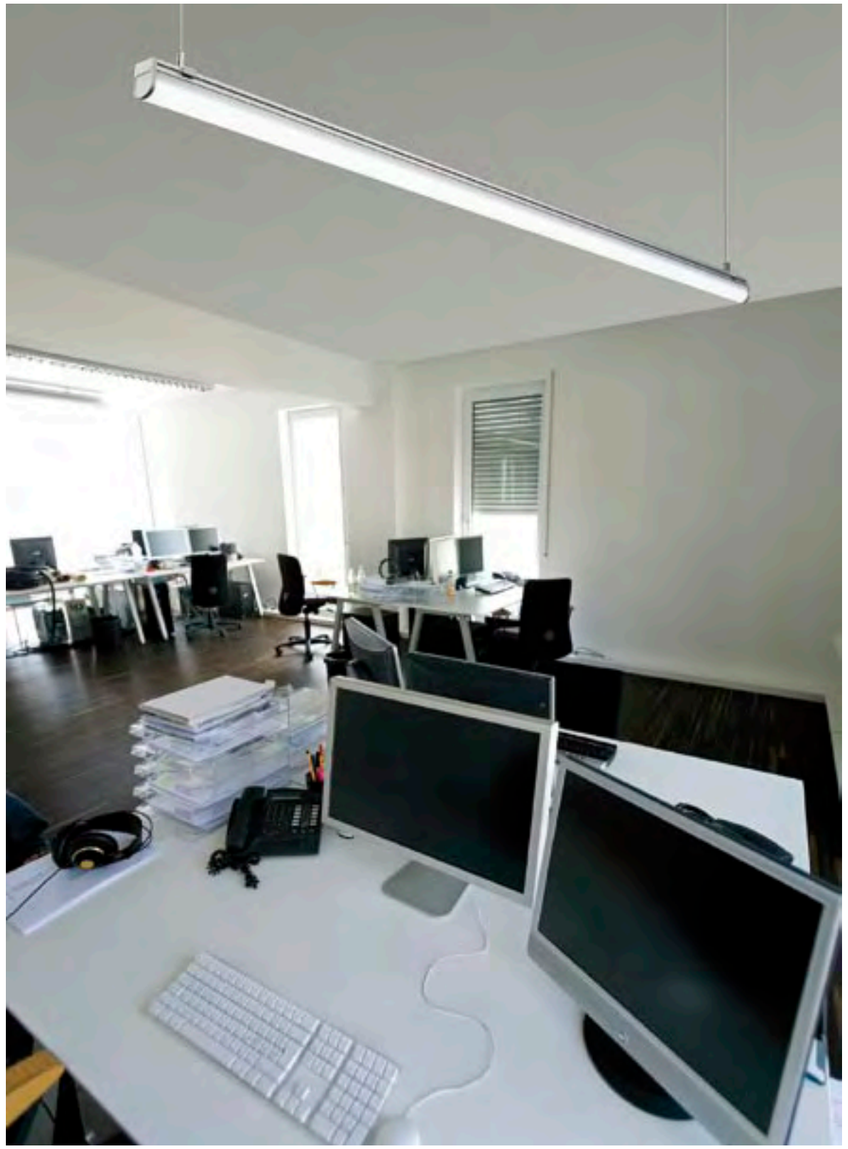

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve





Led 008B

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-001B-1200	2 x 18 W	144	2205 (Lm)	122 x 65 x 47 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 36 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 3000K
Color Temperature CCT (K): 3000 K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hrs.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Difusor en PMMA / PMMA Diffuser
Aluminio anodizado gris / Aluminium anodize grey

LED IP40



Distribución de la curva de luz 1
Light Distribution Curve 1



GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Led 004


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-004-600	9 W		435 (Lm)	632 x 24 x 45 mm	
LED-004-900	13,5 W		810 (Lm)	932 x 24 x 45 mm	
LED-004-1200	18 W		1035 (Lm)	1232 x 24 x 45 mm	
LED-004-1500	22 W		1380 (Lm)	1532 x 24 x 45 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 13,5 W - 18 W - 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 3000K a 6500K
Color Temperature CCT (K): 3000K a 6500K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hrs.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Difusor en PMMA / PMMA Diffuser
Aluminio anodizado gris / Aluminium anodize grey

LED IP40

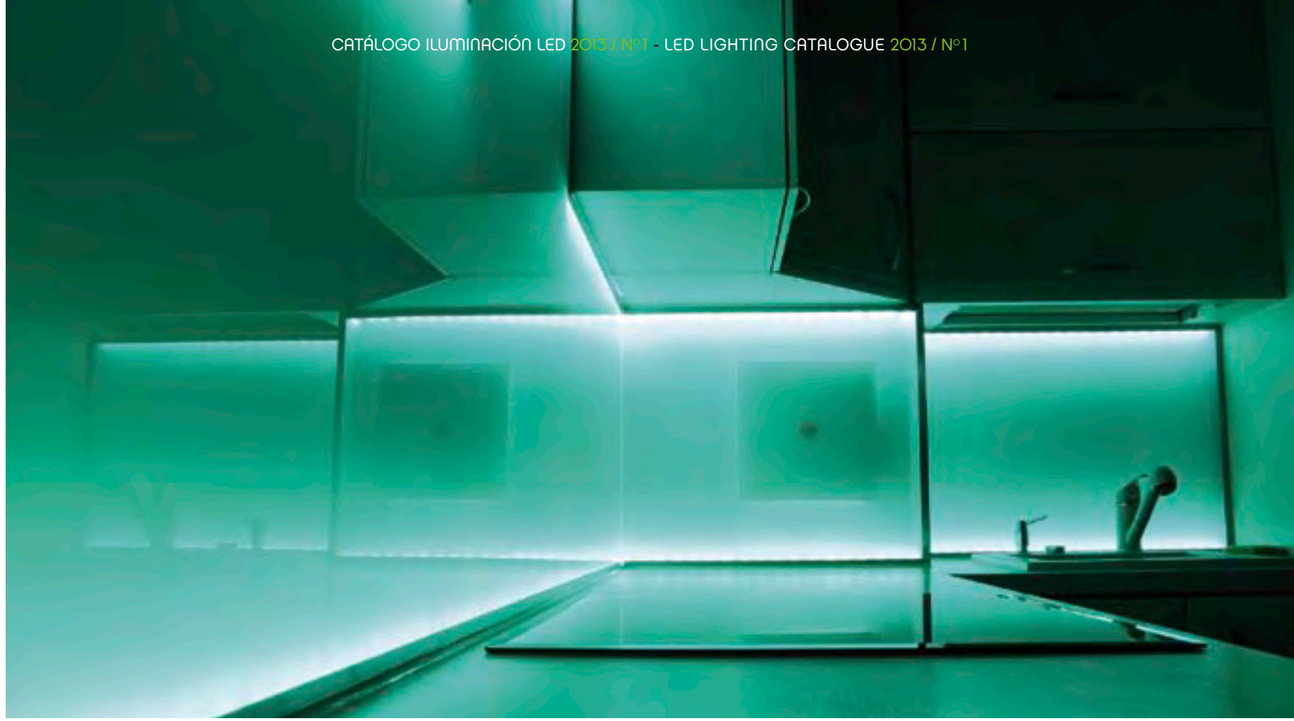

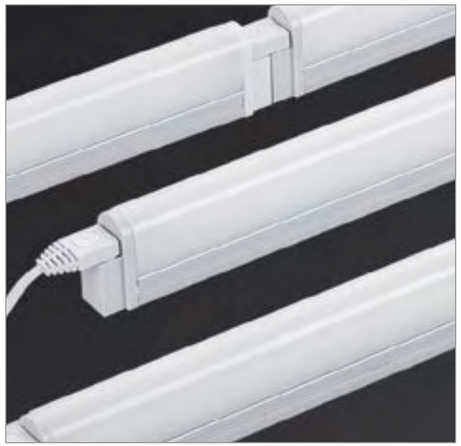

Accesorios opcionales / Optional accesories:



Conector cable
Connection cable 0,5 mt.:
Precio PVP. Price:




Conector clavija
Connection plug.:
Precio PVP. Price




Cable de entrada de 2 mt
Power supply cable with europlug 2 mt.:
Precio PVP. Price:

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve



GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

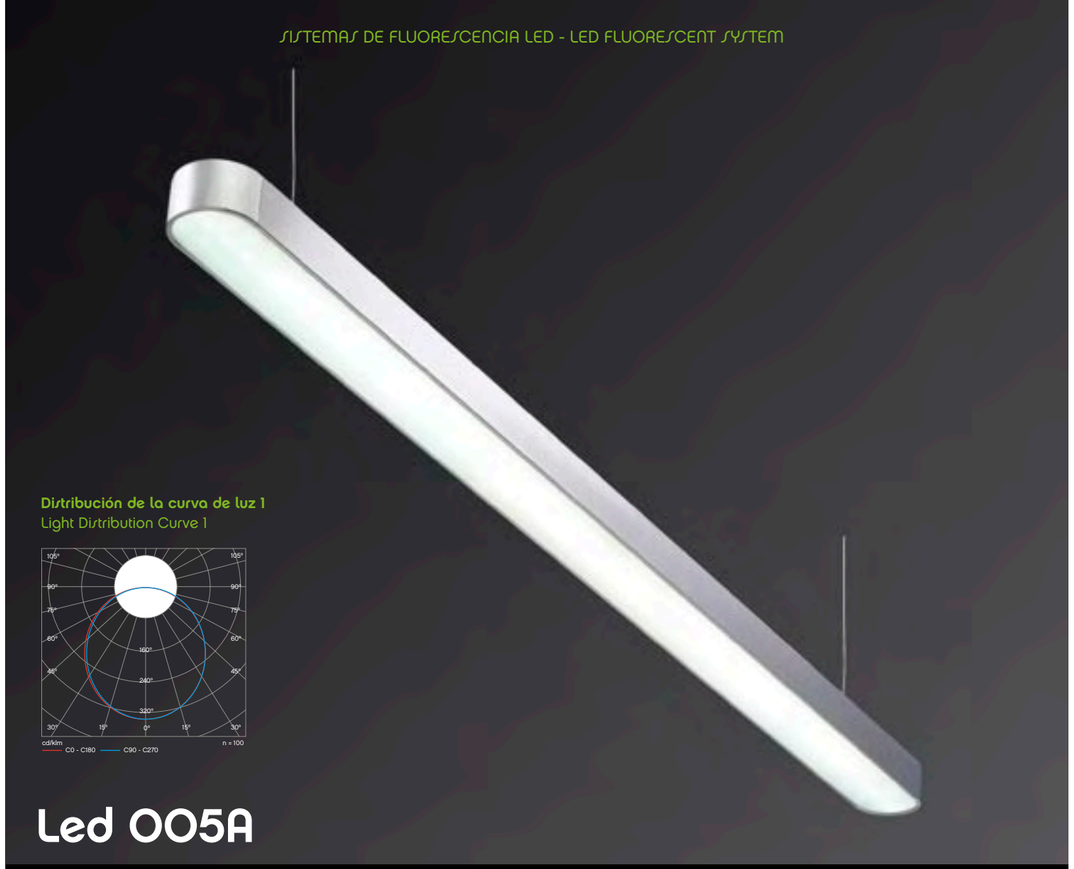

Distribución de la curva de luz 1
Light Distribution Curve 1

Led 005A

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-005A-1500	22,5 W	144	1380 (Lm)	1596 x 68 x 40 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 22,5 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hr.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Difusor en PMMA / PMMA Diffuser
Aluminio anodizado gris / Aluminium anodize grey

LED IP40



Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Led 006

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-006-1200	2 x 18 W		2205 (Lm)	1296 x 132 x 42 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 36 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hr.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Difusor en PMMA / PMMA Diffuser
Blanco / White

LED IP40



Led 010

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-010-1200	18 W		1103 (Lm)	1216 x 44 x 45 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 18 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Power factor:
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hr.

Materiales / Materials
Caja de aluminio / Aluminium housing
Difusor en PMMA / PMMA Diffuser
Metacrilato blanco / White PMMA

LED IP40



Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve





CL1048

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL1048	90 x 0,06 W	3528	550 (Lm)	551 x 36 x 75 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5,4 W
Voltage / Voltage (V): 220-240 V
Power factor:
Haz de luz / Beam Angle: 120º
Alimentador driver en el interior incluido
Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Basculante / Adjustable

Materiales / Materials
Color / Color : Gris plata / Silver grey
Material: Aluminio / Aluminium

LED IP41

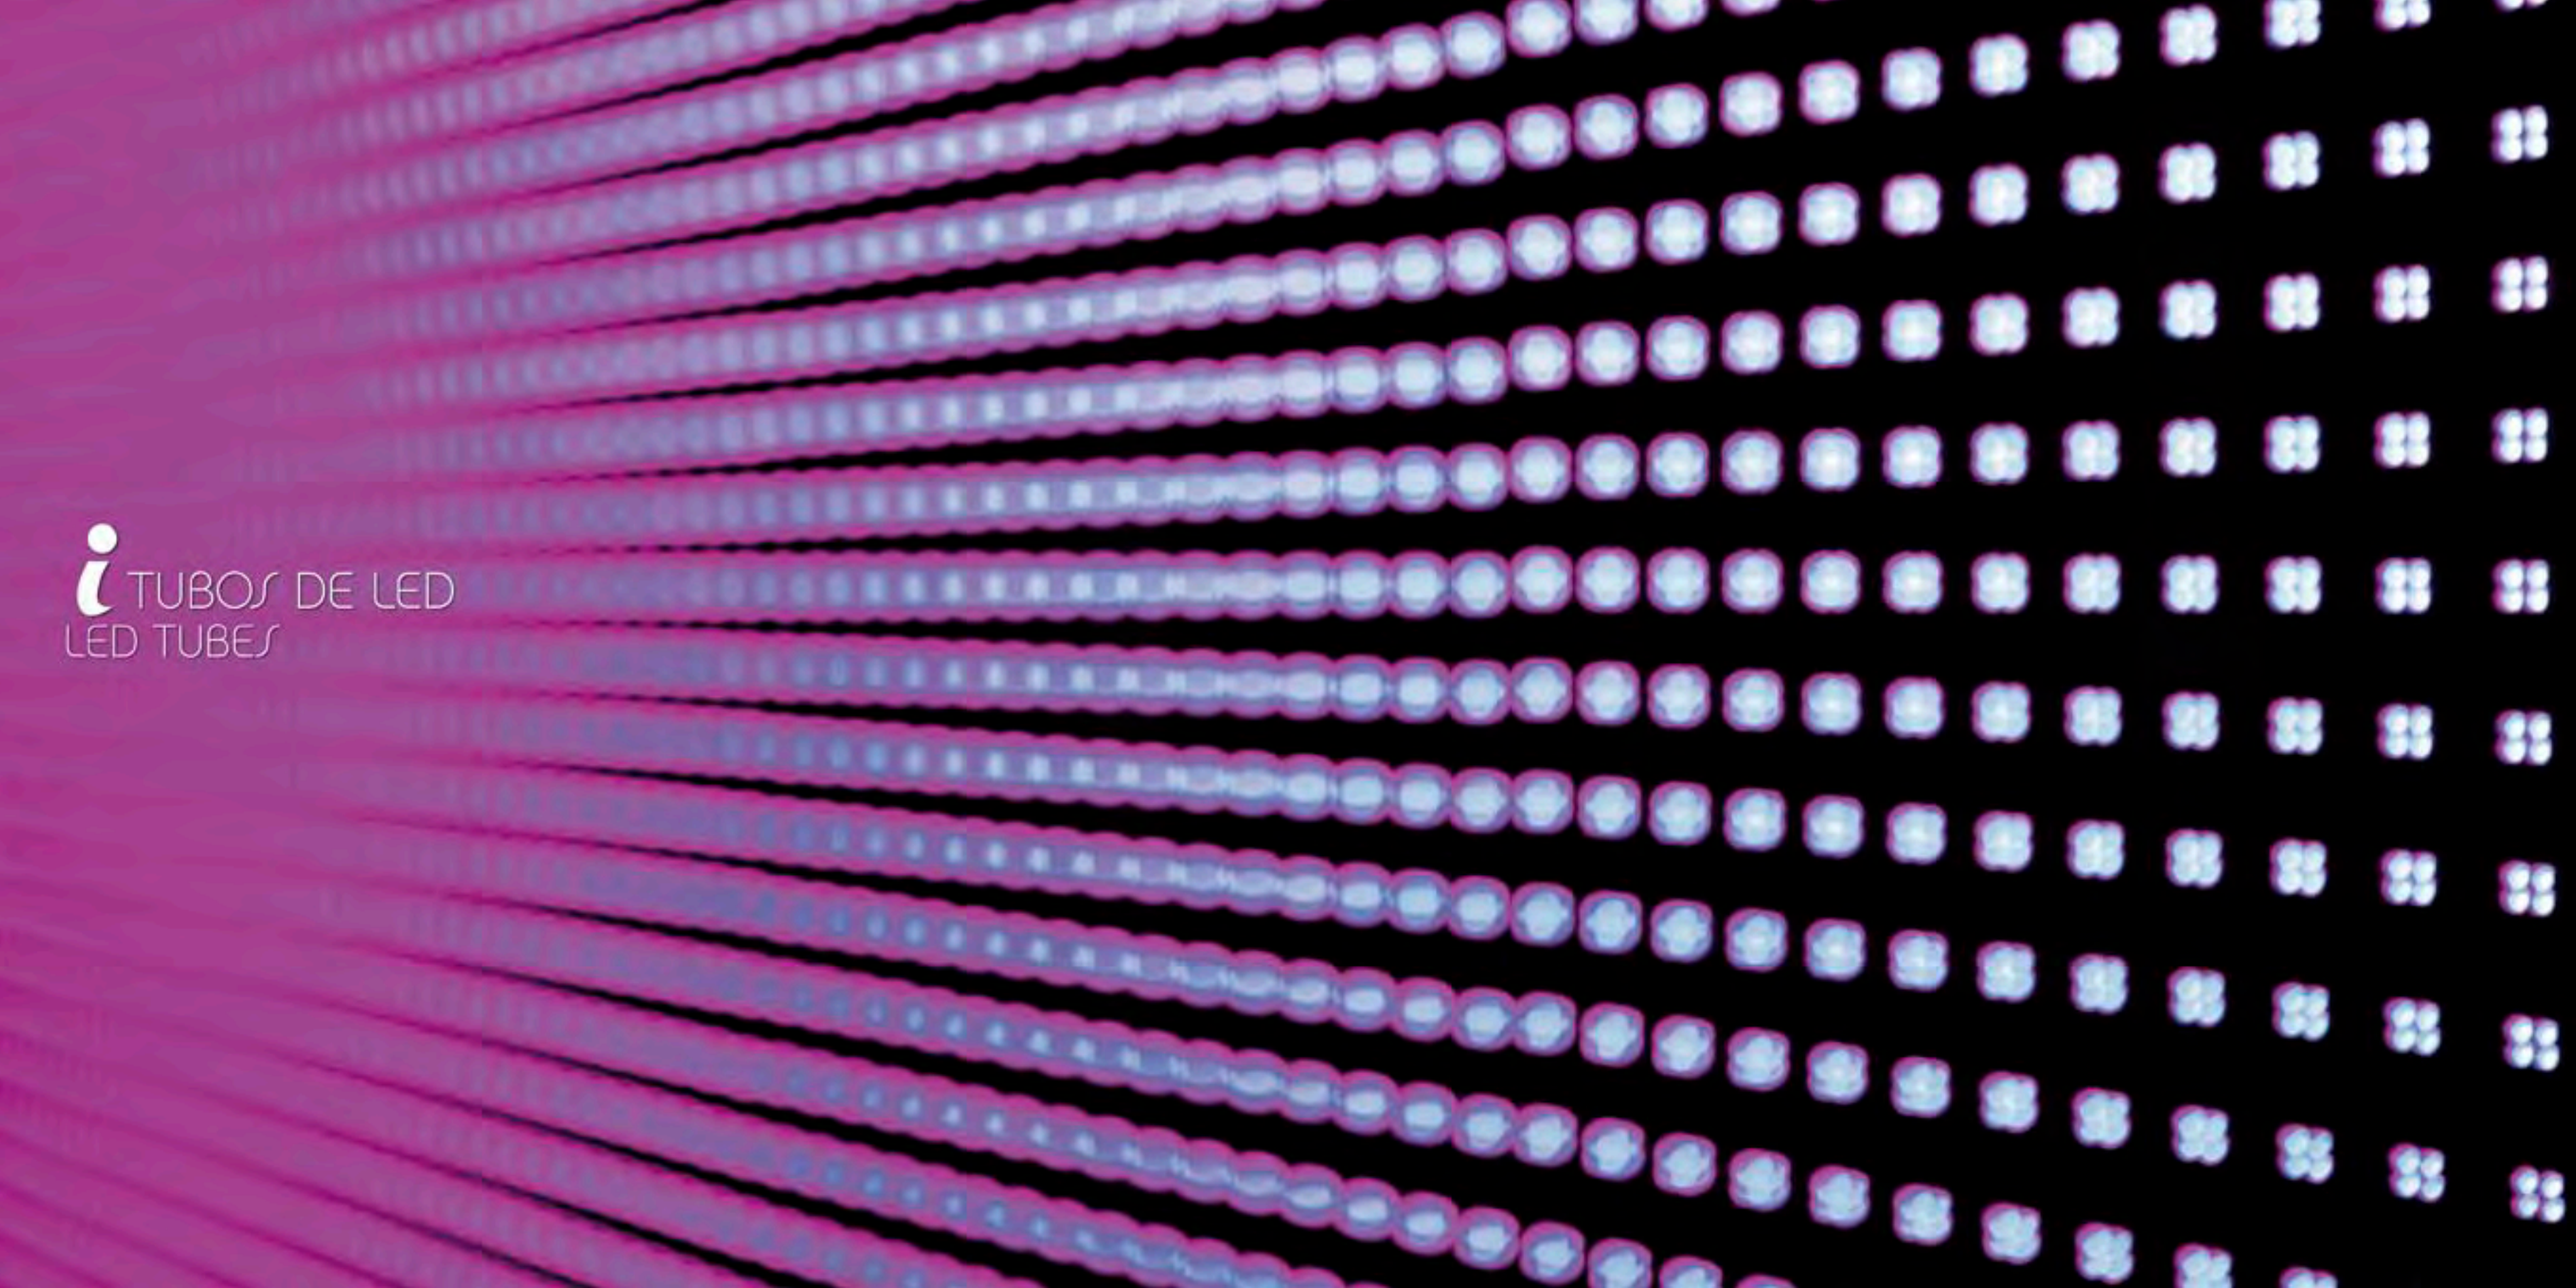


TUBOS DE LED
LED TUBES



New T8 Led Tube

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	CUBIERTA COVER	PRECIO PVP. € PRICE. €
T8-9CS144-X2S-NW	9 W	144	920 +/- 100 (Lm)	ø 26 mm x 588 mm	Clara / Clear	
T8-18CS28-8-X22S-NW	18 W	288	1850 +/- 100 (Lm)	ø 26 mm x 1198 mm	Clara / Clear	
T8-22CS360-X32S-NW	22 W	360	2250 +/- 100 (Lm)	ø 26 mm x 1496 mm	Clara / Clear	
T8-9CS144-X1S-NW	9 W	144	850 +/- 100 (Lm)	ø 26 mm x 588 mm	Mate / Frosted	
T8-18CS28-8-X21S-NW	18 W	288	1750 +/- 100 (Lm)	ø 26 mm x 1198 mm	Mate / Frosted	
T8-22CS360-X31S-NW	22 W	360	2000 +/- 100 (Lm)	ø 26 mm x 1496 mm	Mate / Frosted	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 18 W - 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Power factor: 0,94 (240V) , 0,97 (110V)
Base G13 / G13 Base


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC (K): 4000 K +/- 300 K
Color Temperature CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials
Acabados: Policarbonato
Structure finishes: PC Cover
Cubierta de policarbonato transparente
PC Cover Clear
Cubierta de policarbonato mate
PC Cover Frosted




Magnetic/inductive ballast do not need to be removed. Only the starter (preheat lamp) needs to be removed from such fittings.
Electronic ballast are not compatible with Led T8 tubes.
DO NOT install the tube without removing / bypassing the electronic ballast damage to the LED T8 tube may occur.
Balastro magnetico no es necesario retirarlo. Solo el cebador se elimina.
El balastro electrónico no es compatible con tubos led. No instalar sin retirar el balastro eletrónico.


Electrificado con balasto electrónico
Wiring with electronic Ballast




Correcta electrificación
Correct wiring




Electrificado con balasto magnético y cebador
Wiring with Magnetic Ballast & Starter



Conexionado correcto
Correct wiring



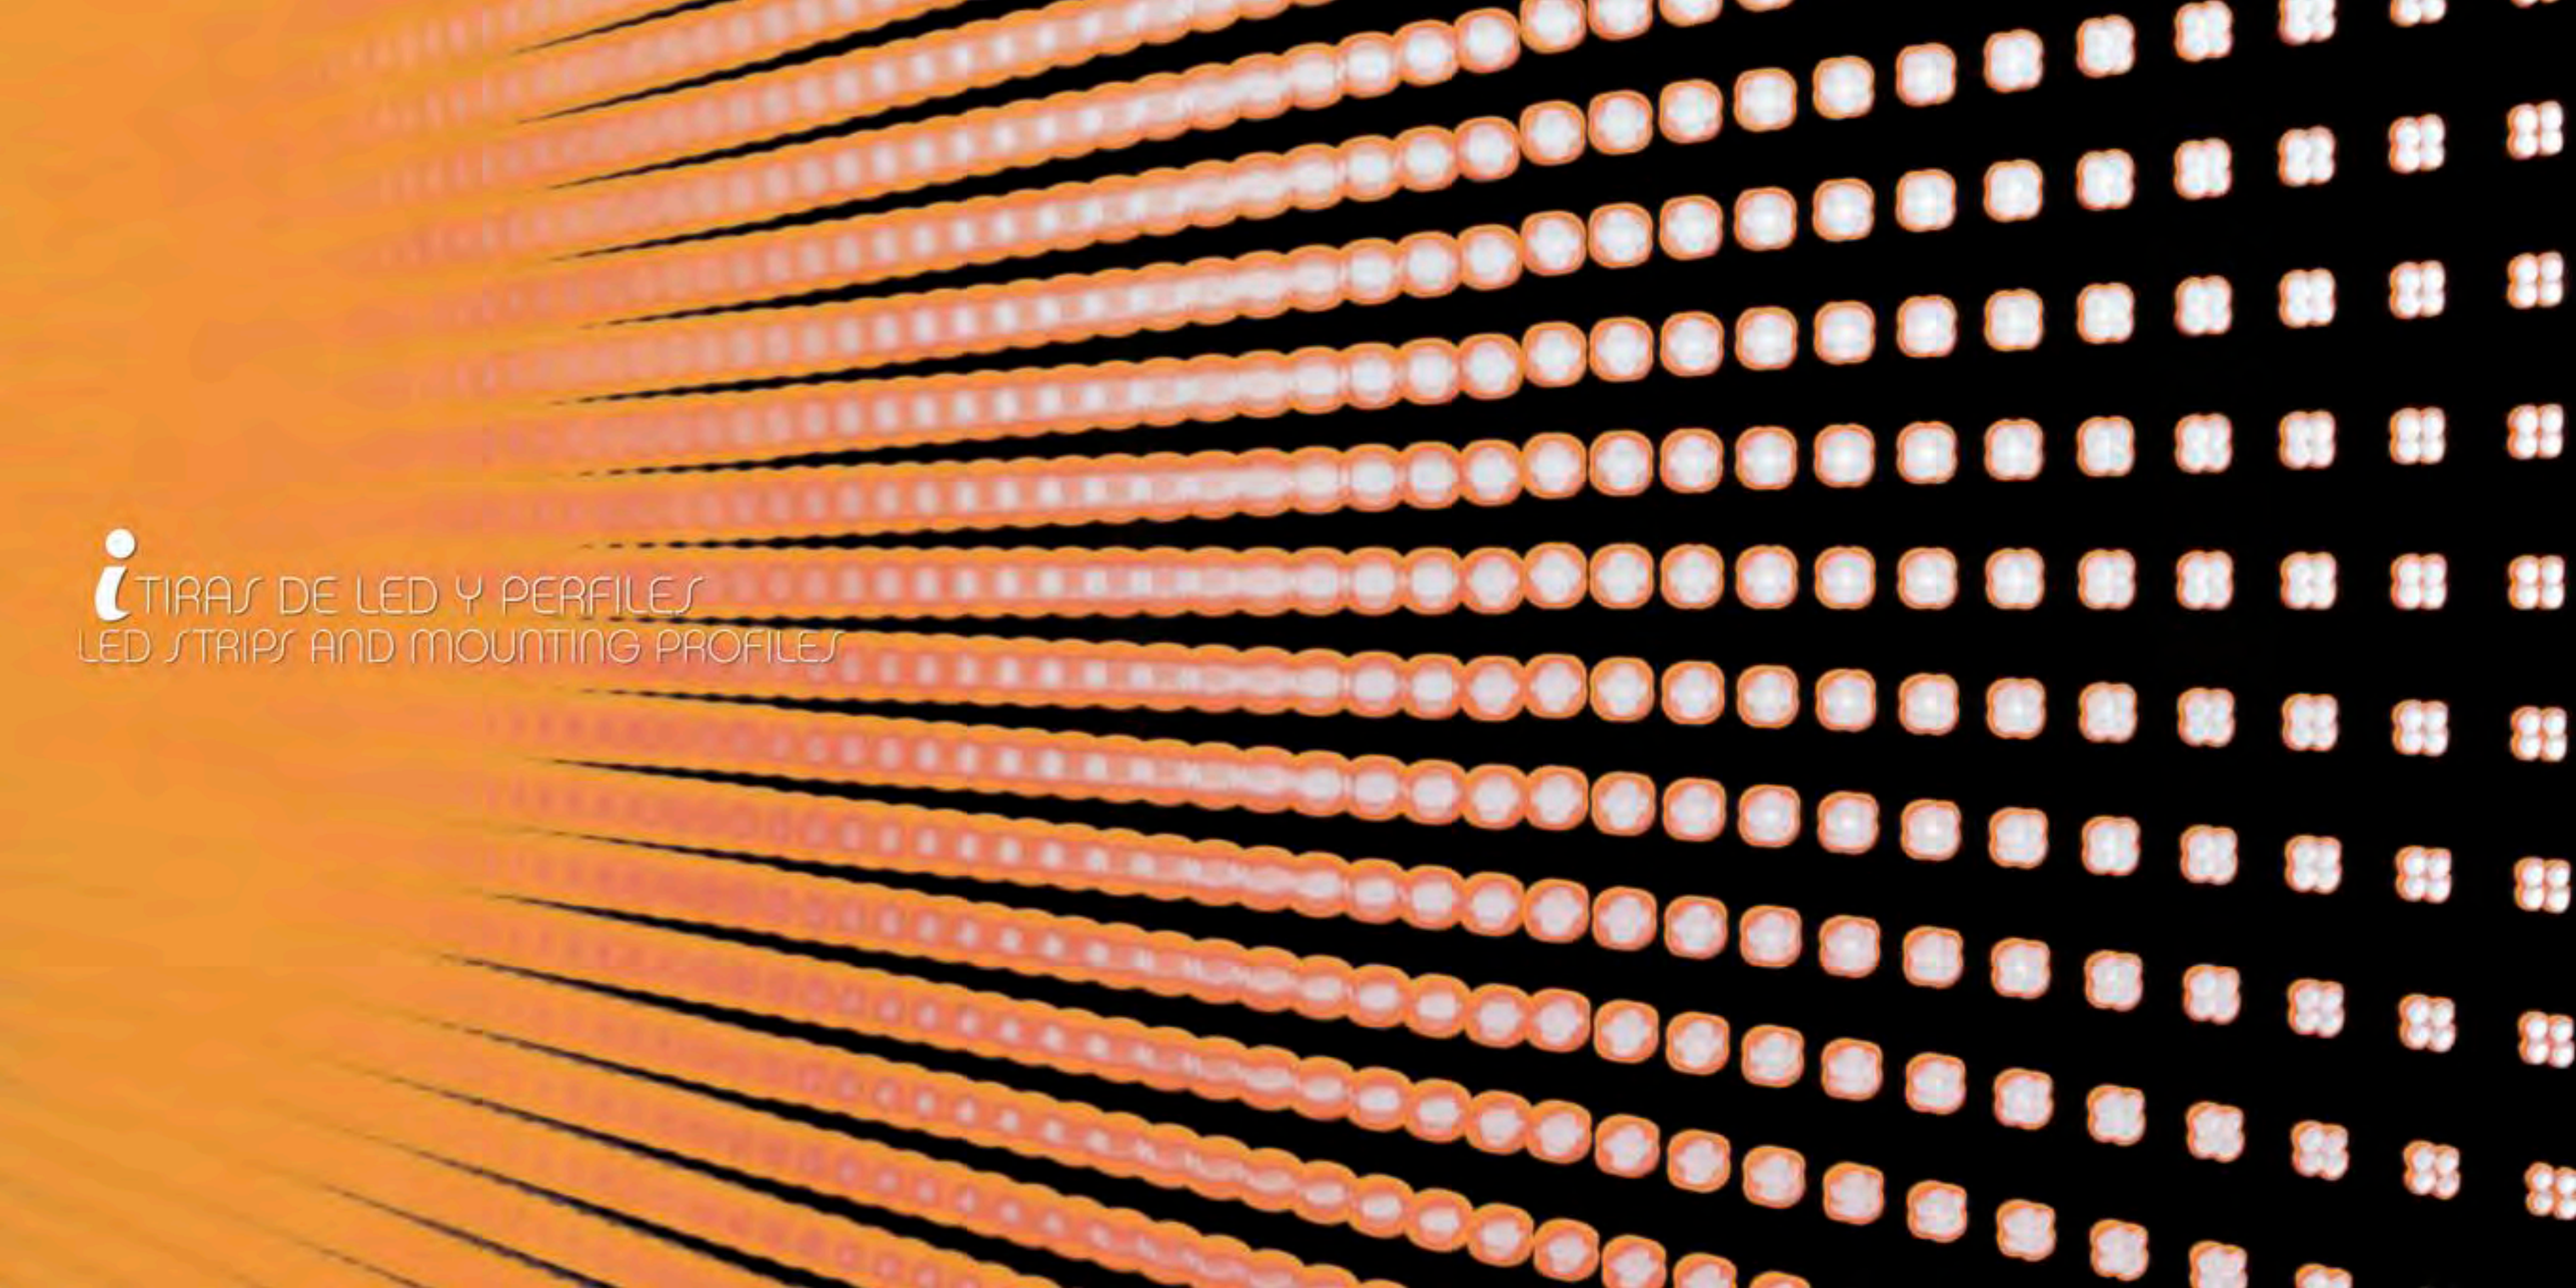

TIRAS DE LED Y PERFILES
LED STRIPS AND MOUNTING PROFILES



Se puede unir 8 unidades con el mismo driver / alimentador.
8 units can be jointed with the same driver.

Led Strip

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-STRIP	3 W	12 (5050)	(Lm)	250 mm x 17 mm x 11,6 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI:
Vida útil / Life Span: 35000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio + Policarbonato
Aluminium + Policarbonate
Transparente / Clear

LED IP41



Accesorios opcionales / Optional accesories




Led Drive 24 W / Led Drive 24 W:
Voltage / Work Voltage
Input 110 - 240VAC 50/60 Hz,0,55A
Output: DC 24 V,1A
Precio PVP. Price:



Cable conexión / Connection cable
Medidas / Size: 0,5 mts.
Precio PVP. Price

Se puede unir 8 unidades max. con el mismo driver / 8 unit can be jointed with the same driver.

GRUP Ineslam INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

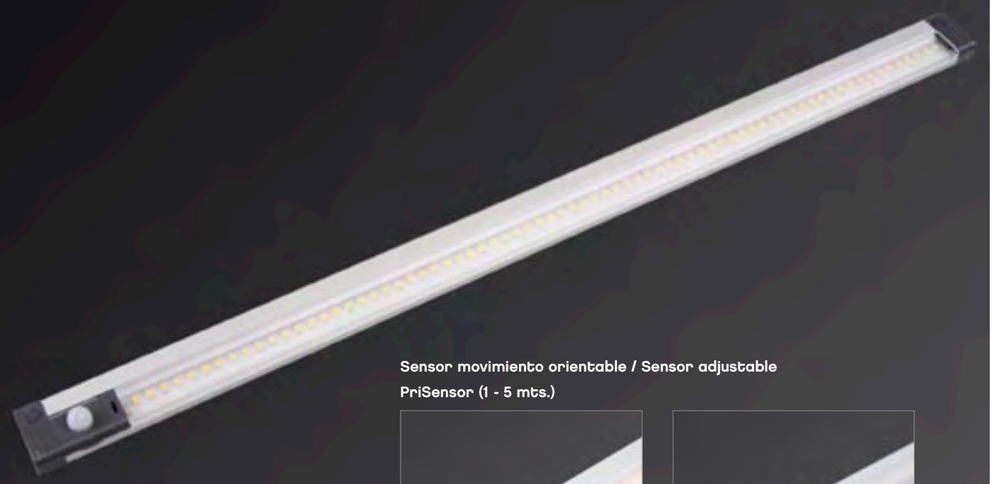

Sensor movimiento orientable / Sensor adjustable
PriSensor (1 - 5 mts.)



PIR Sensor : (0-90° rotable)



PIR Sensor : (0-90° rotable)

CL1030 Sensor

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL1030-S-PIR	5 W	3528 Everlight	420 (Lm)	500 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): 12 V DC
Power factor:
Haz de luz / Beam Angle: 120°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Tapas finales negro / Black end caps

LED IP41





1,5 MT de largo (3 unidades) . Pueden unirse como máximo.
Maximum 1,5 MT lenght (3 units) . Can be jointed.


Accesorios opcionales / Optional accesories



Conector cable / Connector cable :
Precio PVP. Price:



Driver ED-S 15 W 12 V:
Precio PVP. Price:

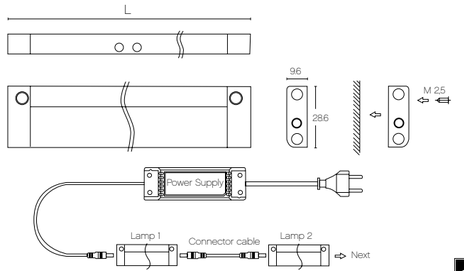

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



1,5 mts. de largo (3 unidades) Pueden unirse como máximo / Maxium 1,5 meter lenght (3 units) can be jointed.

CL1034

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL1034	5 W	3528 Everlight	420 (Lm)	500 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): 12 V DC
Power factor:
Haz de luz / Beam Angle: 90º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Tapas finales negro / Black end caps

LED IP41

Accesorios opcionales / Optional accesories



Conector cable / Connector cable :
Precio PVP. Price:



Driver ED-S 15 W 12 V:
Precio PVP. Price:



Conector 90D / Connector plug :
Precio PVP. Price



Conector 90D / Connector plug:
Precio PVP. Price




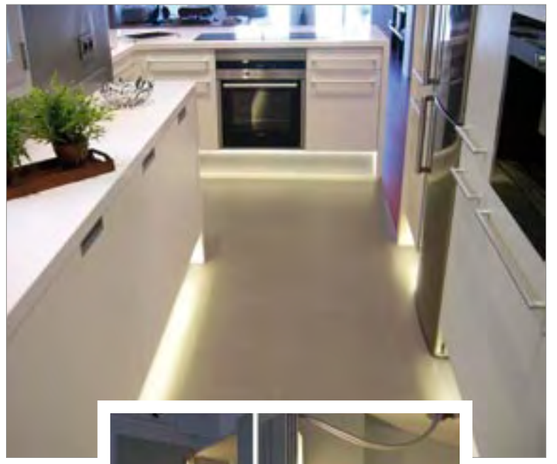




Diagrama / Wiring



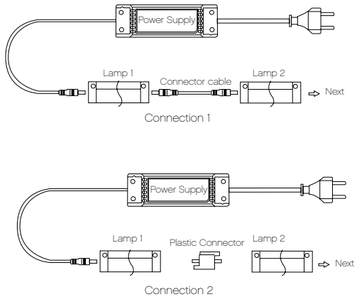

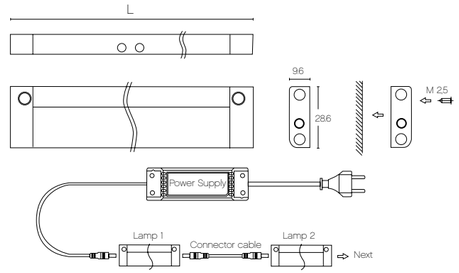

GRUP Ineslam INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONS (mm)



CL1040


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL1040	4 x 2,5 W	36* 3020 / Line	180 / line / por tira	300 mm x 4 Unidades / Units	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 4 x 2,5 W
Voltage / Voltage (V): 12 V DC
Power factor:
Haz de luz / Beam Angle: 120°
Incluye driver / Driver Included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K
CRI: Ra
Vida útil / Life Span: Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

LED IP41

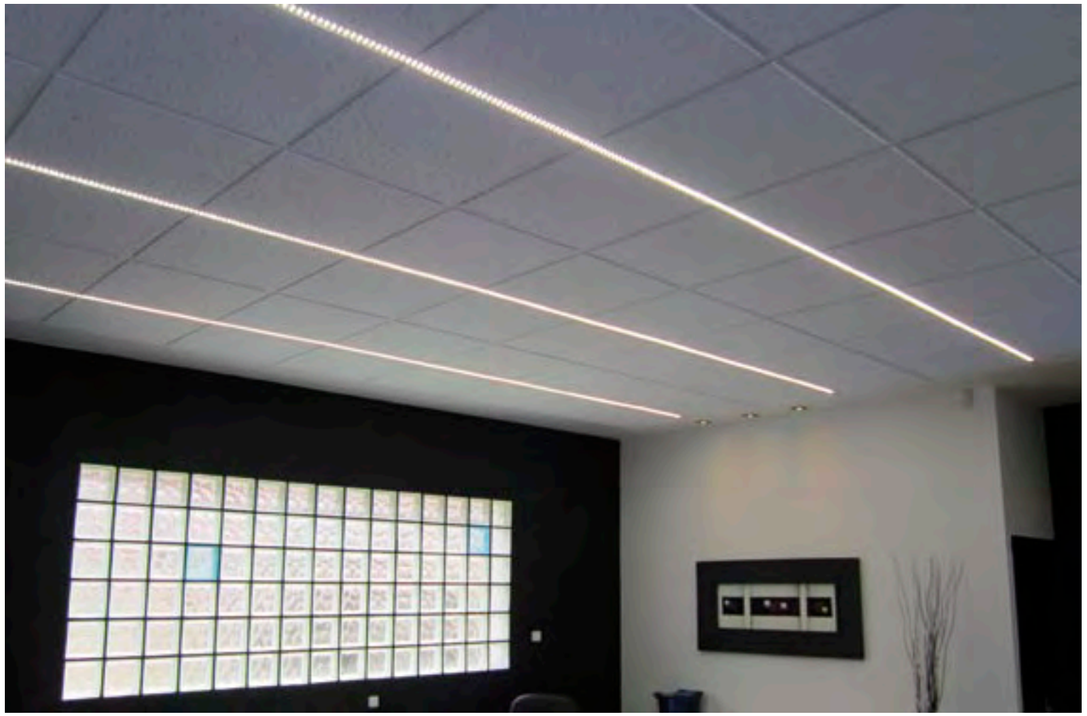

Accesorios incluidos / Accesories included


4 Perfiles de 300 mm. / 4 Led strips mounting profiles 300 mm.
Con 1 x 2,5 mts. cable de alimentación 1,8 mts. con enchufe, 3 cables conectores 15 cm / With 1 x 2,5 m.
Whit 1 x 2,5 mts. power leads, 3 pcs 15 cm conector cord and 1,8 m power cord with switch.





GRUP Ineslam
INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

220 V IP 65 TIRA LED FLEXIBLE

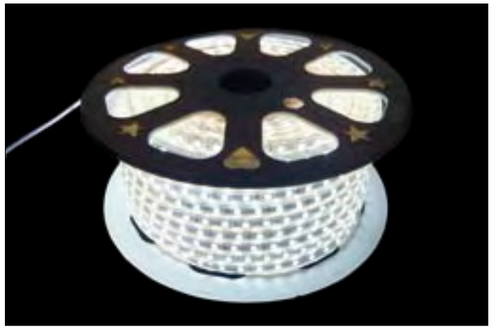

220 V HIGH VOLTAGE IP 65 FLEXIBLE LED STRIP



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	TEMPERATURA COLOR COLOR TEMPERATURE	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
OML-SMD5050-60P-HV-W	14,4 W x mt.	60 Led x mt.	6000 - 6500 ºK	14,5 x 7,6 mm / 1000 mm	Rollo / Reel 50 mt.
OML-SMD5050-60P-HV-WW	14,4 W x mt.	60 Led x mt.	2700 - 3000 ºK	14,5 x 7,6 mm / 1000 mm	Rollo / Reel 50 mt.

Corte a medida por 1 mt / Cutting unit 1 mt. :

Accesorios opcionales / Optional accesories



Enchufe / Plug :
Precio PVP. Price:



Tapa final / End cap :
Precio PVP. Price:



Conector / Connector
Precio PVP. Price:



Grapa/ Clip
Precio PVP. Price:

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 14,4 W x mt
Voltage / Voltage (V): 220 V AC
Haz de luz / Beam Angle: 120º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Vida útil / Life Span: Hr. 50000
Luminous flux : 680 Lm / mt
Flujo luminoso : 680 Lm / mt

Materiales / Materials

LED CE IP65





Características

-Bajo consumo de energía
-buena consistencia del color, ángulo luminoso 120 º
-buena flexibilidad y opción de curvar sin romperse
-El producto es ligero y delgado, adecuado para espacios pequeños.

Application

-personal DIY family decoration
-path instructions and exterior wall contour adornment
-billboard backlighting lighting,advertising signs
-signal,holiday decorations,activity hall sets,the exhibition decoration,the adornment.
-hotels

Product Features

-Low power consumption
-good color consistency,luminous angle 120º
-good flexibility,and optional bend without breaking
-The product is light,thin,suitable for small space inside.

Aplicaciones

-Bricolaje y decoración, iluminación de muebles y estanterías
-señalización de zonas de paso y adorno del contorno de paredes exteriores
-carteles publicitarios
-decoración navideña,
-hoteles

GRUP Ineslam INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS


EMPOTRABLES DE LED
LED DOWNLIGHTS



Led Round

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED-70050	5,5 W	110°	240 (Lm)	95 mm x 95 mm x 28 mm / ∅ 82 mm	
LED-70054	11 W	110°	540 (Lm)	170 mm x 170 mm x 29 mm / ∅ 146 mm	
LED-70058	21 W	110°	1030 (Lm)	275 mm x 275 mm x 30 mm / ∅ 255 mm	
LED-70060	26,5 W	110°	1460 (Lm)	330 mm x 330 mm x 30 mm / ∅ 308 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5,5 W - 11 W - 21 W - 26,5 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz, DC 24V
Alimentador driver profesional incluido
Driver professional included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra


Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color blanco
White painting

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve


L-70050 5,5 W

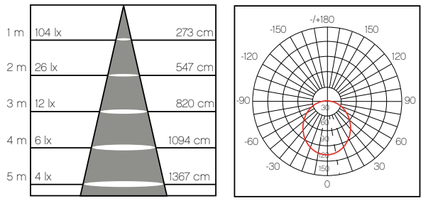


L-70054 11 W

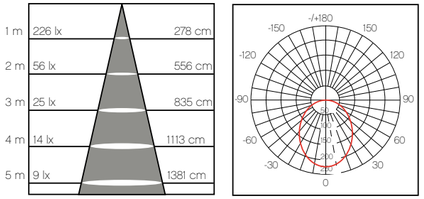

L-70058 21 W

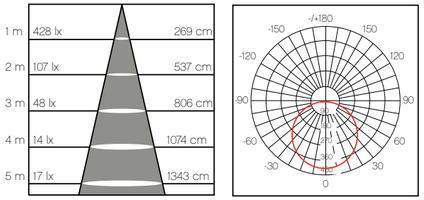

L-70060 26,5 W

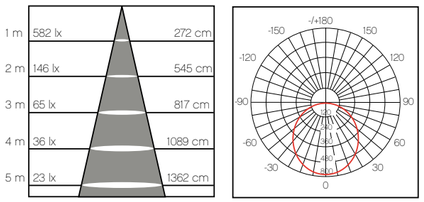



GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Led Top

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
L-70062	1 x 12 W	45 °	720 (Lm)	165 mm x 120 mm / ∅ 144 mm	
L-70064	1 x 16,5 W	42 °	860 (Lm)	175 mm x 140 mm / ∅ 155 mm	
L-70066	1 x 30 W	30 °	1770 (Lm)	195 mm x 145 mm / ∅ 175 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 12 W 350 mA
Vatios / Watts (W) : 16,5 W 500 mA
Vatios / Watts (W) : 30 W 900 mA
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz, DC 24V
Alimentador driver profesional incluido
Profesional driver included


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: > 80 Ra

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color blanco + Anodizado y electroplateado pintado.
White painting + Anodize and electroplated + painted.




Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

L-70062 12 W

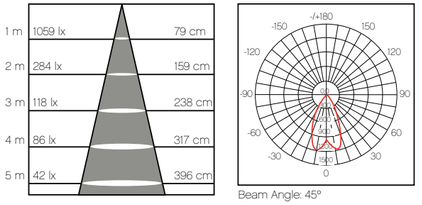


Beam Angle: 45°

L-70064 16,5 W

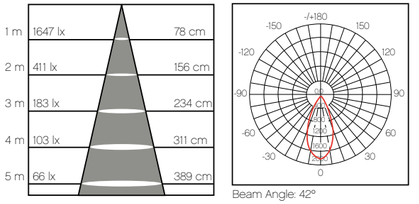

Beam Angle: 42°

L-70066 30 W

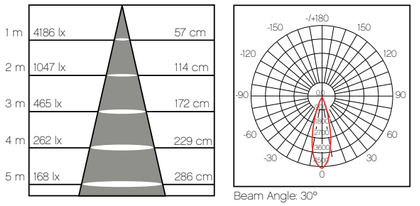

Beam Angle: 30°



Led Square

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
L-70051	5,5 W	110 °	200 (Lm)	95 mm x 95 mm x 28 mm / Ø 85 x 85 mm	
L-70053	11 W	110 °	490 (Lm)	150 mm x 150 mm x 28 mm / Ø 126 x 126 mm	
L-70055	14 W	110 °	690 (Lm)	180 mm x 180 mm x 28 mm / Ø 156 x 156 mm	
L-70057	22,5 W	110 °	1210 (Lm)	250 mm x 250 mm x 28 mm / Ø 225 x 225 mm	
L-70059	28 W	110 °	1530 (Lm)	330 mm x 330 mm x 28 mm / Ø 305 x 305 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5,5 W - 11 W - 14 W - 22,5 W - 28 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz, DC 24V
Alimentador driver profesional incluido
Driver professional included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: ≥ 80
Vida útil / Life Span: Hr.


Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Blanco pintado
White painting

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve


L-70051 5,5 W

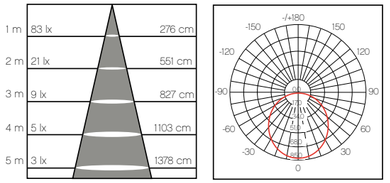


L-70053 11 W

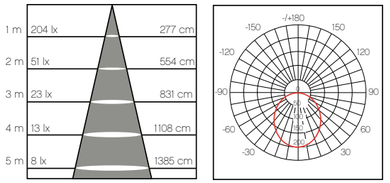


L-70055 14 W

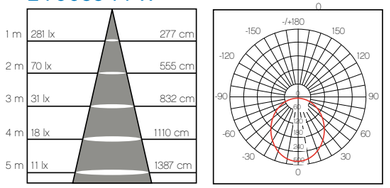


L-70057 22,5 W

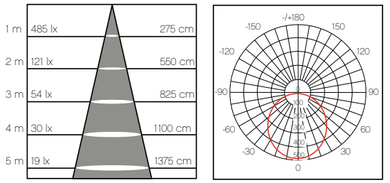

L-70057 28 W

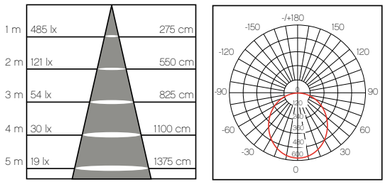

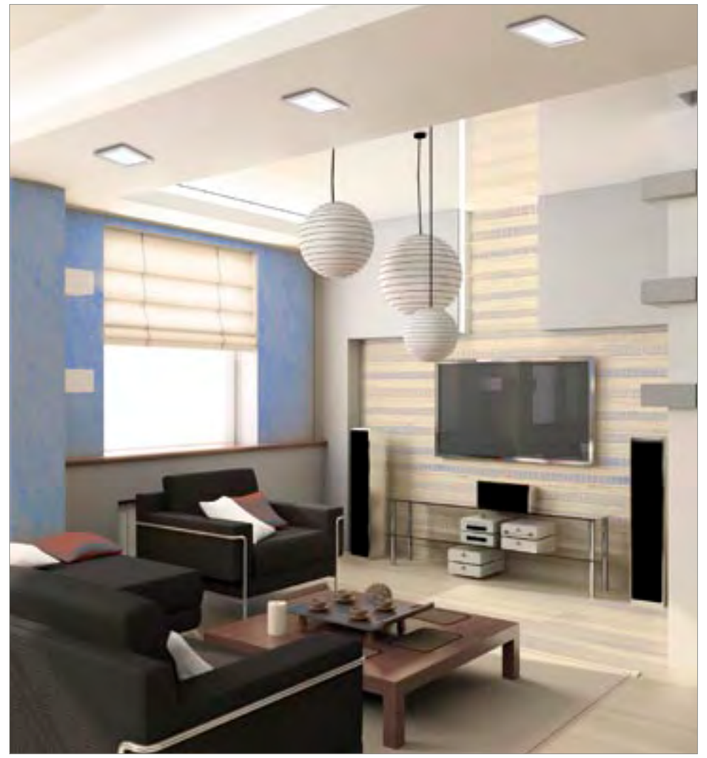






Led Rosa

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
GB-DL616 6"	16 W	160 SMD 3014	1280 (Lm)	190 mm x 99 mm x 170 mm / ∅17 mm	
GB-DL820 6"	20 W	192 SMD 3014	1600 (Lm)	230 mm x 99 mm x 210 mm / ∅21 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 16 W - 20 W
Voltage / Voltage (V): AC 95-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver incluido / Driver included
Beam Angle: 110°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 75
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials
Aleación de Aluminio / Aluminum alloy
Color : Blanco / White

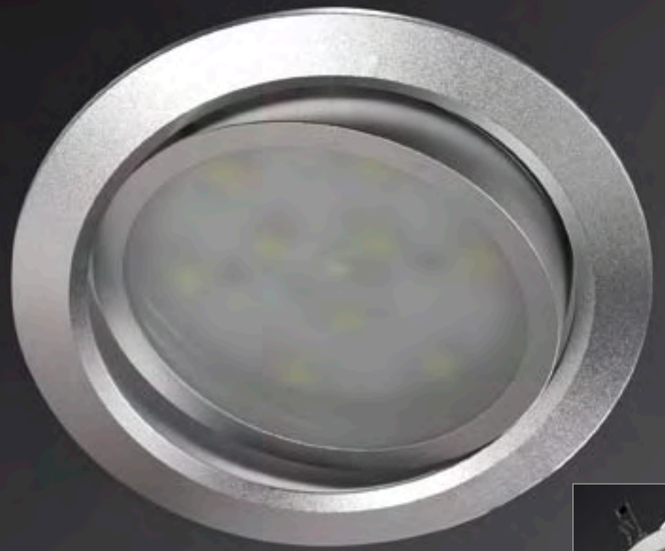



Led Jane

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
TH-020F	7 W	1 x 7 W	500 (Lm)	107 mm x 70 mm x 92 mm / ∅95 mm	
TH-038F	12 W	1 x 12 W	900 (Lm)	137 mm x 66 mm x 118 mm / ∅120 mm	
TH-718F	18 W	1 x 18 W	1300 (Lm)	168 mm x 100 mm x 149 mm / ∅145 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 7 W - 12 W - 18 W
Voltage / Voltage (V): AC 95-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver incluido / Driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 75
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials
Aleación de Aluminio / Aluminum alloy
Color : Plata / Silver




Led Ciclon

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL01-3CP3-S25W-WW	4,50 W	200 +/- 30 (Lm)	90 mm x 46 mm / ∅ 74 mm	
CL01-7CP7-S26W-WW	9 W	480 +/- 50 (Lm)	113 mm x 62 mm / ∅ 95 mm	
CL01-12CP12-S27W-WW	15 W	840 +/- 50 (Lm)	143 mm x 72 mm / ∅ 118 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 4,50 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Beam Angle: 45°
Alimentador driver incluido / Driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra.
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.


Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Color : Blanco / White

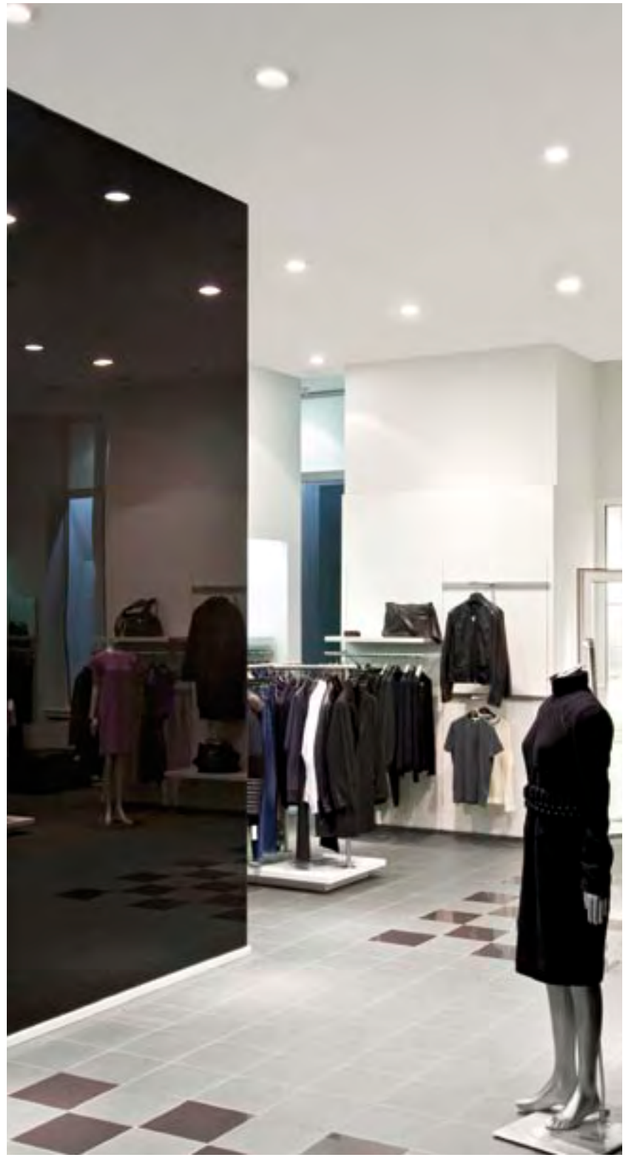

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve


CL01-3CP3-S25W-WW






CL01-7CP7-S26W-WW





CL01-12CP12-S27W-WW







Led Hawai

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
DL00-3CS51-205S-WW	4 W	SMD3528	220 +/- 30 (Lm)	107 mm x 23 mm / Ø 90 mm	
DL00-7CS119-206S-WW	9 W	SMD3528	540 +/- 50 (Lm)	149 mm x 23 mm / Ø 125 mm	
DL00-9CS153-207S-WW	11 W	SMD3528	680 +/- 50 (Lm)	173 mm x 28 mm / Ø 150 mm	
DL00-12CS204-208S-WW	15 W	SMD3528	910 +/- 100 (Lm)	186 mm x 25 mm / Ø 170 mm	
DL00-18CS288-209S-WW	21 W	SMD3528	1400 +/- 100 (Lm)	238 mm x 25 mm / Ø 210 mm	
DL00-24CS408-210S-WW	28 W	SMD3528	1850 +/- 100 (Lm)	263 mm x 26 mm / Ø 245 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 4W - 9W - 11W - 15W - 21W - 28W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Alimentador driver incluido / Driver included


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 70 Ra. ≥ Beam Angle: 110°
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Color : Blanco / White




Distribución de la curva de luz
Light distribution curve


DL00-3CS51-205S-W




DL00-7CS119-206S-W




DL00-9CS153-207S-W




DL00-12CS204-208S-W



DL00-18CS288-209S-W



DL00-24CS408-210S-W





Led Rectangle

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
BR-SQ-01	20 W	SMD3528	968 (Lm)	245 mm x 170 mm x 61 mm / 225 mm x 150 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 20 W
Voltage / Voltage (V):
Basculante / Adjustable
Alimentador driver incluido / Driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 70 Ra.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Color / Color: Blanco / White
Grado de protección IP44 /
Protection degree IP44

LED IP44



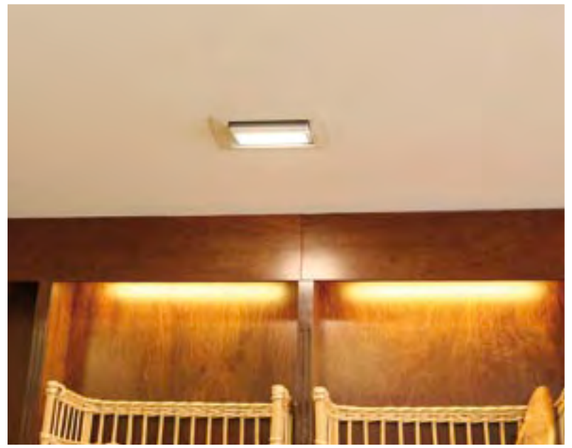



Titanio Led


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
LBE-0410	10,2 W	CREE LED	609 (Lm)	82 mm x 90 mm / Ø 77 mm	
LBE-0420	17 W	CREE LED	1015 (Lm)	115 mm x 102 mm / Ø 108 mm	
LBE-0430	23,8 W	CREE LED	1421 (Lm)	135 mm x 115 mm / Ø 128 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10,2 W - 17 W - 23,8 W
Voltage / Voltage (V): V
Alimentador driver profesional incluido /
Professional driver included
Haz de luz / Beam Angle: 40°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Blanco / White
Grado de protección / Protection degree IP20

LED IP20

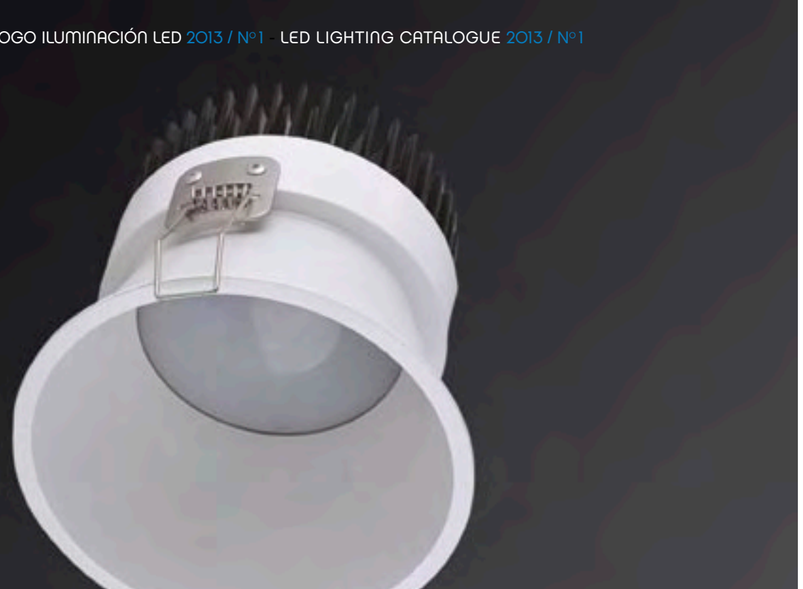

Oxygen Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
LBE-242	10,2 W	CREE LED	609 (Lm)	82 mm x 90 mm / Ø 77 mm	
LBE-243	17 W	CREE LED	1015 (Lm)	115 mm x 102 mm / Ø 108 mm	
LBE-244	23,8 W	CREE LED	1421 (Lm)	135 mm x 115 mm / Ø 128 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10,2 W - 17 W -
Voltage / Voltage (V): V
Alimentador driver profesional incluido /
Professional driver included
Haz de luz / Beam Angle: 65°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Blanco / White
Grado de protección / Protection degree IP20

LED IP20



Pro Set Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
8256	15 W	36 PC	1200 (Lm)	165 mm x 120 mm / Ø150 mm	
8257	19 W	60 PC	1650 (Lm)	190 mm x 125 mm / Ø175 mm	
8258	27 W	60 PC	2100 (Lm)	218 mm x 134 mm / Ø200 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W - 19 W - 27 W
Voltage / Voltage (V):
Alimentador driver profesional incluido
Profesional driver included
Haz de luz / Beam Angle: 70º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 50.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabado / Finished:
Blanco / White

Distribución de la curva de luz / Light distribution curve

8256 15 W




846

Ángulo / Angle 60 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	595	1,06
2	149	2,12
3	66	3,19
4	37	4,25
5	24	4,31

8257 19 W




1303

Ángulo / Angle 60 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	819	1,08
2	205	2,15
3	91	3,23
4	51	4,30
5	33	5,38

8258 27 W



2319

Ángulo / Angle 40 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1522	0,69
2	381	1,38
3	169	2,07
4	95	2,75
5	61	3,44

LED IP20



Pro-Set New
Pro-Set LED esta diseñada para remplazar lámparas compactas fluorescentes de PLC 13W x 2 pcs, PLC 18W x 2 pcs and PLC 26W x 2 pcs con un 50 % menos de consumo energético.
Difusor no deslumbrante.
Diseño en 3 versiones, tamaño pequeño , mediano y grande.
Ideal para espacios públicos, comercios, vestíbulos de hotel, oficinas, grandes superficies y espacios comerciales.

Pro-Set New
Pro-Set LED´s is designed to replace PLC 13W x 2 pcs, PLC 18W x 2 pcs and PLC 26W x 2 pcs of compact fluorescent lamps, with 50% less energy consumption.
Soft diffuser comforts with low-glaring enviroment.
Heat sink construction is designed to yield 70% lumen maintenance after 50,000 hours operation.
Designs in 3 version of mini size, middle size and large size.
Ideal for public space, retailer store, hotel lobby, office, large areas, and commercial space.

Ventajas
50 % menos de consumo energético.
Reflector especular para un alto rendimiento de luz.
El producto encaja perfectamente para espacios públicos,
comercios, vestíbulos de hoteles, salas de espera y espacios comerciales.
Para todos los requisitos decorativos.
Propagación de luz suave.
Tiempo de instalación reducido.
Sustitución de PLC 13W x 2, PLC 18W x 2 y PLC 26W x 2

Características
Altura de 120-134 mm para techos bajos.
Diseñado para remplazar los downlights existentes de PLC.
No deslumbra.
Conexión rápida.
Muelles de sujección.
Haz de luz de 70º
Reflector con diseño excepcional.
Doble insulación.
1200 lm, 1650 lm, 2100 lm. Nominal Flux
Consumo15 W, 19 W, 27 W.
Alto rendimiento de reproducción cromática.
(CRI > 80)

Benefits
50 % less energy consumption.
Specular reflector for high performanced light output,
Fit to most of cutting hole in the market.
Straight to mains connection.
Product fits public space, retailer store, hotel lobby, office, large areas, and commercial space.
For all decorative requirement.
Soft spread of light.
Reduced installation time.
Replacement PLC 13W x 2 pcs, PLC 18W x 2 pcs and PLC 26W x 2 pcs

Features
120-134 mm height for low ceilling.
Designed to replace existing PLC down light.
Low-Glare
Quick connect driver.
Retaining springs.
70º Beam angle
Unique reflector design.
Double insulated.
1200 lm, 1650 lm, 2100 lm nominal flux.
15W, 19W, 27W power consumption.
Mains dimmable. (Option.)
CRI 80.





Reflector profundo
anti deslumbramiento
Deep reflector for low glare.

Napoli Fortimo Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
83543	29 W	1 PC	2000 (Lm)	184 mm x 195 mm / ∅ 170 mm	Precio completo Complete price

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 29 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Eff.Flux: 65 lm/W
Haz de luz / Beam Angle: 40°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 50.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White
Grado de protección / Protection degree IP20

LED IP20


PHILIPS
Module
Phillips DLM integrated



Napoli Fortimo Led
High energy efficiency LED with a long lifetime. / Alta eficiencia de energética Led con una larga vida útil.
Consistent white light colour between modules and over lifetime of modules.
Easy install ceilling.
Fixture suppplied with Phillpis Fortimo LED DLM integrated module 2000 lm/30W,
50K hours warranty of maintenance 70 % lumen.
CRI>80 system efficient maintain 65 lm/wW
Napoli Fortimo 2000 lm is to replace 2* 26W.
Ideal for general lighting in offices, public buildings, hotel lobbies and receptions, retails, urban outdoor lighting.
No driver needed with 220 - 240V voltage.

LED PHILLIPS DLM módulo integrado incluido. No necesita driver alimentador.
PHILLIPS LED DLM integrated module included. No driver needed.

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve



2869

Ángulo / Angle 45 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1972	0,82
2	493	1,65
3	219	2,47
4	123	3,29
5	79	4,11

Features
Deep reflector for low glare.
Particular thin trim 1mm only
40° Beam angle
Unique reflector design
Double insulated.
2000 lm output.
29W power consumption
CRI 80

Benefits
Straight to mains connections
80% efficient reflector.
Product fits public spaces, retailer store, hotel lobby,
waiting room and commercial spaces.
For all decorative requirement.
Soft spread of light
Reduced installation time.
Replacement PLT 32W

Características
Reflector profundo para evitar deslumbramiento.
Esbelto y fino diseño 1mm sólo.
40 ° Haz de luz.
Doble aislamiento.
Flujo luminoso 2000 lm
Output Potencia 29 W
Índice de reproducción cromática 80 Ra

Ventajas
Directo a la red electrica 220V - 240V.
Reflector eficiente 80 %
El producto encaja perfectamente para espacios públicos, comercios, vestíbulos de hoteles, salas de espera y espacios comerciales.
Para todos los requisitos decorativos.
Propagación de luz suave.
Tiempo de instalación reducido.
Remplaza a PLT 32 W
Napoli Fortimo 2000 lm es para remplazar 2 x 26W
No necesita driver - alimentador con voltaje de 220V - 240V

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Fortimo Twistable Led

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Downlight 82543	1 PC	150 mm x 121 mm / ∅ 140 mm	No incluye módulo LED LED Twistable module not included

Opcional / Optional

Módulo con driver integrado.
LED Light Engine with integrated converter.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	TEMPERATURA DE COLOR TC ° K COLOR TEMPERATURE CCT °K	PRECIO PVP. € PRICE. €
20 W	Tridonic Led M. Twistable	1100 (Lm)	3000 ° k	
20 W	Tridonic Led M. Twistable	1100 (Lm)	4000 ° k	
20 W	Bag Led Module Twistable	1100 (Lm)	2800 ° k	
20 W	Bag Led Module Twistable	1200 (Lm)	4000 ° k	
30 W	Bag Led Module Twistable	1800 (Lm)	2800 ° k	
30 W	Bag Led Module Twistable	2000 (Lm)	4000 ° k	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 20 W - 30 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Power factor: 0,90
Haz de luz / Beam Angle: 70 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 50.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabado / Finished: Blanco / White
Grado de protección / Protection degree IP20

TRIDONIC
PHILIPS
b,a,g,

Módulo Led Sustituible
No necesita driver




Módulo LED sustituible
No driver needed
LED can be removed for relamping



Conector rápido
Quick Connector

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve



2869

Ángulo / Angle 70 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1972	0,82
2	493	1,65
3	219	2,47
4	123	3,29
5	79	4,11

Compatible con / Compatible with

Compatible Tridonic Stark DleTwistable 1100 lm
Compatible Phillips Fortimo TDLM 1100 lm Led Twistable
Compatible BAG Cronius 1100 lm 20 W
Compatible BAG Cronius 2000 lm 30 W

Fortimo Twistable (Philips Fortimo LED)
No necesita driver-alimentador y funciona perfectamente con la mayoria de reguladores del mercado.
Fortimo Twistable LED buld puede ser sustituido y reemplazado facilmente.

Fortimo Twistable (Philips Fortimo LED)
Philips Fortimo Twist available in 1040 lm at 2700K and 1100 lm at 4000K.
No driver needed with various input voltage, and work perfectly with various dimmer in the market.
Designed with European electric quick connector for easy installation, as showed in the picture.
Fortimo Twist LED bulb is changeable while LED bulb defects, by remove the reflector, as showed in the picture.
Computer optimized design with superior reflector obtains very soft light.
Ideal for public space, retailer store, hotel lobby, waiting room, or commercial spaces.
Fortimo LED Twistable saves up to 60 % energy compared to halogen solutions
Applications: replacement for halogen 50 W and CFL (2 x 26) downlights.

Features
LED can be removed for relamping.
Quick connector.
Retaining springs.
70° Beam angle
Unique reflector design.
2800K, 3000K, 4000K, color temperature.
Double insulated.
20W, 30W Power consumption
CRI 80

Características
El Led puede ser quitado para sustitución
Conector rápido.
Muelles de sujeción.
70 % Haz de luz
Reflector de aluminio con diseño único.
Temperatura de color: 2800K, 3000K, 4000K.
Doble insulado.
Consumo 20W, 30W
Índice de reproducción cromática: 80 Ra

Benefits
Straight to mains connections
Product fits public spaces, retailer store, hotel lobby, waiting room and commercial spaces.
For all decorative requirement.
Soft spread of light
Reduced installation time.
Replacement PAR 30 75W, Masterline-TC 45W, halogen 50W and CFL (2 x 18 and 2 x 26W) downlights.
No driver needed.

Ventajas
Directo a la red electrica 220V - 240V.
El producto encaja perfectamente para espacios públicos, comercios, vestíbulos de hoteles, salas de espera y espacios comerciales.
Para todos los requisitos decorativos.
Propagación de luz suave.
Tiempo de instalación reducido.
Remplaza a PAR 30 75W, Masterline-TC 45W, halogena 50W y CFL (2 x 18 and 2 x 26W) empotrable.
No necesita driver-alimentador.

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

OPCIONAL / OPTIONALS

Modulo LED con driver integrado

Led light engine with integrated converter

TRIDONIC PHILIPS b,a,g,



Talex Engine STARK DLE TWIST CLASSIC

Talex Engine STARK DLE TWIST

Modulo LED TRIDONIC 20W

Precio PVP. Price :

Modulo LED BAG Cronius 20W


Precio PVP. Price :

Modulo LED BAG Cronius 30W

Precio PVP. Price :

Distribución de la curva de luz

Light distribution curve



2869

Ángulo / Angle 70 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1972	0,82
2	493	1,65
3	219	2,47
4	123	3,29
5	79	4,11

Product description

- Simplified integration of the light engine in a luminaire with use of a base Socket.
- Suitable for dimmable applications with trailing edge phase-cut-dimmer.
- Simple replacement of the light engine possible at any time.

- Complete LED Light Engine with integrated converter and suitable holder.
- High system efficiency (60 lm/W at 3,000 K and 70 lm/W at 4,000 K)
- White diffuser for a uniform and neutral appearance
- No tools required for installing the LED light engine
- For luminaire installation
- Long lifetime: 50,000 hours
- Standardised lumen packages for precise and sustainable lighting planning
- High colour rendering index (CRI > 80)

Descripción del producto

- Integración sencilla del módulo Led dentro de la luminaria a través de un portalamparas.
- Uso en aplicaciones regulables a través de un regulador de corte de fase.
- Sustitución sencilla en cualquier momento del módulo Led.


- Módulo Led con convertidor integrado.
- Alto rendimiento (60 lm/W at 3,000 K and 70 lm/W at 4,000 K).
- Difusor blanco para una uniforme y neutra apariencia.
- No se necesitan herramientas para instalar el módulo Led.
- Larga vida: 50,000 hours
- Alto rendimiento de reproducción cromática. (CRI > 80)

Technical data

- Rated supply voltage 220 – 240 V
- AC voltage range 179 – 305 V
- Mains frequency 50 / 60 Hz
- Typ. current 0.071 A
- Typ. > 0.9
- Ambient temperature ta -25 ... +40 °C
- Typ. tc point1 65 °C
- Weight 0.1 kg
- Risk group (EN 62471:2008) 0
- THD 45 %
- Beam characteristic 103°

Datos técnicos

- Fuente de tensión nominal 220 – 240 V
- AC Rango de tensión 179 – 305 V
- Mains frequency 50 / 60 Hz
- Typ. current 0.071 A
- Typ. > 0.9
- Ambient temperature ta -25 ... +40 °C
- Typ. tc point1 65 °C
- Weight 0.1 kg
- Risk group (EN 62471:2008) 0
- THD 45 %
- Beam characteristic 103°

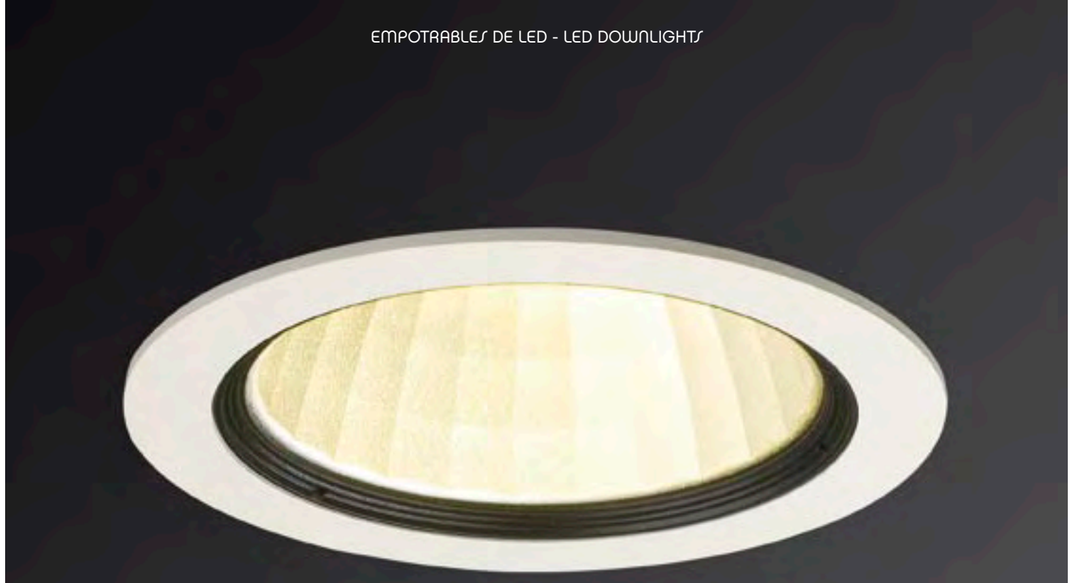

Sunray Led


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
202513R-WH	10 W	1Pc Bridgelux	35 °	865 (Lm)	95 mm x 71 mm / ∅ 85 mm	
202703R-WH	25 W	1Pc Bridgelux	40 °	1960 (Lm)	150 mm x 113 mm / ∅ 140 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10 W 500 mA - 25 W 700 mA
Led Module Bridgelux
Alimentador driver profesional incluido
Profesional driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 50.000 Hr.
Cristal transparente templado
Tempered clear glass

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabado / Finished:
Blanco / White

LED IP44





Sunray
Alto indice de reproducción cromatica y alta calidad de iluminación.
Diseño compacto, alto rendimiento y rentable.
Luz blanca uniforme y consistenten, alta calidad de iluminación emitida por un reflector de alta eficacia, sin multiples sombras. Bajo costo de mantenimiento y longa vida útil. IP44, diseño con un cristal templado. Deflector frontal negro que proporciona una salida de luz sin deslumbramiento.

Sunray
High performance LED´s demonstrates uniformity of 3000 K for warm white temperature.
High quality white light, ilumination grade, high CRI class.
Compact design, cost-effective and high performance SSL lighting.
Uniform consistent white light, high quality ilumination operated by high efficacy reflector and no multiple shadow.
Low operation costs , free maintenance costs, and long opration life.
IP44 designed with high transition tempered glass.
Front black baffle provides non-glare light output.

Features
Low glare.
Quickly connects driver.
IP44 as standard
Unique reflector design
40º Beam angle
Double insulated.
Mains dimmable.
400 lm - 2650 lm output.
CRI 80.


Características
No deslumbra.
Conexión rápida.
IP44
Diseño excepcional del reflector.
Haz de luz 40º.
Doble aislamiento.
Indice reproducción cromatica 80.

Benefits
Straight to mains connection.
Product fits hotel room, museum, bath room, wet location and commercial spaces.
For all decorative requirement.
Wide spread of light.
Reduced installation time.
Replacement MR16 50 W, PAR 30 100 W, CDM-Tm 35 W.

Ventajas
El producto encaja en habitaciones de hotel, museos, baños, lugares húmedos y espacios comerciales.
Amplia difusión de la luz.
Para todas las exigencias decorativas.
Rápida instalación.
Sustitución MR16 50W, Par 30 100W, CDM-T 35W.

Distribución de la curva de luz / Light distribution curve


202513R-WH 10 W



Ángulo / Angle 35 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	919	0,64
2	230	1,29
3	102	1,93
4	57	2,58
5	37	3,22

202703R-WH 25 W



Ángulo / Angle 40 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1562	0,69
2	391	1,38
3	174	2,07
4	98	2,76
5	62	3,45

GRUP Ineslam INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Surfino Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
F1310	27 W	384 Pcs	2688 (Lm)	603 mm x 603 mm x 96 mm / ∅ 586 mm x 586 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 27 W 700 mA
Alimentador driver profesional incluido
Professional driver included
Haz de luz / Beam angle: 110°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 5000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 50.000 Hr.

Materiales / Materials
Policarbonato / Polycarbonate
Acabado / Finished: Blanco / White



Accessories for Earthquake Area Type / Superficie
Precio PVP. / Price:




Accessories for Suspension Type / Suspención
Precio PVP. / Price:



Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

F1310 27 W



658

Ángulo / Angle 110 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	210	2,73
2	52	5,45
3	23	8,18
4	13	10,91
5	8	13,64

Surfino Up-Graded
Surfino puede reducir el consumo electrico en mas del 45-75%. Diseño especial para sustituir los tradicionales fluorecentes.
Surfino proporciona la solución ideal para oficinas, salas de conferencia, pasillos espacios abiertos, lugares de trabajo, areas de recepción, hospitales, escuelas, etc.

Surfino Up-Graded
The surfino can reduce energy consumption up to 45-75%. Special designed to replace the traditional fluorescent light.
Surfino has no visible LED, but just soft, diffused, and comfortable light for ambient lighting.
Surfino provides ideal solution for office, conference room, corridors, open spaces, workplaces, reception areas, hospital, school, and most of ambient.

Features
Low glare.
Quickly connects driver.
Down light and suspension (option)
For earthquake area use. (option)
100° Beam angle.
27W power consumption.
CRI 70.

Benefits
For all decorative requirement.
Wide spread of light.
Replacement T8 fluorescent light.

Características
No deslumbra.
Conexión rápida.
Suspension (opcional)
Plafón. (opcional)
Haz de luz 100°.
27W consumo de energia.
CRI 70.

Ventajas
Para todas las exigencias decorativas.
Amplia difusión de la luzt.
Sustitución de luces fluorescent T8.





20972

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable 20972 Downlight 20972	GU10	96 mm x 102 mm / Ø 73 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	Led Spot lamp	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	Led Spot lamp	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	Led Spot lamp	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	Led Spot lamp	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V Led Bulb

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White



20962

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable 20962 Downlight 20962	GU10	96 mm x 110 mm / Ø 82 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)


Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	Led Spot lamp	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2W)	Led Spot lamp	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	Led Spot lamp	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	Led Spot lamp	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V Led Bulb
Basculante / Adjustable 30 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White

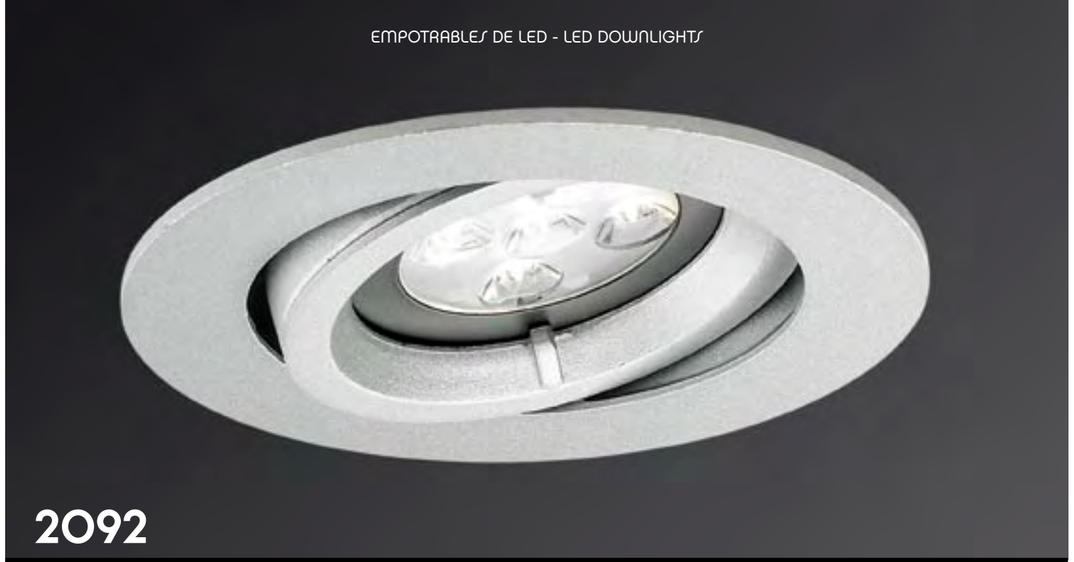

2092

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable 2092 Downlight 2092	GU10	96 mm x 95 mm / Ø 82 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP20

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	Led Spot lamp	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	Led Spot lamp	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	Led Spot lamp	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	Led Spot lamp	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V Led Bulb
Basculante / Adjustable 30 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White



2092S

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable 2092S Downlight 2092S	GU10	82 mm x 92 mm / Ø 72 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP20

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	Led Spot lamp	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	Led Spot lamp	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	Led Spot lamp	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	Led Spot lamp	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V Led Bulb
Fijo / Fixed

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White



Led Atlantida-1

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL10-5CP1-S67W-WW	5 W	Led	350 +- 50 (Lm)	91 mm x 91 mm 52 mm / 76 +/- 1 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): 100 V -240 V 50 - 60 Hz
Alimentador driver incluido / Driver included
Haz de luz / Beam angle: 24º
Led COB included / Chip led incluido

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 35.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium
Acabados / Finished: Blanco / White

LED IP20







Led Atlantida-2

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL10-10CP2-S68W-WW	2 x 5 W	Led	680 +- 50 (Lm)	172 mm x 91 mm 52 mm / 160 mm x 76 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 2 x 5 W
Voltage / Voltage (V): 100 V -240 V 50 - 60 Hz
Alimentador driver incluido / Driver included
Haz de luz / Beam angle: 24º
Led COB included / Chip led incluido

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 35.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium
Acabados / Finished: Blanco / White

LED IP20



Led Atlantida-3

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
CL11-15CP3-S69W-WW	3 x 5 W	Led	1000 +- 100 (Lm)	250 mm x 91 mm 52 mm / 235 mm x 76 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3 x 5 W
Voltage / Voltage (V): 100 V -240 V 50 - 60 Hz
Alimentador driver incluido / Driver included
Haz de luz / Beam angle: 24º
Led COB included / Chip led incluido

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 35.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium
Acabados / Finished: Blanco / White

LED IP20



Marco Mid 8140 Redondo

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
MARCO MID 8140	E27	130 mm x 117,5 mm / Ø 107 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
15 W	PAR 30 E27	950 (Lm)	24°	94 mm x 89 mm	
9 W	PAR 30 E27	580 (Lm)	45°	95 mm x 98 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V 50 - 60 Hz
E27
Fijo / Fixed

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 40.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio torneado / Turned aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White



Marco Mid 8140S Cuadrado

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
MARCO MID 8140S	E27	130 mm x 130 mm / Ø 107 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
15 W	PAR 30 E27	950 (Lm)	24°	94 mm x 89 mm	
9 W	PAR 30 E27	580 (Lm)	45°	95 mm x 98 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V 50 - 60 Hz
E27
Fijo / Fixed

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 40.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio torneado / Turned aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White



AHD260

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable AHD260 Downlight AHD260	GU10	82 mm x 82 mm x 23 mm / ∅ 73 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP20


POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) ∅ DIMENSIONS (mm) ∅	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	∅ 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	∅ 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	∅ 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	∅ 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White
Plata gris / Silver grey
Niquel satinado / Brushed Nickel



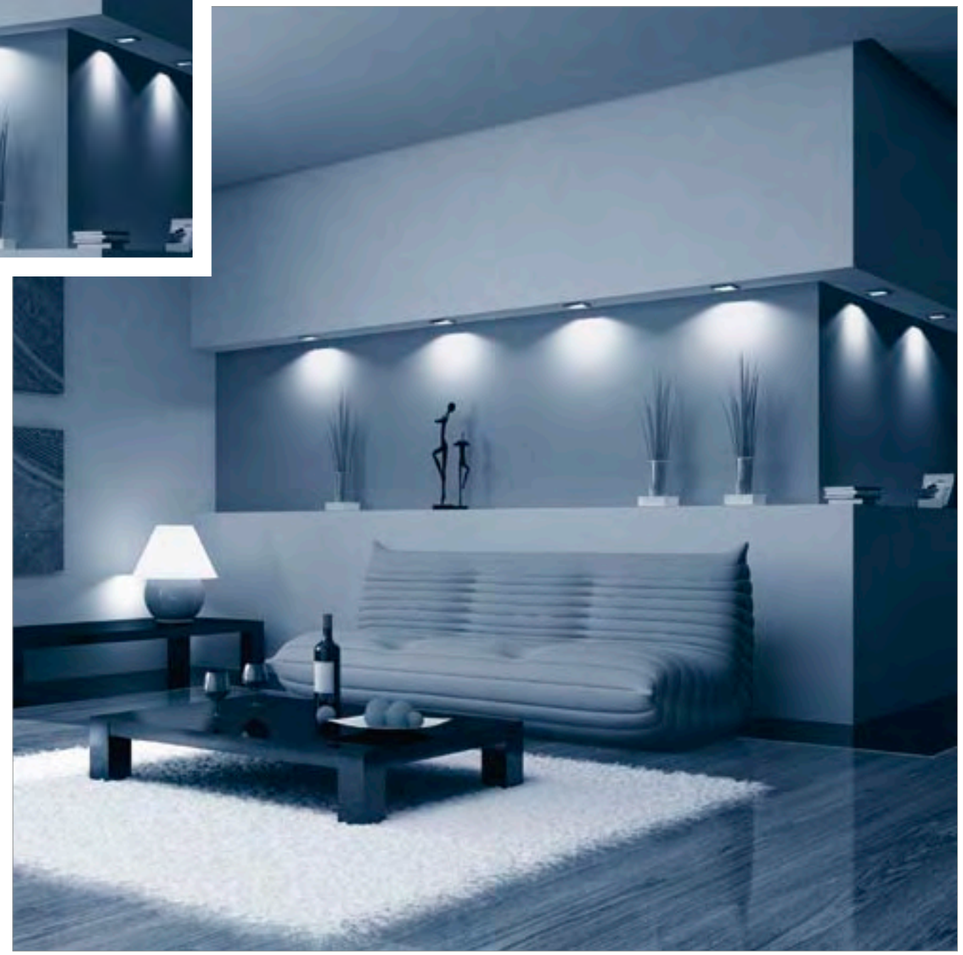

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



TAU280Q

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable TAU280Q Downlight TAU280Q	GU10	90 mm x 90 mm x 35 mm / Ø 80 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP20

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º
Giratorio 360º / Rotative 360º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Aluminio torneado / Turned Aluminium



TAU280

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable TAU280 Downlight TAU280	GU10	90 mm x 35 mm / Ø 80 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP20

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º
Giratorio 360º / Rotative 360º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Aluminio torneado / Turned Aluminium



AHD251/01

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable AHD251/01 Downlight AHD251/01	GU10	82 mm x 21 mm / Ø 74 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP20

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30° / Adjustable 30°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco, Gris plata, Niquel satinado / White, Silver grey, Brushed Nickel



QS0.221L

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable QS0.221L Downlight QS0.221L	GU10	79 mm x 79 mm / Ø 68 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

IP54

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio macizo / Solid aluminum
Aluminio / Aluminum
Grado de protección IP54
Protection degree IP54



QS0.011L

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable QS0.011L Downlight QS0.011L	GU10	79 mm x 79 mm / Ø 68 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio macizo / Solid aluminum
Aluminio / Aluminum
Grado de protección IP54
Protection degree IP54





IAH139

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable IAH139 Downlight IAH139	GU10	100 mm x 100 mm x 77 mm / Ø 92 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Blanco mate, Niquel mate, Plate Matt, Plata
Matt white, Brusk Matt Nickel, Silver grey
Metal / Metal



T211

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable T211 Downlight T211	GU10 Holder	Ø 95 mm x 55 mm / Ø 80 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Blanco / White
Fundición de aluminio con platina de hierro y imán.
Die-Casting aluminium with iron plate & Magnet



D480/1

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable D480/1 Downlight D480/1	GU10 Holder	100 mm x 100 mm x 53 mm / Ø 85 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	GU10	360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	
9 W	GU10	400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	
15 W	GU10	640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Fundición de aluminio.
Die-Casting aluminium.
Acabado / Finished: Blanco / White



D480/2

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable D480/2 Downlight D480/2	2 x GU10 Holder	180 mm x 100 mm x 53 mm / Ø 165 mm x 85 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional
LED Spot lamp.

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
2 x 6 W	GU10	2 x 260 (Lm)	30 °	Ø 48 mm x 62 mm	unidad / unit
2 x 6 W (3 x 2)	GU10	2 x 360 (Lm)	38 °	Ø 50 mm x 88 mm	unidad / unit
2 x 9 W	GU10	2 x 400 (Lm)	30 °	Ø 50 mm x 88 mm	unidad / unit
2 x 15 W	GU10	2 x 640 (Lm)	38 °	Ø 53 mm x 95 mm	unidad / unit

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V -240 V 50 - 60 Hz
GU10 240 V
Basculante 30º / Adjustable 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Fundición de aluminio.
Die-Casting aluminium.
Acabado / Finished: Blanco / White




Led Ozone

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
DL10-3CS9-215W-WW	4W	SMD5730	180 +/- 30 (Lm)	106 mm x 78 mm / ∅95 mm	
DL10-7CS21-216W-WW	9W	SMD5730	450 +/- 50 (Lm)	133 mm x 95 mm / ∅120 mm	
DL10-12CS36-217W-WW	14W	SMD5730	850 +/- 100 (Lm)	189 mm x 120 mm / ∅168 mm	
DL00-18CS54S61W-WW	22W	SMD5730	1200 +/- 100 (Lm)	246 mm x 153 mm / ∅215 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 4 W / 9W / 14 W / 22 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V
Beam Angle: 90º
Alimentador driver profesional incluido
Profesional driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K +-300K
CRI: 70 Ra.
Vida útil / Life Span: 30,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White

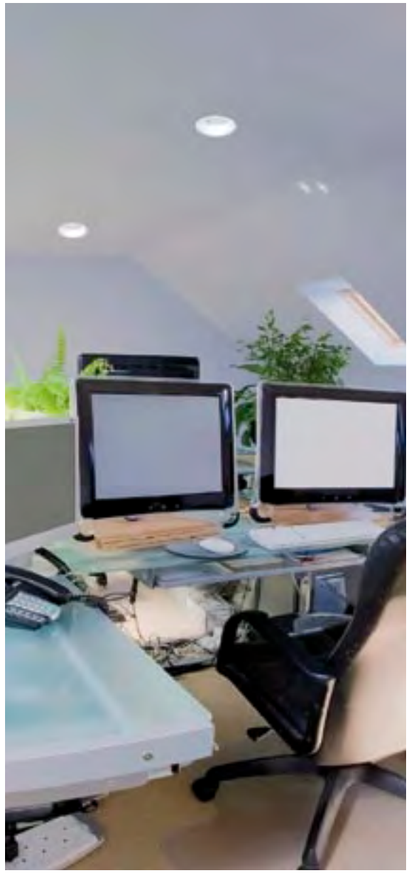


Distribución de la curva de luz / Light distribution curve


Figura de luminancia media / Average illuminance figure

DL10-3CS9-215W-WW






Ángulo / Angle 90 °




DL10-7CS21-216W-WW







Ángulo / Angle 90 °



DL10-12CS36-217W-WW









DL00-18CS54S61W-WW









A564L

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable A564L Downlight A564L	2 x E27 Holder	180 mm x 180 mm x 90 mm / Ø 152 mm x 152 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional

Bombilla Led o bajo consumo E27 / Led Bulb or compact fluorescent lamp E27

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
2 x 11 W	PL LED E27	2 x 700 (Lm)	120 °	35 mm x 128 mm	Unidad / Unit
2 x 13 W	PL LED E27	2 x 800 (Lm)	120 °	35 mm x 149 mm	Unidad / Unit

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 2 x 11 W - 2 x 13 W

Voltage / Voltage (V): AC 90 V -260 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K


CRI: 75 Ra


Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials

Aluminio con cristal / Aluminum with glass

Acabado / Finished: Blanco / White

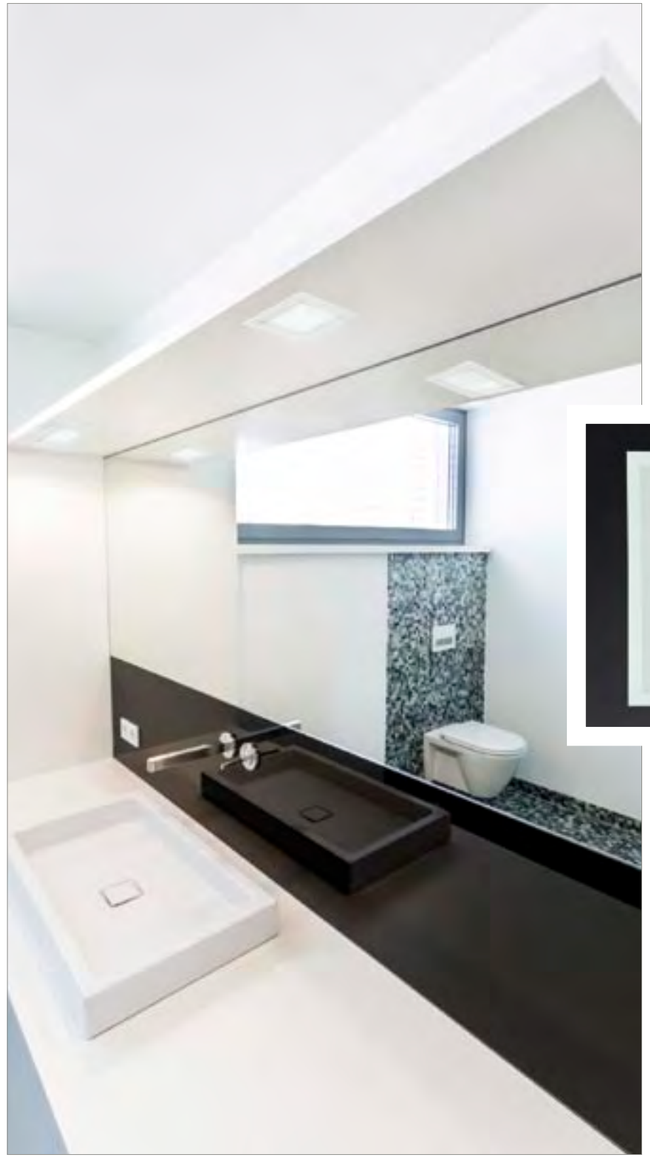

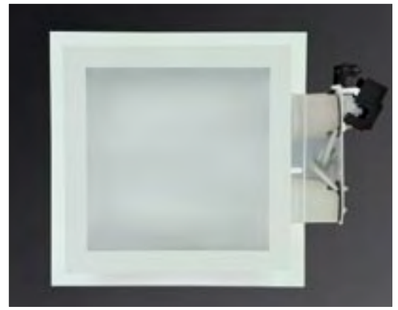



A565L

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable A565L Downlight A565L	2 x E27 Holder	215 mm x 100 mm / ∅190 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional

Bombilla Led o bajo consumo E27 / Led Bulb or compact fluorescent lamp E27

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) ∅ DIMENSIONS (mm) ∅	PRECIO PVP. € PRICE. €
2 x 11 W	PL LED E27	2 x 700 (Lm)	120 °	35 mm x 128 mm	Unidad / Unit
2 x 13 W	PL LED E27	2 x 800 (Lm)	120 °	35 mm x 149 mm	Unidad / Unit

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 2 x 11 W - 2 x 13 W

Voltage / Voltage (V): AC 90 V -260 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K


CRI: 75 Ra

Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio con cristal / Aluminum with glass

Acabado / Finished: Blanco / White

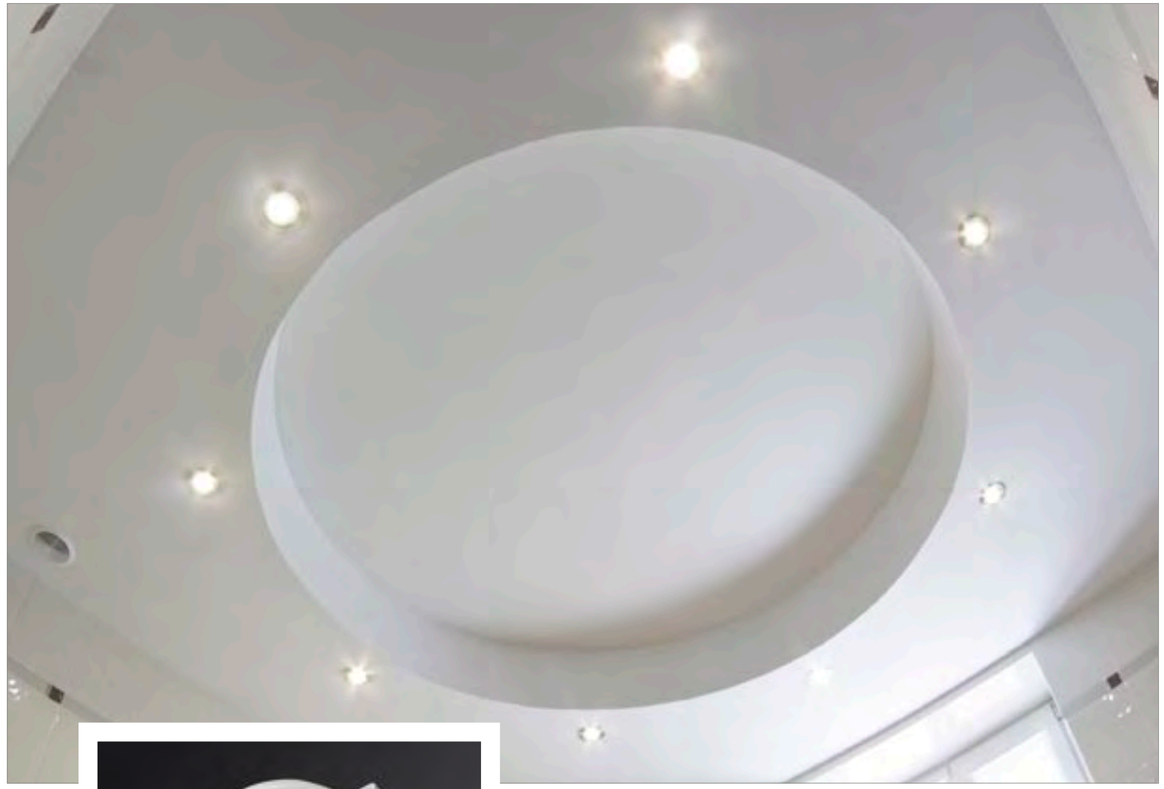





OU70L

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable OU70L Downlight OU70L	2 x E27 Holder	200 mm x 140 mm / Ø 185 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional

Bombilla Led o bajo consumo E27 / Led Bulb or compact fluorescent lamp E27

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
2 x 11 W	PL LED E27	2 x 700 (Lm)	120 °	35 mm x 128 mm	Unidad / Unit
2 x 13 W	PL LED E27	2 x 800 (Lm)	120 °	35 mm x 149 mm	Unidad / Unit

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 2 x 11 W - 2 x 13 W
Voltage / Voltage (V): AC 90 V -260 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 75 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Aluminio con cristal / Aluminum with glass
Acabado / Finished: Blanco / White



1001A01L

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
Empotrable 1001A01L Downlight 1001A01L	2 x E27 Holder	215 mm x 215 mm x 140 mm / Ø 200 mm x 200 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Optional

Bombilla Led o bajo consumo E27 / Led Bulb or compact fluorescent lamp E27

POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	HAZ DE LUZ ° BEAM ANGLE °	DIMENSIONES (mm) Ø DIMENSIONS (mm) Ø	PRECIO PVP. € PRICE. €
2 x 11 W	PL LED E27	700 (Lm)	120 °	35 mm x 128 mm	Unidad / Unit
2 x 13 W	PL LED E27	800 (Lm)	120 °	35 mm x 149 mm	Unidad / Unit

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 2 x 11 W - 2 x 13 W
Voltage / Voltage (V): AC 90 V -260 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 75 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Aluminio con cristal / Aluminum with glass
Acabado / Finished: Blanco / White



Led Hydrogen


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
1014G01	1 x 3 W	Edison Led	(Lm)	185 mm x 32 mm / 149 mm x 32 mm x 28 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3W

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium
Alimentador / Driver y rejilla para empotrar incluidos
Driver included
Acabados / Finished: Blanco / White

LED CE IP20

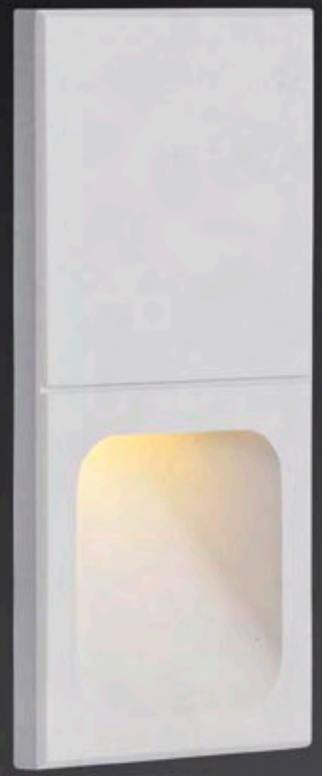

Led Salma


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
1015G01	3 W	Edison Led	60 (Lm)	152 mm x 77 mm x 58 mm / 145 mm x 75 mm x 60 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3 W

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium witht recessed box included
Alimentador / Driver y caja para empotrar incluidos
Driver included
Acabados / Finished: Blanco / White

LED CE IP65

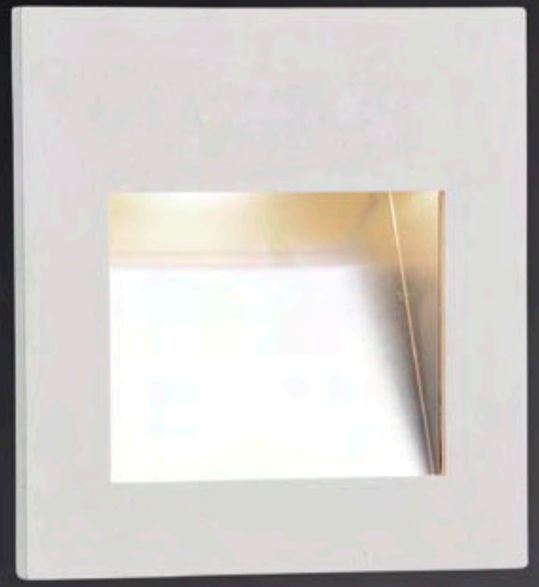

Led Oasis

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
1003G01	3 W	Edison Led	57 (Lm)	90 mm x 90 mm / 122 mm x 80 mm x 65 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3 W

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium witht recessed box included
Alimentador / Driver y caja para empotrar incluidos
Driver included
Acabados / Finished: Blanco / White

LED CE IP20







Pro Disc Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
857113	12 W	1 Pc	720 (Lm)	120 mm x 120 mm x 110 mm / 100 mm x 100 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 12 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Haz de luz / Beam Angle: 23°
Basculante 20° / Adjustable 20°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2700 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabados / Finished: Blanco / White

PHILIPS
Fortimo LED Disk
Spot Module


No necesita alimentador
No driver needed
220-240V





Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

857113 12 W



2925

Ángulo / Angle 23 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1900	0,41
2	475	0,82
3	211	1,22
4	119	1,63
5	76	2,04

Pro Disc
Philips Fortimo LEDisk spot module available in 2700K at 12W.
Ideal for replacing halogen, CFL or incandescent solutions.
No driver needed with 220-240V input voltage.
High energy efficiency with a long lifetime.
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.
Product fits hospitality, corridor, service areas, retail shop, book store, art gallery, hotel room and commercial space.

Features
20° tilt adjustable.
No driver needed.
12W power consumption.
Life time 25,000 hours.
CRI 80.
Nominal flux: 720lm.

Caracteristicas
20° basculante.
No necesita driver.
12W consumo.
Vida útil 25,000 Hr.
Indice reproducción cromatica: 80.
Nominal flux: 720lm.

Benefits
Straight to mains connections.
Product fit public spaces, retailer store, restaurant, display areas, waiting room, or commercial spaces.
Soft spread of light.
Changetable LED Module.(Using screwdriver)
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.

Ventajas
Conexión directa a la red.
Producto indicado para espacios públicos, comercios, restaurantes, exposiciones, salas de espera, y areas comerciales.
Suave difusión de la luz.
Modulo LED sustituible y reemplazable. (Usando un destornillador)
Sustitucion de MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.





Fortimo Disc Led Adjustable

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
204513	12 W	1 Pc	720 (Lm)	113 mm x 98 mm / 100 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 12 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Haz de luz / Beam Angle: 23º
Basculante 20º / Adjustable 20º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2700 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabados / Finished: Blanco / White

PHILIPS

Fortimo LED Disk
Spot Module


No necesita alimentador
No driver needed
220-240V





Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

204513 12 W



2715

Ángulo / Angle 23 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1827	0,41
2	457	0,82
3	203	1,23
4	114	1,64
5	73	2,05

Fortimo Disc
Philips Fortimo LEDisk spot module available in 2700K at 12W.
Ideal for replacing halotgen, CFL or incandescent solutions.
No driver needed with 220-240V input voltage.
Adjustable version designed in 20 degree of tilt for all commercial solutions.
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.
Ideal for public spaces, retailer store, restaurant, display areas, waiting room, or commercial spaces.


Features
Completely no glare.
20º tilt adjustable.
No driver needed.
12W power consumption.
Nominal flux: 720lm.
Life time 25,000 hours.
CRI 80.

Caracteristicas
No deslumbra.
Basculante 20º.
No necesita driver.
12W consumo.
Nominal flux: 720lm.
Vida útil 25,000 Hr.
Indice reprodución cromatica: 80.

Benefits
Straight to mains connections.
Product fit public spaces, retailer store, restaurant, display areas, waiting room, or commercial spaces.
Soft spread of light.
Changetable LED Module.(Using screwdriver)
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.

Ventajas
Conexión directa a la red.
Producto indicado para espacios públicos, comercios, restaurantes, exposiciones, salas de espera, y areas comerciales.
Suave difusión de la luz.
Modulo LED sustituible y reemplazable. (Usando un destornillador)
Sustitucion de MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

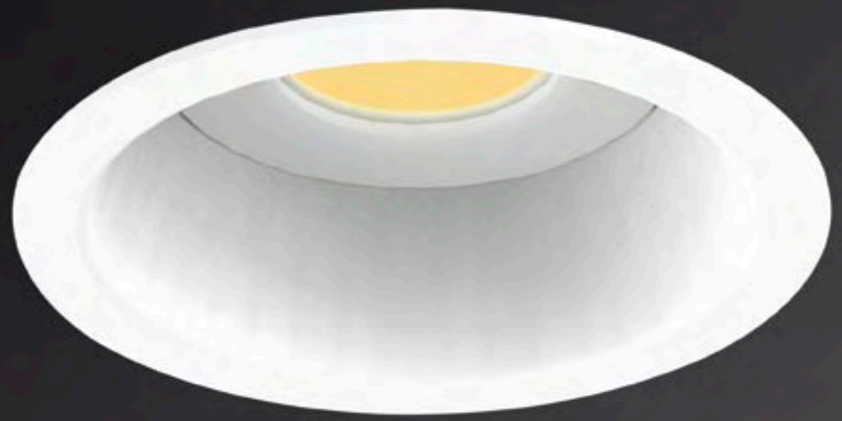



Focus Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
204203	10,5 W	1 Pc	800 (Lm)	115 mm x 125 mm / 100 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10,5 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Haz de luz / Beam Angle: 86º
Basculante 20º / Adjustable 20º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabados / Finished: Blanco / White

PHILIPS


Fortimo LED Disk Flood Module



No necesita alimentador
No driver needed
220-240V

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

204203 10,5 W



H (m)	E(lx)	D(m)
1	206	1,81
2	52	3,62
3	23	5,44
4	13	7,25
5	8	9,06



Philips Fortimo LEDisk flood
Philips Fortimo LEDisk flood module available in 3000K at 10.5W.
Ideal for replacing halogen, CFL or incandescent solutions.
No driver needed with 220-240V input voltage.
204203 designed in 20 degree of tilt for all commercial solutions.
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.
Ideal for public spaces, retailer store, restaurant, display areas, waiting room, or commercial spaces.


Features
Completely no glare.
20º tilt adjustable.
No driver needed.
10,5W power consumption.
Nominal flux: 800lm.
Life time 25,000 hours.
CRI 80.

Benefits
Straight to mains connections.
Product fit public spaces, retailer store, restaurant, display areas, waiting room, or commercial spaces.
Soft spread of light.
Changetable LED Module.(Using screwdriver)
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.

Caracteristicas
No deslumbra.
Basculante 20º.
No necesita driver.
10,5W consumo.
Nominal flux: 800lm.
Vida útil 25,000 Hr.
Indice reprodución cromatica: 80.

Ventajas
Conexión directa a la red.
Producto indicado para espacios públicos, comercios, restaurantes, exposiciones, salas de espera, y areas comerciales.
Suave difusión de la luz.
Modulo LED sustituible y reemplazable. (Usando un destornillador)
Sustitucion de MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

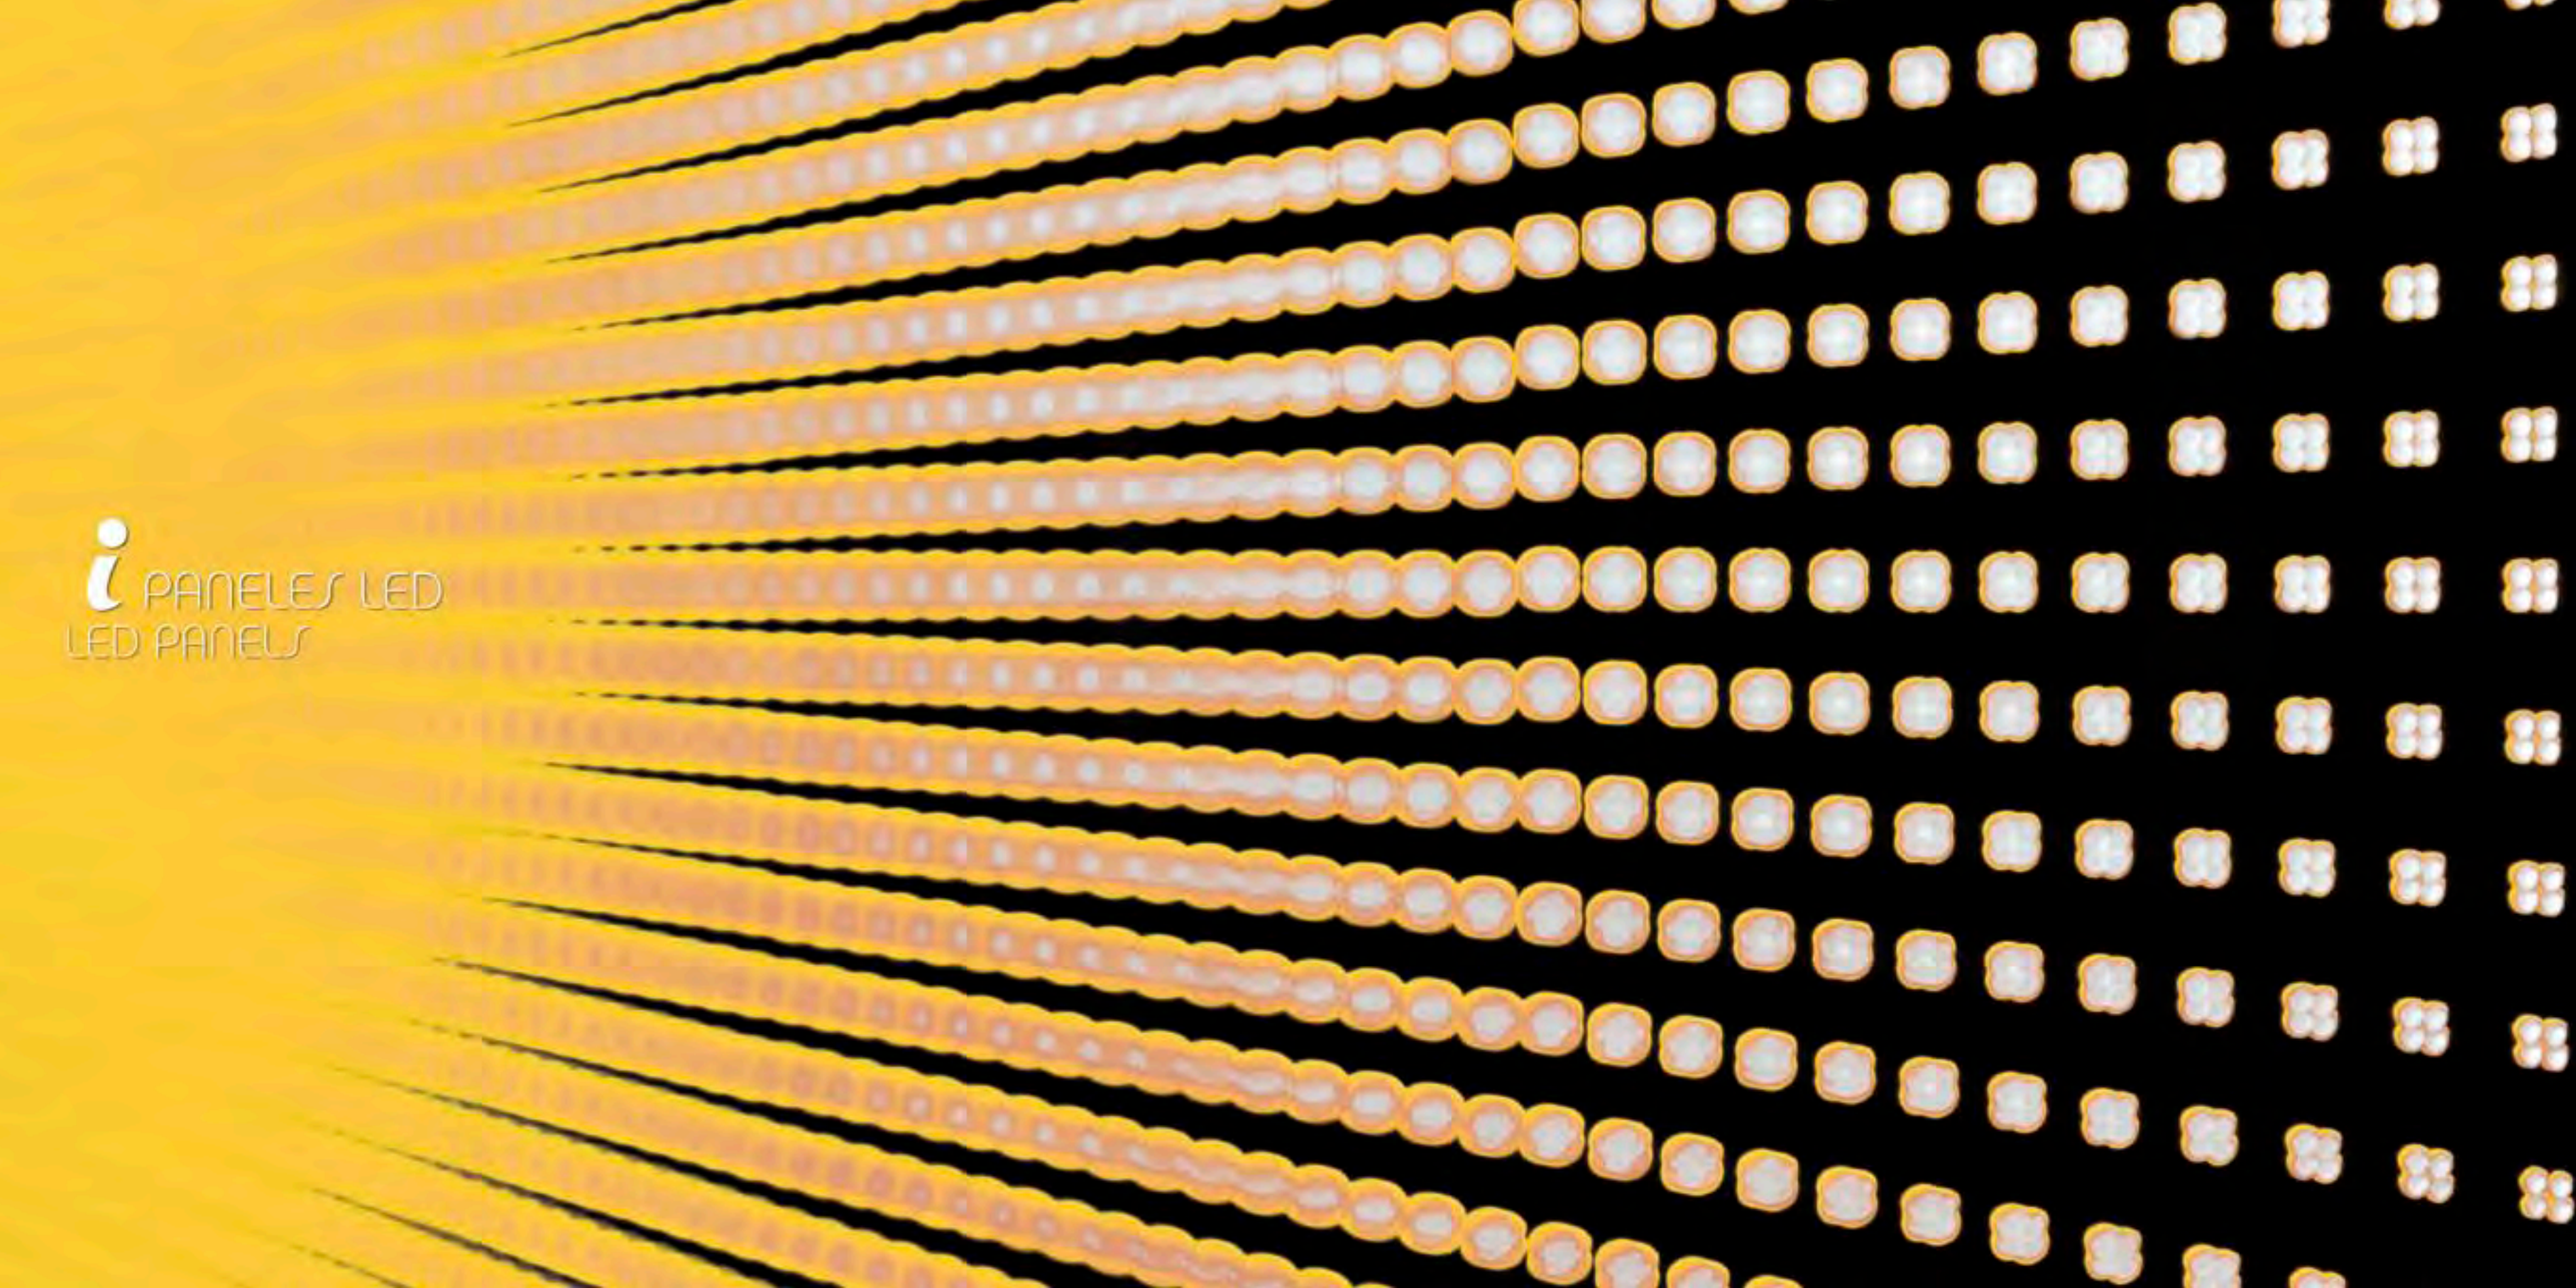
i PANELES LED
LED PANELS



Panel Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
PL01-20CS272-S16S-WN	20 W	SMD3528	1200 +/- 100 (Lm)	295 mm x 295 mm x 12 mm	
PL01-40CS552-S17S-WN	43 W	SMD3528	2500 +/- 150 (Lm)	595 mm x 595 mm x 12 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 20 W - 43 W

Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz

Haz de luz / Beam Angle: 120°

Alimentador driver incluido / Driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K

CRI: 70 Ra.

Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminium

Marco en gris plata / Silver grey frame

LED IP20






Accesorios / Accesories

Techo o pared / Celing or wall : Precio PVP. Price:

Colgante / Hanging : Precio PVP. Price:

Regulable con control remoto / Dimmable with remote control : Precio PVP. Price:







GRUP Ineslam INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Panel Led

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
PL01-40CS552-S18S-WN	40 W	SMD3528	2500 +/- 100 (Lm)	295 mm x 1195 mm x 12 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 40 W

Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz

Haz de luz / Beam Angle: 120°

Alimentador driver incluido / Driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K

CRI: 70 Ra.

Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminium


Marco en gris plata / Silver grey frame


Accesorios / Accesories

Techo o pared / Celing or wall : Precio PVP. Price:

Colgante / Hanging : Precio PVP. Price:

Regulable con control remoto / Dimmable with remote control : Precio PVP. Price:









Led G-Star RGB

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) ∅ CORTE MM DIMENSIONS (mm) ∅ CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
RGB 300 x 300 mm	13 W	48 SMD5050	2500 +/- 100 (Lm)	300 mm x 300 mm	
RGB 600 x 600 mm	25 W	84 SMD5050	2500 +/- 100 (Lm)	600 mm x 600 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 13 W - 25 W

Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz, 24VDC

Alimentador driver incluido / Driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): RGB

Cambio de color / Color Change

Materiales / Materials

Acabados / Struture finishes:

Aluminio / Aluminium

Color / Color: Marco en gris plata / Silver grey frame

Accesorios estandar incluidos / Standard accessories included

Alimentador 24V / Power Supply 24V : Input voltage: AC 100-240V, 50-60 Hz / Alimentador 24V / Power Supply 24V : Output voltage: 24V DC

Driver corriente constante / Led Constant current driver.

Controlador y control remoto para RGB / Regulación

Controller for RGB series/ remote control for dimmable series. Note: RGB LED panel light has already include WC11 controller.



Accesorios opcionales / Optional accessories

Accesorios para colgante / Suspensión Hanging accessories for suspended installation : Precio PVP. Price:

Accesorios para fijar en superficie / Accessories for surface-mounted installation: Precio PVP. Price:



ILUMINACIÓN EXTERIOR EN LED
LED OUTDOOR LIGHTING



Led Flood Light

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
BR-FL-10-W	10 W	730 (Lm)	115 mm x 87 mm x 84 mm	
BR-FL-20-W	20 W	1486 (Lm)	180 mm x 140 mm x 97 mm	
BR-FL-30-W	30 W	2283 (Lm)	225 mm x 185 mm x 128 mm	
BR-FL-50-W	50 W	3837 (Lm)	288 mm x 238 mm x 145 mm	
BR-FL-70-W	70 W	5193 (Lm)	285 mm x 367 mm x 144 mm	
BR-FL-100-W	100 W	8100 (Lm)	285 mm x 367 mm x 114 mm	
BR-FL-120-W	120 W	9500 (Lm)	420 mm x 320 mm x 185 mm	
BR-FL-140-W	140 W	11.190 (Lm)	420 mm x 320 mm x 185 mm	
BR-FL-160-W	160 W	13.120 (Lm)	340 mm x 385 mm x 105 mm	





Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10 W - 20 W - 30 W - 50 W - 70 W
100 W - 120 W - 140 W - 160 W
Voltage / Voltage (V): AC 85-265V DC 12V / DC 24V
Alimentador driver integrado incluido.
Driver integrated included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra.
Vida útil / Life Span: 40,000 Hr. - 50,000 Hr.

Materiales / Materials
Color / Color: Negro / Black
Grado de protección / Protection degree IP65

LED

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Led Flood Light *Sensor*

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
BR-FL-10-W-01-PIR	10 W	730 (Lm)	115 mm x 87 mm x 84 mm	
BR-FL-20-W-01-PIR	20 W	1486 (Lm)	180 mm x 140 mm x 97 mm	
BR-FL-30-W-01-PIR	30 W	2283 (Lm)	225 mm x 185 mm x 128,7 mm	
BR-FL-50-W-01-PIR	50 W	3837 (Lm)	288 mm x 238 mm x 145 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10 W - 20 W - 30 W - 50 W
Voltage / Voltage (V): AC 85-265V
Haz de luz / Beam Angle: 120°
Alimentador driver integrado incluido.
Driver integrated included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra.
Vida útil / Life Span: 40,000 Hr.- 50,000 Hr.

Materiales / Materials
Color / Color: Negro / Black
Grado de protección / Protection degree IP65

Sensor de movimiento / Motion sensor



El mando a distancia IE permite programar diferentes juegos y colores de luces /
Color changing RGB remote controller

Led Flood Light RGB

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	TEMPERATURA DE COLOR TC (ºk) COLOR TEMPERATURE CCT (ºk)	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
BR-FL-10-W-01-RGB	10 W	R-140, G-220, B-55	115 mm x 87 mm x 84 mm	
BR-FL-20-W-01-RGB	20 W	R-250, G-370, B-100	180 mm x 140 mm x 97 mm	
BR-FL-30-W-01-RGB	30 W	R-420, G-610, B-180	225 mm x 185 mm x 128,7 mm	
BR-FL-60-W-01-RGB	60 W	R-1180, G-1810, B-520	288 mm x 238 mm x 145 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10 W - 20 W - 30 W - 60 W
Voltage / Voltage (V): AC 85-265V
Haz de luz / Beam Angle: 120°
Alimentador driver integrado incluido.
Driver integrated included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): RGB
CRI: 70 Ra.
Vida útil / Life Span: 40,000 Hr.- 50,000 Hr.

Materiales / Materials
Color / Color: Negro / Black
Grado de protección / Protection degree IP65

Accesorios opcionales / Optional accesories




BR - FL - 10W -HA
Precio PVP. Price:




BR - FL - 20W - HA
Precio PVP. Price:




BR - FL - 30W - HA
Precio PVP. Price:




BR - FL - 50W - HA
Precio PVP. Price:

Accesorios opcionales / Optional accesories




BR - FL - 10W - SU
Precio PVP. Price:




BR - FL - 20W - SU
Precio PVP. Price:




BR - FL - 30W - SU
Precio PVP. Price:




BR - FL - 50W - SU
Precio PVP. Price:



Accesorios / Accesories




Casquillo de suelo :
Ground socket :
Precio PVP. Price



Tornillo de expansión :
Expansion screw :
Precio PVP. Price



Enchufe :
Plug :
Precio PVP. Price

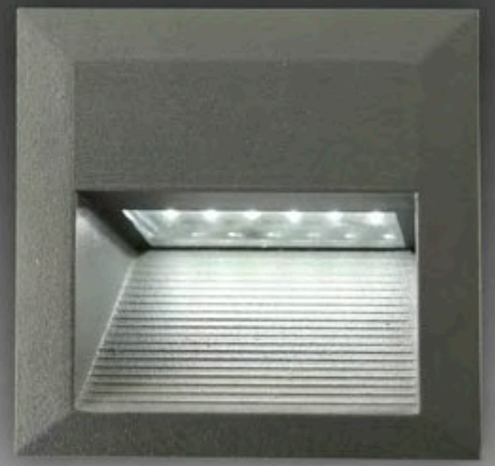


Led Lea Mini Recessed

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9643	1,2 W	12 x Led 5 mm	125 mm x 125 mm x 85 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 2,4 W
Voltage / Voltage (V): 110 V / 230 V - 12 V
Alimentador driver incluido.
Driver included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color: Gris oscuro / Dark grey
Grado de protección / Protection degree IP54

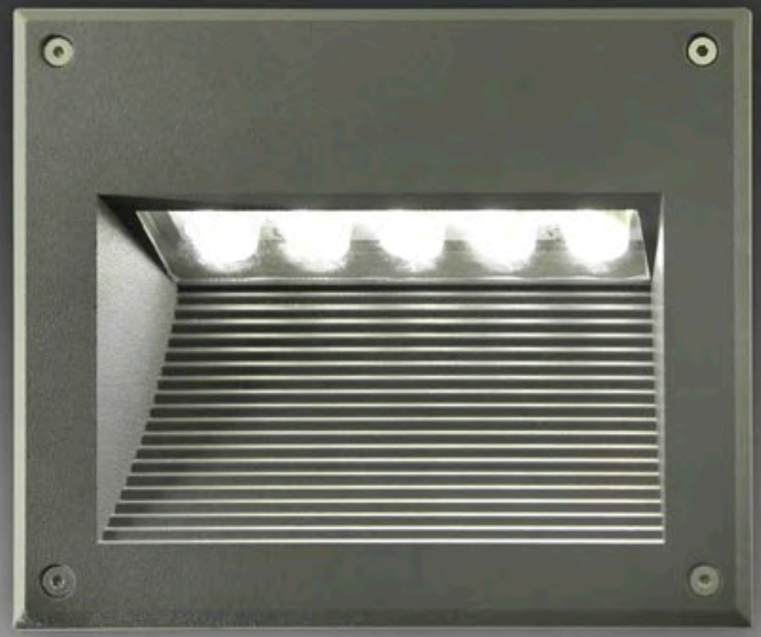

Led Lea Recessed

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
1354	5 x 1 W	Edison Led	225 mm x 195 mm x 63 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): 110 V / 230 V
Alimentador driver integrado incluido.
Driver integrated included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color: Gris oscuro / Dark grey
Grado de protección / Protection degree IP65



Led Lea Cone

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
1331 GU10 LED	35 W	Edison Led(Lm)	140 mm x 170 mm x 100 mm	

OPCIONAL / OPTIONAL

Led Spot lamp 6 W Led QPAR16 GU10, 3000 K, 260 Lumens, Ø 48 mm x 62 mm : PRECIO PVP. € / PRICE. €:

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 35 W
Voltage / Voltage (V): 110 V / 230 V - 12 V

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color: Gris oscuro / Dark grey
Grado de protección / Protection degree IP54



Led Lea Surface

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9282	3,6 W	18 x Led 5050 SMD	70 mm x 38 mm x 150 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3,6 W
Voltage / Voltage (V): 110 V / 230 V - 12 V
Alimentador driver incluido.
Driver included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color: Gris oscuro / Dark grey
Grado de protección / Protection degree IP54



Led Lea Spike

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
1134	4 x 1 W	Edison Led(Lm)	140 mm x 425 mm x 114 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 4 W
Voltage / Voltage (V): 110 V / 230 V - 12 V
Alimentador driver incluido.
Driver included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color: Gris oscuro / Dark grey
Grado de protección / Protection degree IP54

LED










GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

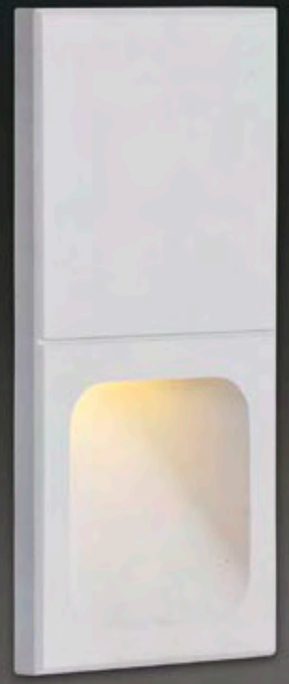

Led Salma

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA WATTAGE	LEDS LEDS	LUMENES LUMENS	DIMENSIONES (mm) Ø CORTE MM DIMENSIONS (mm) Ø CUT SIZE MM	PRECIO PVP. € PRICE. €
1015G01	3 W	Edison Led	60 (Lm)	152 mm x 77 mm x 58 mm / 145 mm x 75 mm x 60 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3 W

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 25.000Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Die-casting aluminium witht recessed box included
Alimentador / Driver y caja para empotrar incluidos
Driver included
Acabados / Finished: Blanco / White

LED IP65





Tubo LED *resistente* al agua IP65 / Waterproof LED IP65
2 Bridas sujeción incluidas / 2 Sujection clamps included

BR-Estanca IP65


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	CORTE (mm) CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
BR-T8WP-60-96-28-10W-NW	10 W	96	950 (Lm)	600 mm x 26 mm	Clara / Clear	
BR-T8WP-120-216-28-20W-NW	20 W	216	2100 (Lm)	1200 mm x 26 mm	Clara / Clear	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10 W - 20 W
Voltage / Voltage (V): AC 85-265V, 50-60 Hz
Haz de luz / Beam angle: 120°
Driver en el interior / Inside driver.


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K
Blanco Natural / Natural White
CRI: 73 Ra
Vida útil / Life Span: 30000Hr.

Materiales / Materials

LED IP65

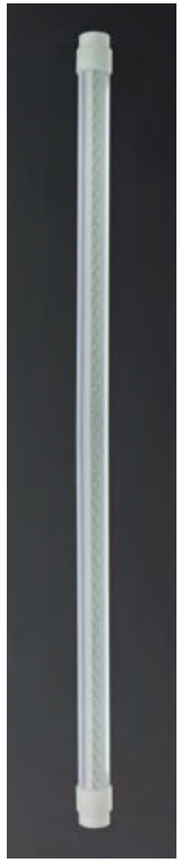

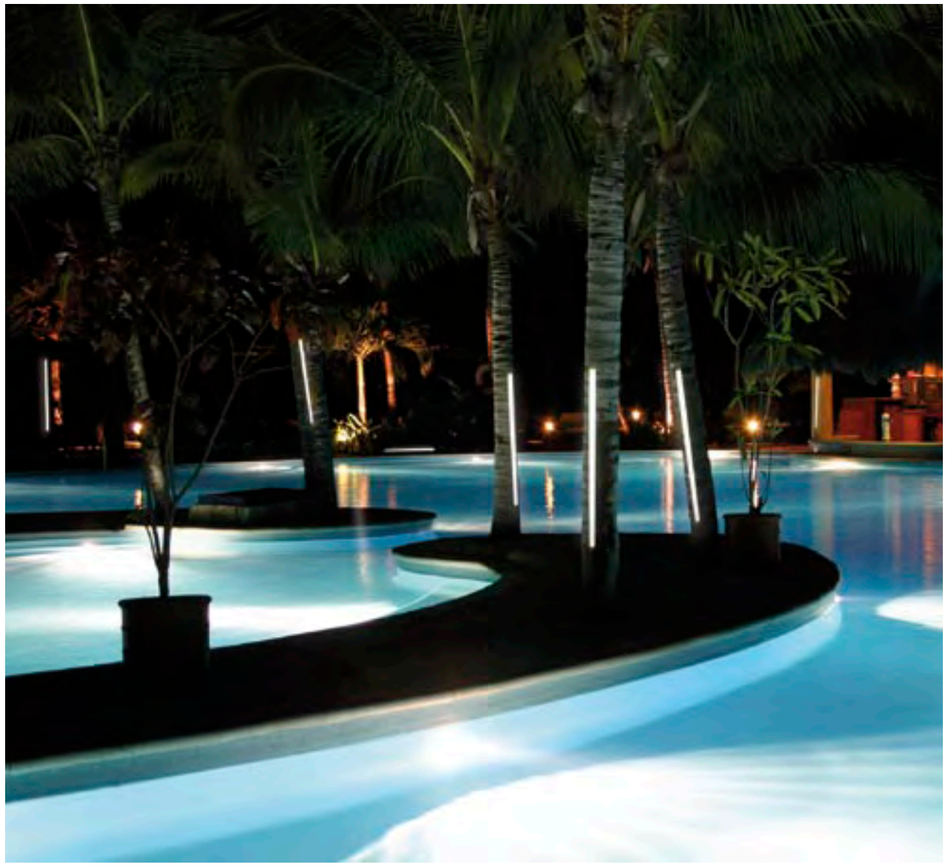

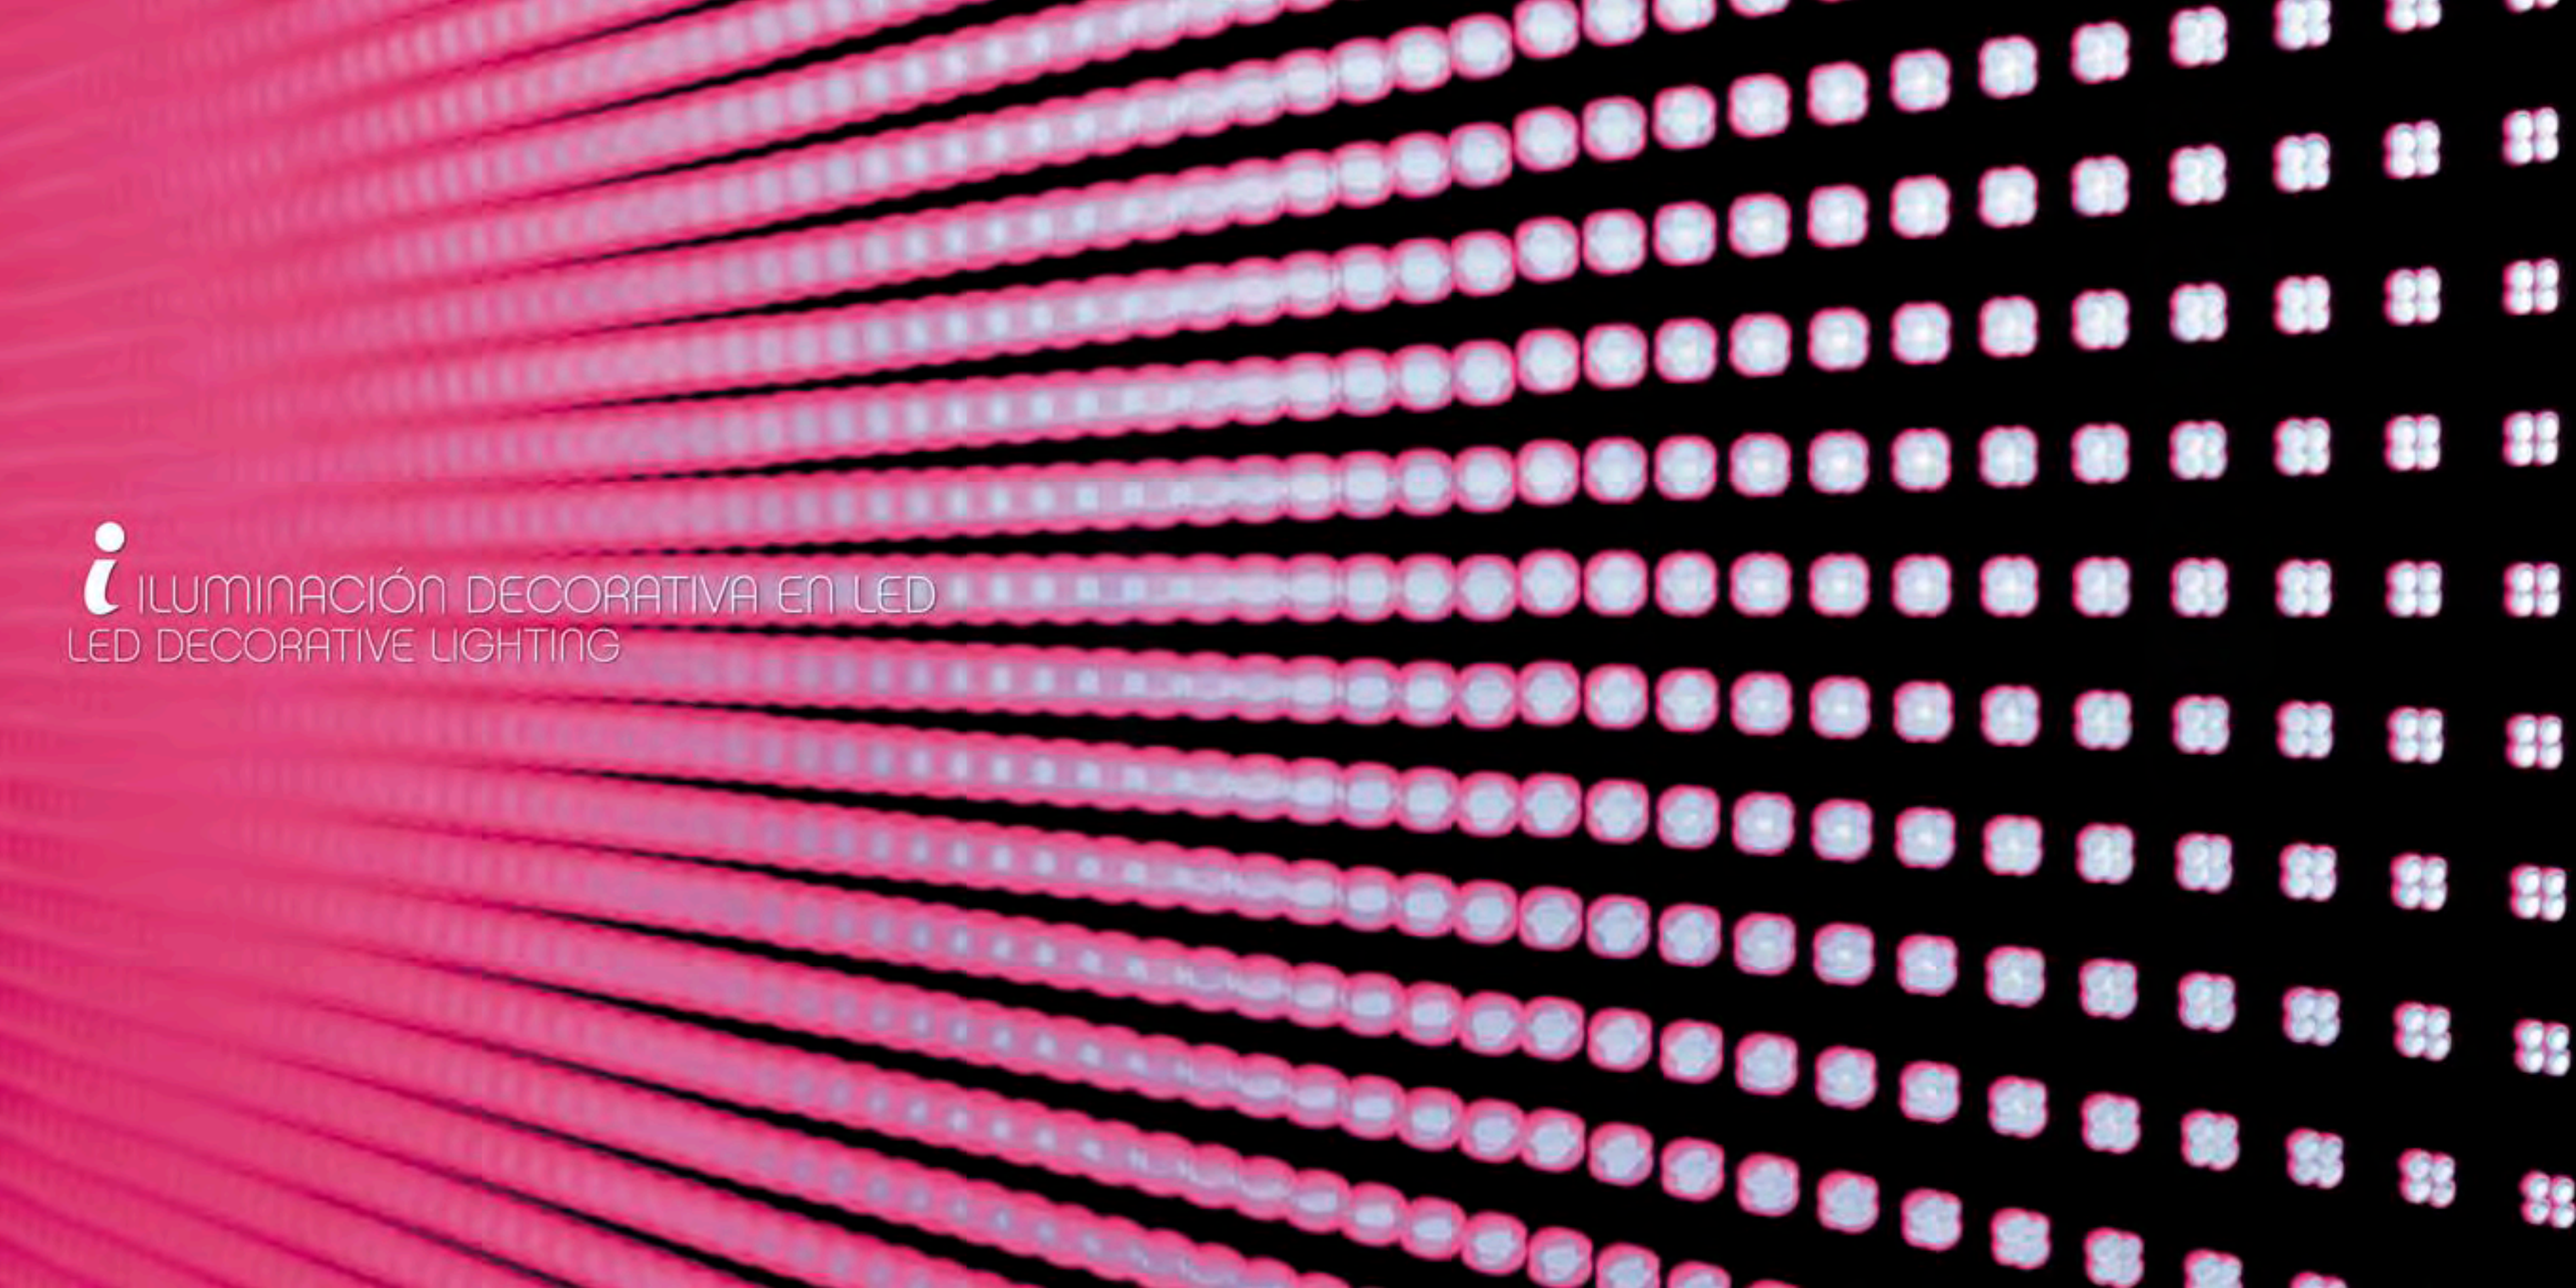
ILUMINACIÓN DECORATIVA EN LED
LED DECORATIVE LIGHTING



658511


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
658511	1 x 3 W	100 mm x 50 mm x 35 mm / 370 mm x 90 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 3 W
Voltage / Voltage (V):
Alimentador driver incluido.
Driver included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Color / Color: Blanco / White
Grado de protección / Protection degree IP20

LED

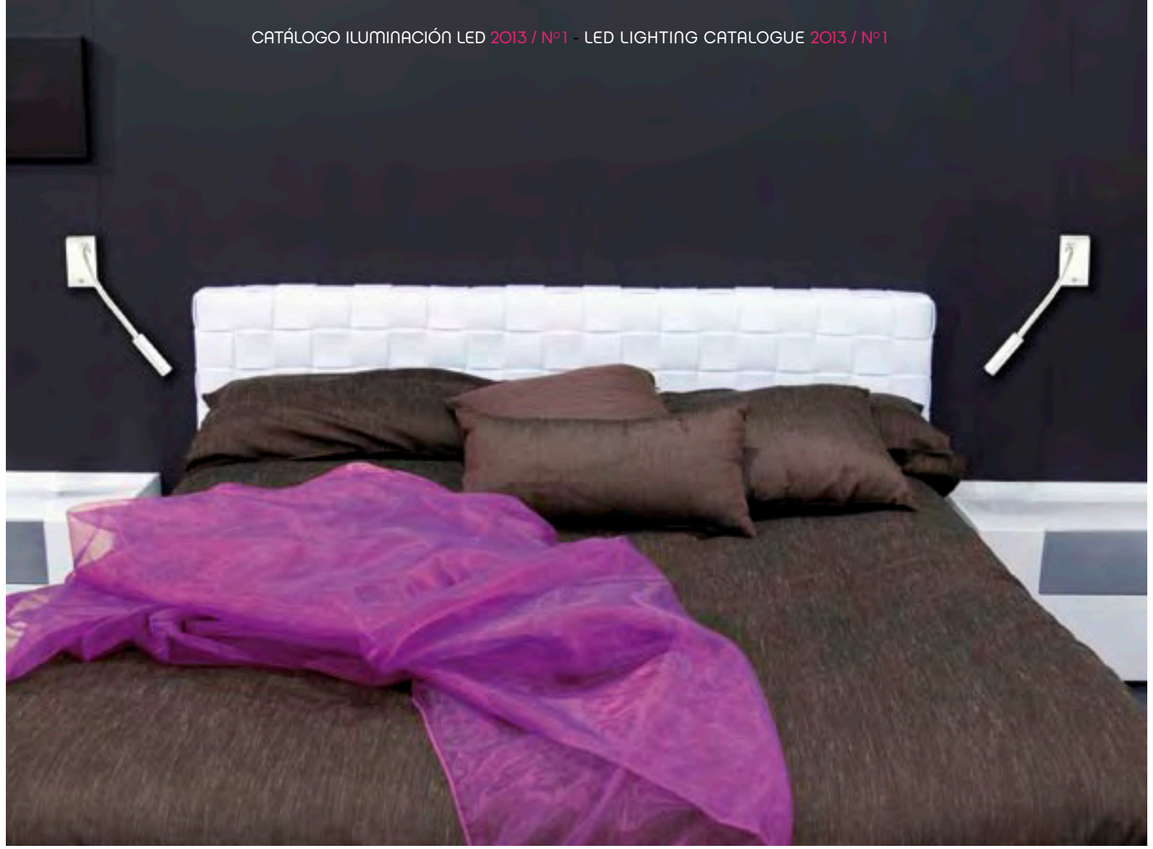



GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



658621

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
658621	2 x 3 W	120 mm x 70 mm x 35 mm / 370 mm x 90 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 2 x 3 W
Voltage / Voltage (V):
Alimentador driver incluido.
Driver included.

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Color / Color: Blanco / White
Grado de protección / Protection degree IP20

LED



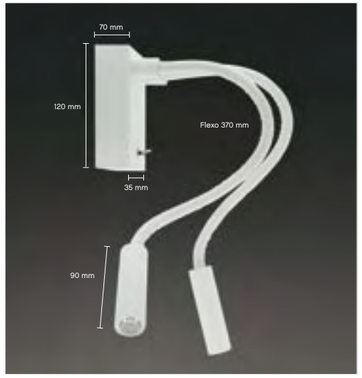

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



2992 + None

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
2992 + NONE	1 x 8 W	240 (Lm)	Ø 80 mm 1200 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 8 W Output: 350 mA
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Driver en el interior incluido / Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio Anodizado + Floron cromo
Aluminium Anodize -+ Chrome cover cup



2990 + None

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
2990 + NONE	1 x 15 W	845 (Lm)	Ø 254 mm 1200 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W Output: 350 mA
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Driver en el interior incluido / Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Cristal / Glass
Aluminio + Acero Anodizado + Cromo Electroplata
Aluminium + Steel Anodize + Chrome Electroplated



2991 + 2388


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
2991 + 2388	1 x 13 W	845 (Lm)	Ø 110 mm 1200 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W Output: 350 mA
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Driver en el interior incluido / Driver inside included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Cristal / Glass
Aluminio + Anodizado + Cromo Electroplata
Aluminium + Anodize + Chrome Electroplated

LED

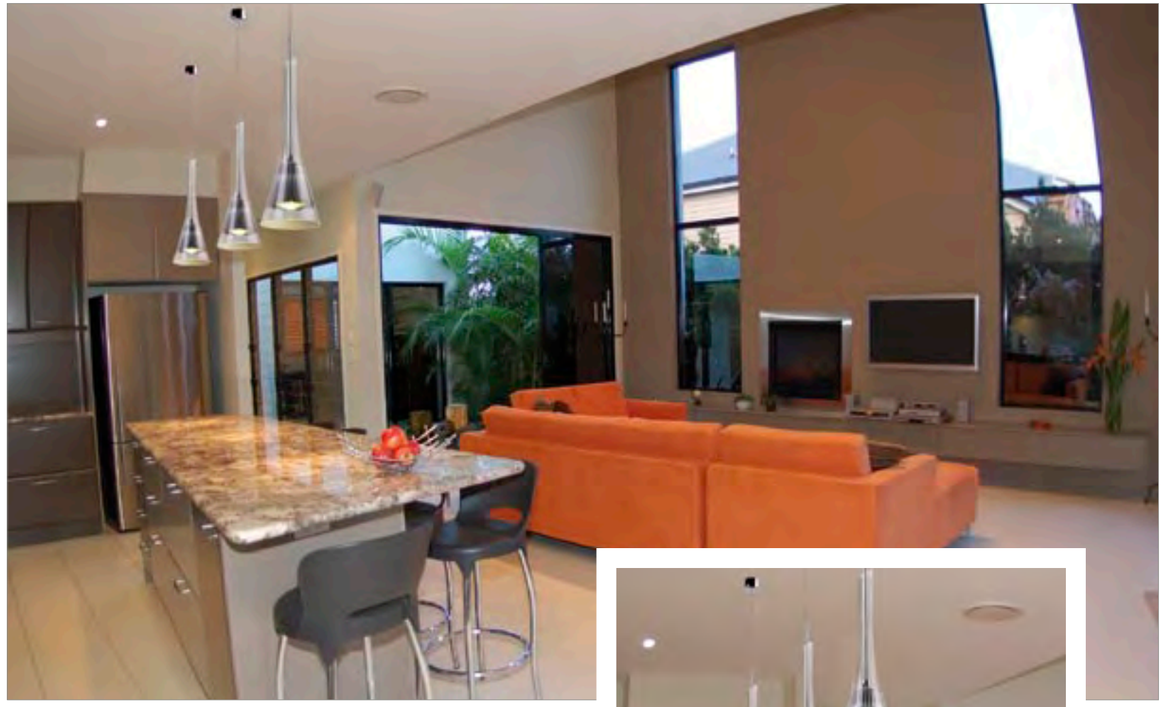





2986 + 2559

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
2990 + 2559	6 x 1 W	450 (Lm)	Ø 121 mm 1200 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 6 W
Output 350 mA
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Driver en el interior / Driver inside

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Metacrilato / Methacrylate
Aluminio + Anodizado + Cromo Electroplata
Aluminium + Anodize + Chrome Electroplated



20099 SNOOPY

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
20099 SNOOPY	6,5 W	000 (Lm)	Ø 56 mm 450 mm Cuerpo / Body 1200 mm Altura total con cable / Total body with wire Ø 100 mm Floron / Cover cup	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 6,5 W
Output 350 mA
Voltage / Voltage (V): AC 100-220V, 50-60 Hz
Driver en el interior / Driver inside

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra.

Materiales / Materials
Anodizado / Anodized



Titan LPE

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
LPE-0130	23,8 W	CREE LED	1421 (Lm)	89 mm x 284 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10,2 W - 17 W - 23,8 W
Voltage / Voltage (V): V
Power factor:
Haz de luz / Beam Angle: 40º
Almentador driver profesional incluido
Profesional driver included

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

Materiales / Materials
Aluminio anodizado pulido
Brushed anodised aluminium
Grado de protección / Protection degree IP 20

LED





Tuba disc pendent

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
P14103	10,8 W	1 PCS	890 (Lm)	75 mm x 150 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 10,8 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Haz de luz / Beam Angle: 67º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabados / Finished:
Blanco / White

LED

PHILIPS

Fortimo LED Disk Flood Module




No necesita alimentador
No driver needed
220-240V

Philips Fortimo LEDisk flood
Philips Fortimo LEDisk flood module available in 3000K at 10.8W.
Ideal for replacing halogen, CFL or incandescent solutions.
No necesita alimentador / No driver needed with 220-240V input voltage.
Alto rendimiento con una larga vida útil / High energy efficiency with a long lifetime.
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.
Producto indicado en pasillos, comercios, restaurantes, bares, hoteles, etc.
Product fits corridor, service areas, retail shop, book store, hotel room and restaurant.

Features
No deslumbra / Completely no glare.
2M cable.
No necesita driver / No driver needed.
10.8W power consumption.
Flujo nominal: 890 lm / 890 lm nominal flux.
Vida útil: 25.000 horas / Life time 25,000 hours.
Indice reproducción cromático: 80 / CRI 80.

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

P14103



448

Ángulo / Angle 67 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	267	1,36
2	67	2,67
3	30	4,01
4	17	5,34
5	11	6,68



GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



DLMI Pendent

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
P15113	29 W	1 PCS	2000 (Lm)	240 mm x 243 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 29 W
Voltage / Voltage (V): 220V - 240V
Haz de luz / Beam Angle: 54º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabados / Finished:
Blanco / White

LED

PHILIPS
Philips DLM
Integrated Module




No necesita alimentador
No driver needed
220-240V

Philips DLM Integrated
Philips DLM Integrated module available in 3000K, 29W.
Suitable replacements for CFLs 18W, 26W, and 2x18W.
No necesita alimentador / No driver needed with 220-240V input voltage.
High energy efficiency with a long lifetime.
Replacement PAR20 75W, PAR30 75W, PAR38 90W, PLC 18W,
PLC 26W, CDM-R PAR20 35W, CDM-R PAR30 35W, CDM-R111 70W.
Producto indicado para iluminación general de interiores de oficinas, comercios, escuelas, hospitales, restaurantes, pasillos, etc. /
Product fits indoor general lighting in office, retails, schools, hospitals, corridor, service areas, book store and restaurant.

Features
No deslumbra / Completely no glare.
2M cable.
1100lm and 2000lm for option.
No necesita driver / No driver needed.
29W power consumption.
Flujo nominal: 2000 lm / 2000 lm nominal flux.
Vida útil: 25.000 horas / Life time 25,000 hours.
Indice reproducción cromático: 80 / CRI 80.

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

P15113




Ángulo / Angle 54 °


H (m)	E(lx)	D(m)
1	1854	0,85
2	464	1,71
3	206	2,56
4	116	3,41
5	74	4,27

2480

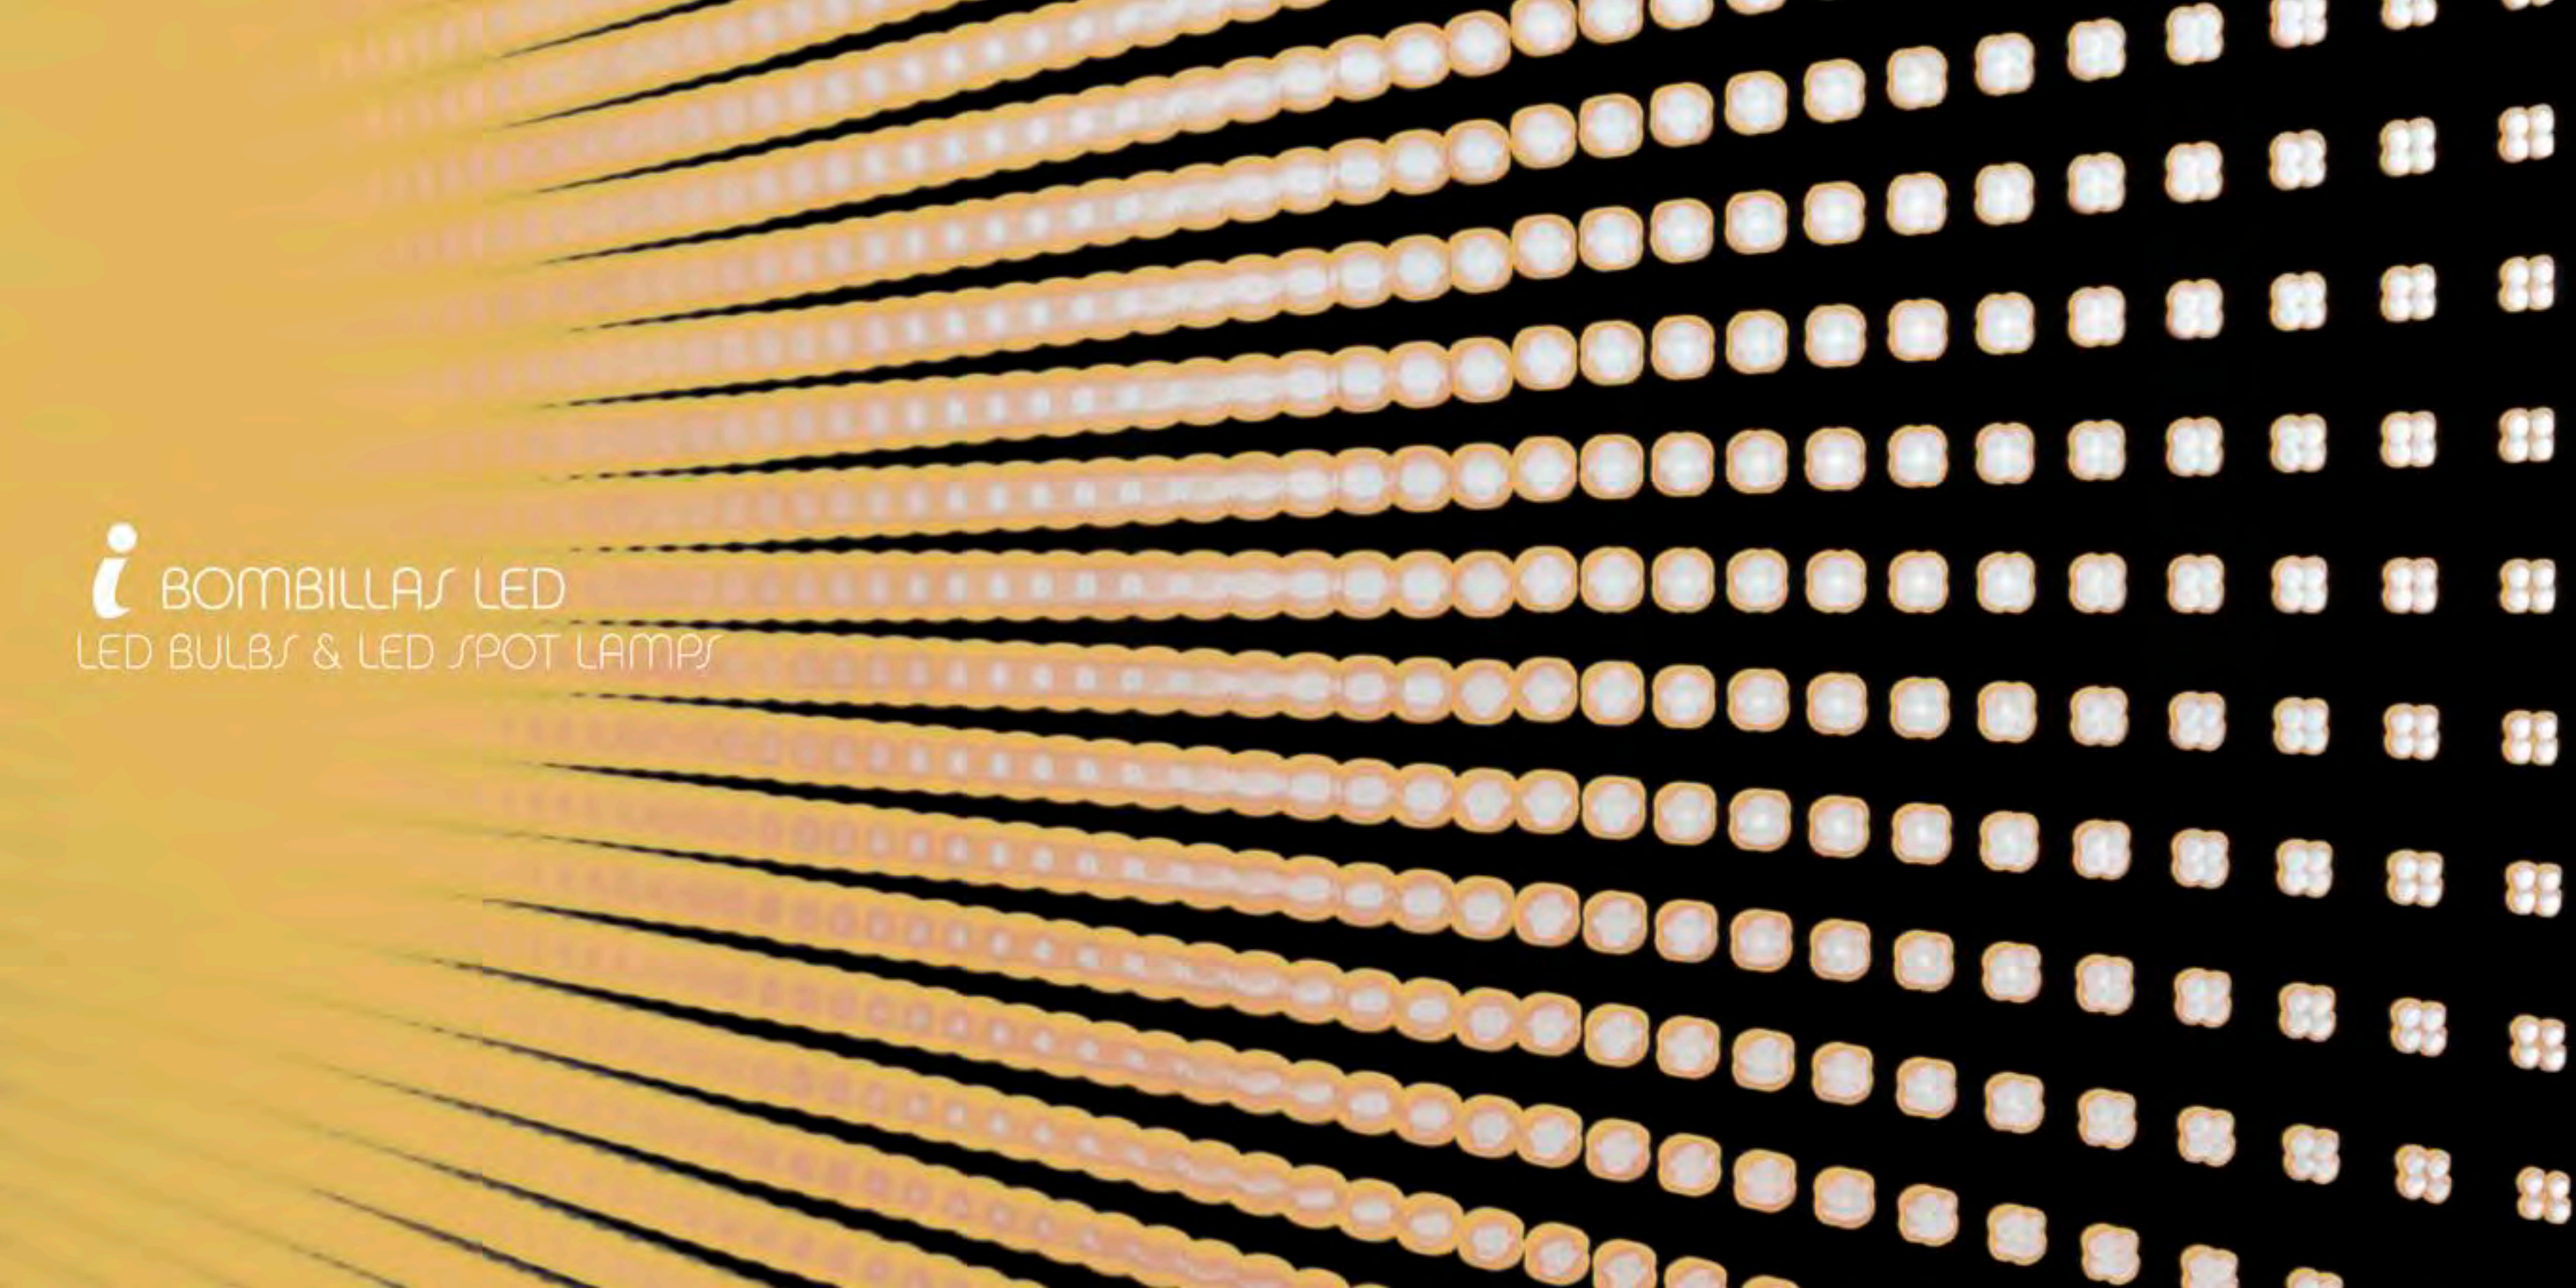


BOMBILLAS LED
LED BULBS & LED SPOT LAMPS

A60-RGB

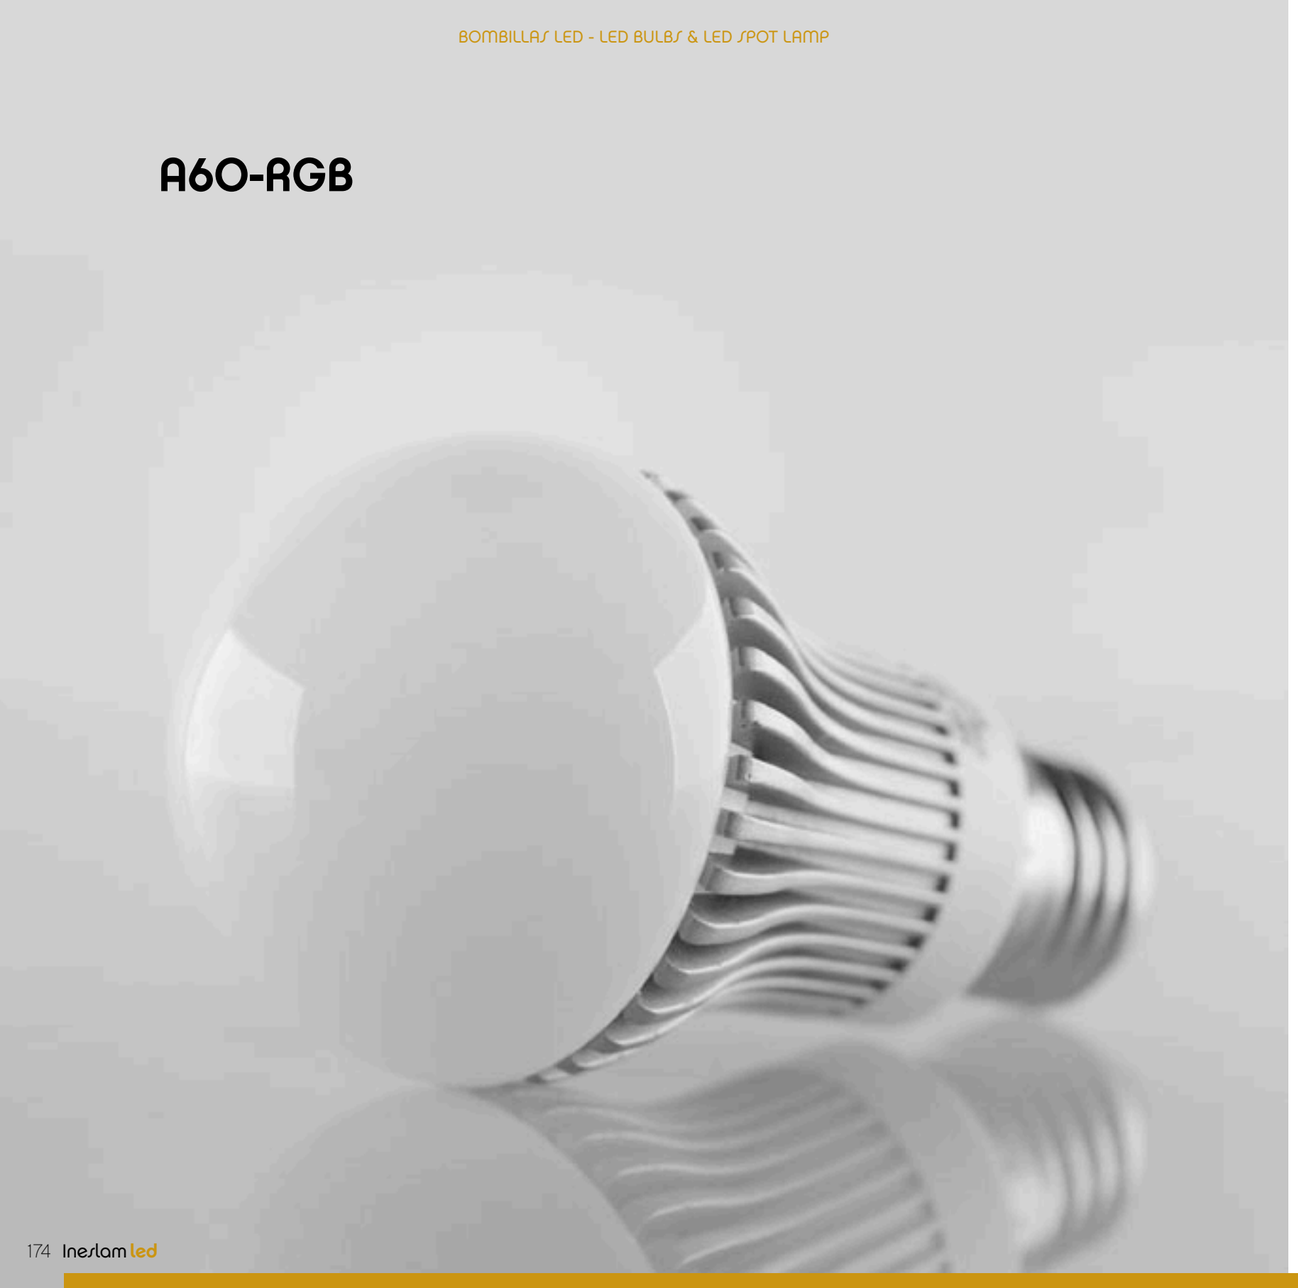





Control remoto RGB cambio de color

Control changing RGB remote controller

A60- RGB

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
A60 - RGB	7,5 W		330 (Lm)	Ø 60 mm 113 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 7,5 W

Voltage / Voltage (V): 220- V AC -7,5 W E-27

Total power:

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K):

16 - Megapixeles RGB

CRI: Ra.

Vida útil / Life Span: 30,000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminium

LED

G70





G70

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
G70 - E27	15 W		1170 (Lm)	Ø 70 mm 135 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 85 - 265V
Total power: W
Haz de luz / Beam Angle: 120º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2700 - 3000 K
Calida / Warm White
CRI: Ra.
Vida útil / Life Span: 30,000 Hr.

Materiales / Materials
Cuerpo de aluminio con cubierta de vidrio
Pure aluminium body with glass cover

LED

AR111 Led GU10 14 W







AR111 Led GU10 14 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
ART111 LED GU10	14 W	Citizen	600 (Lm)	Ø 111 mm 96 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : CITIZEN LED 14 W
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 V AC
Total power: 14 W
Haz de luz / Beam Angle: 24º


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2700 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 35,000 Hr.

Materiales / Materials

LED

Led GU10 6 W (3 x 2 W)



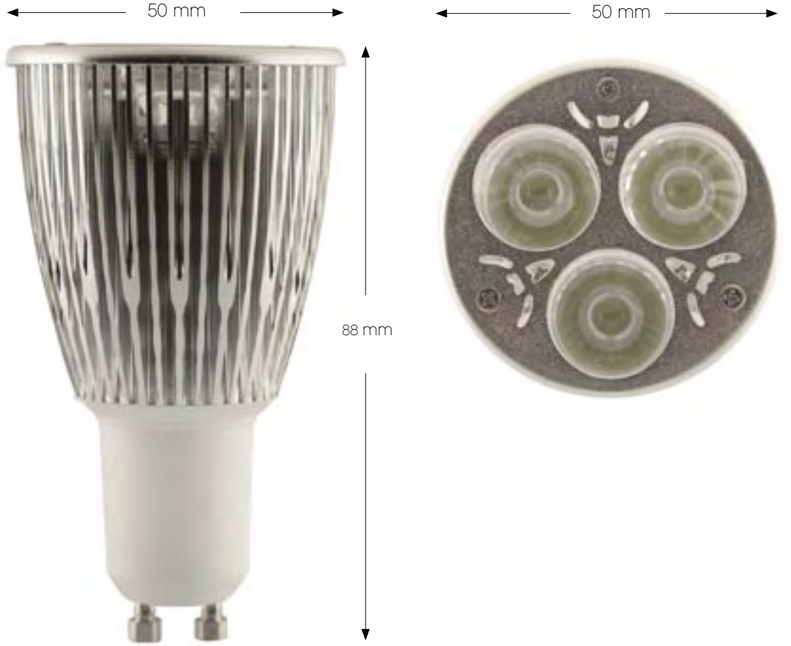

Led GU10 6 W (3 x 2 W)

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE €
LED GU10	6 W (3 x 2 W)	3 x 2 W	360 (Lm)	Ø 50 mm 88 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 6 W (3 x 2 W)
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 V AC
Total power: W
Haz de luz / Beam Angle: 38°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2800 K - 3200 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led GU10 9 W





Led GU10 9 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED GU10	9 W	3 x 3 W	400 (Lm)	Ø 50 mm 88 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 V AC
Total power: 9 W
Haz de luz / Beam Angle: 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2800 K - 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led GU10 6 W



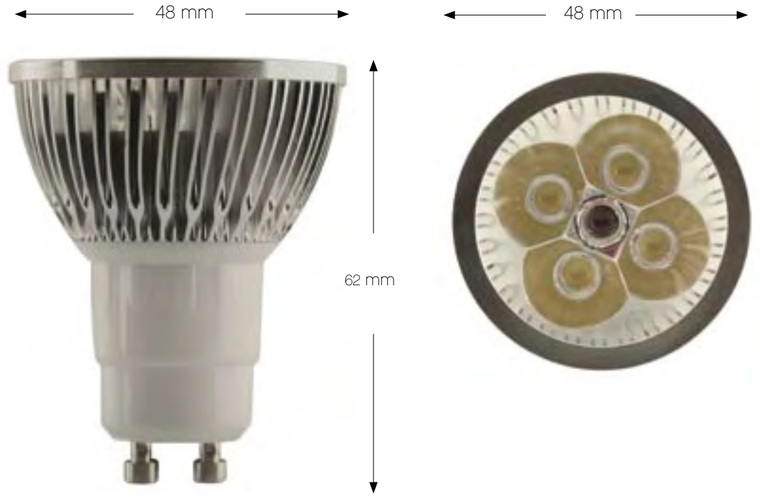

Led GU10 6 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE €
LED GU10	6 W		260 (Lm)	Ø 48 mm 62 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 V AC
Total power: 5 W
Haz de luz / Beam Angle: 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2800 K - 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

LED

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Led GU10 15 W





Led GU10 15 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE €
LED GU10	15 W	5 x 3 W	640 (Lm)	Ø 53 mm 95 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W
Voltage / Voltage (V): 85 - 265 V AC
Total power: 15 W
Haz de luz / Beam Angle: 38º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K - 3500 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led MR16 6 W



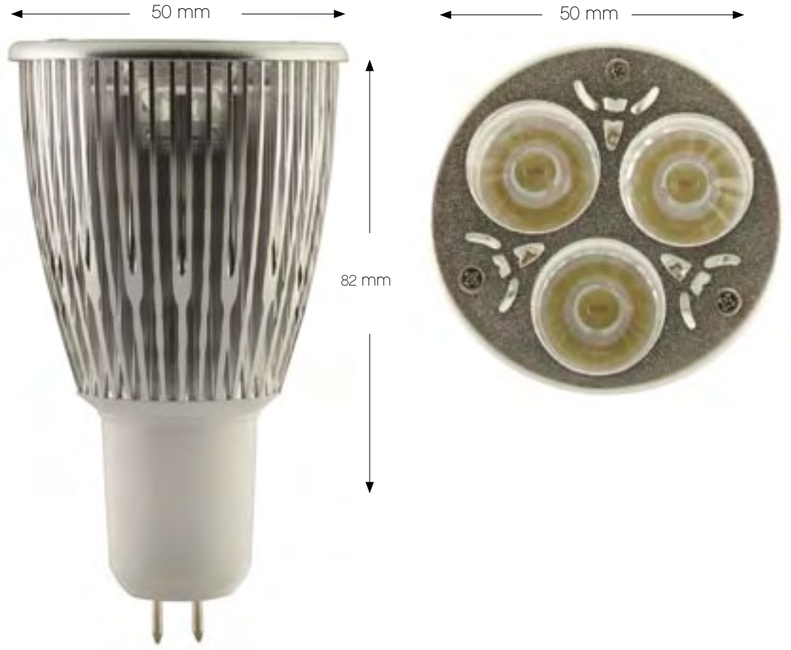

Led MR16 6 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED MR16	6 W	3 x 2 W	360 (Lm)	Ø 50 mm 82 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 6 W
Voltage / Voltage (V): 12 VAC /VDC
Total power: 6 W
Haz de luz / Beam Angle: 38º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2800 K - 3200 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led MR16 9 W



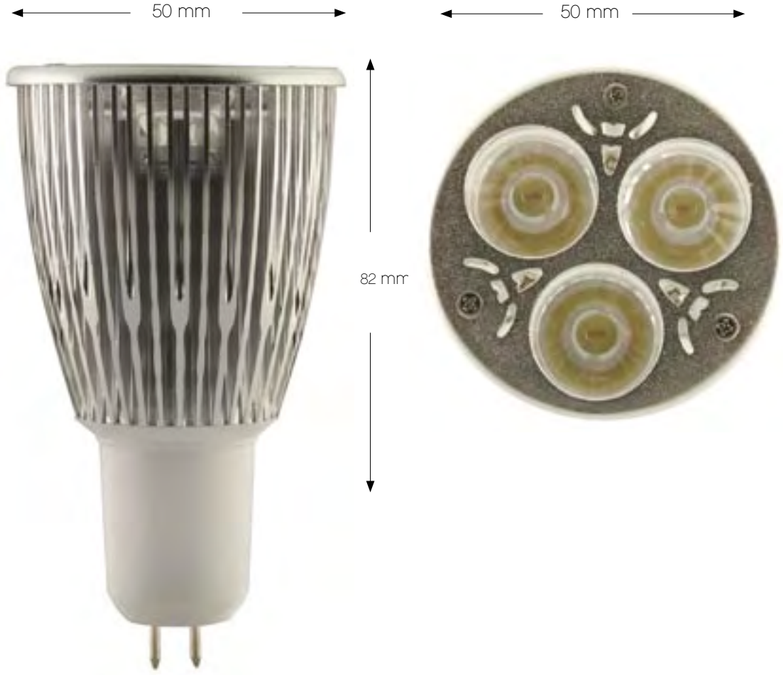

Led MR16 9 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED MR16	9 W	3 x 3 W	400 (Lm)	Ø 50 mm 82 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W
Voltage / Voltage (V): 12 VAC /VDC
Total power: 9 W
Haz de luz / Beam Angle: 38º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2800 K - 3200 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led MR16 5 W



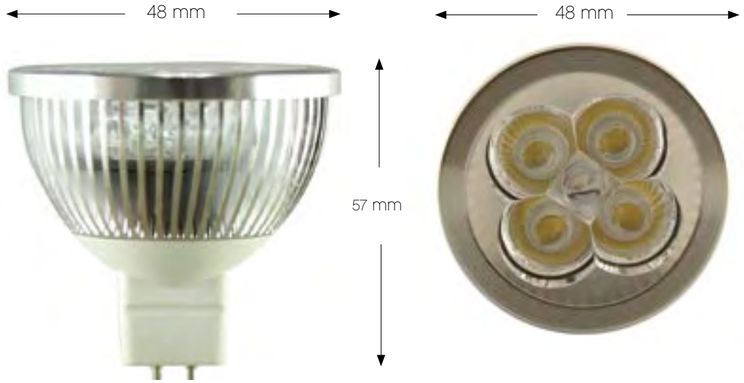

Led MR16 5 W


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED MR16	5 W	5 x 1 W	260 (Lm)	Ø 48 mm 57 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): 12 VAC /VDC
Total power: 5 W
Haz de luz / Beam Angle: 30º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2800 K - 3200 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led MR16 15 W

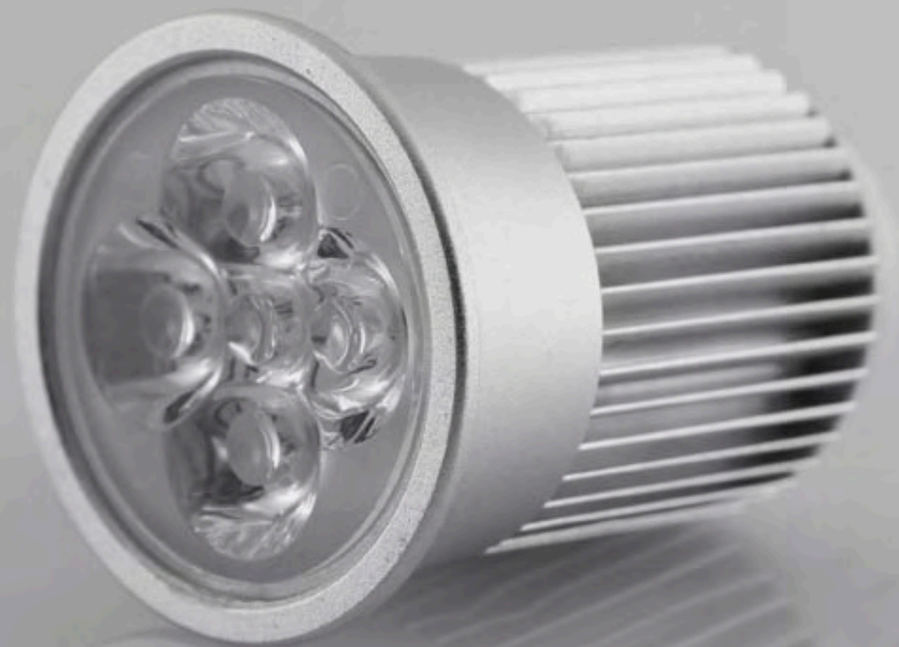



Led MR16 15 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED MR16	15 W	5 x 3 W	640 (Lm)	Ø 53 mm 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W
Voltage / Voltage (V): 12 DC /AC
Total power: 15 W
Haz de luz / Beam Angle: 38º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K - 3500 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

Led PAR30 E27 9 W





Led PAR30 E27 9 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED PAR30 E27	9 W		580 (Lm)	Ø 95 mm 98 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 VAC
Total power: 9 W
Haz de luz / Beam Angle: 45º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials

LED

Led PAR30 E27 14 W

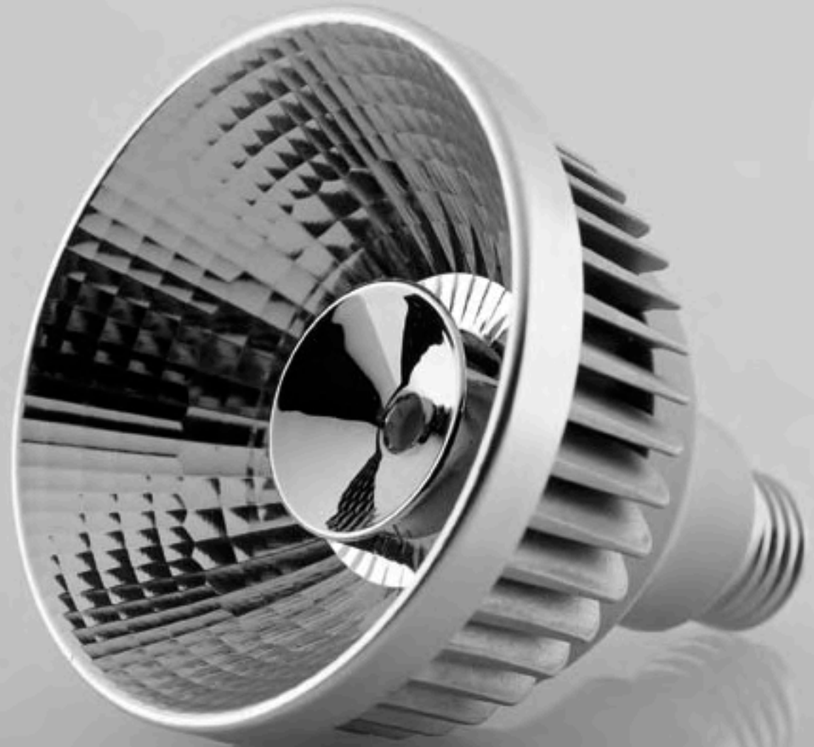





Led PAR30 E27 14 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED PAR30 E27	14 W	Citizen	600 (Lm)	Ø 96 mm 121,5 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 14 W
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 VAC
Total power: 14 W
Haz de luz / Beam Angle: 24º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

LED

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Led PAR20 E27 7,5 W





Led PAR20 E27 7,5 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
LED PAR20 E27	7,5 W		450 (Lm)	Ø 63 mm 82 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 7,5 W
Voltage / Voltage (V): 100 - 240 VAC
Total power: 7,5 W
Haz de luz / Beam Angle: 45º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 85 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium

PL E27



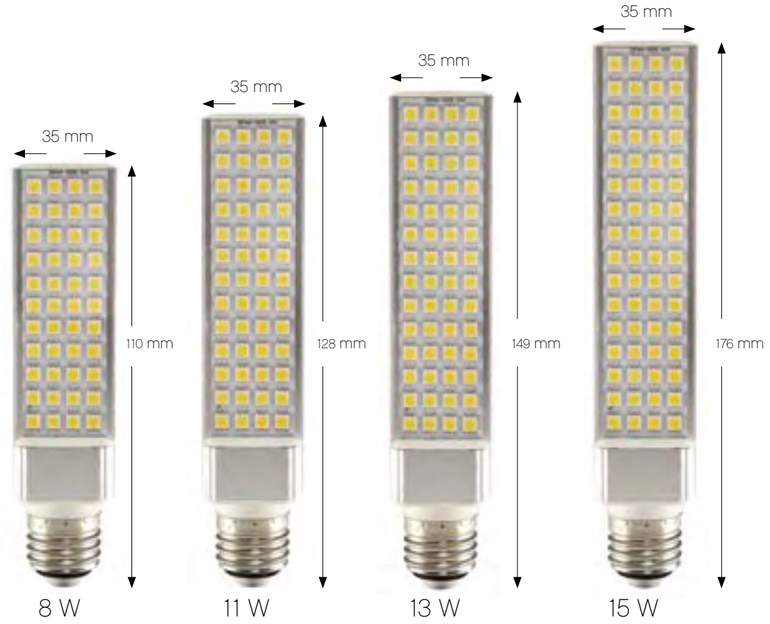

PL E27


REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE €
PL E27	8 W	35 SMD5050	560 (Lm)	35 mm 110 mm	
PL E27	11 W	44 SMD5050	700 (Lm)	35 mm 128 mm	
PL E27	13 W	52 SMD5050	880 (Lm)	35 mm 149 mm	
PL E27	15 W	64 SMD5050	1060 (Lm)	35 mm 176 mm	


Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 8W - 11W - 13W - 15W
Voltage / Voltage (V): AC 90 -260V
Total power: W - Haz de luz / Beam Angle: 120º
Rotacional / Rotativo

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 75 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio + PC / Aluminium + PC

PL G24

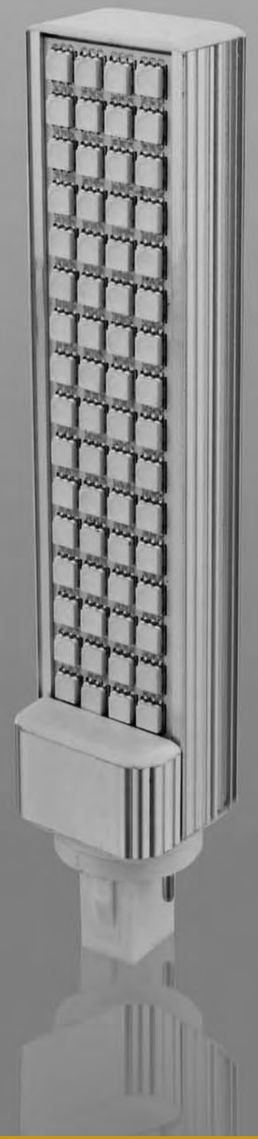

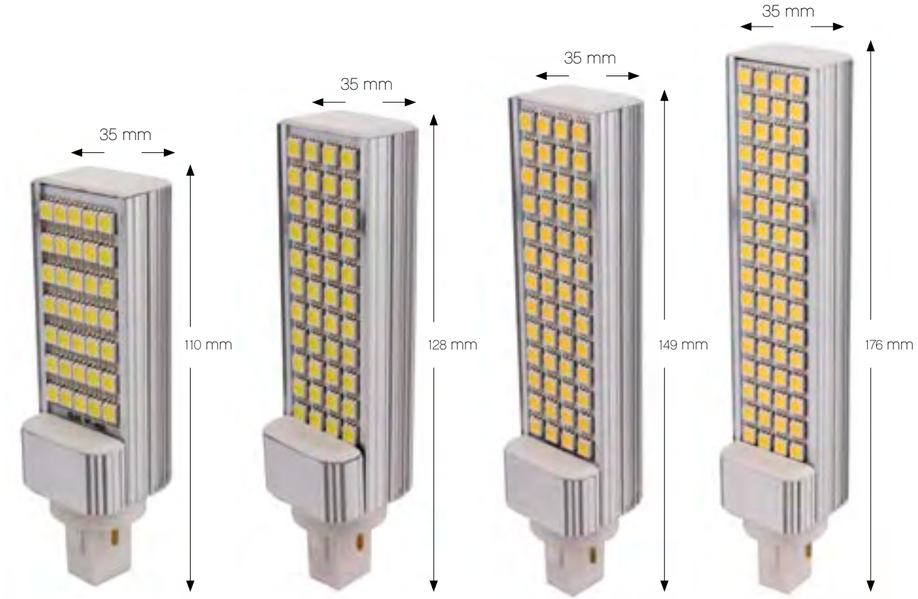

PL G24

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE €
BE-PL35S35P	8 W	35 SMD5050	560 (Lm)	35 mm x 119 mm	
BE-PL35S44W	11 W	44 SMD5050	700 (Lm)	35 mm x 137 mm	
BE-PL35S52W	13 W	52 SMD5050	880 (Lm)	35 mm x 158 mm	
BE-PL35S64W	15 W	64 SMD5050	1060(Lm)	35 mm x 185 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 8W - 11W - 13W - 15W
Voltage / Voltage (V): AC 90 -260V
Total power: W - Haz de luz / Beam Angle: 120º
Rotacional / Rotativo

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 75 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio + PC / Aluminium + PC

LED

PL E27 Difusor





PL E27 difusor

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
PL E27 DIFUSOR	8 W		600 (Lm)	40 mm x 139 mm	
PL E27 DIFUSOR	10 W		750 (Lm)	40 mm x 169 mm	
PL E27 DIFUSOR	12 W		900 (Lm)	40 mm x 199 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 8W - 10W - 12W
Voltage / Voltage (V): AC 90 -260V
Total power: W - Haz de luz / Beam Angle: 120º
Rotacional / Rotativo

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: 75 Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio + PC / Aluminium + PC

LED

GRUP Ineslam INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

A-60 E27 9 W - 12 W





A-60 9 W - 12 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
A-60/9 W E27	9 W		675 (Lm)	Ø 60 mm 108 mm	
A-60/12 W E27	12 W		960 (Lm)	Ø 60 mm 120 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 12 W
Voltage / Voltage (V): V
Total power: 9 W - 12 W
Haz de luz / Beam Angle: 180º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: ≥70Ra. - ≥75Ra.
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum

LED

Led globe E27 12 W - 15 W - 20 W





Led globe E27 12 W - 15 W - 20 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
Led globe / 12 W E27	12 W		1020 (Lm)	Ø 130 mm 82 mm	
Led globe / 15 W E27	15 W		1260 (Lm)	Ø 135 mm 94 mm	
Led globe / 20 W E27	20 W		1760 (Lm)	Ø 135 mm 94 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 12 W - 15 W -20 W
Voltage / Voltage (V): V
Total power: 12 W - 15 W - 20 W
Haz de luz / Beam Angle: 270º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: ≥80Ra.
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum

LED

Led PAR30 15 W





Led PAR30 15 W

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
LED/PAR30-09C1C	15 W		950 (Lm)	Ø 94 mm 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W -
Voltage / Voltage (V): 220V 240V
Total power: 15 W
Haz de luz / Beam Angle: 24º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Calida / Warm White
CRI: ≥80Ra.
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium



FOCOS LED CARRIL Y GUIAS

LED & TRACKS SPOT LIGHT



Buno 18452 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Buno 18452 LAA		76 mm x 110 mm	
Spot Buno 18452 LAA			

Opcional / Opitional

LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	LED QPAR16 GU10	260 (Lm)	30 °	48 mm x 62 mm	
6 W (3 x2 W)	LED QPAR16 GU10	360 (Lm)	38 °	50 mm x 88 mm	
9 W	LED QPAR16 GU10	400 (Lm)	30 °	50 mm x 88 mm	
15 W	LED QPAR16 GU10	640 (Lm)	38 °	53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W

Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz

Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor

Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K


CRI: 85 Ra

Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminium

Blanco / White

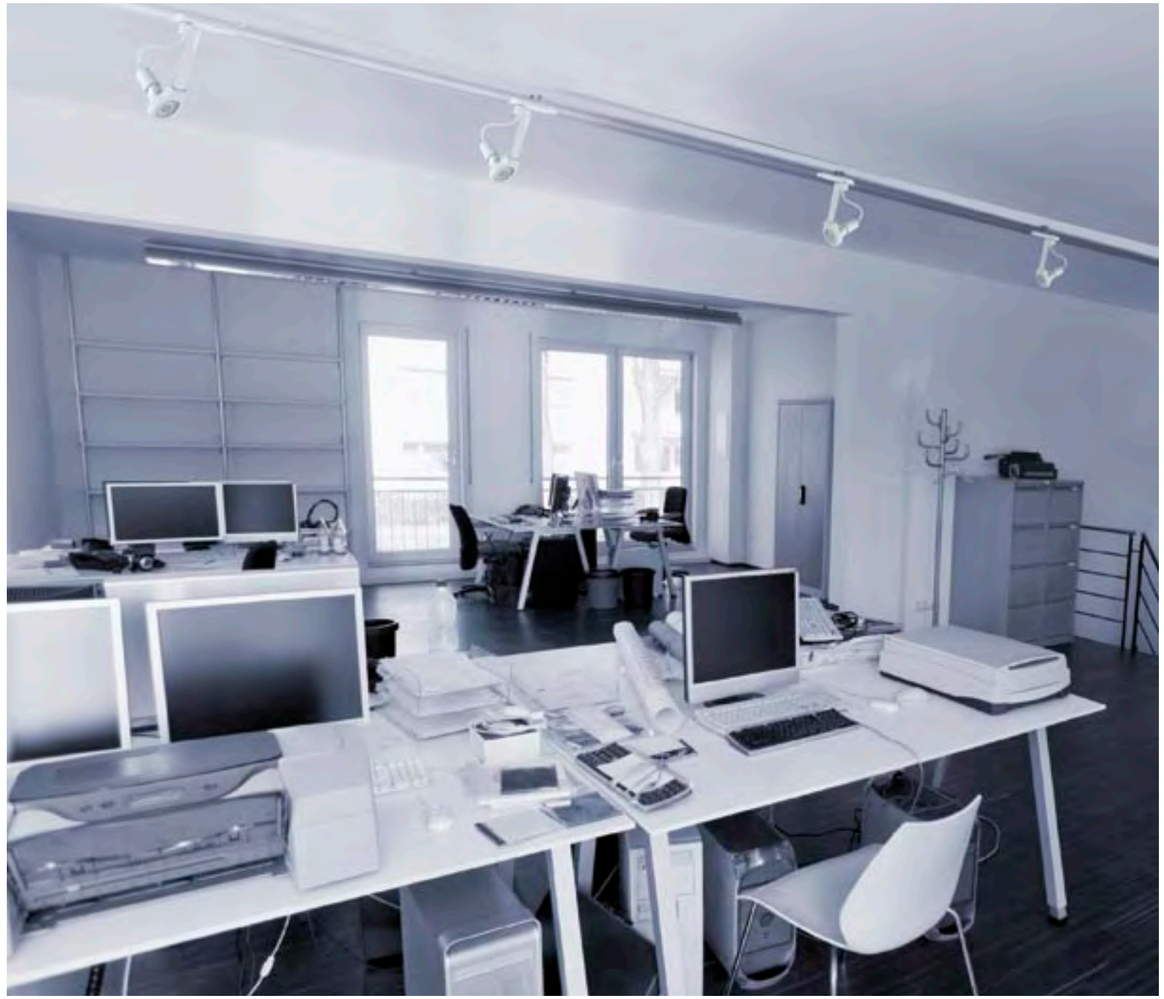



Buno 18461 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Buno 18461 LAA Spot Buno 18461 LAA		96 mm x 168 mm	

Opcional / Opitional
LED spot Lamp.

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
7,5 W	LED QPAR20 E27	450 (Lm)	45 °	63 mm x 82 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 7,5 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355°
Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White



Buno 18471 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Buno 18471 LAA Spot Buno 18471 LAA		136 mm x 168 mm	

Opcional / Opitional
LED spot Lamp.

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
14 W	(LED QPAR30 E27 Citizen)	600 (Lm)	24 °	96 mm x 121 mm	
15 W	LED QPAR30 E27	950 (Lm)	24 °	94 mm x 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 14 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White
Negro / Black


ESPRIT


MANGO


MANGO



Simpo 18313 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Simpo 18313 LAA Spot Simpo 18313 LAA		38 mm x 66 mm x 32 mm	

Opcional / Optional
LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS Lm	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	LED QPAR16 GU10	260 (Lm)	30 °	48 mm x 62 mm	
6 W (3 x 2 W)	LED QPAR16 GU10	360 (Lm)	38 °	50 mm x 88 mm	
9 W	LED QPAR16 GU10	400 (Lm)	30 °	50 mm x 88 mm	
15 W	LED QPAR16 GU10	640 (Lm)	38 °	53 mm x 95 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W - 6 W - 9 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White



Simpo 18321 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Simpo 18321 LAA Spot Simpo 18321 LAA		63 mm x 76 mm x 33 mm	

Opcional / Optional
LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS Lm	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
14 W	(LED QPAR30 E27 Citizen)	600 (Lm)	24 °	96 mm x 121 mm	
15 W	LED QPAR30 E27	950 (Lm)	24 °	94 mm x 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 14 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White


JACK & JONES


JACK & JONES


ONLY.
ONLY
JACK & JONES
9,95€



Sol 18713 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Sol 18713 LAA Spot Sol 18713 LAA		65 mm x 98 mm x 89 mm	

Opcional / Opitional
LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	LED QPAR16 GU10	260 (Lm)	30 °	48 mm x 62 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 5 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355°
Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White
Negro / Black
Plata / Silver



Sol 18721 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Sol 18721 LAA Spot Sol 18721 LAA		90 mm x 128 mm x 108 mm	

Opcional / Opitional
LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES DIMENSIONS	PRECIO PVP. € PRICE. €
7,5 W	LED QPAR20 QPAR20 E27	450 (Lm)	45 °	63 mm x 82 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 7,5 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355°
Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White
Negro / Black
Plata / Silver


Desigual


Desigual
ONE
Desigual
soldes
Desigual
soldes


Desigual



Sol 18732 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Sol 18732 LAA Spot Buno 18732 LAA		126 mm x 160 mm x 115 mm	

Opcional / Opitional

LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
14 W	(LED QPAR30 E27 Citizen)	600 (Lm)	24 °	96 mm x 121 mm	
15 W	LED QPAR30 E27	950 (Lm)	24 °	94 mm x 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 9 W - 14 W - 15 W

Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz

Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor

Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

CRI: 85 Ra

Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminium

Color / Color : Blanco / White

Negro / Black

Plata / Silver





Tuba 18131 LB

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Tuba 18131 LB Spot Tuba 18131 LB		106 mm x 158 mm x 146 mm	

Opcional / Optional
LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
15 W	LED QPAR30 E27	950 (Lm)	24 °	94 mm x 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 16 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color : Blanco / White
Negro / Black



Opcional / Optional
Filtros de conversión / Conversion filters

Filtros especiales para uso en alimentación,que destacan las cualidades de color , brillo, y texturas de los alimentos.
Special filters used in food lighting to underline some colour characteristics of the light source, are manufactured to exalt some specific aspect of the lit object colour.



Filtro para pan
Conversion filter for bread.
Precio PVP



Filtro para pescado.
Conversion filter for fish.
Precio PVP:



Filtro para carne.
Conversion filter for meat.
Precio PVP:



Filtro para fruta y verdura.
Conversion filter fruits and vegetables.
Precio PVP:

GRUP Ineslam
INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Javat 18962 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Tuba 18962 LAA Spot Tuba 18962 LAA		121 mm x 195 mm x 235 mm	

Opcional / Optional

LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
15 W	LED QPAR30 E27	950 (Lm)	24 °	94 mm x 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 9 W - 15 W

Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz

Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor

Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

CRI: 85 Ra

Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminium

Color / Color : Blanco / White

Negro / Black







Opcional / Optional

Filtros de conversión / Conversion filters

Filtros especiales para uso en alimentación,que destacan las cualidades de color , brillo, y texturas de los alimentos.
Special filters used in food lighting to underline some colour characteristics of the light source, are manufactured to exalt some specific aspect of the lit object colour.



Filtro para pan

Conversion filter for bread.

Precio PVP.:



Filtro para pescado.

Conversion filter for fish.

Precio PVP.:



Filtro para carne.

Conversion filter for meat.

Precio PVP.:



Filtro para fruta y verdura.

Conversion filter fruits and vegetables.

Precio PVP.:

GRUP Ineslam
INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS









Pixo 18521 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Tuba 18521 LAA Spot Tuba 18521 LAA		65 mm x 91 mm x 166 mm	

Opcional / Opitional
LED spot Lamp.


LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
7,5 W	LED QPAR20 E27	450 (Lm)	45 °	63 mm x 82 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 7,5 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color
Negro / Black

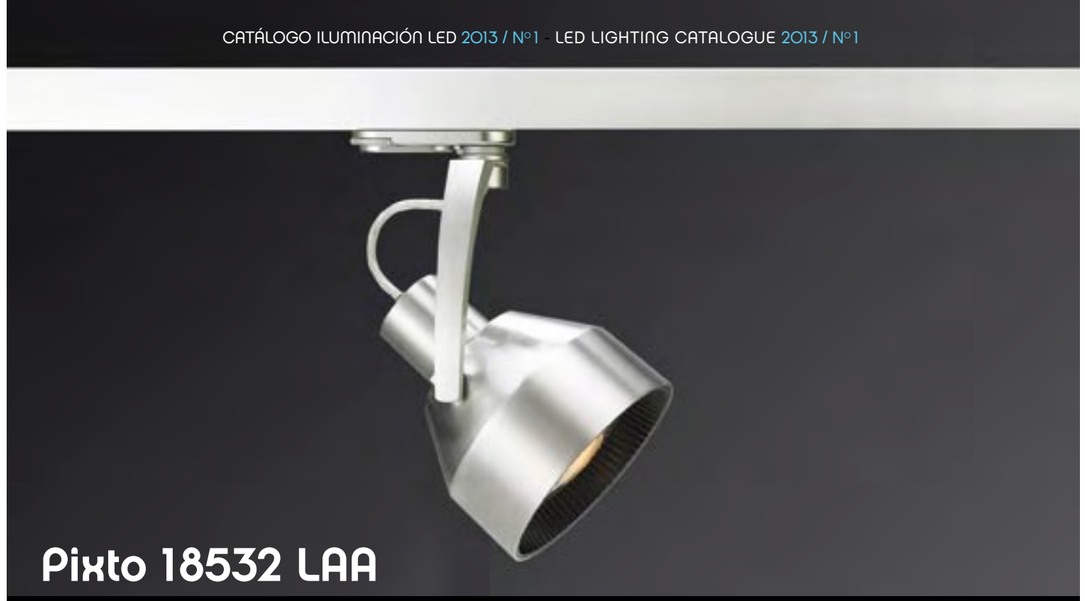

Pixto 18532 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Tuba 18532 LAA Spot Tuba 18532 LAA		126 mm x 145 mm x 137 mm	

Opcional / Opitional
LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
14 W	LED QPAR30 E27	600 (Lm)	24 °	96 mm x 121 mm	
15 W	LED QPAR30 E27	950 (Lm)	24 °	94 mm x 89 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 14 W - 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color
Blanco / White
Plata / Silver


IKKS


ONLY.
ONLY
ONLY
ONLY
9,95€


ONLY.
bench.



Pisto 18632 LAA

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
Foco Tuba 18632 LAA		120 mm x 132 mm x 120 mm	
Spot Tuba 18632 LAA			

Opcional / Opitional

LED spot Lamp.

LED IP20

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
9 W	LED QPAR30 E27	580 (Lm)	45 °	95 mm x 98 mm	
14 W	LED QPAR30 E27	600 (Lm)	24 °	96 mm x 121 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 9 W - 14 W
Voltage / Voltage (V): AC 100-240V, 50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355° - Orientación / Tilt : 90°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 85 Ra
Vida útil / Life Span: 40000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color
Negro / Black
Plata / Silver





Tuba disc

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
18037	12 W	1 PCS	720 (Lm)	75 mm x 110 mm x 120 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 12 W
Voltage / Voltage (V): 220V-240V
Haz de luz / Beam Angle: 30º
Giratorio / Rotational 355º
Basculante 90º / Adjustable 90º

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 2700 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 25.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Color / Color:
Blanco / White

LED IP20

PHILIPS


Fortimo LED Disk Spot Module



No necesita alimentador
No driver needed
220-240V

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

18037 12 W



1816

Ángulo / Angle 30 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1160	0,56
2	290	1,12
3	129	1,68
4	73	2,25
5	46	2,81



Fortimo Disc
Philips Fortimo LED Disk spot module available in 2700K at 12W.
Ideal for replacing halogen, CFL or incandescent solutions.
No driver needed with 220-240V input voltage.
High energy efficiency with a long lifetime.
Designed rotation and swivel in all direction for blind angle free in all commercial or residential spaces.
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W and Masterline-TC 45W.
Product fits corridor, service areas, retail shop, book store, art gallery, hotel room and commercial space.

Features
355° swivel rotation and 90° tilt adjustable.
No driver needed.
12W power consumption.
Nominal flux: 720lm.
Life time 25,000 hours.
CRI 80.

Características
355° giratorio y 90° basculante.
No necesita driver.
12W power consumption.
Flujo luminoso: 720lm.
Vida útil: 25,000 Hr.
Indice reproducción cromatica: 80.

Benefits
Product fit retailer store, department store, art gallery, museum, and commercial space.
Replacement MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W.

Ventajas
Producto indicado para áreas comerciales, comercios, tiendas, galerias de arte y museos, etc.
Sustitución de MR16 50W, GU10 50W, PAR30 75W, PAR38 55W.

GRUP Ineslam
INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS



Par

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
161613	15 W	1 PCS	1235 (Lm)	95 mm x 141 mm x 171 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 15 W
Voltage / Voltage (V): 120 V - 240V
Haz de luz / Beam Angle: 33°
Giratorio / Rotational 355°
Basculante 90° / Adjustable 90°


Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80 Ra
Vida útil / Life Span: 35.000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Acabados / Finished:
Blanco / White

LED IP20

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

161613 15 W



1684

Ángulo / Angle 36 °

H (m)	E(lx)	D(m)
1	1065	0,62
2	266	1,24
3	118	1,85
4	67	2,47
5	43	3,09

No necesita alimentador
No driver needed
220-240V



Fabricado en función de aluminio.
Giratorio 355° y basculante 90°.
Diseño especial de aireación para mantener el led trabajando a baja temperatura.
Alto rendimento con una larga vida útil.
Designed rotation and swivel in all direction for blind angle free in all commercial or residential spaces.
Sustitución de MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, y PAR30 75 W.
Producto indicado para areas comerciales, centros comerciales, galerias de arte y librerías, etc.

Aluminum Die cast body with aluminum arm 355 degree rotation and 90 degree tilt.
Special air ventilation design and air sink keep LED working at lower temperature.
High energy efficiency with a long lifetime.
Designed rotation and swivel in all direction for blind angle free in all commercial or residential spaces.
Replacement MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, and PAR30 75 W.
Product fits service areas, retail shop, book store, art gallery, departament store and commercial space.

Features
355° swivel rotation and 90° tilt adjustable.
No driver needed.
15 W power consumption.
Nominal flux: 1500lm.
Life time 35,000 hours.
CRI 80.

Benefits
Product fits service areas, retail shop, book store, art gallery, departament store and commercial space.
Replacement MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, and PAR30 75 W.

Características
355° giratorio y 90° basculante.
No necesita driver.
15 W power consumption.
Flujo luminoso: 1500lm.
Vida útil: 35,000 Hr.
Indice reproducción cromatica: 80.

Ventajas
Producto indicado para áreas comerciales, comercios, galerias de arte y librerias, etc.
Sustitución de MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, y PAR30 75 W.

GRUP Ineslam
INDUSTREAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Accesorios / Accesories



Carril trifasico Surface mount track - Three phase track

71011. 1Mt. Track Precio PVP. / Price:
71012. 2 Mt. Track Precio PVP. / Price:
20A on each circuit
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver



Alimentador - Feeder

71070. Alimentador izquierdo / Left Live-End Precio PVP. / Price:
71071. Alimentador derecho / Right Live-End Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 80 mm.



Conector - Connector

71150. T Conector izquierdo / T Connector Left Earthing Precio PVP. / Price:
71151. T Conector derecho / T Connector Righting Earthing Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 74 x 113 mm.



Mini conector / Mini connector

71090. Mini conector / Mini Connector (with power) Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 14 x 80 mm.



Conector X / Connector X

71160. Conector X / Connector X Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 113 x 113 mm.



Conector - Connector

71110. Conector / Straight Connector Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 113 mm.



Conector flexible - Flexible connector

71120. Flexible Connector Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 290 mm.



Conector L / Connector L

71080. L Conector interior / L Connector Inside Earthing Precio PVP. / Price:
71081. L Conector exterior / L Connector Outside Earthing Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 74 x 74 mm.



Tapa final / End cap

71030. Tapa final / End cap Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 35,2 x 34,7 mm.




Hit Suspension / Hanging Hit Set

71142. Kit Suspension / Hanging Kit Set Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
3 Metros cable / 3 Meters cable
Medidas / Size: 50 mm x 3000 mm



Base / Base mount

5R 3202. Base / Base mount Precio PVP. / Price:
Color: Blanco - Negro - Plata
Colour: White - Black - Silver
Medidas / Size: 126 x 25 mm.

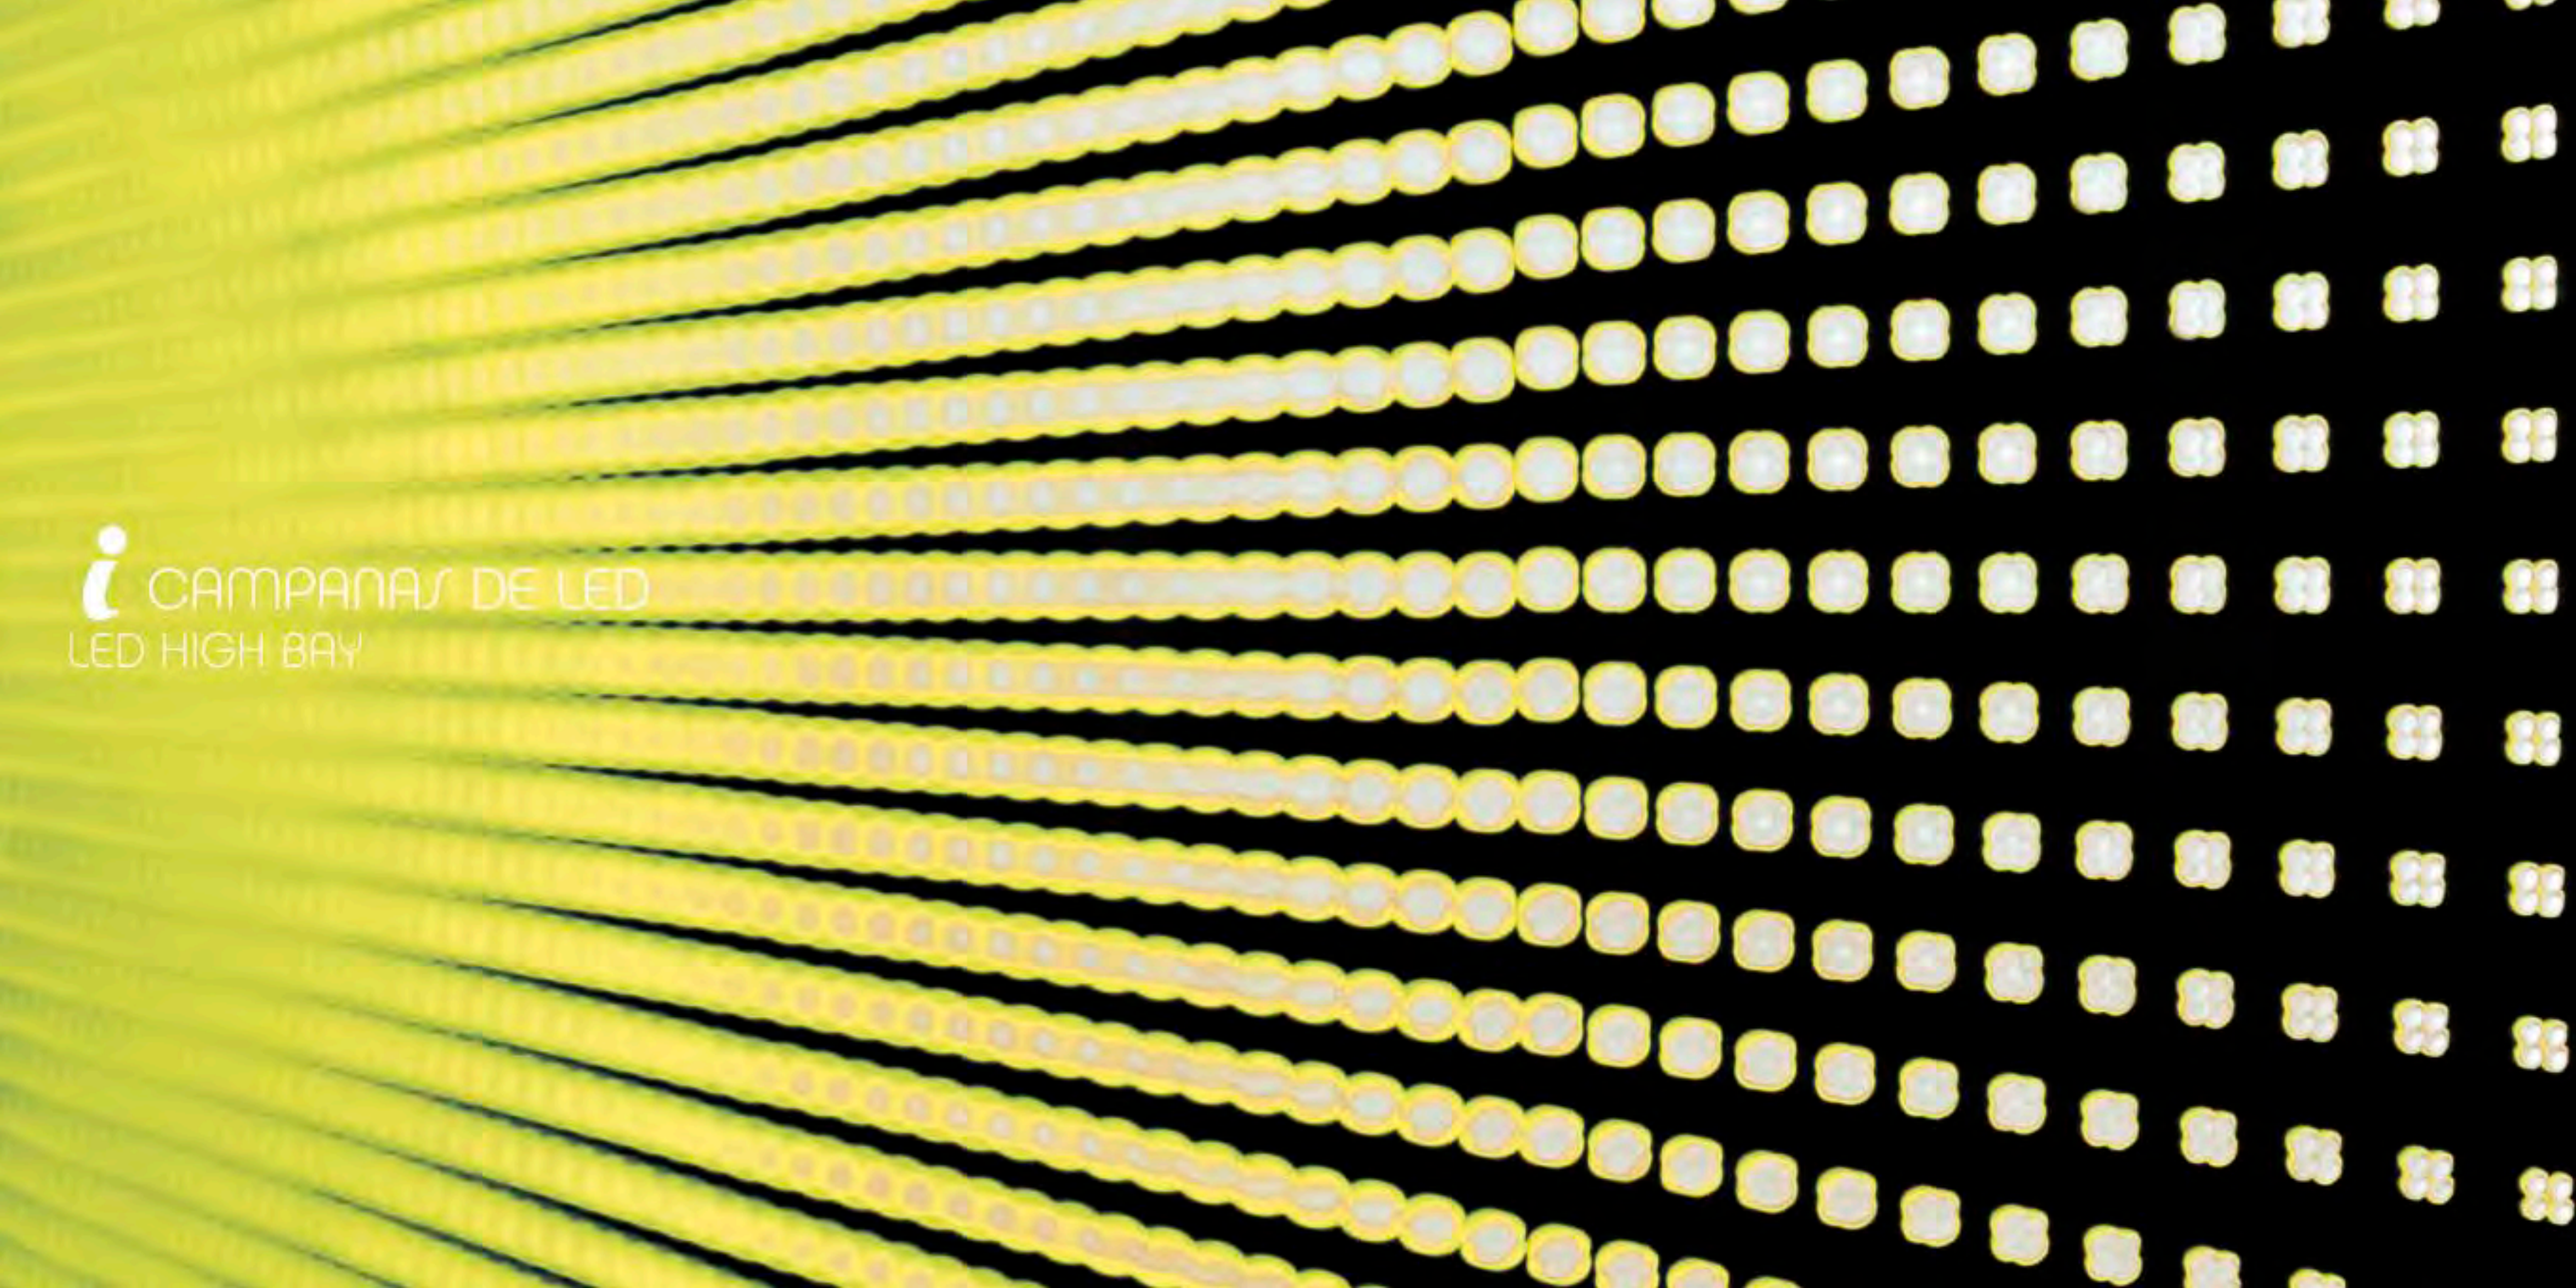
CAMPANAS DE LED
LED HIGH BAY



G-Star

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA W WATTAGE W	LUMENES Lm LUMENS Lm	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
HB 50 W-45	50 W	4500 (Lm)	420 mm x 504 mm	
HB 100 W-45	100 W	9000 (Lm)	420 mm x 539 mm	
HB 150 W-45	150 W	15000 (Lm)	420 mm x 597 mm	
HB 200 W-45	200 W	20000 (Lm)	420 mm x 627 mm	
HB 50 W-120	50 W	4500 (Lm)	500 mm x 392 mm	
HB 100 W-120	100 W	9000 (Lm)	500 mm x 472 mm	
HB 150 W-120	150 W	15000 (Lm)	500 mm x 533 mm	
HB 200 W-120	200 W	20000 (Lm)	500 mm x 563 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) : 50 W - 100 W - 150 W - 200 W
Voltage / Voltage (V): AC 85 -265
Alimentador driver integrado incluido.
Driver Driver integred included.
Haz de luz / Beam Angle: 45° / 120°

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): Cool White
CRI: 75 RA
5.500 - 6.500 K

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminium
Grado de protección IP 65
Protection degree IP 65

LED IP65






Haz de luz / Beam Angle: 45°



Haz de luz / Beam Angle: 120°

GRUP Ineslam
INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

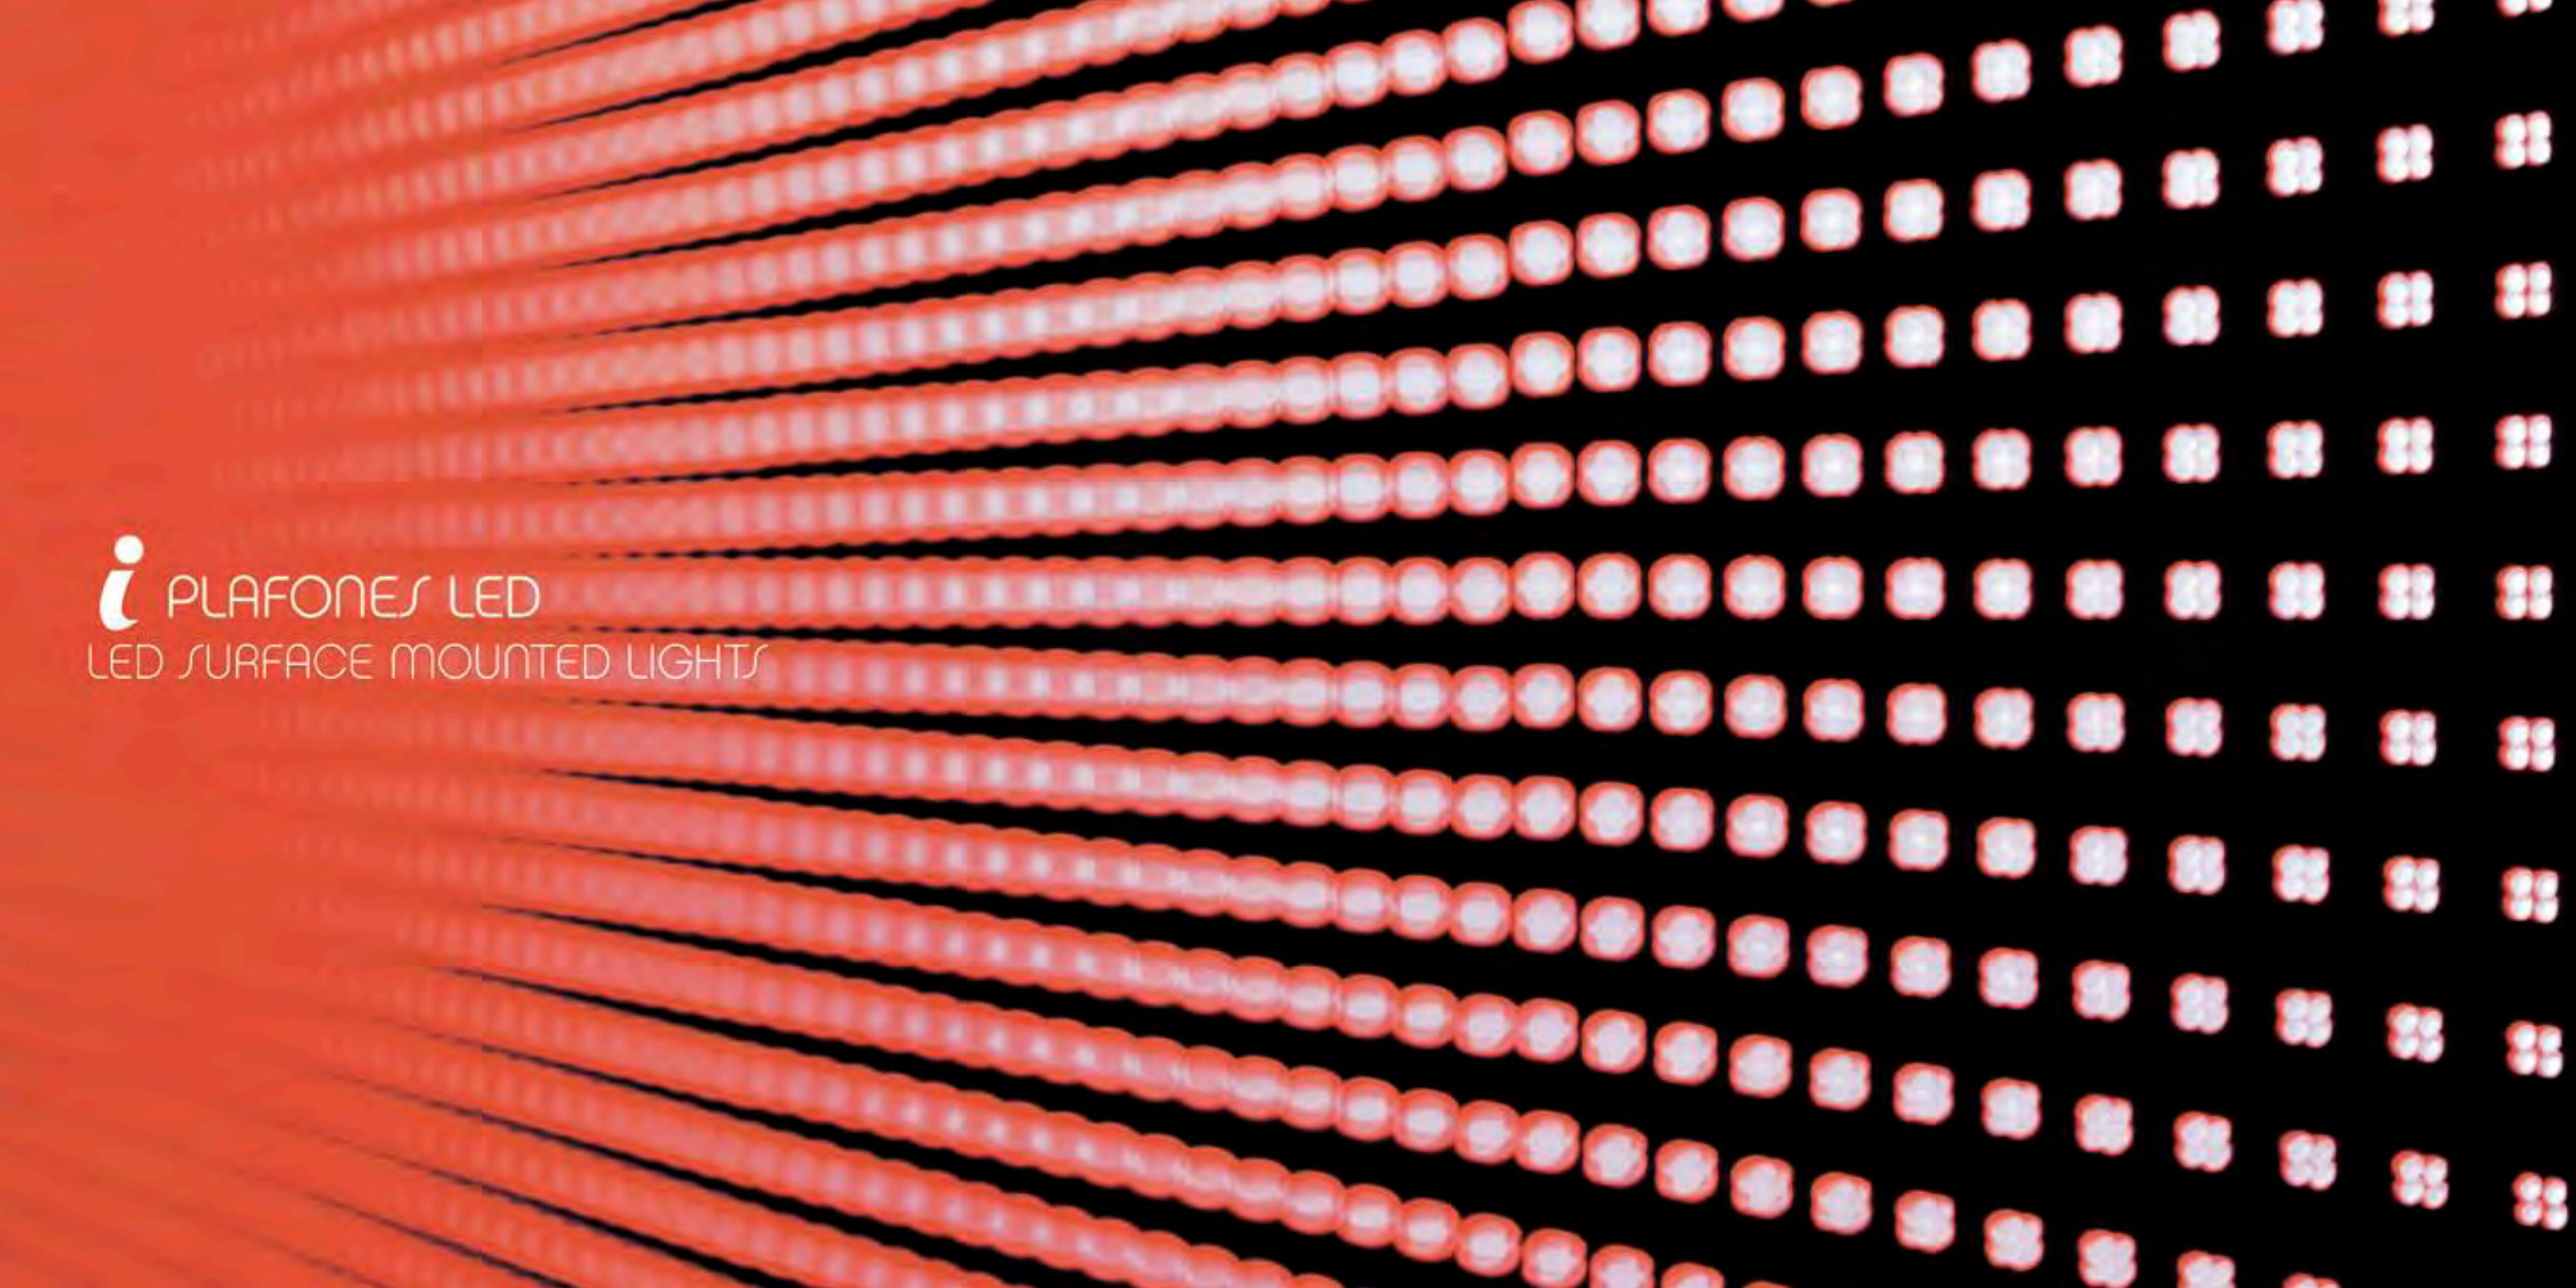
PLAFONES LED
LED SURFACE MOUNTED LIGHTS



Osiris

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
1019C02	GU10	(Lm)	85 mm x 85 mm x 130 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Opitional

LED spot Lamp.

LED

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE. €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	∅ 48 mm x 62 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 6 W

Voltage / Voltage (V): 220 V - 240 V

Haz de luz / Beam Angle: 30 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K


CRI: 80

Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminum

Acabado / Finished: Blanco / White

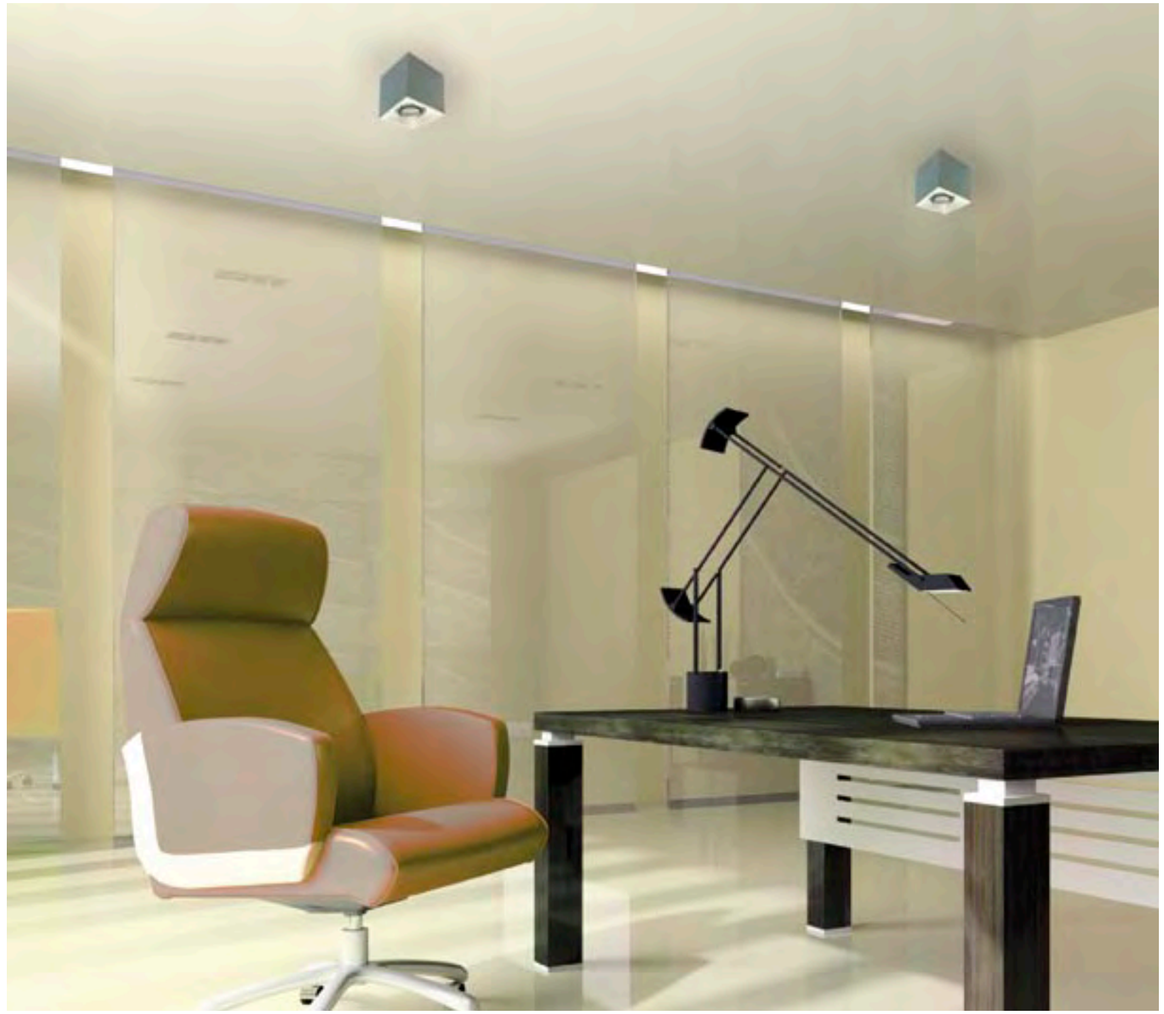



Zen

REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
1009C02	GU10	(Lm)	65 mm x 130 mm	(bombilla led no incluida led spot lamp not included)

Opcional / Opitional

LED spot Lamp.

POTENCIA W WATTAGE W	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	HAZ DE LUZ° BEAM ANGLE°	DIMENSIONES / ∅ CORTE (mm) DIMENSIONS / ∅ CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
6 W	GU10	260 (Lm)	30 °	∅ 48 mm x 62 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters

Vatios / Watts (W) : 6 W

Voltage / Voltage (V): 220 V - 240 V

Haz de luz / Beam Angle: 30 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters

Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K

CRI: 80

Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials

Aluminio / Aluminum

Acabado / Finished: Blanco / White





Square Led Ceiling light CL-S220F


REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
CL-S220F	22W	1.490 (Lm)	220 mm x 220 mm x 39 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) :22 W
Voltage / Voltage (V): 220 V - 240 V
Haz de luz / Beam Angle: 110 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White
Driver incluido / Drive inside included

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve





Round Led Ceiling light CL-R240F


REFERENCIA REFERENCE	LEDS LEDS	LUMENES Lm LUMENS LM	DIMENSIONES / CORTE (mm) DIMENSIONS / CUT SIZE (mm)	PRECIO PVP. € PRICE €
CL-R240F	15W	1.006 (Lm)	Ø 240 mm x 39 mm	

Parámetros eléctricos / Electrical Parameters
Vatios / Watts (W) :15 W
Voltage / Voltage (V): 220 V - 240 V
Haz de luz / Beam Angle: 110 °

Parámetros ópticos / Optical Parameters
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K,
CRI: 80
Vida útil / Life Span: 25,000 Hr.

Materiales / Materials
Aluminio / Aluminum
Acabado / Finished: Blanco / White
Driver incluido / Drive inside included

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve



GRUP Inestam INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

ILUMINACIÓN LED LIGHTING

Consulte nuestros catálogos disponibles
Please check our catalogues availables



Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting



Catálogo Decorativo
Decor Catalogue



Anexo Técnico
Catálogo General Escayola
Technical Lighting
Plasterwork Annex



Anexo Novedades Catálogo Decorativo
Novelties Annex Decor Catalogue

ILUMINACIÓN LED LIGHTING

Consulte nuestra página web www.ineslam.com
Please check our NEW site www.ineslam.com




Catálogo Iluminación Exterior
Catalogue Exterior Lighting



Catálogo Técnico Iluminación Interior
Technical Catalogue Interior Lighting



Anexo Iluminación Exterior
Outdoor Lighting Annex



Catálogo Iluminación LED 2013 Nº1
LED Lighting Catalogue 2013 Nº1

GRUP Ineslam®

INDUSTRIAL ESPAÑOLA DE LÁMPARAS

Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso
las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.
INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification,
should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.



Tienda, Proyectos y Distribución

Lighting Shop
www.Select-Light.com
+34 902 995 715