SMART CATALOGUE 2015

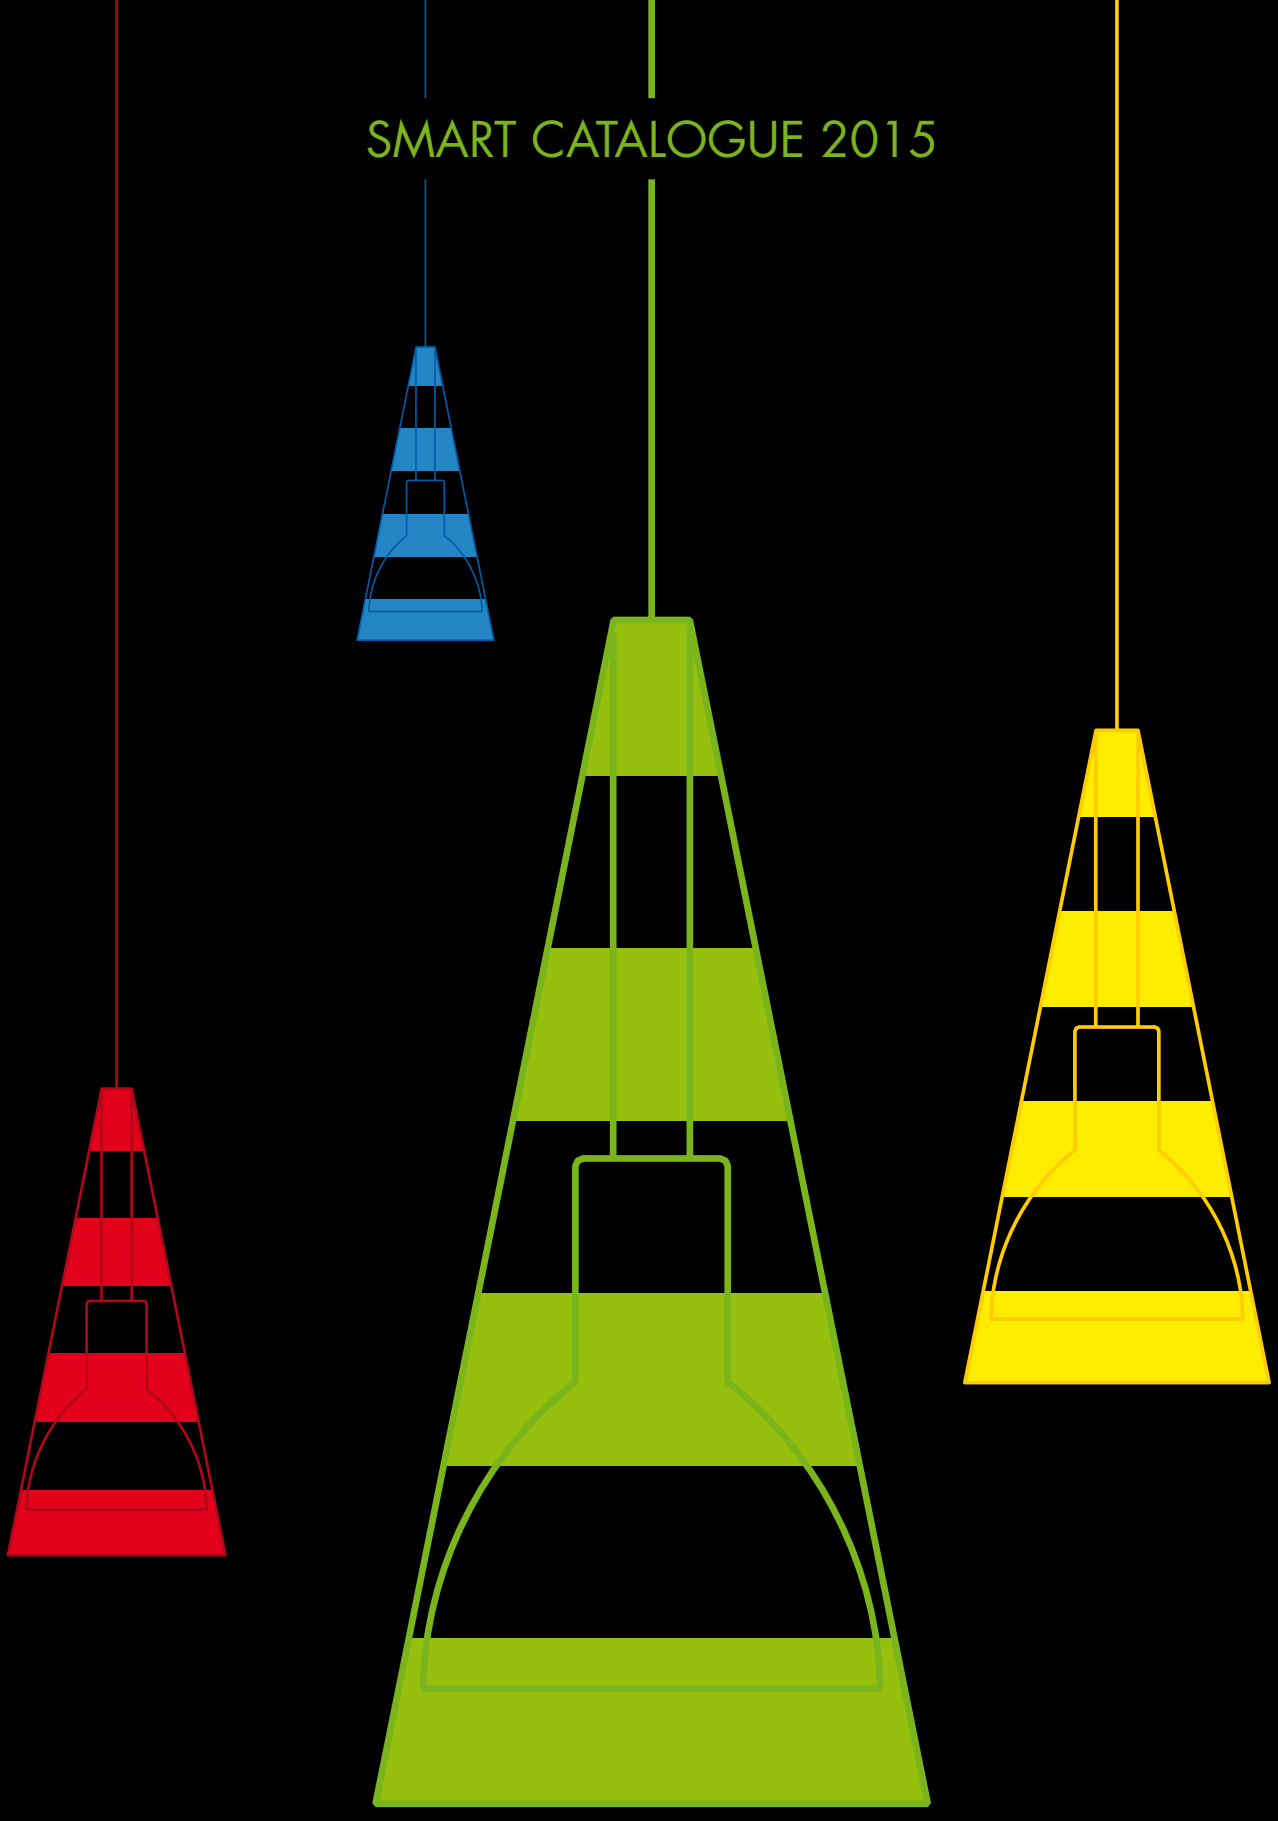

AREALITE

METALSPOT

CONO Light Lab

Struttura in metallo e alluminio anodizzato, diffusore in vetro. Alimentazione diretta 230V. Versione a LED con alimentatore integrato. Lunghezza dei cavi regolabile. Metal and anodized aluminium structure, glass diffuser. 230V direct power supply. LED version with built-in driver. Adjustable cable length. Structure en métal et aluminium anodisé, diffuseur en verre. Alimentation directe 230V. Version LED avec alimentateur intégré. Longueur des câbles régable. Estructura de metal y aluminio anodizado, difusor de cristal. Alimentaciòn directa 230V. Version LED con alimentador integrado. Altura del cable regulable. Metal- und anodisiertes Aluminiunskörper, Schirm aus Glas. 230V direkte Stromversörgung. LED Ausführung mit integriertem Netzteil. Höhe des Kabels regulierbar.

Lente Lens	Codice Code	Finitura Finishing	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
25°	L50722-01	alluminio anodizzato anodized alluminium	3000K	230 lm	3 LED x 1W (Vin 230V)	 kg 1,18

Codice Code	Finitura Finishing	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
50722	alluminio anodizzato anodized alluminium	970 lm	1x70W E14 Lampadina non inclusa Bulb not included	 kg 1,35
50722/E1 new	vetro rosso red glass			
50722/E2 new	vetro verde green glass			
50722/E3 new	vetro blu blue glass			
50722/E4 new	vetro giallo yellow glass			
50722/ER1 new	riflettore rosso red reflector			
50722/ER2 new	riflettore verde green reflector			
50722/ER3 new	riflettore blu blue reflector			
50722/ER4 new	riflettore giallo yellow reflector			

Limited Edition

Codice Code	Finitura Finishing	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
50724	alluminio anodizzato anodized alluminium	2990 lm	3x70W E14 Lampadine non incluse Bulbs not included	 kg 2,50

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen

THE GAME, attraverso le prestazioni illuminotecniche e l'ampia gamma di componenti disponibili, si presta a molteplici utilizzi: dall'ambito residenziale per l'illuminazione di corridoi, specchiere, quadri, all'ambito contract per l'illuminazione di banchi reception, hall di alberghi, sale ristoranti, vetrine di negozi... Thanks to its technical lighting performances and the wide range of available components, THE GAME is suitable for different installations; from residential use, in corridors, mirrors, paintings, to the contract sector for the lighting of reception desks, hotel halls, restaurants, shop windows... Grâce a ses performances d'éclairage et l'ample gamme de composants disponibles, THE GAME se prête à différentes applications; de l'usage résidentiel en couloirs, miroirs, peintures, au secteur contract pour l'éclairage de réceptions, halles d'hôtel salons de restaurants, vitrines de boutiques... Gracias a sus rendimientos de iluminaciòn y la larga gama de acesorios disponibles, THE GAME se presta a diferentes aplicaciones; desde el uso residencial en pasillos, espejos, pinturas, hasta el sector contract para la iluminaciòn de bancos de recepciones, entradas de hoteles, salones de restaurante, escaparates de tiendas... Danke an seine Beleuchtungsleistungen und seine riesige Reihe von Zubehör zur Verfügung, THE GAME lasst sich auf verschiedene Installationen ein; vom Wohnbenützung in Korridoren, Spiegeln und Bilder bis den Contractbereich in Rezeptionen, Hallen von Hotels, Restauranten, Geschäftsvitrinen.

Codice Code	Finitura Finishing	Misura Lenght	Flusso Flux	Bianco White (W)		Dimensioni cm. Sizes cm.
L23015__ new	trasparente transparent	50 cm	972 lm	8,5W (72 LED) - 24Vdc	kg 0,25	
L23016__ new	satinato satin-finished	50 cm	642 lm	8,5W (72 LED) - 24Vdc		
L23017__ new	trasparente transparent	75 cm	1.458 lm	12,5W (108 LED) - 24Vdc	kg 0,37	
L23018__ new	satinato satin-finished	75 cm	963 lm	12,5W (108 LED) - 24Vdc		
→ 01 02			4000K			
3000K 4000K						

Info tecniche Technical info Info techniques Info tecnicas Technische info

Dimensioni estremamente ridotte 10 mm.
Extra reduced dimensions 10 mm.
Extremement réduites dimensiones 10 mm.
Dimensiones extremamente reducidas 10 mm.
Extrem reduzierte Abmessungen 10 mm.

Jack con rotazione 360°
360° Rotation Jack
Jack avec rotation 360°
Jack con Rotaciòn 360°
Jack mit Rotation 360°



Barra conduttrice senza LED.
Conductor rod without LED.
Profil conducteur sans LED.
Perfi conductor sin LED.
Leitungsrohr ohne LED.

Barra conduttrice senza LED. Consente la continuità dell'alimentazione senza emissione luminosa. Conductor rod without LED. Direct power supply without light emission. Profil conducteur sans LED. Alimentation continuelle sans émission lumineuse. Perfi conductor sin LED. Alimentaciòn continua sin emisiòn luminosa. Leitungsrohr ohne LED. Ständversörgung ohne Lichtaussendung.

Codice Code	Finitura Finishing	Misura Lenght	Descrizione Description		Dimensioni cm. Sizes cm.
L23019 new	trasparente transparent	50 cm	Barra conduttrice senza LED Conductor rod without LED	kg 0,22	
L23020 new	satinato satin-finished	50 cm	Barra conduttrice senza LED Conductor rod without LED		
L23021 new	trasparente transparent	75 cm	Barra conduttrice senza LED Conductor rod without LED	kg 0,34	
L23022 new	satinato satin-finished	75 cm	Barra conduttrice senza LED Conductor rod without LED		

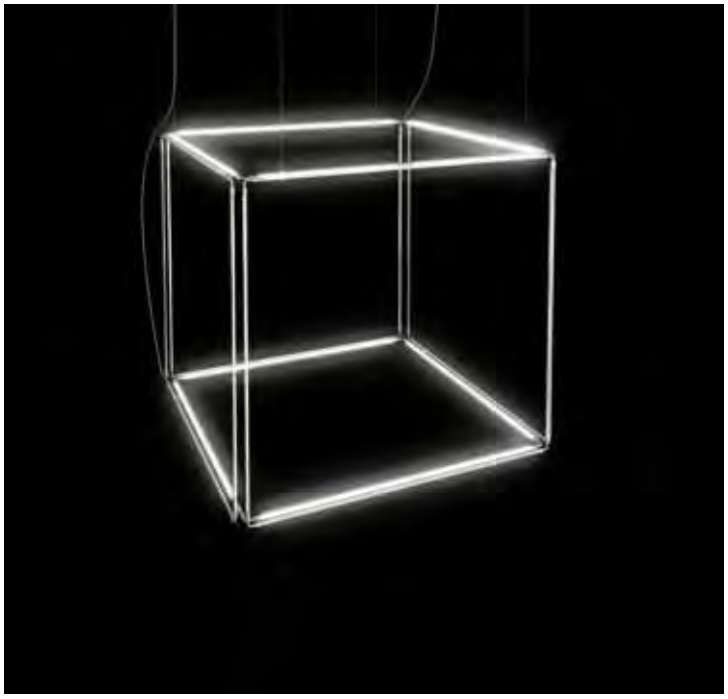

	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
	L33106 IP20 CE	bianco white	Alimentatore elettronico 25W. 24V in corrente continua. Copertura in metallo 25W electronic driver. 24V in direct current. Metal cover Alimentateur électronique 25W. 24V en courant continu. Couverture en métal Alimentador electrónico 25W. 24V en corriente continua. Cubierta de metal 25W Netzteil. 24V Ständstrom. Metallbedeckung input: 100-240V AC - 50/60HZ output: 24V DC - 1,1A - max 25W
	L33017 IP20 CE	bianco white	Alimentatore elettronico 105W. 24V in corrente continua. Copertura in metallo 105W electronic driver. 24V in direct current. Metal cover Alimentateur électronique 105W. 24V en courant continu. Couverture en métal Alimentador electrónico 105W. 24V en corriente continua. Cubierta de metal 105W Netzteil. 24V Ständstrom. Metallbedeckung input: 100-120V AC - 50/60HZ 200-240V AC - 50/60HZ output: 24V DC - 4,5A - max 105W
 	L23000 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Alimentatore elettronico 25W. 24V in corrente continua. Doppio connettore jack integrato 25W electronic driver. 24V in direct current. Double connector and integrated jack Alimentateur électronique 25W. 24V en courant continu. Double connecteur et jack intégré Alimentador electrónico 25W. Doble conector y jack integrado 25W Netzteil. 24V Ständstrom. Doppelverbinder und integriertem Jack input: 100-240V AC - 50/60HZ output: 24V DC - 1,1A - max 25W
	23001 new	cromo opaco mat chrome	Terminale di chiusura barra Closing cap Bouchon de fermeture Tapon de encierre Endkäppchen
	23000 new 23002 new 23003 new 23004 new	3,5 cm. trasparente transparent 10 cm. cromo chrome 20 cm. cromo chrome 50 cm. cromo chrome	Sostegno rigido per montaggio a soffitto/parete (23002 con L23000) Stiff holder for wall/ceiling mounting (23002 with L23000) Support rigide pour montage au mur/plafond (23002 avec L23000) Sostén rigido para montaje en techo/plafon (23002 con L23000) Steif Halter für Wand/Deckemontierung (23002 mit L23000)
	23005 new	cromo chrome	Sostegno a cavo max 200 cm. Cable holder max 200 cm. Support câble max 200 cm Sostén cable max 200 cm. Kabelhalter max 200 cm.

	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
	23006 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Connettore di alimentazione lineare. Tappo per isolamento incluso. Cavo 200 cm. Power supply line connector. Insulating cap included. Cable 200 cm. Connecteur linéaire d'alimentation. Bouchon d'isolement inclu. Câble 200 cm. Conector linear de alimentacion. Tapon de aislamiento incluido. Cable 200 cm. Stromversörgung Linearverbinder. Isolieurngskäppchen inklusive. Kabel 200 cm.
	23007 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Connettore di alimentazione di testa. Tappo per isolamento incluso. Cavo 200 cm. Head power supply connector. Insulating cap included. Cable 200 cm. Connecteur d'alimentation de tête. Bouchon d'isolement inclu. Câble 200 cm. Conector de alimentacion de cabeza. Tapon de aislamiento incluido. Cable 200 cm. Kopf- Stromversörgungverbinder. Isolieurngskäppchen inklusive. Kabel 200 cm.
	23008 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Connettore di alimentazione 90°. Tappo per isolamento incluso. Cavo 200 cm. 90° power supply connector. Insulating cap included. Cable 200 cm. Connecteur d'alimentation 90°. Bouchon d'isolement inclu. Câble 200 cm. Conector de alimentacion 90°. Tapon de aislamiento incluido. Cable 200 cm. 90° Stromversörgungverbinder. Isolieurngskäppchen inklusive. Kabel 200 cm.
	23009 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Giunzione lineare conduttrice. Tappo per isolamento incluso. Conductive line junction. Insulating cap included Jonction linéaire conductive. Bouchon d'isolement inclu Elnlace linear conductivo. Tapon de aislamiento incluido Linear Leitungsverbindung. Isolieurngskäppchen inklusive
	23010 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Giunzione 90° conduttrice. Tappo per isolamento incluso. 90° conductive junction. Insulating cap included Jonction 90° conductive. Bouchon d'isolement inclu Elnlace 90° conductivo. Tapon de aislamiento incluido 90° Leitungsverbindung. Isolieurngskäppchen inklusive
	23011 new IP20 CE	cromo opaco mat chrome	Giunzione flessibile conduttrice. Tappo per isolamento incluso. Conductive flexible junction. Insulating cap included Jonction flexible conductive. Bouchon d'isolement inclu Elnlace flexible conductivo. Tapon de aislamiento incluido Flexibel Leitungsverbindung. Isolieurngskäppchen inklusive
	23012 new	trasparente transparent	Sostegno isolante barre sovrapposte Insulating holder for juxtaposed rods Support isolant pour profiles juxtaposés Sosten aislante para perfiles sobrepuestos Isolierende Halterung für übereinandergesetzte Profile

Sistema di illuminazione su binario elettrificato a 24V. Portata max 10A. Realizzato in metacrilato bianco, conduttori in rame. L'installazione è pratica e veloce. Fissaggio delle sorgenti al binario attraverso calamite. Il circuito elettronico presente all'interno delle sorgenti è provvisto di dispositivo che permette l'inversione di polarità. 24V electrified rail track system. Max load 10A. Made in white methacrylate, copper conductors. Easy and quick installation. Light sources fixed by magnet system. The electronic circuit inside the light sources is provided with polarity inversion device. Système d'éclairage à binaire 24V. Charge max 10A. Réalisé en methacrylate blanc, conducteurs en cuivre. Montage des sources au binaire avec aimant. Le circuit électronique au dedans de sources est pourvu d'un dispositif pour l'inversion de la polarité. Installation simple et rapide. Sistema de iluminaciòn a carril 24V. Carga maxima 10A. Realizado en metacrilato blanco, conductores en cobre. Surgentes fijadas al carril con magnete. El circuito electronico al interior de las surgentes tiene un dispositivo para la inversiòn de la polaridad. Instalaciòn simple y rapida. 24V Beleuchtungs-schiensystem. Maximal Belastung 10A. Hergestellt aus weissem methacrylate, Leitungen aus Kupfer. Befestigung den Lichtquellen auf dem Schiene durch Magnetsystem. Die innere elektronische Platine den Lichtquelle montiert eine Anlage für den Polaritätsaustausch, Einfache un schnelle Montieurng.

1 LED

Fisso Fixed

3 LED

Fisso Fixed

1 LED

Orientabile Adjustable

3 LED

Orientabile Adjustable

Le dimensioni minime permettono di collocare MICRO-RAIL in spazi ridotti quali nicchie, vetrine e sottopensili, ma la grande versatilità di composizione unita ad un'elevata efficienza luminosa consentono configurazioni adatte anche ad ambienti di dimensioni molto più ampie. MICRO-RAIL's minimum dimensions allow an installation in reduced spaces such as niches, exhibition windows and shelves but, thanks to its versatility of composition and high luminous efficiency, it is suitable for environments with wider dimensions. Les petites dimensions permettent l'installation de MICRO-RAIL dans des espaces réduits tels que niches, vitrines et suspendus mais grâce à sa versatilité de composition et son efficience lumineuse, il est adapte pour des environnements de dimensions plus amples. Sus pequeñas dimensiones permiten la instalaciòn de MICRO-RAIL en espacios reducidos como nichos, vitrinas y colgantes pero, gracias a su versatilidad de composiciòn y eficiencia luminosa, es adapto para ambientes con dimensiones mas largas. Die minimale Abmessungen erlauben die Montieurng von MICRO-RAIL in reduzierte Räume wie Regale, Nischen und Schaufenstern, aber seine grosse Vielseitgikeit, zusammen mit einem höherem Lichteffizienz, erlaubt auch geeignete Montierungen in Ambienten mit sehr riesiger Abmessungen.

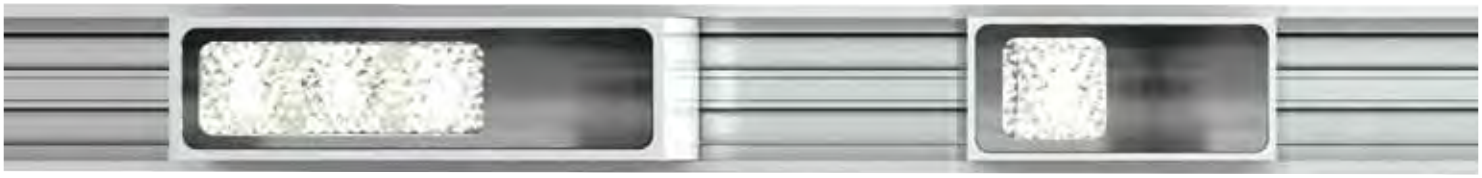

Sorgenti con ottica fissa. Light sources with fixed optic. Sources avec optique fixe. Surgentes con optica fija. Lichtquellen mit festem optik.

Lente Lens	Codice Code	Finitura Finishing	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
40°	L33110-01 L33110-02	bianco white bianco white	3000K 4000K	60 lm 70 lm	1 LED x 1W (Vin 24V DC) 1 LED x 1W (Vin 24V DC)	 kg 0,04 ottica fissa fixed optic optique fixe optica fija festes optik

Lente Lens	Codice Code	Finitura Finishing	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
40°	L33111-01 L33111-02	bianco white bianco white	3000K 4000K	140 lm 170 lm	3 LED x 1W (Vin 24V DC) 3 LED x 1W (Vin 24V DC)	 kg 0,06 ottica fissa fixed optic optique fixe optica fija festes optik

Info tecniche Technical info Info techniques Info tecnicas Technische info

Fissagio delle sorgenti al binario attraverso calamite. Light sources fixed by magnet system. Montage des sources au binaire avec aimant. Surgentes fijadas al carril con magnete. Befestigung den Lichtquellen auf dem Schiene durch Magnetsystem.

MICRO-RAIL Alessandra Gipponi - Marco Spada REGISTERED DESIGN

Sorgenti con ottica orientabile. Light sources with adjustable optic. Sources avec optique orientable. Surgentes con optica orientable. Lichtquellen mit orientirbares optik.

Lente Lens	Codice Code	Finitura Finishing	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
25°	L33123-01 new	bianco white	3000K	70 lm	1 LED x 1W (Vin 24V DC)	 kg 0,06
	L33123-02 new	bianco white	4000K	80 lm	1 LED x 1W (Vin 24V DC)	
40°	L33113-01 new	bianco white	3000K	60 lm	1 LED x 1W (Vin 24V DC)	
	L33113-02 new	bianco white	4000K	70 lm	1 LED x 1W (Vin 24V DC)	

ottica orientabile adjustable optic optique orientable optica orientable orientirbares optik

Lente Lens	Codice Code	Finitura Finishing	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
25°	L33122-01 new	bianco white	3000K	160 lm	3 LED x 1W (Vin 24V DC)	 kg 0,08
	L33122-02 new	bianco white	4000K	190 lm	3 LED x 1W (Vin 24V DC)	
40°	L33112-01	bianco white	3000K	140 lm	3 LED x 1W (Vin 24V DC)	
	L33112-02	bianco white	4000K	170 lm	3 LED x 1W (Vin 24V DC)	

ottica orientabile adjustable optic optique orientable optica orientable orientirbares optik

Info tecniche Technical info Info techniques Info tecnicas Technische info

Fissagio delle sorgenti al binario attraverso calamite. Light sources fixed by magnet system. Montage des sources au binaire avec aimant. Surgentes fijadas al carril con magnete. Befestigung den Lichtquellen auf dem Schiene durch Magnetsystem.

Esempi di installazione dei componenti del sistema. Examples of installation of system components. Examples d'installation des composants du système. Ejemplos de instalaciòn de los componentesn del sistema. Beispiele der Montierung den Komponenten des Systems.

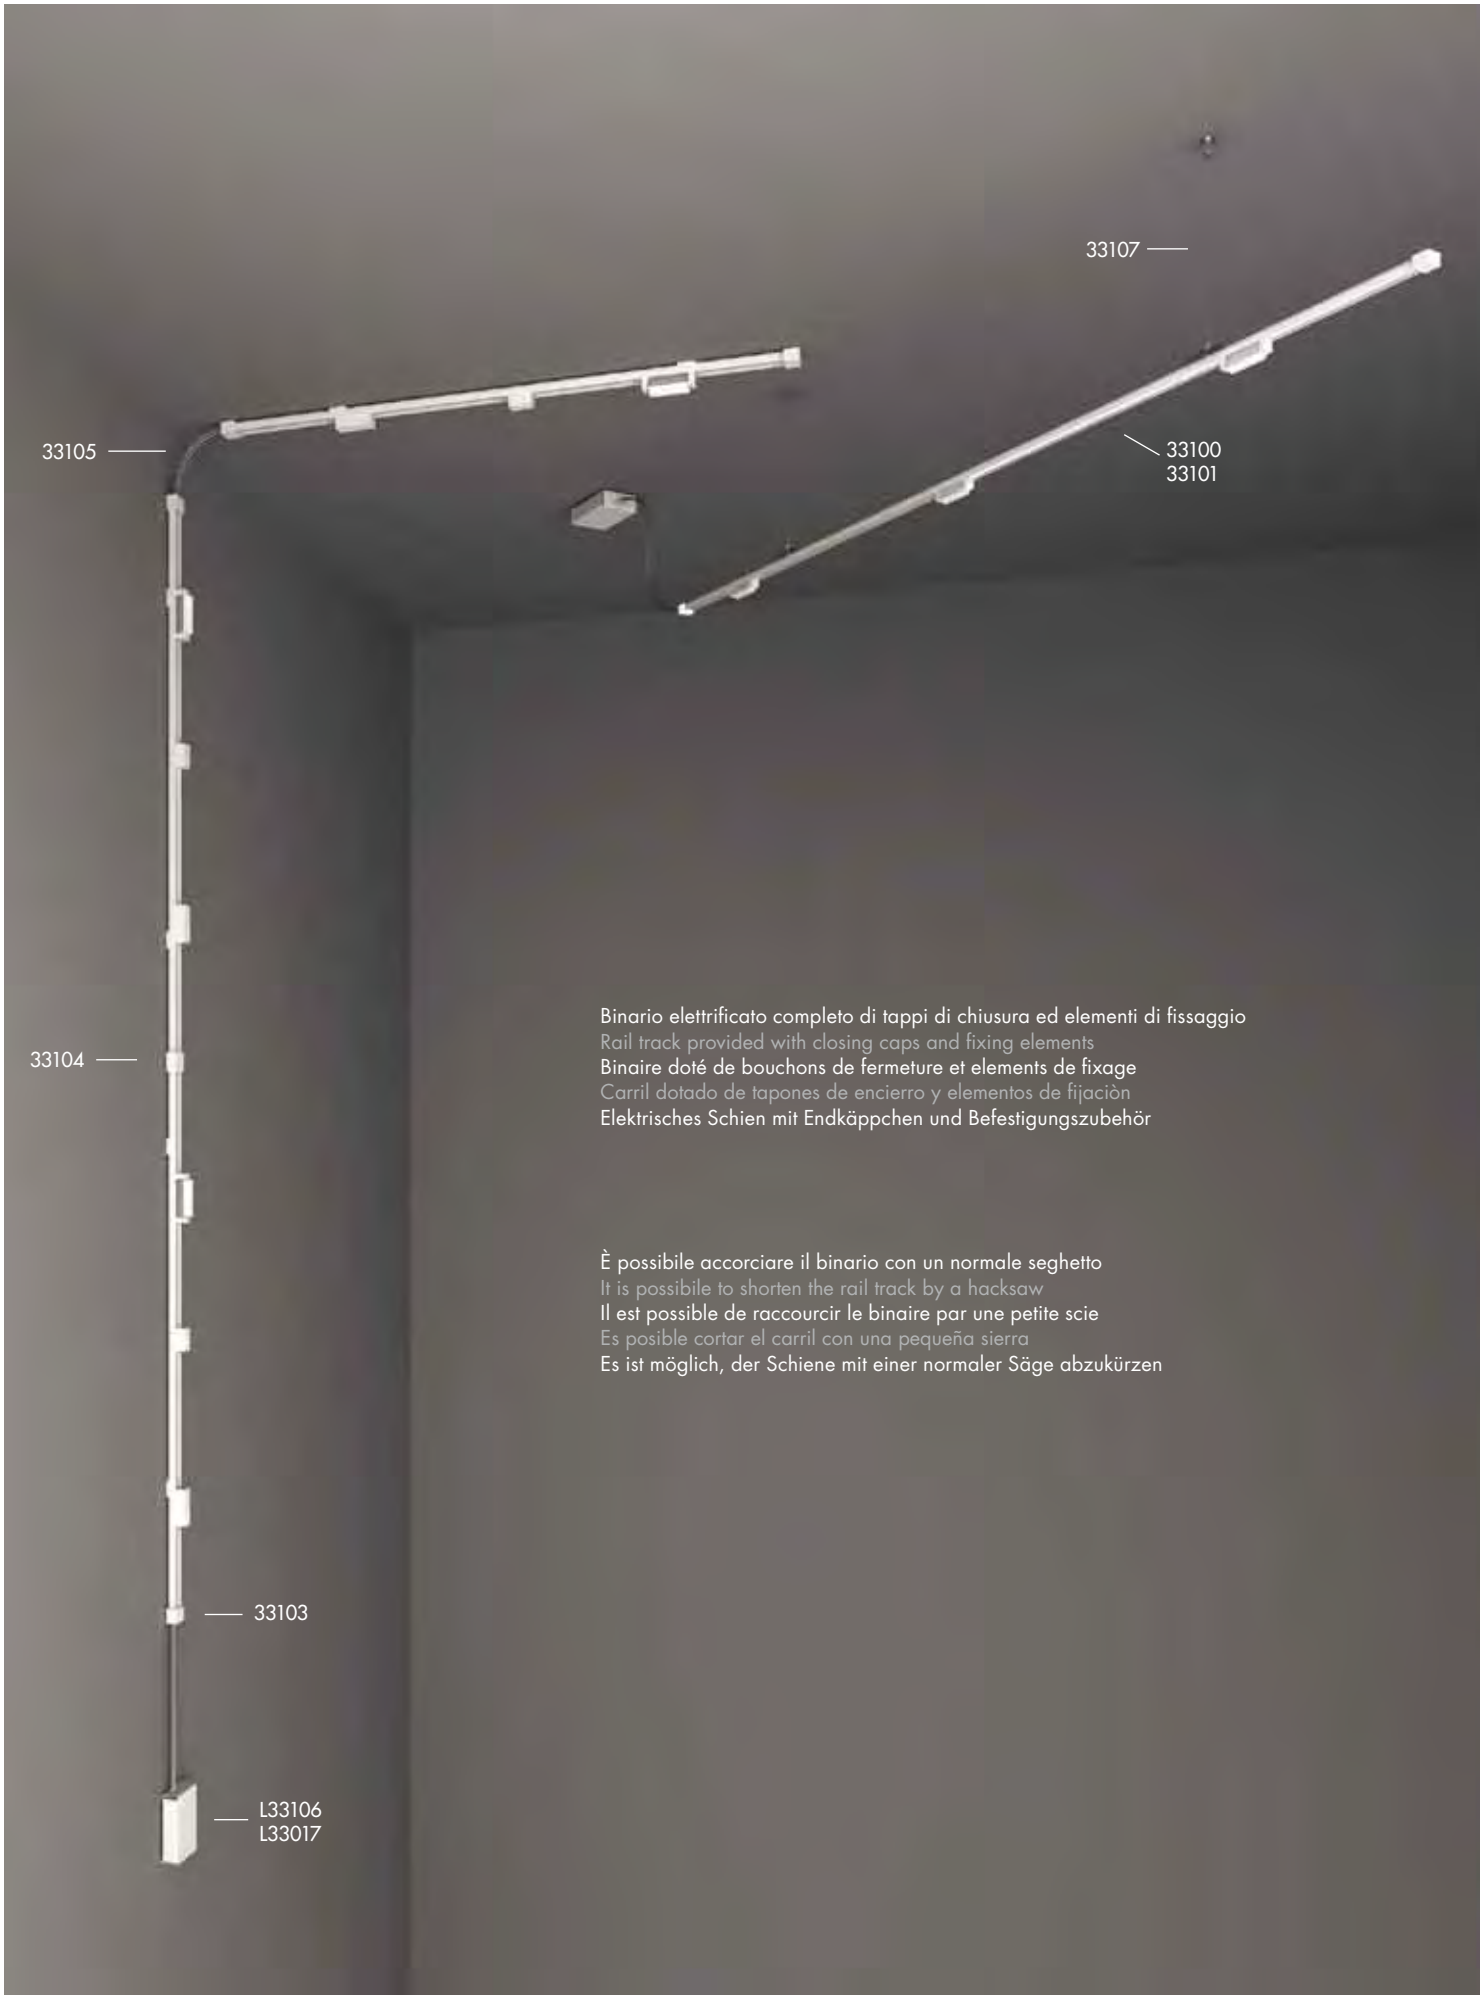

Binario elettrificato completo di tappi di chiusura ed elementi di fissaggio
Rail track provided with closing caps and fixing elements
Binaire doté de bouchons de fermeture et elements de fixage
Carril dotado de tapones de encierro y elementos de fijaciòn
Elektrisches Schien mit Endkäppchen und Befestigungszubehör

È possibile accorciare il binario con un normale seghetto
It is possibile to shorten the rail track by a hacksaw
Il est possible de raccourcir le binaire par une petite scie
Es posible cortar el carril con una pequeña sierra
Es ist möglich, der Schiene mit einer normaler Säge abzukürzen

	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
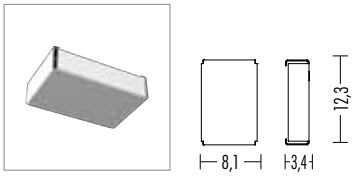	L33106 IP20 CE	bianco white	Alimentatore elettronico 25W. 24V in corrente continua. Copertura in metallo 25W electronic driver. 24V in direct current. Metal cover Alimentateur électronique 25W. 24V en courant continu. Couverture en métal Alimentador electrónico 25W. 24V en corriente continua. Cubierta de metal 25W Netzteil. 24V Ständstrom. Metallbedeckung input: 100-240V AC - 50/60HZ output: 24V DC - 1,1A - max 25W
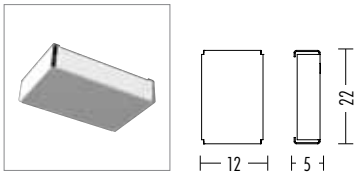	L33017 IP20 CE	bianco white	Alimentatore elettronico 105W. 24V in corrente continua. Copertura in metallo 105W electronic driver. 24V in direct current. Metal cover Alimentateur électronique 105W. 24V en courant continu. Couverture en métal Alimentador electrónico 105W. 24V en corriente continua. Cubierta de metal 105W Netzteil. 24V Ständstrom. Metallbedeckung input: 100-120V AC - 50/60HZ 200-240V AC - 50/60HZ output: 24V DC - 4,5A - max 105W
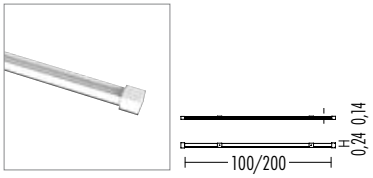	33100 33101	binario bianco white track 1mt. binario bianco white track 2mt.	Binario elettrificato completo di tappi di chiusura ed elementi di fissaggio Rail track provided with closing caps and fixing elements Binaire doté de bouchons de fermeture et elements de fixage Carril dotado de tapones de encierro y elementos de fijaciòn Elektrisches Schien mit Endkäppchen und Befestigungszubehör
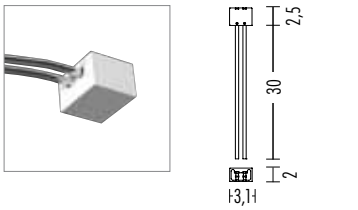	33103	bianco white	Connettore di alimentazione Power suplly connector Connecteur d'alimentation Conector de alimentación Versörgungsklemme
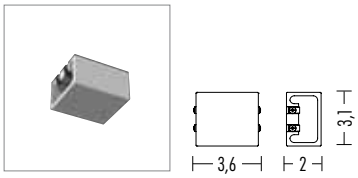	33104	bianco white	Giunzione conduttrice lineare Linear conducting junction Jonction linéaire de conduction Enlace linear de conducciòn Linear Versörgungsküpplung
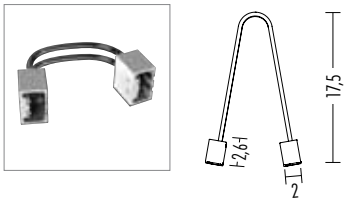	33105	bianco white	Giunzione conduttrice flessibile Flexible conducting junction Jonction flexible de conduction Enlace flexible de conducciòn Biegsame Versörgungsküpplung
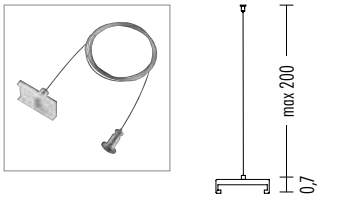	33107	trasparente transparent	Sostegno a cavo max cm. 200 Cable support max cm. 200 Câble de support de 200 cm. max Sostén a cable máx 200 cm Kabelhalterung max cm. 200

NOVE

LED

PLANA SLIM

LED

SPILLO

LED

URANO

LED

THOR

HALO

ZELIG

HALO

SPILLO

HALO

URANO

HALO

Sistema di illuminazione su cavi alimentati a 12V. Portata max 25A. FUNAMBOLO è estremamente versatile, i cavi possono essere posizionati in maniera da adattarsi ad ogni tipo di installazione. 12V cable lighting system. Max load 25A. Funambolo is extremely versatile, the cables can be mounted in order to fit any find of installation. Système d'éclairage 12V sur câble. Charge max 25A. Funambolo est extrèmement versatile, les câbles peuvent etre montés pour s'adapter à tout type d'installation. Sistema de iluminacion sobre cable 12V. Carga maxima 25A. Funambolo es extremamente versatil. Los cables puede ser posicionados para adaptarse a cualquier tipo de instalaciòn. 12V Kabelsystem. Max Leistung 25A. Funambolo ist extrem vielseitig. Die Kabeln können montiert werden, um jedem Montierungstyp zu geeignen.

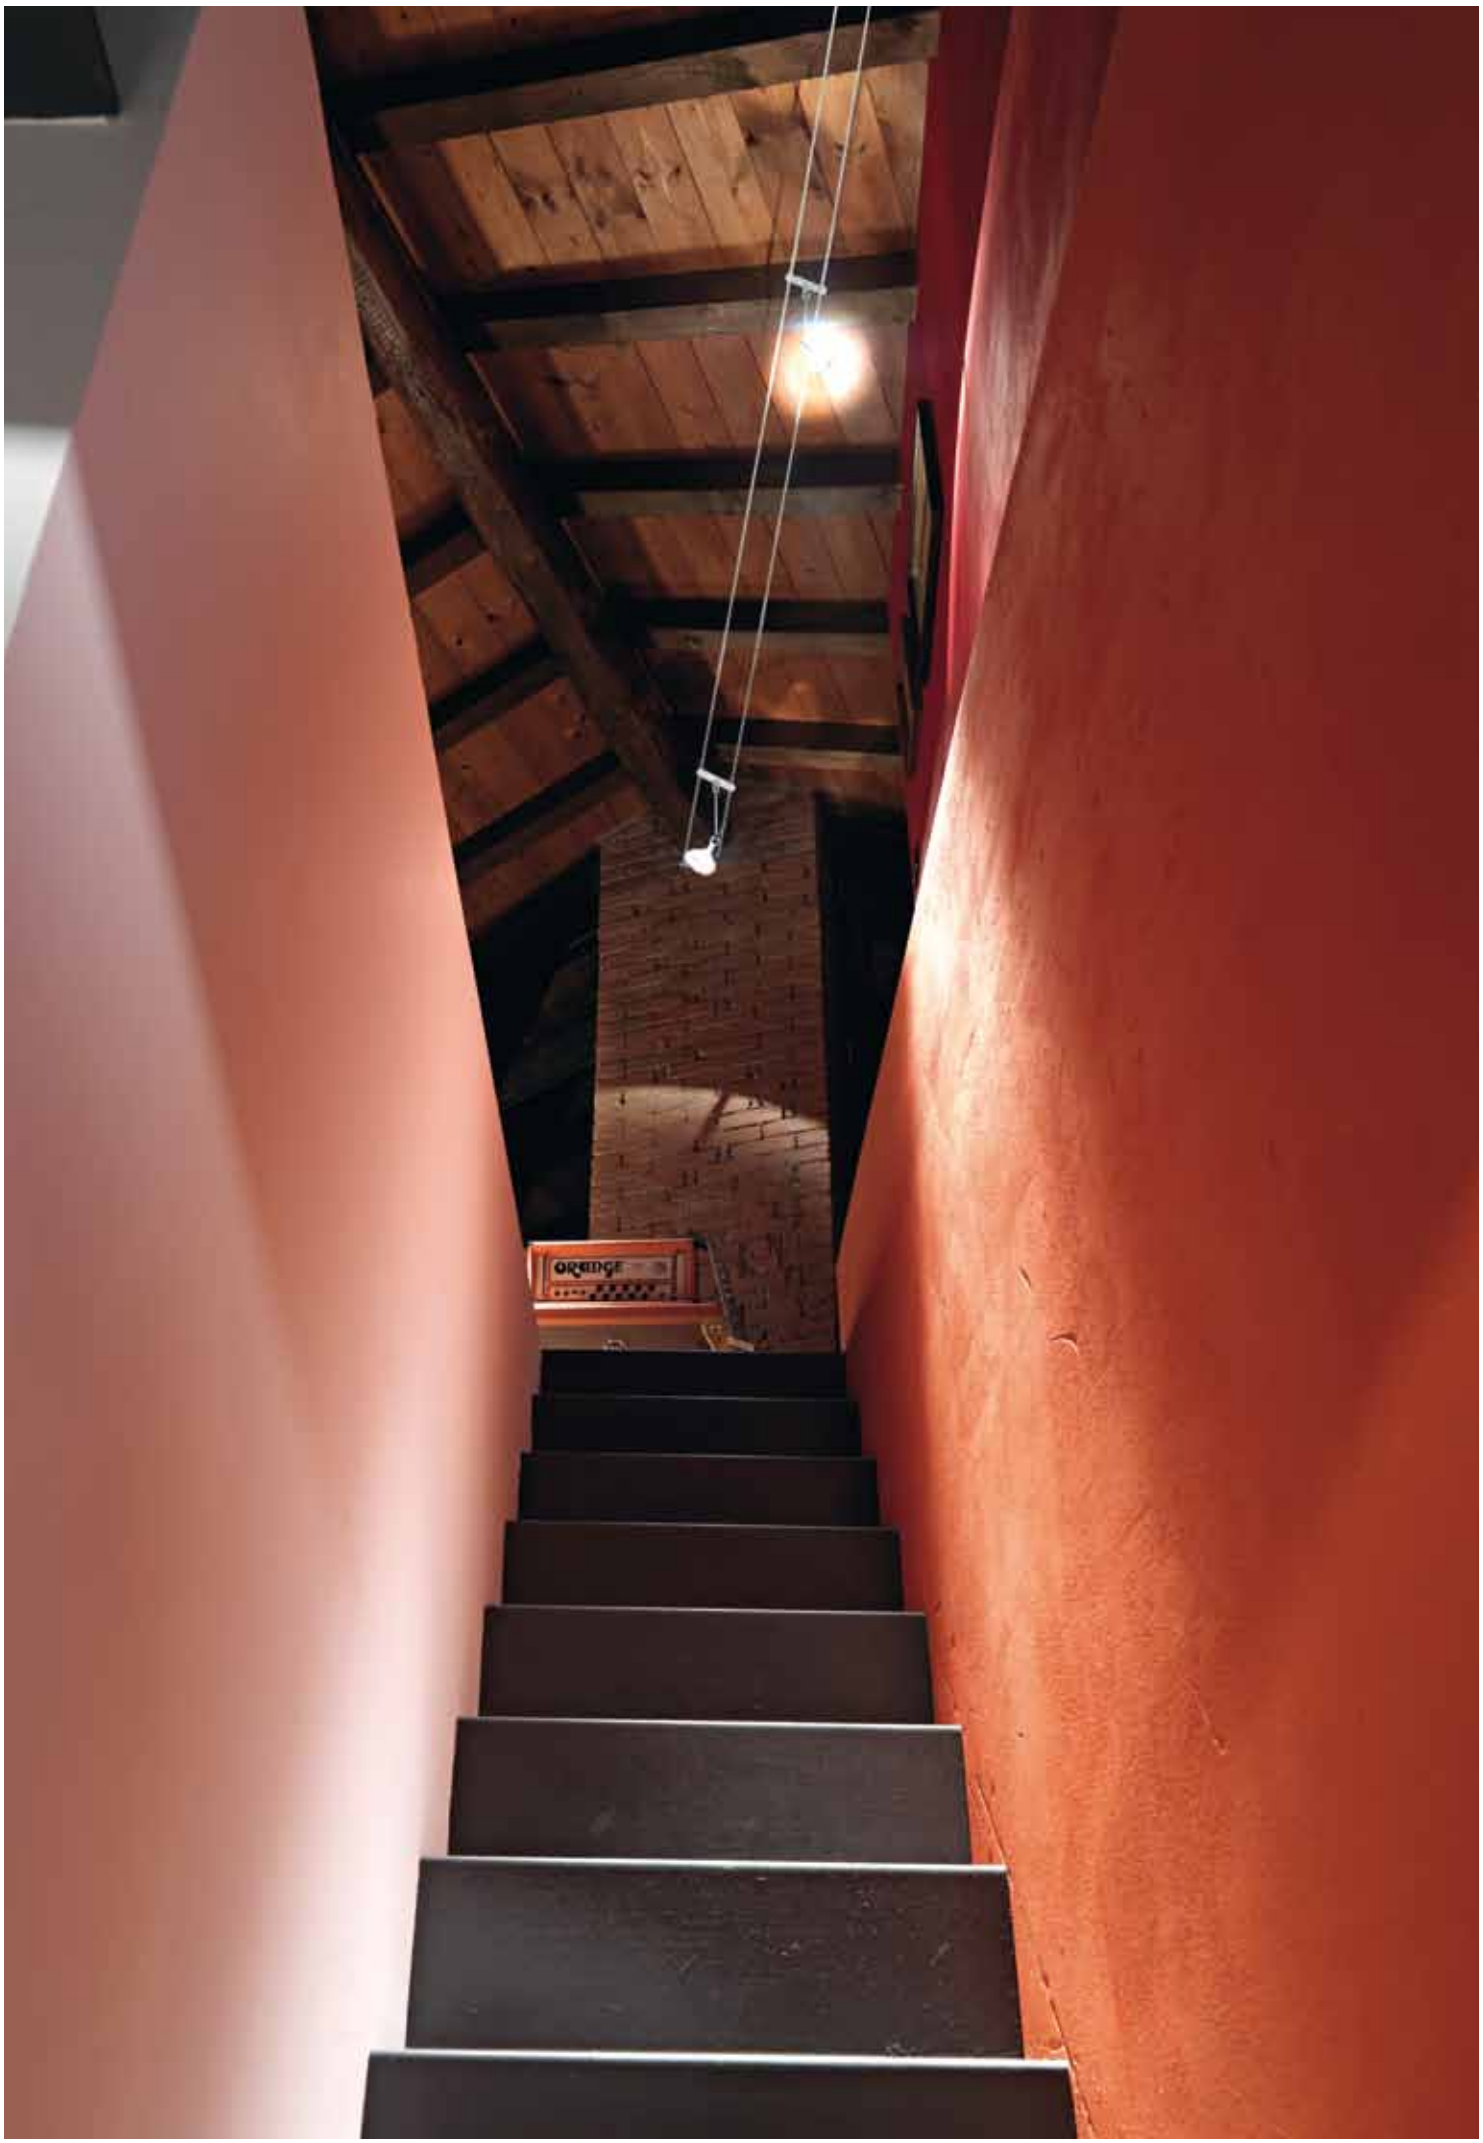
ORANGE

FUNAMBOLO COMPONENTI COMPONENTS

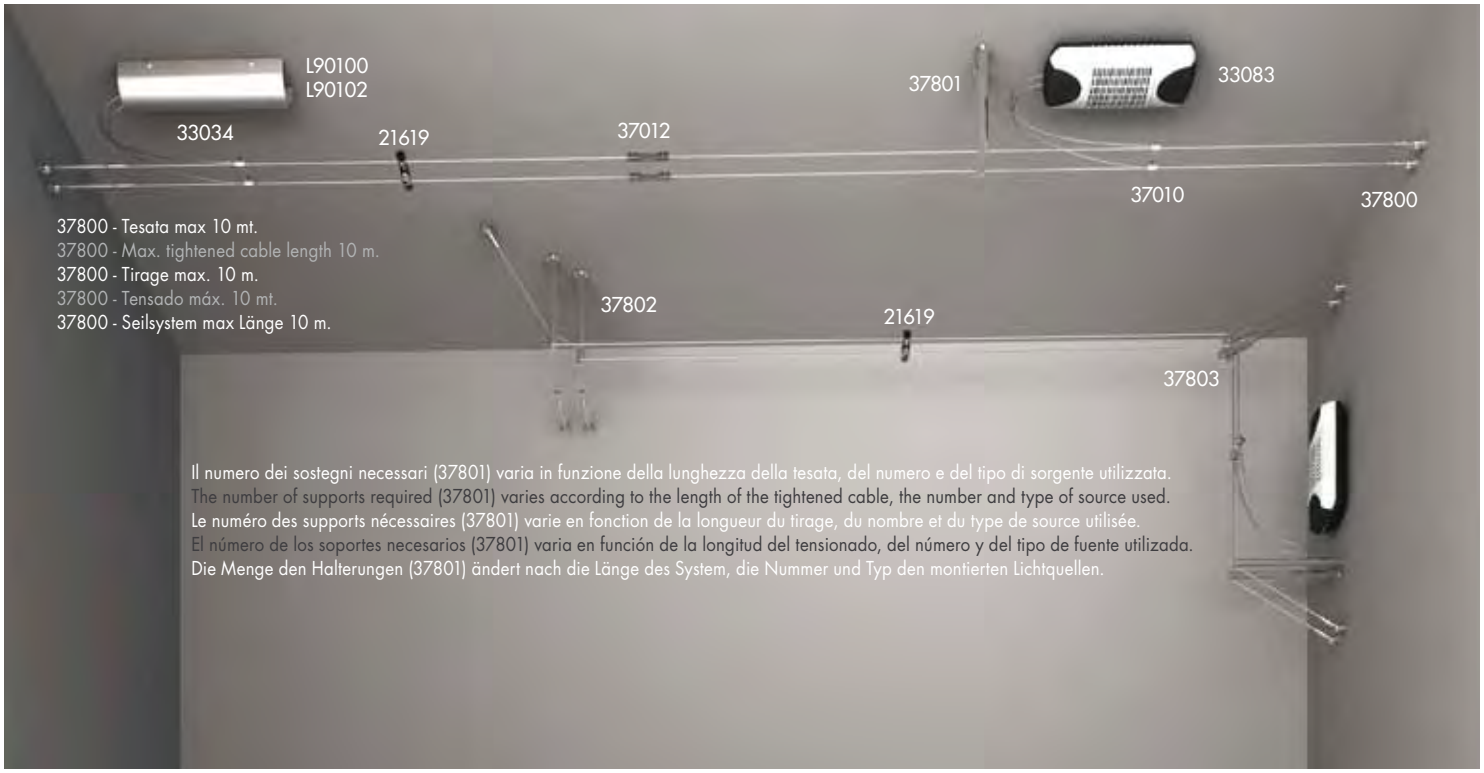

	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
 	21619	trasparente transparent	Adattatore per sorgenti Jack 12V e Jack LED Adapter for Jack 12V and Jack LED sources Adaptateur pour sources Jack 12V et Jack LED Adaptador para surgentes Jack 12V y Jack LED Adapter für Jack 12V und Jack LED Lichtquelle
 	L90100 33034 IP20 Per 12V e LED For 12V and LED	bianco white copertura metallo metal cover	Alimentatore elettronico 70W. 12V in corrente continua. Copertura in metallo 70W electronic driver. 12V in direct current. Metal cover Alimentateur électronique 70W. 12V en courant continu. Couverture en métal Alimentador electrónico 70W. 12V en corriente continua. Cubierta de metal 70W Netzteil. 12V Ständstrom. Metallbedeckung input: 220-240V AC - 50/60HZ output: 12V DC - 5,8A - max 70W
 	L90102 33034 IP20 Per 12V e LED For 12V and LED	bianco white copertura metallo metal cover	Alimentatore elettronico 20W. 12V in corrente continua. Copertura in metallo 20W electronic driver. 12V in direct current. Metal cover Alimentateur électronique 20W. 12V en courant continu. Couverture en métal Alimentador electrónico 20W. 12V en corriente continua. Cubierta de metal 20W Netzteil. 12V Ständstrom. Metallbedeckung input: 220-240V AC - 50/60HZ output: 12V DC - 1,7A - max 20W
	33083 IP20 Per 12V For 12V	alluminio aluminium	Trasformatore elettronico dimmerabile DALI/pulsante 300W corrente continua Electronic transformer, dimming option 300W DALI/push button, direct current Transformateur électronique avec gradateur 300W DALI/poussoir courant continu Transformador electrónico regulable 300W DALI/pulsante corriente continua 300W DALI/taste dimmbares elektronsiches Trafo, ständige Spannung
	37010	trasparente/cromo transparent/chrome	Coppia cavi di alimentazione Twin power-supply cables Paire de câbles d'alimentation Par de cables de alimentación Paar Versörgungkabeln
	37012	trasparente transparent	Coppia cilindri isolanti per doppia alimentazione Twin insulating cylinders for double power-supply Paire de cylindres isolants pour double alimentation Par de cilindros aislantes para alimentación doble Paar Isolierungszylindern für Doppeleinschaltung

CAVO ISOLATO INSULATED CABLE	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
	37011	trasparente transparent	Cavo isolato. Sezione 6 mm². Ordini al metro. Insulated cable. Section 6 mm². Orders per meter. Câble isolé. Section 6 mm². Commandes par mètre. Cable aislado. Seccion 6 mm². Pedidos por metro. Isoliertes Kabel. Durchm 6 mm². Bestellungen pro meter.
	37800	cromo chrome	Kit di fissaggio composto da una coppia di tenditori e una coppia di riceventi Fixing set made up of a pair of cable tightening units and a pair of couplings to connect the system to the wall. Kit de fixation comprenant une paire de tendeurs et une paire de receveurs Kit de fijación compuesto por un par de tensores y un par de receptores Montierungskit gemacht aus ein Paar Spannern und ein Paar Empfangern
	37801	cromo chrome	Coppia sostegni universali Twin universal supports Paire de supports universels Par de sostenes universales Paar Universalhalterungen
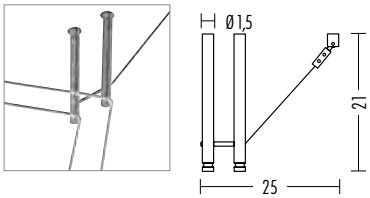	37802	cromo chrome	Kit completo curva a soffitto Full ceiling bend set Kit complet courbe pour plafond Kit completo curvo para techo Komplettes Set für Deckenkurve
	37803	cromo chrome	Kit completo angolare parete/soffitto Wall/ceiling angular set Kit complet d'angle mur/plafond Kit completo curvo pared/ techo Komplettes Eckekit Wand/Deckemontierung

CAVO NON ISOLATO NOT INSULATED CABLE	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
	37011/00 new	trasparente transparent	Cavo non isolato. Sezione 8,5 mm². Ordini al metro. Not insulated cable. Section 8,5 mm². Orders per meter. Câble non isolé. Section 8,5 mm². Commandes par mètre. Cable no aislado. Seccion 8,5 mm². Pedidos por metro. Nicht isoliertes Kabel. Durchm 8,5 mm². Bestellungen pro meter.
	37800/00 new	cromo chrome	Kit di fissaggio composto da una coppia di tenditori e una coppia di riceventi Fixing set made up of a pair of cable tightening units and a pair of couplings to connect the system to the wall. Kit de fixation comprenant une paire de tendeurs et une paire de receveurs Kit de fijación compuesto por un par de tensores y un par de receptores Montierungskit gemacht aus ein Paar Spannern und ein Paar Empfangern
	37801/00 new	cromo chrome	Coppia sostegni universali Twin universal supports Paire de supports universels Par de sostenes universales Paar Universalhalterungen
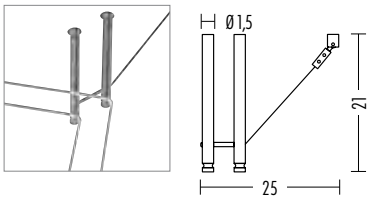	37802/00 new	cromo chrome	Kit completo curva a soffitto Full ceiling bend set Kit complet courbe pour plafond Kit completo curvo para techo Komplettes Set für Deckenkurve
	37803/00 new	cromo chrome	Kit completo angolare parete/soffitto Wall/ceiling angular set Kit complet d'angle mur/plafond Kit completo curvo pared/ techo Komplettes Eckekit Wand/Deckemontierung

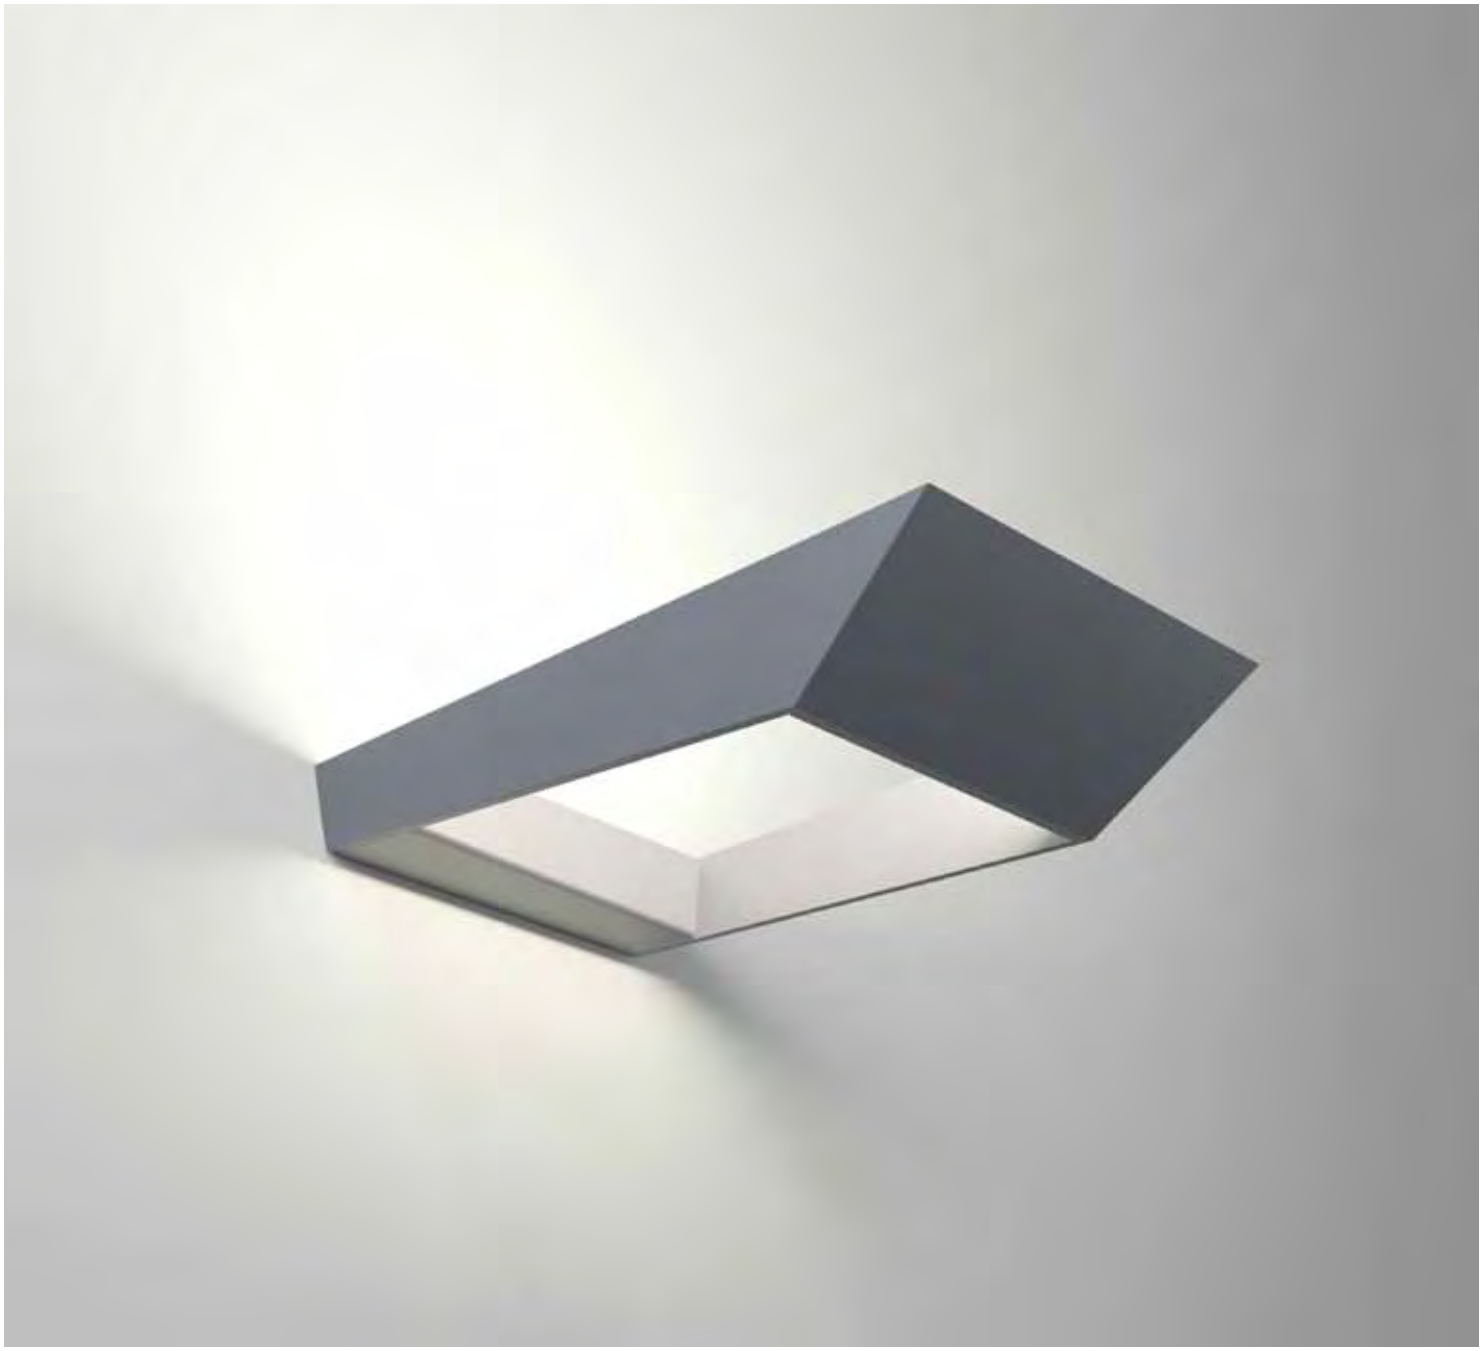

Struttura in fusionie di alluminio, verniciatura opaca goffrata. Alimentazione diretta 230V. Filtro di protezione alle sovratensioni incluso. Die-cast aluminium structure, mat embossed painting. 230V direct power supply. Overvoltage protection filter included. Structure en fusion d' aluminium, peinture opaque gauffrée. Alimentation directe 230V. Filtre de protection des survoltages inclu. Structure en fusion d' aluminium, peinture opaque gauffrée. Alimentation directe 230V. Filtre de protection des survoltages inclu. Estructura en fusiòn de aluminio, varnizadura opaca realzada. Alimentaciòn directa 230V. Filtro de protección contra sobrevoltaje incluido. Körper aus verchromtes Aluminiums Schmelzen, gaufrierte matte Lackierung. 230V direkte Stromversörgung. Filter gegen überspannungen inklusiv.

Codice Code	Finitura Finishing	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
L43120-01 new	argento silver	3000K	1880 lm	2x13W (Vin 230V) - Dimm. 30% ÷ 100%	
L43121-01 new	bianco white	3000K	1880 lm	2x13W (Vin 230V) - Dimm. 30% ÷ 100%	
L43122-01 new	nero black	3000K	1880 lm	2x13W (Vin 230V) - Dimm. 30% ÷ 100%	
43120 new	argento silver		5000 lm	1x230W R7s 118mm ES	
43121 new	bianco white		5000 lm	1x230W R7s 118mm ES	
43122 new	nero black		5000 lm	1x230W R7s 118mm ES	



kg 0,50

Lampadina R7s 118mm ES non inclusa
R7s 118mm ES bulb not included

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen



argento
silver
argent
plata
silber

bianco
white
blanche
blanco
weiss

nero
black
noir
negro
schwarz

LATO Led

Prodotto Product	Codice Code	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage
Lato Led EOS bi-emissione new 	L32B32-01	3000K	2500lm+945lm	17,3w+7,6W

Prodotto Product	Codice Code	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage
Lato Led EOS new 	L32A32-01	3000K	2500 lm	17,3W

Prodotto Product	Codice Code	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage
Lato Led ZEN new	L32A91-01	3000K	2500 lm	17,3W

Prodotto Product	Codice Code	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage
Lato Led SHOCK new	L30A51-01	3000K	2500 lm	17,3W

Prodotto Product	Codice Code	LED	Flusso Flux	Potenza Wattage
Lato Led TRIO new	L32A61-01	3000K	2500 lm	17,3W

Punto luce in metallo. Spot en métal. Spotlight of metal. Foco de luz en metal.

Codice Code	Finitura Finishing	LED	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
2100317/L 2100311/L 2100312/L	specchio mirror bianco white nero black	4000K	LED 3W 230V	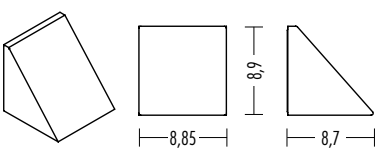 kg 0,53

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen



specchio
mirror

bianco
white
blanche
blanco
weiss

nero
black
noir
negro
schwarz

PEPPER

Classe I IP20 CE

Applique in cristallo acrilico. Applique en cristal acrylique. Wall-light fitting of acrylic crystal glass. Aplique en cristal acrílico.

Codice Code	Finitura Finishing	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
2802721 2802722	bianco white nero black	FBT E27 32W max	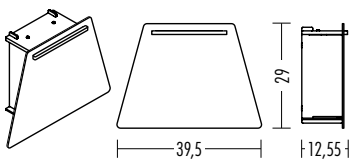 kg 2,30

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen

bianco
white
blanche
blanco
weiss



nero
black
noir
negro
schwarz

MOPO vetro

Classe I IP20 CE

Lampada in vetro cristallo da parete. Applique mur en cristal. Wall-light fitting of crystal glass. Aplique de pared en cristal.

Codice Code	Finitura Finishing	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
1222511	bianco white	R7s-115mm MAX 120W	 kg 2,80
1222517	blu blue		
1222518	ambra amber		
1222711	bianco white	FBT E27 23W	
1222717	blu blue		
1222718	ambra amber		

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen

bianco
white
blanche
blanco
weiss

blu
blue

ambra
amber

MOPO asimmetrica

Classe I IP20 CE

Applique in metallo. Applique en métal. Wall-light fitting of metal. Aplique en metal.

Codice Code	Finitura Finishing	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
1212511	bianco white	R7s-115mm MAX 120W	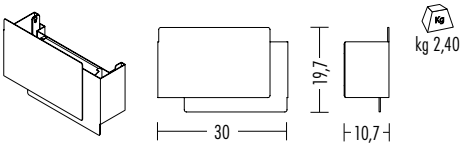 kg 2,40
1212510	specchio mirror		
1212512	nero black		
1212711	bianco white	FBT E27 23W	
1212710	specchio mirror		
1212712	nero black		

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen

bianco
white
blanche
blanco
weiss

specchio
mirror



nero
black
noir
negro
schwarz

MOPO simmetrica

Classe I IP20 CE

Applique in metallo. Applique en métal. Wall-light fitting of metal. Aplique en metal.

Codice Code	Finitura Finishing	Potenza Wattage	Dimensioni cm. Sizes cm.
1202511	bianco white	R7s-115mm MAX 120W	 kg 2,30
1202510	specchio mirror		
1202512	nero black		
1202711	bianco white	FBT E27 23W	
1202710	specchio mirror		
1202712	nero black		

Finiture Finishings Finissages Acabados Bearbeitungen

bianco
white
blanche
blanco
weiss



specchio
mirror

nero
black
noir
negro
schwarz

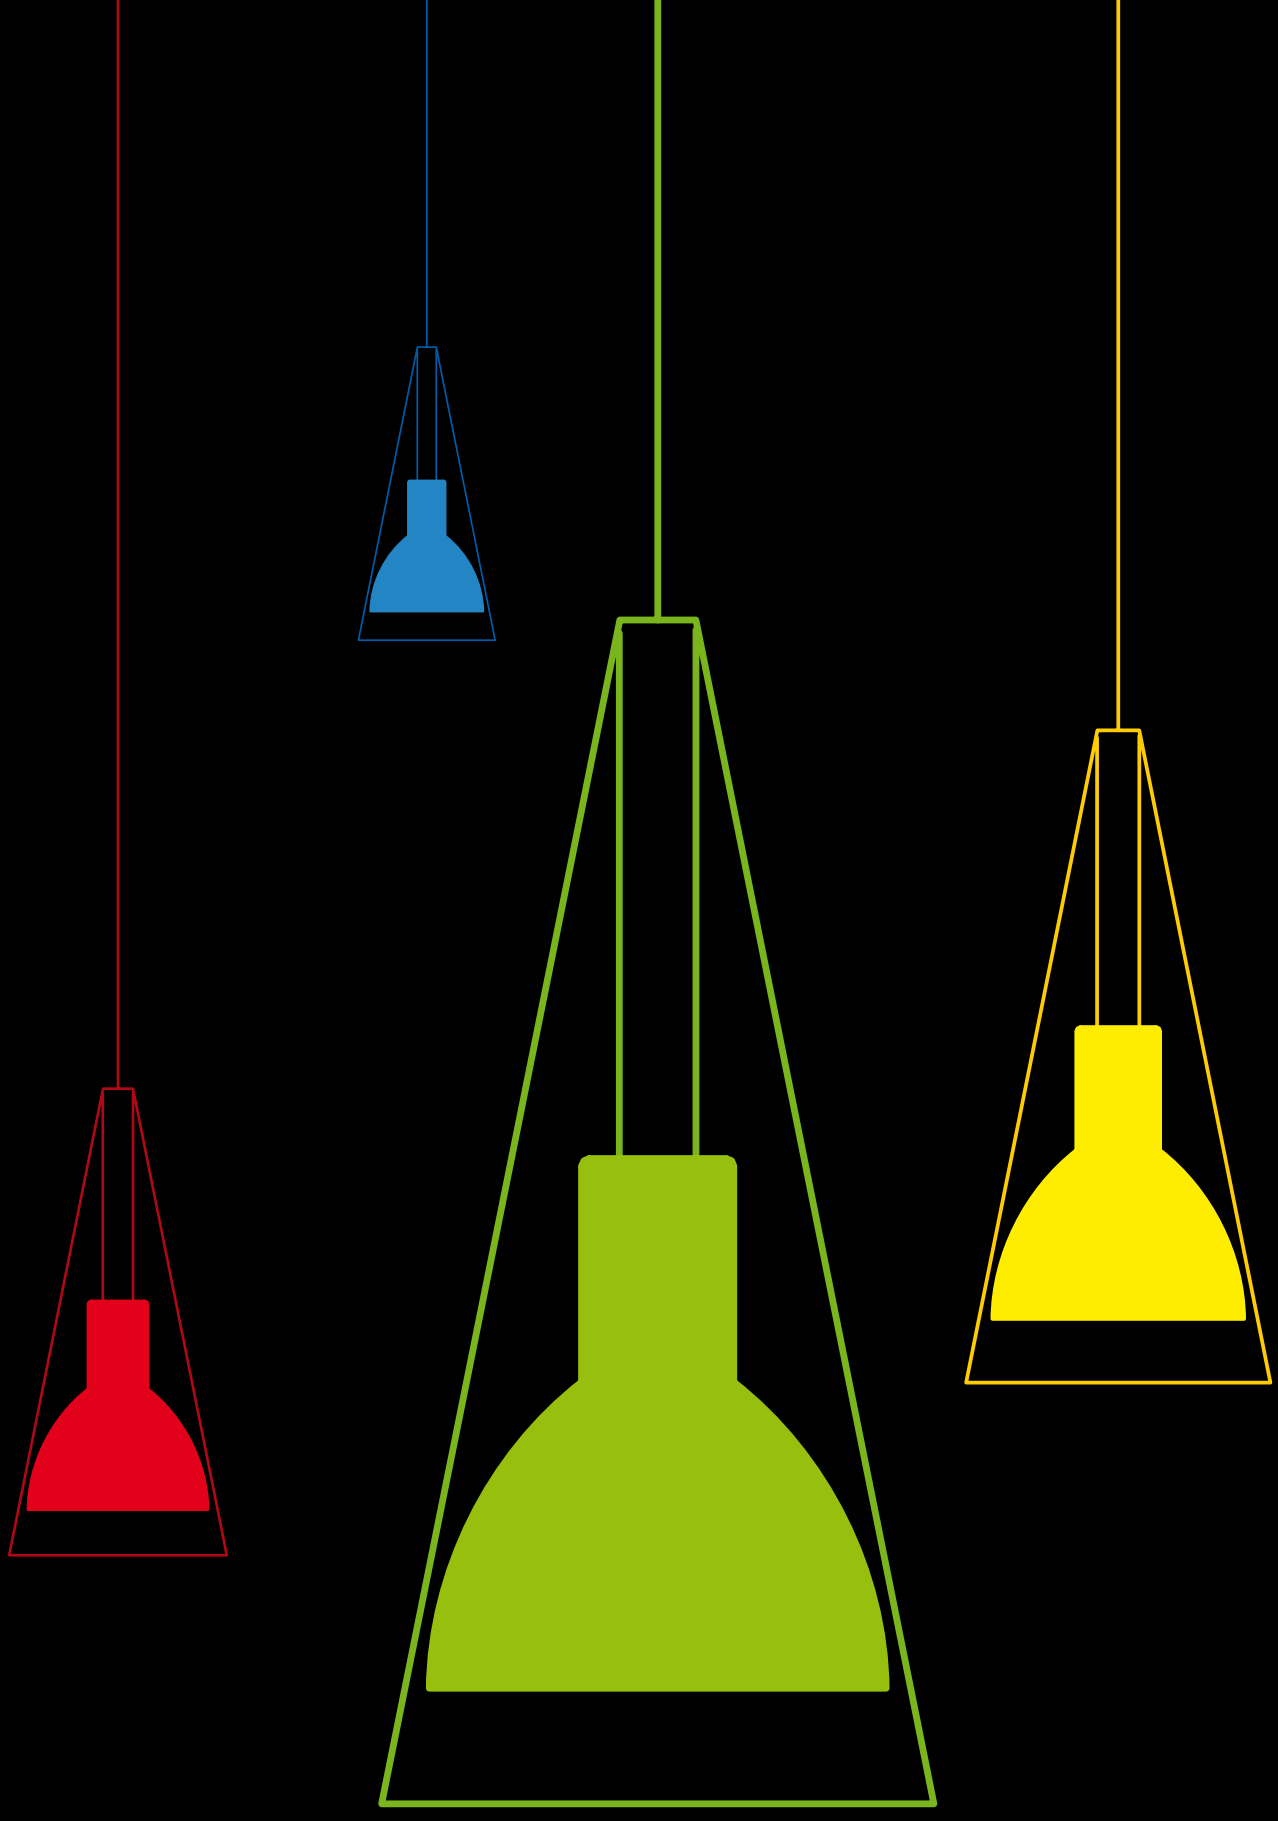

AREALITE Srl P.iva 10743110156 T. 39 02 93 61 291 F. +39 02 93 63 035 www.metalspot.com www.arealite.com e-mail: info@arealite.com

Light

METALSPOT 14

Tienda, Proyectos y Distribución

MasterCard VISA PayPal

Lighting Shop
www.Select-Light.com

(+34) 931 145 863

select Light